

КОЛОНЕН КЛИМАТИК

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ



Вносител и сервиз за климатична техника КОБЕ

					ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
KMF- A5/AR И KMF-H A5/AR							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА				Модел вътрешно тяло		KMF-56A6A5/AR	KMF-H60A5/AR
				Модел външно тяло		KMF-56A6A5/AR	KMF-H60A5/AR
Система	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW		14,00	15,20
		Отопление		kW		15,00	16,70
		Отопление при -7°C		kW		-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3,01	3,28
		Номинал отопление		COP		3,00	3,70
		Отопление при -7°C		COP		-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		-	-
	SCOP (Клас)			-	-		
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm		9,52	9,52
		Тръба газова фаза		Ф, mm		19,05	19,05
		Макс. Дължина		m		50	20
		Макс. Денивелация		m		5	10
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	V/C/H	dB(A)	57	52/39
	Размери	Тегло		kg		61	58
		Размер тяло (ШxВxД)		mm		600x1868x313	560x1910x360
	Нагревател	Ел. Мощност		kW		2,00	3,00
	Функция Авторестарт				-		ДА
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		3,380-415V,50	3,380-415V,50
	Компресор	Тип		-		Highly (HITACHI)	Panasonic SCROLL
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)		67	62
	Размери	Тегло		kg		95	105
		Размер (ШxВxД)		mm		970x1237x345	945x1255x340
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		16~43	16~43
		Отопление		°C		-15~24	-15~24
Поддържане на складови наличности VAR/SOF				-		ДА/ДА	ДА/ДА
Брой комплекти на 2 палета				-		4	2
Цена за система с включен ДДС				лв		2779,00	2879,00



KMF-56A6A/AR



KMF-H60A5/AR



KMF-56A6A5/AR



KMF-H60A5/AR

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА КОБЕ СА С ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ






Вносител и сервис за климатична техника КОБЕ

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

КМС-HR1 / KMD-HR1

ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		KMC-60HR1
			Модел външно тяло		KMD-60HR1
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	14,00
		Отопление		kW	15,40
		Отопление при -7°C		kW	10,69
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2,80
		Номинал отопление		COP	2,93
		Отопление при -7°C		COP	2,58
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	-
			SCOP (Клас)	-	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Φ, mm	9,52
Тръба газова фаза		Φ, mm	19,05		
Макс. Дължина		m	20		
Макс. Денивелация		m	10		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	52/39
	Размери	Тегло		kg	28
		Размер тяло (ШхВхД)		mm	840x840x285
		Размер панел (ШхВхД)		mm	950x950x50
	Дренажна помпа - максимален стълб			mm	1200
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	3,380-415V,50
	Компресор	Тип		-	SCROLL (Panasonic)
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	60
	Размери	Тегло		kg	99
		Размер (ШхВхД)		mm	911x1335x400
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	16~43
	Отопление		°C	-15~24	
Поддържане на складови наличности VAR/SOF				-	ДА/ДА
Брой комплекти на 1 палет				-	-
Цена за система с БЕЗЖИЧНО ДУ с включен ДДС				лв	2979,00

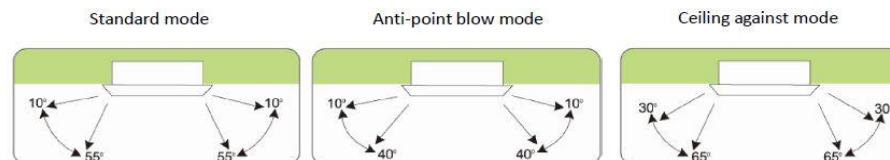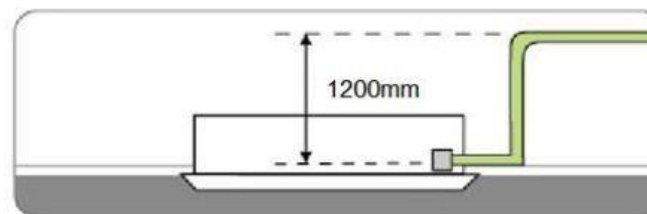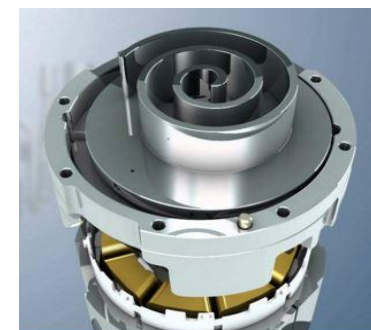

KMD-60HR1

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА КОБЕ СА С ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ



Вносител и сервис за климатична техника КОБЕ



ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

KMD-HR1 / KMD-HR1

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		KMD-63HR1
			Модел външно тяло		KMD-63HR1
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	16,20
		Отопление		kW	17,60
		Отопление при -7°C		kW	12,36
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2,71
		Номинал отопление		COP	2,89
		Отопление при -7°C		COP	2,56
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	-
				SCOP (Клас)	-
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9,52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	19,05
		Макс. Дължина		m	20
Макс. Денивелация		m	10		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	1460-2600
		Вн статично налягане		Pa	64-160
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	52/44
		Размери	Тегло		kg
Размер (ШxВxД)			mm	1175x610x370	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,380-415V,50
	Компресор	Тип		-	SCROLL (Panasonic)
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	60
	Размери	Тегло		kg	99
		Размер (ШxВxД)		mm	911x1335x400
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	16~43
Отопление		°C	-15~24		
Поддържане на складови наличности VAR/SOF				-	ДА/ДА
Брой комплекти на 1 палет				-	1
Цена за система с ЖИЧНО ДУ с включен ДДС				лв	3199,00



KMD-63HR1

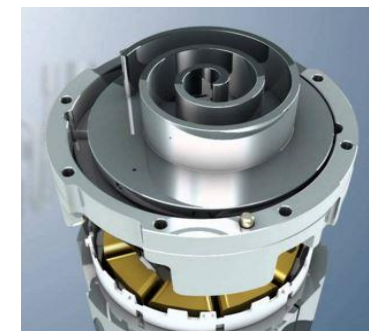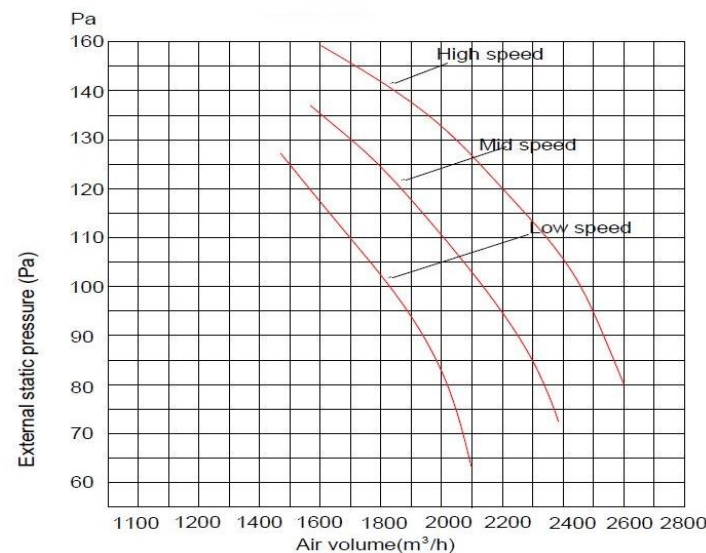

KMD-63HR1

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА КОБЕ СА С ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ



Вносител и сервис за климатична техника КОБЕ


ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

СТНi-HR1 / COT-HR1


ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		СТНi-96HR1	
			Модел външно тяло		COT-96HR1	
Система	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW		28,13
		Отопление		kW		30,76
		Отопление при -7°C		kW		-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		2,36
		Номинал отопление		COP		2,64
		Отопление при -7°C		COP		-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		-
				SCOP (Клас)		-
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm		9,52*2
		Тръба газова фаза		Ф, mm		19,05*2
		Макс. Дължина		m		50
		Макс. Денивелация		m		20
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h		3300-4400
		Вн статично налягане		Pa		80-200
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)		55/45
		Тегло		kg		100
	Размери		Размер (ШxВxД)		mm	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		3,380-415V,50
	Компресор	Тип		-		SCROLL (Sanyo)
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)		60
	Размери	Тегло		kg		194
		Размер (ШxВxД)		mm		970x1620x765
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		16~43
		Отопление		°C		-15~24
Поддържане на складови наличности VAR/SOF				-		ДА/НЕ
Брой комплекти на 2 палета				-		1
Цена за система с ЖИЧНО ДУ с включен ДДС				лв		6999,00



СТНi-96HR1

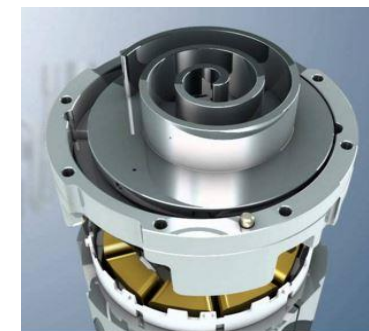

COT-96HR1

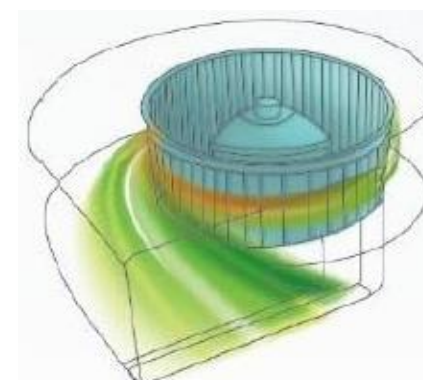

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА КОБЕ СА С ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

БИТОВА СЕРИЯ



Вносител и сервис за климатична техника КОБЕ

KMG-V3A-A/P						
СТЕНЕН		Модел вътрешно тяло			KMG-13V3A-A	KMG-21V3A-P
		Модел външно тяло			KMG-13V3A-A	KMG-21V3A-P
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3,20 (1,80-3,50)	5,10 (1,90-5,60)
		Отопление		kW	2,80 (1,60-3,40)	5,10 (2,00-6,40)
		Отопление при -7°C		kW	2,80	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	-	3,40
		Номинал отопление		COP	-	3,45
		Отопление при -7°C		COP	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6,00 A++	5,60 A+
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4,10 A+	3,50 A
		Тръба течна фаза		Ф, mm	6,35	6,35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9,52	12,70
		Макс. Дължина		m	15	15
		Макс. Денивелация		m	5	5
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	39/30	46/42
	Размери	Тегло		kg	10	14
		Размер тяло (ШxВxД)		mm	780x276x202	900x292x215
	Нагревател	Ел. Мощност		kW	HE	HE
	Функция Авторестарт			-	ДА	ДА
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	2, 220-240V,50	2, 220-240V,50
	Компресор	Тип		-	Rotary (GMCC)	Rotary (HITACHI)
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	53	55
	Размери	Тегло		kg	27	45
		Размер (ШxВxД)		mm	715x235x540	850x605x295
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~46	16~43
		Отопление		°C	-15~24	-15~24
Поддържане на складови наличности VAR/SOF				-	ДА/ДА	ДА/ДА
Брой комплекти на 1 палет				-	6	4
Цена за система с включен ДДС				лв	699,00	1179,00



KMG-V3A

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА КОБЕ СА С ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ