

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC JNCDEH / AC JXADEH - DELUXE						
ТАВАНЕН КЛИМАТИК	Модел вътрешно тяло		AC100JNCDEH/EU	AC120JNCDEH/EU	AC140JNCDEH/EU	
	Модел външно тяло		AC100JXADEH/EU	AC120JXADEH/EU	AC140JXADEH/EU	
Система	Капацитет	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
		Охлаждане	kW	2.80/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	4.30/14.00/15.40
		Отопление	kW	2.90/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	4.70/16.00/18.00
		Отопление при -10°C	kW	10.80	12.60	13.60
		Номинал охлаждане	EER	2.90	2.55	3.01
	Енергийна Ефективност	Номинал отопление	COP	3.56	3.47	3.61
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.8 (A+)	5.7(A+)	-
			SCOP (Клас)	3.9 (A)	4.0(A)	-
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	75(75)	
Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/ 38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло	kg	42.00	42.00	42.00
		Размер (ШxВxД)	mm	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675
	Модул за управление чрез Wi-Fi			НЕ	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56
	Размери	Тегло	kg	70.00	77.00	88.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940x998x330	940x998x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		2184	2418	2644	
Цена за външно тяло с включен ДДС	лв.		3164	3474	3573	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		5348	5892	6217	

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Безжично дистанционно	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Опростено жично	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Луксозно жично	MWR-WE10N	229	Горните, включително Седмичен Таймер и други
S-Plasma Ion филтър	MSD-EAN1	151	Унищожава вируси, бактерии, алергени и други замърсители

Предимства

- Дълъг въздушен поток -15 метра, подходящ за големи помещения
- Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра
- Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението
- Дигитален инвертор за подържане на желаната температура дълго време, без често включване и изключване
- Двойнороторни BLDC компресори
- Енергийна ефективност клас A+/A

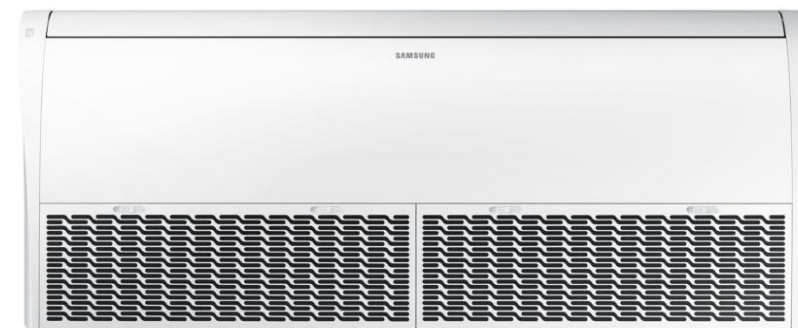

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
		АС JNCDEH / АС JXADEH и АС JNCDEH / АС JXADGH - DELUXE						
ТАВАНЕН КЛИМАТИК	Модел вътрешно тяло		АС100JNCDEH/EU	АС120JNCDEH/EU	АС140JNCDEH/EU	АС160JNCDEH/EU		
	Модел външно тяло		АС100JXADGH/EU	АС120JXADGH/EU	АС140JXADGH/EU	АС160JXADGH/EU		
Система	Капацитет	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
		Охлаждане	kW	2.80/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	4.30/14.00/15.40	4.30/15.00/17.30	
		Отопление	kW	2.90/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	4.70/16.00/18.00	4.70/ 17.50/19.00	
		Отопление при -10°C		10.80	12.60	13.60	16.30	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.90	2.55	3.01	2.84	
		Номинал отопление	COP	3.56	3.47	3.61	3.60	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.8 (A+)	5.7A+)	-	-	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	3.9 (A)	4.0(A)	-	-	
		Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	75(75)	75(75)		
	Макс. Денивелация	m	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/ 38/34	44/41/37	46/42/38	51/47/44	
	Размери	Тегло	kg	42.00	42.00	42.00	42.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675	
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54	56/58
	Размери	Тегло	kg	72.00	79.00	90.00	96.00	
		Размер (ШxДxВ)	mm	940x998x330	940x998x330	940x1210x330	940x1420x330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		2184	2418	2644	2893		
Цена за външно тяло с включен ДДС	лв.		3319	3664	3754	4011		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		5503	6082	6398	6904		

Виж аксесоарите на стр.



АС100/120JXADEH/EU
АС100/120JXADGH/EU



АС140JXADEH/EU
АС140/160JXADGH/EU



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ