



ЦЕНОВА ЛИСТА 2025 / 2026 Г.

Ценовата листа съдържа препоръчителни крайни потребителски цени (RRP) в лева. Цените не включват ДДС.
Ценовата листа е валидна от 01.04.2025 до 31.03.2026 или до отмяна. Panasonic си запазва правото да променя цените без предварително уведомление. Търговските партньори на Panasonic могат свободно да определят своите цени и съответната валута в съответствие с правилата за конкуренция.



Екологична визия на Panasonic – 2050 г.

За да постигне по-добър живот и устойчива глобална среда, Panasonic ще работи за създаване и по-ефективно използване на енергия, чието количество да надхвърля количеството използвана енергия. Това е израз на нашия стремеж към общество с чиста енергия и по-комфортен начин на живот.



Оживете бъдещето с въздух.

Живеем във времена, подлагащи ни на безпрецедентни изпитания. Ако светът иска да продължи уверено напред, трябва да преодолее сериозните заплахи на новите световни пандемии и увреждането на околната среда. Трябва да намери начини – в малък и голям мащаб – за смекчаване на сътресенията, засягащи здравето на хората и стабилността на човешките общности.



100% Panasonic – основата на японското качество

Използваме модерни технологии за реално подобряване на качеството на живота. Ангажиментът ни към качеството на продуктите няма аналог сред конкурентите ни.

Panasonic надгражда традиционния за Япония стремеж към перфектно качество, като разработва и доставя надеждни продукти на клиенти по целия свят.

Уводна статия

Panasonic – лидер в отоплението и охлаждането. С 65 години опит и пазарно присъствие в над 120 страни по света, Panasonic е един от лидерите в областта на отоплението и охлаждането.

Хармония от природата на закрито.

nanoe™ X – технология, която се възползва от възможностите на хидроксилните радикали, които могат да неутрализират замърсители, вируси и бактерии, и обезмирисват.



За дома

Panasonic разработи гама от продукти за дома, специално създадени за Вас и Вашите клиенти.



Etherea: желано допълнение към Вашия дом.

Интелигентната Etherea включва nanoe™ X (Generator Mark 3) и вградена Wi-Fi връзка, което дава възможност за разширено интелигентно управление и гласов асистент, вече с по-лесно и бързо настройване.



Вентилаторни конвектори

Стилни, първокласни модели за жилищни сгради с изискан и компактен дизайн, както и персонализируеми, гъвкави модели за търговски обекти.

Нов вентилаторен конвектор за стенен монтаж.

Новият вентилаторен конвектор за стенен монтаж с модерен, стилен дизайн се предлага с технологията nanoe™ X (Generator Mark 3) за подобрено качество на въздуха в помещенията. Той е идеален както за жилищни, така и за търговски сгради.



Хармония от природата на закрито.

nanoe™ X – технология с преимуществата на хидроксилни радикали. В днешния ориентиран към здравословен живот свят всички ние полагаме усилия да правим упражнения, да внимаваме с какво се храним и какво докосваме, както и какъв въздух дишаме – затова използваме технология, които да ни осигурят качествен въздух от природата и на закрито.



Бранд за климатична техника, на който се доверяват клиенти от всички точки на света.

Panasonic – лидер в отоплението и охлаждането. С над 50 години опит и пазарно присъствие в над 120 страни по света, Panasonic е един от лидерите в областта на отоплението и охлаждането. В мрежата си от центрове за научноизследователска и развойна дейност Panasonic разработва иновативни продукти, включващи най-модерни технологии, като задава стандарта в производството на климатици по целия свят.

Aquaagea

Aquaagea е първата по рода си система за отопление и производство на битова гореща вода с ниско потребление на енергия. Тя осигурява отлична ефективност дори при изключително ниски външни температури.



Big Aquaagea T-CAP серия M, за централизирано отопление и БГВ.

Big Aquaagea серия M предлага гъвкаво, компактно и енергийно ефективно решение за централно отопление и/или инсталации за битова гореща вода в многофамилни или търговски сгради.



Системи въздух-въздух за търговски обекти – PACi

Продуктовата гама за търговски обекти се подобрява непрекъснато, за да предлага оптимални решения. Висока ефективност, безшумна работа и широка гама от предлагани вътрешни тела и начини на свързване.



Ново – Jet Air Stream.

Новите вътрешни тела PACi NX са проектирани за големи пространства, които изискват интензивно разпределение на въздуха, като например фитнес зали, производствени зони и складове. Те осигуряват оптимален комфорт за потребителя, тиха среда и са много по-лесни за монтаж от други системи.



Вентилация

Вентилационни решения Panasonic. За максимални икономии и лесно интегриране.



Вентилационна система за възстановяване на енергия. Вентилационните системи за възстановяване на енергия (ERV) на Panasonic помагат за подобряване на комфорта и плана Ви за пестене на енергия. Представяме вентилационна система за възстановяване на енергия с външна серпентина за директно разширение – серия HRPT, специално проектирана за търговски сгради или такива за съвместно жилищно настаняване, която предлага високоефективно оползотворяване на топлината.



Quality Management System Certificate



ISO 9001:2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia Sdn Bhd.
Cert. No.: QMS 00413



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 01218Q30835RBL



Environmental Management System Certificate

ISO 14001:2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia Sdn Bhd.
Cert. No.: EMS 00109



GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 02118E10944R7M

Хармония от природата на закрито

nanoe™ X – технология с преимуществата на хидроксилни радикали.



В днешния ориентиран към здравословен живот свят всички ние полагаме усилия да правим упражнения, да внимаваме с какво се храним и какво докосваме, както и какъв въздух дишаме – затова използваме технологии, които да ни осигурят качествения въздух от природата и на закрито.




Общите глобални доставки на агрегати nanoe™ надхвърлят 100 милиона единици*

* От юли 2024 г. резултатите се отнасят за всички други продукти с агрегати nanoe™ X, включително за отопление и охлаждане.



Ефективно действие върху тъкани и повърхности.



1 | nanoe™ X е с размер една милиардна част от големината на парната частица и прониква дълбоко в тъканите, като ги обезмирисава.

По-продължителен живот.



2 | Съдържащият се в малки водни частици nanoe™ X има дълъг живот, което е около 600 секунди, за да се разпространява лесно в помещението.

Огромно количество.



3 | nanoe X Generator Mark 3 произвежда 48 трилиона хидроксилни радикала в секунда. По-голямото количество хидроксилни радикали, съдържащи се в nanoe™ X, води до по-добра ефективност при спиране на развитието на замърсители.

Не се изисква поддръжка.



4 | Не се изисква обслужване и поддръжка. nanoe™ X е решение без филтър, което не се нуждае от поддръжка, тъй като електродът за атомизация е обгърнат с вода по време на процеса на генериране и е изработен от титан.

7 ефекта от nanoe™ X

* Вижте <https://aircon.panasonic.eu> за подробности и проверени данни.

Обезмирисава



Миризми

Способна е да спре развитието на 5 типа замърсители



Бактерии и вируси



Плесени



Алергени



Полени



Опасни вещества



Кожа и коса

Овлажнява

Първият уред с nanoe™ е разработен от Panasonic през 2003 г.

Генератор: nanoe™

2003

480 милиарда хидроксилни радикала в сек

Структура на йонните частици

Хидроксилни радикали




Генератор: nanoe™ X

Mark 1 – 2016 г.

4,8 трилиона хидроксилни радикала в сек


10 пъти повече



Mark 2 – 2019 г.

9,6 трилиона хидроксилни радикала в сек

20 пъти повече



Mark 3 – 2022 г.

48 трилиона хидроксилни радикала в сек

100 пъти повече



Лицензирана по VDI 6022

Сертифицирането на OBK система по VDI 6022 гарантира, че тя отговаря на най-строгите хигиенни изисквания на пазара.



VDI 6022 – част 5 ¹⁾ Сертифициране. Избягване на излагането на алергени.

Спира развитието на широк спектър от вредни бактерии, вируси, плесени, полени и алергени.



VDI 6022 – част 1 ¹⁾ и 1.1 ²⁾ Сертифициране.

Вентилация и качество на въздуха в помещенията.

Технологията nanoe™ X на Panasonic подобрява качеството на въздуха в помещенията.


1) Знакът за сертифициране е валиден само за nanoe X Generator Mark 3. 2) Знакът за сертифициране е валиден само за nanoe X Generator Mark 2 и Mark 3.



Запознайте се с термopомпите Aquaarea въздух-вода

От 3 kW до 30 kW – гамата термopомпи Aquaarea въздух-вода на Panasonic е една от най-големите на пазара и предлага решения за повечето сгради, независимо от размера и изискванията за отопление и охлаждане. Системите спестяват средства и свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Подходящи са както за нови, така и за обновени сгради.

AQUAREA

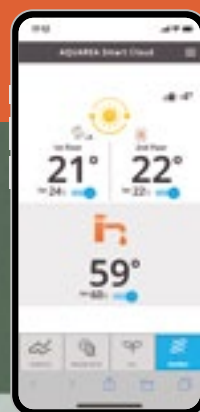



Ново 2025 г.

Aquarea – максимален комфорт и икономии на енергия във всякакви проекти.

Серията Aquarea вече предлага решения за диапазона от еднофамилни домове до централизирани системи за отопление и БГВ, с избор от контролери за каскадни системи, проектирани да оптимизират производителността.

За да предложат по-голяма гъвкавост, нашите агрегати „всичко в едно“ вече са с нови размери на резервоарите за БГВ. Освен това, с цел подобрен комфорт и икономии на енергия, серията Aquarea предлага решения за вътрешен комфорт като вентилаторни конвектори, жилищна вентилация или интелигентно управление на енергията tado°.

Aquarea All in One – по-гъвкави, но въпреки това компактни.

Спестяващата пространство серия вътрешни тела „всичко в едно“ вече предлага опции за резервоари за БГВ от 120 L, 185 L и 260 L, осигурявайки по-голяма гъвкавост, като същевременно намалява времето и разходите за монтаж – всичко това при запазена ефективност.

Aquarea T-CAP серия M – висока производителност, независимо от климата.

- Налична в мощности от 9 до 30 kW
- Идеална за проекти за модернизация или многофамилни жилища
- Температура на изхода за вода до 75 °C
- Технология T-CAP: запазване на капацитета при 55 °C на изходящата вода и до -15 °C на външната температура
- Работа при външна температура до -28 °C

Big Aquarea T-CAP серия M – идеалното решение за централизирано отопление и инсталации за БГВ.

- От 20 до 30 kW, до 300 kW каскадно
- Технология T-CAP: запазване на капацитета при 55 °C на изходящата вода и до -15 °C на външната температура
- Компактно решение с малки габарити
- Безшумна работа
- Лесно заменя други средства за отопление
- Безпроблемно интегриране на Modbus

Aquarea EcoFlex. 2 в 1 – Устойчив и ефикасен комфорт през цялата година.

Революционна термopомпа, която комбинира тяло с въздуховод с технология nanoe™ X и резервоар за БГВ, осигурявайки оползотворяване на топлината за гореща вода, отопление на пространството, охлаждане и по-чист въздух.

Ново 2025 г.

Решения за помещения Aquarea.

Panasonic подобрява комфорта и икономии на енергия с цялостна гама от решения за помещения, включително интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air или Aquarea Loop и приложението Aquarea Home, за да контролирате комфорта у дома по всяко време и навсякъде.

Термopомпи Aquarea DHW.

Термopомпите Aquarea DHW осигуряват гореща вода чрез висока ефективност, постигайки ErP рейтинг от A+. Серията включва модели за стенен монтаж от 100 L и 150 L, както и модели за подов монтаж от 200 L и 260 L. Моделите за подов монтаж предлагат опционална допълнителна серпентина за интеграция с други средства за отопление, като например централно отопление или соларни инсталации.

Жилищна вентилация с оползотворяване на топлината.

Вентилационните системи с оползотворяване на топлината не само осигуряват добро качество на въздуха в помещенията, но също така са проектирани да възстановяват топлината, която иначе би се загубила по време на вентилацията.

Приложение Panasonic Comfort Cloud.

Приложението Panasonic Comfort Cloud позволява удобно да управлявате и наблюдавате функциите за отопление, охлаждане и гореща вода на термopомпите Aquarea, включително наблюдение на потреблението на енергия, само от едно мобилно устройство.

Aquarea Service Cloud.

Aquarea Service Cloud позволява на специалистите по монтажа да обслужват отоплителните системи на своите клиенти от разстояние. Това спестява време и пари и съкращава времето за реакция.

Ново 2025 г.

Термopомпи Aquarea + tado° – интегрираното решение за максимални икономии на енергия и комфорт.

tado° X предоставя възможност за контрол на помещенията и услуги за интелигентно управление на енергията. Panasonic и tado° предлагат специално разработен софтуер за автоматичен контрол и нови услуги за термopомпи въздух-вода Aquarea, за да подобрят допълнително комфорта и икономии на енергия.

Каскадни решения Aquarea.

Свържете каскадно до 10 агрегата с Aquarea Cascade Edge и контролирайте термopомпите си дистанционно чрез смартфон, таблет или компютър. Лесно управлявайте и наблюдавайте всички агрегати с уеб интерфейса P-Smart Edge. P-Smart Nexus предлага интелигентно онлайн управление на множество обекти, позволяващо дистанционно глобално наблюдение на всички Ваши локации.

Продуктова гама на термopомпите Aquea

Хидравлични системи Aquea.


Хидравличната система Aquea дава възможност за по-лесен монтаж, тъй като между външното тяло и вътрешността на сградата има само тръби за вода. Тъй като външното тяло е херметически затворено, не се изисква сертифициране за флуорирани парникови газове при монтаж или пускане в експлоатация.

Хидравличната система се предлага във вариант Hydrosplit, състоящ се от външно и вътрешно тяло (All in One или сплит), свързани с водни тръби. Като алтернатива, самостоятелното външно тяло може да бъде директно свързано с агрегата за отопление и/или системата за осигуряване на гореща вода.

Сплит системи Aquea.

Сплит системата Aquea се състои от отделно външно и вътрешно тяло, свързани с тръби за хладилен агент. Няма изискване за защита от замръзване на тръбите, разположени извън сградата, дори ако системата не е активна за продължителен период от време.

Сплит системата се предлага с два вида вътрешни тела: All in One и сплит.

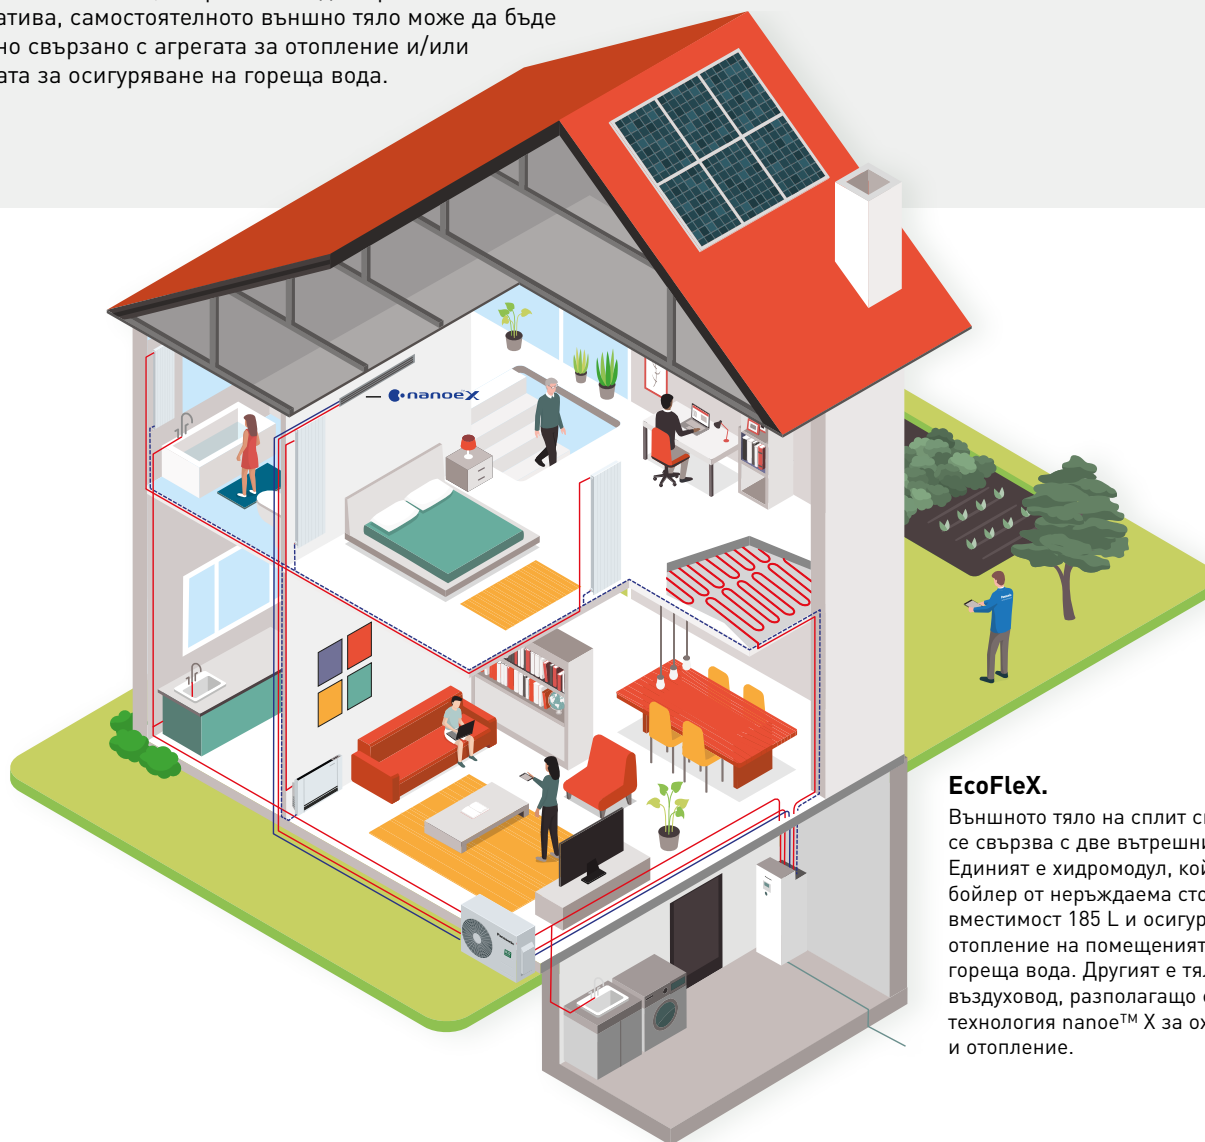

EcoFleX.

Външното тяло на сплит системата се свързва с две вътрешни тела. Единият е хидромодел, който има бойлер от неръждаема стомана с вместимост 185 L и осигурява отопление на помещенията и гореща вода. Другият е тяло с въздуховод, разполагащо с технологията nanoe™ X за охлаждане и отопление.

Вътрешно тяло All in One.

Модулът All in One опростява монтажа, като комбинира вътрешното тяло и бойлера от неръждаема стомана в компактен блок, който спестява място.




Ново! Налично с резервоар за БГВ от 120 L, 185 L и 260 L.

Сплит система с вътрешно тяло.

Това вътрешно тяло за стенен монтаж осигурява голяма гъвкавост при инсталацията, тъй като размерът на резервоара може да се избира в зависимост от изискванията на монтажа.

Самостоятелно външно тяло.

Тази хидравлична система функционира без вътрешно тяло, което осигурява голяма гъвкавост при монтажа. Това решение е особено подходящо за проекти за модернизация.

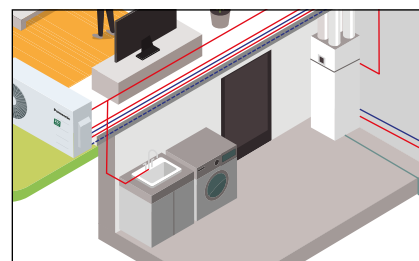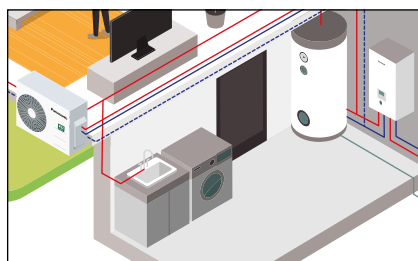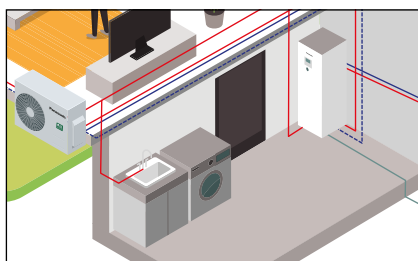

Panasonic Aquarea предоставя идеалното решение за всеки проект, като повишава ефективността на домовете и опростява процеса на монтаж.

Aquarea EcoFleX

За нови инсталации, особено такива с ограничени пространства.

Aquarea EcoFleX е революционна термopомпа, която свързва тяло с въздуховод с технология nanoe™ X, като така осигурява оползотворяване на топлината, гореща вода, отопление на пространството, охлаждане на пространството и по-чист въздух. Изключителна ефективност и пестене на енергия с ниски емисии на CO₂.




Отопление – охлаждане
– битова гореща вода.



Радиатори –
подово отопление –
системи за битова
гореща вода –
климатизация.



Нови
сгради.



EgP клас
(отопление
35 °C/55 °C)¹⁾.



С включен
Wi-Fi.



Готовност за свързване
към интелигентни
мрежи²⁾.


Aquarea High Performance

За нови инсталации и домове с ниско потребление.

Подходяща за широк спектър от сгради, които изискват изключителна ефективност и висока икономия на енергия. Предлагайки COP до 5,33 (серия K 3 kW) и температура на изхода за вода до 75 °C (серии L и M), това решение е идеално за подово отопление или за радиатори.




Отопление – охлаждане
– битова гореща вода.



Радиатори – вентилаторен
конвектор – подово
отопление – битова гореща
вода.



Нови сгради
и модернизация.



EgP клас
(отопление
35 °C/55 °C)¹⁾.



Готовност за Wi-Fi
(включена в серия L).




Готовност за свързване
към интелигентни
мрежи²⁾.

Система	Хидравлична			Сплит
Серия – хладилен агент	M · R290	L · R290	J · R32	K · R32
Минимална външна температура	-25 °C	-25 °C	-20 °C	-25 °C
Макс. температура на изходящата вода	75 °C	75 °C	60 °C	60 °C
Макс. температура на битова гореща вода	65 °C без нагревател ³⁾	65 °C без нагревател ³⁾	65 °C ⁴⁾	65 °C ⁴⁾
Тип	All in One – Сплит – Самостоятелен външен блок	All in One – сплит	Моноблок	All in One – сплит
Гама	12, 16 kW (1-фазни)	5, 7, 9 kW (1-фазни)	5, 7, 9 kW (1-фазни)	3, 5, 7, 9, 12, 16 kW (1-фазни) 9, 12, 16 kW (3-фазни)


Aquarea T-CAP

За изключително ниски температури и модернизация.


Aquarea T-CAP могат да поддържат номинална мощност на отопление дори при външна температура -15 °C, без да е необходим електрически нагревател. Това ги прави идеално решение за места с изключително ниски температури. Също така са подходящи за проекти за модернизация, тъй като може да се постигне температура на изхода за вода до 75 °C (серия M).




Отопление – охлаждане
– битова гореща вода.



Радиатори – вентилаторен
конвектор – подово
отопление – битова гореща
вода.



За екстремно ниски
външни температури и
модернизация.



EgP клас
(отопление
35 °C/55 °C)¹⁾.



Готовност за Wi-Fi
(включена в серия M).



Готовност за свързване
към интелигентни
мрежи²⁾.

Система	Хидравлична		Сплит	
Серия – хладилен агент	M · R290	J · R32	K · R32	H · R410A
Минимална външна температура	-28 °C ⁵⁾	-20 °C	-28 °C	-28 °C
Макс. температура на изходящата вода	75 °C	65 °C ⁴⁾	65 °C	60 °C
Макс. температура на битова гореща вода	65 °C без нагревател ³⁾	65 °C ⁴⁾	65 °C ⁴⁾	65 °C ⁴⁾
Тип	All in One – Сплит – Самостоятелен външен блок	Моноблок	All in One – сплит	All in One – сплит
Гама	9, 12 kW (1-фазни) 9, 12, 16, 20, 25, 30 kW (3-фазни)	9, 12 kW (1-фазни) 9, 12, 16 kW (3-фазни)	9, 12 kW (1-фазни) 9, 12, 16 kW (3-фазни)	9, 12, 16 kW (3-фазни)

Информацията в тази страница е приложена за повечето модели от различните продуктови гамии, проверете спецификациите на конкретния продукт, за да потвърдите за дадения модел. 1) Скала от A+++ до D. 2) С опционална печатна платка CZ-NS*P. 3) За серия L, при -10 °C или по-висока температура. За серия M, при -15 °C или по-висока температура. 4) Максимална температура на битова гореща вода с нагревател. 5) За модели от 9 до 16 kW. -25 °C за модели от 20 до 30 kW. 6) Възможно е да бъде зададена температура от 65 °C с дистанционното управление. Обикновено температурата на изходящата вода е 60 °C или по-ниска. В случай че ΔT настройката с дистанционното управление е 15 °C и температурата на външния въздух е от 5 до 20 °C, е възможна температура на изходящата вода от 65 °C.

Panasonic представя Aquearea M, втората серия термопомпи въздух-вода с R290


Гамата термопомпи въздух-вода Aquearea с хладилен агент R290 е първата по рода си система за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода с ниско потребление на енергия, която осигурява отлична ефективност, в съответствие с нашата визия за общество с по-малък въглероден отпечатък и нашия план GREEN IMPACT.



0,02

**Потенциал
за глобално
затопляне**


Най-новата серия на Panasonic е разработена с водещия в индустрията естествен хладилен агент R290, който има нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) от само 0,02, което спомага за намаляване на емисиите на CO₂ и въздействието върху околната среда.



Изходяща вода.

До 75 °C на изхода за вода и до -15 °C* външна температура.


* -10 °C за серия L. До -15 °C външна температура за модели с мощност 20, 25 и 30 kW.



Безшумна работа.


Само 27 dB(A) звуково налягане на разстояние от 5 m*.

* Изчисляване на звуковото налягане за WH-WDG05LE5, свободнотечащ, въздух +7 °C, вода 35 °C в Тих режим 3.



Гъвкави възможности за хидравличен монтаж.

Хидравлична връзка между вътрешното и външното тяло.




Произведени и проектирани от Panasonic.

Надеждни външни тела с компресор Panasonic.

Изходяща вода. Висока ефективност при екстремни условия

Отлично решение за модернизация на отоплителни системи.

Компресорът функционира без резервен нагревател при температури на околната среда до -28°C и може да се интегрира заедно със съществуващите радиатори с висока температура на водния поток до 75°C при външна температура -15°C . Дори при външна температура от -28°C , той може да осигурява гореща вода с температура 55°C .

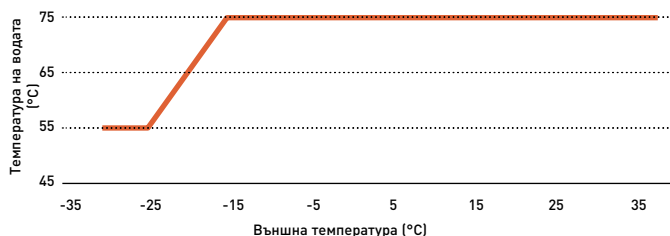


* За моделите от серия M с мощност 9, 12 и 16 kW. В случай на експлоатация на серия L до -25°C и 75°C на изхода за вода при температура на околната среда до -10°C .

Процес на стерилизация без нагревател.

Освен това тя може да достигне температура на битовата гореща вода до 65°C без използване на електрически нагревател, така че стерилизацията на резервоара може да се извършва при работа с термopомпа.

Безшумна работа. Уникална конструкция за ниско ниво на шума на Panasonic

Компресорът, който е основен източник на шум, е оборудван със структура с двойно дъно, за да осигури безопасна, тиха конструкция, която не безпокои съседите в гъстонаселени жилищни райони.

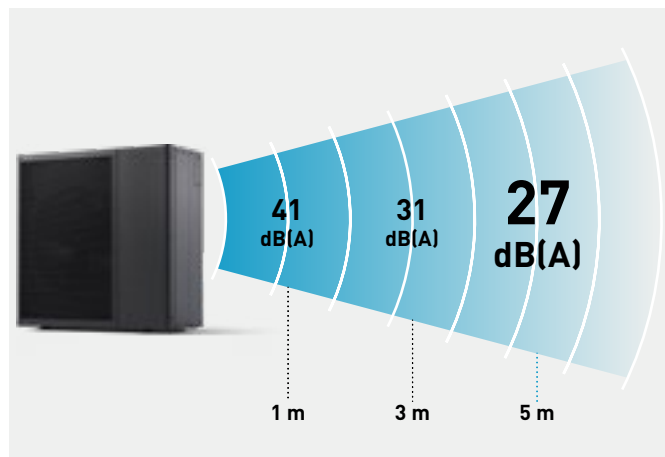

* Изчисляване на звуковото налягане за WH-WDG05LE5, свободностоящ, въздух $+7^{\circ}\text{C}$, вода 35°C в Тих режим 3.



Гъвкави възможности за хидравличен монтаж

Монтажът на системата е 100% хидравличен, като между външното тяло и интериора на дома има само водни тръби.

Повече жизнено пространство у дома.

Не са необходими мерки за безопасност на закрито за тръбите за хладилен агент или газообразно гориво.



* За серия L само когато външното тяло е монтирано над вътрешното тяло и налягането на водата не надвишава 1 bar при външното тяло.

Произведени и проектирани от Panasonic.

Aquarea High Performance серия L от 5 до 9 kW.



Aquarea T-CAP серия M от 9 до 30 kW.



* Проверете наличността на модули и комбинации.

Комфортно отопление и спокойствие с решението Aquarea

Panasonic разпростира ангажимента си за комфорт и икономии на енергия отвъд термопомпите, като предлага широка гама от решения за вътрешния комфорт.

Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air.

Стилни, компактни вентилаторни конвектори за отличен комфорт и икономия на енергия.


Интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air за подов монтаж.

Още по-тесни и тънки вентилаторни конвектори.



Интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air за стенов монтаж.


Най-тънкият и най-тихият в своя клас.



Интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с въздухопровод/въздухопровод за много зони.

Тънка версия с височина от само 185 mm.

Интегрирано управление на много зони (2–5 зони, предлага се и серия за множество зони).

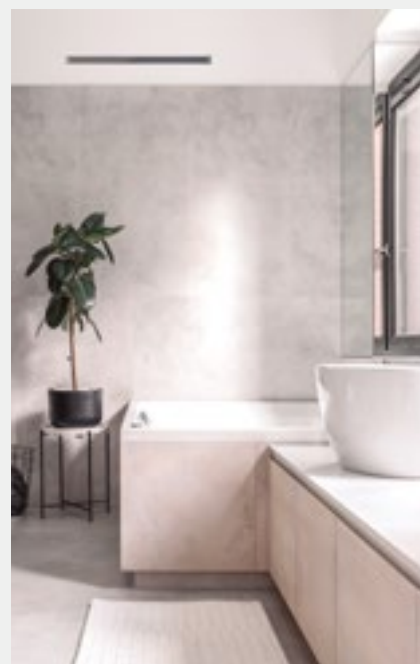

Вентилаторни конвектори.

Голяма гама от вентилаторни конвектори, предназначени за търговски сгради.


НОВО Вентилаторен конвектор за стенов монтаж – FK1.

Стилен дизайн. nanoe™ X (Generator Mark 3).



Вентилаторен конвектор с АС/ЕС вентилатор.

Подови и таванни тела с голяма гъвкавост на конфигурирането.

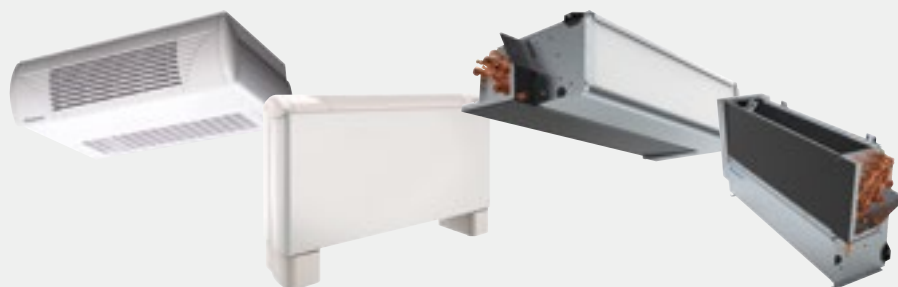

tado° за контрол на отоплението на помещенията и услуги за интелигентно управление на енергията.

Отключване на максимална ефективност и икономии – без да жертвате уютните температури по всяко време.

Клиентите на tado° за интелигентно отопление спестяват средно 22% от потреблението на енергия.

* Въз основа на вътрешни данни, осреднени за всички клиенти на tado°, събрани до 11/2023 г.



Aquarea Loop – термopомпа с водна верига за многофамилни сгради.

Ефективно заменя съществуващите радиатори в централизирани отоплителни системи.



Широка гама от резервоари за вода, резервоари за БГВ, буферни съдове и комбинирани резервоари.



Жилищни вентилаторни тела.

Aquarea Vent – вентилаторни тела с противопоток. Подходящи за еднофамилни къщи или апартаменти. Високоэффективно и интелигентно оползотворяване на топлината.



Вентилаторно тяло за оползотворяване на топлината.

Проектиран за вентилирани зони до около 140 m². Ротационен топлообменник с висока енергийна ефективност с вентилатори с технология на ЕС.



Каскадни решения.

Увеличаване на мощността до 300 kW чрез каскадно свързване на термopомпите Aquarea.



Aquarea Service Cloud.

За дистанционна поддръжка на термopомпата Aquarea.



Хидравлични системи Aquarea

Aquarea High Performance		5 kW	7 kW	9 kW	12 kW	16 kW
16, 17	 All in One · R290 1-фазни – 3-фазни	 HOB0 WH-ADC0509L3E51 ¹⁾ WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG05LE5	 HOB0 WH-ADC0509L3E51 ¹⁾ WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG07LE5	 HOB0 WH-ADC0509L3E51 ¹⁾ WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG09LE5	 HOB0 WH-ADC0916M3E51 WH-ADC0916M3E52 ¹⁾ WH-ADC0916M3E53 ¹⁾ WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WDG12ME5	 HOB0 WH-ADC0916M3E51 WH-ADC0916M3E52 ¹⁾ WH-ADC0916M3E53 ¹⁾ WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WDG16ME5
16, 17	 Сплит система · R290 1-фазни – 3-фазни	 WH-SDC0509L3E5 WH-WDG05LE5	 WH-SDC0509L3E5 WH-WDG07LE5	 WH-SDC0509L3E5 WH-WDG09LE5	 HOB0 WH-SDC0916M3E5 ¹⁾ WH-SDC0316M9E8 ¹⁾ WH-WDG12ME5	 HOB0 WH-SDC0916M3E5 ¹⁾ WH-SDC0316M9E8 ¹⁾ WH-WDG16ME5
17	 Контролен модул · R290 1-фазни – 3-фазни				 HOB0 WH-CME5 WH-CME8 WH-WDG12ME5	 HOB0 WH-CME5 WH-CME8 WH-WDG16ME5
17	 Самостоятелно · R290 ²⁾ 1-фазни				 HOB0 WH-WDG12ME5	 HOB0 WH-WDG16ME5
18	Моноблок · R32 1-фазни	 WH-MDC05J3E5	 WH-MDC07J3E5	 WH-MDC09J3E5		

Модели с хладилен агент R290. Модели с хладилен агент R32.

1) Налично от лятото на 2025 г. 2) Изисква CZ-RTW2TAW1C.
 WH-__E5 1-фазно // WH-__E8 3-фазно.

Aquarea T-CAP	9 kW	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW	30 kW
20  R290 All in One - R290 1-фазни – 3-фазни	 HOBO WH-ADC0916M3E51 ¹⁾ WH-ADC0916M3E52 WH-ADC0916M3E53 ¹⁾ WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WXG09ME5 WH-WXG09ME8	 HOBO WH-ADC0916M3E51 ¹⁾ WH-ADC0916M3E52 WH-ADC0916M3E53 ¹⁾ WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WXG12ME5 WH-WXG12ME8	 HOBO WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WXG16ME8			
20  R290 Сплит система - R290 1-фазни – 3-фазни	 HOBO WH-SDC0916M3E5 ¹⁾ WH-SDC0916M6E5 ¹⁾ WH-SDC0316M9E8 WH-WXG09ME5 WH-WXG09ME8	 HOBO WH-SDC0916M3E5 ¹⁾ WH-SDC0916M6E5 ¹⁾ WH-SDC0316M9E8 WH-WXG12ME5 WH-WXG12ME8	 HOBO WH-SDC0316M9E8 WH-WXG16ME8			
20 , 21  R290 Контролен модул - R290 1-фазни – 3-фазни	 HOBO WH-CME5 WH-CME8 WH-WXG09ME5 WH-WXG09ME8	 HOBO WH-CME5 WH-CME8 WH-WXG12ME5 WH-WXG12ME8	 HOBO WH-CME8 WH-WXG16ME8	 HOBO WH-CME8L WH-WXG20ME8	 HOBO WH-CME8L WH-WXG25ME8	 HOBO WH-CME8L WH-WXG30ME8
20 , 21  R290 Самостоятелно - R290 ²⁾ 1-фазни – 3-фазни	 HOBO WH-WXG09ME5 WH-WXG09ME8	 HOBO WH-WXG12ME5 WH-WXG12ME8	 HOBO WH-WXG16ME8	 HOBO WH-WXG20ME8	 HOBO WH-WXG25ME8	 HOBO WH-WXG30ME8
21 Моноблок - R32 1-фазни – 3-фазни	 WH-MXC09J3E5 WH-MXC09J3E8	 WH-MXC12J6E5 WH-MXC12J9E8	 WH-MXC16J9E8			

Модели с хладилен агент R290. Модели с хладилен агент R32.
1) В продажба от есента на 2025 г. 2) Изисква CZ-RTW2TAW1C.
WH-__E5 1-фазно/WH-__E8 3-фазно.







Сплит системи Aquarea

Aquarea EcoFlex		8 kW					
22	1-фазни						
		WH-ADF0309J3E5CM S-71WF3E CU-2WZ71YBE5					
Aquarea High Performance		3 kW	5 kW	7 kW	9 kW	12 kW	16 kW
22, 23, 24, 25, 26	All in One · R32 1-фазни – 3-фазни						
		WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B WH-UDZ03KE5	WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B WH-UDZ05KE5	WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B WH-UDZ07KE5	WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B WH-UDZ09KE5 HOB0 WH-ADC0912K9E8 WH-ADC0912K9E83 WH-UDZ09KE8	WH-ADC0912K6E5 WH-ADC0912K6E53 WH-UDZ12KE5 HOB0 WH-ADC0912K9E8 WH-ADC0912K9E83 WH-UDZ12KE8	HOB0 WH-ADC16K9E8 WH-ADC16K9E83 WH-UDZ16KE8 WH-ADC16K6E5 WH-ADC16K6E53 WH-UDZ16KE5
25	Сплит система · R32 1-фазни – 3-фазни						
		WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ03KE5	WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ05KE5	WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ07KE5	WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ09KE5 HOB0 WH-SDC09K3E8 WH-UDZ09KE8	WH-SDC12K6E5 WH-UDZ12KE5 HOB0 WH-SDC12K9E8 WH-UDZ12KE8	HOB0 WH-SDC16K9E8 WH-UDZ16KE8

Модели с хладилен агент R32.

Термопомпа Aquarea DHW

Термопомпа Aquarea DHW · R290		100 L	150 L	200 L	260 L
38	 1-фазни				
		P-DHW100AE5	P-DHW150AE5	P-DHW200AE5 P-DHW200CAE5	P-DHW260AE5 P-DHW260CAE5

Aquarea T-CAP		9 kW	12 kW	16 kW
26, 27, 28	All in One - R32 1-фазни – 3-фазни	 WH-ADC0912K6E53 WH-UXZ09KE5 WH-ADC0912K9E83 WH-UXZ09KE8	 WH-ADC0912K6E53 WH-UXZ12KE5 WH-ADC0912K9E83 WH-UXZ12KE8	 WH-ADC16K9E83 WH-UXZ16KE8
		 WH-ADC0916H9E8 WH-UQ09HE8	 WH-ADC0916H9E8 WH-UQ12HE8	 WH-ADC0916H9E8 WH-UQ16HE8
28	Сплит система - R32 1-фазни – 3-фазни	 WH-SXC09K3E5 WH-UXZ09KE5 WH-SXC09K3E8 WH-UXZ09KE8	 WH-SXC12K6E5 WH-UXZ12KE5 WH-SXC12K9E8 WH-UXZ12KE8	 WH-SXC16K9E8 WH-UXZ16KE8
		 WH-SQC09H3E8 WH-UQ09HE8	 WH-SQC12H9E8 WH-UQ12HE8	 WH-SQC16H9E8 WH-UQ16HE8

Модели с хладилен агент R32. Модели с хладилен агент R410A.

Приложение Panasonic Comfort Cloud.

Дистанционно управление – отвсякъде и по всяко време.

Приложението Panasonic Comfort Cloud осигурява всеобхватна и лесна за използване услуга за управление и наблюдение на термопомпите Aquarea за крайните потребители и позволява дистанционна поддръжка от сервизни партньори.

* Изисква Wi-Fi адаптер CZ-TAW1C или CZ-TAW1B.

* Потребителският интерфейс може да се променя без предупреждение.



Хидравлична система Aquarea High Performance

Aquarea High Performance Hydraulic серия L еднофазна · R290

Температура на изходящата вода до 75 °C при до -10 °C.

Wi-Fi адаптер в комплекта.

Работен диапазон до -25 °C при отопление.



В комплекта




Таблица на комбинациите					Външно тяло		
					Мощност на отопление		
					Еднофазно (захранване към вътрешното тяло)		
					5,0 kW	7,0 kW	9,0 kW
					WH-WDG05LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG09LE5
Вътрешно тяло					5 997	7 068	8 078
					по поръчка	по поръчка	по поръчка
Хидравлична система All in One	1-фазни	120 L	3 kW	WH-ADC0509L3E51	по поръчка	по поръчка	по поръчка
		185 L	3 kW	WH-ADC0509L3E5	13185	14256	15266
		185 L	3 kW ✓	WH-ADC0509L3E5B	14567	15638	16648
Хидравлична сплит система	1-фазни	—	3 kW	WH-SDC0509L3E5	3 380	9377	10448

Външно тяло											
1-фазни		Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Информация за тръбните съединения		Звукова мощност ¹⁾	Размери	Тегло
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	вода 35 °C/ вода 55 °C	вода 35 °C/ вода 55 °C	Допустима дължина на тръбния път (станд./макс.)	Денивелация (вътр./външно)	Отопление	В x Ш x Д	
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	m	m	dB(A)	mm	kg
	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	5/30	10	52	996 x 980 x 430	98
	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	5/30	10	53	996 x 980 x 430	98
WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	5/30	10	54	996 x 980 x 430	97	

Вътрешно тяло											
		Вместимост	ЕГР на резервоар за битова гореща вода	Информация за тръбните съединения			Електрическа информация			Размери	Тегло
			Енергиен клас ²⁾	Конектор към тръбата за вода			Електрически резервен нагревател	Препоръчан предпазител, захранване 1/2 ³⁾	Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ³⁾	В x Ш x Д	
				Помещение	Душ	Вход/изход					
		L	A+ до F	Инч	Инч	Инч	kW	A	mm²	mm	kg
All in One											
1-фазни	WH-ADC0509L3E51*	120	A+	1¼	¾	1/1	3,00	25/16	3x2,5/3x1,5	1293x599x602	79
	WH-ADC0509L3E5	185	A+	1¼	¾	1/1	3,00	25/16	3x2,5/3x1,5	1642x599x602	93
All in One 2 зони											
1-фазни	WH-ADC0509L3E5B	185	A+	1¼	¾	1/1	3,00	25/16	3x2,5/3x1,5	1642x599x602	101
Сплит система											
1-фазни	WH-SDC0509L3E5	—	—	1¼	¾	1/1	3,00	25/16	3x2,5/3x1,5	892x500x348	33

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825 (частично натоварване). 2) Скала от A+ до F. В комбинация с външни тела WH-WDG05LE5, WH-WDG07LE5 или WH-WDG09LE5. 3) Проверете местните разпоредби. * Налично от лятото на 2025 г. Предварителни данни. ** Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. *** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Калкулатор за потребност от отопление.

Този софтуер може бързо и лесно да определи изискванията за отопление за помещенията в даден проект. Калкулаторът за потребност от отопление ще помогне за определяне приблизително колко мощност е необходима за отоплението на всяко помещение поотделно. Резултатът в киловати ще Ви помогне да изберете нагревателя за пространството, който е най-подходящ за Вашите нужди. Налично в PRO Club.

Генератор на хидравлични схеми.

Генераторът на хидравлични схеми (HSG) на Aquarea позволява на потребителите да изберат хидравлична схема в съответствие с изискванията на монтажа. Това ще бъде придружено от съответната схема на електрическата връзка и списък на компонентите. Налично в PRO Club.

Хидравлична система Aquarea High Performance

НОВО Aquarea High Performance Hydraulic
серия М еднофазна · R290



Ново
2025 г.

В комплекта



Температура на изходящата вода до 75 °C при до -15 °C. Wi-Fi адаптер включен за интелигентно управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud. Работен диапазон до -25 °C при отопление.

Таблица на комбинациите						Външно тяло	
						Мощност на отопление	
						Еднофазни	
						12,0 kW	16 kW
						WH-WDG12ME5	WH-WDG16ME5
						11 530	13 249
Вътрешно тяло						по поръчка	по поръчка
						18900	20619
						19985	21704
						15539	17258
						13985	15704
						13985	15704
						12181	13900

Външно тяло										
		Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Информация за тръбните съединения		Звукова мощност ¹⁾	Размери
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	вода 35 °C/ вода 55 °C	вода 35 °C/ вода 55 °C	Допустима дължина на тръбния път (станд./макс.)	Денивелация (вътр./външно)	Отопление	В x Ш x Д
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	m	m	dB(A)	mm
1-фазни	WH-WDG12ME5*	12,10/4,78	12,10/3,03	9,00/3,92	4,58/3,57	A+++ / A++	5/30	30	55	1520 x 1200 x 370
	WH-WDG16ME5*	16,00/4,31	14,70/2,72	9,00/3,92	4,46/3,57	A+++ / A++	5/30	30	59	1520 x 1200 x 370

Вътрешно тяло		Вместимост	ЕГР на резервоар за битова гореща вода	Информация за тръбните съединения			Електрическа информация			Размери
			Енергиен клас ²⁾	Конектор към тръбата за вода			Електрически резервен нагревател	Препоръчан предпазител, захранване ³⁾	Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване ³⁾	В x Ш x Д
		L	A+ до F	Помещение	Душ	Вход/изход	kW	A	mm ²	mm
All in One										
1-фазни	WH-ADC0916M3E51*	120	A	1¼	¾	1¼/1¼	3,00	16	3x1,5	1293x599x602
	WH-ADC0916M3E52	185	A+	1¼	¾	1¼/1¼	3,00	15/16	3x1,5	1642x599x602
	WH-ADC0916M3E53	260	A+	1¼	¾	1¼/1¼	3,00	15/16	3x1,5	2036x599x602
Сплит система										
1-фазни	WH-SDC0916M3E5	—	—	—	—	1¼/1¼	3,00	15/16	3x1,5	892x500x348

Контролен модул		Набавян от клиента електрически резервен нагревател	Препоръчан предпазител, захранване ³⁾	Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване ³⁾	Размер на свързващия кабел към външното тяло	Размери	Нето тегло
		kW	A	mm ²	mm ²	В x Ш x Д	kg
1-фазни	WH-CME5	До 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	454x520x116	7
3-фазни	WH-CME8	До 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	454x520x116	7

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825 (частично натоварване). 2) Скала от A+ до F. Енергиен клас A с външно тяло 16 kW. 3) Проверете местните разпоредби.
* Налично от есента на 2025 г. Предварителни данни. ** Изчисленията на EER и COP е въз основа на EN 14511. *** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (ЕС) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.


Хидравлична система Aquarea High Performance

Aquarea High Performance моноблок серия J еднофазна – MDC · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Работен диапазон до -20 °C при отопление.

Опция



Външно тяло	Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER		Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
	въздух +7 °C, вода 35 °C kW/COP	въздух +7 °C, вода 55 °C kW/COP	въздух 35 °C, вода 18 °C kW/EER	SCOP	Енергиен клас A+++ до D	Отопление dB(A)			
WH-MDC05J3E5	5,00/5,08	5,00/3,01	5,00/5,05	5,12/3,63	A+++ / A++	59		865x1283x320/99	8 588
WH-MDC07J3E5	7,00/4,76	7,00/2,82	7,00/4,73	4,90/3,32	A+++ / A++	59		865x1283x320/104	9 378
WH-MDC09J3E5	9,00/4,48	8,95/2,78	9,00/4,25	4,90/3,32	A+++ / A++	59		865x1283x320/104	10 096

Информация за тръбните съединения				
Външно тяло	kW	5,0	7,0	9,0
Конектор към тръбата за вода	Инч	R 1¼	R 1¼	R 1¼

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)				
Еднофазни				
Външно тяло	kW	5,0	7,0	9,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	3,00	3,00
Препоръчан предпазител ²⁾	A	30/15	30/15	30/16
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm²	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5

1) Звукова мощност в съответствие с 811/2013, 813/2013 и EN 12102-1:2017 при +7 °C. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511.

Комфортно отопление и спокойствие с решението Aquarea.

Panasonic разпростира ангажимента си за комфорт и икономии на енергия отвъд термопомпите, като предлага широка гама от решения за вътрешния комфорт.

Вентилаторни конвектори за управление на температурата в помещението.

Жилищна вентилация за качество на въздуха в помещенията с икономии на енергия.

Контрол на помещението и услуги за интелигентно управление на енергията.



Резервоари с висока ефективност.

Aquarea Service Cloud за дистанционна поддръжка на термопомпата.

Нови термопомпи Aquarea + tado° – интегрираното решение за максимални икономии на енергия и комфорт.

tado° | Panasonic

Partnership for smart heat pump solutions

Клиентите на tado° за интелигентно отопление спестяват средно 22% от потреблението на енергия.

* Въз основа на вътрешни данни, осреднени за всички клиенти на tado°, събрани до 11/2023 г.

tado° X предоставя възможност за контрол на помещенията и услуги за интелигентно управление на енергията.

С обединени усилия Panasonic и tado° разработват специално създаден софтуер за автоматичен контрол и нови услуги за термопомпите въздух-вода Aquarea на Panasonic, които предоставят на различни клиенти отличителни ползи, като допълнителен комфорт и икономии на енергия.



Оптимизатор за термопомпа X.

Интелигентно управление на отоплението, оптимизирано за термопомпи Aquarea. По-малко потребление на енергия, осигуряващо цялостно управление на отделни помещения или зони.



Интелигентен радиаторен термостат X ¹⁾.

Контролирайте радиаторите с приложението tado° и пестете енергия. Съвместим с почти всички термостатични радиаторни вентили (TRV).



Жичен интелигентен термостат X ¹⁾.

Контролирайте температурата във всяка стая с приложението tado° и пестете енергия. Може също да се използва за управление на водно подово отопление.



Безжичен температурен сензор X.

Опционално допълнение към интелигентния радиаторен термостат X за по-прецизно измерване на температурата на всяко едно място в помещението.



Bridge X ²⁾.

Позволява безпроблемна интеграция на устройства от други производители чрез свързаност Matter и разширява мрежата Thread в по-големи домове.



tado°

Приложението tado° ³⁾.

Интуитивна интелигентна технология за отопление с геофенсинг, засичане на отворен прозорец, управление на няколко помещения и офлайн интелигентни графици.

12-месечен безплатен абонамент за Balance за термопомпи*.

Комплекти за управление на помещения tado° с оптимизатор за термопомпа X		Препоръчителна цена лв.
KIT-TSRTXHP0XE	Комплект от оптимизатор за термопомпа X на tado° и 1 интелигентен радиаторен термостат X	714
KIT-TSRTX4HP0XE	Комплект от оптимизатор за термопомпа X на tado° и 4 интелигентни радиаторни термостата X на tado°	1 306
KIT-TSTXHP0XE	Комплект от оптимизатор за термопомпа X на tado° и 1 интелигентен термостат X	786
KIT-TSTXSRTX2HP0XE	Комплект от оптимизатор за термопомпа X на tado°, 1 интелигентен термостат X и 2 интелигентни радиаторни термостата X	1 172

Комплекти за управление на помещения tado° с Bridge X		Препоръчителна цена лв.
PAW-TSRTXB	Интелигентен радиаторен термостат X на tado° с Bridge X	336
PAW-TSTXB	Интелигентен термостат X на tado° с Bridge X	419
PAW-TSTXSRTX2B	Комплект от 1 интелигентен термостат X, 2 интелигентни радиаторни термостата X и 1 Bridge X	733
Устройства tado° X		Препоръчителна цена лв.
PAW-THPOXE	Оптимизатор за термопомпа X на tado° (с Europlug)	528
PAW-TSTX	Интелигентен термостат X на tado°	284
PAW-TSRTX	Интелигентен радиаторен термостат X на tado°	211
PAW-TSRTX4	4 интелигентни радиаторни термостата X на tado°	773
PAW-TWTSX	Безжичен температурен сензор X на tado°	215
PAW-TBX	Bridge X на tado°	147

1) Изисква оптимизатор за термопомпа X на tado°, Bridge X на tado° или друго устройство Thread Border Router. 2) Не се изисква с оптимизатор за термопомпа X или друго устройство Thread Border Router. 3) С покупката на PAW-THP0XE или PAW-THP0XUK. Тази промоция подлежи на промяна без предизвестие.

Хидравлична система Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP Hydraulic серия M еднофазна/трифазна · R290

Температура на изходящата вода до 75 °C при до -15 °C.

Запазване на капацитета при 55 °C до -15 °C. Wi-Fi адаптер включен

за интелигентно управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud.

Работен диапазон до -28 °C при отопление.



В комплекта

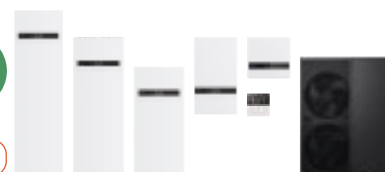


Таблица на комбинациите					Външно тяло				
					Мощност на отопление				
					Еднофазни		Трифазни		
					9,0 kW	12,0 kW	9,0 kW	12,0 kW	16,0 kW
Резервоар за BTB					WH-WXG09ME5	WH-WXG12ME5	WH-WXG09ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG16ME8
Капацитет на резервния нагревател					12 169	12 991	12 169	12 991	13 986
Вътрешно тяло					12 169	12 991	12 169	12 991	13 986
Препоръчителна цена лв.					по поръчка	по поръчка	—	—	—
Хидравлична система All in One	1-фазни	120 L	3 kW	WH-ADC0916M3E51	7 370	19539	20361	—	—
		185 L	3 kW	WH-ADC0916M3E52	8 455	20624	21446	—	—
		260 L	3 kW	WH-ADC0916M3E53	7 370	19539	20361	21356	21356
	3-фазни	185 L	9 kW	WH-ADC0316M9E82	8 455	20624	21446	21446	22441
		260 L	9 kW	WH-ADC0316M9E83	4 009	16178	17000	—	—
Хидравлична сплит система	1-фазни	—	3 kW	WH-SDC0916M3E5	4 273	16442	17264	16442	17264
	3-фазни	—	9 kW	WH-SDC0316M9E8	2 455	14624	15446	—	—
Контролен модул	1-фазни	—	—	WH-CME5	2 455	14624	15446	—	—
	3-фазни	—	—	WH-CME8	2 455	14624	15446	14624	16441
Дистанционно управление с Wi-Fi адаптер					—	—	—	—	—
CZ-RTW2TAW1C					651	12820	13642	12820	13642

Външно тяло		Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Информация за тръбните съединения		Звукова мощност ¹⁾	Размери	Тегло
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	Въздух 35 °C, вода 18 °C в комфортен режим	вода 35 °C/ вода 55 °C	вода 35 °C/ вода 55 °C	Допустима дължина на тръбния път (станд./макс.)	Денивелация (вътр./външно)	Отопление	В x Ш x Д	kg
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	m	m	dB(A)	mm	kg
1-фазни	WH-WXG09ME5	9,00/5,23	9,00/3,24	—	5,00/3,50	A+++ / A++	5/30	30	52	1520 x 1200 x 430	163
	WH-WXG12ME5	12,10/4,78	12,00/3,23	—	4,73/3,65	A+++ / A++	5/30	30	53	1520 x 1200 x 430	163
3-фазни	WH-WXG09ME8	9,00/5,23	9,00/3,24	—	5,00/3,50	A+++ / A++	5/30	30	52	1520 x 1200 x 430	163
	WH-WXG12ME8	12,00/5,06	12,00/3,23	—	4,73/3,65	A+++ / A++	5/30	30	53	1520 x 1200 x 430	163
	WH-WXG16ME8	16,00/4,89	16,00/3,20	—	4,75/3,70	A+++ / A++	5/30	30	57	1520 x 1200 x 430	165

Вътрешно тяло		Вместимост	ErP на резервоар за битова гореща вода	Информация за тръбните съединения			Електрическа информация			Размери	Тегло
			Енергиен клас ²⁾	Конектор към тръбата за вода			Електрически резервен нагревател	Препоръчан предпазител, захранване ³⁾	Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване ³⁾	В x Ш x Д	
		L	A+ до F	Помещение	Душ	Вход/изход	kW	A	mm ²	mm	kg
All in One				Инч	Инч	Инч					
1-фазни	WH-ADC0916M3E51*	120	A	1¼	Предварителни данни			16	3x1,5	1293x599x602	74
	WH-ADC0916M3E52	185	A+	1¼	3/4	1¼/1¼	3	15/16	3x1,5	1642x599x602	88
3-фазни	WH-ADC0316M9E82	185	A+	1¼	3/4	1¼/1¼	9	20	5x1,5	1642x599x602	89
	WH-ADC0316M9E83	260	A+	1¼	3/4	1¼/1¼	9	20	5x1,5	2036x599x602	105
Сплит система											
1-фазни	WH-SDC0916M3E5	—	—	—	Предварителни данни			15/16	3x1,5	892x500x348	28
3-фазни	WH-SDC0316M9E8	—	—	—	—	1¼/1¼	9	20	5x1,5	892x500x348	29

Контролен модул		Набавян от клиента електрически резервен нагревател	Препоръчан предпазител, захранване ³⁾	Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване ³⁾	Размер на свързващия кабел към външното тяло	Размери	Нето тегло
		kW	A	mm ²	mm ²	В x Ш x Д	kg
1-фазни	WH-CME5	До 3 kW.	16	3x1,5	2x0,75	454x520x116	7
3-фазни	WH-CME8	До 9 kW.	30	3x4,0	2x0,75	454x520x116	7

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825 (частично натоварване). 2) Скала от A+ до F. Енергиен клас A с външно тяло 16 kW. 3) Проверете местните разпоредби.

* Налична през есента на 2025 г. Предварителни данни. ** Изчисленията на EER и COP е въз основа на EN 14511. *** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Хидравлична система Aquarea T-CAP

Big Aquarea T-CAP Hydraulic серия M трифазна · R290

Температура на изхода за вода до 75 °C. Запазване на капацитета при 55 °C до -15 °C.
Wi-Fi адаптер включен за интелигентно управление чрез приложението
Panasonic Comfort Cloud. Работен диапазон до -25 °C при отопление.



В комплекта

Таблица на комбинациите				Външно тяло			
				Мощност на отопление			
				Трифазни			
				20,0 kW	25,0 kW	30,0 kW	
				WH-WXG20ME8	WH-WXG25ME8	WH-WXG30ME8	
Вътрешно тяло				Препоръчителна цена лв.	26 007	28 303	30 787
Контролен модул		3-фазни	WH-CME8L	2 699	28 706	31 002	33 486
Дистанционно управление с Wi-Fi адаптер		—	CZ-RTW2TAW1C	651	26 658	28 954	31 438

Външно тяло		Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER	SCOP	Енергиен клас (отопление)	Информация за тръбните съединения		Звукова мощност ¹⁾	Размери	Тегло
		въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	Въздух 35 °C, вода 18 °C в комфортен режим	вода 35 °C/ вода 55 °C	вода 35 °C/ вода 55 °C	Допустима дължина на тръбния път (станд./макс.)	Денивелация (вътр./външно)	Отопление	В x Ш x Д	
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	m	m	dB(A)	mm	kg
3-фазни	WH-WXG20ME8	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	4,36/3,59	A++/A++	—/—	—	56	1645 x1500 x460	240
	WH-WXG25ME8	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	4,25/3,57	A++/A++	—/—	—	59	1645 x1500 x460	240
	WH-WXG30ME8	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	3,95/3,46	A++/A++	—/—	—	61	1645 x1500 x460	240

Контролен модул		Набавян от клиента електрически резервен нагревател	Препоръчан предпазител, захранване ²⁾	Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване ²⁾	Размер на свързващия кабел към външното тяло	Размери	Нето тегло
		kW	A	mm²	mm²	В x Ш x Д	
						mm	kg
3-фазни	WH-CME8L	До 18 kW	20 (≤ 9 kW) 40 (9 kW< ≤18 kW)	5x2,5 (≤ 12 kW) 5x4,0 (12 kW< ≤15 kW) 5x6,0 (15 kW< ≤18 kW)	2x0,75	450x450x116	7

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825 (частично натоварване). 2) Проверете местните разпоредби. * Налично от декември 2024 г. Предварителни данни.
** Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. *** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EN) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Хидравлична система Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP моноблок система серия J еднофазна/трифазна – MXC · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).
Работен диапазон до -20 °C при отопление.

Опция



Външно тяло	Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	SCOP	Енергиен клас	Отопление	В x Ш x Д	
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	dB(A)	mm / kg	лв.
WH-MXC09J3E5	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,62	4,96/3,57	A+++ / A++	61	1410x1283x320/140	13 178
WH-MXC12J6E5	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,95	4,96/3,57	A+++ / A++	61	1410x1283x320/140	14 150
WH-MXC09J3E8	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,46	4,96/3,57	A+++ / A++	61	1410x1283x320/140	14 150
WH-MXC12J9E8	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,79	4,96/3,57	A+++ / A++	61	1410x1283x320/140	14 862
WH-MXC16J9E8	16,00/4,52	16,00/2,86	16,00/3,75	4,46/3,31	A+++ / A++	63	1410x1283x320/150	16 284

Информация за тръбните съединения						
Външно тяло	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Конектор към тръбата за вода	Инч	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)						
Еднофазни			Трифазни			
Външно тяло	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	6,00	3,00	9,00	9,00
Препоръчан предпазител ²⁾	A	30/30	30/30	20/16	20/20	20/20
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm ²	3x4,0 или 6,0/3x4,0	3x4,0 или 6,0/3x4,0	5x1,5/ 3x1,5	5x1,5/ 5x1,5	5x1,5/ 5x1,5

1) Звукова мощност в съответствие с 811/2013, 813/2013 и EN 12102-1:2017 при +7 °C. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511.

Aquarea EcoFlex

Aquarea EcoFlex. Еднофазни · R32

Wi-Fi адаптер в комплекта.

Вътрешно тяло въздух-вода (В x Ш x Д): 1880 x 598 x 600 mm.

Вътрешно тяло въздух-въздух (В x Ш x Д): 250 x 1000 x 730 mm.

Работен диапазон до -15 °C при отопление.

nanoeX

В комплекта



Комплект						Вътрешно тяло въздух-вода		Вътрешно тяло въздух-въздух		Външно тяло		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА					
Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER		Отопление вода 35 °C/ вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода		Тегло		Тегло		Размери/тегло		Комплект	Вътрешно тяло въздух-вода	Вътрешно тяло въздух-въздух	Външно тяло
въздух +7 °C, вода 35 °C		въздух +7 °C, вода 55 °C		въздух 35 °C, вода 18 °C		SCOP	Енергиен клас	COP6тв				В x Ш x Д					
kW/COP		kW/COP		kW/EER		A+++ до D	A+ до F	kg		kg		mm / kg		лв.			
8,00/4,21	8,00/2,81	—		4,00/3,20	A++/A++	A	2,60	WH-ADF0309J3E5CM	108	S-71WF3E	30	CU-2WZ71YBE5	999x940x340/82	18 023	9 065	2 455	6 503

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	9,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	35
Денивелация (вътр./външно)	m	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30
Допълнително количество газ	g/m	20

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазни		
Комплект	kW	9,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00
Препоръчан предпазител	A	—
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ¹⁾	mm ²	—

1) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511.

Aquarea High Performance сплит

Aquarea High Performance All in One 185 L серия K еднофазна · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642 x 599 x 602 mm.

Работен диапазон до -25 °C¹⁾ при отопление.

Опция



Комплект								Вътрешно тяло		Външно тяло		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА				
Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER		Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода		Тегло		Звукова мощност ²⁾		Размери/тегло		Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	SCOP	Енергиен клас	COP6тв					Отопление	В x Ш x Д					
kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	A+ до F		WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg			лв.		
KIT-ADC03K3E5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	3,20	ADC0309K3E5	100	UDZ03KE5	55	622x824x298/37		11 557	8 639	2 918
KIT-ADC05K3E5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5	100	UDZ05KE5	55	795x875x380/55		12 306	8 639	3 667
KIT-ADC07K3E5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5	100	UDZ07KE5	56	795x875x380/55		12 981	8 639	4 342
KIT-ADC09K3E5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5	100	UDZ09KE5	56	795x875x380/55		13 906	8 639	5 267
KIT-ADC12K6E5	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	A+	2,50	ADC0912K6E5	101	UDZ12KE5	65	1340x900x320/88		17 190	10 712	6 478
KIT-ADC16K6E5*	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,46	A+++ / A++	A	2,50	ADC16K6E5	101	UDZ16KE5	65	1340x900x320/88		20 217	11 778	8 439

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 25	3 - 40 [3 - 50] ¹⁾	3 - 40 [3 - 50] ¹⁾	3 - 40 [3 - 50] ¹⁾	3 - 30 [3 - 50] ³⁾	3 - 30 [3 - 50] ³⁾
Денивелация (вътр./външно)	m	20	30	30	30	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	20	25	25	25	30	30

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазно [3 kW нагревател]				Еднофазно [6 kW нагревател]			
Комплект	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Препоръчан предпазител ⁴⁾	A	16/16	16/16	25/16	25/16	30/30	30/30
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ⁴⁾	mm ²	3x1,5/ 3x1,5	3x1,5/ 3x1,5	3x2,5/ 3x1,5	3x2,5/ 3x1,5	3x4,0/ 3x4,0	3x4,0/ 3x4,0

1) Работен диапазон до -25 °C при отопление с 3 - 40 m допустима дължина на тръбния път, работен диапазон до -15 °C при отопление с 3 - 50 m допустима дължина на тръбния път. 2) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 3) Температура на средата до -10 °C. При температура под -10 °C допустимата дължина на тръбния път и разлика във височината е 3 - 30 m, 20 m. 4) Проверете местните разпоредби. * Налично от лятото на 2025 г. Предварителни данни. ** Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. *** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea High Performance сплит

НОВО Aquarea High Performance All in One серия К от 260 L. Еднофазни · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 2036 x 599 x 602 mm.

Работен диапазон до -25 °C ¹⁾ при отопление.

Ново 2025 г.

Опция



Комплект	Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода		Вътрешно тяло	Външно тяло		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	SCOP	Енергиен клас	COP6гв		Тегло	Звукова мощност ²⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	A+ до F		WH-	dB(A)	mm / kg			лв.

All in One

KIT-ADC12K6E53	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K6E53	119	UDZ12KE5	65	1340 x 900 x 320/88	18 295	11 817	6 478
KIT-ADC16K6E53*	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,46	A+++ / A++	A+	3,08	ADC16K6E53	116	UDZ16KE5	65	1340 x 900 x 320/88	21 250	12 811	8 439

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 30 (3 - 50) ¹⁾	3 - 30 (3 - 50) ³⁾
Денивелация (вътр./външно)	m	20 (30) ¹⁾	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10
Допълнително количество газ	g/m	30	30

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазни			
Комплект	kW	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	6,00	6,00
Препоръчан предпазител ³⁾	A	30/30	30/30
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ³⁾	mm ²	3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0

1) Работен диапазон до -25 °C при отопление с 3 - 40 m допустима дължина на тръбния път, работен диапазон до -15 °C при отопление с 3 - 50 m допустима дължина на тръбния път. 2) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 3) Проверете местните разпоредби. * Налично от лятото на 2025 г. ** Изчисленията на EER и COP е въз основа на EN 14511. *** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода [EC] 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea High Performance All in One 185 L серия К еднофазна 2 зони · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642 x 599 x 602 mm.

Работен диапазон до -25 °C ¹⁾ при отопление.

Опция



Комплект	Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода		Вътрешно тяло	Външно тяло		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	SCOP	Енергиен клас	COP6гв		Тегло	Звукова мощност ²⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	A+ до F		WH-	dB(A)	mm / kg			лв.

KIT-ADC03K3E5B	3,20/5,33	—	—	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	3,20	ADC0309K3E5B	109	UDZ03KE5	55	622 x 824 x 298/37	12 797	9 879	2 918
KIT-ADC05K3E5B	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5B	109	UDZ05KE5	55	795 x 875 x 380/55	13 546	9 879	3 667
KIT-ADC07K3E5B	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5B	109	UDZ07KE5	56	795 x 875 x 380/55	14 221	9 879	4 342
KIT-ADC09K3E5B	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5B	109	UDZ09KE5	56	795 x 875 x 380/55	15 146	9 879	5 267

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	3,0	5,0	7,0	9,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 25	3 - 40 / 3 - 50 ¹⁾	3 - 40 / 3 - 50 ¹⁾	3 - 40 / 3 - 50 ¹⁾
Денивелация (вътр./външно)	m	20	30	30	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	20	25	25	25

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазни					
Комплект	kW	3,0	5,0	7,0	9,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	3,00	3,00	3,00
Препоръчан предпазител ³⁾	A	16/16	16/16	25/16	25/16
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ³⁾	mm ²	3x1,5/ 3x1,5	3x1,5/ 3x1,5	3x2,5/ 3x1,5	3x2,5/ 3x1,5

1) Работен диапазон до -25 °C при отопление с 3 - 40 m допустима дължина на тръбния път, работен диапазон до -15 °C при отопление с 3 - 50 m допустима дължина на тръбния път. 2) Звукова мощност в съответствие с 811/2013, 813/2013 и EN 12102-1:2017 при +7 °C. 3) Проверете местните разпоредби. * Изчисленията на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода [EC] 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea High Performance сплит

Aquarea High Performance All in One 185 L серия К трифазна · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642 x 599 x 602 mm.

Работен диапазон до -25 °C при отопление.

Опция



Комплект									Вътрешно тяло		Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
	Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода			Тегло		Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C		въздух 35 °C, вода 18 °C	SCOP	Енергиен клас	COP _{бгв}									
kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D	A+ до F	WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg	лв.						
KIT-ADC09K9E8	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	2,50	ADC0912K9E8	102	UDZ09KE8	65	1340 x 900 x 320 / 90	16 965	11 084	5 881	
KIT-ADC12K9E8	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	A	2,50	ADC0912K9E8	102	UDZ12KE8	65	1340 x 900 x 320 / 90	17 847	11 084	6 763	
KIT-ADC16K9E8	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ / A++	A	2,40	ADC16K9E8	103	UDZ16KE8	65	1340 x 900 x 320 / 103	19 621	11 295	8 326	

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	30	30	30

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	30	30	30

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Бърз селектор за климатични системи Aquarea

Помага Ви да намерите термopомпа Aquarea за Вашия дом със само няколко щраквания!



Визуализатор за добавена реалност за термopомпи.

Искате да покажете на Вашия клиент как ще изглежда термopомпата Panasonic Aquarea в неговия дом?

Това е възможно с инструмента за добавена реалност на Panasonic – AR Heat Pump Viewer (визуализатор за добавена реалност за термopомпи).



Aquarea High Performance сплит

НОВО Aquarea High Performance All in One серия К от 260 L. Трифазни · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 2036 x 599 x 602 mm.

Работен диапазон до -25 °C при отопление.

Ново 2025 г.

Опция



Комплект								Вътрешно тяло		Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
	Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода		Тегло		Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C		SCOP	Енергиен клас	COP6gw									
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	A+ до F	WH-	kg	WH-	dB[A]	mm / kg	лв.			
KIT-ADC09K9E83	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ /A++	A+	3,08	ADC0912K9E83	119	UDZ09KE8	65	1340x900x320/90	18 052	12 171	5 881
KIT-ADC12K9E83	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ /A++	A+	3,08	ADC0912K9E83	119	UDZ12KE8	65	1340x900x320/90	18 934	12 171	6 763
KIT-ADC16K9E83	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ /A++	A+	2,45	ADC16K9E83	120	UDZ16KE8	65	1340x900x320/103	20 869	12 543	8 326

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	30	30	30

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазни				
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	9,00	9,00	9,00
Препоръчан предпазител ²⁾	A	20/20	20/20	20/20
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm ²	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x2,5/5x1,5

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea High Performance сплит серия К еднофазна · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 892 x 500 x 348 mm.

Работен диапазон до -25 °C ¹⁾ при отопление.

Опция



Комплект	Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		Вътрешно тяло		Външно тяло		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C		въздух 35 °C, вода 7 °C	SCOP	Енергиен клас	Тегло	Звукова мощност ²⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
	kW/COP	kW/COP		kW/EER			WH-	Отопление	В x Ш x Д			
					A+++ до D		kg	dB(A)	mm / kg	лв.		
KIT-WC03K3E5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++		SDC0309K3E5 40	UDZ03KE5 55	622x824x298/37	8 140	5 222	2 918
KIT-WC05K3E5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++		SDC0309K3E5 40	UDZ05KE5 55	795x875x380/55	8 889	5 222	3 667
KIT-WC07K3E5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++		SDC0309K3E5 40	UDZ07KE5 56	795x875x380/55	9 564	5 222	4 342
KIT-WC09K3E5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++		SDC0309K3E5 40	UDZ09KE5 56	795x875x380/55	10 489	5 222	5 267
KIT-WC12K6E5	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++		SDC12K6E5 41	UDZ12KE5 65	1340x900x320/88	13 615	7 137	6 478
KIT-WC16K6E5	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,46	A+++ / A++		SDC16K6E5 41	UDZ16KE5 65	1340x900x320/88	17 195	8 756	8 439

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 25	3 - 40 (3 - 50) ¹⁾	3 - 40 (3 - 50) ¹⁾	3 - 40 (3 - 50) ¹⁾	3 - 30 (3 - 50) ³⁾	3 - 30 (3 - 50) ³⁾
Денивелация (вътр./външно)	m	20	30	30	30	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	20	25	25	25	30	30

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазно (3 kW нагревател)					Еднофазно (6 kW нагревател)		
Комплект	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Препоръчан предпазител ⁴⁾	A	16/16	16/16	25/30	25/16	30/30	30/30
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ⁴⁾	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0

1) Работен диапазон до -25 °C при отопление с 3 - 40 m допустима дължина на тръбния път, работен диапазон до -15 °C при отопление с 3 - 50 m допустима дължина на тръбния път. 2) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 3) Проверете местните разпоредби. * Налична през есента на 2024 г. ** Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. *** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea High Performance сплит

Aquarea High Performance сплит серия K трифазна – SDC · R32

Опция Wi-Fi адаптер [CZ-TAW1C].
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 892 x 500 x 348 mm.
Работен диапазон до -25 °C при отопление.



Опция

Комплект						Вътрешно тяло		Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER		Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		Тегло	kg	Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	лв.
въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 7 °C	SCOP	Енергиен клас									
kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D									
KIT-WC09K3E8	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	SDC09K3E8	40	UDZ09KE8	65	1340x900x320/90	12 159	6 278	5 881
KIT-WC12K9E8	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	SDC12K9E8	41	UDZ12KE8	65	1340x900x320/90	14 031	7 268	6 763
KIT-WC16K9E8	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ / A++	SDC16K9E8	41	UDZ16KE8	65	1340x900x320/103	16 889	8 563	8 326

Информация за тръбните съединения					
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	
Допустима дължина на тръбния път	m	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30	
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10	
Допълнително количество газ	g/m	30	30	30	

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)					
		Трифазен (3 kW нагревател)		Трифазен (9 kW нагревател)	
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0	
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	9,00	9,00	
Препоръчан предпазител ²⁾	A	20/15/16	20/20	20/20	
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm ²	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x2,5/5x1,5	

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчисленията на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода [EC] 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea T-CAP сплит

Aquarea T-CAP All in One 185 L серия K еднофазна/трифазна · R32

Опция Wi-Fi адаптер [CZ-TAW1C].
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1642 x 599 x 602 mm.
Работен диапазон до -28 °C при отопление.



Опция

Комплект							Вътрешно тяло		Външно тяло		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА				
	Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода	Тегло		Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C		въздух 35 °C, вода 7 °C	SCOP									Енергиен клас	COP _{бгв}
	kW/COP	kW/COP		kW/EER										A+++ до D	A+ до F
							WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg	лв.			
KIT-AXC09K6E5	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	2,80	ADC0912K6E5	101	UXZ09KE5	65	1340x900x320/88	16 779	10 712	6 067
KIT-AXC12K6E5	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	A	2,80	ADC0912K6E5	101	UXZ12KE5	65	1340x900x320/88	18 668	10 712	7 956
KIT-AXC09K9E8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	2,80	ADC0912K9E8	102	UXZ09KE8	65	1340x900x320/90	18 528	11 084	7 444
KIT-AXC12K9E8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A	2,80	ADC0912K9E8	102	UXZ12KE8	65	1340x900x320/90	19 586	11 084	8 502
KIT-AXC16K9E8	16,00/4,38	13,40/2,64	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A	2,68	ADC16K9E8	103	UXZ16KE8	65	1340x900x320/103	21 053	11 295	9 758

Информация за тръбните съединения						
Комплект	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	30	30	30	30	30

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)						
		Еднофазни			Трифазни	
Комплект	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
Препоръчан предпазител ²⁾	A	30/30	30/30	20/20	20/20	20/20
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm ²	3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x2,5/5x1,5

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчисленията на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода [EC] 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на подпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea T-CAP сплит

НОВО Aquarea T-CAP All in One серия К от 260 L. Еднофазни/трифазни · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 2036 x 599 x 602 mm.

Работен диапазон до -28 °C при отопление.

Ново 2025 г.

Опция



Комплект								Вътрешно тяло		Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
Комплект	Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода		Тегло		Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C		въздух 35 °C, вода 18 °C	SCOP	Енергиен клас	COP _{бгв}								
	kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D	A+ до F	WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg	лв.				
KIT-AXC09K6E53	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K6E53	119	UXZ09KE5	65	1340x900x320/88	17 884	11 817	6 067
KIT-AXC12K6E53	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K6E53	119	UXZ12KE5	65	1340x900x320/88	19 773	11 817	7 956
KIT-AXC09K9E83	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K9E83	119	UXZ09KE8	65	1340x900x320/90	19 615	12 171	7 444
KIT-AXC12K9E83	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K9E83	119	UXZ12KE8	65	1340x900x320/90	20 673	12 171	8 502
KIT-AXC16K9E83	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A+	2,45	ADC16K9E83	120	UXZ16KE8	65	1340x900x320/103	22 301	12 543	9 758

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата [течност - газ]	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3-30	3-30	3-30	3-30	3-30
Денивелация [вътр./външно]	m	20	20	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	30	30	30	30	30

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Комплект	kW	Еднофазни		Трифазни		
		9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
Препоръчан предпазител ²⁾	A	30/30	30/30	20/20	20/20	20/20
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm ²	3x4,0/ 3x4,0	3x4,0/ 3x4,0	5x1,5/ 5x1,5	5x1,5/ 5x1,5	5x2,5/ 5x1,5

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на неподпочвени води, като например води от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.


Aquarea T-CAP All in One серия Н трифазна. Супер тихо външно тяло · R410A

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).

Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 1800 x 598 x 717 mm.

Работен диапазон до -28 °C при отопление.

Опция



Комплект								Вътрешно тяло		Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
	Мощност на отопление/ COP		Мощност на охлаждане/ EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		БИТОВА ГОРЕЩА вода		Тегло		Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C		въздух 35 °C, вода 18 °C	SCOP	Енергиен клас	COP _{бгв}									
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ до D	A+ до F	WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg	лв.				
KIT-AQC09HE8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++ / A++	A	2,37	ADC0916H9E8	126	UQ09HE8	58	1410x1283x320/151		19 602	10 556	9 046
KIT-AQC12HE8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++ / A++	A	2,37	ADC0916H9E8	126	UQ12HE8	58	1410x1283x320/151		20 808	10 556	10 252
KIT-AQC16HE8	16,00/4,28	16,00/2,71	12,20/3,49	4,08/3,20	A++ / A++	A	2,27	ADC0916H9E8	126	UQ16HE8	62	1410x1283x320/161		21 937	10 556	11 381

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата [течност - газ]	Инч	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3-30	3-30	3-30
Денивелация [вътр./външно]	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	50	50	50

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Комплект	kW	Трифазни		
		9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	9,00	9,00	9,00
Препоръчан предпазител ²⁾	A	16/16	16/16	16/16
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm ²	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5

1) Звукова мощност в съответствие с 811/2013, 813/2013 и EN 12102-1:2017 при +7 °C. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на неподпочвени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea T-CAP сплит

Aquarea T-CAP сплит серия K еднофазна/трифазна · R32

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 892 x 500 x 348 mm.
Работен диапазон до -28 °C при отопление.



Опция

Комплект					Вътрешно тяло		Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА					
	Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER	Отопление вода 35 °C/ вода 55 °C		Тегло		Звукова мощност ¹⁾	Размери/тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло			
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C		въздух 35 °C, вода 7 °C	SCOP								Енергиен клас	Отопление	В x Ш x Д
	kW/COP	kW/COP		kW/EER	A+++ до D								WH-	kg	WH-
KIT-WXC09K3E5	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	SXC09K3E5	40	UXZ09KE5	65	1340 x 900 x 320/88	11 620	5 553	6 067		
KIT-WXC09K3E8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	SXC09K3E8	40	UXZ09KE8	65	1340 x 900 x 320/90	13 476	6 032	7 444		
KIT-WXC12K6E5	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	SXC12K6E5	41	UXZ12KE5	65	1340 x 900 x 320/88	14 715	6 759	7 956		
KIT-WXC12K9E8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	SXC12K9E8	41	UXZ12KE8	65	1340 x 900 x 320/90	15 553	7 051	8 502		
KIT-WXC16K9E8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	SXC16K9E8	42	UXZ16KE8	65	1340 x 900 x 320/103	18 690	8 932	9 758		

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3~30	3~30	3~30	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	30	30	30	30	30

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Комплект	kW	Еднофазни (3 kW)	Еднофазни (6 kW)	Трифазен (3 kW)	Трифазен (9 kW)	
		9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	6,00	3,00	9,00	9,00
Препоръчан предпазител	A	30/15 или 16	30/30	20/15 или 16	20/20	20/20
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm ²	3x4,0/ 3x1,5	3x4,0/ 3x4,0	5x1,5/ 3x1,5	5x1,5/ 5x1,5	5x2,5/ 5x1,5

1) Ниво на силата на звука въз основа на EN 12102 при условията на EN 14825. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511. ** Този продукт е проектиран съгласно Европейския стандарт за питейна вода (EC) 2020/2184. Срокът на експлоатация на продукта не е гарантиран в случай на използване на неподключени води, като например води от извор или от кладенец, използването на чешмяна вода, която съдържа сол или други примеси, нито в райони с киселинно качество на водата. Разходите за поддръжка и гаранция, свързани с тези случаи, са отговорност на клиента.

Aquarea T-CAP сплит серия H трифазна. Супер тихо външно тяло – SQC · R410A

Опция Wi-Fi адаптер (CZ-TAW1C).
Вътрешно тяло (В x Ш x Д): 892 x 500 x 340 mm.
Работен диапазон до -28 °C при отопление.



Опция

Комплект					Вътрешно тяло		Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
	Мощност на отопление/COP		Мощност на охлаждане/EER	Отопление вода 35 °C/вода 55 °C		Тегло	Звукова мощност ¹⁾	Размери	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
	въздух +7 °C, вода 35 °C	въздух +7 °C, вода 55 °C	въздух 35 °C, вода 18 °C	SCOP	Енергиен клас							Отопление	В x Ш x Д
	kW/COP	kW/COP	kW/EER	A+++ до D									
						WH-	kg	WH-	dB(A)	mm	лв.		
KIT-WQC09H3E8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++ / A++	SQC09H3E8	43	UQ09HE8	58	1410x1283x320/151	15 383 6 337 9 046		
KIT-WQC12H9E8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++ / A++	SQC12H9E8	44	UQ12HE8	58	1410x1283x320/151	17 440 7 188 10 252		
KIT-WQC16H9E8	16,00/4,28	16,00/2,71	12,20/3,49	4,08/3,20	A+ / A++	SQC16H9E8	45	UQ16HE8	62	1410x1283x320/161	20 659 9 278 11 381		

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	3/8 - 3/8	3/8 - 3/8	3/8 - 3/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3~30	3~30	3~30
Денивелация (вътр./външно)	m	20	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	50	50	50

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Трифазни				
Комплект	kW	9,0	12,0	16,0
Електрически резервен нагревател	kW	3,00	9,00	9,00
Препоръчан предпазител	A	15/30	15/30	15/30
Препоръчан минимален размер на кабелите, захранване 1/2 ²⁾	mm ²	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5


1) Звукова мощност в съответствие с 811/2013, 813/2013 и EN 12102-1:2017 при +7 °C. 2) Проверете местните разпоредби. * Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511.

Новата Aquarea Loop – термopомпа с водна верига за многофамилни сгради

Aquarea Loop е децентрализирана термopомпа „вода-въздух“, използваща R290, проектирана да осигурява отопление и охлаждане за всеки апартамент, свързан към централна водна верига (20 ~ 30 °C).

Ефективно заменя съществуващите радиатори в централизираните отоплителни системи.

Aquarea Loop предлага ниски загуби на топлина и висока сезонна ефективност. Насладете се на едновременно отопление и охлаждане, като лесно я интегрирате със съществуващите тръбопроводи за безпроблемни преустройства.



Ниски загуби на топлина.



Висока сезонна ефективност на цялата система.




Едновременно отопление и охлаждане.



Използване на съществуващите тръбопроводи при преустройства*.

* Въз основа на изискването за нисък дебит – трябва да се провери за всеки проект.

- 1 | Централизирана термopомпа Aquarea, заменяща високотемпературен традиционен източник на топлина
- 2 | Температура на водната верига 20 ~ 30 °C. Съществуващите тръбопроводи могат да бъдат използвани отново
- 3 | Термopомпа Aquarea Loop, заменяща конвенционалните радиатори

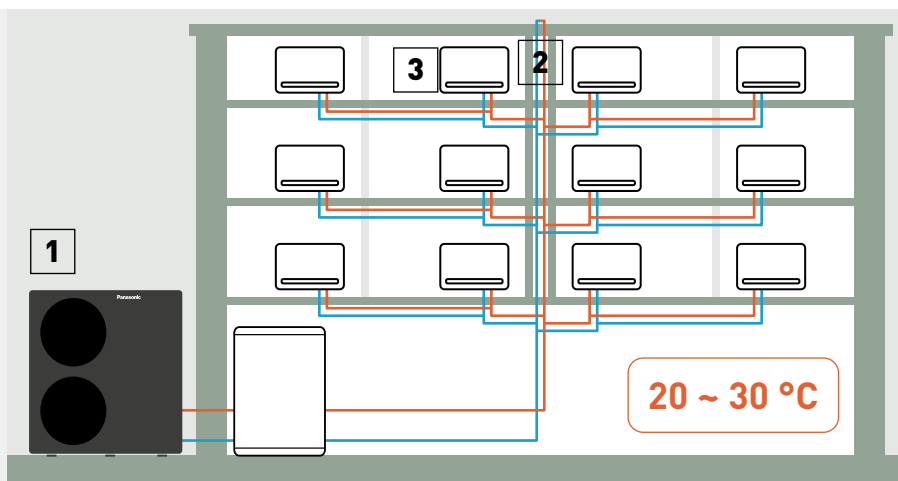

НОВО Aquarea Loop - R290

Компактно вътрешно тяло – дълбочина от само 140 mm.
Инверторен компресор на постоянен ток с R290.
Охлаждане през лятото.



Ново
2025 г.

Опция



Модел (пълните кодове на моделите са показани в таблицата по-долу)	Номинална мощност		Дебит на въздуха Ср. m³/h	Размери В x Ш x Д mm	Празно тегло kg
	Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾			
	kW	kW			
1-фазни	P-CWSL10	1,10	105	641 x 775 x 144	35
	P-CWSL20	1,50	205	641 x 975 x 144	40
	P-CWSL30	2,60	305	641 x 1225 x 144	45

Информация за водните връзки

Aquarea Loop	10	20	30
Тип връзка	Eurokonus		
Хидравлични връзки	Инд. 3/4"	3/4"	3/4"

1) Температура на водната верига 30 °C – Температура на околния въздух 27 °C, влажност в помещението 38% – Производителност съгласно EN 14511. 2) Температура на водната верига 20 °C – Температура на околния въздух 20 °C, влажност в помещението 50% – Производителност съгласно EN 14511.

Aquarea Loop		С вграден дисплей			С вграден дисплей с интегрирана Wi-Fi връзка		
Хидравлична конфигурация	2- и 3-пътен вентил с модулация	P-CWSL10SC5-HBE	P-CWSL20SC5-HBE	P-CWSL30SC5-HBE	P-CWSL10SC5-WBE	P-CWSL20SC5-WBE	P-CWSL30SC5-WBE
		Препоръчителна цена лв.	4 195	4 403	5 073	4 238	4 446
	2- и 3-пътен вентил с модулация + инжекционен комплект	P-CWSL10SC5-HEE	P-CWSL20SC5-HEE	P-CWSL30SC5-HEE	P-CWSL10SC5-WEE	P-CWSL20SC5-WEE	P-CWSL30SC5-WEE
		Препоръчителна цена лв.	4 471	4 678	5 349	4 514	4 721

Приложение Aquaarea Home – безпроблемно управление на всички решения Aquaarea за помещения

Лесно управлявайте своя комфорт у дома по всяко време и навсякъде – денонощно.

Представяме приложението Aquaarea Home – най-добрият начин за управление на Вашите решения Aquaarea за помещения посредством едно докосване на смартфона или таблета Ви, по всяко време и навсякъде.

Приложението Aquaarea Home разполага с интуитивен и лесен за използване интерфейс, който Ви позволява безпроблемно да контролирате термопомпи Aquaarea, интелигентни вентилаторни конвектори Aquaarea Air, Aquaarea Loop, RAC Solo и вентилационни системи, като използвате смартфон или таблет.



Централизирано дистанционно управление.

Управлявайте всички Ваши системи Aquaarea от едно приложение.



Допълнителни икономии на енергия.

С индивидуален контрол на температурата в помещението.



Седмичен таймер.

Задайте различни времена на работа за всяко помещение.




Удобен за потребителя интерфейс.

Лесно управление на комфорта у дома.

Интелигентни вентилаторни конвектори Aquaarea Air.

Вентилация с противопоток.

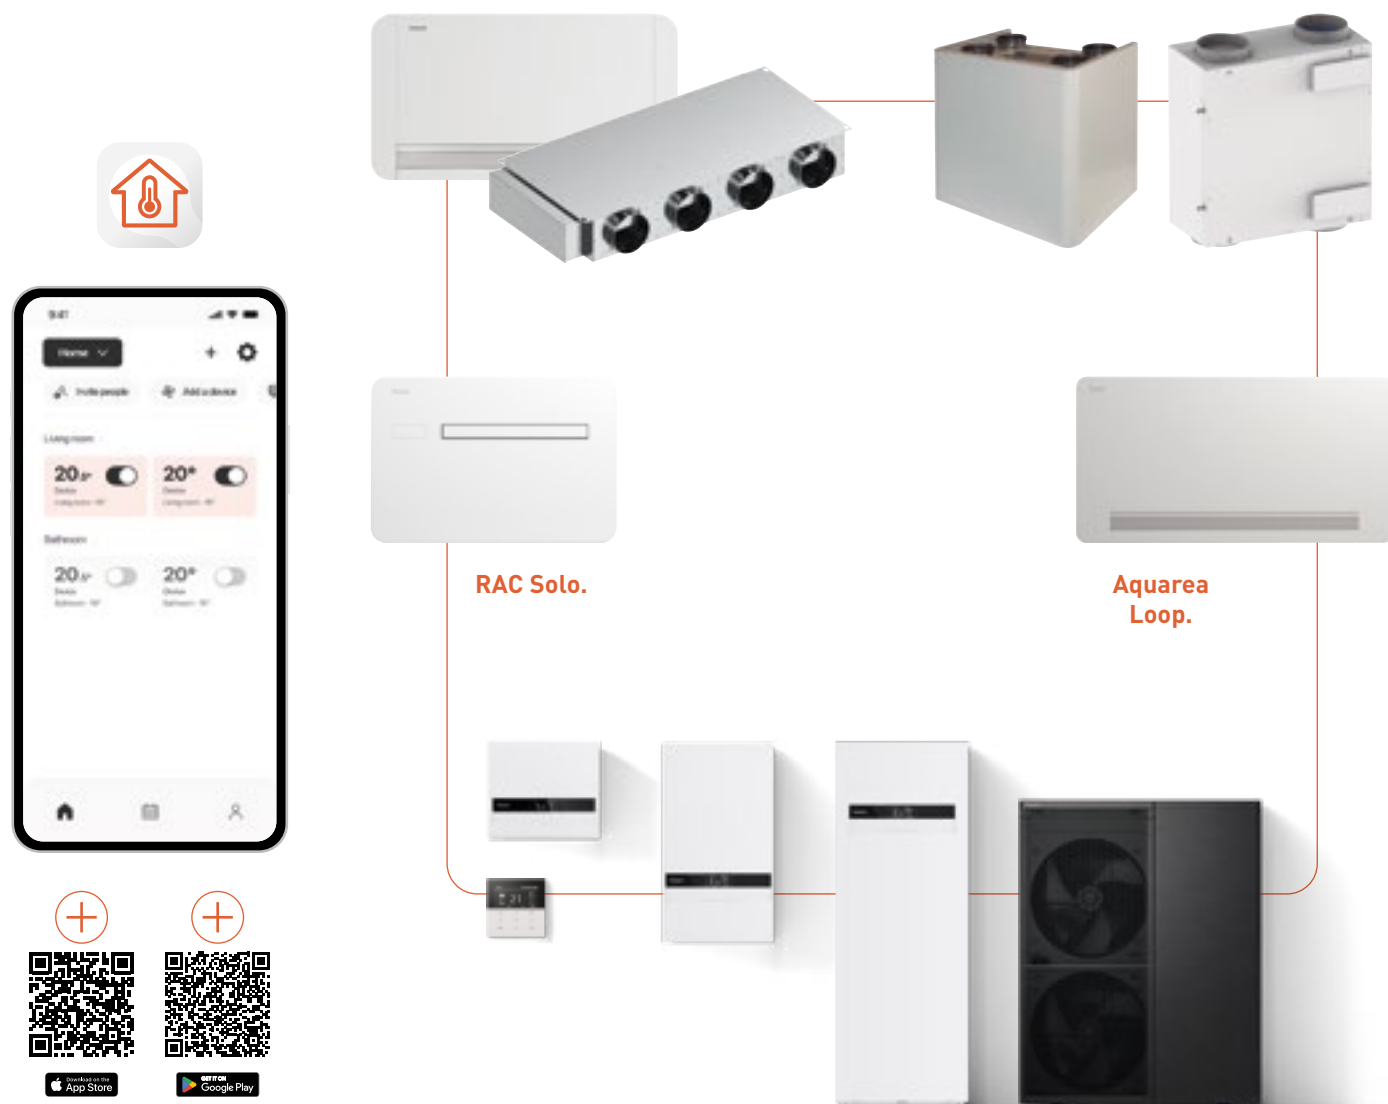

Системи за отопление и охлаждане Aquaarea.

Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air

НОВО Интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с подов монтаж

Тънък профил на шасито, само 129 mm.

Инвертор на постоянен ток – максимален комфорт и икономии на енергия.

Модулиран въздушен поток.

Ново
2025 г.

Опция



Модел (пълните кодове на моделите са показани в таблицата по-долу)	Общ капацитет		Дебит на въздуха	Максимално статично налягане	Размери	Тегло
	Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾				
	Ср. kW	Ср. kW	Макс. m³/h	Pa	В x Ш x Д mm	kg
1-фазни P-FAL10	0,73	0,69	146	10	579 x 680 x 129	17
P-FAL20	1,36	1,50	294	10	579 x 880 x 129	20
P-FAL30	2,08	2,15	438	13	579 x 1080 x 129	23
P-FAL35	2,39	2,56	567	13	579 x 1280 x 129	26
P-FAL40	2,57	2,78	663	13	579 x 1480 x 129	29

Информация за водните връзки

Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air	10	20	30	35	40
Тип хидравлични връзки	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus
Хидравлични връзки	Инч 3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C по сух по сух термометър/19 °C по мокър термометър, охладена вода: 7 °C/12 °C. 2) Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C, гореща вода: 45 °C/40 °C.

Опция 1. Стандартни конфигурации с вградени принадлежности

Вентилаторен конвектор с вграден дисплей			
Ляв тръбопровод, вертикален монтаж, вграден 3-пътен вентил			Препоръчителна цена лв.
P-FAL10SC-HLE			1 627
P-FAL20SC-HLE			1 713
P-FAL30SC-HLE			1 887
P-FAL35SC-HLE			2 110
P-FAL40SC-HLE			2 282
Вентилаторен конвектор с дистанционно управление със стенов монтаж			
Ляв тръбопровод, вертикален монтаж, вграден 3-пътен вентил			Препоръчителна цена лв.
P-FAL10SC-RLE			1 541
P-FAL20SC-RLE			1 627
P-FAL30SC-RLE			1 801
P-FAL35SC-RLE			2 024
P-FAL40SC-RLE			2 196
Управление (задължително, поръчва се отделно)	C Modbus	PCZ-EEB749	284
	C интегрирана Wi-Fi връзка	PCZ-EFB749	344

Опция 2. Конфигурирайте свой собствен интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air за подов монтаж

Ляв тръбопровод		Препоръчителна цена лв.	Десен тръбопровод	Препоръчителна цена лв.
P-FAL10SC-00E		921	P-FAL10DC-00E	984
P-FAL20SC-00E		1 007	P-FAL20DC-00E	1 070
P-FAL30SC-00E		1 179	P-FAL30DC-00E	1 242
P-FAL35SC-00E		1 404	P-FAL35DC-00E	1 467
P-FAL40SC-00E		1 576	P-FAL40DC-00E	1 639
Контролни опции (задължително)	Вграден дисплей	C Modbus	PCZ-ECA844	370
		C интегрирана Wi-Fi връзка	PCZ-EWA844	413
	Дистанционно управление със стенен монтаж	C Modbus	PCZ-ESE845 + PCZ-EEB749	568
		C интегрирана Wi-Fi връзка	PCZ-ESE845 + PCZ-EFB749	628
	Печатна платка за аналогово управление [0 - 10 V]		PCZ-B10842	198
	Комплекти вентили (опция)	3-пътен вентил с мотор	PCZ-V30720	336
2-пътен вентил с мотор		PCZ-V20139	276	
Тава за кондензирана вода за хоризонтален монтаж (опция)	3а P-FAL10	PCZ-GB0520	111	
	3а P-FAL20	PCZ-GB0521	129	
	3а P-FAL30	PCZ-GB0522	137	
	3а P-FAL40	PCZ-GB0523	172	
	3а P-FAL50	PCZ-GB0524	180	

Принадлежности и опции	Препоръчителна цена лв.
PCZ-LC0158 Крачета за подов капак на тръбата	104

Принадлежности и опции	Препоръчителна цена лв.
PCZ-LC0606 Крачета за закрепване на тялото към пода	172


Контролни опции.

Вграден дисплей с Modbus или интегрирана Wi-Fi връзка.




Управление със стенов монтаж с Modbus или интегрирана Wi-Fi връзка.

PCZ-EEB749 / PCZ-EFB749



Печатна платка за аналогово управление (0 – 10 V).

PCZ-B10842



Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air

НОВО Интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с монтаж на стената

Тънък профил на шасито, само 128 mm.

Инвертор на постоянен ток – максимален комфорт и икономии на енергия.

Модулиран въздушен поток.

Ново
2025 г.

Опция



Модел (пълните кодове на моделите са показани в таблицата по-долу)	Общ капацитет		Дебит на въздуха	Размери	Тегло
	Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾			
	Ср. kW	Ср. kW	Макс. m ³ /h	В x Ш x Д mm	kg
1-фазни P-FMM10	0,88	0,98	228	335x815x128	14
P-FMM15	1,08	1,30	331	335x1015x128	16
P-FMM20	1,21	1,49	440	335x1215x128	19
P-FMM40	2,66	3,04	788	335x1215x215	24

Информация за водните връзки				
Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air	10	15	20	40
Тип хидравлични връзки	Eurokonus		Eurokonus	
Хидравлични връзки	Инд. ¾	¾	¾	¾

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C по сух по сух термометър/19 °C по мокър термометър, охладена вода: 7 °C/12 °C. 3) Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C, гореща вода: 45 °C/40 °C.

Опция 1. Стандартни конфигурации с вградени принадлежности

Вентилаторен конвектор с вграден дисплей и безжичен ИЧ контролер			
Десен тръбопровод, вграден 3-пътен вентил			Препоръчителна цена лв.
P-FMM10DC-QNE			1 698
P-FMM15DC-QNE			1 835
P-FMM20DC-QNE			1 989
P-FMM40DC-QNE			2 206
Вентилаторен конвектор с дистанционно управление със стенен монтаж			
Десен тръбопровод, вграден 3-пътен вентил			Препоръчителна цена лв.
P-FMM10DC-RNE			1 731
P-FMM15DC-RNE			1 870
P-FMM20DC-RNE			2 024
P-FMM40DC-RNE			2 378
Управление (задължително, поръчва се отделно)	C Modbus	PCZ-EEB749	284
	C интегрирана Wi-Fi връзка	PCZ-EFB749	344

Опция 2. Конфигурирайте свой собствен интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air за стенен монтаж

Вентилаторен конвектор с вграден дисплей и безжичен ИЧ контролер			
Ляв тръбопровод	Препоръчителна цена лв.	Десен тръбопровод	Препоръчителна цена лв.
P-FMM10SC-Q0E	1 439	P-FMM10DC-Q0E	1 344
P-FMM15SC-Q0E	1 578	P-FMM15DC-Q0E	1 483
P-FMM20SC-Q0E	1 733	P-FMM20DC-Q0E	1 637
—	-	P-FMM40DC-Q0E	1 895
Вентилаторен конвектор с дистанционно управление със стенен монтаж			
Ляв тръбопровод	Препоръчителна цена лв.	Десен тръбопровод	Препоръчителна цена лв.
P-FMM10SC-R0E	1 406	P-FMM10DC-R0E	1 379
P-FMM15SC-R0E	1 543	P-FMM15DC-R0E	1 516
P-FMM20SC-R0E	1 700	P-FMM20DC-R0E	1 670
—	-	P-FMM40DC-R0E	2 067
Управление (задължително, поръчва се отделно)	С Modbus	PCZ-EEB749	284
	С интегрирана Wi-Fi връзка	PCZ-EFB749	344
Вентилаторен конвектор с печатна платка за аналогово управление (0 – 10 V)			
Ляв тръбопровод	Препоръчителна цена лв.	Десен тръбопровод	Препоръчителна цена лв.
P-FMM10SC-V0E	1 406	P-FMM10DC-V0E	1 344
P-FMM15SC-V0E	1 543	P-FMM15DC-V0E	1 483
P-FMM20SC-V0E	1 700	P-FMM20DC-V0E	1 637
—	-	P-FMM40DC-V0E	1 895

Комплекти вентили (опция)	Препоръчителна цена лв.
PCZ-V30688 3-пътен вентил с мотор за модели 10, 15, 20	354
PCZ-V30718 3-пътен вентил с мотор за модел 40	311

Комплекти вентили (опция)	Препоръчителна цена лв.
PCZ-V20687 2-пътен вентил с мотор за модели 10, 15, 20	293
PCZ-V20139 2-пътен вентил с мотор за модел 40	276


Контролни опции.

Вграден дисплей с Modbus.




Управление със стенен монтаж с Modbus или интегрирана Wi-Fi връзка.

PCZ-EEB749 / PCZ-EFB749



Печатна платка за аналогово управление (0 – 10 V).



Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air

НОВО Интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с тънък въздухопровод

Вентилаторни конвектори с въздухопровод с охлаждане и отопление. Мощност на охлаждане: 0,7 до 5,3 kW. Мощност на отопление: 0,7 до 5,8 kW.

Ново 2025 г.

Опция



Модел (пълните кодове на моделите са показани в таблицата по-долу)		Общ капацитет		Дебит на въздуха	Максимално статично налягане	Размери	Тегло
		Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾				
		Ср. kW	Ср. kW				
Тънък въздухопровод							
1-фазни	P-FTN15	1,14	1,32	290	100	185x590x575	30
	P-FTN20	1,84	1,80	390	90	185x790x575	41
	P-FTN25	2,17	2,32	550	120	185x990x575	45
	P-FTN35	2,40	2,76	680	110	185x1190x575	54
	P-FTN45	2,80	3,98	870	140	185x1440x575	65
Въздухопровод							
1-фазни	P-FSN20	1,37	1,48	390	90	240x590x695	32
	P-FSN25	1,86	2,04	560	130	240x790x695	43
	P-FSN35	2,38	2,63	730	110	240x990x695	47
	P-FSN45	3,22	3,77	905	140	240x1190x695	56
	P-FSN55	3,97	4,23	1150	140	240x1440x695	67

Информация за водните връзки		Тънък въздухопровод					Въздухопровод				
Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air		15	20	25	35	45	20	25	35	45	55
Тип хидравлични връзки		Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus
Хидравлични връзки		Инч	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Връзка за дренаж на кондензат		mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Връзка за входящ въздух (основа x височина)		mm	460x100	660x100	860x100	1060x100	1320x100	460x150	660x150	860x150	1060x150
Връзка за връщащ се въздух (основа x височина)		mm	510x100	710x100	910x100	1110x100	1370x100	510x150	710x150	910x150	1110x150

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C по сух по сух термометър/19 °C по мокър термометър, охладена вода: 7 °C/12 °C. 2) Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C, гореща вода: 45 °C/40 °C.

Конфигурирайте свой собствен интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с (тънък) въздухопровод

Вентилаторен конвектор с дистанционно управление със стенов монтаж			
Ляв тръбопровод	Препоръчителна цена лв.	Десен тръбопровод	Препоръчителна цена лв.
P-FTN15005-RE	1 700	P-FTN15R05-RE	1 637
P-FTN20005-RE	1 905	P-FTN20R05-RE	1 844
P-FTN25005-RE	2 439	P-FTN25R05-RE	2 378
P-FTN35005-RE	2 611	P-FTN35R05-RE	2 550
P-FTN45005-RE	3 335	P-FTN45R05-RE	3 274
P-FSN20005-RE	по поръчка	P-FSN20R05-RE	по поръчка
P-FSN25005-RE	по поръчка	P-FSN25R05-RE	по поръчка
P-FSN35005-RE	по поръчка	P-FSN35R05-RE	по поръчка
P-FSN45005-RE	по поръчка	P-FSN45R05-RE	по поръчка
P-FSN55005-RE	3 421	P-FSN55R05-RE	3 360
Управление (задължително, поръчва се отделно)	C Modbus	PCZ-EEB749	284
	C интегрирана Wi-Fi връзка	PCZ-EFB749	344

Комплекти вентили (опция)	Препоръчителна цена лв.
PCZ-V30361 3-пътен вентил с мотор	336


Вентилаторен конвектор с печатна платка за аналогово управление (0 – 10 V)			
Ляв тръбопровод	Препоръчителна цена лв.	Десен тръбопровод	Препоръчителна цена лв.
P-FTN15005-JE	1 561	P-FTN15R05-JE	1 498
P-FTN20005-JE	1 750	P-FTN20R05-JE	1 688
P-FTN25005-JE	2 335	P-FTN25R05-JE	2 275
P-FTN35005-JE	2 543	P-FTN35R05-JE	2 480
P-FTN45005-JE	3 266	P-FTN45R05-JE	3 204
P-FSN20005-JE	по поръчка	P-FSN20R05-JE	по поръчка
P-FSN25005-JE	по поръчка	P-FSN25R05-JE	по поръчка
P-FSN35005-JE	по поръчка	P-FSN35R05-JE	по поръчка
P-FSN45005-JE	по поръчка	P-FSN45R05-JE	по поръчка
P-FSN55005-JE	3 284	P-FSN55R05-JE	3 221

Комплекти вентили (опция)	Препоръчителна цена лв.
PCZ-V20139 2-пътен вентил с мотор	276


Контролни опции.

Управление със стенов монтаж с Modbus или интегрирана Wi-Fi връзка.

PCZ-EEB749 / PCZ-EFB749



Печатна платка за аналогово управление (0 – 10 V).




Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air

НОВО Интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с тънък въздухопровод за много зони/въздухопровод за много зони

Вентилаторни конвектори с въздухопровод с охлаждане и отопление.
Мощност на охлаждане: 0,5 до 7,6 kW.
Мощност на отопление: 0,5 до 8,52 kW.

Ново 2025 г.

Опция

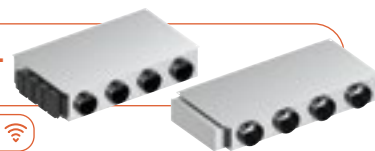

Модел (пълните кодове на моделите са показани в таблицата по-долу)	Общ капацитет		Дебит на въздуха	Максимално статично налягане	Размери	Тегло
	Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾				
	Ср. kW	Ср. kW	Макс. m³/h		В x Ш x Д mm	kg
Тънък въздухопровод за много зони						
1-фазни	P-FTQ30	1,97	2,11	480	100	185 x 790 x 575 41
	P-FTQ45	2,97	3,19	720	100	185 x 990 x 575 45
	P-FTQ60	3,68	5,76	960	100	185 x 1190 x 575 54
	P-FTQ65	4,15	4,75	1200	100	185 x 1440 x 575 56
Въздухопровод за много зони						
1-фазни	P-FSQ30	3,80	3,90	810	100	240 x 790 x 695 43
	P-FSQ45	3,77	4,16	1215	100	240 x 990 x 695 47
	P-FSQ60	4,87	5,42	1620	100	240 x 1190 x 695 56
	P-FSQ75	6,31	6,87	2025	100	240 x 1440 x 695 67

Информация за водните връзки		Тънък въздухопровод за много зони				Въздухопровод за много зони			
Интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air		30	45	60	65	30	45	60	75
Тип хидравлични връзки		Eurokonus				Eurokonus			
Хидравлични връзки		Инч	¾	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Връзка за дренаж на кондензат		mm	20	20	20	20	20	20	20
Връзка за входящ въздух		mm	160	160	160	160	160	160	160
Връзка за връщащ се въздух (основа x височина)		mm	630x100	830x100	1030x100	1320x100	630x150	830x150	1030x150

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C по сух по сух термометър/19 °C по мокър термометър, охладена вода: 7 °C/12 °C. 2) Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C, гореща вода: 45 °C/40 °C.

Конфигурирайте свой собствен интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с (тънък) въздухопровод за много зони

Вентилаторен конвектор с дистанционно управление със стенен монтаж			
Ляв тръбопровод	Препоръчителна цена лв.	Десен тръбопровод	Препоръчителна цена лв.
P-FTQ30005-RE	2 681	P-FTQ30R05-RE	2 619
P-FTQ45005-RE	4 043	P-FTQ45R05-RE	3 980
P-FTQ60005-RE	4 541	P-FTQ60R05-RE	4 479
P-FTQ65005-RE	6 265	P-FTQ65R05-RE	6 202
P-FSQ30005-RE	2 767	P-FSQ30R05-RE	2 705
P-FSQ45005-RE	4 129	P-FSQ45R05-RE	4 066
P-FSQ60005-RE	4 627	P-FSQ60R05-RE	4 565
P-FSQ75005-RE	6 368	P-FSQ75R05-RE	6 306
Управление (задължително, поръчва се отделно)	С Modbus	PCZ-EEB749	284
	С интегрирана Wi-Fi връзка	PCZ-EFB749	344

Комплекти вентили (опция)		Препоръчителна цена лв.
PCZ-V30361	3-пътен вентил с мотор	336


Вентилаторен конвектор с печатна платка за аналогово управление (0 – 10 V)			
Ляв тръбопровод	Препоръчителна цена лв.	Десен тръбопровод	Препоръчителна цена лв.
P-FTQ30005-JE	2 284	P-FTQ30R05-JE	2 222
P-FTQ45005-JE	3 421	P-FTQ45R05-JE	3 360
P-FTQ60005-JE	3 800	P-FTQ60R05-JE	3 740
P-FTQ65005-JE	5 402	P-FTQ65R05-JE	5 341
P-FSQ30005-JE	2 370	P-FSQ30R05-JE	2 308
P-FSQ45005-JE	3 507	P-FSQ45R05-JE	3 446
P-FSQ60005-JE	3 886	P-FSQ60R05-JE	3 826
P-FSQ75005-JE	5 488	P-FSQ75R05-JE	5 427

Комплекти вентили (опция)		Препоръчителна цена лв.
PCZ-V20139	2-пътен вентил с мотор	276


Контролни опции.

Управление със стенен монтаж с Modbus или интегрирана Wi-Fi връзка.

PCZ-EEB749 /
PCZ-EFB749



Печатна платка за аналогово управление (0 – 10 V).



Вентилаторни конвектори

ОЩЕ ОПЦИИ В РАЗДЕЛА ЗА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

НОВО Вентилаторен конвектор за стенов монтаж – FK1

Версия с 2 тръби със стилизиран дизайн.
panoe™ X (Generator Mark 3).

Вентилатор с постояннооток електромотор с ниска консумация на енергия.

Версия с включен 3-пътен вентил.

Ново 2025 г.



panoeX

Вентилаторни конвектори		Общ капацитет		Дебит на въздух	Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА*	
1-фазни	С 2 тръби	Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾	Макс.	В x Ш x Д	kg	Без вентил	С вентил
		B	B				лв.	лв.
		kW	kW	m³/h	mm			
		S-19FK1E	1,90	2,23	360	295x890x244	11	по поръчка
		S-24FK1E	2,41	2,72	418	295x890x244	11	по поръчка
		S-27FK1E	2,73	3,01	488	295x890x244	11	по поръчка
		S-36FK1E	3,61	4,03	717	295x890x244	11	по поръчка
		S-45FK1E	4,50	5,13	996	295x1060x249	14	по поръчка
		S-52FK1E	5,23	5,33	1045	295x1060x249	14	по поръчка

Информация за водните връзки

Вентилаторни конвектори	19	24	27	36	45	52
Тип връзки	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ
Водни връзки	Инч 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C по сух по сух термометър/19 °C по мокър термометър, охладена вода: 7 °C/12 °C. 2) Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C, гореща вода: 45 °C/40 °C.

* Тези цени не включват аксесоари и опции. ** Проверете данните и конфигурацията на AC SELECT.

Принадлежности и опции	Препоръчителна цена лв.
2-пътен и 3-пътен клапан за вкл./изкл.	по поръчка
Дренажна помпа	по поръчка
Коммуникационна платка Modbus за Plogic	по поръчка
SRC – мини BMS контролер	по поръчка
WRC: дистанционно управление със стенов монтаж за Plogic	по поръчка

Принадлежности и опции	Препоръчителна цена лв.
Контролер Plogic (предлагат се и други електромеханични или електронни системи за управление)	по поръчка
Контролери TControl EASY 3S и TControl POD с дисплей със стъкло покритие (предлагат се и други електромеханични или електронни системи за управление)	по поръчка

Принадлежности и опции	Препоръчителна цена лв.
Дистанционно управление с инфрачервени лъчи CZ-RWS3	188
Жично дистанционно управление (не е безжично), бял цвят CZ-RTC6W CONEX	299
Жично дистанционно управление (не е безжично), черен цвят CZ-RTC6 CONEX	299

Вентилаторен конвектор за стенов монтаж с АС вентилатор

Вариант: с 2 тръби.

3-скоростен променливотоков вентилаторен електромотор.

Версия с дистанционно управление с инфрачервени лъчи (IR)



Вентилаторни конвектори		Общ капацитет		Дебит на въздух	Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
1-фазни	С 2 тръби, без клапан, с включен IR контролер	Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾	Макс.	В x Ш x Д	kg	лв.
		Ср.	Ср.				
		kW	kW	m³/h	mm		
		P-FW07IR-E101	1,34	1,62	360	845x180x275	11
		P-FW09IR-E101	1,79	1,92	551	845x180x275	11
		P-FW18IR-E101	3,05	3,30	680	940x200x298	13
		P-FW22IR-E101	3,29	3,63	850	940x200x298	13

Информация за водните връзки С 2 тръби, без клапан

Вентилаторни конвектори	07	09	18	22
Тип връзки	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ	Вътрешна резба за газ
Водни връзки	Инч 1/2	1/2	1/2	1/2

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C по сух по сух термометър/19 °C по мокър термометър, охладена вода: 7 °C/12 °C. 2) Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C, гореща вода: 45 °C/40 °C.

* Тези цени не включват аксесоари и опции. ** Проверете данните и конфигурацията на AC SELECT.

Принадлежности	Препоръчителна цена лв.
P-360070 Комплект 2-пътен вентил 2P + захранващо напрежение 230 V [за P-FW7-22]	194

Принадлежности	Препоръчителна цена лв.
P-360069 Комплект 3-пътен вентил 2P + захранващо напрежение 230 V [за P-FW7-22]	317


Вентилаторни конвектори

Вентилаторен конвектор с АС вентилатор

Подови и таванни вентилаторни конвектори с охлаждане и отопление.

Мощност на охлаждане: 0,6 до 6,9 kW.

Мощност на отопление: 0,6 до 7,4 kW.

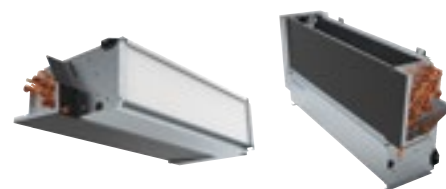

Вентилаторни конвектори		Общ капацитет		Клас на енергийна ефективност ³⁾		Дебит на въздуха	Размери		Тегло		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА* Без корпус
		Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾				С корпус – без крачета	Без корпус	С корпус	Без корпус	
		Ср. kW	Ср. kW	FCEER А до Е	FCCOP А до Е		В x Ш x Д mm	В x Ш x Д mm	kg	kg	
1-фазни 2 тръби	P-FC40AQ-2AA-E101	2,28	2,28	D	E	499	1136 x 225 x 477	938 x 220 x 430	27	20	1 162
	P-FC50AQ-2AA-E101	3,16	3,47	D	E	716	1321 x 225 x 477	1122 x 220 x 430	30	22	1 299
	P-FC60AQ-2AA-E101	4,33	4,22	D	E	933	1506 x 225 x 477	1307 x 220 x 430	35	26	1 416
	P-FC70AQ-2AA-E101	5,84	6,27	D	E	1064	1319 x 225 x 575	1121 x 220 x 530	35	27	1 610

Информация за водните връзки

Вентилаторни конвектори	40		50		60		70	
Тип връзки	Вътрешна резба за газ		Вътрешна резба за газ		Вътрешна резба за газ		Вътрешна резба за газ	
Водни връзки: 2 или 4 тръби (охлаждане)	Инч	1/2	1/2		1/2		3/4	
Водни връзки: 4 тръби (отопление)	Инч	1/2	1/2		1/2		1/2	

1) Съгласно стандарт Eurovent Въздух: 27 °C по сух по сух термометър/19 °C по мокър термометър, охладена вода: 7 °C/12 °C. 2) Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C, гореща вода: 45 °C/40 °C.

За модели с 4 тръби: Съгласно стандарт Eurovent. Въздух: 20 °C, гореща вода: 45 °C/55 °C. 3) Съгласно Eurovent.

* Тези цени не включват аксесоари и опции. ** Проверете данните и конфигурацията на AC SELECT. *** Стандартна конфигурация с лява хидравлична връзка. Стандартно включен въздушен филтър G2.

	Усъвършенствано жично дистанционно управление за вентилаторни конвектори за висок комфорт.	PAW-FC-RC1	307
--	--	------------	-----

Принадлежности	Препоръчителна цена лв.	Принадлежности	Препоръчителна цена лв.
P-373469 Комплект 2-пътен вентил 2P + дренажна защита – Захранващо напрежение 230 V (за P-FC10-60)	203	P-373473 Комплект 3-пътен вентил 2P + дренажна защита – Захранващо напрежение 230 V (за P-FC10-60)	303
P-373470 Комплект 2-пътен вентил 2P + дренажна защита – Захранващо напрежение 230 V (за P-FC10-60)	235	P-373474 Комплект 3-пътен вентил 2P + дренажна защита – Захранващо напрежение 230 V (за P-FC70-80)	346

AC SELECT.

Интелигентна и лесна за използване нова програма за избор на климатизация:

<https://acselect.panasonic.eu/>

Използвайте AC SELECT, за да конфигурирате Вашия вентилаторния конвектор, и ни изпратете своя избор!



Водни резервоари

Комбинирани резервоари

Най-добрата опция за комбинация с моноблок тела.
Резервоар за битова гореща вода с буферен съд.

Резервоар	Материал	Вместимост	Връзки	Клас на енергийна ефективност ¹⁾	Размери	Тегло (празен)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА	
		Резервоар за гореща вода/ буферен съд L	Резервоар за гореща вода/ буферен съд mm	Резервоар за гореща вода/ буферен съд A+ до F	B x Ш x Д mm	kg	лв.	
1-фазни	PAW-TD20B8E3-2	Емайлирана стомана	185/80	Ø22/Ø22	B/B	1770x640x690	150	10 440
	PAW-TD23B6E5	Неръждаема стомана	230/60	Ø22/Ø22, мед	B/A	1750x600x646	111	11 962

1) Регламент на ЕС 812/2013. * Комбинираният резервоар от емайлирана стомана се произвежда от Lapesa. Комбинираният резервоар от неръждаема стомана се произвежда от OSO.

Буферни съдове

Резервоар	Материал	Вместимост	Клас на енергийна ефективност	Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА	
				Височина/диаметър			
		L	A+ до F	mm	kg	лв.	
1-фазни	PAW-BTANK50L-2	Неръждаема стомана	48	B	636 / 430	17	851
	PAW-BTANK100L	Неръждаема стомана	100	B	1175 / 430	28	1 244
	PAW-BTANKG200L	Въглеродна стомана	194	B	983 / 620	41	1 614
	PAW-BTANKG260L	Въглеродна стомана	252	C	1239 / 620	46	1 936

* В комплекта са включени автоматичен въздушен вентил и изпускателен кран. Датчик с вградена гилза (датчикът не е включен). ** Буферните съдове 50 и 100 L се произвеждат от OSO. Буферните съдове 200 и 260 L се произвеждат от Lapesa.

Емайлирани бойлери

Резервоар	Материал	Вместимост	Клас на енергийна ефективност	Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА	
				Височина/диаметър			
		L	A+ до F	mm	kg	лв.	
1-фазни	PAW-TA15C1E5	Емайлирана стомана	167	B	1297/560	88	2 889
	PAW-TA20C1E5STD	Емайлирана стомана	200	B	1340/610	90	3 008
	PAW-TA30C1E5STD	Емайлирана стомана	290	B	1800/610	120	3 534
	PAW-TA40C1E5STD	Емайлирана стомана	380	B	1835/670	191	4 874
	PAW-TA30C2E5STD	Емайлирана стомана	350	B	1835/670	169	4 062
	PAW-TA20C1E5C	Емайлирана стомана	200	B	1550 x 600 x 600	134	6 671

* PAW-TA15C1E5 се произвежда от Lapesa. Всички други емайлирани бойлери и правоъгълният бойлер се произвеждат от AEmail.

Бойлери от неръждаема стомана

Резервоар	Материал	Вместимост	Клас на енергийна ефективност	Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА	
				Височина/диаметър			
		L	A+ до F	mm	kg	лв.	
1-фазни	PAW-TD20C1E5-1	Неръждаема стомана	192	A	1270/595	50	3 010
	PAW-TD30C1E5-1	Неръждаема стомана	284	A	1750/595	61	3 434
	PAW-TD30C1E5HI-1	Неръждаема стомана	280	A	1750 / 595	65	3 837

* Бойлерите от неръждаема стомана се произвеждат от OSO.

Вентилация и термопомпа за битова гореща вода

Вентилаторно тяло за оползотворяване на топлината

Проектиран за вентилирани зони до около 140 m².

Ротационен топлообменник с висока енергийна ефективност с вентилатори с технология на ЕС.



Вентилаторно тяло за оползотворяване на топлината			Дебит на въздуха		Енергиен клас		Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
Връзка от лявата страна		Връзка от дясната страна	Номинална	Максимум	Основен модул	С локално управление при необходимост	В x Ш x Д	kg	лв.
			m ³ /min	m ³ /min			mm		
1-фазни	PAW-A2W-VENTA-L	PAW-A2W-VENTA-R	204 при 50 Pa	292 при 100 Pa	A	A	450 x 598 x 500	46	6 390

* Вентилационният уред за оползотворяване на топлината е произведен от Systemair.

Aquarea Vent – вентилационни тела с противопоток

Подходящи за еднофамилни къщи или апартаменти.

Високоэффективно и интелигентно оползотворяване на топлината.

Високоэффективно възобновяване и филтриране на въздуха с 80% ePM1 филтри.



Aquarea Vent – вентилационни тела с противопоток		Позиция за монтаж	Дебит на въздуха		Енергиен клас	Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
			Номинална	Максимум		В x Ш x Д	kg	лв.
			m ³ /h	m ³ /h		mm		
1-фазни	P-VEN15XQAZE5	Хоризонтална/вертикална	91	130	A	255 x 580 x 580	19	2 766
	P-VEN20XQAZE5	Хоризонтална/вертикална	140	200	A	313 x 580 x 580	21	3 567
	P-VEN30XQAZE5	Хоризонтална/вертикална	224	320	A	313 x 580 x 580	21	3 970
	P-VEN15XQANE5	Хоризонтална	109	155	A	270 x 480 x 800	26	3 783
	P-VEN30XQANE5	Хоризонтална	210	300	A	295 x 795 x 795	31	4 193
	P-VEN35XQANE5	Хоризонтална	238	340	A	290 x 1150 x 1150	39	4 696
	P-VEN45XQANE5	Хоризонтална	288	455	A	290 x 1150 x 1150	40	5 259
	P-VEN15XQAVE5	Вертикална	112	170	A	510 x 625 x 430	32	4 013
	P-VEN30XQAVE5	Вертикална	210	300	A	590 x 785 x 575	38	4 281
	P-VEN40XQAVE5	Вертикална	266	380	A	590 x 785 x 735	42	4 796
	P-VEN45XQAVE5	Вертикална	315	450	A	590 x 785 x 735	43	5 371

Дистанционно управление (продава се отделно)		Препоръчителна цена лв.
PCZ-AHRP0025	Управление със стенен монтаж с Modbus	288

Дистанционно управление (продава се отделно)		Препоръчителна цена лв.
PCZ-AHRP0026	Управление със стенен монтаж с интегрирана Wi-Fi връзка за дистанционно управление чрез приложението Aquarea Home	348

НОВО Термопомпа Aquarea DHW - R290

Висока ефективност и енергиен клас A+.

Работен диапазон от -7 °C до +43 °C (подов монтаж).

Удобно сензорно управление.



Ново 2025 г.



Термопомпа Aquarea DHW - R290		Тип	Вместимост	Допълнителна серпентина	СОРбгв	Енергиен клас	Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
			L			A+ до F	В x Ш x Д	kg	лв.
							mm		
1-фазни	P-DHW100AE5	За стенен монтаж	98	—	2,80	A+	1351 x 520 x 541	56	по поръчка
	P-DHW150AE5	За стенен монтаж	143	—	2,80	A+	1682 x 520 x 541	65	по поръчка
	P-DHW200AE5	Подов монтаж	202	—	3,58	A+	1621 x 705 x 694	100	4 303
	P-DHW200CAE5	Подов монтаж	194	✓	3,53	A+	1621 x 705 x 694	115	4 596
	P-DHW260AE5	Подов монтаж	260	—	3,64	A+	1911 x 705 x 694	111	4 890
	P-DHW260CAE5	Подов монтаж	252	✓	3,59	A+	1911 x 705 x 694	126	5 379

Контролери и стаини термостати		Препоръчителна цена лв.
	Дистанционно управление с Wi-Fi адаптер (изисква се за самостоятелни външни тела). Серия М. Включва 10 m удължителен кабел.	CZ-RTW2TAW1C 651
	Опционално дистанционно управление за управление на 2 зони. Серия М.	CZ-RTW2-1 252
	Опционално дистанционно управление за управление на 2 зони. Серия К и L.	CZ-RTW1 278
	Капак на отделението за дистанционно управление за вътрешни тела от серия К, L и M.	PAW-A2W-COV-KL 35
	Жичен стаен термостат с LCD дисплей със седмичен таймер.	PAW-A2W-RTWIRED 288
	Безжичен стаен термостат с LCD дисплей със седмичен таймер.	PAW-A2W-RTWIRELESS 626
Каскадни решения		Препоръчителна цена лв.
	Каскаден мениджър за термopомпи Aquarea. Каскадно свързване на до 10 термopомпи Aquarea.	PAW-A2W-CMH-3 4 107
	Aquarea Cascade Edge (мениджър) за термopомпи Aquarea с контрол и мониторинг чрез софтуера P-Smart Edge. Каскадно свързване на до 4 агрегата.	PAW-A2W-CME4 5 907
	Aquarea Cascade Edge (мениджър) за термopомпи Aquarea с контрол и мониторинг чрез софтуера P-Smart Edge. Каскадно свързване на до 10 агрегата.	PAW-A2W-CME10 9 591
Печатни платки за допълнителни функции		Препоръчителна цена лв.
	Печатна платка за разширени функции. Серия J и H.	CZ-NS4P 426
	Печатна платка за разширени функции. Серия К и L.	CZ-NS5P 426
	Печатна платка за разширени функции. Серия M All in One и сплит.	CZ-NS6P 434
	Печатна платка за разширени функции. Контролен модул за серия М.	CZ-NS7P 458
Принадлежности за вътрешни тела		Препоръчителна цена лв.
	Стенна скоба за монтаж на All in One 120 L на стената.	CZ-NW1 по поръчка
* Проверете наличността.		
Принадлежности за външни тела		Препоръчителна цена лв.
	Нагревател за основната тава за сплит системи 3 и 5 kW (с изключение на серия L) и 7 и 9 kW серия К (модел с 1 вентилатор).	CZ-NE2P 284
	Нагревател за основната тава. Серии J и H и серия К 9 (модел с 2 вентилатора), 12 и 16 kW.	CZ-NE3P 284
	Нагревател за основната тава. Серия L 5, 7 и 9 kW и серия M 9, 12, 16 kW.	CZ-NE4P 313
	Нагревател за основната тава. Серия M 20, 25, 30 kW.	CZ-NE5P по поръчка
	Базова поставка за земя за абсорбция на звук и вибрации от външното тяло. Размери (В x Ш x Д): 600x95x130 mm Безопасно работно натоварване: 500 kg	PAW-GRDBSE20 356
	Черна стойка за външно тяло с тава за кондензирана вода с ширина 940 mm.	PAW-GRDSTD940 409
	Черна стойка за външно тяло с тава за кондензирана вода с ширина 1100 mm.	PAW-GRDSTD1100 507
	Фолио за електрически нагревател за стойката с тава за кондензирана вода с ширина 940 mm.	PAW-GRDSTDHTR940 213
	Фолио за електрически нагревател за стойката с тава за кондензирана вода с ширина 1100 mm.	PAW-GRDSTDHTR1100 244

Хидравлични принадлежности		Препоръчителна цена лв.
	Комплект с 3-пътен вентил за монтаж в хидромодула. Серия J и H.	CZ-NV1 688
	Комплект с 3-пътен вентил за монтаж в хидромодула. Серия К и L.	CZ-NV2 688
	Комплект с 3-пътен вентил за монтаж в хидромодула. Серия М.	CZ-NV3 739
	3-пътен вентил за резервоари за битова гореща вода.	PAW-3WYVLV-HW 311
	1 вентил против замръзване 1" (необходими са 2 за всяка една система) За 9, 12 и 16 kW.	PAW-A2W-AFVLV-1 293
	1 вентил против замръзване 1 1/2" (необходими са 2 за всяка една система) За 20, 25 и 30 kW.	PAW-A2W-AFVLV-112 332
	Опционален магнит за водния филтър при модели серия Н.	PAW-A2W-MGTFILTER 106
Свързване		Препоръчителна цена лв.
	Опционална Wi-Fi връзка или WLAN адаптер за интелигентно управление чрез Panasonic Comfort Cloud и/или дистанционна поддръжка чрез Aquarea Service Cloud.	CZ-TAW1C 501
	10 m удължителен кабел за CZ-TAW1C.	CZ-TAW1-CBL 180
	Aquarea Home Network Hub за дистанционно управление чрез приложението Aquarea Home.	PCZ-ESW737 1 551
	Шлюз за външен брояч за серия К и по-нови.	PAW-A2W-EXTMETER 643
	Печатна платка Modbus за Big Aquarea T-CAP серия M (монтирана в WH-CME8L).	CZ-NSMB 669
	Modbus интерфейс за серия Н и по-нови (Airzone).	PAW-AZAW-MBS-M 743
	Modbus интерфейс (Intesis). Серии Н и J.	PAW-AW-MBS-H 874
	KNX интерфейс за серия Н и по-нови (Intesis).	PAW-AW-KNX-H 874
	KNX интерфейс за серия Н и по-нови (Airzone).	PAW-AZAW-KNX-1 743

Увеличете мощността до 300 kW, като свържете Вашето устройство каскадно.

Проектиран за сгради с централно отопление, малки хотели, супермаркети и ресторанти, каскадният мениджър управлява търсенето на енергийно ефективно отопление и охлаждане, балансирайки работните часове.

Aquarea Cascade Edge. PAW-A2W-CME4 и PAW-A2W-CME10.

Каскадно свързване на до 4 или 10 агрегата и дистанционно управление на Вашите термopомпи чрез смартфон, таблет или компютър.

За всеки свързан агрегат е необходим шлюз Modbus: CZ-NSMB (за Big Aquarea серия M) или PAW-AZAW-MBS-M.



Aquarea Cascade Edge

Размери (В x Ш x Д): 250 x 320 x 155 mm

Тегло: 2 kg

Ниво на защита: IP65




P-Smart Nexus.

Интелигентно онлайн управление на множество обекти, което позволява дистанционно глобално проследяване на всички Ваши локации.



P-Smart Edge.

Онлайн решение за контрол и мониторинг на системи Aquarea Cascade Edge, независимо къде се намирате. С едно лесно щракване конфигурирайте и получавате информация за състоянието на всички Ваши агрегати.





Сензори за Aqualia серия H и по-нови			Препоръчителна цена лв.
	Датчик за температурата на външния въздух.	PAW-A2W-TSOD	100
	Зонален датчик за помещението.	PAW-A2W-TSRT	100
	Зонален воден сензор.	PAW-A2W-TSHC	100
	Датчик за соларен панел.	PAW-A2W-TSSO	100
	Датчик за буферен съд (за сериите H и J, изисква се PAW-A2W-TSHC, ако се използва опционална печатна платка).	PAW-A2W-TSBU	72
	Вграден датчик за нагревател за контролния модул серия M.	PAW-A2W-TSBH	108
Контрол на помещението tado° и интелигентно управление на енергията			Препоръчителна цена лв.
Комплекти за управление на помещения tado° с оптимизатор за термопомпа X			
	Комплект от оптимизатор за термопомпа X на tado° и 1 интелигентен радиаторен термостат X.	KIT-TSRTXHP0XE	714
	Комплект от оптимизатор за термопомпа X на tado° и 4 интелигентни радиаторни термостата X на tado°.	KIT-TSRTX4HP0XE	1 306
	Комплект от оптимизатор за термопомпа X на tado° и 1 интелигентен термостат X.	KIT-TSTXHP0XE	786
	Комплект от оптимизатор за термопомпа X на tado°, 1 интелигентен термостат X и 2 интелигентни радиаторни термостата X.	KIT-TSTXSRTX2HP0XE	1 172
Комплекти за управление на помещения tado° с Bridge X			
	Интелигентен радиаторен термостат X на tado° с Bridge X.	PAW-TSRTXB	336
	Интелигентен термостат X на tado° с Bridge X.	PAW-TSTXB	419
	Комплект от 1 интелигентен термостат X, 2 интелигентни радиаторни термостата X и 1 Bridge X.	PAW-TSTXSRTX2B	733
Устройства tado° X			
	Оптимизатор за термопомпа X на tado° (с Europlug).	PAW-THPOXE	528
	Интелигентен термостат X на tado°.	PAW-TSTX	284
	Безжичен температурен сензор X на tado°.	PAW-TWTSX	215
	Интелигентен радиаторен термостат X на tado°.	PAW-TSRTX	211
	4 интелигентни радиаторни термостата X на tado°.	PAW-TSRTX4	773
	Bridge X на tado°.	PAW-TBX	147
Принадлежности за интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж			Препоръчителна цена лв.
Принадлежности за управление			
	Дистанционно управление със стенов монтаж с Modbus за интелигентни вентилаторни конвектори Aqualia Air и Aqualia Vent.	PCZ-EEB749	284
	Дистанционно управление със стенов монтаж с интегрирана Wi-Fi връзка за интелигентни вентилаторни конвектори Aqualia Air и Aqualia Vent.	PCZ-EFB749	344
	Печатна платка за управление със стенов монтаж за интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж.	PCZ-ESE845	284
	Вграден дисплей с Modbus за интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж.	PCZ-ECA844	370
	Вграден дисплей с интегрирана Wi-Fi връзка за интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж.	PCZ-EWA844	413
	Печатна платка за аналогово управление (0 – 10 V) за интелигентни вентилаторни конвектори Aqualia Air за подов монтаж.	PCZ-B10842	198

Хидравлични принадлежности			
	Моторизиран 3-пътен вентил за Aqualia Air за подов монтаж.	PCZ-V30720	336
	Моторизиран 2-пътен вентил за Aqualia Air за подов монтаж, стенов монтаж 40 и с въздухопровод.	PCZ-V20139	276
Принадлежности за монтаж			
	Тава за кондензирана вода за хоризонтален монтаж на интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж 10.	PCZ-GB0520	111
	Тава за кондензирана вода за хоризонтален монтаж на интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж 20.	PCZ-GB0521	129
	Тава за кондензирана вода за хоризонтален монтаж на интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж 30.	PCZ-GB0522	137
	Тава за кондензирана вода за хоризонтален монтаж на интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж 35.	PCZ-GB0523	172
	Тава за кондензирана вода за хоризонтален монтаж на интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за подов монтаж 40.	PCZ-GB0524	180
	Комплект от 2 крачета за защита на водните тръби за Aqualia Air за подов монтаж.	PCZ-LC0158	104
	Комплект от 2 крачета за закрепване към пода на Aqualia Air за подов монтаж.	PCZ-LC0606	172
Принадлежности за интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air за стенов монтаж			Препоръчителна цена лв.
Принадлежности за управление			
	Дистанционно управление със стенов монтаж с Modbus за интелигентни вентилаторни конвектори Aqualia Air и Aqualia Vent.	PCZ-EEB749	284
	Дистанционно управление със стенов монтаж с интегрирана Wi-Fi връзка за интелигентни вентилаторни конвектори Aqualia Air и Aqualia Vent.	PCZ-EFB749	344
Хидравлични принадлежности			
	Моторизиран 3-пътен вентил за Aqualia Air за стенов монтаж 10, 15 и 20.	PCZ-V30688	354
	Моторизиран 3-пътен вентил за Aqualia Air за стенов монтаж 40.	PCZ-V30718	311
	Моторизиран 2-пътен вентил за Aqualia Air за стенов монтаж 10, 15 и 20.	PCZ-V20687	293
	Моторизиран 2-пътен вентил за Aqualia Air за подов монтаж, стенов монтаж 40 и с въздухопровод.	PCZ-V20139	276
Принадлежности за тънък въздухопровод на интелигентен вентилаторен конвектор Aqualia Air			Препоръчителна цена лв.
Принадлежности за управление			
	Дистанционно управление със стенов монтаж с Modbus за интелигентни вентилаторни конвектори Aqualia Air и Aqualia Vent.	PCZ-EEB749	284
	Дистанционно управление със стенов монтаж с интегрирана Wi-Fi връзка за интелигентни вентилаторни конвектори Aqualia Air и Aqualia Vent.	PCZ-EFB749	344
Хидравлични принадлежности			
	Моторизиран 3-пътен вентил за Aqualia Air с въздухопровод.	PCZ-V30361	336
	Моторизиран 2-пътен вентил за Aqualia Air за подов монтаж, стенов монтаж 40 и с въздухопровод.	PCZ-V20139	276
Комплект за подмяна на филтри			
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN20 и P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	61
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0492	78
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0493	104
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0494	129
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0495	137

Нагнетателни плочи			
	Нагнетателна плоча с 2 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0561	86
	Нагнетателна плоча с 3 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN20.	PCZ-AHRD0562	121
	Нагнетателна плоча с 4 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN25.	PCZ-AHRD0563	155
	Нагнетателна плоча с 6 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN35.	PCZ-AHRD0564	190
	Нагнетателна плоча със 7 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN45.	PCZ-AHRD0565	225
Възвратен нагнетател			
	Възвратен нагнетател с 2 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0566	258
	Възвратен нагнетател с 3 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN20.	PCZ-AHRD0567	276
	Възвратен нагнетател с 4 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN25.	PCZ-AHRD0568	344
	Възвратен нагнетател с 6 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN35.	PCZ-AHRD0569	362
	Възвратен нагнетател със 7 кръгли входа DN 160 mm. 3a P-FTN45.	PCZ-AHRD0570	413
90° насочващ нагнетател			
	90° насочващ нагнетател. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0576	137
	90° насочващ нагнетател. 3a P-FTN20 и P-FTQ30.	PCZ-AHRD0577	172
	90° насочващ нагнетател. 3a P-FTN25 и P-FTQ45.	PCZ-AHRD0578	198
	90° насочващ нагнетател. 3a P-FTN35 и P-FTQ60.	PCZ-AHRD0579	233
	90° насочващ нагнетател. 3a P-FTN45 и P-FTQ65.	PCZ-AHRD0580	268
Телескопичен комплект			
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0581	250
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. 3a P-FTN20.	PCZ-AHRD0582	268
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. 3a P-FTN25.	PCZ-AHRD0583	319
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. 3a P-FTN35.	PCZ-AHRD0584	344
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. 3a P-FTN45.	PCZ-AHRD0585	370
Решетка за телескопичен комплект			
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0586	268
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. 3a P-FTN20.	PCZ-AHRD0587	319
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. 3a P-FTN25.	PCZ-AHRD0588	354
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. 3a P-FTN35.	PCZ-AHRD0589	387
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. 3a P-FTN45.	PCZ-AHRD0590	430
Комплект за външен въздух			
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рецикулация на въздуха в помещението. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0571	688
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рецикулация на въздуха в помещението. 3a P-FTN20 и P-FTQ30.	PCZ-AHRD0572	759
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рецикулация на въздуха в помещението. 3a P-FTN25 и P-FTQ45.	PCZ-AHRD0573	896
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рецикулация на въздуха в помещението. 3a P-FTN35 и P-FTQ60.	PCZ-AHRD0574	999
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рецикулация на въздуха в помещението. 3a P-FTN45 и P-FTQ65.	PCZ-AHRD0575	1 154

Плоча за въздухопровод за комплект за външен въздух			
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0611	86
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN20 и P-FTQ30.	PCZ-AHRD0612	121
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN25 и P-FTQ45.	PCZ-AHRD0613	155
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN35 и P-FTQ60.	PCZ-AHRD0614	190
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN45 и P-FTQ65.	PCZ-AHRD0615	225
90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель			
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0616	137
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN20 и P-FTQ30.	PCZ-AHRD0617	172
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN25 и P-FTQ45.	PCZ-AHRD0618	207
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN35 и P-FTQ60.	PCZ-AHRD0619	241
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN45 и P-FTQ65.	PCZ-AHRD0620	276
Телескопичен комплект за употреба с комплект за външен въздух			
	Телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0621	258
	Телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN20 и P-FTQ30.	PCZ-AHRD0622	276
	Телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN25 и P-FTQ45.	PCZ-AHRD0623	327
	Телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN35 и P-FTQ60.	PCZ-AHRD0624	362
	Телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN45 и P-FTQ65.	PCZ-AHRD0625	379
Решетка за телескопичен комплект за употреба с комплект за външен въздух			
	Решетка за телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN15.	PCZ-AHRD0626	276
	Решетка за телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN20 и P-FTQ30.	PCZ-AHRD0627	327
	Решетка за телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN25 и P-FTQ45.	PCZ-AHRD0628	362
	Решетка за телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN35 и P-FTQ60.	PCZ-AHRD0629	397
	Решетка за телескопичен комплект. 3a нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. 3a P-FTN45 и P-FTQ65.	PCZ-AHRD0630	448
Принадлежности за интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с въздухопровод			Препоръчителна цена лв.
Принадлежности за управление			
	Дистанционно управление със стенов монтаж с Modbus за интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air и Aquarea Vent.	PCZ-EEB749	284
	Дистанционно управление със стенов монтаж с интегрирана Wi-Fi връзка за интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air и Aquarea Vent.	PCZ-EFB749	344
Хидравлични принадлежности			
	Моторизиран 3-пътен вентил за Aquarea Air с въздухопровод.	PCZ-V30361	336
	Моторизиран 2-пътен вентил за Aquarea Air за подов монтаж, стенов монтаж 40 и с въздухопровод.	PCZ-V20139	276

Комплект за подмяна на филтри			
	Комплект за подмяна на филтри за рециркуляция. За P-FSN20 и P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	61
	Комплект за подмяна на филтри за рециркуляция. За P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 и P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	78
	Комплект за подмяна на филтри за рециркуляция. За P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 и P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	104
	Комплект за подмяна на филтри за рециркуляция. За P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 и P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	129
	Комплект за подмяна на филтри за рециркуляция. За P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 и P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	137
Нагнетателни плочи			
	Нагнетателна плоча с 2 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0431	96
	Нагнетателна плоча с 3 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN25.	PCZ-AHRD0432	129
	Нагнетателна плоча с 4 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN35.	PCZ-AHRD0433	164
	Нагнетателна плоча с 6 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN45.	PCZ-AHRD0434	207
	Нагнетателна плоча със 7 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN55.	PCZ-AHRD0435	241
Възвратен нагнетател			
	Възвратен нагнетател с 2 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0461	284
	Възвратен нагнетател с 3 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN25.	PCZ-AHRD0462	293
	Възвратен нагнетател с 4 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN35.	PCZ-AHRD0463	370
	Възвратен нагнетател с 6 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN45.	PCZ-AHRD0464	387
	Възвратен нагнетател със 7 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSN55.	PCZ-AHRD0465	448
90° насочващ нагнетател			
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0521	147
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	172
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	198
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	233
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	268
Телескопичен комплект			
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0531	250
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. За P-FSN25.	PCZ-AHRD0532	268
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. За P-FSN35.	PCZ-AHRD0533	319
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. За P-FSN45.	PCZ-AHRD0534	344
	Телескопичен комплект за задно или директно свързано засмукване. 153 mm – 270 mm. За P-FSN55.	PCZ-AHRD0535	370
Решетка за телескопичен комплект			
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0541	268
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. За P-FSN25.	PCZ-AHRD0542	319
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. За P-FSN35.	PCZ-AHRD0543	354
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. За P-FSN45.	PCZ-AHRD0544	387
	Решетка за телескопичен комплект за задно всмукване на въздух. За P-FSN55.	PCZ-AHRD0545	430

Комплект за външен въздух			
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рециркуляция на въздуха в помещението. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0639	724
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рециркуляция на въздуха в помещението. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	810
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рециркуляция на въздуха в помещението. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	931
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рециркуляция на въздуха в помещението. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	1 050
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтитель за рециркуляция на въздуха в помещението. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	1 207
Плоча за въздухопровод за комплект за външен въздух			
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0651	86
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	121
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	155
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	190
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтитель. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	225
90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель			
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0656	155
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	190
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	207
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	241
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	293
Телескопичен комплект за употреба с комплект за външен въздух			
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0661	276
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	293
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	344
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	379
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	397
Решетка за телескопичен комплект за употреба с комплект за външен въздух			
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN20.	PCZ-AHRD0666	293
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	344
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	379
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	413
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтитель. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	465

Принадлежностите за захранване и разпределение на въздух се проектират по поръчка, като времето за производство е до 10 седмици.

Принадлежности за интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с тънък въздухопровод за множество зони			Препоръчителна цена лв.
Принадлежности за управление			
	Дистанционно управление със стенов монтаж с Modbus за интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air и Aquarea Vent.	PCZ-EEB749	284
	Дистанционно управление със стенов монтаж с интегрирана Wi-Fi връзка за интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air и Aquarea Vent.	PCZ-EFB749	344
Хидравлични принадлежности			
	Моторизиран 3-пътен вентил за Aquarea Air с въздухопровод.	PCZ-V30361	336
	Моторизиран 2-пътен вентил за Aquarea Air за подов монтаж, стенов монтаж 40 и с въздухопровод.	PCZ-V20139	276
Комплект за подмяна на филтри			
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 и P-FMQ30.	PCZ-AHRD0492	78
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 и P-FMQ45.	PCZ-AHRD0493	104
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 и P-FMQ60.	PCZ-AHRD0494	129
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 и P-FMQ65.	PCZ-AHRD0495	137
Възвратен нагнетател			
	Възвратен нагнетател с 2 кръгли входа DN 160 mm. За P-FMQ30.	PCZ-AHRD0682	276
	Възвратен нагнетател с 3 кръгли входа DN 160 mm. За P-FMQ45.	PCZ-AHRD0683	344
	Възвратен нагнетател с 4 кръгли входа DN 160 mm. За P-FMQ60.	PCZ-AHRD0684	362
	Възвратен нагнетател с 5 кръгли входа DN 160 mm. За P-FMQ65.	PCZ-AHRD0685	413
90° насочващ нагнетател			
	90° насочващ нагнетател. За P-FTN20 и P-FMQ30.	PCZ-AHRD0577	172
	90° насочващ нагнетател. За P-FTN25 и P-FMQ45.	PCZ-AHRD0578	198
	90° насочващ нагнетател. За P-FTN35 и P-FMQ60.	PCZ-AHRD0579	233
	90° насочващ нагнетател. За P-FTN45 и P-FMQ65.	PCZ-AHRD0580	268
Комплект за външен въздух			
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтател за рецикулация на въздуха в помещението. За P-FTN20 и P-FMQ30.	PCZ-AHRD0572	759
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтател за рецикулация на въздуха в помещението. За P-FTN25 и P-FMQ45.	PCZ-AHRD0573	896
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтател за рецикулация на въздуха в помещението. За P-FTN35 и P-FMQ60.	PCZ-AHRD0574	999
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с погълтател за рецикулация на въздуха в помещението. За P-FTN45 и P-FMQ65.	PCZ-AHRD0575	1 154
Плоча за въздухопровод за комплект за външен въздух			
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтател. За P-FTN20 и P-FMQ30.	PCZ-AHRD0612	121
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтател. За P-FTN25 и P-FMQ45.	PCZ-AHRD0613	155
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтател. За P-FTN35 и P-FMQ60.	PCZ-AHRD0614	190
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с погълтател. За P-FTN45 и P-FMQ65.	PCZ-AHRD0615	225

90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател			
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN20 и P-FMQ30.	PCZ-AHRD0617	172
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN25 и P-FMQ45.	PCZ-AHRD0618	207
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN35 и P-FMQ60.	PCZ-AHRD0619	241
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN45 и P-FMQ65.	PCZ-AHRD0620	276
Телескопичен комплект за употреба с комплект за външен въздух			
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN20 и P-FMQ30.	PCZ-AHRD0622	276
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN25 и P-FMQ45.	PCZ-AHRD0623	327
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN35 и P-FMQ60.	PCZ-AHRD0624	362
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN45 и P-FMQ65.	PCZ-AHRD0625	379
Решетка за телескопичен комплект за употреба с комплект за външен въздух			
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN20 и P-FMQ30.	PCZ-AHRD0627	327
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN25 и P-FMQ45.	PCZ-AHRD0628	362
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN35 и P-FMQ60.	PCZ-AHRD0629	397
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с погълтател. За P-FTN45 и P-FMQ65.	PCZ-AHRD0630	448
Възвратен погълтател			
	Възвратен погълтател за P-FMQ и P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	233
Принадлежности за интелигентен вентилаторен конвектор Aquarea Air с въздухопровод за множество зони			Препоръчителна цена лв.
Принадлежности за управление			
	Дистанционно управление със стенов монтаж с Modbus за интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air и Aquarea Vent.	PCZ-EEB749	284
	Дистанционно управление със стенов монтаж с интегрирана Wi-Fi връзка за интелигентни вентилаторни конвектори Aquarea Air и Aquarea Vent.	PCZ-EFB749	344
Хидравлични принадлежности			
	Моторизиран 3-пътен вентил за Aquarea Air с въздухопровод.	PCZ-V30361	336
	Моторизиран 2-пътен вентил за Aquarea Air за подов монтаж, стенов монтаж 40 и с въздухопровод.	PCZ-V20139	276
Комплект за подмяна на филтри			
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 и P-FMQ30.	PCZ-AHRD0492	78
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 и P-FMQ45.	PCZ-AHRD0493	104
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 и P-FMQ60.	PCZ-AHRD0494	129
	Комплект за подмяна на филтри за рецикулация. За P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 и P-FMQ65.	PCZ-AHRD0495	137
Възвратен нагнетател			
	Възвратен нагнетател с 2 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSQ30.	PCZ-AHRD0466	293
	Възвратен нагнетател с 3 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSQ45.	PCZ-AHRD0467	370
	Възвратен нагнетател с 4 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSQ60.	PCZ-AHRD0468	387
	Възвратен нагнетател с 5 кръгли входа DN 160 mm. За P-FSQ75.	PCZ-AHRD0469	448

90° насочващ нагнетател			
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	172
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	198
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	233
	90° насочващ нагнетател. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	268
Комплект за външен въздух			
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с поглътител за рецикулация на въздуха в помещението. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	810
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с поглътител за рецикулация на въздуха в помещението. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	931
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с поглътител за рецикулация на въздуха в помещението. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	1 050
	Нагнетателен комплект за връзка за външен въздух с поглътител за рецикулация на въздуха в помещението. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	1 207
Плоча за въздухопровод за комплект за външен въздух			
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с поглътител. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	121
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с поглътител. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	155
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с поглътител. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	190
	Нагнетателен комплект плоча за въздухопровод за връзка за външен въздух с поглътител. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	225
90° нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител			
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	190
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	207
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	241
	90° нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	293
Телескопичен комплект за употреба с комплект за външен въздух			
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	293
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	344
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	379
	Телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	397
Решетка за телескопичен комплект за употреба с комплект за външен въздух			
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN25 и P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	344
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN35 и P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	379
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN45 и P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	413
	Решетка за телескопичен комплект. За нагнетател за комплект за външен въздух с поглътител. За P-FSN55 и P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	465
Възвратен поглътител			
	Възвратен поглътител за P-FSQ и P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	233

Принадлежности за битов резервоар			Препоръчителна цена лв.
	Датчик за бойлер с 5 m дължина на кабела.	PAW-TS1	47
	Датчик за бойлер с 20 m дължина на кабела.	PAW-TS2	66
	Датчик за бойлер с 5 m дължина на кабела и само 6 mm диаметър.	PAW-TS4	66
	Комплект с термодатчик за бойлери от други доставчици (с медна гилза и 20 m кабел за датчика).	CZ-TK1	184
	Натиснат навътре токов анод за 200 L бойлери от неръждаема стомана.	PAW-EANODE2	565
	Натиснат навътре токов анод за 300 L бойлери от неръждаема стомана.	PAW-EANODE3	702
Принадлежности за вентилационни уреди за оползотворяване на топлината			Препоръчителна цена лв.
	Комплект филтри за подаван и изпомпван въздух.	PAW-VEN-FLTKit	198
	Опционална печатна платка за допълнителни функции.	PAW-VEN-ACCPCB	151
	HRV сензорен панел за управление. Бяла рамка (кабелът трябва да бъде поръчан отделно).	PAW-VEN-DPL	542
	Кабел с щепсел за електрическа връзка между тялото и панела за управление, тип CE и CD (12 m)	PAW-VEN-CBLEXT12	94
	Двойни щепсели за монтаж на няколко панела за управление тип CD или CE за едно тяло.	PAW-VEN-DIVPLG	29
	Комплект за стенен монтаж за HRV сензорен панел за управление.	PAW-VEN-DPLBOX	301
	Датчик за CO ₂ и относителна влажност за стенен монтаж.	PAW-VEN-S-CO2RH-W	1 173
	Датчик за CO ₂ за стенен монтаж.	PAW-VEN-S-CO2-W	1 173
	CO ₂ датчик на въздухопровод.	PAW-VEN-S-CO2-D	978
	Комплект със скоба за стенен монтаж за самостоятелно монтиране върху стена.	PAW-VEN-WBRK	98
	Електрически нагревател с въздухопровод 0,6 kW (включва реле).	PAW-VEN-HTR06	782
	Електрически нагревател с въздухопровод 1,2 kW (включва реле).	PAW-VEN-HTR12	978
Принадлежности за Aquarea Vent			Препоръчителна цена лв.
Дистанционно управление (задължително, поръчва се отделно)			
	Управление със стенен монтаж с Modbus за Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0025	288
	Управление със стенен монтаж с интегрирана Wi-Fi връзка за Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0026	348
Електрически нагревател с въздухопровод			
	Електрически нагревател с въздухопровод 0,5 kW, DN 160 mm.	PCZ-AHRP0421	1 005
	Електрически нагревател с въздухопровод 1,0 kW, DN 160 mm.	PCZ-AHRP0422	1 189
Филтри			
	Резервен комплект филтри F7 (2 броя) за модели 15Z, 20Z, 30Z, 15H и 15V.	PCZ-AHRP0501	90
	Резервен комплект филтри F7 (2 броя) за модели 30H.	PCZ-AHRP0507	102
	Резервен комплект филтри F7 (2 броя) за модели 30V.	PCZ-AHRP0502	102
	Резервен комплект филтри F7 (2 броя) за модели 35H и 45H.	PCZ-AHRP0503	133
	Резервен комплект филтри F7 (2 броя) за модели 40V и 45V.	PCZ-AHRP0504	139
	Филтър с активен въглен (1 брой) за модели 15Z, 20Z, 30Z, 15H и 15V.	PCZ-AHRP0901	55
	Филтър с активен въглен (1 брой) за модели 30H.	PCZ-AHRP0508	70
	Филтър с активен въглен (1 брой) за модели 30V.	PCZ-AHRP0902	70
	Филтър с активен въглен (1 брой) за модели 35H и 45H.	PCZ-AHRP0903	80
	Филтър с активен въглен (1 брой) за модели 40V и 45V.	PCZ-AHRP0904	106

Принадлежностите за захранване и разпределение на въздух се проектират по поръчка, като времето за производство е до 10 седмици.

Външна решетка за стена			
	Външна решетка за стена с отклонение на потока. Неръждаема стомана, DN 160 mm.	PCZ-STE016181	88
Външна решетка за покрив			
	Терминал за покрив. Неръждаема стомана, DN 160 mm.	PCZ-STE016185	366
	Проходен елемент за плосък терминал за покрив. Неръждаема стомана, DN 160 mm.	PCZ-STE016190	569
	Проходен елемент за терминал при наклонен покрив 45°. Неръждаема стомана, DN 160 mm.	PCZ-STE016191	683
	Проходен изолационен пръстен за терминал за покрив.	PCZ-STE080189	135
Основни тръбни връзки			
	Изолирано съединение, външна/външна резба. DN 160 mm.	PCZ-SRA116110	27
	Изолирана втулка, вътрешна/вътрешна резба. DN 160 mm.	PCZ-SRA116120	35
	Изолирана редуцираща муфа, вътрешна/външна резба. DN 160 mm до DN 125 mm.	PCZ-SRA112132	47
	Изолирана редуцираща муфа, вътрешна/външна резба. DN 200 mm до DN 160 mm.	PCZ-SRA116132	59
Основни EPP съединения			
	Твърда изолзирана тръба (основна EPP тръба). DN 160 mm, D=1 m, 1 включено съединение.	PCZ-SCS116001	84
	Коляно 90° (основна EPP тръба). DN 160 mm, 1 включено съединение.	PCZ-SCS116090	33
	Съединение (основна EPP тръба). DN 160 mm.	PCZ-SCS116160	12
	Редуцираща муфа (основна EPP тръба). DN 160 mm до DN 125 mm.	PCZ-SCS116120	14
Основна гъвкава тръба			
	10 m основен гъвкав въздухопровод с изолиран маркуч. DN 160 mm.	PCZ-SCE116010	291
	10 m основен гъвкав въздухопровод с маркуч с изолация Aluphonic. DN 160 mm.	PCZ-SCE316010	227
Гъвкави тръбни връзки			
	Скоба за маркуч. 60/325 mm.	PCZ-SCE099120	6
	Черна въздухонепроницаема антикондензационна лента. 50 mm x 10 m.	PCZ-SCE199121	16
	Алуминиева лента. 50 mm x 10 m. Sp 40 µm.	PCZ-SCE199122	25
Шумозаглушители			
	Гъвкав шумозаглушител, външна/външна резба. DN 160 mm, шумоизолация 25 mm, D=1000 mm.	PCZ-SCE216001	164
Разпределителни въздухопроводи и принадлежности			
	TG1 изолиран стоманен въздухопровод с инспекционна вратичка и странични/предни/перпендикулярни изходи. 1x DN 160 mm – 4+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164044	274
	TG2 изолиран стоманен въздухопровод с инспекционна вратичка и странични/предни/перпендикулярни изходи. 1x DN 160 mm – 4+8x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164084	325
	TG3 изолиран стоманен въздухопровод с инспекционна вратичка и странични/предни/перпендикулярни изходи. 1x DN 160 mm – 4+12x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164124	399
	Съединение за въздухопровод/нагнетател за гофрирано начално свързване DN 75 mm.	PCZ-SRS075140	14
	Запушалка за колектор на въздухопровод.	PCZ-SRS080141	8
	Статичен регулатор на дебита. 15 => 50 m³/h, минимална стъпка = 5 m³/h.	PCZ-SRP080001	14
Система от гофрирани тръби с принадлежности			
	50 m гофрирана тръбна серпентина. DN 75 mm.	PCZ-SRS075050	448

	O-пръстен. DN 75 mm.	PCZ-SRS075145	6
	Запушалка за гофрирана тръба. DN 75 mm.	PCZ-SRS075150	12
	Съединение, външна/външна резба. DN 75 mm, включващо два O-пръстена.	PCZ-SRS075120	14
	Фиксираща скоба. DN 75 mm. Използвайте на всеки 1,5 – 2 линейни метра и преди и след всяка крива.	PCZ-SRS075155	4
	90° вертикален ъгъл. DN 75 mm. Включени два O-пръстена.	PCZ-SRS075160	51
Нагнетател за помещение			
	EPP полипропиленов дифузьор, модул и патентован с 75/90 mm съединение, съединение за модулно свързване, филтър и монтажни скоби.	PCZ-REV081111	111
	Резервен филтър (10 бр.).	PCZ-SB0130860	139
Решетки за помещение с кръгли отвори			
	Решетка с 1 перфориран кръгъл отвор. Стомана, бяло покритие, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130801	74
	Решетка с 2 перфориращи кръгли отвори. Стомана, бяло покритие, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300801	100
	Решетка с 3 перфориращи кръгли отвори. Стомана, бяло покритие, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480801	125
	Решетка с 4 перфориращи кръгли отвори. Стомана, бяло покритие, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302001	139
Решетки за помещение с квадратни отвори			
	Решетка с 1 перфориран квадратен отвор. Стомана, бяло покритие, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130802	74
	Решетка с 2 перфориращи квадратни отвори. Стомана, бяло покритие, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300802	100
	Решетка с 3 перфориращи квадратни отвори. Стомана, бяло покритие, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480802	125
	Решетка с 5 перфориращи квадратни отвори. Стомана, бяло покритие, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302002	139



Битова термopомпа въздух-въздух Panasonic

Panasonic разработи гама от продукти, предназначени за Вас, които са по-добри от когато и да било. Но най-вече гамата е предназначена и за професионалисти в сферата на климатизацията като Вас. Предлагаме широк диапазон от системи, способни да климатизират помещения с всякакви размери – при това с оптимална ефективност и изключително лесна инсталация.





Etherea с технология nanoe™ X

- Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи денонощно (Generator Mark 3)
- Елегантен и стилизиран дизайн в графитно сиво, сребристо и матово бяло
- Подобрени SEER/SCOP за най-добра в класа енергийна ефективност
- Вграден Wi-Fi, сега с по-лесна и бърза настройка
- Съвместимост с Google Assistant и Amazon Alexa

Изключително компактен TZ за стенов монтаж.

- Перфектният климатик за най-малките пространства във Вашия дом (с ширина само 779 mm)
- Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи денонощно
- Вграден Wi-Fi, сега с по-лесна и бърза настройка
- Съвместимост с Google Assistant и Amazon Alexa
- Високи икономии на енергия

Вътрешни тела за стенов монтаж, проектирани за лесно монтиране и поддръжка.

Пълната гама от вътрешни тела за стенов монтаж е внимателно проектирана за лесен, безпроблемен монтаж и текуща поддръжка.

* Не е приложимо за VZ.

Ново 2025 г.

Система Power Heat Multi. Надеждно отопление през студените зими.

- Отопление с висока мощност на две или три помещения с едно външно тяло
- Надеждно отопление дори при -25 °C.
- Оборудвана с нагревател за основната тава
- Висока енергийна ефективност
- Вътрешни тела Etherea с технология nanoe™ X за подобряване на защитата 24/7

Добре дошли в свързания свят на приложението Panasonic Comfort Cloud.

Приложението Panasonic Comfort Cloud предоставя във Вашите ръце пълен контрол върху качеството на въздуха в помещението.


- Лесно управлявате своя комфорт и качеството на въздуха – по всяко време и отвсякъде
- Наблюдавайте консумацията на енергия и увеличете максимално икономии на енергия чрез сравняване на моделите на енергопотребление

Ново 2025 г.

RAC Solo, компактният климатик без външно тяло.


- Тънък и компактен, с дълбочина само 165 mm
- Няма външно тяло, само два отвора в стената
- Оптимизирана работа с инвертор на постоянен ток
- Лесна и гъвкава инсталация

Гама климатици за дома R32


Страница	Агрегати единичен сплит	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Heatcharge VZ за стенов монтаж · R32								
50			CS-VZ9SKE CU-VZ9SKE	CS-VZ12SKE CU-VZ12SKE				
Etherea за стенов монтаж · R32								
		CS-XZ20ZKEW-H CU-Z20ZKE	CS-XZ25ZKEW-H CU-Z25ZKE	CS-XZ35ZKEW-H CU-Z35ZKE	CS-XZ42ZKEW-H CU-Z42ZKE			
50		CS-XZ20ZKEW CU-Z20ZKE	CS-XZ25ZKEW CU-Z25ZKE	CS-XZ35ZKEW CU-Z35ZKE		CS-XZ50ZKEW CU-Z50ZKE		
		CS-Z20ZKEW CU-Z20ZKE	CS-Z25ZKEW CU-Z25ZKE	CS-Z35ZKEW CU-Z35ZKE	CS-Z42ZKEW CU-Z42ZKE	CS-Z50ZKEW CU-Z50ZKE		CS-Z71ZKEW CU-Z71ZKE
Изключително компактен TZ за стенов монтаж · R32								
51		CS-TZ20ZKEW CU-TZ20ZKE	CS-TZ25ZKEW CU-TZ25ZKE	CS-TZ35ZKEW CU-TZ35ZKE	CS-TZ42ZKEW CU-TZ42ZKE	CS-TZ50ZKEW CU-TZ50ZKE	CS-TZ60ZKEW CU-TZ60ZKE	CS-TZ71ZKEW CU-TZ71ZKE
Изключително компактен инвертор BZ за стенов монтаж · R32								
51			CS-BZ25ZKE CU-BZ25ZKE	CS-BZ35ZKE CU-BZ35ZKE		CS-BZ50ZKE CU-BZ50ZKE	CS-BZ60ZKE CU-BZ60ZKE	
Подов конзолен тип · R32								
52			CS-Z25UFEAW CU-Z25UBEA	CS-Z35UFEAW CU-Z35UBEA		CS-Z50UFEAW CU-Z50UBEA		
С ниско статично налягане за скрит монтаж · R32								
53			CS-Z25UD3EAW CU-Z25UBEA	CS-Z35UD3EAW CU-Z35UBEA		CS-Z50UD3EAW CU-Z50UBEA	CS-Z60UD3EAW CU-Z60UBEA	

Страница	Самостоятелни тела	1,7 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,0 kW
NOVO RAC Solo · R290 / R32					
53		P-MO616IC5-E	P-MOZ20IC5-E	P-MOZ25IC5-E	P-MOZ30IC5-E

Изпробвайте визуализатора
за добавена реалност
за термопомпи на Panasonic.



Конфигурирайте своята мултисплит
система в няколко стъпки чрез нашия
онлайн инструмент и вижте
всички възможни
комбинации.



Страница	Free Multi вътрешни тела	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Etherea за стеноен монтаж									
54			CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ42ZKEW-H			
			CS-XZ20ZKEW	CS-XZ25ZKEW	CS-XZ35ZKEW		CS-XZ50ZKEW		
		CS-MZ16ZKE	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW		CS-Z71ZKEW
Изключително компактен TZ за стеноен монтаж									
55		CS-MTZ16ZKE	CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW
Подов конзолен тип									
55			CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW		CS-Z50UFEAW		
4-пътна касета 60x60									
55			S-M20PY3E CZ-KPY4	S-25PY3E CZ-KPY4	S-36PY3E CZ-KPY4		S-50PY3E CZ-KPY4	S-60PY3E CZ-KPY4	
Скрит инверторен тип, с ниско статично налягане									
55			CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW		CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW	
Страница	Free Multi	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
54	Външни тела система Free Multi Z · R32								
		CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Система Power Heat Multi		5,0 kW (2 помещения)				7,5 kW (3 помещения)			
56	НОВО Външни тела на системата Power Heat Multi · R32								
		CU-2Z50ABEC				CU-3Z75ABEC			

Единичен сплит

Heatcharge VZ за стенен монтаж · R32

Технологията nanoe™ подобрява защитата, като работи денонощно.
Опция за Wi-Fi управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud (изисква се CZ-TACG1).
Работен диапазон до -30 °C при отопление.



Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
1-фазни			Номинална мощност		SEER	SCOP		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери ¹⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW									A+++ до D	A+++ до D	лв.
2,5 kW	KIT-VZ9-SKE	2,50	3,60	10,50 A+++	6,20 A+++	CS-VZ9SKE	295 x 798 x 375	14,5	CU-VZ9SKE	630 x 799 x 299	39,5	4 825	1 911	2 914	
3,5 kW	KIT-VZ12-SKE	3,50	4,20	10,00 A+++	5,90 A+++	CS-VZ12SKE	295 x 798 x 375	14,5	CU-VZ12SKE	630 x 799 x 299	39,5	5 421	2 149	3 272	

Информация за тръбните съединения				
Комплект	kW	2,5	3,5	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	¼ - ¾	¼ - ¾	
Допустима дължина на тръбния път	m	3 ~ 15	3 ~ 15	
Денивелация (вътр./външно)	m	12	12	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	
Допълнително количество газ	g/m	20	20	

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)			
Еднофазни			
Комплект	kW	2,5	3,5
Препоръчан предпазител	A	16	16
Входяща/изходяща връзка	mm²	4x1,5	4x1,5

Etherea за стенен монтаж · R32

nanoe™ X (Generator Mark 3) и вътрешно почистване.
Вградена Wi-Fi функционалност за свързване чрез приложението Panasonic Comfort Cloud.
Работен диапазон до -20 °C при отопление.



Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА				
		Номинална мощност		SEER	SCOP		Размери	Тегло		Размери ¹⁾	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
		Охлаждане	Отопление												В x Ш x Д	В x Ш x Д
		kW	kW													
Комплект графитно сиво																
1-фазни	2,0 kW	KIT-XZ20-ZKE-H	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-XZ20ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1 785	733	1 052	
	2,5 kW	KIT-XZ25-ZKE-H	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ25ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1 873	735	1 138	
	3,5 kW	KIT-XZ35-ZKE-H	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ35ZKEW-H	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	2 021	818	1 203	
	4,2 kW	KIT-XZ42-ZKE-H	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	CS-XZ42ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	2 645	1 082	1 563	
Комплект сребристо																
1-фазни	2,0 kW	KIT-XZ20-ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-XZ20ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1 738	686	1 052	
	2,5 kW	KIT-XZ25-ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ25ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1 826	688	1 138	
	3,5 kW	KIT-XZ35-ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ35ZKEW	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	1 974	771	1 203	
	5,0 kW	KIT-XZ50-ZKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	CS-XZ50ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	3 221	1 240	1 981	
Комплект матово бяло																
1-фазни	2,0 kW	KIT-Z20-ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-Z20ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1 692	640	1 052	
	2,5 kW	KIT-Z25-ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-Z25ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1 780	642	1 138	
	3,5 kW	KIT-Z35-ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-Z35ZKEW	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	1 927	724	1 203	
	4,2 kW	KIT-Z42-ZKE	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	CS-Z42ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	2 551	988	1 563	
	5,0 kW	KIT-Z50-ZKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	CS-Z50ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	3 172	1 191	1 981	
	7,1 kW	KIT-Z71-ZKE	7,10	8,20	6,50 A++	4,20 A+	CS-Z71ZKEW	295 x 1040 x 244	13	CU-Z71ZKE	695 x 875 x 320	45	4 234	1 723	2 511	

Информация за тръбните съединения								
Комплект	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	¼ - ¾	¼ - ¾	¼ - ¾	¼ - ½	¼ - ½	¼ - ¾	
Допустима дължина на тръбния път	m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30	3 ~ 30	
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	15	15	15	20	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	
Допълнително количество газ	g/m	10	10	10	10	15	25	

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)							
Еднофазни							
Комплект	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	16	16	20
Входяща/изходяща връзка	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5

Единичен сплит

Изключително компактен TZ за стенов монтаж · R32

Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи денонощно. Вградена Wi-Fi функционалност за свързване чрез приложението Panasonic Comfort Cloud. Работен диапазон до -15 °C при отопление.



Комплект (включено дистанционно управление)					Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА				
		Номинална мощност		SEER	SCOP		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери ¹⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
		Охлаждане	Отопление												
		kW	kW	A+++ до D	A+++ до D										лв.
1-фазни	2,0 kW	KIT-TZ20-ZKE	2,00	2,70	7,00 A++	4,60 A++	CS-TZ20ZKEW	290 x 779 x 209	8	CU-TZ20ZKE	542 x 780 x 289	24	1 414	522	892
	2,5 kW	KIT-TZ25-ZKE	2,50	3,30	7,10 A++	4,60 A++	CS-TZ25ZKEW	290 x 779 x 209	8	CU-TZ25ZKE	542 x 780 x 289	25	1 524	532	992
	3,5 kW	KIT-TZ35-ZKE	3,50	4,00	6,80 A++	4,60 A++	CS-TZ35ZKEW	290 x 779 x 209	8	CU-TZ35ZKE	542 x 780 x 289	29	1 653	593	1 060
	4,2 kW	KIT-TZ42-ZKE	4,20	5,00	6,40 A++	4,10 A+	CS-TZ42ZKEW	290 x 779 x 209	8	CU-TZ42ZKE	542 x 780 x 289	31	2 183	847	1 336
	5,0 kW	KIT-TZ50-ZKE	5,00	5,80	6,90 A++	4,50 A+	CS-TZ50ZKEW	290 x 779 x 209	8	CU-TZ50ZKE	619 x 824 x 299	35	2 535	929	1 606
	6,0 kW	KIT-TZ60-ZKE	6,00	7,00	6,80 A++	4,30 A+	CS-TZ60ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-TZ60ZKE	619 x 824 x 299	35	3 122	1 078	2 044
	7,1 kW	KIT-TZ71-ZKE	7,10	8,20	6,20 A++	4,10 A+	CS-TZ71ZKEW	295 x 1040 x 244	13	CU-TZ71ZKE	695 x 875 x 320	45	3 491	1 275	2 216

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 20	3 - 30	3 - 30
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	15	15	15	15	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10
Допълнително количество газ	g/m	10	10	10	10	15	15	25

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазни									
Комплект	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	16	16	20	20	
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5	

Изключително компактен инвертор BZ за стенов монтаж · R32

По-чист въздух с филтър PM 2,5. Опция за Wi-Fi управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud (изисква се CZ-TACG1). Работен диапазон до -15 °C при отопление.



Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
		Номинална мощност		SEER	SCOP		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери ¹⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
		Охлаждане	Отопление												
		kW	kW												A+++ до D
1-фазни	2,5 kW	KIT-BZ25-ZKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	CS-BZ25ZKE	290x779x209	8	CU-BZ25ZKE	542x780x289	24	1 101	450	651
	3,5 kW	KIT-BZ35-ZKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	CS-BZ35ZKE	290x779x209	8	CU-BZ35ZKE	542x780x289	25	1 191	487	704
	5,0 kW	KIT-BZ50-ZKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	CS-BZ50ZKE	290x779x209	8	CU-BZ50ZKE	619x824x299	35	1 930	780	1 150
	6,0 kW	KIT-BZ60-ZKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	CS-BZ60ZKE	290x779x209	9	CU-BZ60ZKE	695x875x320	40	2 206	890	1 316

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 30
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	15	15
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	10	7,5
Допълнително количество газ	g/m	10	10	15	15

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазни					
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	20
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5

Единичен сплит

Подов конзолен тип · R32

Технологията nanoe™ X подобрява защитата, като работи денонощно. Опция за Wi-Fi управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud (изисква се CZ-TACG1). Работен диапазон до -15 °C при отопление.



Опция



Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА					
1-фазни			Номинална мощност		SEER	SCOP		Размери	Тегло		Размери ¹⁾	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление												В x Ш x Д	В x Ш x Д
			kW	kW													
2,5 kW	KIT-Z25-UFE	2,50	3,40	7,90 A++	4,60 A++	CS-Z25UFEAW	600x750x207	13	CU-Z25UBEA	542x780x289	33	2 847	1 439	1 408			
3,5 kW	KIT-Z35-UFE	3,50	4,30	8,10 A++	4,60 A++	CS-Z35UFEAW	600x750x207	13	CU-Z35UBEA	619x824x299	35	3 264	1 692	1 572			
5,0 kW	KIT-Z50-UFE	5,00	5,80	6,70 A++	4,30 A+	CS-Z50UFEAW	600x750x207	13	CU-Z50UBEA	695x875x320	43	4 063	1 964	2 099			

Информация за тръбните съединения					
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 20	3 - 20	3 - 30	
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	20	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	
Допълнително количество газ	g/m	10	10	15	

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Електрическа информация (захранване към външното тяло)					
Еднофазни					
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	

Добре дошли в свързания свят на приложението Panasonic Comfort Cloud.

Независимо дали сте у дома, или на работа, приложението Panasonic Comfort Cloud предоставя във Вашите ръце пълен контрол върху качеството на въздуха в помещението.



- Дистанционно управление. Контролирайте и следете своите климатици по всяко време, отвсякъде
- Следене на електропотреблението. Проверявайте консумацията на енергия на всеки отделен уред във всички различни времеви интервали, като сравнявате моделите на енергопотребление, за да увеличите максимално икономии на енергия
- nanoe™ X: подобрява защитата, като работи денонощно*. Превключват към nanoe™ X режим с изкл./вкл. охлаждане и виждате покритието на nanoe™ X във Вашето пространство чрез симулация

* Само за уреди, съвместими с функцията nanoe™ X.

Гласово управление. Думите са по-силни от действията.

Изключителен контрол и управление без ръце за достъп до всички функции на Вашата термопомпа въздух-въздух.

Максималното увеличаване на Вашия комфорт вече е съвсем лесно с нашите свързани климатици чрез използване на приложението Panasonic Comfort Cloud и гласово управление.



· Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни дъщерни дружества
· Наличието на услуги за гласов асистент се различава в зависимост от държавата и езика
· Google и Google Home са търговски марки на Google LLC.

Единичен сплит

С ниско статично налягане за скрит монтаж · R32

Икономичен режим за 20% енергоспестяване. Опция за Wi-Fi управление чрез приложението Panasonic Comfort Cloud (изисква се CZ-TACG1). Включена дренажната помпа. Работен диапазон до -15 °C при отопление.



Опция



Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
1-фазни		Номинална мощност		SEER	SCOP		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери ¹⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
		Охлаждане kW	Отопление kW											
				A+++ до D	A+++ до D							лв.		
2,5 kW	KIT-Z25-UD3	2,50	3,20	5,90 A+	4,20 A+	CS-Z25UD3EAW	200 x 750 x 640	19	CU-Z25UBEA	542 x 780 x 289	33	2 785	1 377	1 408
3,5 kW	KIT-Z35-UD3	3,50	4,20	5,80 A+	4,10 A+	CS-Z35UD3EAW	200 x 750 x 640	19	CU-Z35UBEA	619 x 824 x 299	35	3 096	1 524	1 572
5,0 kW	KIT-Z50-UD3	5,10	6,10	5,90 A+	4,10 A+	CS-Z50UD3EAW	200 x 750 x 640	19	CU-Z50UBEA	695 x 875 x 320	43	4 250	2 151	2 099
6,0 kW	KIT-Z60-UD3	6,00	7,00	5,60 A+	4,10 A+	CS-Z60UD3EAW	200 x 750 x 640	19	CU-Z60UBEA	695 x 875 x 320	43	4 858	2 296	2 562

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 20	3 - 20	3 - 30	3 - 30
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15	20	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Допълнително количество газ	g/m	10	10	15	15

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Еднофазни					
Комплект	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	—
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5 - 2,5	4x1,5 - 2,5	4x1,5 - 2,5	—

1) За тръбната връзка добавете 100 mm за вътрешното тяло или 70 mm за външното тяло.

Нов RAC Solo

RAC Solo · R290 / R32

Тънък и компактен, с дълбочина от само 165 mm. Няма външно тяло. Налични са режим на отопление и охлаждане или само на охлаждане. Управление чрез Wi-Fi връзка с приложението Aquarea Home.



Ново 2025 г.



R32

Вграден



Комплект матово бяло										ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
1-фазни		Номинална мощност		EER	COP	Дебит на въздуха	Външен въздушен поток	Размери	Тегло	лв.
		Охлаждане	Отопление							
				A+++ до D	A+++ до D					
kW					m³/min	m³/min	mm	kg		
1,7 kW	P-MOG16IC5-E	1,73	1,71	3,01 A	3,15 A	5,0	6,0	549x810x165	38	4 033
2,0 kW	P-MOZ20IC5-E	2,09	2,08	3,29 A+	3,31 A+	5,2	6,3	549x1010x165	41	4 088
2,5 kW	P-MOZ25IC5-E	2,33	2,31	3,25 A+	3,28 A+	5,3	6,5	549x1010x165	41	4 275
3,0 kW	P-MOZ30IC5-E	2,87	2,75	2,74 A	3,12 A	5,8	7,7	549x1010x165	41	4 678

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D.

Принадлежности за RAC Solo			Препоръчителна цена лв.
	Комплект външни алуминиеви скари с фиксирани ребра (отвори с диаметър 162 mm).	PCZ-GB0738	137
	Комплект външни алуминиеви скари с фиксирани ребра (отвори с диаметър 202 mm).	PCZ-GB1091	178
	Комплект за защита от насекоми (1 метална мрежа, 1 скара от метална тел и принадлежности за закрепване).	PCZ-GB0755	121
	Страничен изходен кофражен елемент за ъглов монтаж (десен изпускателен отвор).	PCZ-L00773	1 563
	Страничен изходен кофражен елемент за ъглов монтаж (ляв изпускателен отвор).	PCZ-L00774	1 563
	Долен покривач комплект за горен монтаж за P-MOZ20/25/30IC5-E.	PCZ-GB0737	121
	Долен покривач комплект за горен монтаж за P-MOG16IC5-E.	PCZ-GB1105	121
	Комплект нагревател за дренажната тръба за кондензирана вода*.	PCZ-GB1119	80

* Проверете наличността.

Рачетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър). Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър). Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно Eер/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Външни тела Система Free Multi Z

Външни тела система Free Multi Z · R32

До 5 вътрешни тела с едно външно тяло.
Висока енергийна ефективност от клас A+++ SEER.
Работен диапазон до -15 °C при отопление.



Външно тяло		Номинална мощност		SEER	SCOP	Размери ¹⁾	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
		Охлаждане	Отопление	A+++ до D	A+++ до D	В x Ш x Д	kg	лв.
		kW	kW			mm		
1-фазни	3,2 – 6,0 kW CU-2Z35TBE	3,50	4,20	8,50 A+++	4,60 A++	619 x 824 x 299	39	2 061
	3,2 – 6,0 kW CU-2Z41TBE	4,10	4,60	8,50 A+++	4,60 A++	619 x 824 x 299	39	2 192
	3,2 – 7,7 kW CU-2Z50TBE	5,00	5,60	8,50 A+++	4,60 A++	619 x 824 x 299	39	2 705
	4,5 – 9,5 kW CU-3Z52TBE	5,20	6,80	8,50 A+++	4,20 A+	795 x 875 x 320	71	3 000
	4,5 – 11,2 kW CU-3Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	795 x 875 x 320	71	3 530
	4,5 – 11,5 kW CU-4Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	795 x 875 x 320	72	3 728
	4,5 – 14,7 kW CU-4Z80TBE	8,00	9,40	7,90 A++	4,70 A++	999 x 940 x 340	80	4 395
	4,5 – 18,3 kW CU-5Z90TBE	9,00	10,40	8,50 A+++	4,68 A++	999 x 940 x 340	81	5 044

Информация за тръбните съединения										
Външно тяло	kW	2Z35	2Z41	2Z50	3Z52	3Z68	4Z68	4Z80	5Z90	
Диаметър на тръбата [точност - газ]	Инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	
Диапазон дължини на тръбния път общо ²⁾	m	6 – 30	6 – 30	6 – 30	6 – 50	6 – 60	6 – 60	6 – 70	6 – 80	
Диапазон дължини на тръбния път до единично тяло	m	3 – 20	3 – 20	3 – 20	3 – 25	3 – 25	3 – 25	3 – 25	3 – 25	
Денивелация [вътр./външно]	m	10	10	10	15	15	15	15	15	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	20	20	20	30	30	30	45	45	
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	20	20	20	20	20	

1) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 2) Минималната дължина на тръбния път е 3 метра за всяко вътрешно тяло.

Електрическа информация (захранване към външното тяло)										
Еднофазни										
Външно тяло	kW	2Z35	2Z41	2Z50	3Z52	3Z68	4Z68	4Z80	5Z90	
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	16	16	20	20	25	
Препоръчано сечение на захранващия кабел	mm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	
Входяща/изходяща връзка	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	

Възможни комбинации от външни/вътрешни тела

Помещения	Външно тяло	Вътрешен капацитет при свързани помещения [мин. – макс.]	Etherea за стенов монтаж							Изключително компактен TZ за стенов монтаж							Подов конзолен тип					4-пътна касета 60x60					Скрит инверторен тип, с ниско статично налягане				
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60
2	CU-2Z35TBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•		•	•	•			•	•	•		
	CU-2Z41TBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•		•	•	•			•	•	•		
	CU-2Z50TBE	3,2 – 7,7 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
3	CU-3Z52TBE	4,5 – 9,5 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•							•	•	•	•		•	•	•	•	
	CU-3Z68TBE	4,5 – 11,2 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	CU-4Z68TBE	4,5 – 11,5 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CU-4Z80TBE	4,5 – 14,7 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	CU-5Z90TBE	4,5 – 18,3 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Съвместими вътрешни тела за множество комбинации




Предлагано като опция
жично дистанционно
управление.
CZ-RD517C



Etherea за стенов монтаж	Вътрешно тяло (графитно сиво)	Вътрешно тяло (сребристо)	Вътрешно тяло (матово бяло)	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло	Диаметър на тръбата	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
				Охлаждане	Отопление				Сиво	Сребристо	Бяло
				kW	kW	mm²	mm / kg	Точност/газ	лв.	лв.	лв.
1,6 kW	—	—	CS-MZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	—	—	618
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	733	686	640
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	735	688	642
3,5 kW ¹⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	295 x 870 x 229 / 11	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	818	771	724
4,2 kW ²⁾	CS-XZ42ZKEW-H	—	CS-Z42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1 082	—	988
5,0 kW ³⁾	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	295 x 1040 x 244 / 12	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	—	1 240	1 191
7,1 kW	—	—	CS-Z71ZKEW	7,10	8,70	4x2,5	295 x 1040 x 244 / 13	1/4 (6,35) / 1/2 (15,88)	—	—	1 723

Съвместими вътрешни тела за множество комбинации



Предлагано като опция
жично дистанционно
управление.
CZ-RD517C

Вграден



Изключително компактен TZ за стенов монтаж	Вътрешно тяло	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло	Диаметър на тръбата	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
		Охлаждане	Отопление				
		kW	kW		В x Ш x Д mm / kg	Течност/газ Инч (mm)	
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	290x779x209/8	¼{6,35}/¾{9,52}	518
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	290x779x209/8	¼{6,35}/¾{9,52}	522
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	290x779x209/8	¼{6,35}/¾{9,52}	532
3,5 kW ¹⁾	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	290x779x209/8	¼{6,35}/¾{9,52}	593
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	290x779x209/8	¼{6,35}/½{12,70}	847
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	290x779x209/8	¼{6,35}/½{12,70}	929
6,0 kW	CS-TZ60ZKEW	6,00	8,50	4x2,5	295x1040x244/12	¼{6,35}/½{12,70}	1 078
7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	7,10	8,70	4x2,5	295x1040x244/13	¼{6,35}/¾{15,88}	1 275



Предлагано като опция
жично дистанционно
управление.
CZ-RD517C

Опция



Подов конзолен тип ⁴⁾	Вътрешно тяло	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло	Диаметър на тръбата	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
		Охлаждане	Отопление				
		kW	kW		В x Ш x Д mm / kg	Течност/газ Инч (mm)	
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4x1,5	600x750x207/13	¼{6,35}/¾{9,52}	1 305
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4x1,5	600x750x207/13	¼{6,35}/¾{9,52}	1 439
3,5 kW ¹⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4x1,5	600x750x207/13	¼{6,35}/¾{9,52}	1 692
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4x1,5	600x750x207/13	¼{6,35}/½{12,70}	1 964



Предлагано като опция
жично дистанционно
управление.
CZ-RTC6W



Предлагано като опция
жично дистанционно
управление.
CZ-RTC6



Панел (продава се отделно).
CZ-KPY4

Опция



4-пътна касета 60x60*	Вътрешно тяло (панел CZ-KPY4)	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло		Диаметър на тръбата	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА	
		Охлаждане	Отопление		Вътрешно тяло В x Ш x Д	Панел В x Ш x Д		Вътрешно тяло	Панел
		kW	kW		mm / kg	mm / kg	Течност/газ Инч (mm)	лв.	лв.
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¼{6,35}/½{12,70}	1 295	372
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¼{6,35}/½{12,70}	1 320	372
3,5 kW ¹⁾	S-36PY3E	3,50	3,60	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¼{6,35}/½{12,70}	1 484	372
5,0 kW ³⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¼{6,35}/½{12,70}	1 635	372
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¾{9,52}/¾{15,88}	2 054	372

* Съвместимост единствено с аксесоари за управление и свързаност за търговски обекти. Подробна информация ще намерите в раздела „Системи за управление“.



Опционален безжичен комплект за управление.
CZ-RL511D

Опция



Скрит инверторен тип, с ниско статично налягане	Вътрешно тяло	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка	Размери/нето тегло	Диаметър на тръбата	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
		Охлаждане	Отопление				
		kW	kW		В x Ш x Д mm / kg	Течност/газ Инч (mm)	
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4x1,5	200x750x640/19	¼{6,35}/¾{9,52}	1 332
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	200x750x640/19	¼{6,35}/¾{9,52}	1 377
3,5 kW ¹⁾	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	200x750x640/19	¼{6,35}/¾{9,52}	1 524
5,0 kW ³⁾	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	200x750x640/19	¼{6,35}/½{12,70}	2 151
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	200x750x640/19	¼{6,35}/½{12,70}	2 296

1) Мощност на отопление в комбинация с външни тела от гамата Free Multi с изключение на CU-Z235TBE. В този случай мощността на отопление е 4,20 kW. 3) Мощност на отопление в комбинация с външни тела от гамата Free Multi с изключение на CU-Z250TBE. В този случай мощността на отопление е 5,00 kW. 3) Мощност на отопление в комбинация с външни тела от гамата Free Multi с изключение на CU-Z235TBE. В този случай мощността на отопление е 5,30 kW. 4) Съвместимо само с външно тяло с 2 порта R32 CU-Z235TBE/CU-Z241TBE/CU-Z250TBE. Минимален брой свързвания: 2 вътрешни тела.

Рачетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър). Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър). Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно Eер/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете на www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Нова система Power Heat Multi

POWER HEAT

Външни тела на системата Power Heat Multi · R32

Работен диапазон до -25 °C.

Оборудвана с нагревател за основната тава.

Висока енергийна ефективност: SCOP от 4,60.

Ново 2025 г.



Външно тяло			Номинална мощност		SEER	SCOP	Размери ¹⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
			Охлаждане kW	Отопление kW					
1-фазни	4,0 ~ 8,5 kW	CU-2Z50ABEC	5,30	6,40	8,00 A++	4,40 A+	795x875x320	58	3 517
	4,5 ~ 11 kW	CU-3Z75ABEC	7,50	8,60	8,00 A++	4,60 A++	795x875x320	62	4 412

Информация за тръбните съединения

Външно тяло	kW	4,0 ~ 8,5 kW	4,5 ~ 11 kW
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Диапазон дължини на тръбния път общо	m	50	60
Диапазон дължини на тръбния път до единично тяло	m	3 - 25	3 - 25
Денивелация (вътр./външно)	m	15	15
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30
Допълнително количество газ	g/m	20	20

1) Добавете 70 или 95 mm за тръбната връзка.

Електрическа информация (захранване към вътрешното тяло)

Еднофазни				
Външно тяло	kW	4,0 ~ 8,5 kW	4,5 ~ 11 kW	4,5 ~ 9,5
Препоръчан предпазител	A	—	—	—
Препоръчано сечение на захранващия кабел	mm ²	—	—	—
Входяща/изходяща връзка	mm ²	—	—	—

Възможни комбинации от външни/вътрешни тела

Помещения	Външно тяло	Вътрешен капацитет при свързани помещения (мин. - макс.)	Etherea за стенов монтаж			
			20	25	35	50
2	CU-2Z50ABEC	4,0 ~ 8,5 kW	•	•	•	•
3	CU-3Z75ABEC	4,5 ~ 11 kW	•	•	•	•



Предлагано като опция
жично дистанционно
управление.
CZ-RD517C

Вграден




Etherea за стенов монтаж	Вътрешно тяло (графитно сиво)	Вътрешно тяло (сребристо)	Вътрешно тяло (матово бяло)	Номинална мощност		Входяща/изходяща връзка mm ²	Размери/нето тегло В x Ш x Д mm / kg	Диаметър на тръбата Течност/газ Инч (mm)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
				Охлаждане kW	Отопление kW				Сиво лв.	Сребристо лв.	Бяло лв.
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	733	686	640
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	735	688	642
3,5 kW	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	295x870x229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)	818	771	724
5,0 kW	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	295x1040x244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	—	1 240	1 191

Нова система Power Heat Multi.

Отопление с висока мощност и по-чист въздух в помещенията от едно външно тяло. Мултисплит система, проектирана за студени климатични условия.

Отопление с висока мощност на две или три помещения с едно външно тяло дори при ниски външни температури от -25 °C. Решението за мултисплит предлага голяма гъвкавост, тъй като от 2 до 3 вътрешни тела могат да се свържат към едно външно тяло.


Надеждно отопление за най-студените зими.



Надеждно
отопление дори
при -25 °C.



Оборудвана
с нагревател
за основната тава.



Съвместима с
вътрешни тела
Etherea, с nanoe™ X.

Намалява трудностите, свързани с естетиката, монтажа и поддръжката.



Безпроблемна
интеграция на
външното тяло.



Намалено време
за монтаж.



Отлична
поддръжка.

Разгледайте монтажа на системата Power Heat Multi в хотела Arctic Treehouse в Лапландия, Финландия.



Свързване			Препоръчителна цена лв.
	Wi-Fi адаптер за интелигентно управление чрез приложение Panasonic Comfort Cloud.	CZ-TACG1	156
	Интерфейсен адаптер RAC за интегриране в S-Link, както и външен вход и изход за аларма/състояние.	CZ-CAPRA1	350
	KNX интерфейс Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Intesis).	PAW-AC-KNX-1i	835
	Modbus интерфейс. Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Intesis).	PAW-AC-MBS-1	835
	BACnet интерфейс. Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Intesis).	PAW-AC-BAC-1	1 013
	KNX интерфейс Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Airzone).	PAW-AZAC-KNX-1	751
	Modbus интерфейс. Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Airzone).	PAW-AZAC-MBS-1	751
	BACnet интерфейс. Може да се използва с всички модели, които имат CN-CNT куплунг (Airzone).	PAW-AZAC-BAC-1	911
	Този интерфейс може да бъде използван с всички модели, които имат CN-RMT конектор.	PAW-AC-DIO	360

Индивидуално управление			Препоръчителна цена лв.
	Жично дистанционно управление за конзола за стенов монтаж и подова конзола.	CZ-RD517C	190
	Инфракчервено дистанционно управление Sky за скрит монтаж с 2 m инфрачервен приемник.	CZ-RL511D	235
	CONEX жично дистанционно управление за 4-пътна касета 60x60 – PY3, бяло.	CZ-RTC6W	299
	CONEX жично дистанционно управление за 4-пътна касета 60x60 – PY3, черно.	CZ-RTC6	299
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи и приемник за 4-пътна касета 60x60 – PY3 с панел.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	350
	Специално разработено жично дистанционно управление с функция Econavi и datanavi за 4-пътна касета 60x60 – PY3.	CZ-RTC5B	303
Панел			Препоръчителна цена лв.
	Панел за 4-пътна касета 60x60 – PY3.	CZ-KPY4	372

Бърз селектор за домашни климатични системи.


Този лесен за използване онлайн инструмент за гамата ни продукти за Вашия дом позволява да изберете най-подходящата сплит или мултисплит система за нуждите на всеки проект и да получите спецификациите за конкретното приложение.

Конфигурирайте своята мултисплит система в няколко стъпки чрез нашия онлайн инструмент и вижте всички възможни комбинации.

Визуализатор за добавена реалност за термопомпи.

Искате да покажете на Вашия клиент как ще изглежда даден климатик Panasonic в конкретно помещение?

Това е възможно с инструмента за добавена реалност на Panasonic – AR Heat Pump Viewer (визуализатор за добавена реалност за термопомпи).

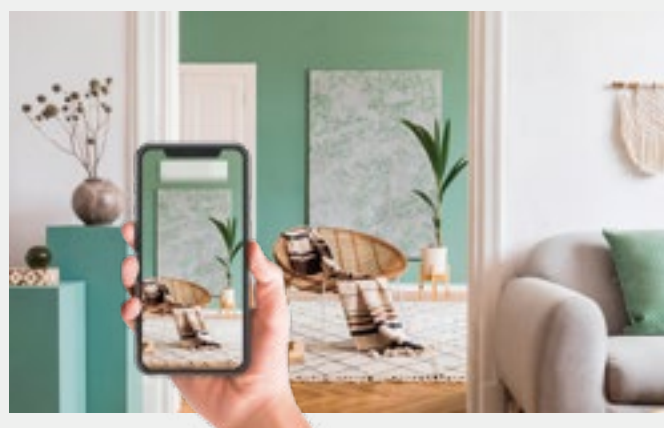

Климатизи въздух-въздух за търговски обекти Panasonic

Panasonic е разработил впечатляваща гама от високоефективни климатици за търговски обекти. Тази продуктова гама потвърждава ангажимента ни за опазване на околната среда, като оптимизираме производителността с нашата високоефективна инверторна технология на компресора.

PACi





Серия PACi NX Elite за първокласна климатизация на търговски обекти (3,6 – 25,0 kW).

- 3-жично захранване и комуникация за възможно най-лесно обновяване
- Най-високо ефективна работа в сегмента SEER: 8,9 A+++ / SCOP: 5,1 A+++ при 3,6 kW (в касета 90x90)
- Компактно външно тяло с един вентилатор за всички мощности
- Възможност за дълъг тръбен път от максимум 100 m ¹⁾
- Широк работен диапазон, до 52 °C при охлаждане и до -20 °C при отопление
- Гама Big PACi NX (20,0-25,0 kW): Налична с воден теплообменник за производство на охладена и гореща вода, предлагащ висока енергийна ефективност, оценена с A+++ (скала: A+++ до D)

1) За модели 10,0 – 25,0 kW.

Серия PACi NX Standard за икономия и полза (2,5 – 14,0 kW).

- 3-жично захранване и комуникация за възможно най-лесно обновяване
- Най-висок клас SEER/SCOP в категорията на стандартните инвертори SEER: 8,1 A++ / SCOP: 4,8 A++ при 3,6 kW (в касета 90x90)
- Дизайн на външното тяло с един вентилатор с малка височина
- Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление

Пълната гама от вътрешни тела въздух-въздух с папое™ X като част от стандартното оборудване.

По-добро качество на въздуха в помещението с папое™ X.

- папое™ X е решение без филтър, което не изисква поддръжка
- Унищожава 99,9% SARS-CoV-2 в рамките на 2 часа ¹⁾

1) Нов коронавирус (SARS-CoV-2), [Организация, провела изпитването] Texcell (Франция) [Обект на изпитването] Прикрепен вариант на нов коронавирус (SARS-CoV-2) [Тестван обем] 45 L затворена кутия [Резултат от теста] Унищожи 99,9% за 2 часа [Доклад от теста] 1140-01 A1.

Ново 2025 г.

Jet Air Stream.

- Отлично разпределение на въздуха за големи пространства, с обем на въздуха до 5000 m³/h
- Оптимален комфорт със Smart Jet – самонасочващи се дюзи
- Налични са три версии: Smart Jet (самонасочващи се дюзи), ръчни дюзи и въздухопроводна връзка

Подобрена гъвкавост с обновената гама от вътрешни тела PACi NX.

- За стенен монтаж PK4: Нов плосък дизайн със стилно матово бяло покритие, предлагащо подобрена обслужваемост и папое™ X (Generator Mark 3) за по-добро качество на въздуха в помещението
- 4-пътна касета 90x90 – PU3: Нови графитно черни и бели панели, предоставящи опции за различни търговски сгради със светли фасади

Филтър BION за въздушни замърсители.

Решението за качество на въздуха в помещението филтрира определени видове замърсители, като например азотни диоксиди (NO₂), азотни окиси (NO_x) и озон (O₃). Проектиран за агрегат с адаптивни въздухопроводи – PF3.

Воден теплообменник за производство на охладена и гореща вода.

- Температура на изходящата вода при охлаждане от 5 до 15 °C, при отопление от 30 до 55 °C
- Наличен е постоянен поток с температура 55 °C
- Клас на енергийна ефективност A+++ (скала: A+++ до D)
- Гъвкава и спестяваща място система

CONEX. Устройства и приложения.

- Интуитивно управление със стилизиран дизайн; предлага се в бял и черен цвят
- Налични са приложения за ежедневно използване на дистанционното управление чрез Bluetooth® ¹⁾ или Wi-Fi ²⁾
- Приложение H&C Diagnosis от Panasonic за професионалисти ¹⁾

1) Приложение Panasonic H&C Control и приложение Panasonic H&C Diagnosis.






2) Приложение Panasonic Comfort Cloud.

Решения за съвършни помещения YKEA-1.

Перфектно решение за по-малки съвършни помещения.

- Проектирано за експлоатация 24/7
- Работа до -25 °C външна температура
- Технология Aerowings 2.0 за подобро разпределяне на въздушния поток
- Висока сезонна ефективност

Гамата за търговски обекти

Страница	Вътрешни тела	2,5 kW	3,6 kW	4,5 kW ¹⁾	5,0 kW	6,0 kW
62	Професионален климатик за стенов монтаж · R32 ²⁾	 CS-Z25YKEA-1	 CS-Z35YKEA-1	 CS-Z42YKEA-1	 CS-Z50YKEA-1	
62	НОВО PACi NX за стенов монтаж · R32	 S-2545PK4E	 S-2545PK4E	 S-2545PK4E	 S-5010PK4E	 S-5010PK4E
63	PACi NX 4-пътна касета 60x60 · R32	 S-25PY3E	 S-36PY3E	 S-50PY3E	 S-60PY3E	
64	PACi NX 4-пътна касета 90x90 · R32		 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-6071PU3E
65	PACi NX за таванен монтаж · R32		 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-6071PT3E
66	PACi NX с адаптивен въздухопровод · R32		 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-6071PF3E
67	Big PACi NX с високо статично налягане за скрит монтаж 20 – 25 kW · R32					
68	НОВО PACi NX Jet Air Stream · R32					
Външни тела	2,5 kW	3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW		
PACi NX Elite · R32 Big PACi NX (20,0-25,0 kW) · R32		 U-36PZH3E5	 U-50PZH3E5	 U-60PZH3E5		
PACi NX Standard · R32	 U-25PZ3E5	 U-36PZ3E5	 U-50PZ3E5	 U-60PZ3E5A		

1) Опции за вътрешно тяло с мощност 4,5 kW са налични само за комбинации от двойни, тройни и от две двойни системи. 2) Несъвместимо с външни тела и принадлежности PACi NX. Може да са приложими търговски условия за гамата за дома. Консултирайте се с Вашия търговски представител.

* U-__E5 Еднофазни/U-__E8 Трифазни.

+ ОПЦИОНАЛНИ УРЕДИ В РАЗДЕЛА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

7,1 kW


10,0 kW

12,5 kW


14,0 kW

20,0 kW


25,0 kW



CS-Z71YKEA-1



S-5010PK4E



S-5010PK4E



S-6071PU3E



S-1014PU3E



S-1014PU3E



S-1014PU3E

Наличен е в нов панел в графитно черен цвят (RAL9011).



S-6071PT3E



S-1014PT3E



S-1014PT3E



S-1014PT3E



S-6071PF3E



S-1014PF3E



S-1014PF3E



S-1014PF3E



S-200PE4E



S-250PE4E

P-VTVF140MC5-PE /
P-VTVF140NC5-PE /
P-VTVF140PC5-PEP-VTVF250MC5-PE /
P-VTVF250NC5-PE /
P-VTVF250PC5-PE

7,1 kW

10,0 kW

12,5 kW

14,0 kW

20,0 kW

25,0 kW



U-71PZH4E5 / U-71PZH4E8




U-100PZH4E5 / U-100PZH4E8



U-125PZH4E5 / U-125PZH4E8



U-140PZH4E5 / U-140PZH4E8



U-200PZH4E8



U-250PZH4E8



U-71PZ3E5A



U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8



U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8



U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

Професионален климатик за стенен монтаж

Професионален климатик за стенен монтаж -25 °C · R32

Проектиран за денонощен режим на работа за сървърни помещения.

Висока сезонна ефективност.

Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.



Комплект (включено дистанционно управление)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
		Номинална мощност		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери ²⁾ В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
		Охлаждане	Отопление												
		kW	kW												лв.
1-фазни	2,5 kW	KIT-Z25-YKEA-1	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	CS-Z25YKEA-1	295 x 870 x 229	11	CU-Z25YKEA-1	542x780x289	30	1 132	761	1 453
	3,5 kW	KIT-Z35-YKEA-1	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	CS-Z35YKEA-1	295x870x229	11	CU-Z35YKEA-1	542x780x289	30	1 356	894	1 758
	4,2 kW	KIT-Z42-YKEA-1	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	CS-Z42YKEA-1	295x870x229	11	CU-Z42YKEA-1	542x780x289	30	1 691	1 224	2 083
	5,0 kW	KIT-Z50-YKEA-1	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	CS-Z50YKEA-1	295x1040x244	12	CU-Z50YKEA-1	695x875x320	40	1 814	1 342	2 206
	7,1 kW	KIT-Z71-YKEA-1	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	CS-Z71YKEA-1	295x1040x244	13	CU-Z71YKEA-1	695x875x320	45	2 613	1 971	3 139

Информация за тръбните съединения						
Комплект	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Диаметър на тръбата [течност - газ]	Инч	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3-20	3-20	3-20	3-30	3-30
Денивелация [вътр./външно]	m	15	15	15	15	20
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Допълнително количество газ	g/m	10	10	10	15	25

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. 2) Добавете 70 mm за тръбната връзка. * Несъвместимо с външни тела и принадлежности PACi NX. Може да са приложими търговски условия за гамата за дома. Консултирайте се с Вашия търговски представител.

Серия PACi NX

НОВО Серия PACi NX Elite за стенен монтаж – PK4 · R32

Модерен, плосък дизайн със стилно матово бяло покритие, включващо nanoe™ X (Generator Mark 3).

Подобрено обслужване на вентилатора.

Работен диапазон до 52 °C ¹⁾ в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.



Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. в комплекта)							Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА				
			Номинална мощност		SEER ²⁾	SCOP ²⁾		Размери	Тегло		Размери	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление												В x Ш x Д	В x Ш x Д
			kW	kW												mm	kg
1-фазни	3,6 kW	KIT-36PK4ZH5	3,5	4,0	7,7 A++	4,7 A++	S-2545PK4E	290x765x214	9	U-36PZH3E5	695x875x320	42	4 854	1 807	2 744		
	5,0 kW	KIT-50PK4ZH5	5,0	5,6	8,0 A++	4,6 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-50PZH3E5	695x875x320	42	5 501	2 075	3 123		
	6,0 kW	KIT-60PK4ZH5	6,1	7,0	7,1 A++	4,7 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-60PZH3E5	695x875x320	43	5 910	2 075	3 532		
	7,1 kW	KIT-71PK4ZH45	7,1	7,8	6,6 A++	4,6 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-71PZH4E5	996x980x370	66	6 411	2 075	4 033		
	10,0 kW	KIT-100PK4ZH45	9,5	9,5	6,6 A++	4,1 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-100PZH4E5	996x980x370	84	7 246	2 075	4 868		
3-фазни	7,1 kW	KIT-71PK4ZH48	7,1	7,8	6,6 A++	4,6 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-71PZH4E8	996x980x370	66	6 849	2 075	4 471		
	10,0 kW	KIT-100PK4ZH48	9,5	9,5	6,6 A++	4,1 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-100PZH4E8	996x980x370	82	7 428	2 075	5 050		


Информация за тръбните съединения						
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0
Диаметър на тръбата [течност - газ]	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100
Денивелация [вътр./външно] ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ ⁴⁾	g/m	15	15	15	30	40

1) За модели U-***PZH4E5(8). 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо. 4) Моля, обърнете се към техническото ръководство за необходимото количество хладилен агент при множество вътрешни системи.

Серия PACi NX

НОВО Серия PACi NX Standard за стенов монтаж – PK4 · R32

Модерен, плосък дизайн със стилно матово бяло покритие, включващо nanoe™ X (Generator Mark 3). Подобрено обслужване на вентилатора. Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.

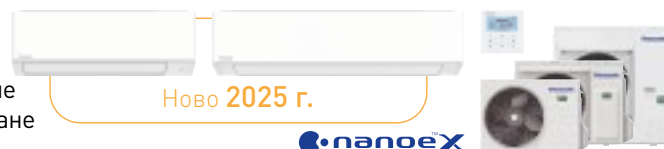

Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
		Номинална мощност		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾		Размери В x Ш x Д	Тегло		Размери В x Ш x Д	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
		Охлаждане	Отопление												
		kW	kW												лв.
1-фазни	2,5 kW	KIT-25PK4Z5	2,5	2,8	6,6 A++	4,2 A+	S-2545PK4E	290x765x214	9	U-25PZ3E5	619x824x299	32	3 843	1 807	1 733
	3,6 kW	KIT-36PK4Z5	3,5	3,6	6,8 A++	4,4 A+	S-2545PK4E	290x765x214	9	U-36PZ3E5	619x824x299	32	4 213	1 807	2 103
	5,0 kW	KIT-50PK4Z5	5,0	5,0	7,2 A++	4,4 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-50PZ3E5	619x824x299	35	4 844	2 075	2 466
	6,0 kW	KIT-60PK4Z5	6,1	6,1	7,0 A++	4,6 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	5 374	2 075	2 996
	7,1 kW	KIT-71PK4Z5	6,9	7,1	6,0 A+	4,4 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	5 548	2 075	3 170
	10,0 kW	KIT-100PK4Z5	9,0	9,0	6,2 A++	4,0 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-100PZ3E5	996x980x370	83	6 235	2 075	3 857
3-фазни	10,0 kW	KIT-100PK4Z8	9,0	9,0	6,2 A++	4,0 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-100PZ3E8	996x980x370	83	6 434	2 075	4 056

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	2,5	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 15	3 - 15	3 - 20	3 - 40	3 - 40	5 - 50
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/15	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	7,5	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	10	10	15	15	17	45

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Еднофазни						Трифазни	
Комплект	kW	2,5	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0
Препоръчан предпазител	A	16	20	20	25	25	35
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX Elite и Standard с 4-пътна 60x60 касета – PY3 · R32

nanoe™ X (Generator Mark 2).

Панел CZ-KPY4 (В x Ш x Д / нето тегло): 30x625x625 mm / 2,8 kg, бял цвят, RAL9010.



Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. и CZ-KPY4 панел 372 лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
		Номинална мощност		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло лв.	Външно тяло	
		Охлаждане	Отопление												
		kW	kW												
Elite															
1-фазни	3,6 kW KIT-36PY3ZH5	3,6	4,0	7,3 A++	4,7 A++	S-36PY3E	243x575x575	15		U-36PZH3E5	695x875x320	42	4 903	1 484	2 744
	5,0 kW KIT-50PY3ZH5	5,0	5,6	7,0 A++	4,6 A++	S-50PY3E	243x575x575	15		U-50PZH3E5	695x875x320	42	5 433	1 635	3 123
	6,0 kW KIT-60PY3ZH5	6,0	7,0	6,7 A++	4,3 A+	S-60PY3E	243x575x575	15		U-60PZH3E5	695x875x320	43	6 261	2 054	3 532
Standard															
1-фазни	2,5 kW KIT-25PY3Z5	2,5	3,2	6,5 A++	4,6 A++	S-25PY3E	243x575x575	15		U-25PZ3E5	619x824x299	32	3 728	1 320	1 733
	3,6 kW KIT-36PY3Z5	3,6	3,6	6,7 A++	4,3 A+	S-36PY3E	243x575x575	15		U-36PZ3E5	619x824x299	32	4 262	1 484	2 103
	5,0 kW KIT-50PY3Z5	5,0	5,0	7,3 A++	4,4 A+	S-50PY3E	243x575x575	15		U-50PZ3E5	619x824x299	35	4 776	1 635	2 466
	6,0 kW KIT-60PY3Z5	6,0	6,0	6,8 A++	4,2 A+	S-60PY3E	243x575x575	15		U-60PZ3E5A	695x875x320	46	5 725	2 054	2 996

Информация за тръбните съединения

		Elite				Standard			
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	2,5	3,6	5,0	6,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	
Допустима дължина на тръбния път	m	3 - 40	3 - 40	3 - 40	3 - 15	3 - 15	3 - 20	3 - 40	
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/15	15/15	15/15	15/30	
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	7,5	7,5	7,5	30	
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	10	10	15	15	

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Еднофазни					
Комплект	kW	2,5	3,6	5,0	6,0
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	16
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Рачетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър). Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър). Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно EPR/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете на www.aicon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Серия PACi NX

Серия PACi NX Elite 4-пътна касета 90x90 – PU3 · R32

nanoe™ X (Generator Mark 1). Панел (В x Ш x Д/нето тегло): 33,5x950x950 mm / 5 kg. Налична е разширена функция Econavi (предлаган като опция панел: CZ-KPU3A). Работен диапазон до 52 °C ¹⁾ в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.



Комплект (CZ-RTCSB дистанционно управление 303 лв. и CZ-KPU3/CZ-KPU3W панел 389 лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
		Номинална мощност		SEER / η_{sc} ²⁾	SCOP / η_{sh} ²⁾		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
		Охлаждане	Отопление												
		kW	kW												лв.
1-фазни	3,6 kW	KIT-36PU3ZH5	3,6	4,0	8,9 A+++	5,1 A+++	S-3650PU3E	256 x 840 x 840	19	U-36PZH3E5	695 x 875 x 320	42	5 016	1 580	2 744
	5,0 kW	KIT-50PU3ZH5	5,0	5,6	8,6 A+++	4,9 A++	S-3650PU3E	256 x 840 x 840	19	U-50PZH3E5	695 x 875 x 320	42	5 395	1 580	3 123
	6,0 kW	KIT-60PU3ZH5	6,0	7,0	8,0 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-60PZH3E5	695 x 875 x 320	43	6 053	1 829	3 532
	7,1 kW	KIT-71PU3ZH45	7,1	8,0	7,7 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-71PZH4E5	996 x 980 x 370	66	6 554	1 829	4 033
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH45	10,0	11,2	7,8 A++	4,9 A++	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-100PZH4E5	996 x 980 x 370	84	8 533	2 973	4 868
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH45	12,5	14,0	304,3%	186,0%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZH4E5	996 x 980 x 370	86	9 178	2 973	5 513
3-фазни	14,0 kW	KIT-140PU3ZH45	14,0	16,0	286,6%	181,2%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-140PZH4E5	996 x 980 x 370	86	10 532	2 973	6 867
	7,1 kW	KIT-71PU3ZH48	7,1	8,0	7,6 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-71PZH4E8	996 x 980 x 370	82	6 992	1 829	4 471
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH48	10,0	11,2	7,7 A++	4,9 A++	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-100PZH4E8	996 x 980 x 370	84	8 715	2 973	5 050
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH48	12,5	14,0	303,3%	186,0%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZH4E8	996 x 980 x 370	84	9 331	2 973	5 666
	14,0 kW	KIT-140PU3ZH48	14,0	16,0	285,6%	181,1%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-140PZH4E8	996 x 980 x 370	84	10 827	2 973	7 162

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	5-100	5-100
Денивелация (вътр./външно) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	30	40	40	40

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Електрическа информация (захранване към външното тяло)												
Комплект	kW	Еднофазни						Трифазни				
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Препоръчан предпазител	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5			

1) За модели U-***PZH4E5(8). 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX Standard 4-пътна касета 90x90 – PU3 · R32

nanoe™ X (Generator Mark 1). Панел (В x Ш x Д/нето тегло): 33,5x950x950 mm / 5 kg. Налична е разширена функция Econavi (предлаган като опция панел: CZ-KPU3A). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.



Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. и CZ-KPU3/CZ-KPU3W панел 389 лв. в комплекта)							Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
			Номинална мощност		SEER / η_{sc} ²⁾	SCOP / η_{sh} ²⁾		Размери	Тегло		Размери	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло
			Охлаждане	Отопление											
			kW	kW											
							mm	kg		mm	kg		лв.		
1-фазни	3,6 kW	KIT-36PU3Z5	3,6	3,6	8,1 A++	4,8 A++	S-3650PU3E	256x840x840	19	U-36PZ3E5	619x824x299	32	4 375	1 580	2 103
	5,0 kW	KIT-50PU3Z5	5,0	5,0	8,0 A++	4,7 A++	S-3650PU3E	256x840x840	19	U-50PZ3E5	619x824x299	35	4 738	1 580	2 466
	6,0 kW	KIT-60PU3Z5	6,0	6,0	7,8 A++	4,9 A++	S-6071PU3E	256x840x840	20	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	5 517	1 829	2 996
	7,1 kW	KIT-71PU3Z5	7,1	7,1	6,8 A++	4,6 A++	S-6071PU3E	256x840x840	20	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	5 691	1 829	3 170
	10,0 kW	KIT-100PU3Z5	10,0	10,0	6,8 A++	4,4 A+	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-100PZ3E5	996x980x370	83	7 522	2 973	3 857
	12,5 kW	KIT-125PU3Z5	12,5	12,5	267,0%	157,0%	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-125PZ3E5	996x980x370	87	7 948	2 973	4 283
	14,0 kW	KIT-140PU3Z5	14,0	14,0	257,0%	152,2%	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-140PZ3E5	996x980x370	87	8 596	2 973	4 931
3-фазни	10,0 kW	KIT-100PU3Z8	10,0	10,0	6,7 A++	4,4 A+	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-100PZ3E8	996x980x370	83	7 721	2 973	4 056
	12,5 kW	KIT-125PU3Z8	12,5	12,5	265,8%	157,0%	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-125PZ3E8	996x980x370	87	8 185	2 973	4 520
	14,0 kW	KIT-140PU3Z8	14,0	14,0	256,2%	152,2%	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-140PZ3E8	996x980x370	87	8 971	2 973	5 306

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3-15	3-20	3-40	3-40	5-50	5-50	5-50
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	10	15	15	17	45	45	45

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Комплект	kW	Еднофазни						Трифазни			
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	10,0	12,5	14,0
Препоръчан предпазител	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5		

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Бели и графитно черни панели вече са налични за 4-пътната касета 90x90, предлагайки разнообразни опции за търговски сгради.

Стандартен панел,
бял цвят (RAL9003).

CZ-KPU3




Панел Econavi, бял цвят
(RAL9003).

CZ-KPU3A



Стандартен панел,
графитно черен цвят
(RAL9011).

CZ-KPU3B



Серия PACi NX

Серия PACi NX Elite за таванен монтаж – PT3 · R32

Големи, широки отвори за разпределение на въздуха, подходящи за големи помещения. nanoe™ X (Generator Mark 2).

Работен диапазон до 52 °C¹⁾ в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.



Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
		Номинална мощност		SEER / η_{sc} ²⁾	SCOP / η_{sh} ²⁾		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
		Охлаждане	Отопление												
		kW	kW												лв.
1-фазни	3,6 kW KIT-36PT3ZH5	3,5	4,0	7,7 A++	4,9 A++	S-3650PT3E	235x960x690	26		U-36PZH3E5	695x875x320	42	4 925	1 878	2 744
	5,0 kW KIT-50PT3ZH5	5,0	5,6	7,4 A++	4,8 A++	S-3650PT3E	235x960x690	26		U-50PZH3E5	695x875x320	42	5 304	1 878	3 123
	6,0 kW KIT-60PT3ZH5	6,0	7,0	7,5 A++	4,8 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34		U-60PZH3E5	695x875x320	43	6 039	2 204	3 532
	7,1 kW KIT-71PT3ZH45	6,8	8,0	7,3 A++	4,7 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34		U-71PZH4E5	996x980x370	66	6 540	2 204	4 033
	10,0 kW KIT-100PT3ZH45	9,5	11,2	7,3 A++	4,7 A++	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-100PZH4E5	996x980x370	84	8 056	2 885	4 868
	12,5 kW KIT-125PT3ZH45	12,1	14,0	278,4%	181,0%	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-125PZH4E5	996x980x370	86	8 701	2 885	5 513
3-фазни	14,0 kW KIT-140PT3ZH45	13,4	16,0	263,3%	178,0%	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-140PZH4E5	996x980x370	86	10 055	2 885	6 867
	7,1 kW KIT-71PT3ZH48	6,8	8,0	7,2 A++	4,7 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34		U-71PZH4E8	996x980x370	82	6 978	2 204	4 471
	10,0 kW KIT-100PT3ZH48	9,5	11,2	7,2 A++	4,7 A++	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-100PZH4E8	996x980x370	84	8 238	2 885	5 050
	12,5 kW KIT-125PT3ZH48	12,1	14,0	277,3%	180,9%	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-125PZH4E8	996x980x370	84	8 854	2 885	5 666
	14,0 kW KIT-140PT3ZH48	13,4	16,0	262,4%	178,0%	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-140PZH4E8	996x980x370	84	10 350	2 885	7 162

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	5-100	5-100
Денивелация (вътр./външно) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	30	40	40	40

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Комплект	kW	Еднофазни						Трифазни					
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Препоръчан предпазител	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16	
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5				

1) За модели U-***PZH4E5[8]. 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX Standard за таванен монтаж – PT3 · R32

Големи, широки отвори за разпределение на въздуха, подходящи за големи помещения. nanoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.



Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
		Номинална мощност		SEER / η_{sc} ¹⁾	SCOP / η_{sh} ¹⁾		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло	
		Охлаждане	Отопление												
		kW	kW												лв.
1-фазни	3,6 kW KIT-36PT3Z5	3,5	3,5	7,2 A++	4,4 A+	S-3650PT3E	235x960x690	26		U-36PZ3E5	619x824x299	32	4 284	1 878	2 103
	5,0 kW KIT-50PT3Z5	5,0	5,0	6,7 A++	4,1 A+	S-3650PT3E	235x960x690	26		U-50PZ3E5	619x824x299	35	4 647	1 878	2 466
	6,0 kW KIT-60PT3Z5	6,0	6,0	7,3 A++	4,6 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34		U-60PZ3E5A	695x875x320	42	5 503	2 204	2 996
	7,1 kW KIT-71PT3Z5	6,8	6,8	5,9 A+	4,3 A+	S-6071PT3E	235x1275x690	34		U-71PZ3E5A	695x875x320	50	5 677	2 204	3 170
	10,0 kW KIT-100PT3Z5	10,0	10,0	6,6 A++	4,2 A+	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-100PZ3E5	996x980x370	83	7 045	2 885	3 857
	12,5 kW KIT-125PT3Z5	12,5	12,5	241,7%	147,4%	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-125PZ3E5	996x980x370	87	7 471	2 885	4 283
3-фазни	14,0 kW KIT-140PT3Z5	14,0	14,0	228,8%	145,3%	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-140PZ3E5	996x980x370	87	8 119	2 885	4 931
	10,0 kW KIT-100PT3Z8	10,0	10,0	6,5 A++	4,2 A+	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-100PZ3E8	996x980x370	83	7 244	2 885	4 056
	12,5 kW KIT-125PT3Z8	12,5	12,5	241,7%	147,4%	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-125PZ3E8	996x980x370	87	7 708	2 885	4 520
	14,0 kW KIT-140PT3Z8	14,0	14,0	228,8%	145,3%	S-1014PT3E	235x1590x690	40		U-140PZ3E8	996x980x370	87	8 494	2 885	5 306

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Допустима дължина на тръбния път	m	3-15	3-20	3-40	3-40	5-50	5-50	5-50
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	10	15	15	17	45	45	45

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Комплект	kW	Еднофазни						Трифазни					
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Препоръчан предпазител	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16	
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5				

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX

Серия PACi NX Elite с адаптивен въздухопровод – PF3 · R32

2 възможности за монтаж (хоризонтален/вертикален) с висока стойност на ESP (външно статично налягане) 150 Pa. nanoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 52 °C¹⁾ в режим на охлаждане и до -20 °C в режим на отопление.



Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
			Номинална мощност		SEER / η_{sc} ²⁾	SCOP / η_{sh} ²⁾		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	Комплект лв.	Вътрешно тяло	Външно тяло
			Охлаждане kW	Отопление kW											
1-фазни	3,6 kW	KIT-36PF3ZH5	3,6	4,0	6,8 A++	4,5 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-36PZH3E5	695x875x320	42	4 651	1 604	2 744
	5,0 kW	KIT-50PF3ZH5	5,0	5,6	6,1 A++	4,2 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-50PZH3E5	695x875x320	42	5 030	1 604	3 123
	6,0 kW	KIT-60PF3ZH5	5,7	7,0	7,1 A++	4,4 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-60PZH3E5	695x875x320	43	5 760	1 925	3 532
	7,1 kW	KIT-71PF3ZH45	6,8	7,5	7,1 A++	4,7 A++	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZH4E5	996x980x370	66	6 261	1 925	4 033
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH45	9,5	10,8	7,4 A++	4,5 A+	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZH4E5	996x980x370	84	7 809	2 638	4 868
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH45	12,1	13,5	281,7%	170,0%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZH4E5	996x980x370	86	8 454	2 638	5 513
3-фазни	14,0 kW	KIT-140PF3ZH45	13,4	15,5	275,9%	171,0%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZH4E5	996x980x370	86	9 808	2 638	6 867
	7,1 kW	KIT-71PF3ZH48	6,8	7,5	7,0 A++	4,7 A++	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZH4E8	996x980x370	82	6 699	1 925	4 471
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH48	9,5	10,8	7,3 A++	4,5 A+	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZH4E8	996x980x370	84	7 991	2 638	5 050
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH48	12,1	13,5	281,0%	170,0%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZH4E8	996x980x370	84	8 607	2 638	5 666
	14,0 kW	KIT-140PF3ZH48	13,4	15,5	275,2%	171,0%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZH4E8	996x980x370	84	10 103	2 638	7 162

Информация за тръбните съединения									
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	
Допустима дължина на тръбния път	м	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	5-100	5-100	
Денивелация (вътр./външно) ³⁾	м	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	
Предварително заредена дължина на тръбния път	м	30	30	30	30	30	30	30	
Допълнително количество газ	g/m	15	15	15	30	40	40	40	

Електрическа информация (захранване към външното тяло)													
Комплект	kW	Еднофазни						Трифазни					
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Препоръчан предпазител	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16	
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5				

1) За модели U-***PZH4E5(8). 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 3) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX Standard с адаптивен въздухопровод – PF3 · R32

2 възможности за монтаж (хоризонтален/вертикален) с висока стойност на ESP (външно статично налягане) 150 Pa. nanoe™ X (Generator Mark 2). Работен диапазон до 43 °C в режим на охлаждане и до -15 °C в режим на отопление.



Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. в комплекта)						Вътрешно тяло			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА					
			Номинална мощност		SEER / η_{sc} ¹⁾	SCOP / η_{sh} ¹⁾		Размери	Тегло		Размери	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление												В x Ш x Д	В x Ш x Д
			kW	kW													
1-фазни	3,6 kW	KIT-36PF3Z5	3,4	3,4	6,0 A+	4,0 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-36PZ3E5	619x824x299	32	4 010	1 604	2 103		
	5,0 kW	KIT-50PF3Z5	5,0	5,0	6,5 A++	4,0 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-50PZ3E5	619x824x299	35	4 373	1 604	2 466		
	6,0 kW	KIT-60PF3Z5	5,7	5,7	6,4 A++	4,4 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	5 224	1 925	2 996		
	7,1 kW	KIT-71PF3Z5	6,8	6,8	6,0 A+	4,1 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	5 398	1 925	3 170		
	10,0 kW	KIT-100PF3Z5	9,5	9,5	6,6 A++	3,9 A	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZ3E5	996x980x370	83	6 798	2 638	3 857		
	12,5 kW	KIT-125PF3Z5	12,1	12,1	257,4%	142,6%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZ3E5	996x980x370	87	7 224	2 638	4 283		
3-фазни	14,0 kW	KIT-140PF3Z5	13,4	13,4	252,2%	140,6%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZ3E5	996x980x370	87	7 872	2 638	4 931		
	10,0 kW	KIT-100PF3Z8	9,5	9,5	6,5 A++	3,9 A	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZ3E8	996x980x370	83	6 997	2 638	4 056		
	12,5 kW	KIT-125PF3Z8	12,1	12,1	256,2%	142,6%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZ3E8	996x980x370	87	7 461	2 638	4 520		
	14,0 kW	KIT-140PF3Z8	13,4	13,4	251,4%	140,6%	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZ3E8	996x980x370	87	8 247	2 638	5 306		

Информация за тръбните съединения									
Комплект	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	
Допустима дължина на тръбния път	м	3-15	3-20	3-40	3-40	5-50	5-50	5-50	
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	м	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30	
Предварително заредена дължина на тръбния път	м	7,5	7,5	30	30	30	30	30	
Допълнително количество газ	g/m	10	15	15	17	45	45	45	

Електрическа информация (захранване към външното тяло)													
Комплект	kW	Еднофазни						Трифазни					
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	10,0	12,5	14,0		
Препоръчан предпазител	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16		
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5				

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели под 12 kW, SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по EC/626/2011. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Серия PACi NX

Серия Big PACi NX с високо статично налягане и за скрит монтаж 20,0 – 25,0 kW · R32

nanoe™ X (Generator Mark 3).

Максимална дължина на тръбния път – 100 m

Високо външно статично налягане, максимална настройка 200 Pa.



Комплект (CZ-RTC5B дистанционно управление 303 лв. в комплекта)					Вътрешно тяло		Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА						
			Номинална мощност		η_{sc} ¹⁾	η_{sh} ¹⁾	Размери	Тегло		Размери ²⁾	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление											В x Ш x Д	В x Ш x Д
			kW	kW												
3-фазни	20,0 kW	KIT-200PE4ZH8	19,0	22,4	237,8%	146,0%	S-200PE4E	486x1456x916	83	U-200PZH4E8	996x1140x460	109	16 792	6 358	10 131	
	25,0 kW	KIT-250PE4ZH8	22,0	24,0	213,0%	145,0%	S-250PE4E	486x1456x916	87	U-250PZH4E8	996x1140x460	109	19 262	7 733	11 226	

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	20,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/2 - 3/8	1/2 - 3/8
Допустима дължина на тръбния път	m	5 - 100	5 - 100
Денивелация (вътр./външно)	m	30	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30
Допълнително количество газ	g/m	80	80

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Трифазни			
Комплект	kW	20,0	25,0
Препоръчан предпазител	A	30	30
Входяща/изходяща връзка	mm ²	—	—

1) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) За тръбната връзка добавете 100 mm за вътрешното тяло или 70 mm за външното тяло.


PACi NX с воден топлообменник

Воден топлообменник за производство на охладена и гореща вода

Хидронично решение с PACi NX за бърза възвръщаемост на инвестицията.

Наличен е постоянен поток с температура 55 °C.

Клас на енергийна ефективност A+++ (скала от A+++ до D).



Воден топлообменник						Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА	
		Номинална мощност		Клас на енергийна ефективност за отопление ³⁾	η_{sh} (LOT1) ⁴⁾	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg		Воден топлообменник	Външно тяло
		Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾							
1-фазни	PAW-200W5APAC-2	17,9	23,1	A+++ до D	A+++ до D	550x455x205	27	U-200PZH4E8	11 131	10 131
	PAW-250W5APAC-2	22,9	26,0	A+++ до D	A+++ до D	550x455x205	27	U-250PZH4E8	12 345	11 226

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	20,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/2 - 3/8	1/2 - 3/8
Допустима дължина на тръбния път	m	5 - 100	5 - 100
Денивелация (вътр./външно)	m	30	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30
Допълнително количество газ	g/m	80	80

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Трифазни			
Комплект	kW	20,0	25,0
Препоръчан предпазител	A	30	30

1) Данните се отнасят за 7 °C температура на охладената вода и 35 °C температура на околния въздух съгласно стандарта EN14511. 2) Данните се отнасят за 35 °C температура на топлата вода и 7 °C температура на околния въздух съгласно стандарта EN14511. 3) Съгласно ДЕЛЕГИРАН ОТ КОМИСИЯТА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2013 за нискотемпературни термопомпи. Скала от A+++ до D. 4) Съгласно ДЕЛЕГИРАН ОТ КОМИСИЯТА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 813/2013 за нискотемпературни термопомпи.

CONEX. Устройства и приложения.

CONEX осигурява комфорт и контрол за различните нужди на потребителя.

Достъпно, гъвкаво и мащабируемо с различни контролери и приложения.

Модел	Описание	Препоръчителна цена лв.
CZ-RTC6W	CONEX жично дистанционно управление, бяло	299
CZ-RTC6WBL	CONEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, бяло	360
CZ-RTC6WBLW2	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, бяло	454
CZ-RTC6	CONEX жично дистанционно управление, черно	299
CZ-RTC6BL	CONEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, черно	360
CZ-RTC6BLW2	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, черно	454



Приложение H&C
Diagnosis от Panasonic
за сервиза и
специалиста по
монтажа.



Приложение Panasonic
H&C Control за крайния
потребител, сервиза и
специалиста по
монтажа.



Приложение Panasonic
Comfort Cloud за
крайния потребител.

Нов Jet Air Stream

PACi NX Jet Air Stream - R32

Енергоспестяващо решение за целогодишно отопление и охлаждане в големи и високи пространства. Висок обем на въздуха до 5000 m³/h и дълго максимално разстояние на въздушния поток от 30 m.



Комплект (PCZ-AHRX0012 дистанционно управление 837 лв. в комплекта)						Вътрешно тяло: Jet Air Stream Smart			Външно тяло			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА			
			Номинална мощност		η_{sc}^{21}	η_{sh}^{21}	Размери	Тегло	Размери	Тегло	Комплект	Вътрешно тяло	Външно тяло		
			Охлаждане	Отопление										В x Ш x Д	В x Ш x Д
			kW	kW			mm	kg	mm	kg			лв.		
1-фазни	14,0 kW	KIT-140MC5ZH5	14,1	14,0	227%	155%	P-VTVF140MC5-PE	802x1105x893	88	U-140PZH4E5	996x980x370	86	19 239	11 535	6 867
	14,0 kW	KIT-140MC5ZH8	14,1	14,0	227%	155%	P-VTVF140MC5-PE	802x1105x893	88	U-140PZH4E8	996x980x370	84	19 534	11 535	7 162
3-фазни	25,0 kW	KIT-250MC5ZH8	24,2	26,7	250%	155%	P-VTVF250MC5-PE	1026x1458x953	130	U-250PZH4E8	996x1140x460	109	29 642	17 579	11 226

Информация за тръбните съединения

Комплект	kW	14,0	14,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	1/2 - 7/8
Допустима дължина на тръбния път	m	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100
Денивелация [вътр./външно] ²¹	m	15/30 ⁴¹	15/30 ⁴¹	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	40	40	80

Електрическа информация (захранване към външното тяло)

Комплект	kW	Еднофазни		Трифазни
		14,0	14,0	25,0
Препоръчан предпазител	A	40	16	30

1) За модели над 12 kW стойностите η_{sc} / η_{sh} се изчисляват на базата на EN 14825. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо.

Опционални конфигурации*		Тип на предния панел	Въздушен поток (m³/h)
P-VTVF140NC5-PE	Jet Air Stream Standard	Ръчни дюзи	2500
P-VTVF250NC5-PE	Jet Air Stream Standard	Ръчни дюзи	5000
P-VTVF140PC5-PE	Jet Air Stream Ducted	Въздухопроводна връзка	2500
P-VTVF250PC5-PE	Jet Air Stream Ducted	Въздухопроводна връзка	5000

* Техническите данни на продукта са същите като на Jet Air Stream Smart.



Jet Air Stream.

Jet Air Stream предоставя ефективно и устойчиво решение за целогодишно отопление и охлаждане в големи пространства, като например фитнес зали, производствени зони и складове. Той осигурява оптимален комфорт за потребителя, тиха среда и е много по-лесен за монтаж в сравнение с подобни ОВК системи.



Ефективно
отопление и
охлаждане.



Дълго
разпределение на
въздуха.



Smart Jet –
самонасочващи се
дюзи.




Безшумна работа.

Принадлежности за конфигурации с дистанционно всмукване на въздух.

Ръчна версия.

Версия с въздухопровод.

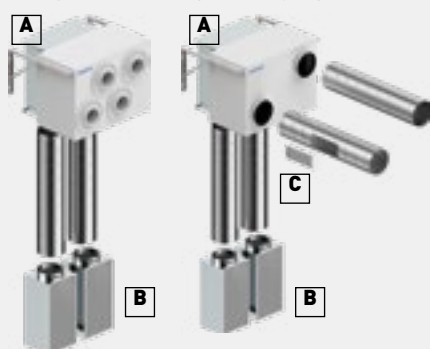

Налични са три версии: Smart Jet – самонасочващи се дюзи, ръчни дюзи и въздухопроводна връзка.

Jet Air Stream Smart	Jet Air Stream Standard	Jet Air Stream Ducted
P-VTVF***MC5-PE	P-VTVF***NC5-PE	P-VTVF***PC5-PE
Smart Jet – самонасочващи се дюзи	Ръчни дюзи	Въздухопроводна връзка

A | PCZ-AHRX0051. Вход за въздушно нагнетяване с въздухопровод (1 x DN 355 mm) за VTVF140N и VTVF140P
A | PCZ-AHRX0052. Вход за въздушно нагнетяване с въздухопровод (2 x DN 355 mm) за VTVF250N и VTVF250P
B | PCZ-AHRX0061. Наземен модул за всмукване на въздух (VTVF250 изисква два от тях)
C | PCZ-AHRX0071. Решетка за подаване на въздух за въздухопроводи

Конфигурации на устройства, съвместими с ниска температура

Решения за хладилни помещения. Настройте температурата в помещението на 8 °C

Гъвкавост с различни типове вътрешни тела.

Технология nanoe™ X за по-добро качество на въздуха в помещението.

Поддръжка на резервиране за до 2 системи с контролера CONEX и до 4 системи с опционалния контролер (PAW-PACR4).


Възможни комбинации от външни/вътрешни тела

	Единична						Двойна		
Мощност на охлаждане ¹⁾	3,5 kW	4,9 kW	5,8 kW	6,9 kW	9,3 kW	11,6 kW	13,6 kW	18,5 kW	23,2 kW
Външно тяло еднофазно	U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5	U-71PZH4E5	U-100PZH4E5	U-125PZH4E5	U-140PZH4E5	—	—
Препоръчителна цена лв.	2 744	3 123	3 532	4 033	4 868	5 513	6 867	—	—
Външно тяло трифазно	—	—	—	U-71PZH4E8	U-100PZH4E8	U-125PZH4E8	U-140PZH4E8	U-200PZH4E8	U-250PZH4E8
Препоръчителна цена лв.	—	—	—	4 471	5 050	5 666	7 162	10 131	11 226
За стенен монтаж	S-5010PK4E	S-5010PK4E	S-5010PK4E	2xS-5010PK4E	2xS-5010PK4E	2xS-5010PK4E	2xS-5010PK4E	—	—
Препоръчителна цена лв.	2 075	2 075	2 075	4 150	4 150	4 150	4 150	—	—
4-пътна касета 90x90	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	2xS-1014PU3E	2xS-1014PU3E	2xS-1014PU3E
Препоръчителна цена лв.	1 829	1 829	2 973	2 973	2 973	2 973	5 946	5 946	5 946
Таванен тип	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	2xS-1014PT3E	2xS-1014PT3E	2xS-1014PT3E
Препоръчителна цена лв.	2 204	2 204	2 885	2 885	2 885	2 885	5 770	5 770	5 770
Агрегат с адаптивни въздухопроводи	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	2xS-1014PF3E	2xS-1014PF3E	2xS-1014PF3E
Препоръчителна цена лв.	1 925	1 925	2 638	2 638	2 638	2 638	5 276	5 276	5 276
Jet Air Stream ²⁾							P-VTVF140	P-VTVF140 ³⁾	P-VTVF250
Препоръчителна цена лв.							Моля, вижте цените на предишната страница.		

1) При условия с външна температура 35 °C (по сух термометър) и вътрешна температура 15 °C (по мокър термометър). Изисква се контролер CONEX CZ-RTC6(-BL/-BLW2). 2) Налично във всички конфигурации: Smart, Standard и Ducted. Контролерът CONEX CZ-RTC6 (-BL/-BLW2) не е необходим, тъй като нужният контролер е вграден. 3) Контролерът CONEX CZ-RTC6 (-BL/-BLW2) не е необходим.


Решения за хладилни помещения със серия PACi NX. Управление на температурата при 8 °C.

Серията PACi NX предлага гъвкавост за специализирани приложения отвъд стандартното охлаждане. Този продукт може да поддържа температури в помещението между +8 °C и +24 °C по мокър термометър (или +10 °C и +30 °C по сух термометър). За да се постигне това, вътрешното тяло трябва да бъде оразмерено според подходящи изисквания за серпентина и въздушен поток, а ключовите параметри да бъдат съобразени по съответния начин.

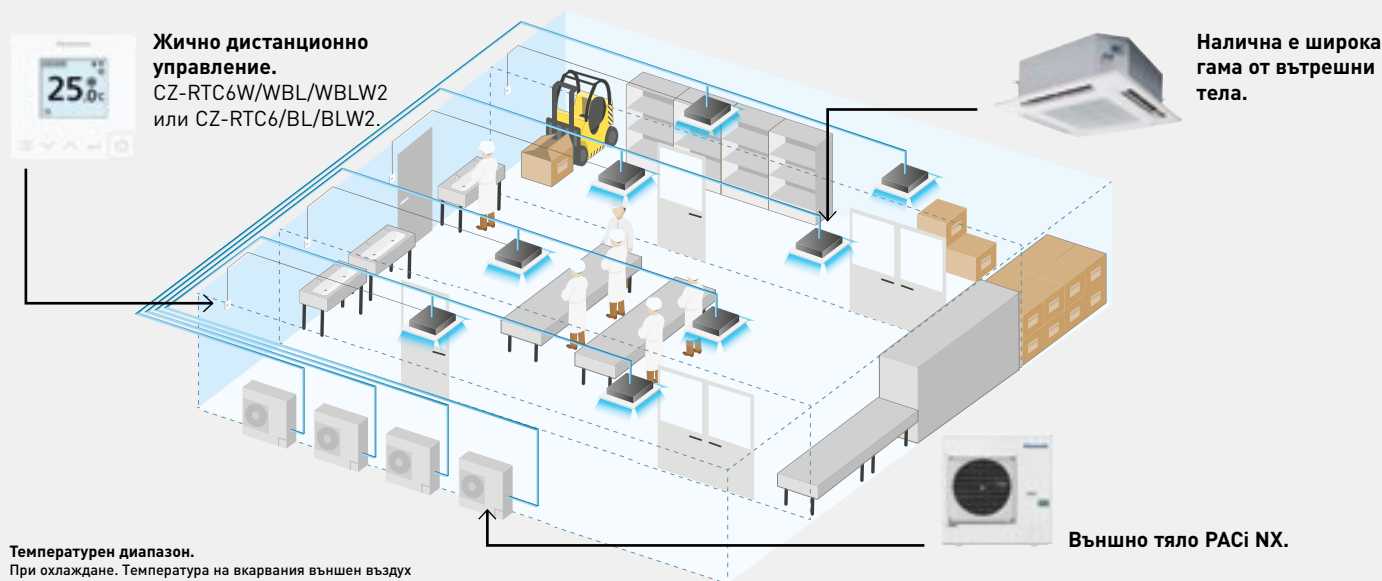

Температурен диапазон.

При охлаждане. Температура на вкарвания външен въздух °C по сух термометър.

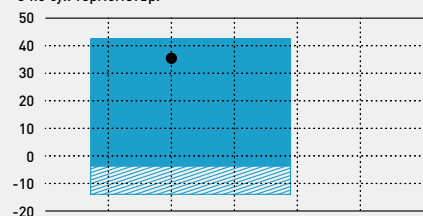

Разрешава се само след монтиране на вентилационни отвори за вятър и сняг.

Зоната, в която е установен капацитет на охлаждане за тази цел.

Температура на всмуквания вътрешен въздух °C мокър термометър

Температурен диапазон

	Вътрешно тяло	Външно тяло
Режим на охлаждане	+8 ~ +24 °C ПО МОКЪР ТЕРМОМЕТЪР	-5 (-15) ~ 43 °C ПО СУХ ТЕРМОМЕТЪР

Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър). Охлаждане при темп. навън 35 °C (по сух термометър)/24 °C (по мокър термометър). Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър). Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър). Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно EeP/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Двойна, тройна и комбинация от две двойни системи за търговски обекти

Външни тела PACi Elite двойна, тройна и комбинация от две двойни системи за търговски обекти · R32

До 4 вътрешни тела може да се свържат към едно външно.
За изграждане на една пълна система са необходими тръбни разклонения, колектор и поне едно индивидуално управление.



Външно тяло				Номинална мощност ¹⁾		Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
Серия			Охлаждане kW	Отопление kW	В x Ш x Д mm	kg	лв.	
1-фазни	7,1 kW	U-71PZH4E5	PACi NX	7,1	8,0	996 x 980 x 370	66	4 033
	10,0 kW	U-100PZH4E5	PACi NX	9,5	11,2	996 x 980 x 370	84	4 868
	12,5 kW	U-125PZH4E5	PACi NX	12,5	14,0	996 x 980 x 370	98	5 513
	14,0 kW	U-140PZH4E5	PACi NX	13,4	16,0	996 x 980 x 370	98	6 867
3-фазни	7,1 kW	U-71PZH4E8	PACi NX	6,8	8,0	996 x 980 x 370	66	4 471
	10,0 kW	U-100PZH4E8	PACi NX	9,5	11,2	996 x 980 x 370	84	5 050
	12,5 kW	U-125PZH4E8	PACi NX	12,1	14,0	996 x 980 x 370	98	5 666
	14,0 kW	U-140PZH4E8	PACi NX	13,4	16,0	996 x 980 x 370	98	7 162
	20,0 kW	U-200PZH4E8	Big PACi NX	19,0	22,4	996 x 1140 x 460	109	10 131
	25,0 kW	U-250PZH4E8	Big PACi NX	22,0	24,0	996 x 1140 x 460	109	11 226

Информация за тръбните съединения							
Външно тяло	kW	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	3/8 - 3/8	3/8 - 3/8	3/8 - 3/8	3/8 - 3/8	1/2 - 7/8	1/2 - 7/8
Допустима дължина на тръбния път	m	5 - 60	5 - 100	5 - 100	5 - 100	5 - 100	5 - 100
Денивелация (вътр./външно)	m	15/ 30 ²⁾	15/ 30 ²⁾	15/ 30 ²⁾	15/ 30 ²⁾	30	30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	45	45	45	45	80	80

Електрическа информация (захранване към външното тяло)							
Еднофазни							
Външно тяло	kW	7,1	10,0	12,5	14,0		
Препоръчан предпазител	A	25	35	40	40		
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x2,5					
Трифазни							
Външно тяло	kW	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Препоръчан предпазител	A	16	16	16	16	30	30
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x2,5				—	—

Комбинации за самостоятелно/едновременно използване PACi Elite от 7,1 до 25,0 kW · R32 ³⁾						
Външно тяло	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Двойна	U-71 [S-3650 + S-3650]	U-100 [S-3650 + S-3650]	U-125 [S-6071 + S-6071] U-125 [S-6010 + S-6010]	U-140 [S-6071 + S-6071] U-140 [S-6010 + S-6010]	U-200 [S-1014 + S-1014]	U-250 [S-1014 + S-1014]
Тройна	U-71 [S-25 + S-25 + S-25]	U-100 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-140 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-200 [S-6071 + S-6071 + S-6071]	—
Комбинация от две двойни	—	U-100 [S-25 + S-25 + S-25 + S-25]	U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650 + S-3650]	—	U-200 [S-3650 + S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-250 [S-6071 + S-6071 + S-6071 + S-6071]

1) C 4-пътна касета 90x90 [PU3]. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо. 3) 7,1 до 14,0 kW: Налично с вътрешни тела тип PY3, PF3, PK3, PT3 и PU3. 20,0 - 25,0 kW: Налично с вътрешни тела тип PF3 и PU3.

Външни тела PACi NX Standard двойна система за търговски обекти · R32

До 2 вътрешни тела може да се свържат към едно външно.



Външно тяло			Номинална мощност ¹⁾		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
			Охлаждане kW	Отопление kW			
1-фазни	10,0 kW	U-100PZ3E5	10,0	10,0	996x980x370	83	3 857
	12,5 kW	U-125PZ3E5	12,5	12,5	996x980x370	87	4 283
	14,0 kW	U-140PZ3E5	14,0	14,0	996x980x370	87	4 931
3-фазни	10,0 kW	U-100PZ3E8	10,0	10,0	996x980x370	83	4 056
	12,5 kW	U-125PZ3E8	12,5	12,5	996x980x370	87	4 520
	14,0 kW	U-140PZ3E8	14,0	14,0	996x980x370	87	5 306

Информация за тръбните съединения				
Външно тяло	kW	7,1	10,0	12,5
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	3/8 - 3/8	3/8 - 3/8	3/8 - 3/8
Допустима дължина на тръбния път	m	5 - 50	5 - 50	5 - 50
Денивелация (вътр./външно) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30
Предварително заредена дължина на тръбния път	m	30	30	30
Допълнително количество газ	g/m	45	45	45

Електрическа информация (захранване към външното тяло)							
Еднофазни							
Външно тяло	kW	10,0	12,5	14,0	10,0	12,5	14,0
Препоръчан предпазител	A	35	40	40	16	16	16
Входяща/изходяща връзка	mm ²	4x2,5			4x2,5		

Комбинации за едновременно използване PACi NX Standard от 7,1 до 14,0 kW · R32 ³⁾			
Външно тяло	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Двойна	U-100 [S-3650 + S-3650]	U-125 [S-6071 + S-6071] - U-125 [S-6010 + S-6010]	U-140 [S-6071 + S-6071] - U-140 [S-6010 + S-6010]

1) C 4-пътна касета 90x90 [PU3]. 2) Външното тяло е разположено по-ниско/външното тяло е разположено по-високо. 3) Налично с вътрешни тела тип PY3, PF3, PK3, PT3 и PU3.


Съвместими вътрешни тела за множество комбинации

Вътрешни тела двойна, тройна и комбинация от две двойни системи за търговски обекти



Захранване към външното тяло.

nanoe™ X като част от стандартното оборудване.



За стенен монтаж – РК4			Номинална мощност		Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
		Охлаждане kW	Отопление kW	В x Ш x Д mm	kg	лв.	
1-фазни	2,5 - 5,0 kW	S-2545PK4E	2,5 - 5,0	2,8 - 5,6	290x765x214	9	1 807
	6,0 - 7,1 kW	S-5010PK4E	6,1 - 7,1	6,1 - 7,8	295x1060x249	14	2 075
	10,0 kW	S-5010PK4E	9,5	9,5	295x1060x249	14	2 075

Панел (продава се отделно).
CZ-KPY4



4-пътна касета 60x60 – PY3 (панел CZ-KPY4)			Номинална мощност		Размери на вътрешно тяло	Тегло (вътрешно тяло)	Размери на панела	Тегло (панел)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА	
			Охлаждане	Отопление					Вътрешно тяло	Панел
			kW	kW	mm	kg	mm	kg	лв.	лв.
1-фазни	2,5 kW	S-25PY3E	2,5	3,2	243x575x575	15	30x625x625	2,8	1 320	372
	3,6 kW	S-36PY3E	3,6	4,0	243x575x575	15	30x625x625	2,8	1 484	372
	5,0 kW	S-50PY3E	5,0	5,6	243x575x575	15	30x625x625	2,8	1 635	372
	6,0 kW	S-60PY3E	6,0	7,0	243x575x575	15	30x625x625	2,8	2 054	372

Панели (продават се отделно):

Стандартен, бял
цвет (RAL9003).
CZ-KPU3



Есоnavi, бял
цвет (RAL9003).
CZ-KPU3A



Стандартен, графитно
черен цвет (RAL9011).
CZ-KPU3B



4-пътна касета 90x90 – PU3 (панели CZ-KPU3 / CZ-KPU3B / CZ-KPU3A)		Номинална мощност		Размери на вътрешно тяло	Тегло (вътрешно тяло)	Размери на панела	Тегло (панел)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА		
		Охлаждане kW	Отопление kW					Вътрешно тяло	Панел 3/3В	Панел 3А
1-фазни	3,6 - 5,0 kW	S-3650PU3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	256x840x840	19	33,5x950x950	5	1 580	по поръчка 552
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PU3E	6,0 - 7,1	7,0 - 8,0	256x840x840	20	33,5x950x950	5	1 829	по поръчка 552
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PU3E	10,0 - 12,5	11,2 - 14,0	319x840x840	25	33,5x950x950	5	2 973	по поръчка 552
	14,0 kW	S-1014PU3E	14,0	16,0	319x840x840	25	33,5x950x950	5	2 973	по поръчка 552



За монтаж на таван – PT3			Номинална мощност		Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
		Охлаждане kW	Отопление kW	В x Ш x Д mm	kg	лв.	
1-фазни	3,6 - 5,0 kW	S-3650PT3E	3,5 - 5,0	4,0 - 5,6	235x960x690	26	1 878
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PT3E	6,0 - 6,8	7,0 - 8,0	235x1275x690	34	2 204
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PT3E	9,5 - 12,1	11,2 - 14,0	235x1590x690	40	2 885
	14,0 kW	S-1014PT3E	13,4	16,0	235x1590x690	40	2 885









Агрегат с адаптивни въздухопроводи – PF3			Номинална мощност		Размери	Тегло	Външно статично налягане	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
			Охлаждане	Отопление				
			kW	kW	mm	kg	Номинална ст. (мин. – макс.)	лв.
1-фазни	3,6 - 5,0 kW	S-3650PF3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	250x800x730	25	30(10-150) - 30(10-150)	1 604
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PF3E	5,7 - 6,8	7,0 - 7,5	250x1000x730	30	30(10-150) - 30(10-150)	1 925
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PF3E	9,5 - 12,1	10,8 - 13,5	250x1400x730	39	40(10-150) - 50(10-150)	2 638
	14,0 kW	S-1014PF3E	13,4	15,5	250x1400x730	39	50(10-150)	2 638

* Показаните данни в тези таблици са базирани на комбинации PACi NX Elite. Капацитетът от 2,5 kW е базиран на комбинации PACi NX Standard.

Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C (по сух термометър)/19 °C (по мокър термометър). Отопление при темп. вътре 20 °C (по сух термометър).

Отопление при темп. навън 7 °C (по сух термометър)/6 °C (по мокър термометър).

Спецификациите може да бъдат променени без предизвестие. За подробна информация относно EгP/етикети за консумация на енергия, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Дренажни комплекти			Препоръчителна цена лв.
	Дренажен комплект, подходящ за външни тела от 3,6 до 7,1 kW.	CZ-50DRS1	65
	Дренажен комплект, подходящ за външни тела от 10,0 до 25 kW.	CZ-140DRS1	74
Тръбни разклонения, колектор			Препоръчителна цена лв.
	Тръбно разклонение.	CZ-P224BK2BM	176
	Тръбно разклонение (от 22,4 до 68 kW)	CZ-P680BK2BM	289
	Колектор.	CZ-P3HPC2BM	293
Принадлежности за външни тела			Препоръчителна цена лв.
	Тава за кондензирана вода, съвместима с платформа за по-висок монтаж на външно тяло.	PAW-WTRAY	532
	Платформа за по-висок монтаж на външно тяло. Размери (В x Ш x Д): 400x900x400 mm	PAW-GRDSTD40	395
	Базова поставка за земя за абсорбция на звук и вибрации от външното тяло. Размери (В x Ш x Д): 600x95x130 mm. Безопасно работно натоварване: 500 kg	PAW-GRDBSE20	356
Панели			Препоръчителна цена лв.
	Панел за 4-пътна касета 60x60 – PY3.	CZ-KPY4	372
	Стандартен панел за 4-пътна касета 90x90, бял цвят [RAL9003].	CZ-KPU3	389
	Есоnavi панел за 4-пътна касета 90x90, бял цвят [RAL9003].	CZ-KPU3A	552
	Стандартен панел за 4-пътна касета 90x90, графитно черен цвят [RAL9011].	CZ-KPU3B	по поръчка
Сензори			Препоръчителна цена лв.
	Датчик Есоnavi за икономия на енергия.	CZ-CENSC1	305
	Дистанционен термодатчик.	CZ-CSRC3	184
	Комплект за всмукване на пресен въздух за касета.	CZ-FDU3+CZ-ATU2	1 489
Филтър за качество на въздуха в помещението за агрегат с адаптивни въздухопроводи			Препоръчителна цена лв.
	Филтър BION за въздушни замърсители за S-3650PF3E.	PAW-APF800F	по поръчка
	Филтър BION за въздушни замърсители за S-6071PF3E.	PAW-APF1000F	по поръчка
	Филтър BION за въздушни замърсители за S-1014PF3E.	PAW-APF1400F	по поръчка
* Предварителни данни.			
Нагнетатели			Препоръчителна цена лв.
	Изход за въздушно нагнетяване за S-3650PF3E.	CZ-56DAF2	248
	Изход за въздушно нагнетяване за S-6071PF3E.	CZ-90DAF2	311
	Изход за въздушно нагнетяване за S-1014PF3E.	CZ-160DAF2	422
	Изход за въздушно нагнетяване за S-200PE4E.	CZ-TREMIESPW705	по поръчка
	Изход за въздушно нагнетяване за S-250PE4E.	CZ-TREMIESPW706	по поръчка
Хотелски датчици за безпотенциални контакти			Препоръчителна цена лв.
	Стенен датчик за движение 24V.	PAW-WMS-DC	372
	Стенен датчик за движение 240 V AC.	PAW-WMS-AC	411
	Таванен датчик за движение 24V.	PAW-CMS-DC	430
	Таванен датчик за движение 240 V AC.	PAW-CMS-AC	430
	Захранване 24V.	PAW-24DC	176
	Датчик за затворена врата или прозорец.	PAW-DWC	55

VRF Smart Connectivity+			Препоръчителна цена лв.
	Дистанционно управление Panasonic Net Con, сензор за относителна влажност, без PIR, R1/R2.	SER8150R0B1194	780
	Дистанционно управление Panasonic Net Con, сензор за относителна влажност, PIR, R1/R2.	SER8150R5B1194	878
	Безжичен модул Zigbee® Pro/карта Green Com.	VCM8000V5094P	389
	Безжичен датчик за врата/прозорец.	SED-WDC-G-5045	311
	Безжичен датчик за стена/таван (за движение).	SED-MTH-G-5045	448
	CO ₂ датчик.	SED-CO2-G-5045	1 113
	Сензор за температура в помещението и влажност.	SED-TRH-G-5045	309
	Датчик за утечка на вода.	SED-WLS-G-5045	389
	Рамка за капака. Сребристо:	FAS-00	135
	Рамка за капака. Бяло.	FAS-01	135
	Рамка за капака. Гланцово полупрозрачно бяло.	FAS-03	135
	Рамка за капака. Светлокафяво дърво.	FAS-05	135
	Рамка за капака. Тъмнокфяво дърво.	FAS-06	135
	Рамка за капака. Чернокафяво дърво.	FAS-07	135
	Рамка за капака. Метално покритие с матиран ефект.	FAS-10	135



Решение за интелигентно управление на множество обекти.

Модерно и мащабируемо управление на енергията за Вашите решения за отопление и охлаждане. Решението за интелигентно управление на множество обекти Ви осигурява пълен контрол над инсталациите мощности. С едно лесно кликане можете да научите състоянието и да контролирате в реално време всичките си агрегати, намиращи се на различни места, като предотвратявате повредите и оптимизирате разходите.



Инсталиране.
Лесна инсталация и конфигурация.



Свързване.
Стандартна LAN връзка с интернет достъп (оптичен или мобилен).



Надеждност.
Денонощна непрекъсната връзка.



Експлоатация.
Управление от всяка точка в реално време.








Роли и разрешения.
Конфигурирате лесно роли с различен достъп за всеки потребител.



Сигурност.
Много сигурна комуникация и съответствие с ОРЗД.

Контролер и сензорни контролери за хотели с безпотенциални контакти			Препоръчителна цена лв.
	Modbus RS-485 сензорен стаен контролер с В/И, бял.	PAW-RE2C4-MOD-WH	724
	Управление чрез сензорен дисплей с 2 цифрови входа, бял.	PAW-RE2D4-WH	563
	Modbus RS-485 сензорен стаен контролер с В/И, черен.	PAW-RE2C4-MOD-BK	724
	Управление чрез сензорен дисплей с 2 цифрови входа, черен.	PAW-RE2D4-BK	563
Централизирано управление			Препоръчителна цена лв.
	Системен контролер за 64 вътрешни тела със седмичен таймер.	CZ-64ESMC3	1 610
	Централно управление вкл./изкл., до 16 групи, 64 вътрешни тела.	CZ-ANC3	1 005
	Интелигентен контролер (сензорен екран/уеб сървър) за управление на до 256 вътрешни тела, с включен коефициент за разпределение на натоварването (LDR).	CZ-256ESMC3	6 699
Panasonic AC Smart Cloud			Препоръчителна цена лв.
	Panasonic AC Smart Cloud. Облачно управление чрез интернет. До 128 групи. Управлява 128 агрегата.	CZ-CFUSCC1	2 347
Интерфейс на система за сграден мениджмънт с S-Link			Препоръчителна цена лв.
	Единен интерфейс, поддържащ протоколи Modbus, BACnet и KNX за до 16 вътрешни тела.	PAW-AC2-BMS-16	4 631
	Единен интерфейс, поддържащ протоколи Modbus, BACnet и KNX за до 64 вътрешни тела.	PAW-AC2-BMS-64	6 947
	Единен интерфейс, поддържащ протоколи Modbus, BACnet и KNX за до 128 вътрешни тела.	PAW-AC2-BMS-128	9 265
Интерфейси на принадлежности			Препоръчителна цена лв.
	Wi-Fi адаптер за търговски обекти.	CZ-CAPWFC2	424
	KNX интерфейс (Intesis).	PAW-RC2-KNX-1i	747
	Modbus RTU интерфейс (Intesis).	PAW-RC2-MBS-1	747
	Modbus RTU интерфейс за управление на 4 вътрешни тела/групи (Intesis).	PAW-RC2-MBS-4	1 136
	BACnet IP и MSTP интерфейс (Intesis).	PAW-RC2-BAC-1	747
	KNX интерфейс (Airzone).	PAW-AZRC-KNX-1	673
	Modbus RTU интерфейс (Airzone).	PAW-AZRC-MBS-1	673
	BACnet IP и MSTP интерфейс (Airzone).	PAW-AZRC-BAC-1	706
	Интерфейсен адаптер RAC за интегриране в S-Link, както и външен вход и изход за аларма/състояние (за агрегати YKEA-1).	CZ-CAPRA1	350
Централизирано управление. Генерична връзка за оборудване			Препоръчителна цена лв.
	Адаптер за управление на вкл./изкл. на външни устройства.	CZ-CAPC3	681
	Мини серийно паралелно устройство, управляващо вътрешни тела, максимум 1 група и 8 вътрешни тела.	CZ-CAPBC2	536
	Комуникационен адаптер До 128 групи. Управлява 128 агрегата.	CZ-CFUNC2	2 372

Индивидуално управление			Препоръчителна цена лв.
	CONEX жично дистанционно управление, бяло.	CZ-RTC6W	299
	CONEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, бяло.	CZ-RTC6WBL	360
	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, бяло.	CZ-RTC6WBLW2	454
	CONEX жично дистанционно управление, черно.	CZ-RTC6	299
	CONEX жично дистанционно управление с Bluetooth®, черно.	CZ-RTC6BL	360
	CONEX жично дистанционно управление с Wi-Fi и Bluetooth®, черно.	CZ-RTC6BLW2	454
	Специално разработено жично дистанционно управление с функция Econavi.	CZ-RTC5B	303
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи за стенен монтаж.	CZ-RWS3	188
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи и приемник за 4-пътна касета 60x60 – PY3 с панел.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	350
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи и приемник за 4-пътна касета 90x90.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3	397
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи и приемник за тапанен монтаж.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	387
	Дистанционно управление с инфрачервени лъчи и приемник за всички вътрешни тела.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	387
Принадлежности на печатната платка			Препоръчителна цена лв.
	Печатна платка T10 с цифрови и реле връзки.	PAW-T10	158
	Печатна платка за приложение в сървърно помещение, управление на 4 групи вътрешни тела, резервиране, дублиране и др.	PAW-PACR4	4 207
	Конектор за печатна платка на вътрешно тяло PACi NX за осигуряване на OPT функции.	PAW-OPT-NX	59
	Резервиране на 2 агрегата YKEA-1. SG Ready.	PAW-SERVER-PKEA-1	553
Кабели на принадлежности			Препоръчителна цена лв.
	Кабел за всички функции T10.	CZ-T10	16
	Кабел за работа с външен EC вентилатор.	PAW-FDC	41
	Кабел за всички опции за мониторинг на сигнали.	PAW-OCT	51
	Кабел за принудително изключване на термостат/засичане на утечка.	PAW-EXCT	61
Принадлежности за Jet Air Stream			Препоръчителна цена лв.
	Контролер със сензорен панел с интеграция на Modbus и групово управление на до 8 тела.	PCZ-AHRX0012	837
	Кутия за вграждане на контролер.	PCZ-AHRP0681	100
	Вход за въздушно нагнетяване с въздухопровод (1 x DN 355 mm) за VTVF140N и VTVF140P.	PCZ-AHRX0051	569
	Вход за въздушно нагнетяване с въздухопровод (2 x DN 355 mm) за VTVF250N и VTVF250P.	PCZ-AHRX0052	937
	Наземен модул за всмукване на въздух (VTVF250 изисква два от тях).	PCZ-AHRX0061	1 758
	Решетка за подаване на въздух за въздухопроводи.	PCZ-AHRX0071	319

Вентилационни решения Panasonic

Комплект за свързване на климатична камера PАНЗМ-1 за PACi NX и PACi

CONEX Bluetooth® версията (CZ-RTC6BL) е вградена.

Възможно е лесно свързване и настройване чрез Bluetooth®.

Управление на консумацията 0 – 10 V.



Служебно наименование		C PACi NX Elite		C PACi NX Standard		Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
		Номинална мощност Охлаждане kW	Отопление kW	Номинална мощност Охлаждане kW	Отопление kW			
2,5 kW	PAW-280PАНЗМ-1	—	—	2,5	3,2	500x400x150	11,5	2 707
3,6 kW	PAW-280PАНЗМ-1	3,6	3,6	3,6	3,6	500x400x150	11,5	
5,0 kW	PAW-280PАНЗМ-1	5,0	5,0	5,0	5,0	500x400x150	11,5	
6,0 kW	PAW-280PАНЗМ-1	6,0	6,0	6,0	6,0	500x400x150	11,5	
7,5 kW	PAW-280PАНЗМ-1	7,1	7,5	7,1	7,1	500x400x150	11,5	
10,0 kW	PAW-280PАНЗМ-1	10,0	10,8	10,0	10,0	500x400x150	11,5	
12,5 kW	PAW-280PАНЗМ-1	12,5	13,5	12,5	12,5	500x400x150	11,5	
14,0 kW	PAW-280PАНЗМ-1	14,0	15,5	14,0	14,0	500x400x150	11,5	
20,0 kW	PAW-280PАНЗМ-1	19,0	22,4	—	—	500x400x150	11,5	
25,0 kW	PAW-280PАНЗМ-1	22,0	24,0	—	—	500x400x150	11,5	

Информация за тръбните съединения

Модел	kW	2,5	3,6	5,0	6,0	7,5	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Диаметър на тръбата (течност - газ)	Инч	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
Допустима дължина на тръбния път (Standard)	m	3 - 15	3 - 15	3 - 20	3 - 40	3 - 40	5 - 50	5 - 50	5 - 50	—	—
Допустима дължина на тръбния път (Elite)	m	—	3 - 40	3 - 40	3 - 40	5 - 60	5 - 100	5 - 100	5 - 100	5 - 100	5 - 100
Денивелация (вътр./външно)	m	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Вентилационни решения Panasonic

Усъвършенствана вентилационна система за възстановяване на енергия серия ZY

Разширена гама от 9 модела, включваща модел за 2000 m³/h.

Филтър клас F7 е вграден стандартно. Дистанционно управление с дизайн с RS485 за интегриране със системи за сграден мениджмънт.



Служебно наименование		Дебит на въздуха		Външно статично налягане	Ефективност на топлообмена	Размери В x Ш x Д mm	Тегло kg	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА лв.
		B	m³/h					
1-фазни	150 m³/h	FV-15ZY1G	150	100	83	289x610x860	23	2 801
	250 m³/h	FV-25ZY1G	250	120	82	289x735x860	27	3 030
	350 m³/h	FV-35ZY1G	350	140	83	331x874x968	37	3 661
	500 m³/h	FV-50ZY1G	500	130	81	331x1016x968	40	3 968
	650 m³/h	FV-65ZY1G	650	150	82	404x954x1008	48	4 807
	800 m³/h	FV-80ZY1G	800	150	83	404x1004x1224	60	5 545
	1000 m³/h	FV-1KZY1G	1000	150	82	404x1231x1224	64	6 470
	1500 m³/h	FV-1HZY1G	1500	130	83	808x1004x1224	119	10 118
	2000 m³/h	FV-2KZY1G	2000	130	82	808x1231x1224	142	12 332

1) Различни размери в зависимост от моделите. * Включено е дистанционно управление.

Принадлежности за усъвършенствана вентилационна система за възстановяване на енергия		Препоръчителна цена лв.
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-15ZY1G.	FV-FP15ZY1G	111
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-25ZY1G.	FV-FP25ZY1G	121
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-35ZY1G.	FV-FP35ZY1G	145
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-50ZY1G.	FV-FP50ZY1G	162
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-65ZY1G.	FV-FP65ZY1G	174
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-80ZY1G и FV-1HZY1G ¹⁾ .	FV-FP80ZY1G	186
Резервен филтър с висока ефикасност за FV-1KZY1G и FV-2KZY1G ¹⁾ .	FV-FP1KZY1G	207
Контролер за качество на въздуха в помещението за усъвършенствана вентилационна система за възстановяване на енергия – серия ZY ²⁾ .	PAW-ERV-IAQCT	по поръчка

1) За тези модели са необходими 2 комплекта филтри. 2) Налично от пролетта на 2025 г.

Нов контролер за качество на въздуха в помещението при вентилационна система за възстановяване на енергия

Контролерът за качество на въздуха в помещението оптимизира качеството на въздуха, като същевременно намалява енергийната консумация.

Той също така осигурява безпроблемно управление на спомагателните нагреватели, гарантирайки комфортна и ефективна среда. Съвместим е с вентилационна система за възстановяване на енергия – серия ZY.



* Налично от пролетта на 2025 г.

Вентилационни решения Panasonic

Въздушна завеса с външна серпентина за директно разширение, свързана към системи PACi

Съвместимост с хладилен агент R32 и R410A.

Опростена структура за лесно инсталиране и обслужване.

Лесно пренасочване на въздушния поток с ръчен отклонител.



Служебно наименование		Максимална мощност		Дебит на въздуха	Размери ³⁾	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА	
		Охлаждане ¹⁾	Отопление ²⁾					
		kW	kW	B	B x Ш x Д	kg		лв.
1-фазни	Височина на отвора за изпускане на въздух 2,7 m	PAW-10PAIRC-LS-1	6,1	7,9	1800	260(+140)x1000x460	50	14 624
		PAW-15PAIRC-LS-1	9,7	12,0	2700	260(+140)x1500x460	65	16 822
		PAW-20PAIRC-LS-1	13,0	15,0	3600	260(+140)x2000x460	80	19 732
		PAW-25PAIRC-LS-1	17,0	19,0	4500	260(+140)x2500x460	95	21 929
	Височина на отвора за изпускане на въздух 3,0 m	PAW-10PAIRC-HS-1	9,1	11,8	2700	260(+140)x1000x460	55	15 351
		PAW-15PAIRC-HS-1	13,0	15,8	3600	260(+140)x1500x460	65	17 544
		PAW-20PAIRC-HS-1	19,5	23,6	5400	260(+140)x2000x460	85	20 839
		PAW-25PAIRC-HS-1	23,7	27,6	6300	260(+140)x2500x460	110	23 036

LS/PACi външна комбинация*	PACi Elite			PACi Standard		
Работна температура до	40 °C	35 °C	30 °C	40 °C	35 °C	30 °C
PAW-10PAIRC-LS-1	U-100	U-100	U-50	U-100	U-100	U-60
PAW-15PAIRC-LS-1	U-200	U-100	U-100	—	U-100	U-100
PAW-20PAIRC-LS-1	U-200	U-140	U-100	—	—	U-100
PAW-25PAIRC-LS-1	U-250	U-200	U-125	—	—	U-125

HS/PACi външна комбинация*	PACi Elite			PACi Standard		
Работна температура до	40 °C	35 °C	30 °C	40 °C	35 °C	30 °C
PAW-10PAIRC-HS-1	U-200	U-100	U-100	—	U-100	U-100
PAW-15PAIRC-HS-1	U-200	U-200	U-100	—	—	U-100
PAW-20PAIRC-HS-1	—	U-250	U-200	—	—	—
PAW-25PAIRC-HS-1	—	U-250	U-200	—	—	—

1) Мощност на охлаждане на външната серпентина за директно разширение, температура на входящия/изходящия въздух +27/+18 °C, R32 и R410. 2) Мощност на отопление на кондензатора, температура на входящия/изходящия въздух +20/+33 °C, R32 и R410. В случай на по-ниски външни температури може да се наложи използването на външен модел с по-голяма мощност. 3) 140 mm е височината на електрическа кутия, ако е монтирана отгоре.

Електрическа въздушна завеса

Пълна продуктова гама (ширина: 0,9 m, 1,2 m и 1,5 m).

Опростена структура за лесно инсталиране и обслужване.



Служебно наименование		Ширина	Дебит на въздуха	Консумация	Размери	Тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
		mm	B/H m³/h	B/H W	B x Ш x Д mm	kg	
1-фазни	FY-3009U1	900	1100/920	76/70	231,5x900x212	12,0	1 082
	FY-3012U1	1200	1400/1270	94/85	231,5x1200x212	14,5	1 228
	FY-3015U1	1500	2000/1800	131/110	231,5x1500x212	18,0	1 432

Генератор air-e nanoe X за таванен монтаж

nanoe™ X (Generator Mark 1).

Безшумна работа.

Ниска консумирана мощност.



Служебно наименование	Дебит на въздуха	Консумация	Звуково налягане	Размер на панела	Размер на отвора	Нето тегло	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА
	m³/h	W	dB(A)	mm	mm	kg	лв.
1-фазни FV-15CSD1G	16	4	25,5	Ø200	Ø145	1,1	649

PRO Club. Професионалният уебсайт на Panasonic

Panasonic разполага с впечатляващ обхват от услуги за поддръжка в полза на проектантите, консултантите, инженери и дистрибутори, работещи в сферата на отоплението и охлаждането.

Aquarea Designer – онлайн инструмент

С помощта на онлайн инструмента на Panasonic проектирането може да бъде лесно и бързо. Разработеният инструмент е оптимизиран, за да помага на специалисти по ОВК да идентифицират лесно най-подходящата термопомпа Aquarea въздух-вода за конкретно приложение.



Инструмент за избор на жилищна вентилация

Инструментът съдържа цялата информация, от която ОВК професионалистите се нуждаят за своите проекти за жилищна вентилация (спецификации, технически ръководства и др.), както и калкулатор на кривите на производителност.



Panasonic DX PRO Designer

Panasonic DX PRO Designer ще бъде изграден отново с подобрена потребителска работа. Софтуерът работи в облака и винаги е актуален с най-новите продукти. Интуитивен интерфейс поддържа най-сложните дизайни, дава възможност за онлайн споделяне и сътрудничество по проекти с многоезична поддръжка.



AC SELECT

Използвайте AC SELECT, за да изберете и конфигурирате своето хидронично решение. Онлайн инструментът за избор на Panasonic предлага лесно и бързо решение за определяне на всички диапазони на хидрониката и покривите спрямо изискваните условия.



Инструмент за проектиране на охлаждане

Този опростен инструмент за проектиране подпомага инженери, специалисти по монтажа и техници да извършват бързо изчисление за системи за охлаждане в търговски обекти.



Поддръжка на BIM и AutoCAD

Panasonic предлага широка гама от продукти за отопление, климатизация, вентилация и охлаждане с BIM (Building Information Modelling) обекти във формат Revit и AutoCAD файлове, осигурявайки цялостна поддръжка за проектантски офиси, консултанти и специалисти по монтаж при планиране на проекти.



Не добавяйте и не заменяйте хладилния агент с тип, различен от посочения. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди или проблеми с безопасността, възникнали в резултат на използването на друг хладилен агент. Външните тела в този каталог съдържат флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне (GWP) по-висок от 150.

Panasonic®

За да разберете как Panasonic се грижи за Вас, посетете www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Германия