

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***KN4DKH / АС***КХ4DKH

| 360 КАСЕТА | | Модел вътрешно тяло | | АС071KN4DKH/EU | АС090KN4DKH/EU | АС100KN4DKH/EU | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| | | Модел външно тяло | | АС071КХ4DKH/EU | АС090КХ4DKH/EU | АС100КХ4DKH/EU | |
| Система | Режим на работа | - | | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | |
| | Капацитет | Охлаждане | kW | 2.20/7.10/8.00 | 3.00/9.00/11.30 | 3.00/10.00/12.00 | |
| | | Отопление | kW | 1.90/8.00/9.00 | 2.20/10.00/13.90 | 2.20/11.20/15.50 | |
| | | Отопление при -10°C | kW | 7.80 | 10.20 | 11.40 | |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 2.85 | 3.19 | 2.94 | |
| | | Номинал отопление | COP | 3.33 | 3.77 | 3.56 | |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | 6.20 (A++) | 6.80 (A++) | 6.80 (A++) | |
| | SCOP (Клас) | | 4.10 (A+) | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | | |
| | Тръбни връзки | Тръба тезна фаза | Ф, mm | 6.35 | 9.52 | 9.52 | |
| | | Тръба газова фаза | Ф, mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
| Макс. Дължина | | m | 50(55) | 50(55) | 50(55) | | |
| Макс. Денивелация | | m | 30(30) | 30(30) | 30(30) | | |
| Вътрешно тяло | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 36/33/29 | 43/38/33 | 44/39/33 | |
| | Размери | Тегло | kg | 21.00 | 24.00 | 24.00 | |
| | | Размер (ШxВxД) | mm | 947x281x947 | 947x365x947 | 947x365x947 | |
| Външно тяло | Захранване | Ф, #, V, Hz | | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | |
| | Компресор | Тип | - | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | |
| | Шум | Налягане | Охл./Отопл. | dB(A) | 49/51 | 52/53 | 52/54 |
| | Размери | Тегло | kg | 50.50 | 72.00 | 72.00 | |
| | | Размер (ШxДxВ) | mm | 880x798x310 | 940x998x330 | 940x998x330 | |
| | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | |
| Отопление | | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | | |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | лв. | | 3999 | 4599 | 4999 | |

Акcesoари

| Тип | Модел | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност |
|-------------|-----------|----------------|---|
| Безжично ДУ | AR-KH00 | по избор* | Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер и др. |
| Жично ДУ | MWR-WE11N | по избор | Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други |
| Панел | PC4NUDMAN | в комплекта | Square декоративен панел за полускрит монтаж |
| Панел | PC4NUNMAN | 369 | Round панел (без оскъпяване**) |
| Панел | PC4NBDMAN | 369 | Square декоративен панел - черен (без оскъпяване**) |
| Панел | PC4NBNMAN | 369 | Round декоративен панел - черен (без оскъпяване**) |
| Интерфейс | MIM-H03N | 250 | Интерфейс модул за управление чрез wi-fi |

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с дистанционно управление по избор

**Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване



Възможност за избор на панел за различни типове интериорен дизайн



PC4NUDMAN



PC4NUNMAN



PC4NBDMAN



PC4NBNMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| | | | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ | | ТРИФАЗНО | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | АС***KN4DKH / АС***КХ4DKH | | | |
| 360 КАСЕТА | Модел вътрешно тяло | | AC120KN4DKH/EU | AC140KN4DKH/EU | AC120KN4DKH/EU | |
| | Модел външно тяло | | AC120KX4DKH/EU | AC140KX4DKH/EU | AC120KX4DNNH/EU | |
| Система | Режим на работа | | - | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | |
| | Капацитет | Охлаждане | kW | 3.50/12.00/13.50 | 3.50/13.40/15.50 | 3.50/12.00/13.50 |
| | | Отопление | kW | 3.50/13.00/15.50 | 3.50/15.50/18.00 | 3.50/13.00/15.50 |
| | | Отопление при -10°C | kW | 12.70 | 15.50 | 12.70 |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 2.55 | 3.21 | 2.55 |
| | | Номинал отопление | COP | 3.25 | 3.60 | 3.25 |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | 5.70 (A+) | 3.21 | 5.70 (A+) |
| | | | SCOP (Клас) | 4.10 (A+) | 3.61 | 4.10 (A+) |
| | Тръбни връзки | Тръба тезна фаза | Ф, mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| | | Тръба газова фаза | Ф, mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Макс. Дължина | | m | 50(55) | 75(75) | 50(55) | |
| Макс. Денивелация | | m | 30(30) | 30(30) | 30(30) | |
| Вътрешно тяло | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 45/40/35 | 45/41/37 | 45/40/35 |
| | Размери | Тегло | kg | 24.00 | 25.50 | 24.00 |
| | | Размер (ШxВxД) | mm | 947x365x947 | 947x365x947 | 947x365x947 |
| Външно тяло | Захранване | | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 3,4,380-415,50 |
| | Компресор | Тип | - | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
| | Шум | Налягане Охл./Отопл. | dB(A) | 54/56 | 53/54 | 54/56 |
| | Размери | Тегло | kg | 80.00 | 92.50 | 80.00 |
| | | Размер (ШxДxВ) | mm | 940x998x330 | 940x1210x330 | 940x998x330 |
| | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| | | Отопление | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | лв. | 5299 | 5699 | 5499 | |



AC071MXADKH/EU



AC0090/100/120MXADKH/EU



AC140KX4DKH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВНЕ

AC***FB4DEH / AC***FCADEN

| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА | | Модел вътрешно тяло | | AC052FB4DEH/EU | AC071FB4DEH/EU | AC090FB4DEH/EU | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Модел външно тяло | | AC052FCADEN/EU | AC071FCADEN/EU | AC090FCADEN/EU | |
| Система | Режим на работа | | | - | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА |
| | Капацитет | Охлаждане | кВт | 1.00/5.10/6.00 | 2.20/7.10/8.00 | 3.00/9.00/10.00 | |
| | | Отопление | кВт | 1.00/5.70/7.00 | 1.90/8.00/9.00 | 2.20/10.00/13.90 | |
| | | Отопление при -10°C | кВт | 5.59 | 6.45 | 9.11 | |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 3.31 | 3.21 | 3.01 | |
| | | Номинал отопление | COP | 3.90 | 3.60 | 3.41 | |
| | | Отопление при -10°C | COP | 2.82 | 2.34 | 2.23 | |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | SEER 6.40 (A++) | SEER 6.00 (A+) | SEER 5.60 (A+) | |
| | SCOP (Клас) | | SCOP 4.0 (A+) | SCOP 3.90 (A) | SCOP 3.80 (A) | | |
| | Тръбни връзки | Тръба тезна фаза | Ф, mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
| | | Тръба газова фаза | Ф, mm | 12.70 | 15.88 | 15.88 | |
| | | Макс. Дължина | m | 30(35) | 50(55) | 50(55) | |
| | | Макс. Денивелация | m | 20(20) | 30(30) | 30(30) | |
| | | Вътрешно тяло | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 35/32/29 | 37/35/30 |
| | Размери | | Тегло | kg | 15.50 | 15.00 | 16.00 |
| Размер (ШxВxД) | | | mm | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x246x840 | |
| Външно тяло | Захранване | Ф, #, V, Hz | | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | |
| | Компресор | Тип | | - | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
| | | Шум | Налягане | Охл./Отопл. | dB(A) | 48/49 | 49/51 |
| | Размери | Тегло | kg | | 38.50 | 55.00 | 72.00 |
| | | Размер (ШxДxВ) | mm | | 790x548x285 | 880x798x310 | 940x998x330 |
| | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | | -15~46 | -15~50 | -15~50 |
| | | Отопление | °C | | -15~24 | -20~24 | -20~24 |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | лв. | | 2499 | 3099 | 3399 | |

Акcesoари

| Тип | Модел | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност |
|-------------|----------|----------------|---|
| Жично ДУ | MWR-WE10 | в комплекта | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер |
| Панел | PC4NUSKA | в комплекта | Waffle декоративен панел |
| Панел | PC4NBSKA | 356 | Панел Waffle - черен (без оскъпяване*) |
| Безжично ДУ | MR-EH00 | 85 | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер |
| Интерфейс | MIM-H03 | 250 | Интерфейс модул за управление чрез wi-fi |

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

- Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
- Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
- Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
- BLDC двигатели на вентилаторите
- Двойнороторни BLDC компресори
- Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG


КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| МОНОФАЗНО ЗАХРАНВНЕ | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| АС***FB4DEH / АС***FCADEH И NS***4DXEA / RC***DNHEB | | | | | | |
| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА | Модел вътрешно тяло | | AC100FB4DEH/EU | NS1254DXEA | NS1404DXEA | |
| | Модел външно тяло | | AC100FCADEH/EU | RC125DNHEB | RC140DNHEB | |
| Система | Режим на работа | | - | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА |
| | Капацитет | Охлаждане | kW | 3.20/10.00/12.00 | 3.50/12.50/14.00 | 3.50/14.00/15.50 |
| | | Отопление | kW | 2.20/11.20/15.50 | 3.00/14.00/16.20 | 3.50/16.00/18.00 |
| | | Отопление при -10°C | kW | 10.18 | 11.26 | 13.31 |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 3.01 | 3.21 | 3.21 |
| | | Номинал отопление | COP | 3.37 | 3.61 | 3.61 |
| | | Отопление при -10°C | COP | 2.13 | 2.19 | 2.21 |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | SEER 5.60 (A+) | (A) | (A) |
| | | | SCOP (Клас) | SCOP 3.80 (A) | (A) | (A) |
| | Тръбни връзки | Тръба тезна фаза | Ф, mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| | | Тръба газова фаза | Ф, mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| | | Макс. Дължина | m | 50(55) | 75(75) | 75(75) |
| | | Макс. Денивелация | m | 30(30) | 30(30) | 30(30) |
| | Вътрешно тяло | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 44/39/34 | 44/40/36 |
| Размери | | Тегло | kg | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| | | Размер (ШxВxД) | mm | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
| Външно тяло | Захранване | | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 |
| | Компресор | Тип | - | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
| | Шум | Налягане Охл./Отопл. | dB(A) | 52/54 | 51/52 | 52/54 |
| | Размери | Тегло | kg | 72.00 | 88.00 | 88.00 |
| | | Размер (ШxДxВ) | mm | 940x998x330 | 940x1210x330 | 940x1210x330 |
| | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Отопление | | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | лв. | 3499 | 4399 | 4699 | |

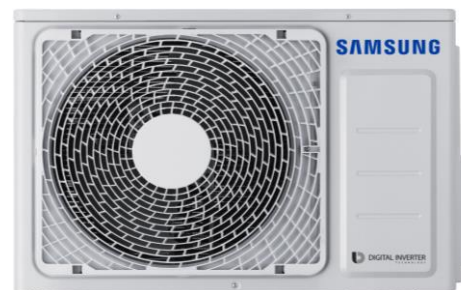

AC052FCADEH/EU

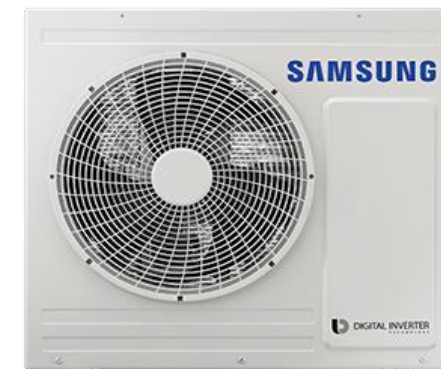

AC071FCADEH/EU



AC090/100FCADEH/EU

RC125DNHEB/RC125DNHGA/EU
RC140DNHEB/RC140DNHGA/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| | | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | AC***FB4DEH / AC***FCADGH и NS***4DXEA / RC***DHXGA | | | | |
| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА | Модел вътрешно тяло | | AC100FB4DEH/EU | NS1254DXEA | NS1404DXEA | |
| | Модел външно тяло | | AC100FCADGH/EU | RC125DHXGA | RC140DHXGA | |
| Система | Режим на работа | | - | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА |
| | Капацитет | Охлаждане | kW | 4.00/10.00/12.00 | 3.50/12.50/14.00 | 3.50/14.00/15.50 |
| | | Отопление | kW | 3.50/11.20/15.50 | 3.00/14.00/16.20 | 3.50/16.00/18.00 |
| | | Отопление при -10°C | kW | 10.18 | 11.68 | 13.31 |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 3.01 | 3.21 | 3.21 |
| | | Номинал отопление | COP | 3.41 | 3.61 | 3.61 |
| | | Отопление при -10°C | COP | 2.13 | 2.27 | 2.21 |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | SEER 5.60 (A+) | (A) | (A) |
| | | | SCOP (Клас) | SCOP 3.80 (A) | (A) | (A) |
| | Тръбни връзки | Тръба тезна фаза | Ф, mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| Тръба газова фаза | | Ф, mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
| Макс. Дължина | | m | 50(55) | 75(75) | 75(75) | |
| Макс. Денивелация | | m | 30(30) | 30(30) | 30(30) | |
| Вътрешно тяло | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 44/39/34 | 44/40/36 | 45/41/38 |
| | Размери | Тегло | kg | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| | | Размер (ШxВxД) | mm | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
| Външно тяло | Захранване | | Ф, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 |
| | Компресор | Тип | - | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
| | Шум | Налягане Охл./Отопл. | dB(A) | 52/54 | 51/52 | 52/54 |
| | Размери | Тегло | kg | 81.00 | 91.00 | 91.00 |
| | | Размер (ШxВxД) | mm | 940x998x330 | 940x1210x330 | 940x1210x330 |
| | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| | | Отопление | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | лв. | 3599 | 4499 | 4799 | |

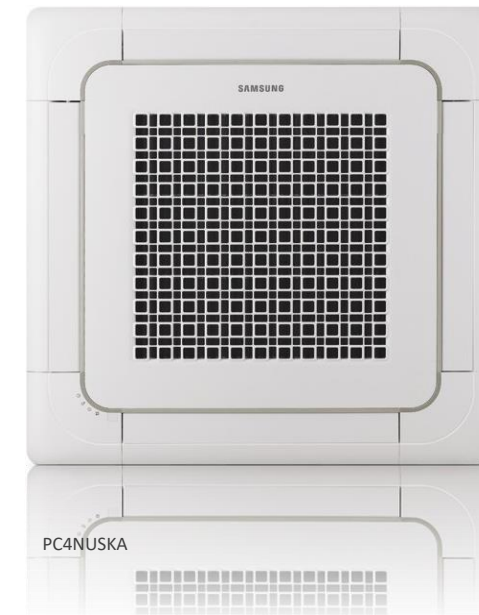

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС


SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| | | | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ | | | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| ТАВАНЕН КЛИМАТИК | | | АС***MNC DKH / АС***MXADKH И АС***MNC DKH / АС***MXADGH | | | | | |
| Модел вътрешно тяло | | | АС100JNCDEH/EU | АС120JNCDEH/EU | АС140JNCDEH/EU | АС100JXADGH/EU | АС120JXADGH/EU | |
| Модел външно тяло | | | АС100JXADKH/EU | АС120JXADKH/EU | АС140JXADKH/EU | АС100JXADGH/EU | АС120JXADGH/EU | |
| Система | Режим на работа | - | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА | |
| | Капацитет | Охлаждане | kW | 2.80/10.00/12.00 | 3.50/12.00/13.50 | 4.30/14.00/15.40 | 2.80/10.00/12.00 | 3.50/12.00/13.50 |
| | | Отопление | kW | 2.90/11.20/15.50 | 3.80/13.00/16.50 | 4.70/16.00/18.00 | 2.90/11.20/15.50 | 3.80/13.00/16.50 |
| | | Отопление при -10°C | kW | 10.80 | 12.57 | 13.60 | 10.80 | 12.57 |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 2.90 | 2.55 | 3.01 | 2.90 | 2.55 |
| | | Номинал отопление | COP | 3.56 | 3.47 | 3.61 | 3.56 | 3.47 |
| | | Отопление при -10°C | COP | 2.20 | 2.45 | 2.42 | 2.20 | 2.45 |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | 5.80 (A+) | 5.70 (A+) | - | 5.80 (A+) | 5.70 (A+) |
| | | | SCOP (Клас) | 3.90 (A+) | 4.00 (A+) | - | 3.90 (A+) | 4.00 (A+) |
| | Тръбни връзки | Тръба тевна фаза | Ф, mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| | | Тръба газова фаза | Ф, mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| | | Макс. Дължина | m | 50(55) | 50(55) | 75(75) | 50(55) | 50(55) |
| Макс. Денивелация | | m | 30(30) | 30(30) | 30(30) | 30(30) | 30(30) | |
| Вътрешно тяло | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 42/ 38/34 | 44/41/37 | 46/42/38 | 42/ 38/34 | 44/41/37 |
| | Размери | Тегло | kg | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| | | Размер (ШxВxД) | mm | 1650x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 |
| Външно тяло | Захранване | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | |
| | Компресор | Тип | - | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | |
| | Шум | Налягане Охл./Отопл. | dB(A) | 52/54 | 54/56 | 53/54 | 52/54 | 54/56 |
| | Размери | Тегло | kg | 70.00 | 77.00 | 88.00 | 72.00 | 77.00 |
| | | Размер (ШxДxВ) | mm | 940x998x330 | 940x998x330 | 940x1210x330 | 940x998x330 | 940x998x330 |
| | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| | Отопление | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | | лв. | 3929 | 3249 | 4499 | 3929 | 3249 |

| Аксесоари | | |
|-------------|-----------|----------------|
| Тип | Модел | Цена лв. с ДДС |
| Безжично ДУ | MR-EH00 | в комплекта |
| Жично ДУ | MWR-WE11N | 229 |
| Интерфейс | MIM-H03 | 250 |

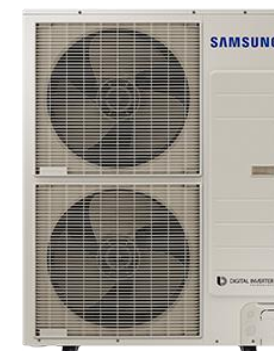

AC140JXADKH/EU



AC100JXADKH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| АС***HBLDKH / АС***HCADKH | | | | | | |
| НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ | Модел вътрешно тяло | | AC026HBLDKH/EU | AC035HBLDKH/EU | | |
| | Модел външно тяло | | AC026HCADKH/EU | AC035HCADKH/EU | | |
| Система | Режим на работа | | Термопомпа | Термопомпа | | |
| | Капацитет | Охлаждане | kW | 0.95/2.60/3.50 | 0.98/3.50/4.10 | |
| | | Отопление | kW | 0.95/3.30/4.30 | 0.99/4.00/5.00 | |
| | | Отопление при -10°C | kW | 2.42 | 2.93 | |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 3.71 | 3.04 | |
| | | Номинал отопление | COP | 3.79 | 3.39 | |
| | | Отопление при -10°C | COP | 2.75 | 2.44 | |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | 6.30 (A++) | 6.10 (A++) | |
| | Тръбни връзки | | SCOP (Клас) | 3.80 (A) | 3.80 (A) | |
| | | Тръба тезна фаза | Ф, mm | 6.35 | 6.35 | |
| Тръба газова фаза | | Ф, mm | 9.52 | 9.52 | | |
| Макс. Дължина | | m | 20(25) | 20(25) | | |
| Макс. Денивелация | | m | 15(15) | 15(15) | | |
| Вътрешно тяло | Вентилатор | Дебит на въздух | m ³ /h | 294-480 | 348-552 | |
| | | Вн статично налягане | Pa | 0-39.2 | 0-39.2 | |
| | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 40/37/34 | 40/37/34 | |
| | Размери | Тегло | kg | 20.00 | 20.00 | |
| Размер (ШxВxД) | | mm | 700x199x600 | 700x199x600 | | |
| Външно тяло | Захранване | Ф, #, V, Hz | 1,220~240V, 50 | 1,220~240V, 50 | | |
| | Компресор | Тип | - | Single BLDC Rotary | Single BLDC Rotary | |
| | Шум | Налягане | Охл./Отопл. | dB(A) | 53/53 | 53/53 |
| | | Тегло | kg | 29.5 | 29.5 | |
| | Размери | Размер (ШxВxД) | mm | 720x548x265 | 720x548x265 | |
| | | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15~50 | -15~50 |
| | Отопление | | °C | -20~24 | -20~24 | |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | лв. | 1299 | 1399 | | |

Акcesoари

| Тип | Модел | Цена в лв. с ДДС | Описание и функционалност |
|-----------|----------|------------------|---|
| Жично ДУ | MWR-WE10 | в комплекта | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер |
| Интерфейс | MIM-H03 | 250 | Интерфейс модул за управление чрез wi-fi |

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
BLDC компресори, BLDC двигатели на вентилаторите
Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm

AC026HCADKH/EU
AC035HCADKH/EU

MWR-WE10

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| | | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | АС***НВМДКН / АС***НСАДКН | | | | |
| СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ | Модел вътрешно тяло | | АС035НВМДКН/EU | АС052НВМДКН/EU | АС060НВМДКН/EU | |
| | Модел външно тяло | | АС035НСАДКН/EU | АС052НСАДКН/EU | АС060НСАДКН/EU | |
| Система | Режим на работа | | - | Термопомпа | Термопомпа | Термопомпа |
| | Капацитет | Охлаждане | kW | 1.10/3.50/4.00 | 1.20/5.00/6.00 | 1.80/6.00/7.50 |
| | | Отопление | kW | 1.10/4.00/4.60 | 1.10/6.00/7.20 | 1.50/7.00/8.50 |
| | | Отопление при -10°C | kW | 3.31 | 4.20 | 4.80 |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 3.18 | 3.21 | 3.41 |
| | | Номинал отопление | COP | 3.92 | 3.61 | 3.70 |
| | | Отопление при -10°C | COP | 2.67 | 1.97 | 1.88 |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | | 5.40 (A) | 6.10 (A++) |
| | SCOP (Клас) | | | 3.80 (A) | 3.80 (A) | 4.00 (A+) |
| | Тръбни връзки | Тръба тезна фаза | Φ, mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Тръба газова фаза | | Φ, mm | 9.52 | 12.70 | 15.88 | |
| Макс. Дължина | | m | 20 | 30 | 50 | |
| Макс. Денивелация | | m | 15 | 20 | 30 | |
| Вътрешно тяло | Вентилатор | Дебит на въздух | m ³ /h | 480-720 | 660-960 | 900-1260 |
| | | Вн статично налягане | Pa | 0-147 | 0-147 | 0-147 |
| | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 32/29/26 | 33/30/27 | 37/33/29 |
| | | Тегло | kg | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| Размери | Размер (ШxВxД) | mm | 850x250x700 | 850x250x700 | 850x250x700 | |
| | Захранване | Φ, #, V, Hz | 1,220~240V, 50 | 1,220~240V, 50 | 1,220~240V, 50 | |
| Външно тяло | Компресор | Тип | - | Single BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
| | | Налягане Охл./Отопл. | dB(A) | 47/47 | 48/48 | 49/50 |
| | Размери | Тегло | kg | 29.50 | 45.00 | 55.00 |
| | | Размер (ШxВxД) | mm | 720x548x265 | 880x638x310 | 880x798x310 |
| | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| | | Отопление | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | лв. | 1599 | 2199 | 2399 | |

Акcesoари


| Тип | Модел | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност |
|-----------|----------|----------------|---|
| Жично ДУ | MWR-WE10 | в комплекта | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер |
| Интерфейс | MIM-H03 | 250 | Интерфейс модул за управление чрез wi-fi |

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 BLDC двигатели на вентилаторите
 BLDC компресори, при модели от 052 до 140 двойнороторни
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



MWR-WE10

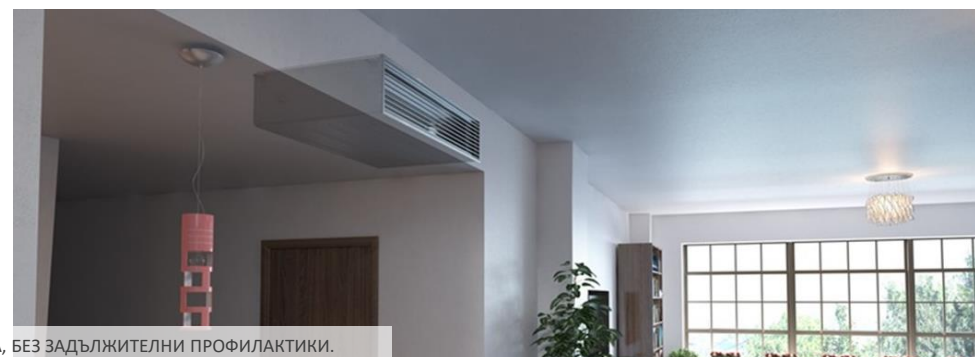

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ



СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| | | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ | | | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | АС***НВМДКН / АС***НСАДКН И АС***НВМДКН / АС***НСАДНН | | | | | | | |
| СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ | Модел вътрешно тяло | | АС071НВМДКН/EU | АС090НВМДКН/EU | АС120НВМДКН/EU | АС090НСАДКН/EU | АС140НВМДКН/EU | | |
| | Модел външно тяло | | АС071НСАДКН/EU | АС090НСАДКН/EU | АС120НСАДКН/EU | АС090НСАДНН/EU | АС140НСАДНН/EU | | |
| Система | Режим на работа | | - | Термопомпа | Термопомпа | Термопомпа | Термопомпа | Термопомпа | |
| | Капацитет | Охлаждане | kW | 2.00/7.10/8.00 | 2.60/9.00/11.50 | 3.00/12.00/13.50 | 2.60/9.00/11.50 | 4.60/14.00/15.40 | |
| | | Отопление | kW | 1.50/8.00/9.00 | 2.80/10.00/15.50 | 2.50/13.00/17.00 | 2.80/10.00/15.50 | 3.70/16.00/18.00 | |
| | | Отопление при -10°C | kW | 5.20 | 10.55 | 12.57 | 10.55 | 12.57 | |
| | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане | EER | 3.21 | 3.21 | 2.73 | 3.21 | 3.02 | |
| | | Номинал отопление | COP | 3.48 | 3.61 | 3.71 | 3.61 | 3.61 | |
| | | Отопление при -10°C | COP | 1.49 | 2.25 | 2.46 | 2.25 | 2.46 | |
| | | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | | 5.90 (A+) | 5.70 (A+) | 5.30 (A) | 5.70 (A+) | - |
| | | | SCOP (Клас) | | 4.00 (A+) | 4.00 (A+) | 4.00 (A+) | 4.00 (A+) | - |
| | Тръбни връзки | Тръба тезна фаза | Ф, mm | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Тръба газова фаза | | Ф, mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | | |
| Макс. Дължина | | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | | |
| Макс. Денивелация | | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| Вътрешно тяло | Вентилатор | Дебит на въздух | m ³ /h | 960-1320 | 1320-1740 | 1500-2280 | 1320-1740 | 1500-2520 | |
| | | Вн статично налягане | Pa | 0-147 | 0-147 | 0-147 | 0-147 | 0-147 | |
| | Шум | Налягане В/С/Н | dB(A) | 37/33/29 | 38/35/32 | 39/36/33 | 38/35/32 | 40/37/33 | |
| | | Тегло | kg | 24.50 | 32.00 | 36.00 | 32.00 | 36.00 | |
| Размери | Размер (ШxВxД) | mm | 850x250x700 | 1200x250x700 | 1300x300x700 | 1200x250x700 | 1300x300x700 | | |
| | Захранване | Ф, #, V, Hz | 1,220~240V, 50 | 1,220~240V, 50 | 1,220~240V, 50 | 3,380~415V,50 | 3,380~415V,50 | | |
| Външно тяло | Компресор | Тип | - | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | |
| | | Налягане Охл./Отопл. | dB(A) | 49/51 | 52/54 | 54/56 | 52/54 | 53/54 | |
| | Шум | Тегло | kg | 55.00 | 70.00 | 79.00 | 70.00 | 90.00 | |
| | | Размер (ШxВxД) | mm | 880x798x310 | 940x998x330 | 940x998x330 | 940x998x330 | 940x1210x330 | |
| | Температурен диапазон | Охлаждане | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | |
| | | Отопление | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС | | лв. | 2599 | 3099 | 3999 | 3199 | 4399 | | |

AC026HCADKH/EU
AC035HCADKH/EUAC060HCADKH/EU
AC071HCADKH/EUAC090/120HCADKH/EU
AC090HCADNH/EU

AC140HCADNH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.