

## 360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

# SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

### МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

#### АС\*\*\*KN4DKH / АС\*\*\*КХ4DKH

360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС071KN4DKH/EU	АС090KN4DKH/EU	АС100KN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		АС071КХ4DKH/EU	АС090КХ4DKH/EU	АС100КХ4DKH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	
		Отопление при -10°C	kW	7.80	10.20	11.40	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.85	3.19	2.94	
		Номинал отопление	COP	3.33	3.77	3.56	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	
	SCOP (Клас)		4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	50(55)		
Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/33/29	43/38/33	44/39/33	
	Размери	Тегло	kg	21.00	24.00	24.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	947x281x947	947x365x947	947x365x947	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/53	52/54
	Размери	Тегло	kg	50.50	72.00	72.00	
		Размер (ШxДxВ)	mm	880x798x310	940x998x330	940x998x330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.		3999	4599	4999	

### Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH00	по избор*	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	по избор	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Square декоративен панел за полускрит монтаж
Панел	PC4NUNMAN	384	Round панел (без оскъпяване**)
Панел	PC4NBDMAN	384	Square декоративен панел - черен (без оскъпяване**)
Панел	PC4NBNMAN	384	Round декоративен панел - черен (без оскъпяване**)
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

\*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с дистанционно управление по избор

\*\*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване



Възможност за избор на панел за различни типове интериорен дизайн



PC4NUDMAN



PC4NUNMAN



PC4NBDMAN



PC4NBNMAN

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## 360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

# SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

			МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		ТРИФАЗНО	
			АС***KN4DKH / АС***КХ4DKH			
360 КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC120KN4DKH/EU	AC140KN4DKH/EU	AC120KN4DKH/EU	
	Модел външно тяло		AC120KX4DKH/EU	AC140KX4DKH/EU	AC120KX4DNNH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	3.50/12.00/13.50
		Отопление	kW	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	3.50/13.00/15.50
		Отопление при -10°C	kW	12.70	15.50	12.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.55	3.21	2.55
		Номинал отопление	COP	3.25	3.60	3.25
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.70 (A+)	3.21	5.70 (A+)
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	3.61	4.10 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	50(55)	
Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане   В/С/Н	dB(A)	45/40/35	45/41/37	45/40/35
	Размери	Тегло	kg	24.00	25.50	24.00
		Размер (ШxВxД)	mm	947x365x947	947x365x947	947x365x947
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане   Охл./Отопл.	dB(A)	54/56	53/54	54/56
	Размери	Тегло	kg	80.00	92.50	80.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940x998x330	940x1210x330	940x998x330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	5299	5699	5499	



AC071MXADKH/EU



AC0090/100/120MXADKH/EU



AC140KX4DKH/EU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВНЕ						
AC***FB4DEN / AC***FCADEN						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052FB4DEN/EU	AC071FB4DEN/EU	AC090FB4DEN/EU
		Модел външно тяло		AC052FCADEN/EU	AC071FCADEN/EU	AC090FCADEN/EU
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.10/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00
		Отопление	kW	1.00/5.70/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90
		Отопление при -10°C	kW	5.59	6.45	9.11
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.31	3.21	3.01
		Номинал отопление	COP	3.90	3.60	3.41
		Отопление при -10°C	COP	2.82	2.34	2.23
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 6.40 (A++)	SEER 6.00 (A+)	SEER 5.60 (A+)
			SCOP (Клас)	SCOP 4.0 (A+)	SCOP 3.90 (A)	SCOP 3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30(35)	50(55)	50(55)
		Макс. Денивелация	m	20(20)	30(30)	30(30)
		Вътрешно тяло	Шум	Налягане   В/С/Н	dB(A)	35/32/29
Размери	Тегло		kg	15.50	15.00	16.00
	Размер (ШxВxД)		mm	840x204x840	840x204x840	840x246x840
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане   Охл./Отопл.	dB(A)	48/49	49/51	51/52
	Размери	Тегло	kg	38.50	55.00	72.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	790x548x285	880x798x310	940x998x330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-15~24	-20~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	2499	3099	3399	

## Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4NBSKA	371	Панел Waffle - черен (без оскъпяване*)
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03	261	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

\*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване

## Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух  
Изключително висока надежност и широк температурен диапазон  
Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа  
BLDC двигатели на вентилаторите  
Двойнороторни BLDC компресори  
Вградена дренажна помпа



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG


КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВНЕ						
АС***FB4DEH / АС***FCADEH И NS***4DXEA / RC***DHXEB						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA	
	Модел външно тяло		AC100FCADEH/EU	RC125DHXEB	RC140DHXEB	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.20/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00
		Отопление при -10°C	kW	10.18	11.26	13.31
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.01	3.21	3.21
		Номинал отопление	COP	3.37	3.61	3.61
		Отопление при -10°C	COP	2.13	2.19	2.21
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 5.60 (A+)	(A)	(A)
			SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	(A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50(55)	75(75)	75(75)
		Макс. Денивелация	m	30(30)	30(30)	30(30)
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане   В/С/Н	dB(A)	44/39/34	44/40/36
Размери		Тегло	kg	16.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840x246x840	840x288x840	840x288x840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане   Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	51/52	52/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	88.00	88.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940x998x330	940x1210x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	3499	4399	4699	

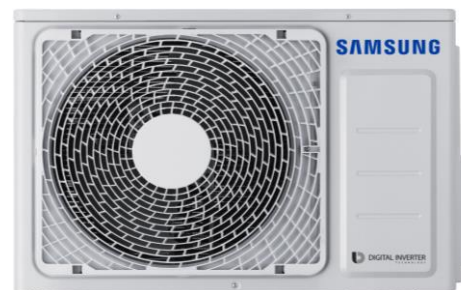

AC052FCADEH/EU

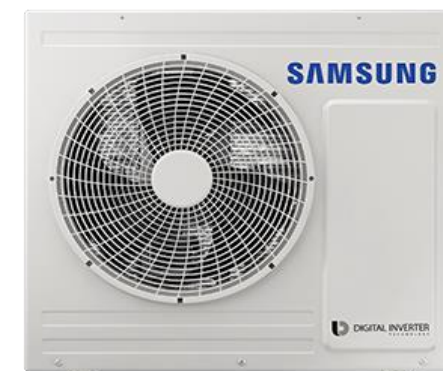

AC071FCADEH/EU



AC090/100FCADEH/EU

RC125DHXEB/RC125DHXGA/EU  
RC140DHXGA/RC140DHXEB/EU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***FB4DEH / AC***FCADGH и NS***4DXEA / RC***DNHXA				
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA	
	Модел външно тяло		AC100FCADGH/EU	RC125DNHXA	RC140DNHXA	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50
		Отопление	kW	3.50/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00
		Отопление при -10°C	kW	10.18	11.68	13.31
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.01	3.21	3.21
		Номинал отопление	COP	3.41	3.61	3.61
		Отопление при -10°C	COP	2.13	2.27	2.21
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 5.60 (A+)	(A)	(A)
			SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	(A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тевна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	75(75)	
Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане   В/С/Н	dB(A)	44/39/34	44/40/36	45/41/38
	Размери	Тегло	kg	16.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840x246x840	840x288x840	840x288x840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане   Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	51/52	52/54
	Размери	Тегло	kg	81.00	91.00	91.00
		Размер (ШxВxД)	mm	940x998x330	940x1210x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	3599	4499	4799	

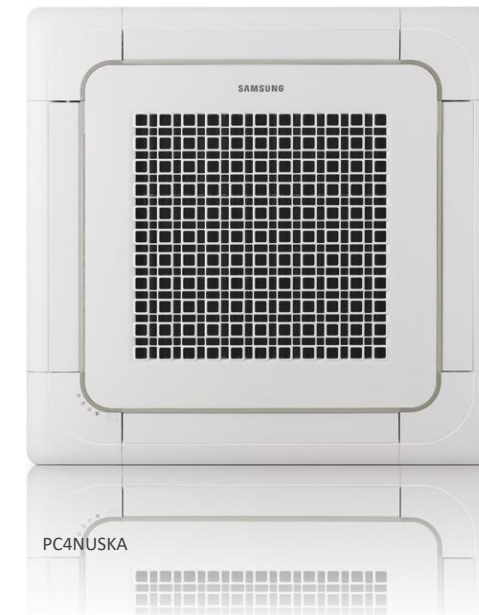

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
ТАВАНЕН КЛИМАТИК				АС***MNC DKH / АС***MXADKH И АС***MNC DKH / АС***MXADGH					
		Модел вътрешно тяло		АС100JNCDEH/EU	АС120JNCDEH/EU	АС140JNCDEH/EU	АС100JXADGH/EU	АС120JXADGH/EU	
		Модел външно тяло		АС100JXADKH/EU	АС120JXADKH/EU	АС140JXADKH/EU	АС100JXADGH/EU	АС120JXADGH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.80/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	4.30/14.00/15.40	2.80/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	
		Отопление	kW	2.90/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	4.70/16.00/18.00	2.90/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	
		Отопление при -10°C	kW	10.80	12.57	13.60	10.80	12.57	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.90	2.55	3.01	2.90	2.55	
		Номинал отопление	COP	3.56	3.47	3.61	3.56	3.47	
		Отопление при -10°C	COP	2.20	2.45	2.42	2.20	2.45	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	-	5.80 (A+)	5.70 (A+)	
			SCOP (Клас)	3.90 (A+)	4.00 (A+)	-	3.90 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50(55)	50(55)	75(75)	50(55)	50(55)	
		Макс. Денивелация	m	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/ 38/34	44/41/37	46/42/38	42/ 38/34	44/41/37	
	Размери	Тегло	kg	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54	52/54	54/56
	Размери	Тегло	kg		70.00	77.00	88.00	72.00	77.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		940x998x330	940x998x330	940x1210x330	940x998x330	940x998x330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	3929	3249	4499	3929	3249	

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE11N	241
Интерфейс	MIM-H03	261



AC140JXADKH/EU



AC100JXADKH/EU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
АС***HBLDKH / АС***HCADKH						
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC026HBLDKH/EU	AC035HBLDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC026HCADKH/EU	AC035HCADKH/EU		
Система	Режим на работа		Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.60/3.50	0.98/3.50/4.10	
		Отопление	kW	0.95/3.30/4.30	0.99/4.00/5.00	
		Отопление при -10°C	kW	2.42	2.93	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.04	
		Номинал отопление	COP	3.79	3.39	
		Отопление при -10°C	COP	2.75	2.44	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	3.80 (A)	3.80 (A)	
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52		
Макс. Дължина		m	20(25)	20(25)		
Макс. Денивелация		m	15(15)	15(15)		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m <sup>3</sup> /h	294-480	348-552	
		Вн статично налягане	Pa	0-39.2	0-39.2	
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	40/37/34	40/37/34	
	Размери	Тегло	kg	20.00	20.00	
Размер (ШxВxД)		mm	700x199x600	700x199x600		
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50		
	Компресор	Тип	-	Single BLDC Rotary		
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	53/53	53/53
		Тегло	kg	29.5	29.5	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	720x548x265	720x548x265	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	1299	1399		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена в лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Интерфейс	MIM-H03	261	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

## Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни  
BLDC компресори, BLDC двигатели на вентилаторите  
Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm

AC026HCADKH/EU  
AC035HCADKH/EU

MWR-WE10

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		АС***НВМДКН / АС***НСАДКН					
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС035НВМДКН/EU	АС052НВМДКН/EU	АС060НВМДКН/EU		
	Модел външно тяло		АС035НСАДКН/EU	АС052НСАДКН/EU	АС060НСАДКН/EU		
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/3.50/4.00	1.20/5.00/6.00	1.80/6.00/7.50	
		Отопление	kW	1.10/4.00/4.60	1.10/6.00/7.20	1.50/7.00/8.50	
		Отопление при -10°C	kW	3.31	4.20	4.80	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.18	3.21	3.41	
		Номинал отопление	COP	3.92	3.61	3.70	
		Отопление при -10°C	COP	2.67	1.97	1.88	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.40 (A)	6.10 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)		3.80 (A)	3.80 (A)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	12.70	15.88		
Макс. Дължина		m	20	30	50		
Макс. Денивелация		m	15	20	30		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m <sup>3</sup> /h	480-720	660-960	900-1260	
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	32/29/26	33/30/27	37/33/29	
		Тегло	kg	24.50	24.50	24.50	
Размери	Размер (ШхВхД)	mm	850x250x700	850x250x700	850x250x700		
	Захранване	Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50		
Външно тяло	Компресор	Тип	-	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	47/47	48/48	49/50	
	Размери	Тегло	kg	29.50	45.00	55.00	
		Размер (ШхВхД)	mm	720x548x265	880x638x310	880x798x310	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	1599	2199	2399		

## Акcesoари


Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03	261	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

## Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни  
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут  
 BLDC двигатели на вентилаторите  
 BLDC компресори, при модели от 052 до 140 двойнороторни  
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



MWR-WE10

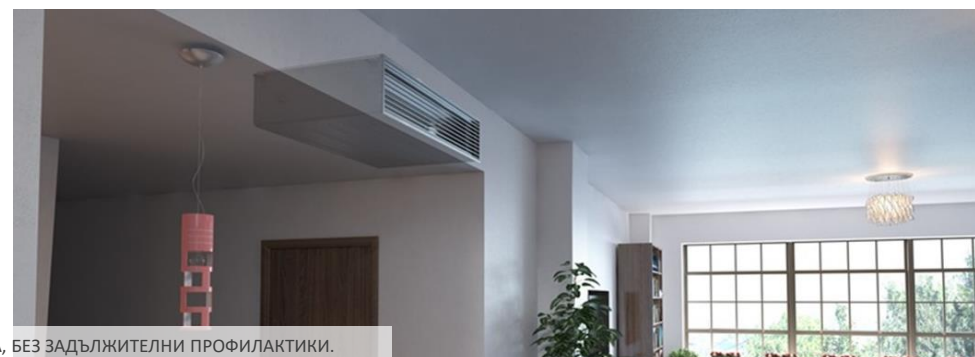

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



## СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ



СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		АС***НВМДКН / АС***НСАДКН И АС***НВМДКН / АС***НСАДНН							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС071НВМДКН/EU	АС090НВМДКН/EU	АС120НВМДКН/EU	АС090НСАДКН/EU	АС140НВМДКН/EU		
	Модел външно тяло		АС071НСАДКН/EU	АС090НСАДКН/EU	АС120НСАДКН/EU	АС090НСАДНН/EU	АС140НСАДНН/EU		
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00/7.10/8.00	2.60/9.00/11.50	3.00/12.00/13.50	2.60/9.00/11.50	4.60/14.00/15.40	
		Отопление	kW	1.50/8.00/9.00	2.80/10.00/15.50	2.50/13.00/17.00	2.80/10.00/15.50	3.70/16.00/18.00	
		Отопление при -10°C	kW	5.20	10.55	12.57	10.55	12.57	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	3.21	2.73	3.21	3.02	
		Номинал отопление	COP	3.48	3.61	3.71	3.61	3.61	
		Отопление при -10°C	COP	1.49	2.25	2.46	2.25	2.46	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.90 (A+)	5.70 (A+)	5.30 (A)	5.70 (A+)	-
			SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	-
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m <sup>3</sup> /h	960-1320	1320-1740	1500-2280	1320-1740	1500-2520	
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/33/29	38/35/32	39/36/33	38/35/32	40/37/33	
		Тегло	kg	24.50	32.00	36.00	32.00	36.00	
Размери	Размер (ШxВxД)	mm	850x250x700	1200x250x700	1300x300x700	1200x250x700	1300x300x700		
	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	3,380~415V,50	3,380~415V,50		
Външно тяло	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/54	54/56	52/54	53/54	
	Шум	Тегло	kg	55.00	70.00	79.00	70.00	90.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	880x798x310	940x998x330	940x998x330	940x998x330	940x1210x330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	2599	3099	3999	3199	4399		

AC026HCADKH/EU  
AC035HCADKH/EUAC060HCADKH/EU  
AC071HCADKH/EUAC090/120HCADKH/EU  
AC090HCADNH/EU

AC140HCADNH/EU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.