

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМАМАРКЕТ

AR-FSPDGM SERIES MALDIVES						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AC026FBRDEH/EU	AC071FBRDEH/EU
			Модел външно тяло		AC026FCADEN/EU	AC071FCADEN/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.20/2.60/3.50	2.20/7.10/8.00
		Отопление		kW	0.95/3.50/4.20	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -10°C		kW	2.34	6.11
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.00	3.01
		Номинал отопление		COP	3.61	3.81
		Отопление при -10°C		COP	2.08	1.86
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.90 (A+)	6.00 (A+)
				SCOP (Клас)	3.90 (A)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	15.88
		Макс. Дължина		m	20 (25)	50(55)
		Макс. Денивелация		m	15(15)	30(30)
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	35/31/24	44/37/31
	Размери	Тегло		kg	8.20	11.50
		Размер (ШхВхД)		mm	820x285x205	1065x298x230
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47/47	49/51
	Размери	Тегло		kg	33.00	55.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x548 x 285	880x798x310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-15~50
		Отопление		°C	-15~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	999	2299



AC026FCADEN/EU



AC071FCADEN/EU

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EN00	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Темп. и други

Предимства

Full HD филтър с висока плътност премахва дори най-малките микроскопични прахови частици и трансформира замърсения въздух в чист и свеж

Специален филтър премахва бактерии и прах, намалява симптомите на алергия

Автоматично почистване - задейства вентилатора, дори и след като е изключен, за да се предотврати разпространението на микроби

Функции: Good Sleep, Turbo cooling, Dehumidification и други

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***FB1DEN / AC***FCADEN

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC026FB1DEN/EU			
			Модел външно тяло		AC026FCADEN/EU			
Система	Режим на работа		-		HEAT PUMP			
	Капацитет	Охлаждане		kW		0.98/2.60/3.50		
		Отопление		kW		0.95/3.30/4.60		
		Отопление при -10°C		kW		2.72		
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3.51		
		Номинал отопление		COP		3.63		
		Отопление при -10°C		COP		2.54		
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		5.60 (A+)		
					SCOP (Клас)		3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm		6.35		
Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52				
Макс. Дължина		m		20(25)				
Макс. Денивелация		m		15(15)				
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)		30/27/25		
	Размери	Тегло		kg		9.90		
		Размер (ШxВxД)		mm		970x135x410		
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-		BLDC Rotary		
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)		47/47		
	Размери	Тегло		kg		33.00		
		Размер (ШxДxВ)		mm		790x548x285		
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		-10~46		
		Отопление		°C		-15~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.		1999		



PC1NUPMA



Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер и др.
Панел	PC1NUPMA	в комплекта	Стандартен декоративен панел

Предимства


Едно от най-ниските нива на шум - едва 25 dB(A)
 Най-тънката касета на пазара - едва 135 мм
 Оптимизирани турбина и клапа за максимален комфорт
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Мощна конденза помпа позволяваща денивелация до 750 мм
 Индикация за почистване на филтъра



AC026FCADEN/EU



MR-EH00

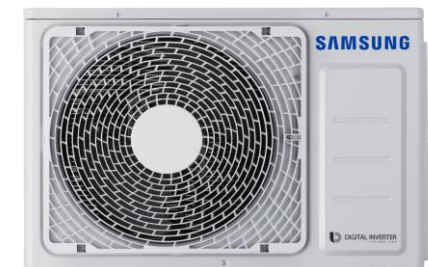

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***KN4DKH / AC***KX4DKH

360 КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC071KN4DKH/EU	AC090KN4DKH/EU	AC100KN4DKH/EU	
			Модел външно тяло		AC071KX4DKH/EU	AC090KX4DKH/EU	AC100KX4DKH/EU	
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	
		Отопление		kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	
		Отопление при -10°C		kW	7.80	10.20	11.40	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.85	3.19	2.94	
		Номинал отопление		COP	3.33	3.77	3.56	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)
					SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	50(55)	
		Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	36/33/29	43/38/33	44/39/33	
	Размери	Тегло		kg	21.00	24.00	24.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	947x281x947	947x365x947	947x365x947	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/53	52/54	
	Размери	Тегло		kg	50.50	72.00	72.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	880x798x310	940x998x330	940x998x330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
	Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	3999	4599	4999	

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH00	по избор*	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	по избор	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Square декоративен панел за полускрит монтаж
Панел	PC4NUNMAN	369	Round панел (без оскъпяване**)
Панел	PC4NBDMAN	369	Square декоративен панел - черен (без оскъпяване**)
Панел	PC4NBNMAN	369	Round декоративен панел - черен (без оскъпяване**)
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с дистанционно управление по избор

**Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване

Възможност за избор на панел за различни типове интериорен дизайн



PC4NUDMAN



PC4NUNMAN



PC4NBDMAN



PC4NBNMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		ТРИФАЗНО	
АС***KN4DKH / АС***KX4DKH							
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC120KN4DKH/EU	AC140KN4DKH/EU	AC120KN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		AC120KX4DKH/EU	AC140KX4DKH/EU	AC120KX4DNH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	3.50/12.00/13.50
		Отопление		kW	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	3.50/13.00/15.50
		Отопление при -10°C		kW	12.70	15.50	12.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.55	3.21	2.55
		Номинал отопление		COP	3.25	3.60	3.25
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.70 (A+)	3.21	5.70 (A+)
	SCOP (Клас)		4.10 (A+)	3.61	4.10 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88
Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	50(55)		
Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	45/40/35	45/41/37	45/40/35
	Размери	Тегло		kg	24.00	25.50	24.00
		Размер (ШxВxД)		mm	947x365x947	947x365x947	947x365x947
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	54/56	53/54	54/56
	Размери	Тегло		kg	80.00	92.50	80.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	940x998x330	940x1210x330	940x998x330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	5299	5699	5499



AC071MXADKH/EU



AC0090/100/120MXADKH/EU



AC140KX4DKH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***FBNDEN / AC***FCADEN

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC026FBNDEN/EU			
			Модел външно тяло		AC026FCADEN/EU			
Система	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW		0.99/2.60/3.50		
		Отопление		kW		0.98/3.30/4.60		
		Отопление при -10°C		kW		2.65		
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3.56		
		Номинал отопление		COP		3.67		
		Отопление при -10°C		COP		2.41		
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		SEER 6.70 (A++)		
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)		SCOP 4.00 (A+)		
		Тръба тезна фаза		Φ, mm		6.35		
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52		
		Макс. Дължина		m		20(25)		
		Макс. Денивелация		m		5(15)		
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)		33/31/27	
	Размери	Тегло		kg		11.00		
		Размер (ШхВхД)		mm		575x250x575		
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-		Single BLDC Rotary		
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)		46/47		
	Размери	Тегло		kg		33.00		
		Размер (ШхДхВ)		mm		790x548x285		
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		-10~46		
		Отопление		°C		-15~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.		1599		

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	MIM-H03	250	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4SUSMB	в комплекта	Декоративен панел Waffle
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер

Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
 Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
 BLDC двигатели на вентилаторите, BLDC компресори
 Вградена дренажна помпа



PC4SUSMB



MWR-WE10



AC026FCADEN/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC***FB4DEH / AC***FCADEN								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052FB4DEH/EU	AC071FB4DEH/EU	AC090FB4DEH/EU		
		Модел външно тяло		AC052FCADEN/EU	AC071FCADEN/EU	AC090FCADEN/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/5.10/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00	
		Отопление		kW	1.00/5.70/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	
		Отопление при -10°C		kW	5.59	6.45	9.11	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.31	3.21	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.90	3.60	3.41	
		Отопление при -10°C		COP	2.82	2.34	2.23	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 6.40 (A++)	SEER 6.00 (A+)	SEER 5.60 (A+)	
			SCOP (Клас)	SCOP 4.0 (A+)	SCOP 3.90 (A)	SCOP 3.80 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30(35)	50(55)	50(55)	
		Макс. Денивелация		m	20(20)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	35/32/29	37/35/30	40/36/32
	Размери		Тегло		kg	15.50	15.00	16.00
			Размер (ШхВхД)		mm	840x204x840	840x204x840	840x246x840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор		Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/49	49/51	51/52
	Размери		Тегло		kg	38.50	55.00	72.00
			Размер (ШхДхВ)		mm	790x548x285	880x798x310	940x998x330
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	-15~46	-15~50	-15~50
			Отопление		°C	-15~24	-20~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2499	2999	3399		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4NBSKA	356	Панел Waffle - черен (без оскъпяване*)
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03	250	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване

Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
BLDC двигатели на вентилаторите
Двойнороторни BLDC компресори
Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***FB4DEH / АС***FCADEH И NS***4DXEA / RC***DNHEB								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA		
		Модел външно тяло		AC100FCADEH/EU	RC125DNHEB	RC140DNHEB		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.20/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00	
		Отопление при -10°C		kW	10.18	11.26	13.31	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.01	3.21	3.21	
		Номинал отопление		COP	3.37	3.61	3.61	
		Отопление при -10°C		COP	2.13	2.19	2.21	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	SEER 5.60 (A+)	(A)	(A)
					SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	(A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	75(75)	
		Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	44/39/34	44/40/36	45/41/38	
	Размери	Тегло		kg	16.00	18.00	20.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	840x246x840	840x288x840	840x288x840	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	51/52	52/54	
	Размери	Тегло		kg	72.00	88.00	88.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	940x998x330	940x1210x330	940x1210x330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	3499	3999	4299	

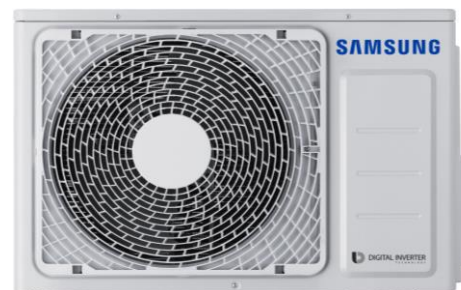

AC052FCADEH/EU



AC071FCADEH/EU



AC090/100FCADEH/EU

RC125DNHEB/RC125DNHGA/EU
RC140DNHGA/RC140DNHEB/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***FB4DEH / AC***FCADGH и NS***4DXEA / RC***DHXGA							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA	
		Модел външно тяло		AC100FCADGH/EU	RC125DHXGA	RC140DHXGA	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	4.00/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50
		Отопление		kW	3.50/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00
		Отопление при -10°C		kW	10.18	11.68	13.31
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.01	3.21	3.21
		Номинал отопление		COP	3.41	3.61	3.61
		Отопление при -10°C		COP	2.13	2.27	2.21
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 5.60 (A+)	(A)	(A)
				SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	(A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	75(75)
		Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	44/39/34	44/40/36	45/41/38
	Размери	Тегло		kg	16.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)		mm	840x246x840	840x288x840	840x288x840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	51/52	52/54
	Размери	Тегло		kg	81.00	91.00	91.00
		Размер (ШхВхД)		mm	940x998x330	940x1210x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	3599	4199	4499

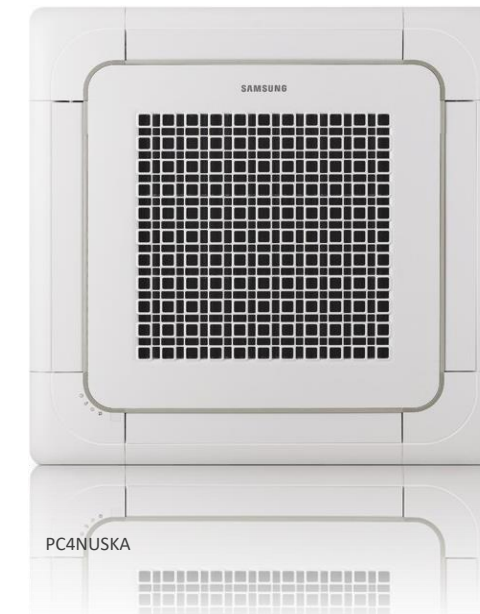

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***MNCДКН / АС***МХАДКН И АС***MNCДКН / АС***МХАДГН									
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		АС100JNCDEH/EU	АС120JNCDEH/EU	АС140JNCDEH/EU	АС100JNCDEH/EU	АС120JNCDEH/EU	
		Модел външно тяло		АС100JXADEN/EU	АС120JXADEN/EU	АС140JXADEN/EU	АС100JXADGH/EU	АС120JXADGH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.80/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	4.30/14.00/15.40	2.80/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	
		Отопление	kW	2.90/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	4.70/16.00/18.00	2.90/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	
		Отопление при -10°C	kW	10.80	12.57	13.60	10.80	12.57	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.90	2.55	3.01	2.90	2.55	
		Номинал отопление	COP	3.56	3.47	3.61	3.56	3.47	
		Отопление при -10°C	COP	2.20	2.45	2.42	2.20	2.45	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	-	5.80 (A+)	5.70 (A+)	
	SCOP (Клас)		3.90 (A+)	4.00 (A+)	-	3.90 (A+)	4.00 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50(55)	50(55)	75(75)	50(55)	50(55)	
Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42/ 38/34	44/41/37	46/42/38	42/ 38/34	44/41/37
	Размери	Тегло		kg	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
		Размер (ШxВxД)		mm	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54	52/54	54/56
	Размери	Тегло		kg	70.00	77.00	88.00	72.00	77.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	940x998x330	940x998x330	940x1210x330	940x998x330	940x998x330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2999	3249	3499	2999	3249

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE11N	229
Интерфейс	MIM-H03	250



AC140JXADEN/EU



AC100JXADEN/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
АС***HBLDKH / АС***HCADKH						
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло			AC026HBLDKH/EU	AC035HBLDKH/EU
		Модел външно тяло			AC026HCADKH/EU	AC035HCADKH/EU
Система	Режим на работа			-	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.95/2.60/3.50	0.98/3.50/4.10
		Отопление		kW	0.95/3.30/4.30	0.99/4.00/5.00
		Отопление при -10°C		kW	2.42	2.93
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.71	3.04
		Номинал отопление		COP	3.79	3.39
		Отопление при -10°C		COP	2.75	2.44
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)
				SCOP (Клас)	3.80 (A)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина		m	20(25)	20(25)
		Макс. Денивелация		m	15(15)	15(15)
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	294-480	348-552
		Вн статично налягане		Pa	0-39.2	0-39.2
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	40/37/34	40/37/34
	Размери	Тегло		kg	20.00	20.00
		Размер (ШхВхД)		mm	700x199x600	700x199x600
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип		-	Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	53/53	53/53
	Размери	Тегло		kg	29.5	29.5
		Размер (ШхВхД)		mm	720x548x265	720x548x265
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	1299

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена в лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Интерфейс	MIM-H03	250	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 BLDC компресори, BLDC двигатели на вентилаторите
 Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***HBMDKH / AC***HCADKH

AC***HBMDKH / AC***HCADKH									
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC035HBMDKH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC060HBMDKH/EU			
		Модел външно тяло		AC035HCADKH/EU	AC052HCADKH/EU	AC060HCADKH/EU			
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа			
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.10/3.50/4.00	1.20/5.00/6.00	1.80/6.00/7.50		
		Отопление		kW	1.10/4.00/4.60	1.10/6.00/7.20	1.50/7.00/8.50		
		Отопление при -10°C		kW	3.31	4.20	4.80		
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.18	3.21	3.41		
		Номинал отопление		COP	3.92	3.61	3.70		
		Отопление при -10°C		COP	2.67	1.97	1.88		
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.40 (A)	6.10 (A++)	6.10 (A++)		
			SCOP (Клас)		3.80 (A)	3.80 (A)	4.00 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35		
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	12.70	15.88		
		Макс. Дължина		m	20	30	50		
		Макс. Денивелация		m	15	20	30		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	480-720	660-960	900-1260		
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147		
	Шум	Налягане		В/С/Н	dB(A)	32/29/26	33/30/27	37/33/29	
		Тегло				kg	24.50	24.50	24.50
		Размер (ШхВхД)				mm	850x250x700	850x250x700	850x250x700
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50		
	Компресор	Тип		-	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary		
		Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	47/47	48/48	49/50	
	Тегло		kg			29.50	45.00	55.00	
	Размери	Размер (ШхВхД)		mm	720x548x265	880x638x310	880x798x310		
		Температурен диапазон		°C	-15~50	-15~50	-15~50		
	Отопление		-20~24		-20~24	-20~24			
	Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	1599	2199	2399		

Акcesoари


Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03	250	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 BLDC двигатели на вентилаторите
 BLDC компресори, при модели от 052 до 140 двойнороторни
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



MWR-WE10

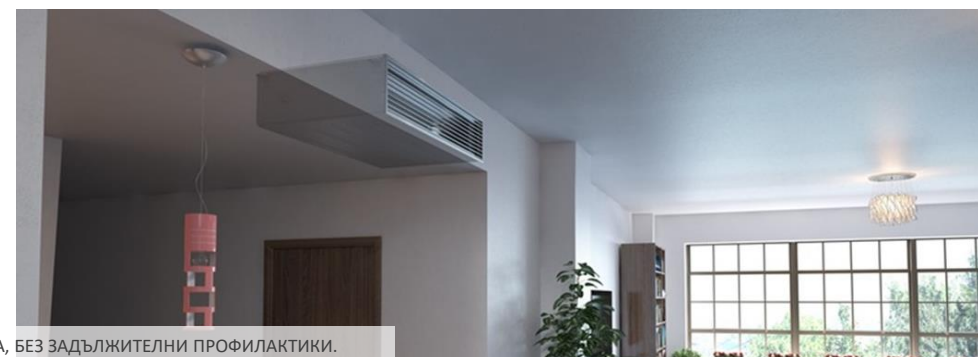

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***НВМДКН / АС***НСАДКН и АС***НВМДКН / АС***НСАДНН									
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		АС071НВМДКН/EU	АС090НВМДКН/EU	АС120НВМДКН/EU	АС090НВМДКН/EU	АС140НВМДКН/EU	
		Модел външно тяло		АС071НСАДКН/EU	АС090НСАДКН/EU	АС120НСАДКН/EU	АС090НСАДНН/EU	АС140НСАДНН/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00/7.10/8.00	2.60/9.00/11.50	3.00/12.00/13.50	2.60/9.00/11.50	4.60/14.00/15.40
		Отопление		kW	1.50/8.00/9.00	2.80/10.00/15.50	2.50/13.00/17.00	2.80/10.00/15.50	3.70/16.00/18.00
		Отопление при -10°C		kW	5.20	10.55	12.57	10.55	12.57
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.21	3.21	2.73	3.21	3.02
		Номинал отопление		COP	3.48	3.61	3.71	3.61	3.61
		Отопление при -10°C		COP	1.49	2.25	2.46	2.25	2.46
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.90 (A+)	5.70 (A+)	5.30 (A)	5.70 (A+)	-
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	-
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	960-1320	1320-1740	1500-2280	1320-1740	1500-2520
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/33/29	38/35/32	39/36/33	38/35/32	40/37/33
	Размери	Тегло		kg	24.50	32.00	36.00	32.00	36.00
Размер (ШxВxД)		mm	850x250x700	1200x250x700	1300x300x700	1200x250x700	1300x300x700		
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/54	54/56	52/54	53/54
	Размери	Тегло		kg	55.00	70.00	79.00	70.00	90.00
		Размер (ШxВxД)		mm	880x798x310	940x998x330	940x998x330	940x998x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2599	3099	3999	3199	4399

AC026HCADKH/EU
AC035HCADKH/EUAC060HCADKH/EU
AC071HCADKH/EUAC090/120HCADKH/EU
AC090HCADNH/EU

AC140HCADNH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.