

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***FB4DEH / AC***FCADEH и AC***FBNDEH / AC***FCADEH							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC026FBNDEH/EU	AC060FBNDEH/EU	AC071FB4DEH/EU	
		Модел външно тяло		AC026FCADEH/EU	AC060FCADEH/EU	AC071FCADEH/EU	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.99/2.60/3.50	1.80/5.80/6.50	2.20/7.10/8.00
		Отопление		kW	0.23/0.73/1.13	1.60/7.00/9.00	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -10°C		kW	2.65	2.65	6.45
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.56	3.20	3.21
		Номинал отопление		COP	3.67	3.21	3.60
		Отопление при -10°C		COP	2.41	2.40	2.34
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 6.70 (A++)	SEER 6.20 (A++)	SEER 6.00 (A+)
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	SCOP 4.00 (A+)	SCOP 3.80 (A)	SCOP 3.90 (A)
		Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	20(25)	50(55)	50(55)
	Макс. Денивелация		m	15(15)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/31/27	41/38/35	37/35/30
	Размери	Тегло		kg	11.00	12.00	15.00
		Размер (ШхВхД)		mm	575x250x575	575x250x575	840x204x840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	49/50	49/51
	Размери	Тегло		kg	33.00	55.00	55.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	790x548x285	880x798x310	880x798x310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-15~46	-15~50
		Отопление		°C	-15~24	-20~24	-20~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	2699	2699

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4NBSKA	356	Панел Waffle - черен (без оскъпяване*)
Безжично ДУ	MR-EN00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03	264	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
BLDC двигатели на вентилаторите
Двойнороторни BLDC компресори
Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***FB4DEH / АС***FCADEH И NS***4DXEA / RC***DNHEB								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC090FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA		
		Модел външно тяло		AC090FCADEH/EU	RC125DNHEB	RC140DNHEB		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/9.00/10.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50	
		Отопление		kW	2.20/10.00/13.90	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00	
		Отопление при -10°C		kW	9.11	11.26	13.31	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.01	3.21	3.21	
		Номинал отопление		COP	3.41	3.61	3.61	
		Отопление при -10°C		COP	2.23	2.19	2.21	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 5.60 (A+)	(A)	(A)	
				SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	(A)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тевна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	75(75)			
Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)			
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	40/36/32	44/40/36	45/41/38
	Размери		Тегло		kg	16.00	18.00	20.00
			Размер (ШxВxД)		mm	840x246x840	840x288x840	840x288x840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор		Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51/52	51/52	52/54
	Размери		Тегло		kg	72.00	88.00	88.00
			Размер (ШxДxВ)		mm	940x998x330	940x1210x330	940x1210x330
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
			Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	3399	4399	4699	

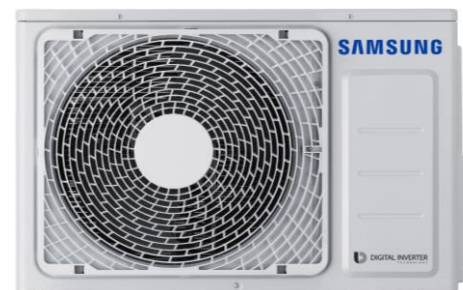


AC052FCADEH/EU



AC071FCADEH/EU



AC090FCADEH/EU

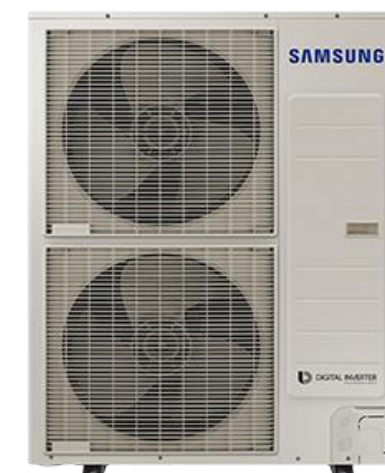RC125DNHEB/RC125DNHGA/EU
RC140DNHEB/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC***FB4DEH / AC***FCADGH и NS***4DXEA / RC***DHXGA					ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA
		Модел външно тяло			AC100FCADGH/EU	RC125DHXGA
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	4.00/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00
		Отопление		kW	3.50/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20
		Отопление при -10°C		kW	10.18	11.68
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.01	3.21
		Номинал отопление		COP	3.41	3.61
		Отопление при -10°C		COP	2.13	2.27
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 5.60 (A+)	(A)
				SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)
		Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	44/39/34	44/40/36
	Размери	Тегло		kg	16.00	18.00
		Размер (ШxВxД)		mm	840x246x840	840x288x840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	51/52
	Размери	Тегло		kg	81.00	91.00
		Размер (ШxВxД)		mm	940x998x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	3599	4499

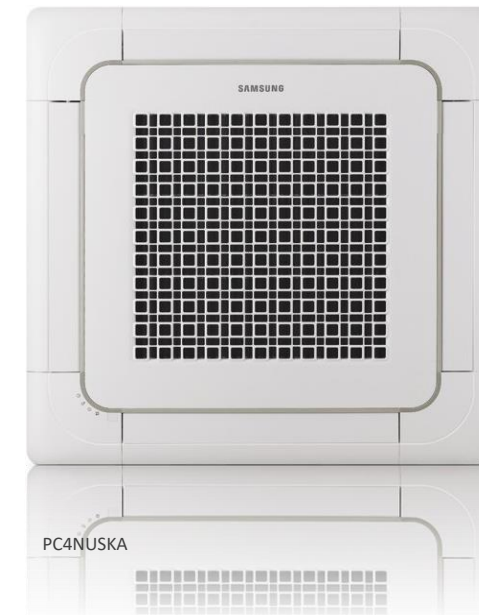

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.