

## СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

## СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизирани вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


|                                    |                       |                      |             | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                    |                  |                  |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| AC***HBMDKH / AC***HCADKH          |                       |                      |             |                      |                    |                  |                  |
| СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ                |                       | Модел вътрешно тяло  |             | AC035HBMDKH/EU       | AC052HBMDKH/EU     | AC120HBMDKH/EU   |                  |
|                                    |                       | Модел външно тяло    |             | AC035HCADKH/EU       | AC052HCADKH/EU     | AC120HCADKH/EU   |                  |
| Система                            | Режим на работа       |                      | -           | Термопомпа           | Термопомпа         | Термопомпа       |                  |
|                                    | Капацитет             | Охлаждане            |             | kW                   | 1.10/3.50/4.00     | 1.20/5.00/6.00   | 3.00/12.00/13.50 |
|                                    |                       | Отопление            |             | kW                   | 1.10/4.00/4.60     | 1.10/6.00/7.20   | 2.50/13.00/17.00 |
|                                    |                       | Отопление при -10°C  |             | kW                   | 3.31               | 4.20             | 12.57            |
|                                    | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане    |             | EER                  | 3.18               | 3.21             | 2.73             |
|                                    |                       | Номинал отопление    |             | COP                  | 3.92               | 3.61             | 3.71             |
|                                    |                       | Отопление при -10°C  |             | COP                  | 2.67               | 1.97             | 2.46             |
|                                    |                       | Сезонна ефективност  |             | SEER (Клас)          | 5.40 (A)           | 6.10 (A++)       | 5.30 (A)         |
|                                    |                       |                      |             | SCOP (Клас)          | 3.80 (A)           | 3.80 (A)         | 4.00 (A+)        |
|                                    | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза     |             | Ф, mm                | 6.35               | 6.35             | 9.52             |
|                                    |                       | Тръба газова фаза    |             | Ф, mm                | 9.52               | 12.70            | 15.88            |
|                                    |                       | Макс. Дължина        |             | m                    | 20                 | 30               | 50               |
|                                    |                       | Макс. Денивелация    |             | m                    | 15                 | 20               | 30               |
| Вътрешно тяло                      | Вентилатор            | Дебит на въздух      |             | m3/h                 | 480-720            | 660-960          | 1500-2280        |
|                                    |                       | Вн статично налягане |             | Pa                   | 0-147              | 0-147            | 0-147            |
|                                    | Шум                   | Налягане             | В/С/Н       | dB(A)                | 32/29/26           | 33/30/27         | 39/36/33         |
|                                    | Размери               | Тегло                |             | kg                   | 24.50              | 24.50            | 36.00            |
|                                    |                       | Размер (ШxВxД)       |             | mm                   | 850x250x700        | 850x250x700      | 1300x300x700     |
| Външно тяло                        | Захранване            |                      | Ф, #, V, Hz | 1,220~240V, 50       | 1,220~240V, 50     | 1,220~240V, 50   |                  |
|                                    | Компресор             | Тип                  |             | -                    | Single BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
|                                    |                       | Налягане             | Охл./Отопл. | dB(A)                | 47/47              | 48/48            | 54/56            |
|                                    | Размери               | Тегло                |             | kg                   | 29.50              | 45.00            | 79.00            |
|                                    |                       | Размер (ШxВxД)       |             | mm                   | 720x548x265        | 880x638x310      | 940x998x330      |
|                                    | Температурен диапазон | Охлаждане            |             | °C                   | -15~50             | -15~50           | -15~50           |
|                                    |                       | Отопление            |             | °C                   | -20~24             | -20~24           | -20~24           |
| Цена за система с ДУ с включен ДДС |                       |                      | лв.         | 1599                 | 2199               | 3999             |                  |

## Аксессуары

| Тип       | Модел    | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                               |
|-----------|----------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Жично ДУ  | MWR-WE10 | в комплекта    | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер |
| Интерфейс | MIM-H03  | 250            | Интерфейс модул за управление чрез wi-fi                |

## Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни  
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут  
 BLDC двигатели на вентилаторите  
 BLDC компресори, при модели от 052 до 140 двойнороторни  
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

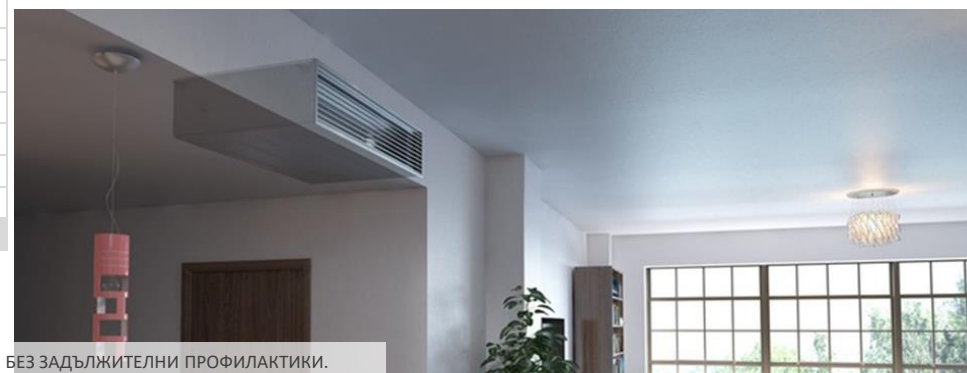

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ




СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


| АС***НВМДКН / АС***НCADNH |                                    |                       |             |             | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                  |          |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|----------|
| СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ       |                                    | Модел вътрешно тяло   |             |             | AC090НВМДКН/EU      | AC140НВМДКН/EU   |          |
|                           |                                    | Модел външно тяло     |             |             | AC090НCADNH/EU      | AC140НCADNH/EU   |          |
| Система                   | Режим на работа                    |                       | -           |             | Термопомпа          | Термопомпа       |          |
|                           | Капацитет                          | Охлаждане             |             | kW          | 2.60/9.00/11.50     | 4.60/14.00/15.40 |          |
|                           |                                    | Отопление             |             | kW          | 2.80/10.00/15.50    | 3.70/16.00/18.00 |          |
|                           |                                    | Отопление при -10°C   |             | kW          | 10.55               | 12.57            |          |
|                           | Енергийна Ефективност              | Номинал охлаждане     |             | EER         | 3.21                | 3.02             |          |
|                           |                                    | Номинал отопление     |             | COP         | 3.61                | 3.61             |          |
|                           |                                    | Отопление при -10°C   |             | COP         | 2.25                | 2.46             |          |
|                           |                                    | Сезонна ефективност   |             | SEER (Клас) | 5.70 (A+)           | -                |          |
|                           |                                    |                       |             | SCOP (Клас) | 4.00 (A+)           | -                |          |
|                           | Тръбни връзки                      | Тръба тезна фаза      |             | Φ, mm       | 9.52                | 9.52             |          |
|                           |                                    | Тръба газова фаза     |             | Φ, mm       | 15.88               | 15.88            |          |
|                           |                                    | Макс. Дължина         |             | m           | 50                  | 75               |          |
| Макс. Денивелация         |                                    | m                     | 30          | 30          |                     |                  |          |
| Вътрешно тяло             | Вентилатор                         | Дебит на въздух       |             | m3/h        | 1320-1740           | 1500-2520        |          |
|                           |                                    | Вн статично налягане  |             | Pa          | 0-147               | 0-147            |          |
|                           | Размери                            | Шум                   | Налягане    | V/C/H       | dB(A)               | 38/35/32         | 40/37/33 |
|                           |                                    | Тегло                 |             | kg          | 32.00               | 36.00            |          |
|                           |                                    | Размер (ШxВxД)        |             | mm          | 1200x250x700        | 1300x300x700     |          |
| Външно тяло               | Захранване                         |                       | Φ, #, V, Hz |             | 3,380~415V,50       | 3,380~415V,50    |          |
|                           | Компресор                          | Тип                   |             | -           | Twin BLDC Rotary    | Twin BLDC Rotary |          |
|                           | Шум                                | Налягане              | Охл./Отопл. | dB(A)       | 52/54               | 53/54            |          |
|                           |                                    | Тегло                 |             | kg          | 70.00               | 90.00            |          |
|                           | Размери                            | Размер (ШxВxД)        |             | mm          | 940x998x330         | 940x1210x330     |          |
|                           |                                    | Температурен диапазон |             | Охлаждане   | °C                  | -15~50           | -15~50   |
|                           |                                    |                       | Отопление   | °C          | -20~24              | -20~24           |          |
|                           | Цена за система с ДУ с включен ДДС |                       |             | лв.         | 3199                | 5087             |          |

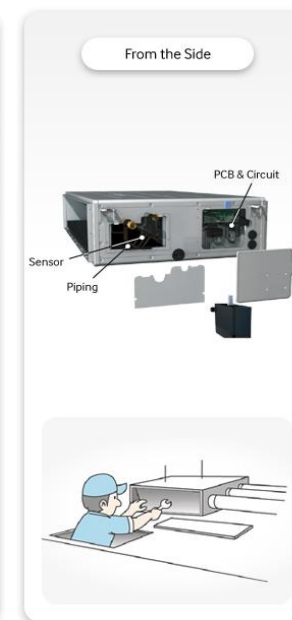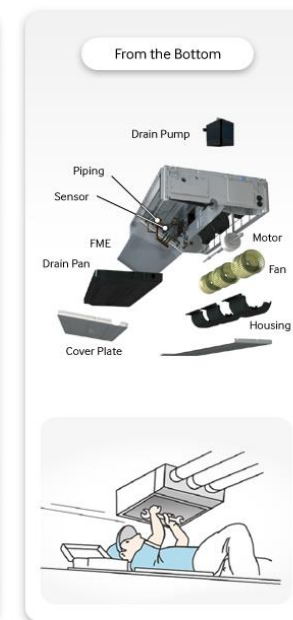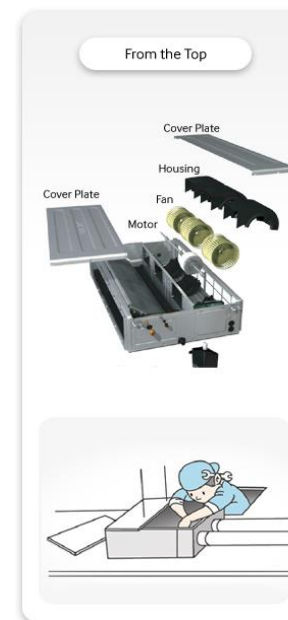

MWR-WE10



AC035/052HCAKH/EU

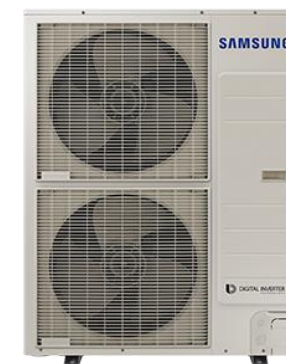AC120HCAKH/EU  
AC090HCAKH/EU

AC140HCAKH/EU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.