



ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ CHOFU Q1 2019
МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА



МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
AEYC-**43/42XU - ФРЕОН R32						
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел външно тяло		AEYC-0643XU	AEYC-1043XU	AEYC-1242XU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	6.00	10.00	12.00
		Отопление A7/W45	kW	5.60	9.80	11.00
		Охлаждане A35/W7	kW	3.75	5.00	9.00
		Охлаждане A35/W18	kW	5.00	8.00	12.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.20	4.39	4.30
		Отопление A7/W45	COP	3.20	3.40	3.30
		Охлаждане A35/W7	EER	2.72	2.65	3.00
		Охлаждане A35/W18	EER	3.91	3.51	3.80
		Сезонна ефективност Average low temp	SCOP	4.70	4.80	4.70
		Сезонна ефективност Average high temp	SCOP	3.20	3.20	3.20
Външно тяло	Изходна темп.	Отопление	°C	~60	~60	~60
	На водата	Охлаждане	°C	6.5~	6.5~	6.5~
	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,230V, 50	1,230V, 50	1,230V, 50	1,230V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin DC Rotary	Twin DC Rotary	Twin DC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49/47	53/52	51/50
	Размери	Тегло	kg	50.00	69.00	98.00
		Размер (ШxВxД)	mm	825 x 675 x 300	850 x 882 x 330	1000 x 1418 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	8~43	8~43	8~43
		Отопление (БГВ)	°C	-20~43	-20~43	-20~43
	Цена за моноблок с включен ДДС		лв.	попитай	попитай	попитай

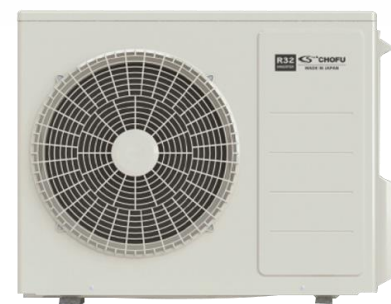

AEYC-0639U

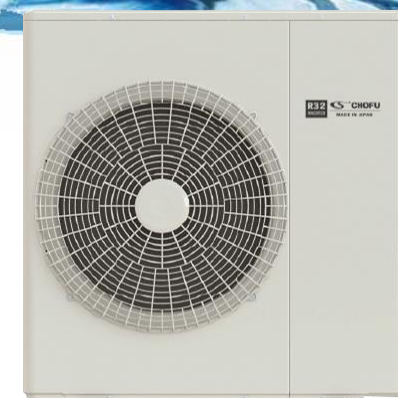


AEYC-1039U

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ CHO FU Q1 2019
МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА



ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
AEYC-**-39U-CH					
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА			Модел външно тяло		AEYC-1642XU3
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	16.00
		Отопление A7/W45		kW	14.50
		Охлаждане A35/W7		kW	12.50
		Охлаждане A35/W18		kW	16.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.10
		Отопление A7/W45		COP	3.22
		Охлаждане A35/W7		EER	3.10
		Охлаждане A35/W18		EER	3.90
		Сезонна ефективност Average low temp		SCOP	4.10
Сезонна ефективност Average high temp		SCOP	3.20		
	Изходна темп. На водата	Отопление		°C	~60
		Охлаждане		°C	6.5~
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz		3,400V, 50
	Компресор	Тип		-	Twin DC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51/51
	Размери	Тегло		kg	120.00
		Размер (ШxВxД)		mm	1000 x 1418 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	8~43
		Отопление (БГВ)		°C	-20~43
Цена за моноблок с включен ДДС			лв.		попитай

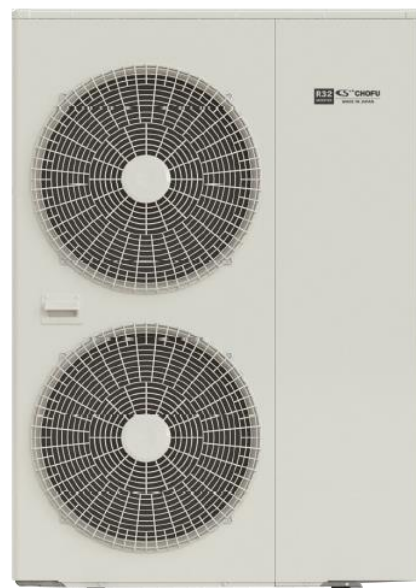

AEYC-1242XU
AEYC-1642XU
AEYC-1642XU3

Предимства

Двойнороторен правотоков инверторен компресор и нагревател против замръзване
Произведена в Япония. Без изнесено производство в чужбина, гаранция за изключително качество
Буферен съд не е задължителен
Възможност за свързване с външни източници на топлина
За отопление, охлаждане и целогодишно подгряване на битова топла вода
Възможност за свързване директно към съществуващата отоплителна инсталация
Лесна за монтаж и подвързване

