

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

BI2 SLR SMART ПЛОСЪК КОНВЕКТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Модел		SLR SMART 200 B	SLR SMART 400 B	SLR SMART 600 B	SLR SMART 800 B	SLR SMART 1000 B	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m ³ /h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
Размери (ШxВxД)		mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		kg	13.50	15.50	19.50	22.50	25.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	740	870	1080	1190	1290

Предимства

Изцяло плосък вентилаторен конвектор
 Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Тяло с вграден отоплителен панел
 С вградена вакуумна система
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 АС мотор
 Подходящ за монтиране на под или стена



GOOD DESIGN



A – При T на водата на входа на батерията 7°C, T на водата на изхода на батерията 12°C, околна T на въздуха 27°C b.s. и 19°C b.u.

B – При T на водата на входа на батерията 50°C, воден поток на охлаждане + панел, околна T на въздуха на входа 20°C

C – При T на водата на входа на батерията 70 °C, T на водата на изхода на батерията 60°C, околна T на въздуха на входа 20°C

D – Въздушен поток измерен с чисти филтри

G – Звуково налягане измерено на разстояние 1,5 m

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

BI2 SLR SMART ИНВЕРТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Модел		SLR SMART 200 ИНВ	SLR SMART 400 ИНВ	SLR SMART 600 ИНВ	SLR SMART 800 ИНВ	SLR SMART 1000 ИНВ	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m ³ /h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
Размери (ШxВxД)		mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		kg	13.50	15.50	19.50	22.50	25.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	830	930	1180	1280	1450

Предимства

- Изцяло плосък инверторен вентилаторен конвектор
- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Тяло с вграден отоплителен панел
- С вградена вакуумна система
- Компактен: дебелина само 12.9 см
- DC мотор
- Подходящ за монтиране на под или стена



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BIZ SL SMART – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ*

Модел		SL SMART 200B	SL SMART 400B	SL SMART 600B	SL SMART 800B	SL SMART 1000B	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m ³ /h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Размери (ШxВxД)	mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
	Тегло	кг	11.50	13.00	15.50	18.50	21.50
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	550	650	750	850	950

Предимства

- Изцяло плосък вентилаторен конвектор
- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- С вградена вакуумна система
- Подходящ за монтиране на под, стена или таван
- Компактен: дебелина само 12.9 см
- АС мотор

*При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



		BI2 SL SMART ИНВЕРТОР – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ					
Модел		SLR SMART 200B ИНВ	SLR SMART 400B ИНВ	SLR SMART 600B ИНВ	SLR SMART 800B ИНВ	SLR 1000B SMART ИНВ	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Размери (ШxВxД)	mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
	Тегло	кг	11.50	13.00	15.50	18.50	21.50
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	590	690	790	950	1090

Предимства

Изцяло плосък инверторен вентилаторен конвектор
 Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 С вградена вакуумна система
 Подходящ за монтиране на под, стена или таван
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 DC мотор



*При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2+ SLR+ ИНВЕРТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ							
Модел		SLR+ 200B ИНВ	SLR+ 400B ИНВ	SLR+ 600B ИНВ	SLR+ 800B ИНВ	SLR+ 1000B ИНВ	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
	Размери (ШxВxД)	mm	697x579x129	897x579x129	1097x579x129	1297x579x129	1497x579x129
	Тегло	кг	15.00	17.00	21.00	24.00	28.00
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	890	990	1240	1340	1390

Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Тяло с вграден отоплителен панел
- С вградена вакуумна система
- Подходящ за монтиране на под или стена
- Компактен: дебелина само 12.9 см
- DC мотор



reddot award 2015
honourable mention



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2+ SL+ SMART ИНВЕРТОР – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ							
Модел		SL+ 200В ИНВ	SL+ 400В ИНВ	SL+ 600В ИНВ	SL+ 800В ИНВ	SL+ 1000В ИНВ	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m ³ /h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Размери (ШxВxД)	mm	697x579x129	897x579x129	1097x579x129	1297x579x129	1497x579x129
	Тегло	кг	13.00	15.00	17.00	20.00	24.00
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	670	770	890	990	1150

Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Подходящ за монтиране на под, стена или таван
- Компактен: дебелина само 12.9 см
- DC мотор
- *При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

BI2 SLN NANO – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ ПО ЗАПИТВАНЕ

Модел		SLN 200B	SLN 400B	SLN 600B	SLN 800B	SLN 1000B	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.51	1.01	1.23	1.81	2.41
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.42	0.91	1.15	1.47	2.06
	Воден дебит	lt/h	87	174	214	313	421
	Загуба на налягане на водата	kPa	1.9	8.5	2.9	10.5	16.4
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	0.86	1.55	2.16	2.85	3.74
	Воден дебит (50°C)	lt/h	72	139	185	245	284
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	1.6	7.1	2.5	8.8	13.7
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.51	2.70	3.79	4.93	5.94
	Воден дебит (70°C)	lt/h	130	232	326	424	511
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	2.7	10.4	4.8	13.7	17.2
	Капацитет на водната батерия	l	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m ³ /h	150/70	290/155	400/250	530/255	650/310
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/12	36/14	40/16	42/17
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	53/38	54/39
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Размери (ШxВxД)	mm	697x350x129	897x350x129	1097x350x129	1297x350x129	1497x350x129
	Тегло	кг	11.50	13.40	15.50	17.40	19.70
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	600	700	800	900	1000

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Подходящ за монтиране на под, стена или таван
 Компактен: дебелина само 12.9 см, височина 35 см
 По-ниска версия: обща височина 42.8 см (с крачетата)
 Лесна поддръжка: лесното премахване на въздушните филтри и достъп до предния вентилатор улесняват почистването
 Метални стени
 АС мотор




ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLIR – ВГРАДЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ							
Модел		SLIR 200	SLIR 400	SLIR 600	SLIR 800	SLIR 1000	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0
	Размери (ШxВxД)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
	Тегло	кг	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	640	690	760	850	950
	Цена за комплект излъчващ преден панел с ДДС	лв.	420	470	510	560	650
	Цена за комплект рамка за вграждане с ДДС	лв.	200	210	230	250	280

Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Изключително тънък естетичен панел
- Вградена версия с отоплителен панел
- Компактен: вградена дебелина само 142 мм
- Рамка за вграждане
- Достъпен само с хидравлични връзки от ляво
- АС мотор
- Подходящ за монтиране на стена

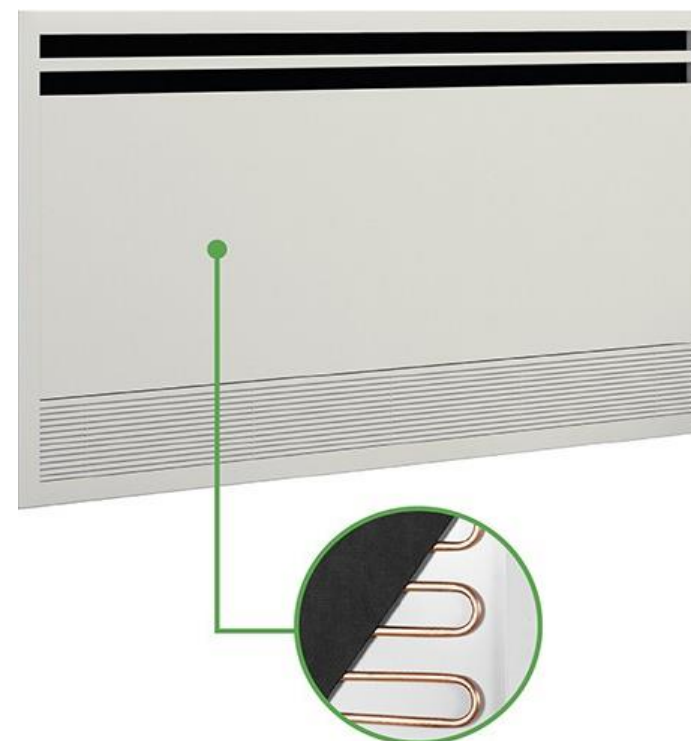

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLIR – ВГРАДЕН ИНВЕРТОРЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ							
Модел		SLIR 200 DC	SLIR 400 DC	SLIR 600 DC	SLIR 800 DC	SLIR 1000 DC	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0
	Размери (ШxВxД)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
	Тегло	кг	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	720	770	840	940	1060
	Цена за комплект излъчващ преден панел с ДДС	лв.	420	470	520	560	650
	Цена за комплект рамка за вграждане с ДДС	лв.	200	210	230	250	280

Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Изключително тънък естетичен панел
- Вградена версия с отоплителен панел
- Компактен: вградена дебелина само 142 мм
- Рамка за вграждане
- Достъпен само с хидравлични връзки от ляво
- DC мотор
- Подходящ за монтиране на стена



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ




Bi2 SLI – ВГРАДЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

Модел		SLI 200	SLI 400	SLI 600	SLI 800	SLI 1000	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m ³ /h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Размери (ШxВxД)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
	Тегло	кг	7.00	9.50	11.00	14.00	17.00
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	440	520	600	690	820

Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Вградена версия
- Компактен: вградена дебелина само 142 мм
- Рамка за вграждане
- Изключително тънък и естетичен
- АС мотор
- Подходящ за монтиране на стена, под и таван

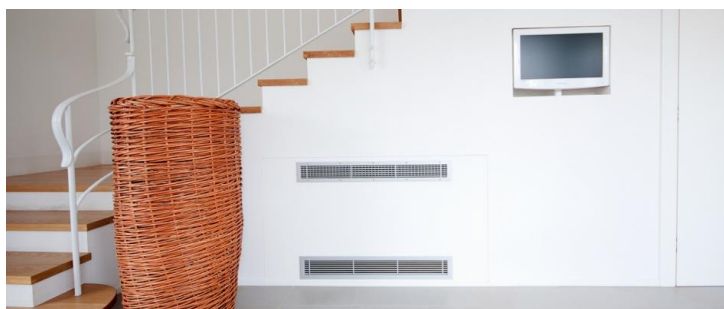

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLI – ВГРАДЕН ИНВЕРТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

Модел		SLI 200 ИНВ	SLI 400 ИНВ	SLI 600 ИНВ	SLI 800 ИНВ	SLI 1000 ИНВ	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
G	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
G	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Размери (ШxВxД)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
	Тегло	кг	7.00	9.50	11.00	14.00	17.00
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	490	550	650	750	890

Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Вградена версия
- Компактен: вградена дебелина само 142 мм
- Рамка за вграждане
- Изключително тънък естетичен
- DC мотор
- Подходящ за монтиране на стена, под и таван



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

Bi2 SLW – ИНВЕРТОРЕН УЛТРАТЪНЪК СТЕНЕН С 2-ПЪТЕН ВЕНТИЛ

Модел		SLW 400 2V	SLW 600 2V	SLW 800 2V	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	1.01	1.23	1.82
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.91	1.15	1.47
	Воден дебит	lt/h	174	214	313
	Загуба на налягане на водата	kPa	8.91	7.89	11.00
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.55	2.16	2.85
	Воден дебит (50°C)	lt/h	133	185	245
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	7.72	4.49	10.40
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	2.70	3.79	4.93
	Воден дебит (70°C)	lt/h	232	326	424
	Капацитет на водната батерия	lt	0.3	0.4	0.5
	Максимално работно налягане	kPa	8	8	8
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m ³ /h	290/155	400/250	430/255
	Консумирана енергия макс./мин.	W	19/7	23/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	57/43	58/43	58/43
G	Звуково налягане	dB(A)	39	40	40
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	906x380x150	1106x380x150	1306x380x150
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	1050	1150	1350



Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Избор на скорост на вентилация (минимална, средна, максимална)
- Избор на работен режим (охлаждане, отопление, само вентилатор, автоматичен, изсушаване)
- Изцяло плосък и естетичен с тангенциален вентилатор
- DC мотор
- Реверсивен монтаж: конзола, високостенен
- Оборудван с голяма клапа
- Дисплей със задна подсветка, Регулируем стаен термостат, Таймер, Дистанционно управление



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

Bi2 SLW – ИНВЕРТОРЕН УЛТРАТЪНЪК СТЕНЕН С 3-ПЪТЕН ВЕНТИЛ

Модел			SLW 400 3V	SLW 600 3V	SLW 800 3V
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	1.01	1.23	1.82
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.91	1.15	1.47
	Воден дебит	lt/h	174	214	313
	Загуба на налягане на водата	kPa	8.91	7.89	11.00
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.55	2.16	2.85
	Воден дебит (50°C)	lt/h	133	185	245
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	7.72	4.49	10.40
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	2.70	3.79	4.93
	Воден дебит (70°C)	lt/h	232	326	424
	Капацитет на водната батерия	lt	0.3	0.4	0.5
	Максимално работно налягане	kPa	8	8	8
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m ³ /h	290/155	400/250	430/255
	Консумирана енергия макс./мин.	W	19/7	23/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	57/43	58/43	58/43
G	Звуково налягане	dB(A)	39	40	40
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	906x380x150	1106x380x150	1306x380x150
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	1100	1200	1400



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



SLR 4 ТРЪБИ - С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Модел	Цена в лв. с ДДС
Вентилаторен конвектор SLR 150 B 4T	930
Вентилаторен конвектор SLR 250 B 4T	1050
Вентилаторен конвектор SLR 350 B 4T	1280
Вентилаторен конвектор SLR 500 B 4T	1390
Вентилаторен конвектор SLR 650 B 4T	1520

SL 4 ТРЪБИ - 4-ТРЪБЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР

Модел	Цена в лв. с ДДС
Вентилаторен конвектор SLR 150 B 4T	770
Вентилаторен конвектор SLR 250 B 4T	870
Вентилаторен конвектор SLR 350 B 4T	990
Вентилаторен конвектор SLR 500 B 4T	1090
Вентилаторен конвектор SLR 650 B 4T	1250

SLI 4 ТРЪБИ - ЗА ВГРАЖДАНЕ, ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

Модел	Цена в лв. с ДДС
Вентилаторен конвектор SLI 150 B 4T	550
Вентилаторен конвектор SLI 250 B 4T	650
Вентилаторен конвектор SLI350 B 4T	750
Вентилаторен конвектор SLI500 B 4T	900
Вентилаторен конвектор SLI650 B 4T	1050



SLR 4 тръби



SL 4 тръби

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Комплект автономни контроли		
B0658	Вграден електронен контрол за избор на скорост (без термостат)	550
B0659	Вграден електронен контрол с плъзгач	140
B0371	Вграден електронен контрол с LED дисплей	220
B0374	Вграден електронен контрол с LED дисплей (4-тръби)	230
B0686	Вграден електронен контрол с LED дисплей (Bi2 Инвертор)	200
B0673	Вграден електронен контрол с плъзгач (Bi2 Smart Inverter)	110
Комплекти за отдалечен достъп		
B0774	Вграден електронен контрол със сензорен дисплей с дистанционно управление (Bi2 Smart Inverter)	250
B0772	Вграден електронен контрол със сензорен дисплей с дистанционно управление (Bi2 Smart)	250
B0828	Вграден електронен контрол с плосък сензорен дисплей с дистанционно управление (Bi2 Smart Inverter)	250
B0372	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване	215
B0707	Платка за дистанционно управление с 3 скорости	100
B0375	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване (4-тръби)	215
B0643	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване (Bi2 SLN)	215
B0685	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване (Bi2 инвертор)	215
B0756	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване 0-10V (Bi2 инвертор)	150
B0736	Комплект стенно дистанционно управление с LCD дисплей	250
B0151	Комплект Стенен електронен контролер с термостат	200
B0152	Комплект Вграден контролер с LCD дисплей и термостат	200
Хидравлични и електрически комплекти		
B0336	Комплект термостат за минимална температура (съвместим с B0658)	120
B0204	Комплект изолация за ръчен 2-пътен вентил	25
B0205	Комплект ръчни 2-пътни групови вентили	60
B0656	Комплект ръчни 2-пътни групови вентили (Bi2 SLN)	100
B0501	Комплект разредка 3/4 евроконус	35

АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
B0139	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (с изключение на SLN и 4-тръбни)	144
B0825	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (за модели SLR 4-тръбни)	450
B0219	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (за модели SL/SLI 4-тръбни)	360
B0655	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (за модели SLN)	160
B0641	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка и байпас с предпазен клапан за всички модели Bi2 (с изключение на SLIR, SLN и 4-тръбни)	210
B0635	Комплект 3-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка за всички модели Bi2 (с изключение на SLIR, SLN и 4-тръбни)	220
B0826	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (за модели SLR 4-тръбни)	580
B0221	Комплект 3-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка за всички модели Bi2 (за модели SL/SLI 4-тръбни)	600
B0654	Комплект 3-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка за всички модели Bi2 (за модели SLN)	210
B0200	Комплект адаптери с резба 1/2 " за всички модели BI2	18
B0201	Комплект адаптери с резба 3/4 " за всички модели BI2	21
B0203	Комплект ъгъл 90 ° евроконус (с изключение на SLN и 4-тръбни) (2 в опаковка)	22
B0459	Комплект удължител за контролна връзка за разменени свързващи точки (от ляво на дясно) за модели SLR/SL/SLI 2 и 4 тръбни, SLN	18
B0632	Комплект удължител за контролна връзка за разменени свързващи точки (от ляво на дясно) за модели SLR+/SL+, SLR/SL Smart инвертор, SLI инвертор размер 200-400-600	42
B0632	Комплект удължител за контролна връзка за разменени свързващи точки (от ляво на дясно) за модели SLR+/SL+, SLR/SL Smart инвертор, SLI инвертор размер 200-400-600	42

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
B0633	Комплект удължител за контролна връзка за разменени свързващи точки (от ляво на дясно) за модели SLR+/SL+, SLR/SL Smart инвертор, SLI инвертор размер 800-1000	42
Естетични комплекти		
B0157	Комплект естетични крачета в бяло за SLR+, SL+, SLN, 4 тръбни	75
B0157	Комплект естетични крачета в сребристо за SLR+, SL+, SLN, 4 тръбни	75
B0193	Комплект скоби за подово закрепване (в комбинация с B0157)	28
B0682	Комплект естетични крачета в бяло за BI2 SMART	61
B0683	Комплект скоби за подово закрепване за BI2 SMART (несъвместими с B0682)	72
Заден панел в оцветен лист		
B0171	За модели SLR+/SL+ 200B	100
B0173	За модели SLR+/SL+ 400B	100
B0175	За модели SLR+/SL+ 600B	110
B0177	За модели SLR+/SL+ 800B	110
B0179	За модели SLR+/SL+ 1000B	120
B0677	За модели SLR SMART / SL SMART 200	140
B0678	За модели SLR SMART / SL SMART 400	140
B0679	За модели SLR SMART / SL SMART 600	140
B0680	За модели SLR SMART / SL SMART 800	160
B0681	За модели SLR SMART / SL SMART 1000	180
B0181	За модели SL и SLR 200 В 4 тръбни	100
B0183	За модели SL и SLR 400 В 4 тръбни	110
B0185	За модели SL и SLR 600 В 4 тръбни	120
B0187	За модели SL и SLR 800 В 4 тръбни	130
B0189	За модели SL и SLR 1000 В 4 тръбни	140
B0649	За модели SLN 200	100
B0650	За модели SLN 400	100
B0651	За модели SLN 600	120
B0652	За модели SLN 800	130
B0653	За модели SLN 1000	140

АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Комплект кондензна тава		
B0520	За модели SL SMART 200, SL+ 200	80
B0521	За модели SL SMART 400, SL+ 400	80
B0522	За модели SL SMART 600, SL+ 600	80
B0523	За модели SL SMART 800, SL+ 800	90
B0524	За модели SL SMART 1000, SL+ 1000	100
B0644	За модели SLN 200	150
B0645	За модели SLN 400	150
B0646	За модели SLN 600	160
B0647	За модели SLN 800	170
B0648	За модели SLN 1000	190
Нагнетателна решетка с комплект крило за таванен монтаж		
B0550*	За модели SLI 200 2 тръбни	90
B0551*	За модели SLI 400 2 тръбни	100
B0552*	За модели SLI 600 2 тръбни	110
B0553*	За модели SLI 800 2 тръбни	120
B0554*	За модели SLI 1000 2 тръбни	150
Комплект смукателна решетка с комплект крило за таванен монтаж		
B0559*	За модели SLI 200 2 тръбни	90
B0560*	За модели SLI 400 2 тръбни	100
B0561*	За модели SLI 600 2 тръбни	110
B0562*	За модели SLI 800 2 тръбни	120
B0563*	За модели SLI 1000 2 тръбни	150
Вграждане в окачен таван: Нагнетателна решетка с комплект крило		
B0815	За модели SLI 200 2 тръбни	90
B0816	За модели SLI 400 2 тръбни	100
B0817	За модели SLI 600 2 тръбни	110
B0818	За модели SLI 800 2 тръбни	120
B0819	За модели SLI 1000 2 тръбни	150

* Старите модели са валидни до изчерпване на количествата, след което влизат в сила B0815-B0819 и B0820-B0824

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2017
ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Вграждане в окачен таван: Смукателна решетка с комплект крило		
B0820	За модели SLI 200 2 тръбни	90
B0821	За модели SLI 400 2 тръбни	100
B0822	За модели SLI 600 2 тръбни	110
B0823	За модели SLI 800 2 тръбни	120
B0824	За модели SLI 1000 2 тръбни	150
Структура за вграден монтаж SLI / SLIR (2-тръбни)		
B0568	B0568 За модели SLI/SLIR 200 2 тръбни	200
B0569	B0569 За модели SLI/SLIR 400 2 тръбни	210
B0570	B0570 За модели SLI/SLIR 600 2 тръбни	230
B0571	B0571 За модели SLI/SLIR 800 2 тръбни	250
B0572	B0572 За модели SLI/SLIR 1000 2 тръбни	280
Панел за вграждане с решетка челно засмукване SLI (2-тръбни)		
B0578	B0578 За модели SLI 200 2 тръбни	330
B0579	B0579 За модели SLI 400 2 тръбни	360
B0580	B0580 За модели SLI 600 2 тръбни	380
B0581	B0581 За модели SLI 800 2 тръбни	420
B0582	B0582 За модели SLI 1000 2 тръбни	480
Затварящ радиаторен панел за структура за вграждане SLIR (2-тръбни)		
B0731	B0731 За модели SLIR 200	420
B0732	B0732 За модели SLIR 400	470
B0733	B0733 За модели SLIR 600	510
B0734	B0734 За модели SLIR 800	560
B0735	B0735 За модели SLIR 1000	650
90° смукателен въздушен пленум		
B0194	B0194 За модели SLI 200	115
B0195	B0194 За модели SLI 201	125
B0196	B0194 За модели SLI 202	175
B0197	B0194 За модели SLI 203	185
B0198	B0194 За модели SLI 204	195

АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Комплект Телескопичен пленум нагнетателен		
B0165	B0165 За модели SLI 200	180
B0166	B0166 За модели SLI 400	190
B0167	B0167 За модели SLI 600	250
B0168	B0168 За модели SLI 800	280
B0169	B0169 За модели SLI 1000	290



B0820/21/22/23/24



B0171 - B0653



B0736



B0568/69/70/71/72



B0578 - B0582 / B0731 - B0735



B0157