

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2 SLR SMART ПЛОСЪК КОНВЕКТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Модел			SLR SMART 200 B	SLR SMART 400 B	SLR SMART 600 B	SLR SMART 800 B	SLR SMART 1000 B
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
	Размери (ШxВxД)	mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
	Тегло	кг	13.50	15.50	19.50	22.50	25.50
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	760	890	1060	1170	1310

A – При T_{на водата на входа на батерията} 7°C, T_{на водата на изхода на батерията} 12°C, околна T_{на въздуха} 27°C b.s. и 19°C b.u.

B – При T_{на водата на входа на батерията} 50°C, воден поток на охлаждане + панел, околна T_{на въздуха на входа} 20°C

C – При T_{на водата на входа на батерията} 70 °C, T_{на водата на изхода на батерията} 60°C, околна T_{на въздуха на входа} 20°C

D – Въздушен поток измерен с чисти филтри

G – Звуково налягане измерено на разстояние 1,5 m

Предимства

Изцяло плосък вентилаторен конвектор
Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
Тяло с вграден отоплителен панел
С вградена вакуумна система
Компактен: дебелина само 12.9 см
АС мотор
Подходящ за монтиране на под или стена



GOOD DESIGN



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2 SLR SMART ИНВЕРТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ							
Модел			SLR SMART 200 ИНВ	SLR SMART 400 ИНВ	SLR SMART 600 ИНВ	SLR SMART 800 ИНВ	SLR SMART 1000 ИНВ
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
Размери (ШхВхД)		mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		кг	13.50	15.50	19.50	22.50	25.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	810	960	1160	1290	1430

Предимства

Изцяло плосък инверторен вентилаторен конвектор
 Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Тяло с вграден отоплителен панел
 С вградена вакуумна система
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 DC мотор
 Подходящ за монтиране на под или стена



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



B12 SL SMART – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ*

Модел			SL SMART 200B	SL SMART 400B	SL SMART 600B	SL SMART 800B	SL SMART 1000B
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		кг	11.50	13.00	15.50	18.50	21.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	570	670	770	870	990



Предимства

Изцяло плосък вентилаторен конвектор
 Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 С вградена вакуумна система
 Подходящ за монтиране на под, стена или таван
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 АС мотор



*При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



B12 SL SMART ИНВЕРТОР – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ							
Модел			SL SMART 200 В ИНВ	SL SMART 400 В ИНВ	SL SMART 600 В ИНВ	SL SMART 800 В ИНВ	SL 1000 В SMART ИНВ
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		кг	11.50	13.00	15.50	18.50	21.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	610	710	810	910	1030

Предимства

Изцяло плосък инверторен вентилаторен конвектор
 Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 С вградена вакуумна система
 Подходящ за монтиране на под, стена или таван
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 DC мотор



*При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2+ SLR+ ИНВЕРТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ							
Модел		SLR+ 200B ИНВ	SLR+ 400B ИНВ	SLR+ 600B ИНВ	SLR+ 800B ИНВ	SLR+ 1000B ИНВ	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
	Размери (ШxВxД)	mm	697x579x129	897x579x129	1097x579x129	1297x579x129	1497x579x129
Тегло		кг	15.00	17.00	21.00	24.00	28.00
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	890	1040	1240	1370	1420

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Тяло с вграден отоплителен панел
 С вградена вакуумна система
 Подходящ за монтиране на под или стена
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 DC мотор



reddot award 2015
honourable mention



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2+ SL+ SMART ИНВЕРТОР – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ							
Модел			SL+ 200 В ИНВ	SL+ 400 В ИНВ	SL+ 600 В ИНВ	SL+ 800 В ИНВ	SL+ 1000 В ИНВ
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	697x579x129	897x579x129	1097x579x129	1297x579x129	1497x579x129
Тегло		кг	13.00	15.00	17.00	20.00	24.00
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	690	790	890	990	1110

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Подходящ за монтиране на под, стена или таван
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 ДС мотор
 *При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2 SLN NANO – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ ПО ЗАПИТВАНЕ							
Модел			SLN 200	SLN 400	SLN 600	SLN 800	SLN 1000
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.51	1.01	1.23	1.81	2.41
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.42	0.91	1.15	1.47	2.06
	Воден дебит	lt/h	87	174	214	313	421
	Загуба на налягане на водата	kPa	1.9	8.5	2.9	10.5	16.4
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	0.86	1.55	2.16	2.85	3.74
	Воден дебит (50°C)	lt/h	72	139	185	245	284
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	1.6	7.1	2.5	8.8	13.7
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.51	2.70	3.79	4.93	5.94
	Воден дебит (70°C)	lt/h	130	232	326	424	511
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	2.7	10.4	4.8	13.7	17.2
	Капацитет на водната батерия	l	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	150/70	290/155	400/250	530/255	650/310
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/12	36/14	40/16	42/17
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	53/38	54/39
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	697x350x129	897x350x129	1097x350x129	1297x350x129	1497x350x129
Тегло		кг	11.50	13.40	15.50	17.40	19.70
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	590	670	790	880	980

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Подходящ за монтиране на под, стена или таван
 Компактен: дебелина само 12.9 см, височина 35 см
 По-ниска версия: обща височина 42.8 см (с крачетата)
 Лесна поддръжка: лесното премахване на въздушните филтри и достъп до предния вентилатор улесняват почистването
 Метални стени
 АС мотор



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ




Bi2 SLIR – ВГРАДЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ

Модел			SLIR 200	SLIR 400	SLIR 600	SLIR 800	SLIR 1000
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0
	Размери (ШxВxД)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
Тегло		кг	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	640	690	760	850	950
Цена за комплект излъчващ преден панел с ДДС		лв.	535	595	655	705	805
Цена за комплект рамка за вграждане с ДДС		лв.	215	225	245	265	295

Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Изключително тънък естетичен панел
- Вградена версия с отоплителен панел
- Компактен: вградена дебелина само 142 мм
- Рамка за вграждане
- Достъпен само с хидравлични връзки от ляво
- АС мотор
- Подходящ за монтиране на стена

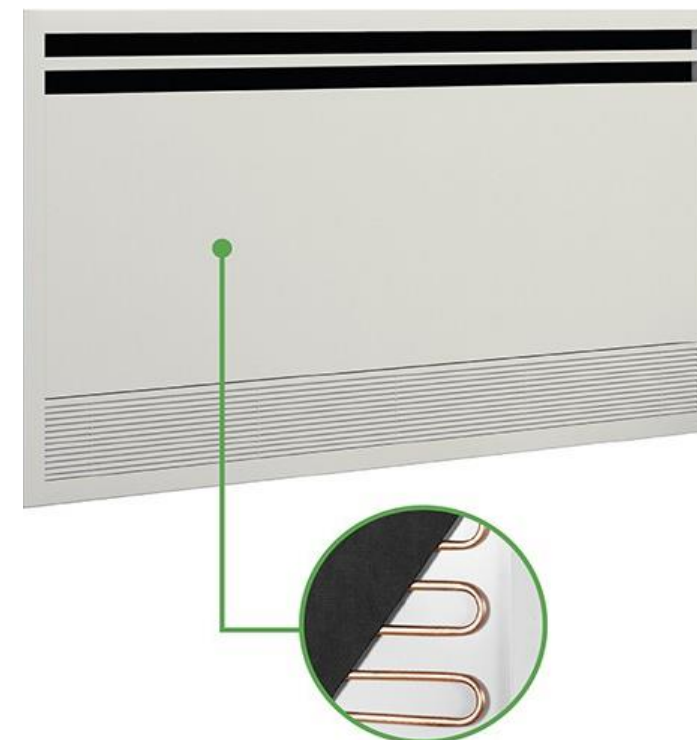


ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLIR – ВГРАДЕН ИНВЕРТОРЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ							
Модел		SLIR 200 DC	SLIR 400 DC	SLIR 600 DC	SLIR 800 DC	SLIR 1000 DC	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0
	Размери (ШxВxД)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
Тегло		кг	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	720	770	840	940	1060
Цена за комплект излъчващ преден панел с ДДС		лв.	535	595	655	705	805
Цена за комплект рамка за вграждане с ДДС		лв.	215	225	245	265	295

Предимства


Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Изключително тънък естетичен панел
 Вградена версия с отоплителен панел
 Компактен: вградена дебелина само 142 мм
 Рамка за вграждане
 Достъпен само с хидравлични връзки от ляво
 DC мотор
 Подходящ за монтиране на стена

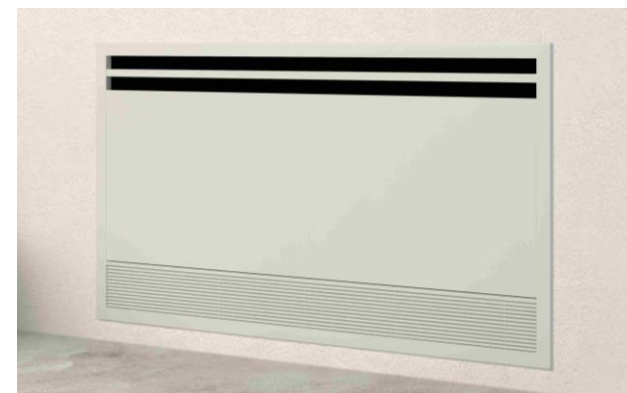

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLI – ВГРАДЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ							
Модел		SLI 200	SLI 400	SLI 600	SLI 800	SLI 1000	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
Тегло		кг	7.00	9.50	11.00	14.00	17.00
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	440	520	600	690	820

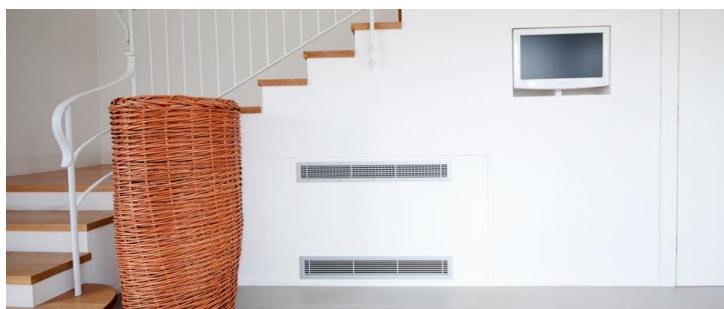

Предимства
Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
Вградена версия
Компактен: вградена дебелина само 142 мм
Рамка за вграждане
Изключително тънък и естетичен
АС мотор
Подходящ за монтиране на стена, под и таван



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLI – ВГРАДЕН ИНВЕРТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

Модел			SLI 200 ИНВ	SLI 400 ИНВ	SLI 600 ИНВ	SLI 800 ИНВ	SLI 1000 ИНВ
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
Тегло		кг	7.00	9.50	11.00	14.00	17.00
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	490	570	650	740	870

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Вградена версия
 Компактен: вградена дебелина само 142 мм
 Рамка за вграждане
 Изключително тънък естетичен
 DC мотор
 Подходящ за монтиране на стена, под и таван



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLW – ИНВЕРТОРЕН УЛТРАТЪНЪК СТЕНЕН С 2-ПЪТЕН ВЕНТИЛ

Модел			SLW 400 2V	SLW 600 2V	SLW 800 2V
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	1.01	1.23	1.82
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.91	1.15	1.47
	Воден дебит	lt/h	174	214	313
	Загуба на налягане на водата	kPa	8.91	7.89	11.00
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.55	2.16	2.85
	Воден дебит (50°C)	lt/h	133	185	245
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	7.72	4.49	10.40
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	2.70	3.79	4.93
	Воден дебит (70°C)	lt/h	232	326	424
	Капацитет на водната батерия	lt	0.3	0.4	0.5
	Максимално работно налягане	kPa	8	8	8
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	290/155	400/250	430/255
	Консумирана енергия макс./мин.	W	19/7	23/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	57/43	58/43	58/43
G	Звуково налягане	dB(A)	39	40	40
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	906x380x150	1106x380x150	1306x380x150
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	1000	1100	1250

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Избор на скорост на вентилация (минимална, средна, максимална)
 Избор на работен режим (охлаждане, отопление, само вентилатор, автоматичен, изсушаване)
 Изцяло плосък и естетичен с тангенциален вентилатор
 DC мотор
 Реверсивен монтаж: конзола, високостенен
 Оборудван с голяма клапа
 Дисплей със задна подсветка, Регулируем стаен термостат, Таймер, Дистанционно управление



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLW – ИНВЕРТОРЕН УЛТРАТЪНЪК СТЕНЕН С 3-ПЪТЕН ВЕНТИЛ

Модел			SLW 400 3V	SLW 600 3V	SLW 800 3V
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	1.01	1.23	1.82
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.91	1.15	1.47
	Воден дебит	lt/h	174	214	313
	Загуба на налягане на водата	kPa	8.91	7.89	11.00
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.55	2.16	2.85
	Воден дебит (50°C)	lt/h	133	185	245
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	7.72	4.49	10.40
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	2.70	3.79	4.93
	Воден дебит (70°C)	lt/h	232	326	424
	Капацитет на водната батерия	lt	0.3	0.4	0.5
	Максимално работно налягане	kPa	8	8	8
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	290/155	400/250	430/255
	Консумирана енергия макс./мин.	W	19/7	23/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	57/43	58/43	58/43
G	Звуково налягане	dB(A)	39	40	40
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	906x380x150	1106x380x150	1306x380x150
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	1050	1150	1300



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



SLR 4 ТРЪБИ - С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Модел	Цена в лв. с ДДС
Вентилаторен конвектор SLR 150 B 4T	930
Вентилаторен конвектор SLR 250 B 4T	1050
Вентилаторен конвектор SLR 350 B 4T	1280
Вентилаторен конвектор SLR 500 B 4T	1390
Вентилаторен конвектор SLR 650 B 4T	1520

SL 4 ТРЪБИ - 4-ТРЪБЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР

Модел	Цена в лв. с ДДС
Вентилаторен конвектор SLR 150 B 4T	770
Вентилаторен конвектор SLR 250 B 4T	870
Вентилаторен конвектор SLR 350 B 4T	990
Вентилаторен конвектор SLR 500 B 4T	1090
Вентилаторен конвектор SLR 650 B 4T	1250

SLI 4 ТРЪБИ - ЗА ВГРАЖДАНЕ, ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

Модел	Цена в лв. с ДДС
Вентилаторен конвектор SLI 150 B 4T	550
Вентилаторен конвектор SLI 250 B 4T	650
Вентилаторен конвектор SLI350 B 4T	750
Вентилаторен конвектор SLI500 B 4T	900
Вентилаторен конвектор SLI650 B 4T	1050



SLR 4 тръби



SL 4 тръби

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Комплект автономни контроли		
B0658	Вграден електронен контрол за избор на скорост (без термостат)	110
B0659	Вграден електронен контрол с плъзгач	150
B0371	Вграден електронен контрол с LED дисплей	230
B0374	Вграден електронен контрол с LED дисплей (4-тръби)	230
B0686	Вграден електронен контрол с LED дисплей (Bi2 Инвертор)	220
B0673	Вграден електронен контрол с плъзгач (Bi2 Smart Inverter)	120
Комплекти за отдалечен достъп		
B0774	Вграден електронен контрол със сензорен дисплей с дистанционно управление (Bi2 Smart Inverter)	265
B0772	Вграден електронен контрол със сензорен дисплей с дистанционно управление (Bi2 Smart)	265
B0828	Вграден електронен контрол с плосък сензорен дисплей с дистанционно управление (Bi2 Smart Inverter)	260
B0372	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване	220
B0707	Платка за дистанционно управление с 3 скорости	125
B0375	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване (4-тръби)	220
B0643	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване (Bi2 SLN)	220
B0685	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване (Bi2 инвертор)	215
B0756	Комплект електронен контрол за дистанционно излъчване 0-10V (Bi2 инвертор)	170
B0736	Комплект стенно дистанционно управление с LCD дисплей	260
B0151	Комплект Стенен електронен контролер с термостат	210
B0152	Комплект Вграден контролер с LCD дисплей и термостат	210
Хидравлични и електрически комплекти		
B0336	Комплект термостат за минимална температура (съвместим с B0658)	120
B0204	Комплект изолация за ръчен 2-пътен вентил	40
B0205	Комплект ръчни 2-пътни групови вентили	80
B0656	Комплект ръчни 2-пътни групови вентили (Bi2 SLN)	120
B0501	Комплект разредка 3/4 евроконус	40

АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
B0139	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (с изключение на SLN и 4-тръбни)	155
B0825	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (за модели SLR 4-тръбни)	450
B0219	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (за модели SL/SLI 4-тръбни)	360
B0655	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (за модели SLN)	180
B0641	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка и байпас с предпазен клапан за всички модели Bi2 (с изключение на SLIR, SLN и 4-тръбни)	250
B0635	Комплект 3-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка за всички модели Bi2 (с изключение на SLIR, SLN и 4-тръбни)	230
B0826	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка (за модели SLR 4-тръбни)	580
B0221	Комплект 3-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка за всички модели Bi2 (за модели SL/SLI 4-тръбни)	600
B0654	Комплект 3-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка за всички модели Bi2 (за модели SLN)	220
B0200	Комплект адаптери с резба 1/2 " за всички модели Bi2	30
B0201	Комплект адаптери с резба 3/4 " за всички модели Bi2	30
B0203	Комплект ъгъл 90 ° евроконус (с изключение на SLN и 4-тръбни) (2 в опаковка)	30
B0459	Комплект удължител за контролна връзка за разменени свързващи точки (от ляво на дясно) за модели SLR/SL/SLI 2 и 4 тръбни, SLN	40
B0632	Комплект удължител за контролна връзка за разменени свързващи точки (от ляво на дясно) за модели SLR+/SL+, SLR/SL Smart инвертор, SLI инвертор размер 200-400-600	50
B0633	Комплект удължител за контролна връзка за разменени свързващи точки (от ляво на дясно) за модели SLR+/SL+, SLR/SL Smart инвертор, SLI инвертор размер 800-1000	60

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Естетични комплекти		
B0157	Комплект естетични крачета в бяло за SLR+, SL+, SLN, 4 тръбни	85
B0158	Комплект естетични крачета в сребристо за SLR+, SL+, SLN, 4 тръбни	85
B0193	Комплект скоби за подово закрепване (в комбинация с B0157)	60
B0682	Комплект естетични крачета в бяло за BI2 SMART	85
B0683	Комплект скоби за подово закрепване за BI2 SMART (несъвместими с B0682)	105
Заден панел в оцветен лист		
B0171	За модели SLR+/SL+ 200B	110
B0173	За модели SLR+/SL+ 400B	120
B0175	За модели SLR+/SL+ 600B	130
B0177	За модели SLR+/SL+ 800B	140
B0179	За модели SLR+/SL+ 1000B	150
B0677	За модели SLR SMART / SL SMART 200	150
B0678	За модели SLR SMART / SL SMART 400	150
B0679	За модели SLR SMART / SL SMART 600	150
B0680	За модели SLR SMART / SL SMART 800	170
B0681	За модели SLR SMART / SL SMART 1000	190
B0181	За модели SL и SLR 200 В 4 тръбни	110
B0183	За модели SL и SLR 400 В 4 тръбни	120
B0185	За модели SL и SLR 600 В 4 тръбни	130
B0187	За модели SL и SLR 800 В 4 тръбни	140
B0189	За модели SL и SLR 1000 В 4 тръбни	140
B0649	За модели SLN 200	110
B0650	За модели SLN 400	110
B0651	За модели SLN 600	130
B0652	За модели SLN 800	140
B0653	За модели SLN 1000	150

АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Комплект кондензна тава		
B0520	За модели SL SMART 200, SL+ 200	90
B0521	За модели SL SMART 400, SL+ 400	90
B0522	За модели SL SMART 600, SL+ 600	90
B0523	За модели SL SMART 800, SL+ 800	100
B0524	За модели SL SMART 1000, SL+ 1000	110
B0644	За модели SLN 200	160
B0645	За модели SLN 400	160
B0646	За модели SLN 600	170
B0647	За модели SLN 800	180
B0648	За модели SLN 1000	200
Нагнетателна решетка с комплект крило за таванен монтаж		
B0550*	За модели SLI 200 2 тръбни	105
B0551*	За модели SLI 400 2 тръбни	115
B0552*	За модели SLI 600 2 тръбни	125
B0553*	За модели SLI 800 2 тръбни	135
B0554*	За модели SLI 1000 2 тръбни	165
Комплект смукателна решетка с комплект крило за таванен монтаж		
B0559*	За модели SLI 200 2 тръбни	105
B0560*	За модели SLI 400 2 тръбни	115
B0561*	За модели SLI 600 2 тръбни	125
B0562*	За модели SLI 800 2 тръбни	135
B0563*	За модели SLI 1000 2 тръбни	165
Вграждане в окачен таван: Нагнетателна решетка с комплект крило		
B0815	За модели SLI 200 2 тръбни	105
B0816	За модели SLI 400 2 тръбни	115
B0817	За модели SLI 600 2 тръбни	125
B0818	За модели SLI 800 2 тръбни	135
B0819	За модели SLI 1000 2 тръбни	165

* Старите модели са валидни до изчерпване на количествата, след което влизат в сила B0815-B0819 и B0820-B0824

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Вграждане в окачен таван: Срукателна решетка с комплект крило		
B0820	За модели SLI 200 2 тръбни	105
B0821	За модели SLI 400 2 тръбни	115
B0822	За модели SLI 600 2 тръбни	125
B0823	За модели SLI 800 2 тръбни	135
B0824	За модели SLI 1000 2 тръбни	165
Структура за вграден монтаж SLI / SLIR (2-тръбни)		
B0568	За модели SLI/SLIR 200 2 тръбни	215
B0569	За модели SLI/SLIR 400 2 тръбни	225
B0570	За модели SLI/SLIR 600 2 тръбни	245
B0571	За модели SLI/SLIR 800 2 тръбни	265
B0572	За модели SLI/SLIR 1000 2 тръбни	295
Панел за вграждане с решетка челно засмукване SLI (2-тръбни)		
B0578	За модели SLI 200 2 тръбни	345
B0579	За модели SLI 400 2 тръбни	375
B0580	За модели SLI 600 2 тръбни	395
B0581	За модели SLI 800 2 тръбни	435
B0582	За модели SLI 1000 2 тръбни	495
Затварящ радиаторен панел за структура за вграждане SLIR (2-тръбни)		
B0731	За модели SLIR 200	535
B0732	За модели SLIR 400	595
B0733	За модели SLIR 600	655
B0734	За модели SLIR 800	705
B0735	За модели SLIR 1000	805
90° смукателен въздушен пленум		
B0194	За модели SLI 200	125
B0195	За модели SLI 201	135
B0196	За модели SLI 202	185
B0197	За модели SLI 203	195
B0198	За модели SLI 204	205

АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Комплект Телескопичен пленум нагнетателен		
B0165	За модели SLI 200	180
B0166	За модели SLI 400	190
B0167	За модели SLI 600	250
B0168	За модели SLI 800	280
B0169	За модели SLI 1000	290



B0820/21/22/23/24



B0171 - B0653



B0736



B0568/69/70/71/72



B0578 - B0582 / B0731 - B0735



B0157