

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 AIR SLR TR/AR – ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

Модел		SLR AIR 200	SLR AIR 400	SLR AIR 600	SLR AIR 800	SLR AIR 1000
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5
	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88
C	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370
D	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8
	Звукова мощност мин. Lw	dB(A)	38	39	41	42
	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35
G	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.47	0.80	1.13	1.46
	Размери (ШxВxД)	mm	695x599x150	895x599x150	1095x599x150	1295x599x150
	Тегло	кг	13.50	15.50	19.50	22.50
	Цена за TR (сензорен) модел с включен ДДС	лв.	1070	1220	1370	1550
	Цена за AR (аналогов) модел с включен ДДС	лв.	990	1140	1290	1470



- Предимства**
- Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира
 - Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и дебелина само 15 см
 - С отоплителен панел
 - Двухтрубна система; Долно засмукване
 - DC мотор (Инверторен)
 - Иновативното интегрирано мултифункционално управление с възможност за избор между сензорно и аналогово
 - С вградена излъчваща патентована технология на Olimpia Splendid
 - Подходящ за открит подов и стенов монтаж



Bi2 Air



подов монтаж
инсталация с
крачета

стенен монтаж

таванен монтаж
* за модел SL
AIR

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 AIR SL TR/AR – ИНВЕРТОРЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

Модел		SL AIR 200	SL AIR 400	SL AIR 600	SL AIR 800	SL AIR 1000
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5
	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88
C	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370
D	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	38	39	41	42
	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35
G	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.5	0.6	0.7	0.9
Размери (ШxВxД)		mm	695x599x150	895x599x150	1095x599x150	1295x599x150
Тегло		кг	11.50	13.00	15.50	18.50
Цена за TR (сензорен) модел с включен ДДС		лв.	870	970	1040	1170
Цена за AR (аналогов) модел с включен ДДС		лв.	790	890	960	1090

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Изключително тънък естетичен панел само 12,9 см
 Компактен: вградена дебелина само 15 см
 Долно засмукване
 Двухтрубна система
 DC мотор (Инверторен)
 Иновативното интегрирано мултифункционално управление с възможност за избор между сензорно и аналогово
 Подходящ за открит подов, стенов или таванен монтаж

Bi2 Air



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2 SLR SMART ПЛОСЪК КОНВЕКТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ							
Модел		SLR SMART 200 B	SLR SMART 400 B	SLR SMART 600 B	SLR SMART 800 B	SLR SMART 1000 B	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
Размери (ШхВхД)		mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		кг	13.50	15.50	19.50	22.50	25.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	760	890	1060	1170	1310

A – При T_{на водата на входа на батерията} 7°C, T_{на водата на изхода на батерията} 12°C, околна T_{на въздуха} 27°C b.s. и 19°C b.u.

B – При T_{на водата на входа на батерията} 50°C, воден поток на охлаждане + панел, околна T_{на въздуха на входа} 20°C

C – При T_{на водата на входа на батерията} 70 °C, T_{на водата на изхода на батерията} 60°C, околна T_{на въздуха на входа} 20°C

D – Въздушен поток измерен с чисти филтри

G – Звуково налягане измерено на разстояние 1,5 m

Предимства

Изцяло плосък вентилаторен конвектор
Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
Тяло с вграден отоплителен панел
С вградена вакуумна система
Компактен: дебелина само 12.9 см
АС мотор
Подходящ за монтиране на под или стена

GOOD DESIGN



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BIZ SLR SMART ИНВЕРТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Модел			SLR SMART 200 ИНВ	SLR SMART 400 ИНВ	SLR SMART 600 ИНВ	SLR SMART 800 ИНВ	SLR SMART 1000 ИНВ
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
C	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62	0.77
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04	1.28
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
	Размери (ШxВxД)	mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		кг	13.50	15.50	19.50	22.50	25.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	810	960	1110	1290	1430

Предимства

- Изцяло плосък инверторен вентилаторен конвектор
- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Тяло с вграден отоплителен панел
- С вградена вакуумна система
- Компактен: дебелина само 12.9 см
- DC мотор
- Подходящ за монтиране на под или стена



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



B12 SL SMART – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ*							
Модел			SL SMART 200B	SL SMART 400B	SL SMART 600B	SL SMART 800B	SL SMART 1000B
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.81	1.73	2.53	3.27	3.77
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.63	1.24	1.96	2.52	2.97
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	12.2	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	17/6	28/9	35/9	38/17	43/19
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
G	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		кг	11.50	13.00	15.50	18.50	21.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	550	650	720	870	990

Предимства

- Изцяло плосък вентилаторен конвектор
- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- С вградена вакуумна система
- Подходящ за монтиране на под, стена или таван
- Компактен: дебелина само 12.9 см
- АС мотор
- *При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BIZ SL SMART ИНВЕРТОР – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ							
Модел		SL SMART 200 В ИНВ	SL SMART 400 В ИНВ	SL SMART 600 В ИНВ	SL SMART 800 В ИНВ	SL 1000 В SMART ИНВ	
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	759x579x129	959x579x129	1159x579x129	1359x579x129	1559x579x129
Тегло		кг	11.50	13.00	15.50	18.50	21.50
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	600	700	770	920	1040

Предимства

Изцяло плосък инверторен вентилаторен конвектор
 Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 С вградена вакуумна система
 Подходящ за монтиране на под, стена или таван
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 DC мотор



*При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BI2+ SLR+ ИНВЕРТОР – С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Модел		SLR+ 200B ИНВ	SLR+ 400B ИНВ	SLR+ 600B ИНВ	SLR+ 800B ИНВ	SLR+ 1000B ИНВ
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5
	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88
C	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.3	0.5	0.6	0.7
	Размери (ШxВxД)	mm	697x579x129	897x579x129	1097x579x129	1297x579x129
	Тегло	кг	15.00	17.00	21.00	24.00
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	890	1040	1190	1370

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
 Тяло с вграден отоплителен панел
 С вградена вакуумна система
 Подходящ за монтиране на под или стена
 Компактен: дебелина само 12.9 см
 DC мотор



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



BIZ+ SL+ SMART ИНВЕРТОР – ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ							
Модел			SL+ 200 В ИНВ	SL+ 400 В ИНВ	SL+ 600 В ИНВ	SL+ 800 В ИНВ	SL+ 1000 В ИНВ
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
C	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/42	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	697x579x129	897x579x129	1097x579x129	1297x579x129	1497x579x129
Тегло		кг	13.00	15.00	17.00	20.00	24.00
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	690	790	860	990	1150



Предимства

- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Подходящ за монтиране на под, стена или таван
- Компактен: дебелина само 12.9 см
- DC мотор
- *При хоризонтален монтаж се окомплектова с кондензна тава

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ




Bi2 SLIR – ВГРАДЕН ИНВЕРТОРЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ

Модел		SLIR 200 DC	SLIR 400 DC	SLIR 600 DC	SLIR 800 DC	SLIR 1000 DC
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5
	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88
C	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Макс. капацитет статично отопл-е (50°C)	kW	0.37	0.42	0.50	0.62
	Макс. капацитет статично отопл-е (70°C)	kW	0.59	0.71	0.84	1.04
	Водно съдържание в отоплителния панел	l	0.5	0.6	0.7	0.9
	Размери (ШxВxД)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126
	Тегло	кг	9.00	12.00	15.00	18.00
	Цена за конвектор с включен ДДС	лв.	720	770	840	940
	Цена за комплект излъчващ преден панел с ДДС	лв.	535	595	655	705
	Цена за комплект рамка за вграждане с ДДС	лв.	215	225	245	265

Предимства


- Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
- Изключително тънък естетичен панел
- Вградена версия с отоплителен панел
- Компактен: вградена дебелина само 142 мм
- Рамка за вграждане
- Достъпен само с хидравлични връзки от ляво
- DC мотор (инвертор)
- Подходящ за монтиране на стена

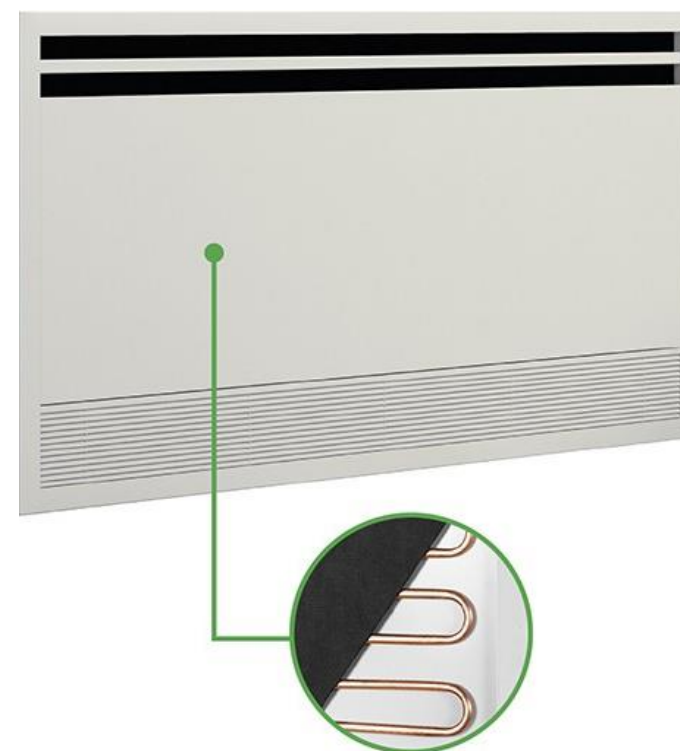

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLI – ВГРАДЕН ИНВЕРТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ							
Модел			SLI 200 ИНВ	SLI 400 ИНВ	SLI 600 ИНВ	SLI 800 ИНВ	SLI 1000 ИНВ
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	0.82	1.74	2.54	3.29	3.78
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.64	1.25	1.94	2.54	2.98
	Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
	Загуба на налягане на водата	kPa	13.1	8.2	19	18.7	18.2
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.05	2.31	3.12	4.10	4.67
	Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10.9	6.8	15.8	15.5	15.1
	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1.77	3.88	5.21	6.88	7.83
C	Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
	Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10.9	7.0	14.3	12.7	12.5
	Капацитет на водната батерия	l	0.47	0.8	1.13	1.46	1.8
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	160/100	320/170	460/180	575/370	650/420
	Консумирана енергия макс./мин.	W	11/5	19/6	20/7	24/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	52/38	53/39	53/41	54/39	54/42
G	Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
Тегло		кг	7.00	9.50	11.00	14.00	17.00
Цена за конвектор с включен ДДС		лв.	495	545	645	745	845

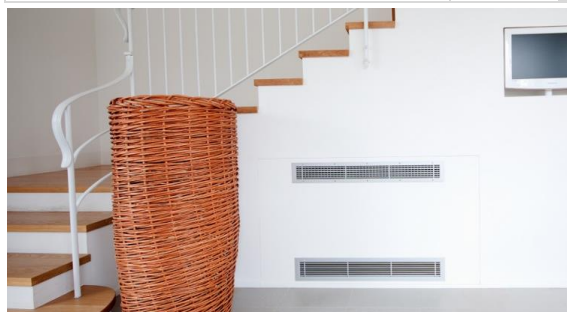

Предимства
Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
Вградена версия
Компактен: вградена дебелина само 142 мм
Рамка за вграждане
Изключително тънък естетичен
DC мотор (инвертор)
Подходящ за монтиране на стена, под и таван



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLW – ИНВЕРТОРЕН УЛТРАТЪНЪК СТЕНЕН С 2-ПЪТЕН ВЕНТИЛ					
Модел			SLW 400 2V	SLW 600 2V	SLW 800 2V
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	1.01	1.23	1.82
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.91	1.15	1.47
	Воден дебит	lt/h	174	214	313
	Загуба на налягане на водата	kPa	8.91	7.89	11.00
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.55	2.16	2.85
	Воден дебит (50°C)	lt/h	133	185	245
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	7.72	4.49	10.40
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	2.70	3.79	4.93
	Воден дебит (70°C)	lt/h	232	326	424
	Капацитет на водната батерия	lt	0.3	0.4	0.5
	Максимално работно налягане	kPa	8	8	8
	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
D	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	290/155	400/250	430/255
	Консумирана енергия макс./мин.	W	19/7	23/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	57/43	58/43	58/43
G	Звуково налягане	dB(A)	39	40	40
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	906x380x150	1106x380x150	1306x380x150
Цена за конвектор с TR контрол с включен ДДС		лв.	1120	1230	1350
Цена за конвектор с AR контрол с включен ДДС		лв.	1060	1170	1290

Предимства

Охлажда, изсушава, отоплява и филтрира
Избор на скорост на вентилация (минимална, средна, максимална)
Избор на работен режим (охлаждане, отопление, само вентилатор, автоматичен, изсушаване)
Изцяло плосък и естетичен с тангенциален вентилатор
DC мотор (инвертор)
Ревърсивен монтаж: конзола, високостенен
Оборудван с голяма клапа
Дисплей със задна подсветка, Регулируем стаен термостат, Таймер, Дистанционно управление
Модел TR със сензорен контрол и дистанционно управление
Модел AR с аналогов контрол



GOOD DESIGN



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



Bi2 SLW – ИНВЕРТОРЕН УЛТРАТЪНЪК СТЕНЕН С 3-ПЪТЕН ВЕНТИЛ

Модел			SLW 400 3V	SLW 600 3V	SLW 800 3V
A	Общ охлаждащ капацитет	kW	1.01	1.23	1.82
	Чувствителен охлаждащ капацитет	kW	0.91	1.15	1.47
	Воден дебит	lt/h	174	214	313
	Загуба на налягане на водата	kPa	8.91	7.89	11.00
B	Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1.55	2.16	2.85
	Воден дебит (50°C)	lt/h	133	185	245
	Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	7.72	4.49	10.40
C	Отоплителен капацитет (70°C)	kW	2.70	3.79	4.93
	Воден дебит (70°C)	lt/h	232	326	424
	Капацитет на водната батерия	lt	0.3	0.4	0.5
	Максимално работно налягане	kPa	8	8	8
D	Водни връзки	inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
	Въздушен поток макс./мин.	m3/h	290/155	400/250	430/255
	Консумирана енергия макс./мин.	W	19/7	23/8	27/9
	Звукова мощност макс./мин. Lw	dB(A)	57/43	58/43	58/43
G	Звуково налягане	dB(A)	39	40	40
	Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Размери (ШxВxД)		mm	906x380x150	1106x380x150	1306x380x150
Цена за конвектор с TR контрол с включен ДДС		лв.	1130	1240	1360
Цена за конвектор с AR контрол с включен ДДС		лв.	1190	1300	1420




ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

SLR 4 ТРЪБИ - С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Модел	Цена в лв. с ДДС
Вентилаторен конвектор SLR 150 B 4T	930
Вентилаторен конвектор SLR 250 B 4T	1050
Вентилаторен конвектор SLR 350 B 4T	1280
Вентилаторен конвектор SLR 500 B 4T	1390
Вентилаторен конвектор SLR 650 B 4T	1520



SLR 4 тръби

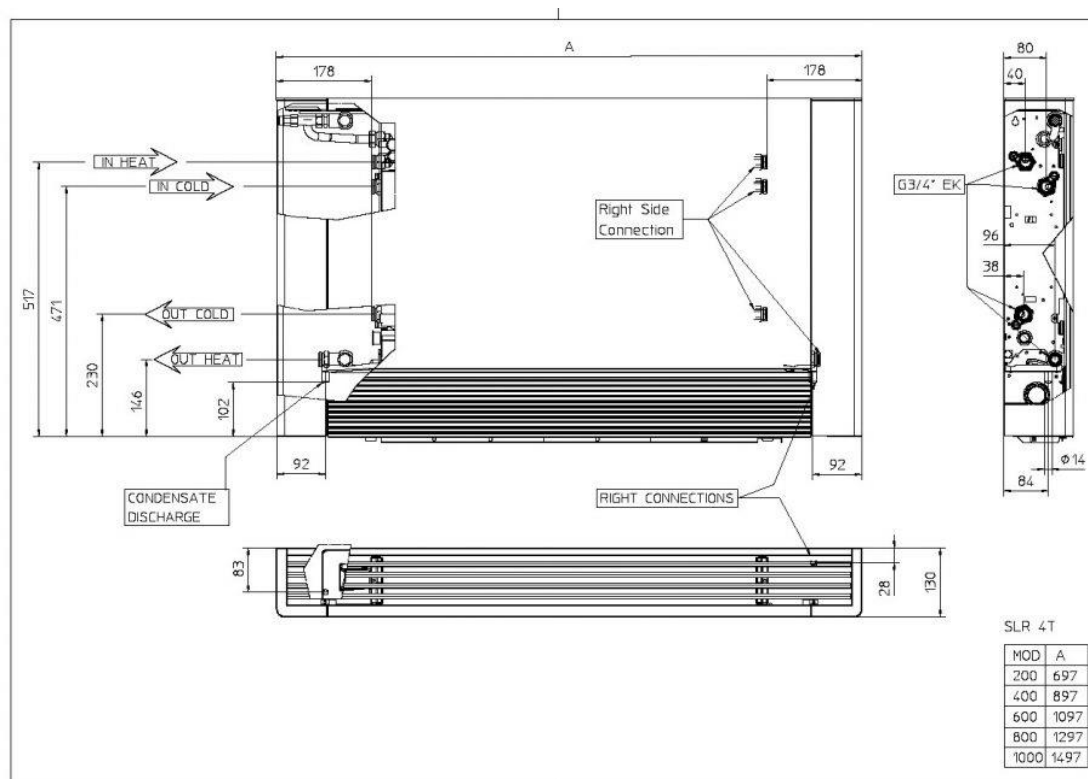

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ



АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Комплект автономни контроли		
B0659	Електронно управление за вграждане с регулиране на температурата от 15°C до 30°C, режим на работа-зима,лято,автоматичен,вентилация.Режим на вентилатора минимум, максимум,автоматичен и нощен,управление на вентили,възможност за комуникация с датчик за присъствие.	160
B0371	Електронно управление за вграждане с регулиране на температурата, режим на работа-зима и лято. Режим на вентилатора, автоматичен,тих и нощен,управление на вентили,възможност за контрол на термопомпа,котел и датчик за присъствие едновременно. До изчерпване.	210
B0673	Електронно управление за вграждане за инверторни конвектори с регулиране на температурата, режим на работа (зима, лято, автоматичен, вентилация). Регулиране на скоростта на вентилатора (мин./макс., автоматичен и нощен), управление на два вентила, датчик за минимална температура на водата, възможност за комуникация с датчик за присъствие.	120
Комплекти за отдалечен достъп		
B0828	Вградено управление с дисплей. Визуализация на желана температура. Сензорни бутони, избор на режим на работа, скорост на вентилация. С регулируем стаен термостат и датчик за минимална температура на водата, С вход за свързване на сензори за присъствие. Работи и в комбинация с B0736. Фабрично монтирано.	250
B0855	Вградено управление с дисплей. Визуализация на желана температура. Сензорни бутони, избор на режим на работа, скорост на вентилация. С регулируем стаен термостат и датчик за минимална температура на водата, Разполага с вход за свързване на сензори за присъствие. Работи и в комбинация с B0736. Фабрично монтирано.	260
B0372	Платка за вграждане, показва режима на работа, температура и бутон вкл/изкл. Може да контролира до 30 броя конвектори. До изчерпване.	230
B0707	Платка за вграждане за дистанционно управление на вентилатора на конвектора, управлява 2 вентила. Работи само в комбинация със стенно управление B0151.	125
B0685	Платка за вграждане. Приема избрания режим на работа, желаната температура и температурата в помещението, възможност за контрол на вентил, два сухи контакта за управление на термопомпа или бойлер, MODBUS протокол, RS485 До изчерпване.	215

АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
B0756	Платка за вграждане за управление на конвектора чрез аналогов входен сигнал от 0 до 10V или контактор. Може да управлява вентил, датчик за минимална температура на водата.	170
B0736	Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC.	260
B0151	Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора-до изчерпване	210
Хидравлични и електрически комплекти		
B0834	3 - пътен вентил	250
B0832	2 - пътен вентил	180
B0205	Комплект ръчни 2-пътни групови вентили	80
B0139	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка	155
B0641	Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка и байпас с предпазен клапан за всички модели Bi2	250
B0635	3-пътен вентил и байпас	230
B0826	Комплект 3-пътни групови вентили	580
Естетични комплекти		
B0157	Комплект естетични крачета в бяло	85
B0853	Комплект естетични крачета	85
B0193	Комплект скоби за подово закрепване	60
B0682	Комплект естетични крачета в бяло	85
B0852	Скоби за подово закрепване	85
B0683	Комплект скоби за подово закрепване	105



B0193



B0157

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

АКСЕСОАРИ		
Модел	Описание	Цена в лв. с ДДС
Структура за вграден монтаж		
B0568	Рамка за вграждане	215
B0569	Рамка за вграждане	225
B0570	Рамка за вграждане	245
B0571	Рамка за вграждане	265
B0572	Рамка за вграждане	295

Панел за вграждане с решетка челно засмукване		
B0578	Панел за вграждане с решетка челно засмукване	345
B0579	Панел за вграждане с решетка челно засмукване	375
B0580	Панел за вграждане с решетка челно засмукване	395
B0581	Панел за вграждане с решетка челно засмукване	435
B0582	Панел за вграждане с решетка челно засмукване	495

Затварящ радиаторен панел за структура за вграждане		
B0731	Преден панел за SLIR 200	535
B0732	Преден панел за SLIR 400	595
B0733	Преден панел за SLIR 600	655
B0734	Преден панел за SLIR 800	705
B0735	Преден панел за SLIR 1000	805



B0151



B0834



B0736