

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА


Panasonic

КЛИМА  АРКЕТ


МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA ALL IN ONE H GENERATION HIGH PERFORMANCE

ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромодул	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC1216H6E5	WH-ADC1216H6E5
			Модел външно тяло	WH-UD03HE5-1	WH-UD05HE5-1	WH-UD07HE5-1	WH-UD09HE5-1	WH-UD12HE5	WH-UD16HE5
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	3.20	5.00	7.00	9.00	12.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	3.20	4.20	5.15	5.90	10.00	11.40
		Охлаждане A35/W7	kW	3.20	4.50	6.00	7.00	10.00	12.20
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	5.00	4.63	4.46	4.13	4.74	4.28
		Отопление A-7/W35	COP	2.69	2.59	2.68	2.52	2.73	2.57
		Охлаждане A35/W7	EER	3.08	2.69	2.63	2.43	2.81	2.56
		Клас	при 35°C	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			при 55°C	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	15	15	30	30	30	30
		Макс. Денивелация	m	5	5	20	20	20	20
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	3	3	3	6	6
	Размери	Тегло	kg	124.00	124.00	124.00	126.00	126.00	126.00
Външно тяло		Размер (ШxВxД)	mm	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717
	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
	Компресор	Тип	-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/47	49/48	51/48	51/50	52/50	55/54
	Размери	Тегло	kg	39.00	39.00	66.00	66.00	101.00	101.00
		Размер (ШxВxД)	mm	824 x 622 x 298	824 x 622 x 298	900 x 795 x 320	900 x 795 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	16~43	16~43	16~43	16~43	16~43	16~43
		Отопление (БГВ)	°C	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35
Цена за система с включен ДДС			лв.	9996	10231	10630	11075	13141	14033



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

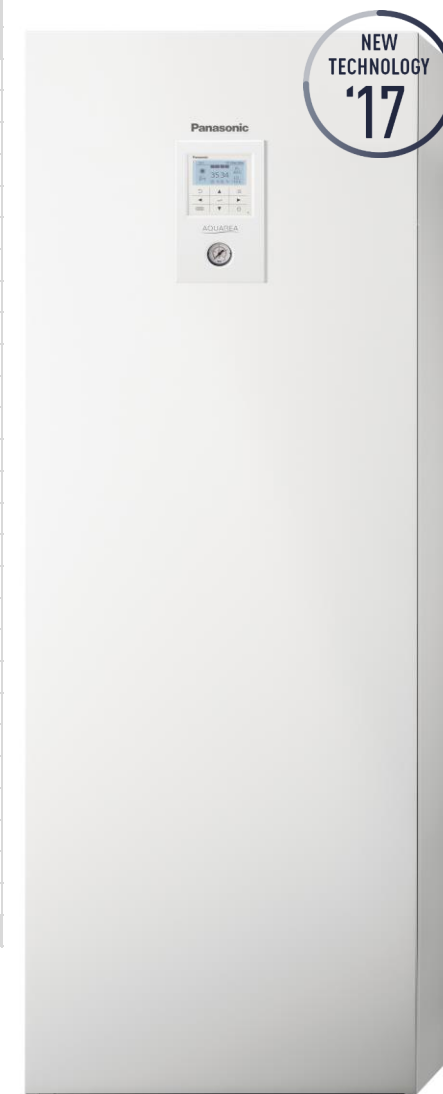

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА **MARKET**

МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA ALL IN ONE H GENERATION HIGH PERFORMANCE

ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромодул		WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B	
			Модел външно тяло		WH-UD03HE5-1	WH-UD05HE5-1	WH-UD07HE5-1	WH-UD09HE5-1	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	3.20	5.00	7.00	9.00	
		Отопление A-7/W35		kW	3.20	4.20	5.15	5.90	
		Охлаждане A35/W7		kW	3.20	4.50	6.00	7.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	5.00	4.63	4.46	4.13	
		Отопление A-7/W35		COP	2.69	2.59	2.68	2.52	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.08	2.69	2.63	2.43	
		Клас		при 35°C	A++	A++	A++	A++	
			при 55°C	A++	A++	A++	A++		
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	12.70	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	15	15	30	30	
		Макс. Денивелация		m	5	5	20	20	
Хидравлична част	Температури воден кръг		Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55	25~55	
			Охлаждане мин-макс		°C	5~20	5~20	5~20	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	3	3	3		
	Размери	Тегло		kg	124.00	124.00	124.00	126.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	
	Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	
Компресор		Тип	-	ROTARY	ROTARY	ROTARY			
Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/47	49/48	51/48	51/50	
Размери		Тегло		kg	39.00	39.00	66.00	66.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	824 x 622 x 298	824 x 622 x 298	900 x 795 x 320	900 x 795 x 320	
Температурен диапазон		Охлаждане		°C	16~43	16~43	16~43	16~43	
		Отопление (БГВ)		°C	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	
Цена за система с включен ДДС			лв.	попитай	попитай	попитай	попитай		

Предимства

За отопление, охлаждане и битова гореща вода
С интегрира Hydrokit технология, с първокласен резервоар от неръждаема стомана с 10-годишна гаранция
По-компактно вътрешно тяло за намаляване на заеманото пространство
НОВО вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление
Достигане на 65°C температура на водата с допълнителен нагревател
Скъсено време за монтаж при по-ниски разходи
Тръбно свързване на дъното на агрегата



WH-UD3/05HE5-1



WH-UD07/09HE5-1



WH-UD12/16HE5
WH-UD090/12/16HE8

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА  АРКЕТ

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA ALL IN ONE H GENERATION HIGH PERFORMANCE

ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромодул		WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	
			Модел външно тяло		WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	16.00	
		Отопление A-7/W35		kW	9.00	10.00	11.40	
		Охлаждане A35/W7		kW	7.00	1.00	12.20	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.84	4.74	4.28	
		Отопление A-7/W35		COP	2.85	2.73	2.57	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.17	2.81	2.56	
		Клас	при 35°C		A++	A++	A++	
			при 55°C		A++	A++	A++	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	30	30	
		Макс. Денивелация		m	20	20	20	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс		°C	5~20	5~20	5~20	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	9	9	9		
	Размери	Тегло		kg	126.00	126.00	126.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3, 400, 50	3, 400, 50	3, 400, 50		
	Компресор		Тип	-	ROTARY	ROTARY		
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51/49	52/50	55/54
	Размери		Тегло		kg	107.00	107.00	107.00
			Размер (ШхВхД)		mm	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	16~43	16~43	16~43	
		Отопление (БГВ)		°C	-28~35	-28~35	-28~35	
Цена за система с включен ДДС			лв.	13610	14080	17905		



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

				МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ		ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ				
AQUAREA ALL IN ONE H GENERATION T-CAP										
ТЕРМОПОМПА A2W		Модел хидромодул		WH-ADC1216H6E5	WH-ADC1216H6E5	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8		
		Модел външно тяло		WH-UX09HE5	WH-UX12HE5	WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX16FE8		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	9.00	12.00	16.00	
		Отопление A-7/W35		kW	9.00	12.00	9.00	12.00	16.00	
		Охлаждане A35/W7		kW	7.00	10.00	7.00	10.00	10.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.84	4.74	4.84	4.74	4.28	
		Отопление A-7/W35		COP	2.85	2.72	2.85	2.72	2.49	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.17	2.81	3.17	2.81	2.57	
		Клас	при 35°C		A++	A++	A++	A++	A++	
			при 55°C		A++	A++	A++	A++	A++	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	30	30	30	30	
		Макс. Денивелация		m	20	20	20	20	20	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~60	25~60	25~60	25~60		
		Охлаждане мин-макс		°C	5~20	5~20	5~20	5~20		
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	6	6	9	9	9		
	Размери	Тегло		kg	124.00	124.00	126.00	126.00	126.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	598 x 1800 x 717	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 400, 50	3, 400, 50	3, 400, 50		
	Компресор		Тип	-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51/49	52/50	51/49	52/50	55/54
	Размери		Тегло		kg	101.00	101.00	108.00	108.00	118.00
			Размер (ШxВxД)		mm	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	16~43	16~43	16~43	16~43	16~43	
		Отопление (БГВ)		°C	-28~35	-28~35	-28~35	-28~35	-28~35	
Цена за система с включен ДДС			лв.	12578	14150	14549	14995	17905		



Предимства

- Исходяща температура на водата 60°C дори
- Запазва 100% капацитет при -20°C и работи дори при -28°C
- НОВО вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление
- Термопомпата с най-бърза инсталация и лесна поддръжка
- Всички тръбни връзки са от долната страна на вътрешното тяло
- Системата работи на отопление и охлаждане
- По-компактно вътрешно тяло за намаляване заеманото пространство
- Нови функции на дистанционното управление

NEW TECHNOLOGY 17

5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

10 YEARS HEAT EXCHANGER WARRANTY


*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

				МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ						
				AQUAREA H GENERATION HIGH PERFORMANCE						
ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромодул	WH-SDC03H3E5	WH-SDC05H3E5	WH-SDC07H3E5	WH-SDC09H3E5	WH-SDC12H6E5	WH-SDC16H6E5	
			Модел външно тяло	WH-UD03HE5	WH-UD05HE5	WH-UD07HE5	WH-UD09HE5	WH-UD12HE5	WH-UD16HE5	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	3.20	5.00	7.00	9.00	12.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	3.20	4.20	5.15	5.90	10.00	11.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	3.20	4.50	6.00	7.00	10.00	12.20	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	5.00	4.63	4.46	4.13	4.74	4.28	
		Отопление A-7/W35	COP	2.69	2.59	2.68	2.52	2.73	2.57	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.08	2.69	2.63	2.43	2.81	2.56	
		Клас	при 35°C	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
			при 55°C	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	15	15	30	30	30	30
		Макс. Денивелация		m	5	5	20	20	20	20
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс	°C	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	3	3	3	6	6	
	Размери	Тегло	kg	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	45.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	
	Компресор	Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/47	49/48	51/48	51/50	52/50	55/54
	Размери	Тегло		kg	39.00	39.00	66.00	66.00	101.00	101.00
		Размер (ШxВxД)		mm	824 x 622 x 298	824 x 622 x 298	900 x 795 x 320	900 x 795 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	16~43	16~43	16~43	16~43	16~43	16~43
		Отопление (БГВ)		°C	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35
Цена за система с включен ДДС			лв.	6274	6827	7745	8308	10632	12509	



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА **MARKET**

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA H GENERATION HIGH PERFORMANCE

ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромодел		WH-SDC09H3E8	WH-SDC12H9E8	WH-SDC16H9E8	
			Модел външно тяло		WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	16.00	
		Отопление A-7/W35		kW	9.00	11.40	11.40	
		Охлаждане A35/W7		kW	7.00	10.00	12.20	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.84	4.74	4.28	
		Отопление A-7/W35		COP	2.85	2.73	2.57	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.17	2.81	2.56	
		Клас	при 35°C		A++	A++	A++	
			при 55°C		A++	A++	A++	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	30	30	
		Макс. Денивелация		m	20	20	20	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс		°C	5~20	5~20	5~20	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	9	9		
	Размери	Тегло		kg	44.00	44.00	45.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3, 400, 50	3, 400, 50	3, 400, 50		
	Компресор		Тип	-	ROTARY	ROTARY		
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51/49	52/50	55/54
	Размери		Тегло		kg	107.00	107.00	107.00
			Размер (ШxВxД)		mm	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	16~43	16~43	16~43
			Отопление (БГВ)		°C	-20~35	-20~35	-20~35
Цена за система с включен ДДС			лв.	9505	11383	13354		

Предимства

Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална изходна температура 20°C

НОВО вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление

Висока ефективност при минусови температури без нагревател

Автоматичен вентил за продухване

Системата работи на отопление и охлаждане

Лесен монтаж и поддръжка



WH-UD03/05HE5(-1)



WH-UD07/09HE5(-1)



WH-UD12/16HE5
WH-UD090/12/16HE8



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА **MARKET**

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA H GENERATION T-CAP

ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромодул		WH-SXC09H3E5	WH-SXC12H6E5	
			Модел външно тяло		WH-UX09HE5	WH-UX12HE5	
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	
		Отопление A-7/W35		kW	9.00	12.00	
		Охлаждане A35/W7		kW	7.00	10.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.84	4.74	
		Отопление A-7/W35		COP	2.85	2.72	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.17	2.81	
		Клас			при 35°C	A++	A++
					при 55°C	A++	A++
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	30	
		Макс. Денивелация		m	20	20	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~60	25~60	
		Охлаждане мин-макс		°C	5~20	5~20	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	6		
	Размери	Тегло		kg	43.00	43.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	
	Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz		3, 400, 50	3, 400, 50
Компресор		Тип		ROTARY	ROTARY		
Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51/49	52/50	
Размери		Тегло		kg	101.00	101.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	
Температурен диапазон		Охлаждане		°C		16~43	16~43
		Отопление (БГВ)		°C		-28~35	-28~35
Цена за система с включен ДДС			лв.		9090	11646	

Предимства

Максимална изходяща температура на водата - 60°C
Гарантирана работа при -28°C външна температура и запазване на 100% капацитет при -20°C
Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална изходна температура 20°C
НОВО вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление
Системата работи на отопление и охлаждане
Автоматичен вентил за продухване
Визуализация на честотата на компресора

NEW
TECHNOLOGY
'17

WH-UX09/12HE5
WH-UX090/12/16HE8



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ


ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА  АРКЕТ

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA H GENERATION T-CAP								
ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромодел		WH-SXC09H3E8	WH-SQC09H3E8	WH-SXC12H9E8	
			Модел външно тяло		WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX16HE8	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	16.00	
		Отопление A-7/W35		kW	9.00	12.00	16.00	
		Охлаждане A35/W7		kW	7.00	10.00	12.20	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.84	4.74	4.28	
		Отопление A-7/W35		COP	2.85	2.72	2.49	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.17	2.81	2.57	
		Клас	при 35°C		A++	A++	A++	
			при 55°C		A++	A++	A++	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	30	30	
		Макс. Денивелация		m	20	20	20	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~60	25~60		
		Охлаждане мин-макс		°C	5~20	5~20		
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	3	9		
	Размери	Тегло		kg	102.00	110.00	105.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3, 400, 50	3, 400, 50	3, 400, 50		
	Компресор		Тип	-	ROTARY	ROTARY		
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51/49	52/50	55/54
	Размери		Тегло		kg	108.00	108.00	118.00
			Размер (ШxВxД)		mm	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	16~43	16~43	16~43	
		Отопление (БГВ)		°C	-28~35	-28~35	-28~35	
Цена за система с включен ДДС			лв.	10409	12448	17321		

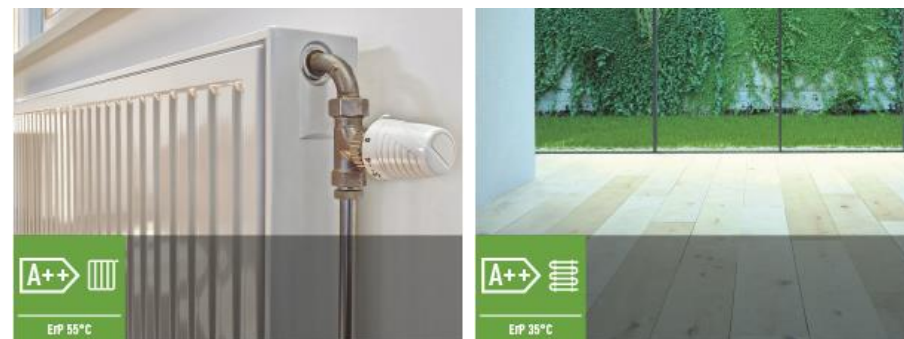

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА **MARKET**

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA H GENERATION T-CAP - SQC

ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромодул		WH-SQC09H3E8	WH-SQC12H9E8	WH-SQC16H9E8		
			Модел външно тяло		WH-UQ09HE8	WH-UQ12HE8	WH-UQ16HE8		
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW		9.00	12.00	16.00	
		Отопление A-7/W35		kW		9.00	12.00	16.00	
		Охлаждане A35/W7		kW		7.00	10.00	12.20	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP		4.84	4.74	4.28	
		Отопление A-7/W35		COP		2.85	2.73	2.68	
		Охлаждане A35/W7		EER		3.17	2.81	2.57	
		Клас			при 35°C		A++	A++	A++
					при 55°C		A++	A++	A++
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Φ, mm		9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm		15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m		30	30	30	
Макс. Денивелация		m		20	20	20			
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C		25~60	25~60	25~60	
		Охлаждане мин-макс		°C		5~20	5~20	5~20	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW		3	3	9		
	Размери	Тегло		kg		43.00	44.00	45.00	
		Размер (ШxВxД)		mm		500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	500 x 892 x 340	
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz		3, 400, 50	3, 400, 50	3, 400, 50		
	Компресор		Тип		-	ROTARY	ROTARY		
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47/48	48/49	51/53	
	Размери		Тегло		kg		151.00	151.00	161.00
			Размер (ШxВxД)		mm		1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		16~43	16~43	16~43	
		Отопление (БГВ)		°C		-28~35	-28~35	-28~35	
Цена за система с включен ДДС			лв.		попитай	попитай	попитай		

Предимства

Гарантирана работа при -28°C външна температура и запазване на 100% капацитет при -20°C
Максимална изходяща температура на водата - 60°C
Нов модел супер тихо външно тяло, вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление
Системата работи на отопление и охлаждане
Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална изходна температура 20°C
Управление чрез смартфон - опционално
Нови функции на дистанционното управление
Термопомпата с най-бърза инсталация и лесна поддръжка
Автоматичен вентил за продухване
Визуализация на честотата на компресора

NEW
TECHNOLOGY
'17



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА  **АРКЕТ**

				МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ		МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ			
AQUAREA ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ - SHF									
ТЕРМОПОМПА A2W			Модел хидромулдул		WH-SHF09F3E5	WH-SHF12F6E5	WH-SHF09F3E8	WH-SHF12F9E8	
			Модел външно тяло		WH-UH09FE5	WH-UH12FE5	WH-UH09FE8	WH-UH12FE8	
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	9.00	12.00	
		Отопление A-7/W35		kW	9.00	12.00	9.00	12.00	
		Отопление A-15/W35		kW	9.00	12.00	9.00	12.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.64	4.46	4.64	4.46	
		Отопление A-7/W35		COP	2.74	2.52	2.74	2.52	
		Отопление A-15/W35		COP	2.43	2.17	2.43	2.17	
		Клас			при 35°C	A++	A++	A++	A++
					при 55°C	A++	A++	A++	A++
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	30	30	30	
		Макс. Денивелация		m	20	20	20	20	
Хидравлична част	Температури воден кръг		Отопление мин-макс		°C	25~65	25~65	25~65	
			Охлаждане мин-макс		°C	-	-	-	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	3	3	3		
	Размери	Тегло		kg	46.00	47.00	47.00	48.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	502 x 892 x 353	502 x 892 x 353	502 x 892 x 353	502 x 892 x 353	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	
	Компресор		Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51	52	51	52
	Размери		Тегло		kg	104.00	104.00	110.00	110.00
			Размер (ШxВxД)		mm	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320	900 x 1340 x 320
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	-	-	-	-
			Отопление (БГВ)		°C	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35
Цена за система с включен ДДС			лв.		9411	12087	10820	12908	

Предимства

Може да доставя вода, затоплена до 65 °C само с помощта на термопомпата, дори при външна температура от -20°C

Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната и вътрешната такава – с помощта на Aquarea Manager

Нови функции на дистанционното управление

Максимум 20 м денивелация между външното тяло и водния модул

Управление чрез смартфон - опционално



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017

МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМААРКЕТ

МОМОФАЗНИ МОДЕЛИ

МОНОБЛОК AQUAREA F/G GENERATION HIGH PERFORMANCE

ТЕРМОПОМПА A2W			Модел външно тяло		WH-MDC05F3E5	WH-MDC06G3E5	WH-MDC09G3E5	WH-MDC12G6E5	WH-MDC16G6E5		
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW		5.00	6.00	9.00	12.00	16.00	
		Отопление A-7/W35		kW		4.50	5.15	7.70	10.00	11.40	
		Охлаждане A35/W7		kW		4.50	5.50	7.00	10.00	12.20	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP		5.08	4.46	4.15	4.74	4.28	
		Отопление A-7/W35		COP		2.98	2.68	2.12	2.73	2.68	
		Охлаждане A35/W7		EER		3.33	2.74	2.44	2.81	2.56	
		Клас	при -35°C		A++		A++	A++	A++	A++	A++
			при -55°C		A++		A++	A++	A++	A++	A++
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Φ, mm		-	-	-	-	-	
		Тръба газова фаза		Φ, mm		-	-	-	-	-	
		Макс. Дължина		m		-	-	-	-	-	
		Макс. Денивелация		m		-	-	-	-	-	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C		25~55	25~55	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс		°C		5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW		3	3	3	6	6		
	Размери	Тегло		kg		-	-	-	-	-	
		Размер (ШxВxД)		mm		-	-	-	-	-	
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50		
	Компресор		Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/47	49/47	51/49	52/50	55/54	
	Размери	Тегло		kg		107.00	112.00	112.00	147.00	147.00	
		Размер (ШxВxД)		mm		1283 x 865 x 320	1283 x 865 x 320	1283 x 865 x 320	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		16~43	16~43	16~43	16~43	16~43	
		Отопление (БГВ)		°C		-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	
Цена за моноблок с включен ДДС			лв.		7264	7661	9153	10937	12876		

Предимства

Работи на отопление и охлаждане

Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната и вътрешната, с Aquarea Manager

Запазваща висока ефективност при минусови температури без нагревател

Възможност за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността и да се намали въздействието върху околната среда

Гарантирана работи дори при -20°C външна температура


Управление чрез смартфон - опционално



WH-MDC05F3E5

WH-MDC06/09G3E5

WH-MDC12/16G6E5



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017

МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

МОМОФАЗНИ МОДЕЛИ

МОНОБЛОК AQUAREA II GENERATION HIGH PERFORMANCE*

ТЕРМОПОМПА A2W			Модел външно тяло		WH-MDC05H3E5	WH-MDC07H3E5	WH-MDC09H3E5	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	5.00	7.00	9.00	
		Отопление A-7/W35		kW	4.50	5.15	7.70	
		Охлаждане A35/W7		kW	4.50	5.50	7.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	5.08	4.46	4.15	
		Отопление A-7/W35		COP	2.98	2.68	2.12	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.33	2.74	2.44	
		Клас			при -35°C	A++	A++	A++
					при -55°C	A++	A++	A++
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	-	-	-	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	-	-	-	
		Макс. Дължина		m	-	-	-	
		Макс. Денивелация		m	-	-	-	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс		°C	5~20	5~20	5~20	
	Спомагателен нагревател (степени)			kW	3	3	3	
	Размери	Тегло		kg	-	-	-	
		Размер (ШxВxД)		mm	-	-	-	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50		
	Компресор	Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/47	49/47	51/49	
	Размери	Тегло		kg	107.00	112.00	112.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	1283 x 865 x 320	1283 x 865 x 320	1283 x 865 x 320	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	16~43	16~43	16~43	
		Отопление (БГВ)		°C	-20~35	-20~35	-20~35	
Цена за моноблок с включен ДДС				лв.	попитай	попитай	попитай	

Предимства

Работи на отопление и охлаждане

Системата може да бъде изградени от нулата или да се комбинира със вече изградени

Към системата може да се свърже термостат за още по-ефективно управление на отоплението и охлаждането


Възможност за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността и да се намали въздействието върху околната среда

Ново сензорно дистанционно управление

Управление чрез смартфон - опционално



*Налична от октомври 2017



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017

МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМААРКЕТ

МОНОБЛОК AQUAREA G GENERATION T-CAP				МОМОФАЗНИ МОДЕЛИ				ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ			
ТЕРМОПОМПА A2W	Модел външно тяло			WH-MXC09G3E5	WH-MXC12G6E5	WH-MXC09G3E8	WH-MXC12G9E8	WH-MXC16G9E8			
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА			
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	9.00	12.00	16.00			
		Отопление A-7/W35	kW	9.00	12.00	9.00	12.00	16.00			
		Охлаждане A35/W7	kW	7.00	10.00	7.00	10.00	12.20			
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.84	4.74	4.84	4.74	4.28			
		Отопление A-7/W35	COP	2.85	2.72	2.85	2.72	2.49			
		Охлаждане A35/W7	EER	3.17	2.81	3.17	2.81	2.56			
		Клас	при -35°C	A++	A++	A++	A++	A++			
			при -55°C	A++	A++	A++	A++	A++			
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	-	-	-	-	-			
		Тръба газова фаза	Φ, mm	-	-	-	-	-			
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-	-			
		Макс. Денивелация	m	-	-	-	-	-			
Хидравлична част	Температури	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	25~55			
	воден кръг	Охлаждане мин-макс	°C	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20			
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	6	3	9	9			
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	-	-			
		Размер (ШxВxД)	mm	-	-	-	-	-			
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 400, 50	3, 400, 50	3, 400, 50			
	Компресор	Тип	-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY			
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	51/49	52/50	51/49	52/50	55/54			
	Размери	Тегло	kg	148.00	148.00	155.00	155.00	168.00			
		Размер (ШxВxД)	mm	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320			
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	16~43	16~43	16~43	16~43	16~43			
		Отопление (БГВ)	°C	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35			
	Цена за моноблок с включен ДДС		лв.	9348	12035	10740	12876	15018			



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

Предимства

- Работи на отопление и охлаждане
- Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната и вътрешната, с Aquarea Manager
- Запазваща висока ефективност при минусови температури без нагревател
- Възможност за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността и да се намали въздействието върху околната среда
- Гарантирана работи дори при -20°C външна температура
- Управление чрез смартфон - опционално



ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q1 2017

МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМААРКЕТ

				МОМОФАЗНИ МОДЕЛИ		ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ			
МОНОБЛОК AQUAREA G GENERATION ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ									
ТЕРМОПОМПА A2W			Модел външно тяло		WH-MHF09G3E5	WH-MHF12G6E5	WH-MHF09G3E8	WH-MHF12G9E8	
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	9.00	12.00	
		Отопление A-7/W35		kW	9.00	12.00	9.00	12.00	
		Отопление A-15/W35		kW	9.00	12.00	9.00	12.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.64	4.46	4.64	4.46	
		Отопление A-7/W35		COP	2.74	2.52	2.14	2.52	
		Отопление A-15/W35		COP	2.43	2.17	2.43	2.17	
		Клас			при -35°C	A++	A++	A++	A++
					при -55°C	A++	A++	A++	A++
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	-	-	-	-	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	-	-	-	-	
		Макс. Дължина		m	-	-	-	-	
		Макс. Денивелация		m	-	-	-	-	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~65	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс		°C	-	-	-	-	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	6	3	9		
	Размери	Тегло		kg	-	-	-	-	
		Размер (ШxВxД)		mm	-	-	-	-	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 400, 50	3, 400, 50		
	Компресор	Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51	52	51	52	
	Размери	Тегло		kg	151.00	151.00	162.00	162.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320	1283 x 1410 x 320	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-	-	-	-	
		Отопление (БГВ)		°C	-20~35	-20~35	-20~35	-20~35	
Цена за моноблок с включен ДДС				лв.	9656	12444	11136	13307	

Предимства

Aquarea HT може да доставя гореща вода до 65 °C само с термopомпата

Запазва 100% капацитет при отрицателни температури

Гарантирана работи дори при -20°C външна температура

Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната и вътрешната, с помощта на Aquarea Manager

Управление чрез смартфон - опционално



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



БИТОВИ БОЙЛЕРИ

Panasonic

КЛИМА МАРКЕТ

AQUAREA TANK БОЙЛЕР

БОЙЛЕР	Модел		PAW-TD20B8E3-NDS
Вместимост	Бойлер	L	185
	Биферен резервоар	L	80
Максимална температура на водата		°C	100
Електрически нагревател		kW	3
Захранване		V	230 - 2 бр.
Вътрешен материал		-	Неръждаема стомана
Повърхност на топлообменника		m ²	2.3
Топлинни загуби при 65 °C		kWh/24 h	1.3
Помпа клас А	Брой скорости	-	Безстепенно (800 – 4250) rpm
	Понижаване налягане (мин./макс.)	kPa	5/6
	Входна мощност (мин./макс.)	W	3/45
Разположение на електрическия нагревател		-	Средно
Размери	Тегло	kg	150.00
	Размер (ШxВxД)	mm	600 x 1810 x 632
Цена за бойлер с включен ДДС		лв.	4686

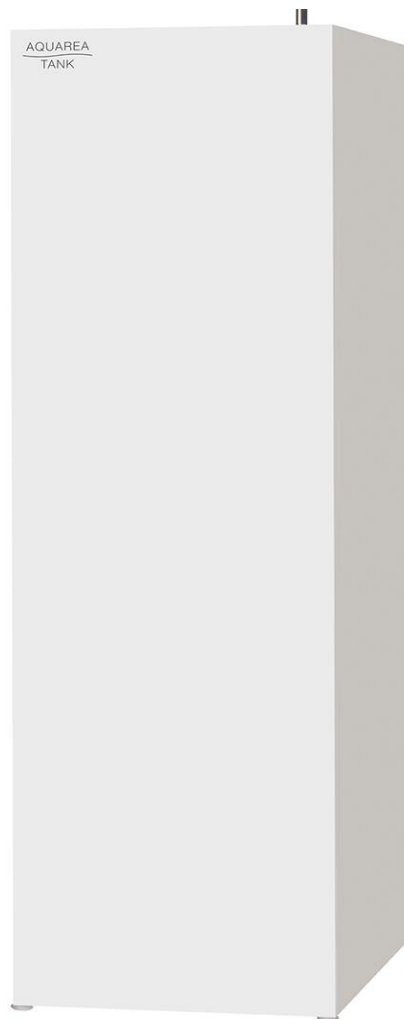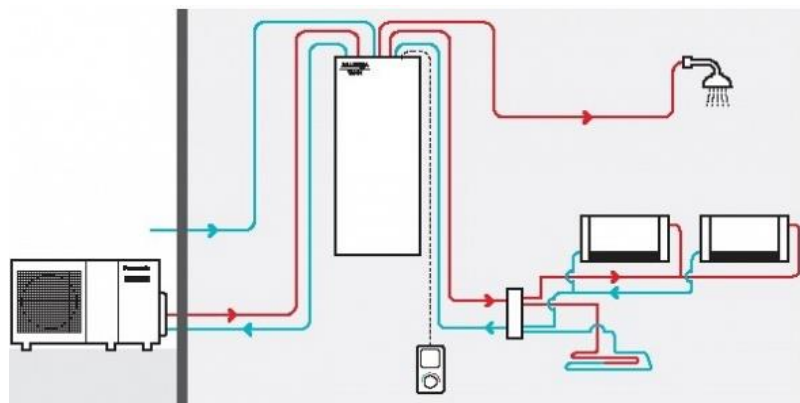

Предимства

- Резервоар от неръждаема стомана за дълъг период на експлоатация
- 3-пътен вентил в комплекта
- Резервен електрически нагревател за буферния резервоар - опционално
- Помпа Wilo 25/6 клас А
- Висока изолация на резервоара с дебелина от 50 см полиуретан
- Връзки в горната част на бойлера
- Предпазен термостат с превключвател за електронагревателя в случай на повреда
- Лесно свързване към сплит и моноблок термopомпи



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

БИТОВИ БОЙЛЕРИ

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

AQUAREA TANK ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ	Модел		PAW-TD20C1E5	PAW-TD30C1E5
Вместимост	L		192	280
Максимална температура на водата	°C		75	75
Електрически нагревател	kW		1.5	1.5
Захранване	V		230	230
Вътрешен материал	-	Неръждаема стомана	Неръждаема стомана	Неръждаема стомана
Повърхност на топлообменника	m ²		1.8	1.8
Топлинни загуби при 65 °C	kWh/24 h		0.99	1.13
Гаранция	-	2 години	2 години	2 години
Размери	Тегло/с вода	kg	53.00 / -	65.00 / -
	Височина/Диаметър	mm	1265 / 595	1745 / 595
Цена за водосъдържател с включен ДДС		лв.	2399	2877

Предимства

Голяма топлообменна повърхност и високи нива на изолация
 20-метров кабел за термодатчик
 Не се изисква се поддръжка
 Клас на енергийна ефективност A
 3-пътен вентил - опционално

AQUAREA TANK



PAW-TD20C1E5



PAW-TD30C1E5



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

БИТОВИ БОЙЛЕРИ

Panasonic

КЛИМААРКЕТ

AQUAREA TANK ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ	Модел	PAW-TG20C1E3STD-1	PAW-TG30C1E3STD-1	PAW-TG30C2E3STD-1	PAW-TG30C1E3HI	PAW-TG40C1E3STD-1	PAW-TG15C1EZ
Вместимост	L	185	285	284	290	396	280
Максимална температура на водата	°C	95	95	95	95	95	-
Електрически нагревател	kW	3	3	3	3	3	-
Захранване	V	230	230	230	230	230	230
Вътрешен материал	-	Емайлран	Емайлран	Емайлран	Емайлран	Емайлран	Емайлрана стомана
Повърхност на топлообменника	m²	2.0	2.5	2.4 (за ТП) +1.0	3.4	6.1	1.8
Топлинни загуби при 65 °C	kWh/24 h	1.6	2.1	1.6	1.13	1.7	1.13
Гаранция	-	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години
Размери	Тегло/с вода	kg	97.00 / 282.00	140.00 / 425.00	134.00 / 418.00	157.00/-	65.00/-
	Височина/Диаметър	mm	1507 / 580	1565 / 680	1417 / 760	1417 / 760	1888 / 760
Цена за бойлер с включен ДДС		лв.	2316	2730	3675	3560	4560
							попитай

Предимства

Високоэффективни водни резервоари с голяма топлообменна повърхност
 Високи нива на изолация, за намаляване енергийните загуби до минимум
 Модел PAW-TG30C2E3STD-1 е 2 серпентини за двукомпонентни соларни системи
 + термopомпа
 3-пътен вентил - опционално

PAW-TG15C1EZ




PAW-TG20C1E3STD-1



PAW-TG40C1E3STD-1

PAW-TG30C2E3STD-1
PAW-TG30C1E3HI1

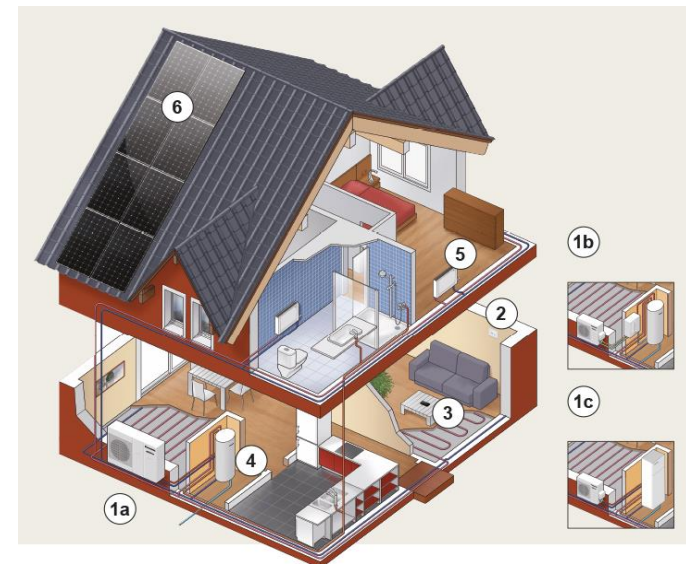

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

БОЙЛЕРИ БГВ

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

AQUAREA DHW БОЙЛЕРИ

БОЙЛЕР	Модел		PAW-DHWM80ZNT	PAW-DHWM100ZNT	PAW-DHWM100ZNT
Вместимост		L	80	100	120
Отопление	С ТП мин/макс	°C	55 / -	55 / -	55 / -
макс. температура	С ел. нагревател	°C	75	75	75
Термопомпа	Електропотребление A7/W10 - 55	kWh	2.45	2.35	2.51
	Електропотребление A15/W10 - 55	kWh	2.04	2.05	2.08
	COP DHW A7/W10 - 55	-	2.65	2.63	2.61
	COP DHW A15/W10 - 55	-	3.10	3.10	3.10
Захранване		V, Hz	230, 50	230, 50	230, 50
Консумирана мощност без/с нагревател		W	- / 2350	- / 2350	- / 2350
Брой на ел. нагреватели x мощност		W	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000
Размери	Тегло/с вода	kg	58.00 / 138.00	62.00 / 162.00	68.00 / 188.00
	(Ш x В x Д)	mm	506 x 1197 x 533	506 x 1342 x 533	506 x 1497 x 533
Температурен диапазон		°C	-7~35	-7~35	-7~35
Цена за водосъдържател с включен ДДС		лв.	2157	2251	2462

Предимства

Аquarea бойлер за БГВ за вертикален монтаж на стена

Проектиран за максимални икономии на енергия


С добавена на термопомпа за отлична енергийна ефективност

Термопомпата въздух-вода с въздухопроводи прави възможен избора на точки на засмукване и изпускане на въздух, което дава възможност за използване в различни части на дома (кухня, баня, слънчеви стаи и т.н.)

LCD сензорен дисплей

AQUAREA

DHW

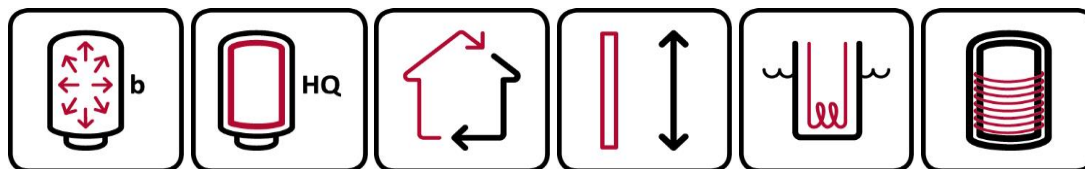

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

БОЙЛЕРИ БГВ

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

AQUAREA DHW БОЙЛЕРИ

БОЙЛЕР	Модел		PAW-DHWM200A	PAW-DHWM300A	PAW-DHWM300AE
Вместимост		L	208	295	276
Отопление	С ТП мин/макс	°C	55 / 65	55 / 65	55 / 65
макс. температура	С ел. нагревател	°C	75	75	75
Термопомпа	Електропотребление A7/W10 - 55	kWh	4.05	5.77	5.96
	Електропотребление A15/W10 - 55	kWh	3.95	5.65	5.75
	COP DHW A7/W10 - 55	-	3.00	3.33	3.30
	COP DHW A15/W10 - 55	-	3.07	3.39	3.39
Захранване		V, Hz	230, 50	230, 50	230, 50
Консумирана мощност без/с нагревател		W	490 / 2490	490 / 2490	490 / 2490
Брой на ел. нагреватели x мощност		W	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000
Размери	Тегло/с вода	kg	149.00 / 365.00	164.00 / 459.00	207.00 / 480.00
	(Ш x В x Д)	mm	670 x 1540 x 690	670 x 1960 x 690	670 x 1197 x 690
Температурен диапазон		°C	-7~35	-7~35	-7~35
Цена за водосъдържател с включен ДДС		лв.	3166	3377	3589

Предимства

Aquarea rodow бойлер за БГВ, работещ при -7 °C


Позволява включването на допълнителен източник на енергия

Доставя се с щепсел и осигурява: IP защита, защита срещу дърпане

Може да вентилира или да изсушава въздуха в избрани помещения

Клас на енергийна ефективност A

Без разклонителна кутия

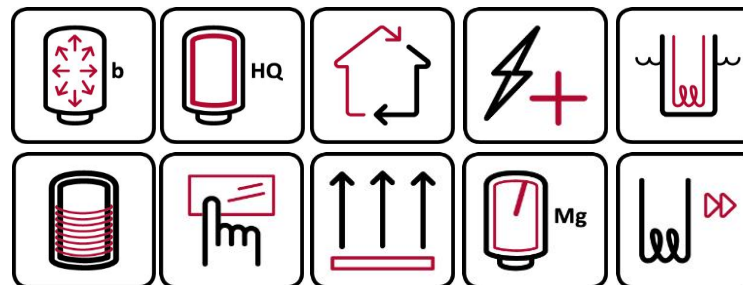

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

РАДИАТОРИ

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

AQUAREA AIR ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

AQUAREA AIR ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ																	
ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР	Модел	PAW-AAIR-200-1					PAW-AAIR-700-1					PAW-AAIR-700-1					
Обща мощност на отопление	W	138	160	217	470	570	223	360	708	1032	1188	273	475	886	1420	1703	
Максимална входна мощноост	W	2	5	7	9	13	3	9	14	18	22	3	11	16	20	24	
Температура на входящата вода	°C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
Температура на изходящата вода	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Температура на входящия въздух	°C	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
Температура на изходящия въздух	°C	34.5	32.6	38.9	32.0	30.0	34.9	32.4	33.3	31.8	30.6	34.8	32.5	30.2	31.1	30.6	
Звуково налягане	dB(A)	17.6	18.8	24.7	32.2	39.4	18.4	19.6	25.8	34.1	40.2	18.4	22.3	26.2	34.4	42.2	
Размери	Тегло	kg	17.00				20.00					23.00					
	(ШxВxД)	mm	735 x 579 x 129				935 x 579 x 129					1135 x 579 x 129					
Цена за водосъдържател с включен ДДС		лв.	1831				2007					2183					

Предимства

Висока мощност на отопление (без да е включен главният вентилатор)

Изключително компактен (дълбочина едва 12.9 см)

Възможна е работа в режим на охлаждане и изсушаване

4 скорости на вентилатора и мощности

Термостат със сензорен екран

Лицев панел с лъчисто отопление

3-пътен вентил в комплекта

AQUAREA AIR




*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

АКСЕСОАРИ			
Вид	Модел	Цена в лв. с ДДС	Описание и функционалност
3-пътен вентил	PAW-3WYVLV-SI	258	
Резервоар	PAW-BTANK50L	446	Буферен резервоар 50 l

АКСЕСОАРИ ЗА СОЛАРИ			
Платка	CZ-NS3P	141	Платка за комплекта за свързване към соларен агрегат за моноблок системи 6 и 9 Kw
Платка	CZ-NS2P	141	Платка за комплекта за свързване към соларен агрегат за моноблок системи

АКСЕСОАРИ ЗА БОЙЛЕРИ			
Комплект	CZ-TK1	199	Комплект с термодатчик за бойлери от други доставчици (с медна камера и 6 м кабел за датчика)
Датчик	PAW-TS1	33	Датчик за резервоар с 6 м дължина на кабела
Датчик	PAW-TS2	47	Датчик за резервоар с 20 м дължина на кабела
Датчик	PAW-TS4	33	Датчик за резервоар с 6 м дължина на кабела и само 6 мм диаметър
Нагревател	CZ-NE1P	287	Нагревател за основната тава (за всички стари сплит системи и моноблокове, без 3 и 5 kW модели)
Платка	CZ-NE2P	287	Нагревател за основната тава (за 3 и 5 kW модели)
Интерфейс	CZ-NE3P	287	Нагревател за основната тава (за всички нови продукти от серия F: F3, F6, F9)

АКСЕСОАРИ ЗА AQUAREA			
Вид	Модел	Цена в лв. с ДДС	Описание и функционалност
Комплект	CZ-UG30	444	Комплект за намаляване на шума на открито; намалява шума от 2-3 dB(A)
Комплект	PAW-ADC-PREKIT	775	Комплект от гъвкави тръби и платка за стенен монтаж на All in One
Капак	PAW-ADC-CV150	209	Декоративен магнитен страничен капак

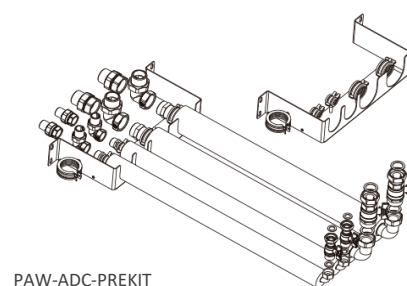



АКСЕСОАРИ ЗА AQUAREA AIR

Вид	Модел	Цена в лв. с ДДС	Описание и функционалност
Комплект	PAW-AAIR-LEGS-1	141	Комплекти от по 2 крачета за поставяне на Aquarea Air радиатори на пода и за защита на водните тръби

АКСЕСОАРИ ЗА AQUAREA DHW

Платка	PAW-DHWE2C	514	Опционален електрически нагревател 2 kW за подови модели бойлери
Платка	PAW-DHWE3C	551	Опционален електрически нагревател 3 kW за подови модели бойлери

СПЕЦИАЛНИ ПРИСТАВКИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Поставка	PAW-GRDBSE20	376	Базова поставка за земя за звукова и вибрационна абсорбция на външно тяло (600 x 95 x 130; 500 кг)
Тава	PAW-WTRAY	514	Кондензаторна тава, съвместима с базова поставка за земя
Платформа	PAW-GRDSTD40	326	Платформа за по-висок монтаж на външно тяло

РЕШЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ


Интерфейс	CZ-TAW1	467	Smart Cloud интерфейс за Aquarea, Internet control за H Generation през WiFi или кабелен LAN
Интерфейс	PAW-AW-KNX-H	763	KNX интерфейс за H Generation
Интерфейс	PAW-AW-KNX-1i	763	KNX интерфейс (несъвместим с моделите H Generation)
Интерфейс	PAW-AW-MBS-H	763	Интерфейс Modbus
Интерфейс	PAW-AW-MBS-1	763	Интерфейс Modbus (несъвместим с моделите H Generation)
Wi-Fi Интерфейс	PA-AW-WIFI-1TE	692	IntesisHome интерфейс с аксесоар за температурен датчик
Дистанционно управление	PAW-A2W-BIV	725	Двойно дистанционно управление
Интерфейс	PA-AW-WIFI-1	587	Интерфейс за връзка с IntesisHome

СТАЙНИ ТЕРМОСТАТИ

Термостат	PAW-A2W-RTWIRED	228	Жичен стаен термостат с LCD със седмичен таймер
Термостат	PAW-A2W-RTWIRELESS	537	Безжичен стаен термостат с LCD със седмичен таймер



CZ-TAW1



PAW-WTRAY



PAW-GRDBSE20



PAW-RTWIRELESS



PAW-RTWIRED



AQUAREA MANAGER АКСЕСОАРИ

Вид	Модел	Цена в лв. с ДДС	Описание и функционалност
Управление	PAW-HPM1	861	Aquarea Manager, многофункционален самостоятелен контролер за отопление и битова гореща вода, с LCD екран
Управление	PAW-HPM2	800	Aquarea Manager, многофункционален самостоятелен контролер за отопление и битова гореща вода
Интерфейс	PAW-HPMINT-U	113	За свързване на Aquarea Manager към сплит система Aquarea с термopомпа; Може да контролира всички параметри на ТП
Интерфейс	PAW-HPMINT-M	138	За свързване на Aquarea Manager към моноблок система Aquarea с термopомпа; Може да контролира всички параметри на ТП
Интерфейс	PAW-HP-MINT-F	127	За свързване на Aquarea Manager към моноблок и сплит системи Aquarea с термopомпа от поколение F
Датчик	PAW-HPMB1	73	Датчик за буферен резервоар
Резервоар	PAW-HPMDHW	146	Датчик за буферен резервоар - потопяем
Датчик	PAW-HPMSOL1	129	Датчик на буферния резервоар за соларни колекторни системи (с по-висок температурен диапазон)
Термодатчик	PAW-HPMUH	87	Термодатчик за външна температура
Датчик	PAW-HPMAH1	106	Тръбен датчик за дебит на вода за кръга на отопление
Датчик	PAW-HPMR4	120	Стаен термодатчик + адаптация на зададената температура
Сензорен екран	PAW-HPMED	695	
Мрежов кабел	PAW-LANCABLE	21	
Мрежов превключвател	PAW-A2WSWITCH	190	
Сензор	PAW-A2W-TSOD	89	Сензор за температурата на външния въздух
Сензор	PAW-A2W-TSHC	89	Зонален воден сензор
Сензор	PAW-A2W-TSRT	89	Зонален сензор за помещението
Сензор	PAW-A2W-TSSO	89	Соларен сензор
Датчик	PAW-A2W-TSBU	59	Датчик за буферен резервоар
Платка	CZ-NS4P	439	Опционална платка за дистанционно управление; За управление на функции SG Ready, контрол на 2 зони и др.
Термодатчик	PAW-DEWPOINTSENSOR	35	Термодатчик за точка на оросяване
ХИДРАВЛИЧНИ АКСЕСОАРИ			
Комплект	CZ-NV1	702	Комплект с 3-пътен винтил за H Generation (опция за вътрешен монтаж)
Комплект за свързване	PAW-FLWMTR-KIT	514	Комплект с аксесоари, спомагащи инсталацията на моноблок системи Aquarea
Комплект	PAW-2PMP2ZONE	2845	Комплект за 2 зони, включващ: воден превключвател, въздухопровод, 2 помпи от клас A, 1 смесителен вентил
Комплект	PAW-FILTER	312	2 обратни вентила + филтър с тръба с диаметър 1 инч
Комплект	PAW-FILTER-ONLY	136	Филтър с тръба с диаметър 1 инч

PAW-HPM1



PAW-HPM2



PAW-HPMED



CZ-NS4P

