

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА


Panasonic

КЛИМА  АРКЕТ


МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA ALL IN ONE H GENERATION HIGH PERFORMANCE

| ТЕРМОПОМПА A2W                |                                   |                      | Модел хидромодул  | WH-ADC0309H3E5   | WH-ADC0309H3E5   | WH-ADC0309H3E5   | WH-ADC0309H3E5   | WH-ADC1216H6E5   | WH-ADC1216H6E5   |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |                                   |                      | Модел външно тяло | WH-UD03HE5-1     | WH-UD05HE5-1     | WH-UD07HE5-1     | WH-UD09HE5-1     | WH-UD12HE5       | WH-UD16HE5       |
| Система                       | Режим на работа                   | -                    | ТЕРМОПОМПА        | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                               | Капацитет                         | Отопление A7/W35     | kW                | 3.20             | 5.00             | 7.00             | 9.00             | 12.00            | 16.00            |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35    | kW                | 3.20             | 4.20             | 5.15             | 5.90             | 10.00            | 11.40            |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7     | kW                | 3.20             | 4.50             | 6.00             | 7.00             | 10.00            | 12.20            |
|                               | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35      | COP               | 5.00             | 4.63             | 4.46             | 4.13             | 4.74             | 4.28             |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35    | COP               | 2.69             | 2.59             | 2.68             | 2.52             | 2.73             | 2.57             |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7     | EER               | 3.08             | 2.69             | 2.63             | 2.43             | 2.81             | 2.56             |
|                               |                                   | Клас                 | при 35°C          | A++              | A++              | A++              | A++              | A++              | A++              |
|                               |                                   |                      | при 55°C          | A++              | A++              | A++              | A++              | A++              | A++              |
|                               | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза     | Ф, mm             | 6.35             | 6.35             | 6.35             | 6.35             | 9.52             | 9.52             |
|                               |                                   | Тръба газова фаза    | Ф, mm             | 12.70            | 12.70            | 15.88            | 15.88            | 15.88            | 15.88            |
|                               |                                   | Макс. Дължина        | m                 | 15               | 15               | 30               | 30               | 30               | 30               |
|                               |                                   | Макс. Денивелация    | m                 | 5                | 5                | 20               | 20               | 20               | 20               |
| Хидравлична част              | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс   | °C                | 25~55            | 25~55            | 25~55            | 25~55            | 25~55            | 25~55            |
|                               |                                   | Охлаждане мин-макс   | °C                | 5~20             | 5~20             | 5~20             | 5~20             | 5~20             | 5~20             |
|                               | Спомагателен нагревател (степени) |                      | kW                | 3                | 3                | 3                | 3                | 6                | 6                |
|                               | Размери                           | Тегло                | kg                | 124.00           | 124.00           | 124.00           | 126.00           | 126.00           | 126.00           |
| Външно тяло                   |                                   | Размер (ШхВхД)       | mm                | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 |
|                               | Захранване                        |                      | Ф, #, V, Hz       | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   |
|                               | Компресор                         | Тип                  | -                 | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           |
|                               | Шум                               | Налягане Охл./Отопл. | dB(A)             | 48/47            | 49/48            | 51/48            | 51/50            | 52/50            | 55/54            |
|                               | Размери                           | Тегло                | kg                | 39.00            | 39.00            | 66.00            | 66.00            | 101.00           | 101.00           |
|                               |                                   | Размер (ШхВхД)       | mm                | 824 x 622 x 298  | 824 x 622 x 298  | 900 x 795 x 320  | 900 x 795 x 320  | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 |
|                               | Температурен диапазон             | Охлаждане            | °C                | 16~43            | 16~43            | 16~43            | 16~43            | 16~43            | 16~43            |
|                               |                                   | Отопление (БГВ)      | °C                | -20~35           | -20~35           | -20~35           | -20~35           | -20~35           | -20~35           |
| Цена за система с включен ДДС |                                   |                      | лв.               | 9996             | 10231            | 10630            | 11075            | 13141            | 14033            |



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

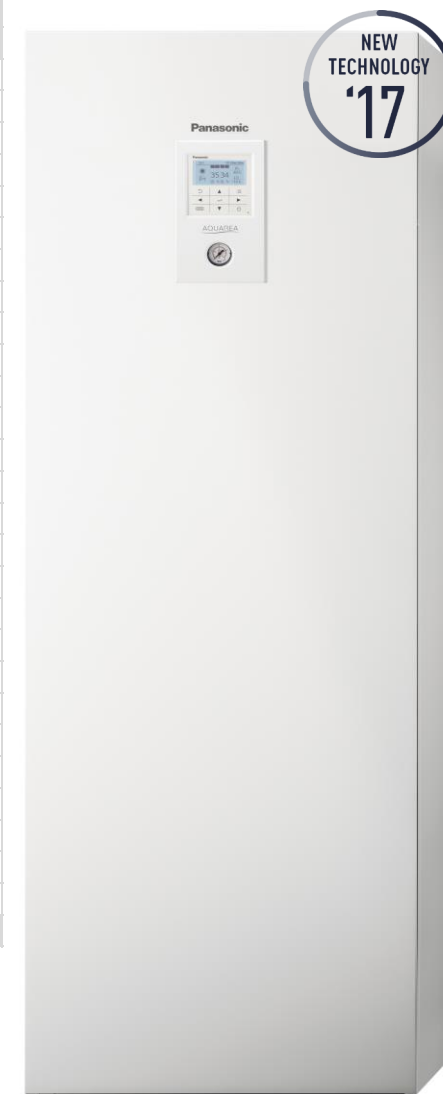

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

**Panasonic**

КЛИМА **MARKET**

МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA ALL IN ONE H GENERATION HIGH PERFORMANCE

| ТЕРМОПОМПА A2W                |                                   |                    | Модел хидромодул  |                  | WH-ADC0309H3E5B  | WH-ADC0309H3E5B  | WH-ADC0309H3E5B  | WH-ADC0309H3E5B |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                               |                                   |                    | Модел външно тяло |                  | WH-UD03HE5-1     | WH-UD05HE5-1     | WH-UD07HE5-1     | WH-UD09HE5-1    |
| Система                       | Режим на работа                   |                    | -                 | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |                 |
|                               | Капацитет                         | Отопление A7/W35   | kW                | 3.20             | 5.00             | 7.00             | 9.00             |                 |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35  | kW                | 3.20             | 4.20             | 5.15             | 5.90             |                 |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7   | kW                | 3.20             | 4.50             | 6.00             | 7.00             |                 |
|                               | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    | COP               | 5.00             | 4.63             | 4.46             | 4.13             |                 |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35  | COP               | 2.69             | 2.59             | 2.68             | 2.52             |                 |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7   | EER               | 3.08             | 2.69             | 2.63             | 2.43             |                 |
|                               |                                   | Клас               | при 35°C          | A++              | A++              | A++              | A++              |                 |
|                               | Тръбни връзки                     |                    | при 55°C          | A++              | A++              | A++              | A++              |                 |
|                               |                                   | Тръба течна фаза   | Ф, mm             | 6.35             | 6.35             | 6.35             | 6.35             |                 |
|                               |                                   | Тръба газова фаза  | Ф, mm             | 12.70            | 12.70            | 15.88            | 15.88            |                 |
|                               |                                   | Макс. Дължина      | m                 | 15               | 15               | 30               | 30               |                 |
|                               | Макс. Денивелация                 | m                  | 5                 | 5                | 20               | 20               |                  |                 |
| Хидравлична част              | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс | °C                | 25~55            | 25~55            | 25~55            | 25~55            |                 |
|                               |                                   | Охлаждане мин-макс | °C                | 5~20             | 5~20             | 5~20             | 5~20             |                 |
|                               | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                | 3                | 3                | 3                | 3                |                 |
|                               | Размери                           | Тегло              | kg                | 124.00           | 124.00           | 124.00           | 126.00           |                 |
|                               |                                   | Размер (ШxВxД)     | mm                | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 |                 |
| Външно тяло                   | Захранване                        |                    |                   | Ф, #, V, Hz      | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50  |
|                               | Компресор                         | Тип                |                   | -                | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY          |
|                               | Шум                               | Налягане           | Охл./Отопл.       | dB(A)            | 48/47            | 49/48            | 51/48            | 51/50           |
|                               | Размери                           | Тегло              |                   | kg               | 39.00            | 39.00            | 66.00            | 66.00           |
|                               |                                   | Размер (ШxВxД)     |                   | mm               | 824 x 622 x 298  | 824 x 622 x 298  | 900 x 795 x 320  | 900 x 795 x 320 |
|                               | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                   | °C               | 16~43            | 16~43            | 16~43            | 16~43           |
|                               |                                   | Отопление (БГВ)    |                   | °C               | -20~35           | -20~35           | -20~35           | -20~35          |
| Цена за система с включен ДДС |                                   |                    |                   | лв.              | попитай          | попитай          | попитай          | попитай         |

Предимства

За отопление, охлаждане и битова гореща вода  
С интегрира Hydrokit технология, с първокласен резервоар от неръждаема стомана с 10-годишна гаранция  
По-компактно вътрешно тяло за намаляване на заеманото пространство  
НОВО вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление  
Достигане на 65°C температура на водата с допълнителен нагревател  
Скъсено време за монтаж при по-ниски разходи  
Тръбно свързване на дъното на агрегата



WH-UD3/05HE5-1



WH-UD07/09HE5-1



WH-UD12/16HE5  
WH-UD090/12/16HE8

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

**Panasonic**

КЛИМА **M**АРКЕТ

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA ALL IN ONE H GENERATION HIGH PERFORMANCE

| ТЕРМОПОМПА A2W                |                                   |                    | Модел хидромодул  |            | WH-ADC0916H9E8   | WH-ADC0916H9E8   | WH-ADC0916H9E8   |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |                                   |                    | Модел външно тяло |            | WH-UD09HE8       | WH-UD12HE8       | WH-UD16HE8       |
| Система                       | Режим на работа                   |                    | -                 | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |                  |
|                               | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                   | kW         | 9.00             | 12.00            | 16.00            |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | kW         | 9.00             | 10.00            | 11.40            |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | kW         | 7.00             | 1.00             | 12.20            |
|                               | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                   | COP        | 4.84             | 4.74             | 4.28             |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | COP        | 2.85             | 2.73             | 2.57             |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | EER        | 3.17             | 2.81             | 2.56             |
|                               |                                   | Клас               | при 35°C          |            | A++              | A++              | A++              |
|                               |                                   |                    | при 55°C          |            | A++              | A++              | A++              |
|                               | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                   | Ф, mm      | 9.52             | 9.52             | 9.52             |
|                               |                                   | Тръба газова фаза  |                   | Ф, mm      | 15.88            | 15.88            | 15.88            |
|                               |                                   | Макс. Дължина      |                   | m          | 30               | 30               | 30               |
|                               |                                   | Макс. Денивелация  |                   | m          | 20               | 20               | 20               |
| Хидравлична част              | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                   | °C         | 25~55            | 25~55            | 25~55            |
|                               |                                   | Охлаждане мин-макс |                   | °C         | 5~20             | 5~20             | 5~20             |
|                               | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                | 9          | 9                | 9                |                  |
|                               | Размери                           | Тегло              |                   | kg         | 126.00           | 126.00           | 126.00           |
|                               |                                   | Размер (ШхВхД)     |                   | mm         | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 |
| Външно тяло                   | Захранване                        |                    | Ф, #, V, Hz       | 3, 400, 50 | 3, 400, 50       | 3, 400, 50       |                  |
|                               | Компресор                         | Тип                |                   | -          | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           |
|                               | Шум                               | Налягане           | Охл./Отопл.       | dB(A)      | 51/49            | 52/50            | 55/54            |
|                               | Размери                           | Тегло              |                   | kg         | 107.00           | 107.00           | 107.00           |
|                               |                                   | Размер (ШхВхД)     |                   | mm         | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 |
|                               | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                   | °C         | 16~43            | 16~43            | 16~43            |
|                               |                                   | Отопление (БГВ)    |                   | °C         | -28~35           | -28~35           | -28~35           |
| Цена за система с включен ДДС |                                   |                    | лв.               | 13610      | 14080            | 17905            |                  |



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА  АРКЕТ

|                                       |                                   |                    |                | МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ |                  | ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AQUAREA ALL IN ONE H GENERATION T-CAP |                                   |                    |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ТЕРМОПОМПА A2W                        |                                   | Модел хидромодул   |                | WH-ADC1216H6E5   | WH-ADC1216H6E5   | WH-ADC0916H9E8   | WH-ADC0916H9E8   | WH-ADC0916H9E8   |                  |                  |
|                                       |                                   | Модел външно тяло  |                | WH-UX09HE5       | WH-UX12HE5       | WH-UX09HE8       | WH-UX12HE8       | WH-UX16FE8       |                  |                  |
| Система                               | Режим на работа                   |                    | -              | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |                  |                  |
|                                       | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                | kW               | 9.00             | 12.00            | 9.00             | 12.00            | 16.00            |                  |
|                                       |                                   | Отопление A-7/W35  |                | kW               | 9.00             | 12.00            | 9.00             | 12.00            | 16.00            |                  |
|                                       |                                   | Охлаждане A35/W7   |                | kW               | 7.00             | 10.00            | 7.00             | 10.00            | 10.00            |                  |
|                                       | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                | COP              | 4.84             | 4.74             | 4.84             | 4.74             | 4.28             |                  |
|                                       |                                   | Отопление A-7/W35  |                | COP              | 2.85             | 2.72             | 2.85             | 2.72             | 2.49             |                  |
|                                       |                                   | Охлаждане A35/W7   |                | EER              | 3.17             | 2.81             | 3.17             | 2.81             | 2.57             |                  |
|                                       |                                   | Клас               | при 35°C       |                  | A++              | A++              | A++              | A++              | A++              |                  |
|                                       |                                   |                    | при 55°C       |                  | A++              | A++              | A++              | A++              | A++              |                  |
|                                       | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                | Ф, mm            | 9.52             | 9.52             | 9.52             | 9.52             | 9.52             |                  |
|                                       |                                   | Тръба газова фаза  |                | Ф, mm            | 15.88            | 15.88            | 15.88            | 15.88            | 15.88            |                  |
|                                       |                                   | Макс. Дължина      |                | m                | 30               | 30               | 30               | 30               | 30               |                  |
|                                       |                                   | Макс. Денивелация  |                | m                | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               |                  |
| Хидравлична част                      | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                | °C               | 25~60            | 25~60            | 25~60            | 25~60            |                  |                  |
|                                       |                                   | Охлаждане мин-макс |                | °C               | 5~20             | 5~20             | 5~20             | 5~20             |                  |                  |
|                                       | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW             | 6                | 6                | 9                | 9                | 9                |                  |                  |
|                                       | Размери                           | Тегло              |                | kg               | 124.00           | 124.00           | 126.00           | 126.00           | 126.00           |                  |
|                                       |                                   | Размер (ШxВxД)     |                | mm               | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 | 598 x 1800 x 717 |                  |
| Външно тяло                           | Захранване                        |                    | Ф, #, V, Hz    | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 3, 400, 50       | 3, 400, 50       | 3, 400, 50       |                  |                  |
|                                       | Компресор                         |                    | Тип            | -                | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           |                  |                  |
|                                       | Шум                               |                    | Налягане       | Охл./Отопл.      | dB(A)            | 51/49            | 52/50            | 51/49            | 52/50            | 55/54            |
|                                       | Размери                           |                    | Тегло          |                  | kg               | 101.00           | 101.00           | 108.00           | 108.00           | 118.00           |
|                                       |                                   |                    | Размер (ШxВxД) |                  | mm               | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 |
|                                       | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                | °C               | 16~43            | 16~43            | 16~43            | 16~43            | 16~43            |                  |
|                                       |                                   | Отопление (БГВ)    |                | °C               | -28~35           | -28~35           | -28~35           | -28~35           | -28~35           |                  |
| Цена за система с включен ДДС         |                                   |                    | лв.            | 12578            | 14150            | 14549            | 14995            | 17905            |                  |                  |



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

**Предимства**

Исходяща температура на водата 60°C дори  
Запазва 100% капацитет при -20°C и работи дори при -28°C  
НОВО вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление  
Термопомпата с най-бърза инсталация и лесна поддръжка  
Всички тръбни връзки са от долната страна на вътрешното тяло  
Системата работи на отопление и охлаждане  
По-компактно вътрешно тяло за намаляване заеманото пространство  
Нови функции на дистанционното управление

**NEW TECHNOLOGY 17**

**5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY**


**10 YEARS HEAT EXCHANGER WARRANTY**

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

|                                       |                                   |                    |                        | МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| AQUAREA H GENERATION HIGH PERFORMANCE |                                   |                    |                        |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| ТЕРМОПОМПА A2W                        |                                   | Модел хидромодул   |                        | WH-SDC03H3E5     | WH-SDC05H3E5    | WH-SDC07H3E5    | WH-SDC09H3E5    | WH-SDC12H6E5    | WH-SDC16H6E5     |                  |
|                                       |                                   | Модел външно тяло  |                        | WH-UD03HE5       | WH-UD05HE5      | WH-UD07HE5      | WH-UD09HE5      | WH-UD12HE5      | WH-UD16HE5       |                  |
| Система                               | Режим на работа                   |                    | -                      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       |                  |
|                                       | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                        | kW               | 3.20            | 5.00            | 7.00            | 9.00            | 12.00            | 16.00            |
|                                       |                                   | Отопление A-7/W35  |                        | kW               | 3.20            | 4.20            | 5.15            | 5.90            | 10.00            | 11.40            |
|                                       |                                   | Охлаждане A35/W7   |                        | kW               | 3.20            | 4.50            | 6.00            | 7.00            | 10.00            | 12.20            |
|                                       | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                        | COP              | 5.00            | 4.63            | 4.46            | 4.13            | 4.74             | 4.28             |
|                                       |                                   | Отопление A-7/W35  |                        | COP              | 2.69            | 2.59            | 2.68            | 2.52            | 2.73             | 2.57             |
|                                       |                                   | Охлаждане A35/W7   |                        | EER              | 3.08            | 2.69            | 2.63            | 2.43            | 2.81             | 2.56             |
|                                       |                                   | Клас               | при 35°C               |                  | A++             | A++             | A++             | A++             | A++              | A++              |
|                                       |                                   |                    | при 55°C               |                  | A++             | A++             | A++             | A++             | A++              | A++              |
|                                       | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                        | Φ, mm            | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 9.52             | 9.52             |
|                                       |                                   | Тръба газова фаза  |                        | Φ, mm            | 12.70           | 12.70           | 15.88           | 15.88           | 15.88            | 15.88            |
|                                       |                                   | Макс. Дължина      |                        | m                | 15              | 15              | 30              | 30              | 30               | 30               |
| Макс. Денивелация                     |                                   | m                  | 5                      | 5                | 20              | 20              | 20              | 20              |                  |                  |
| Хидравлична част                      | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                        | °C               | 25~55           | 25~55           | 25~55           | 25~55           | 25~55            |                  |
|                                       |                                   | Охлаждане мин-макс |                        | °C               | 5~20            | 5~20            | 5~20            | 5~20            | 5~20             |                  |
|                                       | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                     | 3                | 3               | 3               | 3               | 6               | 6                |                  |
|                                       | Размери                           | Тегло              |                        | kg               | 44.00           | 44.00           | 44.00           | 44.00           | 44.00            | 45.00            |
|                                       |                                   | Размер (ШxВxД)     |                        | mm               | 500 x 892 x 340 | 500 x 892 x 340 | 500 x 892 x 340 | 500 x 892 x 340 | 500 x 892 x 340  | 500 x 892 x 340  |
| Външно тяло                           | Захранване                        |                    | Φ, #, V, Hz            | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50  | 1, 220~240, 50  | 1, 220~240, 50  | 1, 220~240, 50  | 1, 220~240, 50   |                  |
|                                       | Компресор                         |                    | Тип                    | -                | ROTARY          | ROTARY          | ROTARY          | ROTARY          | ROTARY           |                  |
|                                       | Шум                               |                    | Налягане   Охл./Отопл. | dB(A)            | 48/47           | 49/48           | 51/48           | 51/50           | 52/50            | 55/54            |
|                                       | Размери                           |                    | Тегло                  | kg               | 39.00           | 39.00           | 66.00           | 66.00           | 101.00           | 101.00           |
|                                       |                                   |                    | Размер (ШxВxД)         | mm               | 824 x 622 x 298 | 824 x 622 x 298 | 900 x 795 x 320 | 900 x 795 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 |
|                                       | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                        | °C               | 16~43           | 16~43           | 16~43           | 16~43           | 16~43            | 16~43            |
|                                       |                                   | Отопление (БГВ)    |                        | °C               | -20~35          | -20~35          | -20~35          | -20~35          | -20~35           | -20~35           |
| Цена за система с включен ДДС         |                                   |                    | лв.                    | 6274             | 6827            | 7745            | 8308            | 10632           | 12509            |                  |



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ





ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА  АРКЕТ

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA H GENERATION HIGH PERFORMANCE

| ТЕРМОПОМПА A2W   |                                   |                    | Модел хидромодул  |             | WH-SDC09H3E8    | WH-SDC12H9E8     | WH-SDC16H9E8     |                  |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                                   |                    | Модел външно тяло |             | WH-UD09HE8      | WH-UD12HE8       | WH-UD16HE8       |                  |
| Система          | Режим на работа                   |                    | -                 |             | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |                  |
|                  | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                   | kW          | 9.00            | 12.00            | 16.00            |                  |
|                  |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | kW          | 9.00            | 11.40            | 11.40            |                  |
|                  |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | kW          | 7.00            | 10.00            | 12.20            |                  |
|                  | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                   | COP         | 4.84            | 4.74             | 4.28             |                  |
|                  |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | COP         | 2.85            | 2.73             | 2.57             |                  |
|                  |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | EER         | 3.17            | 2.81             | 2.56             |                  |
|                  |                                   | Клас               |                   |             | при 35°C        | A++              | A++              | A++              |
|                  |                                   |                    |                   |             | при 55°C        | A++              | A++              | A++              |
|                  | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                   | Ф, mm       | 9.52            | 9.52             | 9.52             |                  |
|                  |                                   | Тръба газова фаза  |                   | Ф, mm       | 15.88           | 15.88            | 15.88            |                  |
|                  |                                   | Макс. Дължина      |                   | m           | 30              | 30               | 30               |                  |
|                  |                                   | Макс. Денивелация  |                   | m           | 20              | 20               | 20               |                  |
| Хидравлична част | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                   | °C          | 25~55           | 25~55            | 25~55            |                  |
|                  |                                   | Охлаждане мин-макс |                   | °C          | 5~20            | 5~20             | 5~20             |                  |
|                  | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                | 3           | 9               | 9                |                  |                  |
|                  | Размери                           | Тегло              |                   | kg          | 44.00           | 44.00            | 45.00            |                  |
|                  |                                   | Размер (ШxВxД)     |                   | mm          | 500 x 892 x 340 | 500 x 892 x 340  | 500 x 892 x 340  |                  |
| Външно тяло      | Захранване                        |                    | Ф, #, V, Hz       | 3, 400, 50  | 3, 400, 50      | 3, 400, 50       |                  |                  |
|                  | Компресор                         |                    | Тип               | -           | ROTARY          | ROTARY           | ROTARY           |                  |
|                  | Шум                               |                    | Налягане          | Охл./Отопл. | dB(A)           | 51/49            | 52/50            | 55/54            |
|                  | Размери                           |                    | Тегло             |             | kg              | 107.00           | 107.00           | 107.00           |
|                  |                                   |                    | Размер (ШxВxД)    |             | mm              | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 |
|                  | Температурен диапазон             |                    | Охлаждане         |             | °C              | 16~43            | 16~43            | 16~43            |
|                  |                                   |                    | Отопление (БГВ)   |             | °C              | -20~35           | -20~35           | -20~35           |
|                  | Цена за система с включен ДДС     |                    |                   | лв.         | 9505            | 11383            | 13354            |                  |

Предимства

Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална изходна температура 20°C  
НОВО вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление  
Висока ефективност при минусови температури без нагревател  
Автоматичен вентил за продухване  
Системата работи на отопление и охлаждане  
Лесен монтаж и поддръжка



WH-UD03/05HE5(-1)



WH-UD07/09HE5(-1)



WH-UD12/16HE5  
WH-UD090/12/16HE8



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017

## СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

# Panasonic

# КЛИМАМАРКЕТ

| AQUAREA H GENERATION T-CAP    |                                   |                    |                |             | МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ |                  |                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| ТЕРМОПОМПА A2W                |                                   | Модел хидромодел   |                |             | WH-SXC09H3E5     | WH-SXC12H6E5     |                  |
|                               |                                   | Модел външно тяло  |                |             | WH-UX09HE5       | WH-UX12HE5       |                  |
| Система                       | Режим на работа                   |                    | -              |             | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |                  |
|                               | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                | kW          | 9.00             | 12.00            |                  |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35  |                | kW          | 9.00             | 12.00            |                  |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7   |                | kW          | 7.00             | 10.00            |                  |
|                               | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                | COP         | 4.84             | 4.74             |                  |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35  |                | COP         | 2.85             | 2.72             |                  |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7   |                | EER         | 3.17             | 2.81             |                  |
|                               |                                   | Клас               |                |             | при 35°C         | A++              | A++              |
|                               |                                   |                    |                |             | при 55°C         | A++              | A++              |
|                               | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                | Ф, mm       | 9.52             | 9.52             |                  |
|                               |                                   | Тръба газова фаза  |                | Ф, mm       | 15.88            | 15.88            |                  |
|                               |                                   | Макс. Дължина      |                | m           | 30               | 30               |                  |
|                               |                                   | Макс. Денивелация  |                | m           | 20               | 20               |                  |
| Хидравлична част              | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                | °C          | 25~60            | 25~60            |                  |
|                               |                                   | Охлаждане мин-макс |                | °C          | 5~20             | 5~20             |                  |
|                               | Спомагателен нагревател (степени) |                    |                | kW          | 3                | 6                |                  |
|                               | Размери                           | Тегло              |                | kg          | 43.00            | 43.00            |                  |
|                               |                                   | Размер (ШхВхД)     |                | mm          | 500 x 892 x 340  | 500 x 892 x 340  |                  |
| Външно тяло                   | Захранване                        |                    | Ф, #, V, Hz    |             | 3, 400, 50       | 3, 400, 50       |                  |
|                               | Компресор                         |                    | Тип            |             | ROTARY           | ROTARY           |                  |
|                               | Шум                               |                    | Налягане       | Охл./Отопл. | dB(A)            | 51/49            | 52/50            |
|                               | Размери                           |                    | Тегло          |             | kg               | 101.00           | 101.00           |
|                               |                                   |                    | Размер (ШхВхД) |             | mm               | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 |
|                               | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                | °C          |                  | 16~43            | 16~43            |
|                               |                                   | Отопление (БГВ)    |                | °C          |                  | -28~35           | -28~35           |
| Цена за система с включен ДДС |                                   |                    | лв.            |             | 9090             | 11646            |                  |

### Предимства

Максимална изходяща температура на водата - 60°C  
 Гарантирана работа при -28°C външна температура и запазване на 100% капацитет при -20°C  
 Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална изходна температура 20°C  
 НОВО вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление  
 Системата работи на отопление и охлаждане  
 Автоматичен вентил за продухване  
 Визуализация на честотата на компресора

NEW  
TECHNOLOGY  
'17

WH-UX09/12HE5  
WH-UX090/12/16HE8



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА



Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA H GENERATION T-CAP

| ТЕРМОПОМПА A2W   |                                   |                    | Модел хидромодел       |            | WH-SXC09H3E8     | WH-SQC09H3E8     | WH-SXC12H9E8     |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                                   |                    | Модел външно тяло      |            | WH-UX09HE8       | WH-UX12HE8       | WH-UX16HE8       |
| Система          | Режим на работа                   |                    |                        | -          | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                  | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                        | kW         | 9.00             | 12.00            | 16.00            |
|                  |                                   | Отопление A-7/W35  |                        | kW         | 9.00             | 12.00            | 16.00            |
|                  |                                   | Охлаждане A35/W7   |                        | kW         | 7.00             | 10.00            | 12.20            |
|                  | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                        | COP        | 4.84             | 4.74             | 4.28             |
|                  |                                   | Отопление A-7/W35  |                        | COP        | 2.85             | 2.72             | 2.49             |
|                  |                                   | Охлаждане A35/W7   |                        | EER        | 3.17             | 2.81             | 2.57             |
|                  |                                   | Клас               | при 35°C               |            | A++              | A++              | A++              |
|                  |                                   |                    | при 55°C               |            | A++              | A++              | A++              |
|                  | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                        | Ф, mm      | 9.52             | 9.52             | 9.52             |
|                  |                                   | Тръба газова фаза  |                        | Ф, mm      | 15.88            | 15.88            | 15.88            |
|                  |                                   | Макс. Дължина      |                        | m          | 30               | 30               | 30               |
|                  |                                   | Макс. Денивелация  |                        | m          | 20               | 20               | 20               |
| Хидравлична част | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                        | °C         | 25~60            | 25~60            | 25~60            |
|                  |                                   | Охлаждане мин-макс |                        | °C         | 5~20             | 5~20             | 5~20             |
|                  | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                     | 3          | 3                | 9                |                  |
|                  | Размери                           | Тегло              |                        | kg         | 102.00           | 110.00           | 105.00           |
|                  |                                   | Размер (ШхВхД)     |                        | mm         | 500 x 892 x 340  | 500 x 892 x 340  | 500 x 892 x 340  |
| Външно тяло      | Захранване                        |                    | Ф, #, V, Hz            | 3, 400, 50 | 3, 400, 50       | 3, 400, 50       |                  |
|                  | Компресор                         |                    | Тип                    | -          | ROTARY           | ROTARY           |                  |
|                  | Шум                               |                    | Налягане   Охл./Отопл. | dB(A)      | 51/49            | 52/50            | 55/54            |
|                  | Размери                           |                    | Тегло                  | kg         | 108.00           | 108.00           | 118.00           |
|                  |                                   |                    | Размер (ШхВхД)         | mm         | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 |
|                  | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                        | °C         | 16~43            | 16~43            | 16~43            |
|                  |                                   | Отопление (БГВ)    |                        | °C         | -28~35           | -28~35           | -28~35           |
|                  | Цена за система с включен ДДС     |                    |                        | лв.        | 10409            | 12448            | 17321            |

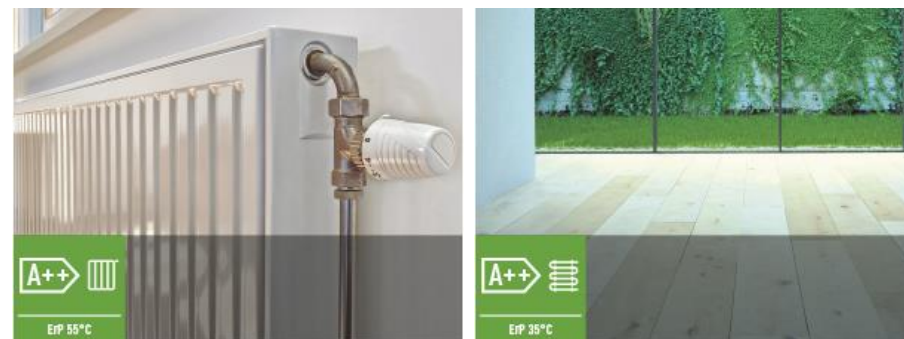

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

**Panasonic**

КЛИМА **MARKET**

ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ

AQUAREA H GENERATION T-CAP - SQC

| ТЕРМОПОМПА A2W                |                                   |                    | Модел хидромодул  |             | WH-SQC09H3E8    | WH-SQC12H9E8      | WH-SQC16H9E8      |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                   |                    | Модел външно тяло |             | WH-UQ09HE8      | WH-UQ12HE8        | WH-UQ16HE8        |                   |
| Система                       | Режим на работа                   |                    | -                 |             | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА        | ТЕРМОПОМПА        |                   |
|                               | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                   | kW          | 9.00            | 12.00             | 16.00             |                   |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | kW          | 9.00            | 12.00             | 16.00             |                   |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | kW          | 7.00            | 10.00             | 12.20             |                   |
|                               | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                   | COP         | 4.84            | 4.74              | 4.28              |                   |
|                               |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | COP         | 2.85            | 2.73              | 2.68              |                   |
|                               |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | EER         | 3.17            | 2.81              | 2.57              |                   |
|                               |                                   | Клас               | при 35°C          |             | A++             | A++               | A++               |                   |
|                               |                                   |                    | при 55°C          |             | A++             | A++               | A++               |                   |
|                               | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                   | Ф, mm       | 9.52            | 9.52              | 9.52              |                   |
|                               |                                   | Тръба газова фаза  |                   | Ф, mm       | 15.88           | 15.88             | 15.88             |                   |
|                               |                                   | Макс. Дължина      |                   | m           | 30              | 30                | 30                |                   |
| Макс. Денивелация             |                                   | m                  | 20                | 20          | 20              |                   |                   |                   |
| Хидравлична част              | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                   | °C          | 25~60           | 25~60             | 25~60             |                   |
|                               |                                   | Охлаждане мин-макс |                   | °C          | 5~20            | 5~20              | 5~20              |                   |
|                               | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                | 3           | 3               | 9                 |                   |                   |
|                               | Размери                           | Тегло              |                   | kg          | 43.00           | 44.00             | 45.00             |                   |
|                               |                                   | Размер (ШxВxД)     |                   | mm          | 500 x 892 x 340 | 500 x 892 x 340   | 500 x 892 x 340   |                   |
| Външно тяло                   | Захранване                        |                    | Ф, #, V, Hz       |             | 3, 400, 50      | 3, 400, 50        | 3, 400, 50        |                   |
|                               | Компресор                         |                    | Тип               |             | ROTARY          | ROTARY            | ROTARY            |                   |
|                               | Шум                               |                    | Налягане          | Охл./Отопл. | dB(A)           | 47/48             | 48/49             | 51/53             |
|                               | Размери                           |                    | Тегло             |             | kg              | 151.00            | 151.00            | 161.00            |
|                               |                                   |                    | Размер (ШxВxД)    |             | mm              | 1283 x 1410 x 320 | 1283 x 1410 x 320 | 1283 x 1410 x 320 |
|                               | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                   | °C          |                 | 16~43             | 16~43             | 16~43             |
|                               |                                   | Отопление (БГВ)    |                   | °C          |                 | -28~35            | -28~35            | -28~35            |
| Цена за система с включен ДДС |                                   |                    | лв.               |             | попитай         | попитай           | попитай           |                   |

Предимства

Гарантирана работа при -28°C външна температура и запазване на 100% капацитет при -20°C  
Максимална изходяща температура на водата - 60°C  
Нов модел супер тихо външно тяло, вътрешно тяло и сензорно дистанционно управление  
Системата работи на отопление и охлаждане  
Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална изходна температура 20°C  
Управление чрез смартфон - опционално  
Нови функции на дистанционното управление  
Термопомпата с най-бърза инсталация и лесна поддръжка  
Автоматичен вентил за продухване  
Визуализация на честотата на компресора

NEW  
TECHNOLOGY  
'17



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017  
СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

Panasonic

КЛИМА  АРКЕТ

|                                  |                                   |                    |                        | МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ |                 | ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AQUAREA ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ - SHF |                                   |                    |                        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| ТЕРМОПОМПА A2W                   |                                   | Модел хидромодул   |                        | WH-SHF09F3E5     | WH-SHF12F6E5    | WH-SHF09F3E8     | WH-SHF12F9E8     |                  |                  |
|                                  |                                   | Модел външно тяло  |                        | WH-UH09FE5       | WH-UH12FE5      | WH-UH09FE8       | WH-UH12FE8       |                  |                  |
| Система                          | Режим на работа                   |                    | -                      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |                  |                  |
|                                  | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                        | kW               | 9.00            | 12.00            | 9.00             | 12.00            |                  |
|                                  |                                   | Отопление A-7/W35  |                        | kW               | 9.00            | 12.00            | 9.00             | 12.00            |                  |
|                                  |                                   | Отопление A-15/W35 |                        | kW               | 9.00            | 12.00            | 9.00             | 12.00            |                  |
|                                  | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                        | COP              | 4.64            | 4.46             | 4.64             | 4.46             |                  |
|                                  |                                   | Отопление A-7/W35  |                        | COP              | 2.74            | 2.52             | 2.74             | 2.52             |                  |
|                                  |                                   | Отопление A-15/W35 |                        | COP              | 2.43            | 2.17             | 2.43             | 2.17             |                  |
|                                  |                                   | Клас               |                        |                  | при 35°C        | A++              | A++              | A++              | A++              |
|                                  |                                   |                    |                        |                  | при 55°C        | A++              | A++              | A++              | A++              |
|                                  | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                        | Ф, mm            | 9.52            | 9.52             | 9.52             | 9.52             |                  |
|                                  |                                   | Тръба газова фаза  |                        | Ф, mm            | 15.88           | 15.88            | 15.88            | 15.88            |                  |
|                                  |                                   | Макс. Дължина      |                        | m                | 30              | 30               | 30               | 30               |                  |
|                                  |                                   | Макс. Денивелация  |                        | m                | 20              | 20               | 20               | 20               |                  |
| Хидравлична част                 | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                        | °C               | 25~65           | 25~65            | 25~65            |                  |                  |
|                                  |                                   | Охлаждане мин-макс |                        | °C               | -               | -                | -                |                  |                  |
|                                  | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                     | 3                | 3               | 3                | 3                |                  |                  |
|                                  | Размери                           | Тегло              |                        | kg               | 46.00           | 47.00            | 47.00            | 48.00            |                  |
|                                  |                                   | Размер (ШxВxД)     |                        | mm               | 502 x 892 x 353 | 502 x 892 x 353  | 502 x 892 x 353  | 502 x 892 x 353  |                  |
| Външно тяло                      | Захранване                        |                    | Ф, #, V, Hz            | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50  | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   |                  |                  |
|                                  | Компресор                         |                    | Тип                    | -                | ROTARY          | ROTARY           | ROTARY           |                  |                  |
|                                  | Шум                               |                    | Налягане   Охл./Отопл. | dB(A)            | 51              | 52               | 51               | 52               |                  |
|                                  | Размери                           |                    | Тегло                  |                  | kg              | 104.00           | 104.00           | 110.00           | 110.00           |
|                                  |                                   |                    | Размер (ШxВxД)         |                  | mm              | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 | 900 x 1340 x 320 |
|                                  | Температурен диапазон             |                    | Охлаждане              |                  | °C              | -                | -                | -                | -                |
|                                  |                                   |                    | Отопление (БГВ)        |                  | °C              | -20~35           | -20~35           | -20~35           | -20~35           |
| Цена за система с включен ДДС    |                                   |                    | лв.                    | 9411             | 12087           | 10820            | 12908            |                  |                  |

#### Предимства

Може да доставя вода, затоплена до 65 °C само с помощта на термомпата, дори при външна температура от -20°C

Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната и вътрешната такава – с помощта на Aquarea Manager

Нови функции на дистанционното управление

Максимум 20 м денивелация между външното тяло и водния модул

Управление чрез смартфон - опционално



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017

## МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

# Panasonic

# КЛИМААРКЕТ

### МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ

#### МОНОБЛОК AQUAREA F/G GENERATION HIGH PERFORMANCE

| ТЕРМОПОМПА A2W                 |                                   |                    | Модел външно тяло |             | WH-MDC05F3E5   | WH-MDC06G3E5     | WH-MDC09G3E5     | WH-MDC12G6E5     | WH-MDC16G6E5      |                   |     |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| Система                        | Режим на работа                   |                    | -                 |             | ТЕРМОПОМПА     | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА        |                   |     |
|                                | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                   | kW          |                | 5.00             | 6.00             | 9.00             | 12.00             | 16.00             |     |
|                                |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | kW          |                | 4.50             | 5.15             | 7.70             | 10.00             | 11.40             |     |
|                                |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | kW          |                | 4.50             | 5.50             | 7.00             | 10.00             | 12.20             |     |
|                                | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                   | COP         |                | 5.08             | 4.46             | 4.15             | 4.74              | 4.28              |     |
|                                |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | COP         |                | 2.98             | 2.68             | 2.12             | 2.73              | 2.68              |     |
|                                |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | EER         |                | 3.33             | 2.74             | 2.44             | 2.81              | 2.56              |     |
|                                |                                   | Клас               | при -35°C         |             | A++            |                  | A++              | A++              | A++               | A++               | A++ |
|                                |                                   |                    | при -55°C         |             | A++            |                  | A++              | A++              | A++               | A++               | A++ |
|                                | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                   | Φ, mm       |                | -                | -                | -                | -                 | -                 |     |
|                                |                                   | Тръба газова фаза  |                   | Φ, mm       |                | -                | -                | -                | -                 | -                 |     |
|                                |                                   | Макс. Дължина      |                   | m           |                | -                | -                | -                | -                 | -                 |     |
|                                |                                   | Макс. Денивелация  |                   | m           |                | -                | -                | -                | -                 | -                 |     |
| Хидравлична част               | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                   | °C          |                | 25~55            | 25~55            | 25~55            | 25~55             | 25~55             |     |
|                                |                                   | Охлаждане мин-макс |                   | °C          |                | 5~20             | 5~20             | 5~20             | 5~20              | 5~20              |     |
|                                | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                |             | 3              | 3                | 3                | 6                | 6                 |                   |     |
|                                | Размери                           | Тегло              |                   | kg          |                | -                | -                | -                | -                 | -                 |     |
|                                |                                   | Размер (ШxВxД)     |                   | mm          |                | -                | -                | -                | -                 | -                 |     |
| Външно тяло                    | Захранване                        |                    | Φ, #, V, Hz       |             | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50    |                   |     |
|                                | Компресор                         |                    | Тип               |             | -              | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY            |                   |     |
|                                | Шум                               |                    | Налягане          | Охл./Отопл. | dB(A)          | 49/47            | 49/47            | 51/49            | 52/50             | 55/54             |     |
|                                | Размери                           | Тегло              |                   | kg          |                | 107.00           | 112.00           | 112.00           | 147.00            | 147.00            |     |
|                                |                                   | Размер (ШxВxД)     |                   | mm          |                | 1283 x 865 x 320 | 1283 x 865 x 320 | 1283 x 865 x 320 | 1283 x 1410 x 320 | 1283 x 1410 x 320 |     |
|                                | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                   | °C          |                | 16~43            | 16~43            | 16~43            | 16~43             | 16~43             |     |
|                                |                                   | Отопление (БГВ)    |                   | °C          |                | -20~35           | -20~35           | -20~35           | -20~35            | -20~35            |     |
| Цена за моноблок с включен ДДС |                                   |                    | лв.               |             | 7264           | 7661             | 9153             | 10937            | 12876             |                   |     |

### Предимства

Работи на отопление и охлаждане


Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната и вътрешната, с Aquarea Manager

Запазваща висока ефективност при минусови температури без нагревател

Възможност за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността и да се намали въздействието върху околната среда

Гарантирана работи дори при -20°C външна температура

Управление чрез смартфон - опционално



WH-MDC05F3E5  
WH-MDC06/09G3E5  
WH-MDC12/16G6E5

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017

## МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

# Panasonic

# КЛИМААРКЕТ

### МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ

#### МОНОБЛОК AQUAREA II GENERATION HIGH PERFORMANCE\*

| ТЕРМОПОМПА A2W                 |                                   |                    | Модел външно тяло |                | WH-MDC05H3E5     | WH-MDC07H3E5     | WH-MDC09H3E5     |       |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Система                        | Режим на работа                   |                    |                   | -              | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |       |
|                                | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                   | kW             | 5.00             | 7.00             | 9.00             |       |
|                                |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | kW             | 4.50             | 5.15             | 7.70             |       |
|                                |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | kW             | 4.50             | 5.50             | 7.00             |       |
|                                | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                   | COP            | 5.08             | 4.46             | 4.15             |       |
|                                |                                   | Отопление A-7/W35  |                   | COP            | 2.98             | 2.68             | 2.12             |       |
|                                |                                   | Охлаждане A35/W7   |                   | EER            | 3.33             | 2.74             | 2.44             |       |
|                                |                                   | Клас               | при -35°C         |                | A++              | A++              | A++              |       |
|                                |                                   |                    | при -55°C         |                | A++              | A++              | A++              |       |
|                                | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                   | Ф, mm          | -                | -                | -                |       |
|                                |                                   | Тръба газова фаза  |                   | Ф, mm          | -                | -                | -                |       |
|                                |                                   | Макс. Дължина      |                   | m              | -                | -                | -                |       |
|                                |                                   | Макс. Денивелация  |                   | m              | -                | -                | -                |       |
| Хидравлична част               | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                   | °C             | 25~55            | 25~55            | 25~55            |       |
|                                |                                   | Охлаждане мин-макс |                   | °C             | 5~20             | 5~20             | 5~20             |       |
|                                | Спомагателен нагревател (степени) |                    |                   | kW             | 3                | 3                | 3                |       |
|                                | Размери                           | Тегло              |                   | kg             | -                | -                | -                |       |
|                                |                                   | Размер (ШxВxД)     |                   | mm             | -                | -                | -                |       |
| Външно тяло                    | Захранване                        |                    | Ф, #, V, Hz       | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50   | 1, 220~240, 50   |                  |       |
|                                | Компресор                         |                    | Тип               | -              | ROTARY           | ROTARY           | ROTARY           |       |
|                                | Шум                               |                    | Налягане          | Охл./Отопл.    | dB(A)            | 49/47            | 49/47            | 51/49 |
|                                | Размери                           | Тегло              |                   | kg             | 107.00           | 112.00           | 112.00           |       |
|                                |                                   | Размер (ШxВxД)     |                   | mm             | 1283 x 865 x 320 | 1283 x 865 x 320 | 1283 x 865 x 320 |       |
|                                | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                   | °C             | 16~43            | 16~43            | 16~43            |       |
|                                |                                   | Отопление (БГВ)    |                   | °C             | -20~35           | -20~35           | -20~35           |       |
| Цена за моноблок с включен ДДС |                                   |                    |                   | лв.            | попитай          | попитай          | попитай          |       |

### Предимства

Работи на отопление и охлаждане

Системата може да бъде изградени от нулата или да се комбинира със вече изградени

Към системата може да се свърже термостат за още по-ефективно управление на отоплението и охлаждането


Възможност за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността и да се намали въздействието върху околната среда

Ново сензорно дистанционно управление

Управление чрез смартфон - опционално



\*Налична от октомври 2017



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017

## МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

# Panasonic

# КЛИМААРКЕТ

|                                     |                                   |                    |                         | МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ |                | ТРИФАЗНИ МОДЕЛИ   |                   |                   |                   |                   |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| МОНОБЛОК AQUAREA G GENERATION T-CAP |                                   |                    |                         |                  |                |                   |                   |                   |                   |                   |     |
| ТЕРМОПОМПА A2W                      |                                   |                    | Модел външно тяло       |                  | WH-MXC09G3E5   | WH-MXC12G6E5      | WH-MXC09G3E8      | WH-MXC12G9E8      | WH-MXC16G9E8      |                   |     |
| Система                             | Режим на работа                   |                    | -                       |                  | ТЕРМОПОМПА     | ТЕРМОПОМПА        | ТЕРМОПОМПА        | ТЕРМОПОМПА        | ТЕРМОПОМПА        |                   |     |
|                                     | Капацитет                         | Отопление A7/W35   |                         | kW               |                | 9.00              | 12.00             | 9.00              | 12.00             | 16.00             |     |
|                                     |                                   | Отопление A-7/W35  |                         | kW               |                | 9.00              | 12.00             | 9.00              | 12.00             | 16.00             |     |
|                                     |                                   | Охлаждане A35/W7   |                         | kW               |                | 7.00              | 10.00             | 7.00              | 10.00             | 12.20             |     |
|                                     | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    |                         | COP              |                | 4.84              | 4.74              | 4.84              | 4.74              | 4.28              |     |
|                                     |                                   | Отопление A-7/W35  |                         | COP              |                | 2.85              | 2.72              | 2.85              | 2.72              | 2.49              |     |
|                                     |                                   | Охлаждане A35/W7   |                         | EER              |                | 3.17              | 2.81              | 3.17              | 2.81              | 2.56              |     |
|                                     |                                   | Клас               | при -35°C               |                  | A++            |                   | A++               | A++               | A++               | A++               | A++ |
|                                     |                                   |                    | при -55°C               |                  | A++            |                   | A++               | A++               | A++               | A++               | A++ |
|                                     | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |                         | Φ, mm            |                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |     |
|                                     |                                   | Тръба газова фаза  |                         | Φ, mm            |                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |     |
|                                     |                                   | Макс. Дължина      |                         | m                |                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |     |
|                                     |                                   | Макс. Денивелация  |                         | m                |                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |     |
| Хидравлична част                    | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |                         | °C               |                | 25~55             | 25~55             | 25~55             | 25~55             | 25~55             |     |
|                                     |                                   | Охлаждане мин-макс |                         | °C               |                | 5~20              | 5~20              | 5~20              | 5~20              | 5~20              |     |
|                                     | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW                      |                  | 3              | 6                 | 3                 | 9                 | 9                 |                   |     |
|                                     | Размери                           | Тегло              |                         | kg               |                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |     |
|                                     |                                   | Размер (ШxВxД)     |                         | mm               |                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |     |
| Външно тяло                         | Захранване                        |                    | Φ, #, V, Hz             |                  | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50    | 3, 400, 50        | 3, 400, 50        | 3, 400, 50        |                   |     |
|                                     | Компресор                         |                    | Тип                     |                  | -              | ROTARY            | ROTARY            | ROTARY            | ROTARY            |                   |     |
|                                     | Шум                               |                    | Налягане    Охл./Отопл. |                  | dB(A)          | 51/49             | 52/50             | 51/49             | 52/50             |                   |     |
|                                     | Размери                           | Тегло              |                         | kg               |                | 148.00            | 148.00            | 155.00            | 155.00            | 168.00            |     |
|                                     |                                   | Размер (ШxВxД)     |                         | mm               |                | 1283 x 1410 x 320 | 1283 x 1410 x 320 | 1283 x 1410 x 320 | 1283 x 1410 x 320 | 1283 x 1410 x 320 |     |
|                                     | Температурен диапазон             | Охлаждане          |                         | °C               |                | 16~43             | 16~43             | 16~43             | 16~43             | 16~43             |     |
|                                     |                                   | Отопление (БГВ)    |                         | °C               |                | -20~35            | -20~35            | -20~35            | -20~35            | -20~35            |     |
| Цена за моноблок с включен ДДС      |                                   |                    | лв.                     |                  | 9348           | 12035             | 10740             | 12876             | 15018             |                   |     |



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

### Предимства

- Работи на отопление и охлаждане
- Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната и вътрешната, с Aquarea Manager
- Запазваща висока ефективност при минусови температури без нагревател
- Възможност за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността и да се намали въздействието върху околната среда
- Гарантирана работи дори при -20°C външна температура
- Управление чрез смартфон - опционално





ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ A2W PANASONIC Q2 2017

## МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

# Panasonic

# КЛИМААРКЕТ

|                                                  |                                   |                    |             | МОНОФАЗНИ МОДЕЛИ |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| МОНОБЛОК AQUAREA G GENERATION ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ |                                   |                    |             |                  |                   |                   |  |
| ТЕРМОПОМПА A2W                                   |                                   | Модел външно тяло  |             | WH-MHF09G3E5     | WH-MHF12G6E5      |                   |  |
| Система                                          | Режим на работа                   |                    | -           | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА        |                   |  |
|                                                  | Капацитет                         | Отопление A7/W35   | kW          | 9.00             | 12.00             |                   |  |
|                                                  |                                   | Отопление A-7/W35  | kW          | 9.00             | 12.00             |                   |  |
|                                                  |                                   | Отопление A-15/W35 | kW          | 9.00             | 12.00             |                   |  |
|                                                  | Енергийна Ефективност             | Отопление A7W35    | COP         | 4.64             | 4.46              |                   |  |
|                                                  |                                   | Отопление A-7/W35  | COP         | 2.74             | 2.52              |                   |  |
|                                                  |                                   | Отопление A-15/W35 | COP         | 2.43             | 2.17              |                   |  |
|                                                  |                                   | Клас               | при -35°C   | A++              | A++               |                   |  |
|                                                  | при -55°C                         |                    | A++         | A++              |                   |                   |  |
|                                                  | Тръбни връзки                     | Тръба течна фаза   |             | Ф, mm            | -                 | -                 |  |
|                                                  |                                   | Тръба газова фаза  |             | Ф, mm            | -                 | -                 |  |
|                                                  |                                   | Макс. Дължина      |             | m                | -                 | -                 |  |
| Макс. Денивелация                                |                                   | m                  | -           | -                |                   |                   |  |
| Хидравлична част                                 | Температури воден кръг            | Отопление мин-макс |             | °C               | 25~65             | 25~55             |  |
|                                                  |                                   | Охлаждане мин-макс |             | °C               | -                 | -                 |  |
|                                                  | Спомагателен нагревател (степени) |                    | kW          | 3                | 6                 |                   |  |
|                                                  | Размери                           | Тегло              |             | kg               | -                 | -                 |  |
|                                                  |                                   | Размер (ШxВxД)     |             | mm               | -                 | -                 |  |
|                                                  | Външно тяло                       | Захранване         |             | Ф, #, V, Hz      | 1, 220~240, 50    | 1, 220~240, 50    |  |
| Компресор                                        |                                   | Тип                | -           | ROTARY           | ROTARY            |                   |  |
| Шум                                              |                                   | Налягане           | Охл./Отопл. | dB(A)            | 51                | 52                |  |
| Размери                                          |                                   | Тегло              |             | kg               | 151.00            | 151.00            |  |
|                                                  |                                   | Размер (ШxВxД)     |             | mm               | 1283 x 1410 x 320 | 1283 x 1410 x 320 |  |
| Температурен диапазон                            |                                   | Охлаждане          |             | °C               | -                 | -                 |  |
|                                                  |                                   | Отопление (БГВ)    |             | °C               | -20~35            | -20~35            |  |
| Цена за моноблок с включен ДДС                   |                                   |                    | лв.         | 9656             | 12444             |                   |  |

### Предимства

Aquarea HT може да доставя гореща вода до 65 °C само с термopомпата

Запазва 100% капацитет при отрицателни температури

Гарантирана работи дори при -20°C външна температура

Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната и вътрешната, с помощта на Aquarea Manager

Управление чрез смартфон - опционално



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



## БИТОВИ БОЙЛЕРИ

# Panasonic

# КЛИМА МАРКЕТ

## AQUAREA TANK БОЙЛЕР

|                                          |                                  |                |                              |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| БОЙЛЕР                                   | Модел                            |                | PAW-TD20B8E3-NDS             |
| Вместимост                               | Бойлер                           | L              | 185                          |
|                                          | Биферен резервоар                | L              | 80                           |
| Максимална температура на водата         |                                  | °C             | 100                          |
| Електрически нагревател                  |                                  | kW             | 3                            |
| Захранване                               |                                  | V              | 230 - 2 бр.                  |
| Вътрешен материал                        |                                  | -              | Неръждаема стомана           |
| Повърхност на топлообменника             |                                  | m <sup>2</sup> | 2.3                          |
| Топлинни загуби при 65 °C                |                                  | kWh/24 h       | 1.3                          |
| Помпа клас А                             | Брой скорости                    | -              | Безстепенно (800 – 4250) rpm |
|                                          | Понижаване налягане (мин./макс.) | kPa            | 5/6                          |
|                                          | Входна мощност (мин./макс.)      | W              | 3/45                         |
| Разположение на електрическия нагревател |                                  | -              | Средно                       |
| Размери                                  | Тегло                            | kg             | 150.00                       |
|                                          | Размер (ШxВxД)                   | mm             | 600 x 1810 x 632             |
| Цена за бойлер с включен ДДС             |                                  | лв.            | 4686                         |

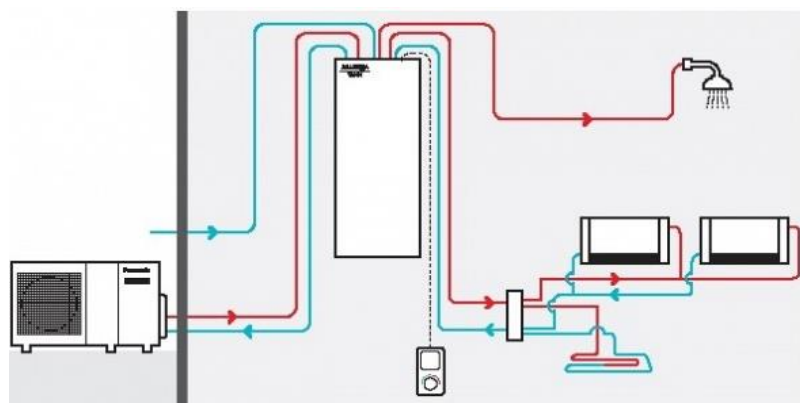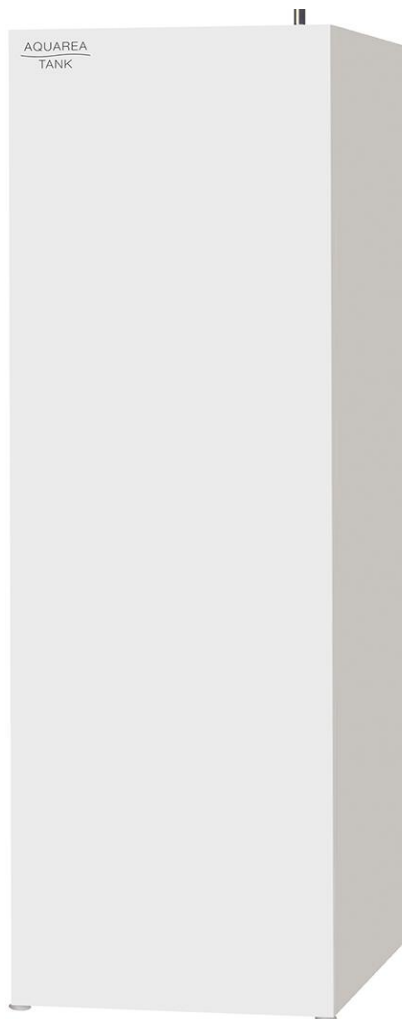

## Предимства

Резервоар от неръждаема стомана за дълъг период на експлоатация  
 3-пътен вентил в комплекта  
 Резервен електрически нагревател за буферния резервоар - опционално  
 Помпа Wilo 25/6 клас А  
 Висока изолация на резервоара с дебелина от 50 см полиуретан  
 Връзки в горната част на бойлера  
 Предпазен термостат с превключвател за електронагревателя в случай на повреда  
 Лесно свързване към сплит и моноблок термopомпи



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

## БИТОВИ БОЙЛЕРИ

# Panasonic

# КЛИМА МАРКЕТ

## AQUAREA TANK ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ

| ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ                       | Модел             |                    | PAW-TD20C1E5       | PAW-TD30C1E5       |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Вместимост                           | L                 |                    | 192                | 280                |
| Максимална температура на водата     | °C                |                    | 75                 | 75                 |
| Електрически нагревател              | kW                |                    | 1.5                | 1.5                |
| Захранване                           | V                 |                    | 230                | 230                |
| Вътрешен материал                    | -                 | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана |
| Повърхност на топлообменника         | m <sup>2</sup>    |                    | 1.8                | 1.8                |
| Топлинни загуби при 65 °C            | kWh/24 h          |                    | 0.99               | 1.13               |
| Гаранция                             | -                 | 2 години           | 2 години           | 2 години           |
| Размери                              | Тегло/с вода      | kg                 | 53.00 / -          | 65.00 / -          |
|                                      | Височина/Диаметър | mm                 | 1265 / 595         | 1745 / 595         |
| Цена за водосъдържател с включен ДДС |                   | лв.                | 2399               | 2877               |

## Предимства

Голяма топлообменна повърхност и високи нива на изолация  
 20-метров кабел за термодатчик  
 Не се изисква се поддръжка  
 Клас на енергийна ефективност A  
 3-пътен вентил - опционално

## AQUAREA TANK



PAW-TD20C1E5



PAW-TD30C1E5



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

## БИТОВИ БОЙЛЕРИ

# Panasonic

# КЛИМААРКЕТ

### AQUAREA TANK ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ

| ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ                   | Модел             | PAW-TG20C1E3STD-1 | PAW-TG30C1E3STD-1 | PAW-TG30C2E3STD-1 | PAW-TG30C1E3HI  | PAW-TG40C1E3STD-1 | PAW-TG15C1EZ      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Вместимост                       | L                 | 185               | 285               | 284               | 290             | 396               | 280               |
| Максимална температура на водата | °C                | 95                | 95                | 95                | 95              | 95                | -                 |
| Електрически нагревател          | kW                | 3                 | 3                 | 3                 | 3               | 3                 | -                 |
| Захранване                       | V                 | 230               | 230               | 230               | 230             | 230               | 230               |
| Вътрешен материал                | -                 | Емайлран          | Емайлран          | Емайлран          | Емайлран        | Емайлран          | Емайлрана стомана |
| Повърхност на топлообменника     | m²                | 2.0               | 2.5               | 2.4 (за ТП) +1.0  | 3.4             | 6.1               | 1.8               |
| Топлинни загуби при 65 °C        | kWh/24 h          | 1.6               | 2.1               | 1.6               | 1.13            | 1.7               | 1.13              |
| Гаранция                         | -                 | 2 години          | 2 години          | 2 години          | 2 години        | 2 години          | 2 години          |
| Размери                          | Тегло/с вода      | kg                | 97.00 / 282.00    | 140.00 / 425.00   | 134.00 / 418.00 | 157.00/-          | 65.00/-           |
|                                  | Височина/Диаметър | mm                | 1507 / 580        | 1565 / 680        | 1417 / 760      | 1417 / 760        | 1888 / 760        |
| Цена за бойлер с включен ДДС     |                   | лв.               | 2316              | 2730              | 3675            | 3560              | 4560              |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                 |                   | попитай           |

### Предимства

Високоэффективни водни резервоари с голяма топлообменна повърхност  
 Високи нива на изолация, за намаляване енергийните загуби до минимум  
 Модел PAW-TG30C2E3STD-1 е 2 серпентини за двукомпонентни соларни системи  
 + термopомпа  
 3-пътен вентил - опционално

PAW-TG15C1EZ




PAW-TG20C1E3STD-1



PAW-TG40C1E3STD-1

PAW-TG30C2E3STD-1  
PAW-TG30C1E3HI1

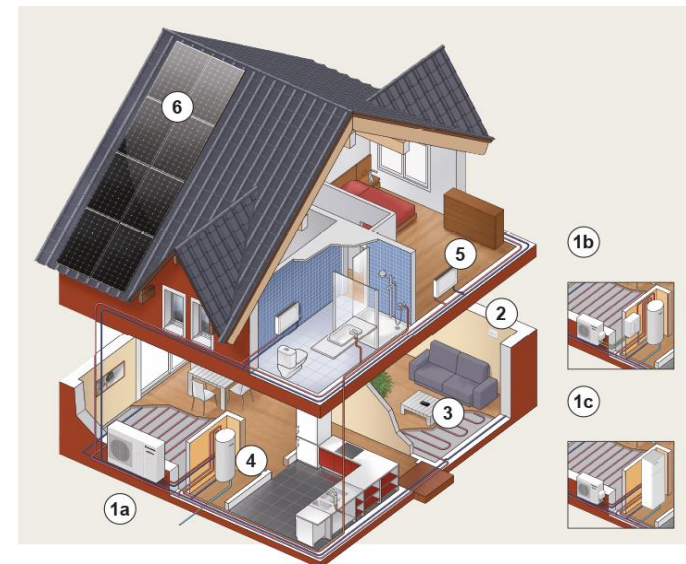

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



## БОЙЛЕРИ БГВ

# Panasonic

# КЛИМАМАРКЕТ

### AQUAREA DHW БОЙЛЕРИ

| БОЙЛЕР                               | Модел                           |       | PAW-DHWM80ZNT    | PAW-DHWM100ZNT   | PAW-DHWM100ZNT   |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Вместимост                           |                                 | L     | 80               | 100              | 120              |
| Отопление                            | С ТП мин/макс                   | °C    | 55 / -           | 55 / -           | 55 / -           |
| макс. температура                    | С ел. нагревател                | °C    | 75               | 75               | 75               |
| Термопомпа                           | Електропотребление A7/W10 - 55  | kWh   | 2.45             | 2.35             | 2.51             |
|                                      | Електропотребление A15/W10 - 55 | kWh   | 2.04             | 2.05             | 2.08             |
|                                      | COP DHW A7/W10 - 55             | -     | 2.65             | 2.63             | 2.61             |
|                                      | COP DHW A15/W10 - 55            | -     | 3.10             | 3.10             | 3.10             |
| Захранване                           |                                 | V, Hz | 230, 50          | 230, 50          | 230, 50          |
| Консумирана мощност без/с нагревател |                                 | W     | - / 2350         | - / 2350         | - / 2350         |
| Брой на ел. нагреватели x мощност    |                                 | W     | 2 x 1000         | 2 x 1000         | 2 x 1000         |
| Размери                              | Тегло/с вода                    | kg    | 58.00 / 138.00   | 62.00 / 162.00   | 68.00 / 188.00   |
|                                      | (Ш x В x Д)                     | mm    | 506 x 1197 x 533 | 506 x 1342 x 533 | 506 x 1497 x 533 |
| Температурен диапазон                |                                 | °C    | -7~35            | -7~35            | -7~35            |
| Цена за водосъдържател с включен ДДС |                                 | лв.   | 2157             | 2251             | 2462             |

### Предимства

Аquarea бойлер за БГВ за вертикален монтаж на стена

Проектиран за максимални икономии на енергия


С добавена на термопомпа за отлична енергийна ефективност

Термопомпата въздух-вода с въздухопроводи прави възможен избора на точки на засмукване и изпускане на въздух, което дава възможност за използване в различни части на дома (кухня, баня, слънчеви стаи и т.н.)

LCD сензорен дисплей

# AQUAREA

# DHW

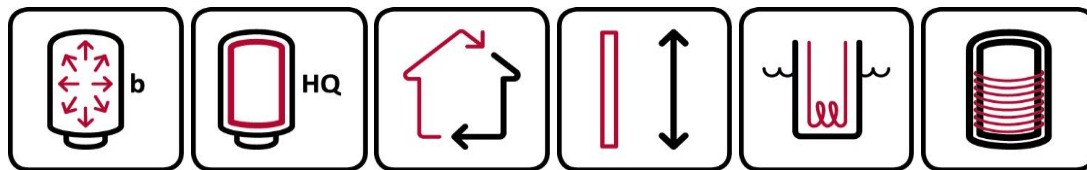

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



## БОЙЛЕРИ БГВ

# Panasonic

# КЛИМАМАРКЕТ

## AQUAREA DHW БОЙЛЕРИ

| БОЙЛЕР                               | Модел                           |       | PAW-DHWM200A     | PAW-DHWM300A     | PAW-DHWM300AE    |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Вместимост                           |                                 | L     | 208              | 295              | 276              |
| Отопление                            | С ТП мин/макс                   | °C    | 55 / 65          | 55 / 65          | 55 / 65          |
| макс. температура                    | С ел. нагревател                | °C    | 75               | 75               | 75               |
| Термопомпа                           | Електропотребление A7/W10 - 55  | kWh   | 4.05             | 5.77             | 5.96             |
|                                      | Електропотребление A15/W10 - 55 | kWh   | 3.95             | 5.65             | 5.75             |
|                                      | COP DHW A7/W10 - 55             | -     | 3.00             | 3.33             | 3.30             |
|                                      | COP DHW A15/W10 - 55            | -     | 3.07             | 3.39             | 3.39             |
|                                      |                                 |       |                  |                  |                  |
| Захранване                           |                                 | V, Hz | 230, 50          | 230, 50          | 230, 50          |
| Консумирана мощност без/с нагревател |                                 | W     | 490 / 2490       | 490 / 2490       | 490 / 2490       |
| Брой на ел. нагреватели x мощност    |                                 | W     | 2 x 1000         | 2 x 1000         | 2 x 1000         |
| Размери                              | Тегло/с вода                    | kg    | 149.00 / 365.00  | 164.00 / 459.00  | 207.00 / 480.00  |
|                                      | (Ш x В x Д)                     | mm    | 670 x 1540 x 690 | 670 x 1960 x 690 | 670 x 1197 x 690 |
| Температурен диапазон                |                                 | °C    | -7~35            | -7~35            | -7~35            |
| Цена за водосъдържател с включен ДДС |                                 | лв.   | 3166             | 3377             | 3589             |

## Предимства

Aquarea rodow бойлер за БГВ, работещ при -7 °C


Позволява включването на допълнителен източник на енергия

Доставя се с щепсел и осигурява: IP защита, защита срещу дърпане

Може да вентилира или да изсушава въздуха в избрани помещения

Клас на енергийна ефективност A

Без разклонителна кутия

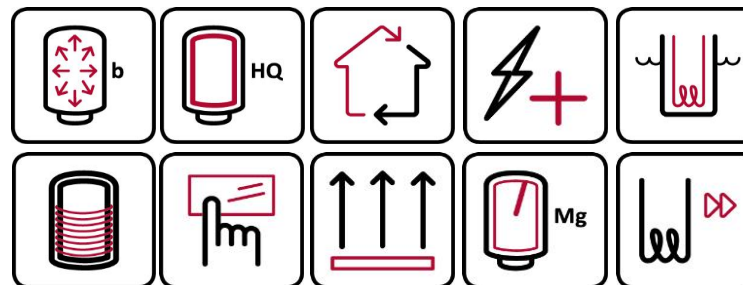

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

## РАДИАТОРИ

# Panasonic

# КЛИМАМАРКЕТ

## AQUAREA AIR ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

| AQUAREA AIR ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ  |         |                |                 |      |      |      |                 |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|--|
| ВЕНТИЛАТОРЕН<br>КОНВЕКТОР            | Модел   | PAW-AAIR-200-1 |                 |      |      |      | PAW-AAIR-700-1  |      |      |      |      | PAW-AAIR-700-1   |      |      |      |      |  |
| Обща мощност на отопление            | W       | 138            | 160             | 217  | 470  | 570  | 223             | 360  | 708  | 1032 | 1188 | 273              | 475  | 886  | 1420 | 1703 |  |
| Максимална входна мощноост           | W       | 2              | 5               | 7    | 9    | 13   | 3               | 9    | 14   | 18   | 22   | 3                | 11   | 16   | 20   | 24   |  |
| Температура на входящата вода        | °C      | 35             | 35              | 35   | 35   | 35   | 35              | 35   | 35   | 35   | 35   | 35               | 35   | 35   | 35   | 35   |  |
| Температура на изходящата вода       | °C      | 30             | 30              | 30   | 30   | 30   | 30              | 30   | 30   | 30   | 30   | 30               | 30   | 30   | 30   | 30   |  |
| Температура на входящия въздух       | °C      | 19             | 19              | 19   | 19   | 19   | 19              | 19   | 19   | 19   | 19   | 19               | 19   | 19   | 19   | 19   |  |
| Температура на изходящия въздух      | °C      | 34.5           | 32.6            | 38.9 | 32.0 | 30.0 | 34.9            | 32.4 | 33.3 | 31.8 | 30.6 | 34.8             | 32.5 | 30.2 | 31.1 | 30.6 |  |
| Звуково налягане                     | dB(A)   | 17.6           | 18.8            | 24.7 | 32.2 | 39.4 | 18.4            | 19.6 | 25.8 | 34.1 | 40.2 | 18.4             | 22.3 | 26.2 | 34.4 | 42.2 |  |
| Размери                              | Тегло   | kg             | 17.00           |      |      |      | 20.00           |      |      |      |      | 23.00            |      |      |      |      |  |
|                                      | (ШxВxД) | mm             | 735 x 579 x 129 |      |      |      | 935 x 579 x 129 |      |      |      |      | 1135 x 579 x 129 |      |      |      |      |  |
| Цена за водосъдържател с включен ДДС |         | лв.            | 1831            |      |      |      | 2007            |      |      |      |      | 2183             |      |      |      |      |  |

## Предимства

Висока мощност на отопление (без да е включен главният вентилатор)

Изключително компактен (дълбочина едва 12.9 см)

Възможна е работа в режим на охлаждане и изсушаване

4 скорости на вентилатора и мощности

Термостат със сензорен екран

Лицев панел с лъчисто отопление

3-пътен вентил в комплекта

## AQUAREA AIR




\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ A2W ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

| АКСЕСОАРИ      |               |                  |                               |
|----------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| Вид            | Модел         | Цена в лв. с ДДС | Описание и функционалност     |
| 3-пътен вентил | PAW-3WYVLV-SI | 258              |                               |
| Буферен съд    | PAW-BTANK50L  | 446              | Буферен съд с вместимост 50 л |

| АКСЕСОАРИ ЗА СОЛАРИ |         |     |                                                                                                 |
|---------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платка              | CZ-NS3P | 141 | Платка за свързване на слънчев колектор за БГВ към соларен агрегат за моноблок системи 6 и 9 Kw |
| Платка              | CZ-NS2P | 141 | Платка за комплекта за свързване към соларен агрегат за моноблок системи                        |

| АКСЕСОАРИ ЗА БОЙЛЕРИ |         |     |                                                                                                 |
|----------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик               | CZ-TK1  | 199 | Температурен датчик за водосъдържател за БГВ с 6 м дължина и гилза ½" (без моделите от Н серия) |
| Датчик               | PAW-TS1 | 33  | Температурен датчик за водосъдържател за БГВ с 6 м дължина                                      |
| Датчик               | PAW-TS2 | 47  | Температурен датчик за водосъдържател за БГВ с 20 м дължина                                     |
| Датчик               | PAW-TS4 | 33  | Температурен датчик за водосъдържател за БГВ с 6 м дължина и 6мм диаметър                       |
| Интерфейс            | CZ-NE3P | 287 | Нагревател за външно тяло (за серии F и H)                                                      |

| АКСЕСОАРИ ЗА AQUAREA |                |                  |                                                                       |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Вид                  | Модел          | Цена в лв. с ДДС | Описание и функционалност                                             |
| Комплект             | CZ-UG30        | 444              | Комплект за намаляване на шума на открито; намалява шума от 2-3 dB(A) |
| Комплект             | PAW-ADC-PREKIT | 775              | Комплект от гъвкави тръби и платка за стенен монтаж на All in One     |
| Капак                | PAW-ADC-CV150  | 209              | Декоративен магнитен страничен капак                                  |

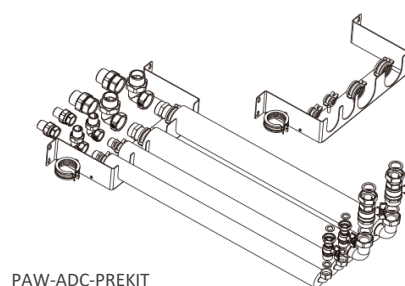



#### АКСЕСОАРИ ЗА AQUAREA AIR

| Вид      | Модел           | Цена в лв. с ДДС | Описание и функционалност                                                                            |
|----------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект | PAW-AAIR-LEGS-1 | 141              | Комплекти от по 2 крачета за поставяне на Aquarea Air радиатори на пода и за защита на водните тръби |

#### АКСЕСОАРИ ЗА AQUAREA DHW

|            |            |     |                                                                  |
|------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| Нагревател | PAW-DHWE2C | 514 | Опционален електрически нагревател 2 kW за подови модели бойлери |
| Нагревател | PAW-DHWE3C | 551 | Опционален електрически нагревател 3 kW за подови модели бойлери |

#### СПЕЦИАЛНИ ПРИСТАВКИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

|        |              |     |                                                                                             |
|--------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стойка | PAW-GRDBSE20 | 376 | Подова стойка от вулканизирана гума за намаляване на шум и вибрации                         |
| Тава   | PAW-WTRAY    | 514 | Кондензна тава от неръждаема стомана, съвместима с подова стойка PAW-GRD                    |
| Стойка | PAW-GRDSTD40 | 326 | Подова стойка от неръждаема стомана с голям просвет, подходяща за места с обилен снеговалеж |

#### РЕШЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ


|                 |                |     |                                                                                                   |
|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс       | CZ-TAW1        | 467 | Smart Cloud интерфейс за Aquarea, Internet control за H Generation през WiFi или кабелен LAN      |
| Интерфейс       | PAW-AW-KNX-H   | 763 | KNX интерфейс (за H серия)                                                                        |
| Интерфейс       | PAW-AW-KNX-1i  | 763 | KNX интерфейс (за всички серии освен H)                                                           |
| Интерфейс       | PAW-AW-MBS-H   | 763 | Интерфейс Modbus                                                                                  |
| Интерфейс       | PAW-AW-MBS-1   | 763 | Интерфейс Modbus (за всички серии освен H)                                                        |
| Wi-Fi Интерфейс | PA-AW-WIFI-1TE | 692 | IntesisHome интерфейс с аксесоар за температурен датчик                                           |
| Контролер       | PAW-A2W-BIV    | 725 | Контролер за бивалентна система, управлява втори топлоизточник по предварително зададени критерии |
| Интерфейс       | PA-AW-WIFI-1   | 587 | Wi-Fi управление за Aquarea (за всички серии освен H)                                             |

#### СТАЙНИ ТЕРМОСТАТИ

|           |                    |     |                                                    |
|-----------|--------------------|-----|----------------------------------------------------|
| Термостат | PAW-A2W-RTWIRED    | 228 | Жичен стаен термостат с LCD със седмичен таймер    |
| Термостат | PAW-A2W-RTWIRELESS | 537 | Безжичен стаен термостат с LCD със седмичен таймер |



CZ-TAW1



PAW-WTRAY



PAW-GRDBSE20



PAW-RTWIRELESS



PAW-RTWIRED

**AQUAREA MANAGER АКСЕСОАРИ**

| Вид                          | Модел               | Цена в лв. с ДДС | Описание и функционалност                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление                   | PAW-HPM1            | 861              | Aquarea Manager, многофункционален самостоятелен контролер за отопление и битова гореща вода, с LCD екран                                                                                                                                      |
| Управление                   | PAW-HPM2            | 800              | Aquarea Manager, многофункционален самостоятелен контролер за отопление и битова гореща вода                                                                                                                                                   |
| Интерфейс                    | PAW-HPMINT-U        | 113              | За свързване на Aquarea Manager към сплит система Aquarea с термopомпа; Може да контролира всички параметри на ТП                                                                                                                              |
| Интерфейс                    | PAW-HPMINT-M        | 138              | За свързване на Aquarea Manager към моноблок система Aquarea с термopомпа; Може да контролира всички параметри на ТП                                                                                                                           |
| Интерфейс                    | PAW-HP-MINT-F       | 127              | За свързване на Aquarea Manager към моноблок и сплит системи Aquarea с термopомпа от поколение F                                                                                                                                               |
| Датчик                       | PAW-HPMB1           | 73               | Температурен датчик за буферен съд                                                                                                                                                                                                             |
| Резервоар                    | PAW-HPMDHW          | 146              | Температурен датчик за водосъдържател за БГВ                                                                                                                                                                                                   |
| Датчик                       | PAW-HPMSOL1         | 129              | Температурен датчик за буферен съд или водосъдържател за БГВ, които са свързани със слънчев колектор                                                                                                                                           |
| Термодатчик                  | PAW-HPMUH           | 87               | Температурен датчик за външна температура                                                                                                                                                                                                      |
| Датчик                       | PAW-HPMAH1          | 106              | Дебитомер за отоплителен кръг                                                                                                                                                                                                                  |
| Датчик                       | PAW-HPMR4           | 120              | Стаен термодатчик + адаптация на зададената температура                                                                                                                                                                                        |
| Сензорен екран               | PAW-HPMED           | 695              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Мрежов кабел                 | PAW-LANCABLE        | 21               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Мрежов превключвател         | PAW-A2WSWITCH       | 190              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сензор                       | PAW-A2W-TSOD        | 89               | Сензор за температурата на външния въздух                                                                                                                                                                                                      |
| Сензор                       | PAW-A2W-TSHC        | 89               | Зонален воден сензор                                                                                                                                                                                                                           |
| Сензор                       | PAW-A2W-TSRT        | 89               | Зонален сензор за помещението                                                                                                                                                                                                                  |
| Сензор                       | PAW-A2W-TSSO        | 89               | Соларен сензор                                                                                                                                                                                                                                 |
| Датчик                       | PAW-A2W-TSBU        | 59               | Датчик за буферен резервоар                                                                                                                                                                                                                    |
| Платка                       | CZ-NS4P             | 439              | Платка за управление на: 2 отоплителни кръга с помпи и смесителни вентили по температура – стайна или на флуида, възможност за управление на отопление на басейн, връзка със слънчеви колектори за БГВ и фотоволтаични, 0-10V управление и др. |
| Термодатчик                  | PAW-DEWPOINTSSENSOR | 35               | Датчик за температура и влажност за изчисляване на точката на оросяване                                                                                                                                                                        |
| <b>ХИДРАВЛИЧНИ АКСЕСОАРИ</b> |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Комплект                     | CZ-NV1              | 702              | Трипътен вентил със задвижка за вграждане в хидромодула (само за Н серия)                                                                                                                                                                      |
| Инсталационен комплект       | PAW-FLWMTR-KIT      | 514              | Аксесоари за инсталация на моноблок системи Aquarea, вкл.: дебитомер, у-филтър, магнитен филтър и спирателни кранове                                                                                                                           |
| Комплект                     | PAW-2PMP2ZONE       | 2845             | Комплект за подвързване на 2 отоплителни кръга, включващ колектор, помпени групи клас А и смесителен вентил за единия кръг                                                                                                                     |
| Комплект                     | PAW-FILTER          | 312              | 2 обратни вентила + филтър с тръба с диаметър 1 инч                                                                                                                                                                                            |
| Комплект                     | PAW-FILTER-ONLY     | 136              | Филтър с тръба с диаметър 1 инч                                                                                                                                                                                                                |

PAW-HPM1



PAW-HPM2



PAW-HPMED



CZ-NS4P

