

СТЕНЕН

Panasonic

КЛИМА **M**АРКЕТ

ФЛАГМАН НОРДИК ИНВЕРТОР СЕРИЯ VZ								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		CS-VZ9SKE		CS-VZ12SKE		
		Модел външно тяло		CU-VZ9SKE		CU-VZ12SKE		
Система	Режим на работа		-		HEAT PUMP		HEAT PUMP	
	Капацитет	Охлаждане		kW		2.50 (0.60 - 3.00)		3.50 (0.60 - 4.00)
		Отопление		kW		3.60 (0.60 - 7.80)		4.20 (0.60 - 9.20)
		Отопление при -20°C		kW		4.70		5.00
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		5.81		4.38
		Номинал отопление		COP		5.63		5.06
		Отопление при -20°C		COP		1.99		1.90
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		10.50 (A+++)		10.00 (A+++)
				SCOP (Клас)		6.20 (A++)		5.90 (A++)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm		6.35		6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52		9.52
		Макс. Дължина		m		15		15
		Макс. Денивелация		m		12		12
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	V/C/H	dB(A)		44.0 / 26.0 / 18.0	45.0 / 29.0 / 18.0
	Размери	Тегло		kg		14.50		14.50
		Размер (ШxВxД)		mm		798 x 295 x 375		798 x 295 x 375
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50		1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-		ROTARY		ROTARY
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.		dB(A)		49.0 / 49.0	50.0 / 50.0
	Размери	Тегло		kg		39.50		39.50
		Размер (ШxДxВ)		mm		799 x 630 x 299		799 x 630 x 299
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		-10~43		-10~43
		Отопление		°C		-35~24		-35~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.		5099	



CU-VZ9/12SKE



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Wi-Fi интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	Wi-Fi + ANDRIOD, IOS софтуер за ETHEREA, PKEA, VZ
IR Wi-Fi интерфейс	PAW-IR-WIFI-1	279	IR Wifi интерфейс за Internet control
Управление	PAW-SMSPCONTROL	397	Устройство за управление чрез SMS (нужна е SIM карта)

Предимства

С фреон R32 - щадящ околната среда


Система за съхранение на енергията

Работен режим с непрекъснато отопление до -35°C

Разполага с Econavi слънчев сензор и Nanoe система за пречистване на въздуха

Супер тих - само 18 dB(A) - равнява се на нощ в провинцията

Мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

Panasonic

КЛИМА  АРКЕТ

ETHEREA

ETHEREA ИНВЕРТОР СЕРИЯ Z - БЕЛИ

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО				Модел вътрешно тяло		CS-Z7SKEW-M	CS-Z9SKEW-M	CS-Z12SKEW-M	CS-Z15SKEW-M	CS-Z18SKEW-M
				Модел външно тяло		CU-Z7SKE	CU-Z9SKE	CU-Z12SKE	CU-Z15SKE	CU-Z18SKE
Система	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW		2.05 (0.75 - 2.40)	2.50 (0.85 - 3.00)	3.50 (0.85 - 4.00)	4,20 (0,85 - 5,00)	5.00 (0.98 - 5.60)
		Отопление		kW		2.80 (0.70 - 4.00)	3.40 (0.80 - 5.00)	4.00 (0.80 - 5.80)	5,30 (0,80 - 6,80)	5.80 (0.98 - 7.50)
		Отопление при -15°C		kW		1.96	2.62	2.76	3.42	4.12
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		4.56	4.76	4.17	3.39	3.33
		Номинал отопление		COP		4.52	4.72	4.35	3.68	3.41
		Отопление при -15°C		COP		2.36	2.40	2.42	2.28	1.86
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		7.50 (A++)	8.50 (A+++)	8.50 (A+++)	6.90 (A++)	7.30 (A++)
				SCOP (Клас)		4.70 (A++)	4.90 (A++)	4.90 (A++)	4.00 (A+)	4.40 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm		6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52	9.52	9.52	12.70	12.70
		Макс. Дължина		m		15	15	15	15	20
		Макс. Денивелация		m		15	15	15	15	15
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/34
	Размери		Тегло		kg	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			Размер (ШxВxД)		mm	919x295x194	919x295x194	919x295x194	919x295x194	919x295x194
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz		1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50
	Компресор		Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45/46	46/47	48/50	47/47	47/47
	Размери		Тегло		kg	30.00	33.00	35.00	46.00	46.00
			Размер (ШxВxД)		mm	780x542x289	780x542x289	824x619x299	824x619x299	875x695x320
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
			Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.		1499	1549	1749	2199	2499

Виж акесоарите на ст.р 3



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



СТЕНЕН



ETHEREA ИНВЕРТОР СЕРИЯ XZ - СРЕБРИСТИ								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		CS-XZ7SKEW	CS-XZ9SKEW	CS-XZ12SKEW	CS-XZ18SKEW	
		Модел външно тяло		CU-Z7SKE	CU-Z9SKE	CU-Z12SKE	CU-Z18SKE	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.05 (0.75 - 2.40)	2.50 (0.85 - 3.00)	3.50 (0.85 - 4.00)	5.00 (0.98 - 5.60)
		Отопление		kW	2.80 (0.70 - 4.00)	3.40 (0.80 - 5.00)	4.00 (0.80 - 5.80)	5.80 (0.98 - 7.50)
		Отопление при -15°C		kW	1.96	2.62	2.76	4.12
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.56	4.76	4.17	3.33
		Номинал отопление		COP	4.52	4.72	4.35	3.41
		Отопление при -15°C		COP	2.36	2.40	2.42	1.86
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	7.50 (A++)	8.50 (A+++)	8.50 (A+++)	7.30 (A++)
				SCOP (Клас)	4.70 (A++)	4.90 (A++)	4.90 (A++)	4.40 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина		m	15	15	15	20
		Макс. Денивелация		m	15	15	15	15
Вътрешно тяло	Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	37/24/19	39/25/19	42/28/19	44/37/34
	Размери	Тегло		kg	9.00	10.00	10.00	10.00
		Размер (ШxВxД)		mm	919x295x194	919x295x194	919x295x194	919x295x194
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50
	Компресор	Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
		Налягане Охл./Отопл.		dB(A)	45/46	46/47	48/50	47/47
	Размери	Тегло		kg	30.00	33.00	35.00	46.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	780x542x289	780x542x289	824x619x299	875x695x320
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	1549	1599	1799	2549

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	WI-FI + ANDRIOD, IOS софтуер за ETHEREA, PKEA, VZ
Интерфейс	PAW-IR-WIFI-1	279	IR Wifi интерфейс за Internet control
Жично ДУ	CZ-RD514C	185	За климатизатори от стенен тип
Интерфейс	CZ-CAPRA1	279	Интерфейс за интегриране към ECOI контролер

Предимства

С фреон R32 - щадящ околната среда
Система за съхранение на енергията
Управление през смартфон - опционално
Разполага с Econavi слънчев сензор и Nanoe система за пречистване на въздуха
Супер тих - само 19 dB A - равнява се на нощ в провинцията
Мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура

CS-XZ9/18SKE



CU-Z7/9SKE



CU-Z12/15SKE



CU-Z18SKE




*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН



КОМПАКТ ИНВЕРТОР СЕРИЯ TZ								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		CS-TZ20TKEW	CS-TZ25TKEW	CS-TZ35TKEW	CS-TZ42TKEW	
		Модел външно тяло		CU-TZ20TKE	CU-TZ25TKE	CU-TZ35TKE	CU-TZ42TKE	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00 (0.75 - 2.40)	2.50 (0.85 - 3.00)	3.50 (0.85 - 3.90)	4.20 (0.85 - 4.60)	
		Отопление	kW	2.70 (0.70 - 3.60)	3.30 (0.80 - 4.10)	4.00 (0.80 - 5.10)	5.00 (0.80 - 6.80)	
		Отопление при -15°C	kW	1.65	2.00	2.55	3.18	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.92	3.79	3.50	3.33	
		Номинал отопление	COP	4.03	4.13	3.81	3.70	
		Отопление при -15°C	COP	2.29	2.24	2.12	2.09	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.40 (A++)	6.20 (A++)	5.80 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.20 (A+)	4.20 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина	m	15	15	15	15	
		Макс. Денивелация	m	15	15	15	15	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/29
	Размери	Тегло		kg	8.00	8.00	8.00	8.00
		Размер (ШxВxД)		mm	799x290x197	799x290x197	799x290x197	799x290x197
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	
	Компресор	Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
		Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	47/48	48/50
	Размери	Тегло		kg	26.00	27.00	32.00	32.00
		Размер (ШxВxД)		mm	780x542x289	780x542x289	780x542x289	824x619x299
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	1259	1299	1399	1999	



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	WI-FI + ANDRIOD, IOS софтуер за ETHEREA, PKEA, VZ
Интерфейс	PAW-IR-WIFI-1	279	IR Wifi интерфейс за Internet control
Жично ДУ	CZ-RD514C	185	За климатизатори от стенен тип
Интерфейс	CZ-CAPRA1	279	Интерфейс за интегриране към ECOI контролер

Предимства

С фреон R32 - щадящ околната среда


PM 2,5 филтър за чиста и комфортна среда в помещението

Възможност за управление чрез смартфон и с жично дистанционно - опционално

Aerowings двойна клапа за създаване на охлаждащ ефект тип душ

Супер тих - само 20 dbA - равнява се на нощ в провинцията

Нов дизайн на вътрешното тяло - само 799 мм

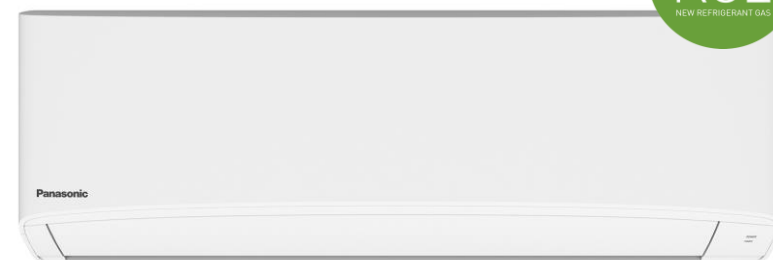

CU-TZ20/25/35TKE



CU-TZ42/50TKE




CU-TZ60/71TKE

СТЕНЕН



COMPACT ИНВЕРТОР СЕРИЯ TZ							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		CS-TZ50TKEW	CS-TZ60TKEW	CS-TZ71TKEW	
		Модел външно тяло		CU-TZ50TKE	CU-TZ60TKE	CU-TZ71TKE	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00 (0.98 - 5.60)	6.30 (0.98 - 7.10)	7.10 (0.98 - 8.10)	
		Отопление	kW	5.80 (0.98 - 7.80)	7.20 (0.98 - 8.50)	3.17 (2.33 - 3.03)	
		Отопление при -15°C	kW	3.91	4.31	4.66	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.40	3.26	3.17	
		Номинал отопление	COP	3.77	3.44	3.51	
		Отопление при -15°C	COP	2.19	2.18	2.33	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	6.50 (A++)	6.10 (A++)	
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.20 (A+)	4.00 (A+)
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	12.70	15.88	
		Макс. Дължина	m	20	30	30	
Вътрешно тяло	Макс. Денивелация		m	15	15	25	
	Шум	Налягане	B/C/H	dB(A)	44/37/34	45/37/34	37/38/35
		Размери	Тегло	kg	12.00	12.00	13.00
Външно тяло	Размер (ШxВxД)		mm	1102x302x244	1102x302x244	1102x302x244	
	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	
	Компресор	Тип	-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/49	49/49
	Размери	Тегло	kg	40.00	42.00	49.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	824x619x299	875x695x320	875x695x320	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~43	-10~43	-10~43	
		Отопление	°C	-15~24	-15~24	-15~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2399	3469	3589	

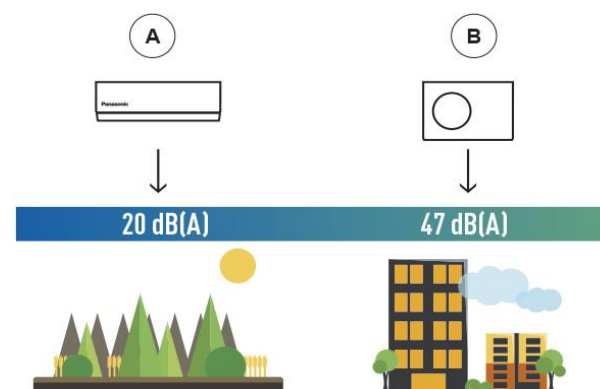

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

STANDARD ИНВЕРТОР СЕРИЯ KE/UZ								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			CS-KE25TKE	CS-KE35TKE	CS-KE50TKE	CS-UZ60TKE
		Модел външно тяло			CU-KE25TKE	CU-KE35TKE	CU-KE50TKE	CU-UZ60TKE
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6.25 (0.98 - 7.10)
		Отопление		kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,84 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6.80 (0.98 - 8.50)
		Отопление при -15°C		kW	1.74	1.82	3.16	4.29
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.57	3.12	2.98	3.24
		Номинал отопление		COP	3.99	3.66	3.38	3.51
		Отопление при -15°C		COP	2.28	2.06	1.73	2.07
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)	6.10 (A++)	6.20 (A++)
				SCOP (Клас)	3.80 (A)	3.80 (A)	3.90 (A)	3.90 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	12.70	12.70
		Макс. Дължина		m	15	15	15	30
		Макс. Денивелация		m	15	15	15	15
Вътрешно тяло	Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/31
	Размери	Тегло		kg	8.00	8.00	9.00	12.00
		Размер (ШxВxД)		mm	919x295x194	919x295x194	919x295x194	1070x290x240
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50
	Компресор	Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Шум	Налягане Охл./Отопл.		dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/49
	Размери	Тегло		kg	30.00	33.00	35.00	43.00
		Размер (ШxВxД)		mm	780x542x289	780x542x289	824x619x299	875x695x320
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-5~43	-5~43	-5~43	-5~43
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	1099	1199	1899	2299



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	WI-FI + ANDRIOD, IOS софтуеър за ETHEREA, PKEA, VZ
Интерфейс	PAW-IR-WIFI-1	279	IR Wifi интерфейс за Internet control
Жично ДУ	CZ-RD514C	185	За климатизатори от стенен тип
Интерфейс	CZ-CAPRA1	279	Интерфейс за интегриране към ECOI контролер

Предимства

С фреон R32 - щадящ околната среда - за модел UZ60TKE

PM 2,5 филтър за чиста и комфортна среда в помещението

Възможност за управление чрез смартфон и с жично дистанционно - опционално

Супер тих - само 20 dbA - равнява се на нощ в провинцията

Нов дизайн на вътрешното тяло



ПОДОВА КОНЗОЛА

Panasonic

КЛИМА МАРКЕТ

ИНВЕРТОР+ ПОДОВА КОНЗОЛА								
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло		CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW		
		Модел външно тяло		CU-E9PFE	CU-E12PFE	CU-E18PFE		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.50 (0.85 - 3.00)	3.50 (0.85 - 3.80)	5.00 (0.98 - 5.60)	
		Отопление		kW	2.50 (0.85 - 3.00)	3.50 (0.85 - 3.80)	5.00 (0.98 - 5.60)	
		Отопление при -15°C		kW	-	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.50	3.72	3.25	
		Номинал отопление		COP	420	4.00	3.63	
		Отопление при -15°C		COP	-	-	-	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.80 (A+)	6.20 (A++)	
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	3.80 (A)	3.80 (A)	3.90 (A)	
		Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина		m	15	15	20	
	Макс. Денивелация		m	5	5	15		
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/27/23	39/28/24	44/36/32
	Размери	Тегло		kg	14.00	14.00	14.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	
	Компресор	Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/50	47/48
	Размери	Тегло		kg	33.00	34.00	46.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	824x622x299	824x619x299	875x695x320	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-16~43	-16~43	-16~43	
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2399	2979	3769		



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	WI-FI + ANDRIOD, IOS софтуеър за ETHEREA, PKEA, VZ

Предимства

Двоен въздушен поток за по-добра ефективност
 Мощен режим за бързо достигане на зададената температура
 Конзолно тяло за дискретен монтаж на стени
 Климатизаторът може да бъде инсталиран с тръби за R22
 По-ефективен, с по-ниска консумация на енергия и по-високи икономии



CU-E9PFE
CU-E12PFE



CU-E18PFE



МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА



STANDARD ИНВЕРТОР 4-ПЪТНА КАСЕТА 60 X 60								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		CS-E9PB4EA	CS-E12PB4EA	CS-E18RB4EAW	CS-E21RB4EAW	
		Модел външно тяло		CU-E9PB4EA	CU-E12PB4EA	CU-E18RBEA	CU-E21RBEA	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,90 - 5,80)	5,90 (0,90 - 6,30)	
		Отопление	kW	3,20 (0,85 - 4,80)	4,50 (0,85 - 5,60)	5,60 (0,90 - 7,10)	7,00 (0,90 - 8,00)	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	3.80	4.00	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.55	3.82	3.13	2.88	
		Номинал отопление	COP	4.00	3.17	3.01	2.86	
		Отопление при -15°C	COP	-	-	2.00	1.93	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.80 (A)	4.10 (A+)	4.10 (A+)	
		Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	12.70	12.70	
		Макс. Дължина	m	20	10	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	34/26/23	34/26/23	37/28/25	42/33/30
	Размери	Тегло		kg	18.00	18.00	18.00	18.00
		Размер (ШхВхД)		mm	575x260x575	575x260x575	575x260x575	575x260x575
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	
	Компресор	Тип	-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45/46	45/47	47/48	49/50
	Размери	Тегло		kg	36.00	45.00	47.00	47.00
		Размер (ШхВхД)		mm	824x622x299	875x695x320	875x695x320	875x695x320
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
		Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24
Цена за панел 60 x 60 с включен ДДС			лв.	279	279	279	279	
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	1054	1406	1453	1547	



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	WI-FI + ANDRIOD, IOS софтуеър за ETHEREA, PKEA, VZ
Интерфейс	PAW-IR-WIFI-1	279	IR Wifi интерфейс за Internet control
Жично ДУ	CZ-RD514C	185	За климатизатори от стенен тип
Интерфейс	CZ-CAPRA1	279	Интерфейс за интегриране към ECOI контролер

Предимства

Могат да се управляват чрез IntesisHome, KNX, EnOcean и Modb

Лесен монтаж в стандартните за Европа размери на таванна скара 60x60

Превключвател за високо налягане в случай, че таваните са високи (по-високи от 2,7 м)

Климатизаторът може да бъде инсталиран с тръби за хладилен агент R22

Отвор за вкарване на пресен въздух



CU-E12PB4E
CU-E18RBEA
CU-E21RBEA

НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

STANDARD ИНВЕРТОР НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ

НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		CS-E9PD3EA	CS-E12QD3EAW	CS-E18RD3EAW	
			Модел външно тяло		CU-E9PD3EA	CU-E12QD3EA	CU-E18RBEA	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.50 (0.85 – 3.00)	3.40 (0.85 - 4.00)	5.10 (0.90 - 5.70)	
		Отопление		kW	3.20 (0.85 – 4.60)	4.00 (0.85 - 5.10)	6.10 (0.90 - 7.10)	
		Отопление при -10°C		kW	2.17	2.52	4.00	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.24	3.86	3.19	
		Номинал отопление		COP	3.72	3.54	3.33	
		Отопление при -15°C		COP	2.12	2.04	2.12	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	5.80 (A+)	
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.20 (A+)	3.80 (A)	3.90 (A)	
		Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина		m	20	20	30	
	Макс. Денивелация		m	15	15	20		
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/27/24	34/27/24	41/30/27
	Размери		Тегло		kg	17.00	17.00	19.00
			Размер (ШxВxД)		mm	750x235x370	750x235x370	750x200x640
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	
	Компресор		Тип	-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47/47	47/48	47/48
	Размери		Тегло		kg	36.00	45.00	47.00
			Размер (ШxВxД)		mm	824x622x299	875x695x320	875x695x320
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	-10~43	-10~43	-10~43
			Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2749	2899	3330	



Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	WI-FI + ANDRIOD, IOS софтуер за ETHEREA, PKEA, VZ
Интерфейс	PAW-IR-WIFI-1	279	IR Wifi интерфейс за Internet control
Интерфейс	CZ-CAPRA1	279	Интерфейс за интегриране към ECOI контролер

Предимства

Каналите могат да се управляват през Intesishome, KNX, EnOcean и Modbus

Климатизаторът може да бъде инсталиран с тръби за R22

Икономичен режим за 20% енергоспестяване

Изключително компактни вътрешни тела, без да се губи статично налягане (високи само 235 mm)

Седмичен таймер, 42 настройки на седмица и режим на лесна проверка за проблеми

Дренажна помпа в комплекта (макс. дренажна височина 200 mm)



CU-E9PD3EA

CU-E12QD3EA
CU-E18RBEA

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

ВЪНШНИ ТЕЛА								
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-2	1-3	
		Модел външно тяло		CU-2E12SBE	CU-2E15SBE	CU-2E18SBE	CU-3E23SBE	
Външно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.60 (1.50 - 4.50)	4.50 (1.50 - 5.20)	5.20 (1.50 - 5.40)	6.80 (1.90 - 8.00)	
		Отопление	kW	4.40 (1.10 - 5.60)	5.40 (1.10 - 7.00)	5.60 (1.10 - 7.20)	8.50 (3.30 - 10.40)	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.50	3.66	3.42	3.56	
		Номинал отопление	COP	4.63	4.62	4.63	4.07	
		Отопление при -15°C	COP	1.59	1.59	1.59	2.43	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.50 (A++)	6.50 (A++)	6.50 (A++)	7.00 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Макс. Обща Дължина	m	30	30	30	60	
		Макс. Дължина	m	20	20	20	25	
		Макс. Денивелация	m	10	10	10	20	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	47/49	47/49	49/51	50/51
	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	
	Компресор	Тип	-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Размери	Тегло	kg	39.00	39.00	39.00	71.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	824x619x299	824x619x299	824x619x299	875x795x320	
Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46		
	Отопление	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1875	1999	2459	3401	

Предимства

Пълна гъвкавост до 10 kW и възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, четирипътни касети

Широк спектър от вътрешни тела, включително вътрешни тела Etherea, достигащи до A++ / A++ енергийна ефективност



Еleganten монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло



CU-2E12SBE
CU-2E15SBE
CU-2E18SBE



CU-3E18PBE
CU-3E23SBE
CU-4E23PBE





*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

ВЪНШНИ ТЕЛА								
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-3	1-4	1-4	1-5	
		Модел външно тяло		CU-3E18PBE	CU-4E23PBE	CU-4E27PBE	CU-5E34PBE	
Външно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.20 (1.80 - 7.30)	6.80 (1.90 - 8.00)	8.00 (3.00 - 9.20)	10.00 (2.90 - 11.50)	
		Отопление	kW	6.80 (1.60 - 8.30)	8.50 (3.00 - 10.40)	9.40 (4.20 - 10.60)	12.00 (3.40 - 14.50)	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.33	4.05	4.04	3.50	
		Номинал отопление	COP	4.69	4.47	4.52	4.20	
		Отопление при -15°C	COP	-	-	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	7.00 (A++)	7.00 (A++)	7.00 (A++)	6.50 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	9.52
		Макс. Обща Дължина		m	50	60	80	80
		Макс. Дължина		m	25	25	25	25
		Макс. Денивелация		m	15	20	20	20
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	46/47	50/51	51/52	53/54
	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50
	Компресор	Тип		-	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Размери	Тегло		kg	71.00	72.00	80.00	81.00
		Размер (ШxВxД)		mm	875x795x320	875x795x320	940x999x340	940x999x340
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2899	3699	3999	4999	

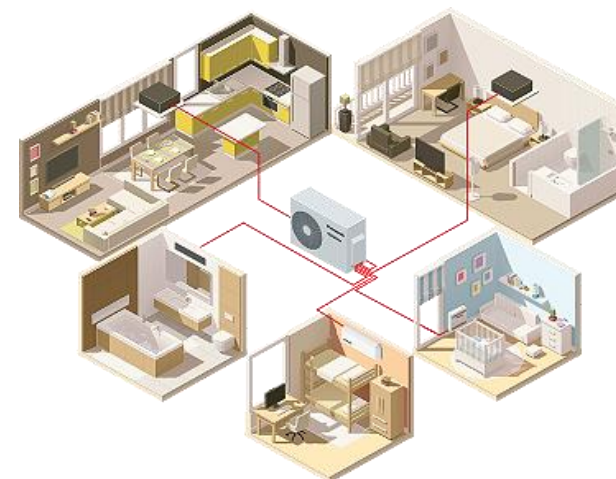CU-4E27PBE
CU-5E34SBE

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ETHEREA - СРЕБРИСТИ

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		CS-XZ7SKEW	CS-XZ9SKEW	CS-XZ12SKEW	CS-XZ18SKEW
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.20	5.00
		Отопление		kW	3.20	3.60	4.50	6.80
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	40/26/23	40/26/23	44/32/26	46/33/30
	Размери	Тегло		kg	9.00	9.00	9.00	12.00
Размер (ШxВxД)		mm	870x295x255	870x295x255	870x295x255	1070x290x255		
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	561	608	725	1084

Предимства

При мултисплит система Inverter+ намаляват консумацията и така спестяват до 34%!

Освен това мултисплит конфигурацията спестява мястото за едно външно тяло, улеснявайки инсталирането в ограничени пространства.

Изключителна ефективност и комфорт, съчетани с най-съвременна конструкция

Econavi слънчев сензор и Nanoe система за пречистване на въздуха

Супер тихи - само 19 dBА - равнява се на нощ в провинцията

Мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура

Aerowings за управление на посоката на течения на въздуха

Mild Dry Cooling за предотвратяване на бързо намаляване на влажността на помещението

Управление чрез жично управление и смартфон - опционално



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ





МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА

Panasonic

КЛИМА **M**АРKET

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ETHEREA - БЕЛИ

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		CS-MZ16TKE	CS-Z7SKEW	CS-Z9SKEW	CS-Z12SKEW	CS-Z15SKEW	CS-Z18SKEW	CS-Z71SKEW
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.60	2.00	2.50	3.20	4.00	5.00	7.10
		Отопление		kW	2.60	3.20	3.60	4.50	5.60	6.80	8.60
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70	-
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	39/29/23	40/26/23	40/26/23	44/32/26	44/32/26	46/33/30	47/38/30
	Размери	Тегло		kg	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	-
		Размер (ШхВхД)		mm	919x295x194	870x295x255	870x295x255	870x295x255	870x295x255	1070x290x255	919x295x194
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	484	514	554	654	924	1024	1641

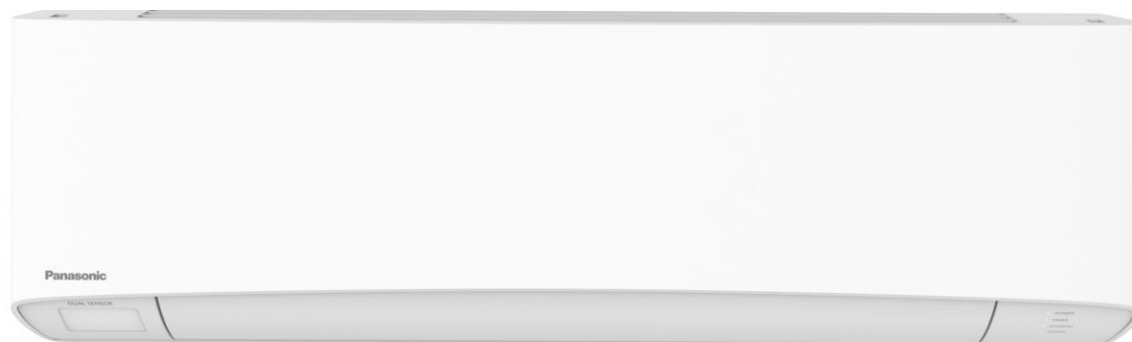

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ


МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА

Panasonic


КЛИМААРКЕТ

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА СЕРИЯ TZ

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		CS-MT16TKE	CS-TZ20TKEW	CS-TZ25TKEW	CS-TZ35TKEW	CS-TZ42TKEW	CS-TZ50TKEW	CS-TZ60TKEW	CS-TZ71TKEW
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.60	2.00	2.50	3.20	4.00	5.00	7.00	7.10
		Отопление		kW	2.60	3.20	3.60	4.50	5.60	6.80	8.70	8.60
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70	12.70	15.88	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	-	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/35/28	44/37/34	45/37/30	47/38/35
	Размери	Тегло		kg	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	13.00
		Размер (ШхВхД)		mm	799x290x197	799x290x197	799x290x197	799x290x197	799x290x197	1102x302x244	1102x302x244	1102x302x244
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	397	467	491	537	772	913	1196	1355

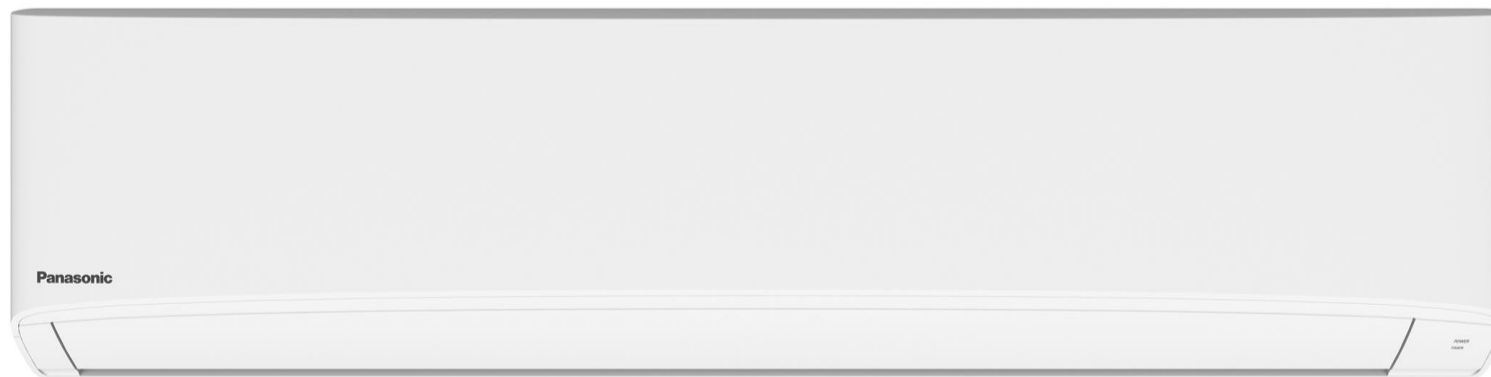

CS-TZ60/60/71TKE



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ПОДОВА КОНЗОЛА							
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло		CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.80	3.20	5.00
		Отопление		kW	4.00	4.50	6.80
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/27/23	39/27/23	44/35/32
	Размери	Тегло		kg	14.00	14.00	14.00
		Размер (ШxВxД)		mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	1242	1289	1476	

Предимства

- Двоен въздушен поток за по-добра ефективност
- Мощен режим за бързо достигане на зададената температура
- Конзолно тяло за дискретен монтаж на стени



23dB(A)

SUPER QUIET



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА

Panasonic

КЛИМАМАРКЕТ

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

4-ПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		CS-E9PB4EA	CS-E12PB4EA	CS-E18RB4EAW	CS-E21RB4EAW	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW		2.50	3.40	5.00	5.90
		Отопление		kW		3.20	4.50	5.60	7.00
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm		6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm		9.52	12.70	12.70	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)		34/26/23	34/26/23	37/28/25	42/33/30
	Размери	Тегло		kg		25.00	25.00	26.00	31.00
		Размер (ШxВxД)		mm		575x260x575	575x260x575	575x260x575	575x260x575
Цена за панел 60 x 60 с включен ДДС				лв.	279	279	279	279	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	1054	1406	1453	1547	

Предимства


Могат да се управляват чрез IntesisHome, KNX, EnOcean и Modbus

Лесен монтаж в стандартните за Европа размери на таванна скара 60x60

Превключвател за високо налягане в случай, че таваните са високи (по-високи от 2,7 м)

Отвор за вкарване на пресен въздух

Дренажна помпа в комплекта

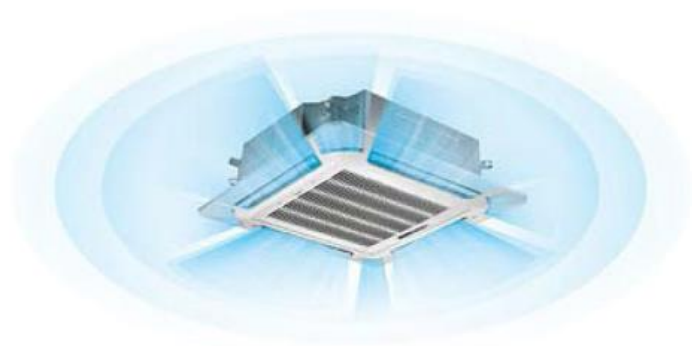

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА КАНАЛИ

НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		CS-E9PD3EA	CS-E12QD3EAW	CS-E18RD3EAW
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.50	3.40	5.10
		Отопление		kW	3.20	4.00	6.10
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/27/24	34/27/24	41/30/27
	Размери	Тегло		kg	17.00	17.00	17.00
		Размер (ШxВxД)		mm	750x235x370	750x235x370	750x200x640
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	1406	1500	1547

Предимства

Вътрешните тела от канален тип могат да се управляват през Intesishome, KNX, EnOcean и Modbus
 Икономичен режим за 20% енергоспестяване
 Изключително компактни вътрешни тела, без да се губи статично налягане (високи само 235 мм)
 Режим на лесна проверка за проблеми



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН



COMPACT ИНВЕРТОР СЕРИЯ ТЕ						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		CS-TE25TKEW	CS-TE35TKEW	
		Модел външно тяло		CU-TE25TKE	CU-TE35TKE	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,90)
		Отопление		kW	3,30 (0,80 - 4,10)	4,00 (0,80 - 5,10)
		Отопление при -15°C		kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.73	3.43
		Номинал отопление		COP	4.07	3.74
		Отопление при -15°C		COP	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.10 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.10 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина		m	15	15
		Макс. Денивелация		m	15	15
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	40/26/20
	Размери		Тегло		kg	8.00
			Размер (ШxВxД)		mm	799x290x197
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,230,50	1,230,50
	Компресор		Тип	-	ROTARY	ROTARY
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47/48
	Размери		Тегло		kg	27.00
			Размер (ШxВxД)		mm	780x542x289
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	-10~43
			Отопление		°C	-15~24
	Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	1299	1399

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	WI-FI + ANDRIOD, IOS софтуер за ETHEREA, PKEA, VZ
Интерфейс	PAW-IR-WIFI-1	279	IR Wifi интерфейс за Internet control
Жично ДУ	CZ-RD514C	185	За климатизатори от стенен тип
Интерфейс	CZ-CAPRA1	279	Интерфейс за интегриране към ECOI контролер

Предимства

PM 2,5 филтър за чиста и комфортна среда в помещението


Възможност за управление чрез смартфон и с жично дистанционно - опционално

Aerowings двойна клапа за създаване на охлаждащ ефект тип душ


Супер тих - само 20 dbA - равнява се на нощ в провинцията

Нов дизайн на вътрешното тяло - само 799 мм

Висока икономия на енергия

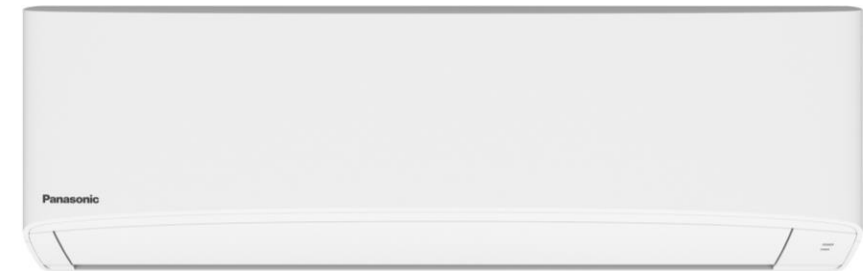

CU-TE25/35TKE



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА PANASONIC СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 36 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



АКСЕСОАРИ			
Вид	Модел	Цена в лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жичен дистанционно управление	CZ-RD514C	185	За стенни климатизатори; Вкл./Изкл., Режим, Таймер, Вентилатор, Температура, Визуализация на грешки
Жичен дистанционно управление	CZ-RD52CP	185	За касети и канали; Вкл./Изкл., Режим, Таймер, Вентилатор, Температура, Клапа, Тих режим, Мощен режим
Интерфейс	CZ-CAPRA1	279	За свързване на H Generation и ECOi с цел съвместно управление; Вкл./Изкл., Темп., Клапа, Вентилатор, Заклучване, Econavi
Интерфейс	PAW-SERVER-PKEA	467	За сървърни помещения; Управлява дублирането и архивирането на два климатика PKEA
Интерфейс	PAW-AC-MBS-1	631	Интерфейс за Modbus за климатизатори Ethersea, 4-пътна касета и канали с ниско статично налягане
Интерфейс	PAW-AC-BAC-1	796	Интерфейс за BACnet за климатизатори Ethersea, 4-пътна касета и канали с ниско статично налягане
Платка	PAW-AC-HEAT-1	185	Платка за климатизатори Ethersea (само за отопление), 4-пътна касета и канали с ниско статично налягане
Интерфейс	PAW-AC-KNX-1i	631	Интерфейс за KNX за климатизатори Ethersea, 4-пътна касета и канали с ниско статично налягане
Упваеление	PAW-SMSCONTROL	397	За стенни климатизатори Ethersea, Flagship и Heatcharge; Управление чрез SMS (нужна е допълнителна SIM карта)
Платка	PAW-AC-DIO	279	За стенни климатизатори QKE и RKE с безпотенциални контакти; Вкл./Изкл., съобщение за грешка
Интерфейс	PAW-AC-ENO-1i	631	Интерфейс за En-ocean за климатизатори Ethersea, 4-пътна касета и канали с ниско статично налягане
Интерфейс	PAW-IR-WIFI-1	279	Wi-Fi Инфрачервен сензор; Вкл./Изкл., Режим, Клапа, Вентилатор, Температура, Обратна връзка към системата IntesisHome
Интерфейс	PA-AC-WIFI-1	350	Интерфейс за IntesisHome за стенни климатизатори Ethersea, Heatcharge или Flagship – без ограничения в комуникацията



CZ-RD514C



CZ-RD52CP



PAW-SMSCONTROL



PAW-AC-KNX-1i



PAW-AC-HEAT-1



PAW-IR-WIFI-1



PAW-AC-WIFI-1

