

360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА **MARKET**

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
AC***MN4PKH / AC***MXADKH - PREMIUM										
360 КАСЕТА				Модел вътрешно тяло		AC071MN4PKH/EU	AC090MN4PKH/EU	AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU
				Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	3.60	3.98	4.73	6.00	6.81	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.85	3.19	2.94	2.55	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.33	3.77	3.56	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	1.93	2.18	2.06	1.88	1.98	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	36/33/29	43/38/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло		kg	18.00	23.50	23.50	23.50	25.50	
		Размер (ШхВхД)		mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	52.0 / 53.0	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0	
	Размери	Тегло		kg	20.20	72.00	72.00	77.00	87.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	384	384	384	384	384	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	5439	6293	6650	7298	7622	

Виж аксесоарите на стр. 2

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ								
AC***MN4PKH / AC***MXADNH - PREMIUM								
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU		
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	4.73	6.00	6.81	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.94	2.55	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.56	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.06	1.88	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло		kg	23.50	23.50	25.50	
		Размер (ШхВхД)		mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	87.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	389	389	389	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	6860	7528	7783	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH03E	79	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните вкл. Wind-Free™ функции
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	384*	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	384*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	384*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства


Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздухна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса

Двойнороторни BLDC компресори



AC071MXADKH



AC0090/100/120MXADKH



AC00140MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***RN4PKG / AC***RXADKG - PREMIUM R32							
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC071RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
		Модел външно тяло		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.50/7.10/8.70	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	3.72	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.60	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.23	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	1.88	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.70 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.20 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	36/33/29	44/39/33	45/40/35
	Размери	Тегло	kg	20.20	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШхВхД)	mm	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/54	54/56
	Размери	Тегло	kg	51.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	384	384	384	384
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5439	6650	7298	7622

Виж аксесоарите на стр. 4



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ							
AC***RN4PKG / AC***RXADNG - PREMIUM R32							
360 КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
			Модел външно тяло		AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C		kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление		COP	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C		COP	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
		Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	50	75
	Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло		kg	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШxВxД)		mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	384	384	384
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	6860	7528	7783



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH03E	79	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните вкл. Wind-Free™ функции
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	384*	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	384*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	384*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства


Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздухна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса


С фреон R32 щадящ околната среда



AC071RXADKG/EU



AC100RXADKG/EU
AC100RXADNG/EU

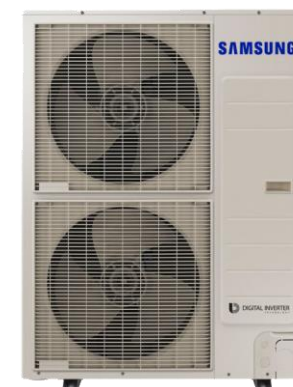

AC120-140RXADKG/EU
AC120-140RXADNG/EU