

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4PEH / AC-FCAPEN							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC071FB4PEH/EU	AC090FB4PEH/EU	AC100FB4PEH/EU	
		Модел външно тяло		AC071FCAPEN/EU	AC090FCAPEN/EU	AC100FCAPEN/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	2.50/9.00/10.00	3.49/9.99/11.99	
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.30/10.00/13.90	3.49/11.20/15.50	
		Отопление при -10°C	kW	6.58	9.58	11.00	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.60	3.40	4.01	
		Номинал отопление	COP	3.81	3.80	4.29	
		Отопление при -10°C	COP	2.56	2.55	2.29	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 6.4(A++)	SEER 6.4(A++)	SEER 6.4(A++)	
			SCOP (Клас)	SCOP 4.2(A+)	SCOP 4.2(A+)	SCOP 4.2(A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50(55)	50(55)	75(75)	
		Макс. Денивелация	m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37.0 / 33.0 / 28.0	42.0 / 37.0 / 32.0	44.0 / 39.0 / 34.0
	Размери	Тегло		kg	17.00	18.00	21.00
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 51.0	52.0 / 53.0	50.0 / 52.0
	Размери	Тегло		kg	55.00	72.00	88.00
		Размер (ШxDxB)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1251	1316	1356	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	2567	3273	3514	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	4170	4941	5222	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EN00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	352	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKA	352	Декоративен панел Black Waffle - черен
Панел	PC4NUSKE	352	Декоративен панел Modern - бял
Сензор	MRW-TA	44	Външен температурен сензор

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа


BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



PC4NUSKE

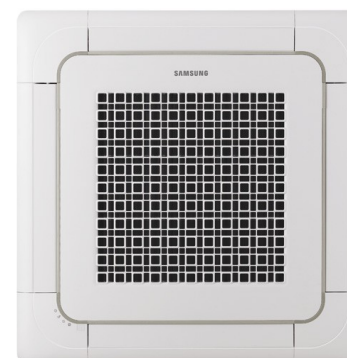

PC4NUSKA



PC4NBSKA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4PEH / AC-FCAPEN И NS-4PXEА / RC-PHXEA						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			NS1254PXEА	NS1404PXEА
		Модел външно тяло			RC125PHXEА	RC140PHXEА
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.50/12.50/14.00	4.40/14.01/15.50
		Отопление		kW	3.50/14.00/16.20	3.49/16.00/19.99
		Отопление при -10°C		kW	11.97	14.21
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.60	3.51
		Номинал отопление		COP	3.90	3.90
		Отопление при -10°C		COP	2.36	2.03
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		(A)	(A)
			SCOP (Клас)		(A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	75(75)	75(75)
		Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	44.0 / 40.0 / 36.0	45.0 / 41.5 / 38.0
	Размери	Тегло		kg	20.00	20.00
		Размер (ШхВхД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51.0 / 52.0	51.0 / 53.0
	Размери	Тегло		kg	88.00	98.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 1210 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1500	1574
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	352
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	3874	3979
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	5726	5905



AC071FCAPEH



AC090FCAPEH



AC100FCAPEH / RC125PHXEА



RC140PHXEА

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC-FB4PEH / AC-FCAPGH И NS-4PXEA / RC-PHXGA								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100FB4PEH/EU	NS1254PXEA	NS1404PXEA		
		Модел външно тяло		AC100FCAPGH/EU	RC125PHXGA	RC140PHXGA		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.49/9.99/11.99	3.50/12.50/14.00	4.40/14.01/15.50	
		Отопление		kW	3.49/11.20/15.50	3.50/14.00/16.20	3.49/16.00/19.99	
		Отопление при -10°C		kW	11.05	12.00	14.21	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.01	3.60	3.51	
		Номинал отопление		COP	4.29	3.90	3.90	
		Отопление при -10°C		COP	2.33	2.35	2.03	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		SEER 6.4(A++)	(A)	(A)	
			SCOP (Клас)		SCOP 4.2(A+)	(A)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	75(75)	75(75)	75(75)	
		Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 34.0	44.0 / 40.0 / 36.0	45.0 / 41.5 / 38.0
	Размери	Тегло		kg	21.00	20.00	21.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50.0 / 52.0	51.0 / 52.0	51.0 / 53.0	
	Размери	Тегло		kg	91.00	88.00	101.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1356	1500	1574	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	3690	4065	4180	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	5398	5917	6106	



AC100FCAPGH / RC125PHXGA



RC140PHXGA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ