

## ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4DEH / AC-FC4DEH						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC052FB4DEH/EU	AC071FB4DEH/EU	AC090FB4DEH/EU	
	Модел външно тяло		AC052FC4DEH/EU	AC071FC4DEH/EU	AC090FC4DEH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.10/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00
		Отопление	kW	1.00/5.70/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90
		Отопление при -10°C	kW	5.59	6.45	9.11
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.31	3.21	3.01
		Номинал отопление	COP	3.90	3.60	3.41
		Отопление при -10°C	COP	2.82	2.34	2.23
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 6.4(A++)	SEER 6.0(A+)	SEER 5.6(A+)
	SCOP (Клас)		SCOP 4.0(A+)	SCOP 3.9(A)	SCOP 3.8(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30(35)	50(55)	50(55)
		Макс. Денивелация	m	20.0(20.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	35.0 / 32.0 / 29.0	37.0 / 35.0 / 30.0
Размери		Тегло	kg	15.50	15.00	16.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 49.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло	kg	38.50	55.00	72.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-15~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1071	1104	1131	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	1794	2326	2929	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	3217	3782	4412	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	352	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKA	352	Декоративен панел Black Waffle - черен
Панел	PC4NUSKE	352	Декоративен панел Modern - бял
Сензор	MRW-TA	44	Външен температурен сензор

### Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа


BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



PC4NUSKE

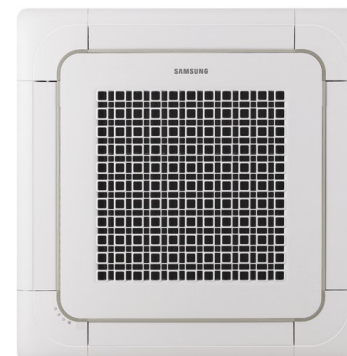

PC4NUSKA



PC4NBSKA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ


## ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4DEH / AC-FC4DEH И NS-4DXEA / RC-DHXEB						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA
		Модел външно тяло		AC100FC4DEH/EU	RC125DHXEB	RC140DHXEB
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.20/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00
		Отопление при -10°C	kW	10.18	11.26	13.31
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.01	3.21	3.21
		Номинал отопление	COP	3.37	3.61	3.61
		Отопление при -10°C	COP	2.13	2.19	2.21
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 5.6(A+)	(A)	(A)
	SCOP (Клас)		SCOP 3.8(A)	(A)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	75(75)	
Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 34.0	44.0 / 40.0 / 36.0	45.0 / 41.5 / 38.0
	Размери	Тегло	kg	16.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	51.0 / 52.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	88.00	88.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1178	1303	1381	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3153	3466	3562	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4683	5121	5295	

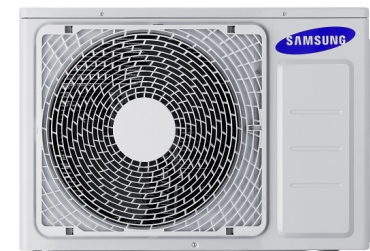

AC052FC4DEH



AC071FC4DEH



AC090/100FC4DEH



RC125/140DHXEB

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

## ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

### ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

#### AC-FB4DEH / AC-FCADGH и NS-4DXEA / RC-DHXGA

ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA
		Модел външно тяло		AC100FCADGH/EU	RC125DHXGA	RC140DHXGA
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50
		Отопление	kW	3.50/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00
		Отопление при -10°C	kW	10.18	11.68	13.31
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.01	3.21	3.21
		Номинал отопление	COP	3.41	3.61	3.61
		Отопление при -10°C	COP	2.13	2.27	2.21
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 5.6(A+)	(A)	(A)
	SCOP (Клас)		SCOP 3.8(A)	(A)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	75(75)	
Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 34.0	44.0 / 40.0 / 36.0	45.0 / 41.5 / 38.0
	Размери	Тегло	kg	16.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	51.0 / 52.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	81.00	91.00	91.00
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		1178	1303	1381
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв		352	352	352
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв		3310	3652	3742
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		4840	5307	5475



AC100FCADGH



RC125/140DHXGA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ