ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q1 2019

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***MN4DKH / AC***MXADKH - DELUX						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052MN4DKH/EU	AC071MN4DKH/EU	AC090MN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	8.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.47	2.81	3.01
		Номинал отопление	COP	4.03	3.33	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.15
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	5.60 (A+)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50	50
		Макс. Денивелация	m	20	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33/31/29	36/33/29	40/36/32
	Размери	Тегло	kg	15.50	15.00	16.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло	kg	43.80	53.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 630 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-10~24	-10~24	-10~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1220	1257	1290
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	356	356	356
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	2047	2653	3340
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	3623	4266	4986

Аксесоари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; сензорен екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4NUSKAN	в комплекта	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NUSKEN	356	Декоративен панел Modern - бял (без оскъпяване*)
Панел	PC4NBSKAN	371	Декоративен панел Waffle - черен
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел PC4NUSKAN или PC4NUSKEN по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надежност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Вградена дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***MN4DKH / AC***MXADKH - DELUX						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	75	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	97.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1340	1483	1573
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	356	356	356
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	5280	5793	5983

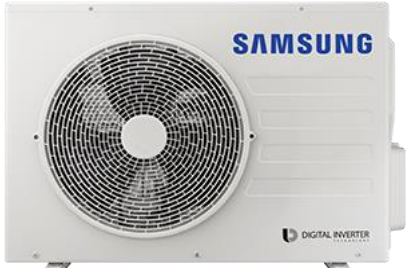

AC052FCADEH

AC071FCADEH

AC090FCADEH/100FCADEH/AC100FCADGH

RC125DHXEB/140DHXEB/140DHXGA

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***MN4DKH / AC***MXADNH - DELUX						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	75	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	97.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1340	1483	1573
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	356	356	356
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	3767	4148	4254
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	5463	5987	6183
				86	86	86

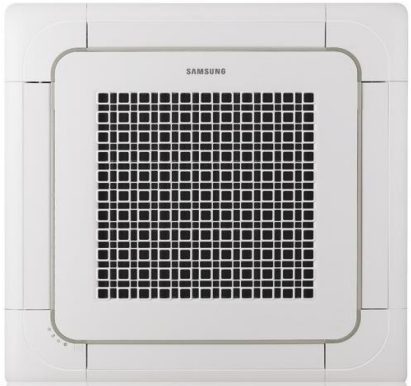
PC4NUSKAN

PC4NUSKEN

MWR-EH00

PC4NBSKAN

MWR-SH10N

MWR-SH00N

MWR-WE10N/WE11N

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.