

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ							
AC***NN4DKH / AC***MXADKH - DELUX							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052NN4DKH/EU	AC071NN4DKH/EU	AC090NN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	
		Отопление при -15°C	kW	2.28	4.20	4.05	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.47	2.81	3.27	
		Номинал отопление	COP	4.03	3.33	3.70	
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.15	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	
	SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.30 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	30	50	50		
Макс. Денивелация		m	20	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33/31/29	36/33/29	40/36/32	
	Размери	Тегло	kg	15.00	15.00	18.00	
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	52.0 / 53.0
	Размери	Тегло	kg		43.80	53.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)	mm		880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1243	1281	1314	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	355	355	355	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653	3340	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3645	4289	5009	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Панел	PC4NUFMAN	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна Wind-Free™ технология за охлаждане без усещането за вятър

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

BLDC компресори

Wind-Free™



AR-EH03E



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG


КЛИМА **M**АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***NN4DKH / AC***MXADKH - DELUX				
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	AC100NN4DKH/EU	AC120NN4DKH/EU	AC140NN4DKH/EU	
		Модел външно тяло	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.65	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1367	1514	1604	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	355	355	355	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3584	3954	4054	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	5306	5823	6013	



AC052MXADKH/EU

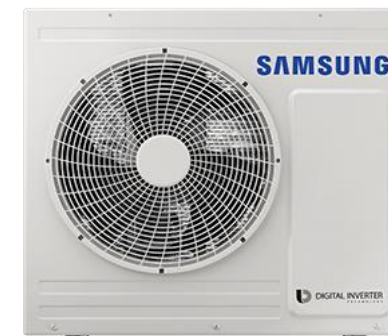

AC071MXADKH/EU



AC090-100NN4DKH/AC100MXADNH/EU



AC120-140MXADKH/AC120-140MXADNH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET
Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***NN4DKH / AC***MXADNH - DELUX				
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	AC100NN4DKH/EU	AC120NN4DKH/EU	AC140NN4DKH/EU	
		Модел външно тяло	AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.65	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1367	1514	1604	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	355	355	355	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3767	4148	4254	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	5489	6017	6213	



PC4NUFMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА **MARKET**
Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ								
AC***RN4DKG / AC***RXADKG - DELUX R32								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC052RN4DKG/EU	AC071RN4DKG/EU	AC100RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU	
	Модел външно тяло		AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.50	1.50/7.10/8.70	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	4.65	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.50	2.98	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	4.03	3.27	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		7.60 (A++)	6.70 (A++)	6.80 (A++)	5.70 (A+)
	SCOP (Клас)			4.30 (A+)	4.20 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	30	50	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	20	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33/31/29	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	14.50	14.50	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	43.50	51.0	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1243	1281	1367	1514	1604
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	355	355	355	355	355
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3645	4289	5306	5823	6013



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
АС***RN4DKG / АС***RXADKG - DELUX R32						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	АС100RN4DKG/EU	АС120RN4DKG/EU	АС140RN4DKG/EU	
		Модел външно тяло	АС100RXADNG/EU	АС120RXADNG/EU	АС140RXADNG/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.65	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)
	SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1367	1514	1604	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	355	355	355	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3767	4148	4254	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	5489	6017	6213	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Панел	PC4NUFMAN	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна **Wind-Free™** технология за охлаждане без усещането за вятър


С хладилен агент R32 щадящ околната среда

Компактно и по-леко вътрешно тяло


Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

BLDC компресори




AC052RXADKG/EU



AC071RXADKG/EU



AC100-120RXADKG/EU
AC100-120RXADNG/EU

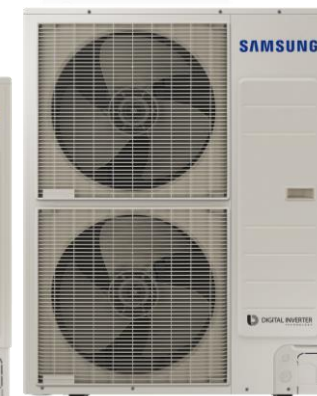

AC140RXADKG/EU
AC140RXADNG/EU



MWR-WE13N

AR-EH03E

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.