

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNMDKH / AC***MXADKH - DELUX

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC035MNMDKH/EU	AC052MNMDKH/EU	AC060MNMDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC060MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.20/3.50/3.90	1.20/5.00/6.00	1.20/5.80/7.00	
		Отопление	kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20	1.50/7.00/8.50	
		Отопление при -15°C	kW	1.80	2.37	2.93	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.33	3.21	2.97	
		Номинал отопление	COP	3.33	3.80	3.59	
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.20	2.07	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.30 (A++)	6.20 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	12.70	12.70	
		Макс. Дължина	m	20	30	30	
		Макс. Денивелация	m	15	20	20	
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	480-624	570-870	660-1020
			Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147
Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	28/25/22	29/26/23	30/27/24	
		Размери	Тегло	kg	25.80	25.80	25.80
Външно тяло	Захранване	Размер (ШxВxД)	mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	
		Тип	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	48/48	49/49
	Размери	Тегло	kg	32.80	43.80	43.80	
		Размер (ШxВxД)	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление	°C		-20~24	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	999	1046	1087		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1737	2047	2363		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2736	3093	3450		

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	175	Вътрешна дренажна помпа
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	175	Външна дренажна помпа
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 Изключително висока надежност и широк температурен диапазон
 BLDC двигатели на вентилаторите и двойнороторни BLDC компресори



MWR-SH10N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNMDKH / AC***MXADKH - DELUX

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC071MNMDKH/EU	AC090MNMDKH/EU	AC100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	3.30	4.13	4.95	6.00	6.81	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.30	3.10	2.86	2.73	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.64	3.64	3.39	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.10	2.10	1.96	2.46	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.10 (A++)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)		4.0. (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6,35	9.52	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30		
Вътрешно тяло		Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520
	Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/27/24	34/32/30	38/35/32	37/34/30	37/34/30
		Тегло		kg	25.80	33.40	33.40	38.60	38.60
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/53	52/54	54/56	53/54
		Тегло		kg	53.00	72.00	72.00	77.00	87.00
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		1143	1260	1343	1450	1523	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		2653	3340	3584	3954	4054	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		3796	4600	4927	5404	5577	



AC026/035MXADKH




AC052/060MXADKH



AC071MXADKH



AC090/100/120MXADKH-DNH

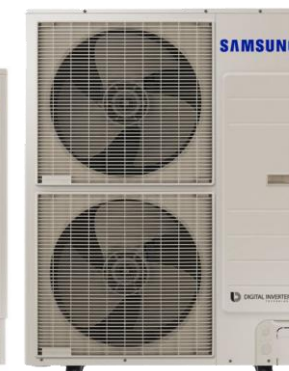

AC140MXADKH-DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.




СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМА **M**АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

			ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
			AC***MNMDKH / AC***MXADNH - DELUX				
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC090MNMDKH/EU	AC100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU	
	Модел външно тяло		AC090MXADNH/EU	AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.86	2.73	3.01
		Номинал отопление	COP	3.64	3.39	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.10	1.96	2.46	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор		Дебит на въздух	m ³ /h	1320-1740	1320-1920	1500-2280
			Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	34/32/30	38/35/32	37/34/30
		Тегло		kg	33.40	33.40	38.60
Размери	Размер (ШxВxД)		mm	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	
						1300 x 300 x 700	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/53	52/54	54/56
		Тегло		kg	72.00	72.00	77.00
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
							940 x 1210 x 330
Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1260	1343	1450	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3514	3767	4148	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	4774	5110	5598	

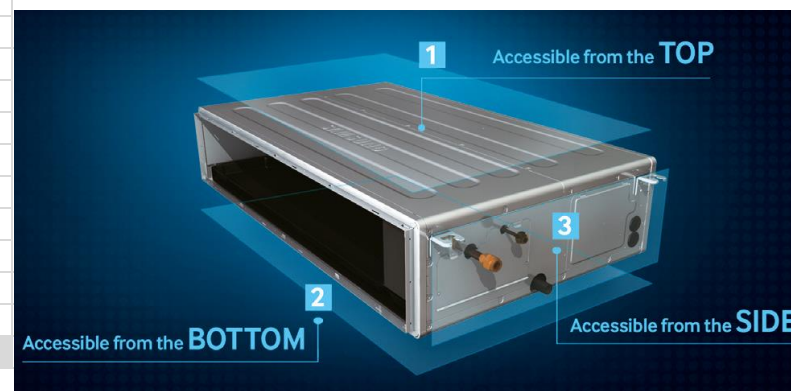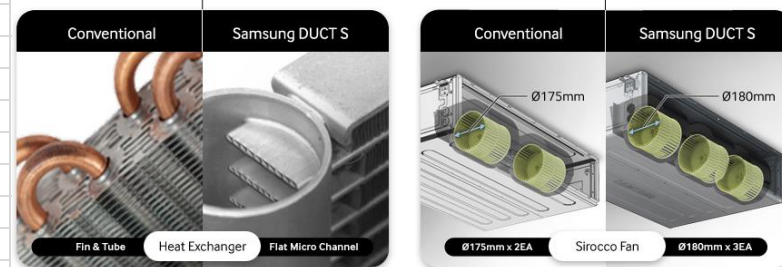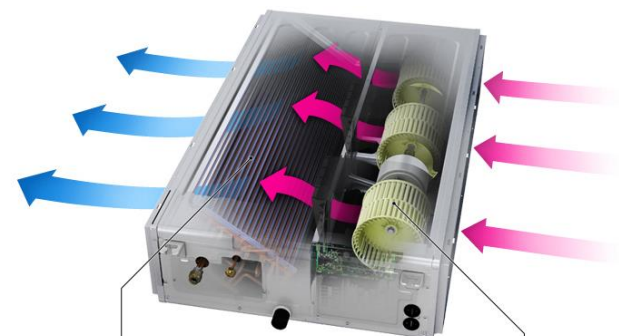

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.