




Оторизиран вносител и сервис за Samsung System Air Conditioner

AC-HBLDKH / AC-HCADKH							Акcesoари					
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC026HBLDKH/EU	AC035HBLDKH/EU	AC052HBLDKH/EU	AC071HBLDKH/EU	Тип	Модел	Цена лв	Описание и функционалност		
	Модел външно тяло		AC026HCADKH/EU	AC035HCADKH/EU	AC052HCADKH/EU	AC071HCADKH/EU	Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер		
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	HEAT PUMP	HEAT PUMP	Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.6/3.5	0.98/3.5/4.1	1.2/5.0/6.0	2.0/7.1/8.0	Сензор	MRW-TS	103	Външен темп сензор за зони или друго приложение	
		Отопление	kW	0.95/3.3/4.3	0.99/4.0/5.0	1.1/6.0/7.2	1.5/8.0/9.0	Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	163	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло	
		Отопление при -10°C	kW	2.42	2.93	4.20	5.20	Дрен. Помпа	MDP-G075SP	163	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.04	3.21	3.21	<b>Предимства</b> Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на цена 193 лева Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани BLDC компресори, при модели 052 и 071 двойнороторни Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm BLDC двигатели на вентилаторите				
		Номинал отопление	COP	3.79	3.39	3.61	3.48					
		Отопление при -10°C	COP	2.75	2.44	1.97	1.49					
	Тръбни връзки	Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.3 (A++)	6.1 (A++)	6.1 (A++)	5.9 (A+)					
			SCOP (Клас)	3.8 (A)	3.8 (A)	3.8 (A)	4.0 (A+)					
		Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35					
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	12.7	15.88					
		Макс. Дължина	m	20(25)	20(25)	30	50					
	Вътрешно тяло	Макс. Денивелация	m	15(15)	15(15)	20	30					
		Вентилатор	Дебит на въздух	m <sup>3</sup> /h	294-480	348-552	540-900	600-1200				
			Вн статично налягане	Pa	0-39.2	0-39.2	0-39.2	0-39.2				
Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	40/37/34	40/37/34	33/30/27	37/34/31					
		Тегло	kg	20	20	22.5	22.5					
Външно тяло	Размер	Размер (ШхВхД)	mm	700*199*600	700*199*600	1100*200*450	1100*200*450					
	Захранване	Φ, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz					
	Компресор	Тип		Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary					
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	53/53	53/53	48/48	49/51					
		Тегло	kg	29.5	29.5	45	55					
	Размери	Размер (ШхВхД)	mm	720*548*265	720*548*265	880*638*310	880*798*310					
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~52	-15~52	-15~50	-15~50				
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24					
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв		859	890	932	989					
	Цена за външно тяло с включен ДДС	лв		1333	1483	1745	2263					
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв		2192	2373	2677	3252						

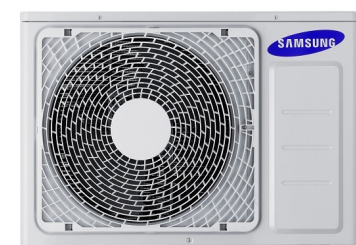

AC026/35/52HCADKH



AC071HCADKH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ