

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		AE-JNYDEH / AE-JXEDEH					
ТЕРМОПОМПА	Модел хидромодул	AE090JNYDEH/EU	AE090JNYDEH/EU	AE090JNYDEH/EU			
ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел външно тяло	AE040JXEDEH/EU	AE060JXEDEH/EU	AE090JXEDEH/EU			
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	4.40	6.00	9.00	
		Отопление A-7/W35	kW	3.75	5.10	7.60	
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	6.50	8.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	5.10	4.80	4.48	
		Отопление A-7/W35	COP	2.62	2.49	2.45	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.97	3.71	3.64	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.52	4.54	4.58	
	SEER (Клас)		5.37	5.35	4.79		
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	30	30	50	
Макс. Денивелация		m	20	20	30		
Хидромодул	Температури	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	
	воден кръг	Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)		
	Размери	Тегло	kg	45	45	45	
Размер (ШxВxД)		mm	510*850*315	510*850*315	510*850*315		
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46/46	47/47	50/49
		Тегло	kg	48.5	48.5	68	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	880*638*310	880*638*310	940*998*330	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46
Отопление (БГВ)	°C		-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)		
Цена за хидромодул с включен ДДС		лв	4610	4610	4610		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	2244	2860	3505		
Цена за система с включен ДДС		лв	6854	7470	8115		

Предимства

- Възможност за управление по интернет чрез MIM-H03N (Септември 2015)
- Изключително широк температурен диапазон на работа
- Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
- Функция за изсушаване на бетон, конфигурирана според европейските норми
- Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури

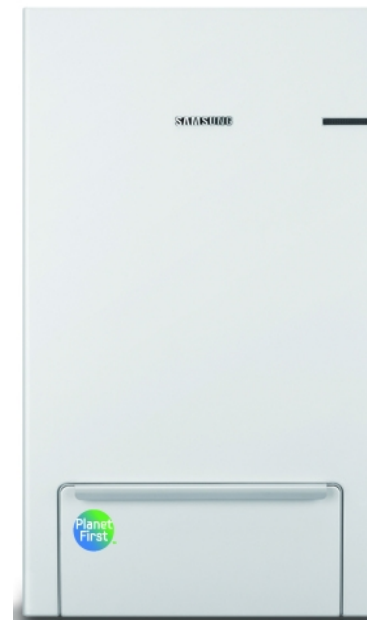

AE090/160JNYDE/GH



AE040/60JXEDEH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AE-JNYDEH / AE-JXEDEH							
ТЕРМОПОМПА	Модел хидромодул		AE160JNYDEH/EU	AE160JNYDEH/EU	AE160JNYDEH/EU		
ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел външно тяло		AE120JXEDEH/EU	AE140JXEDEH/EU	AE160JXEDEH/EU		
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	10.30	11.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	12.00	14.00	15.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.63	4.44	4.26	
		Отопление A-7/W35	COP	2.57	2.55	2.50	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.87	3.68	3.62	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.63	4.56	4.52	
	SEER (Клас)		4.93	4.91	4.91		
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	50	
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Хидромодул	Температури	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	
	воден кръг	Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	6 (3+3)	6 (3+3)	6 (3+3)		
	Размери	Тегло	kg	45	45	45	
Размер (ШxВxД)		mm	510*850*315	510*850*315	510*850*315		
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/50	52/50	54/52
		Тегло	kg	100.0	100.0	100.0	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	940*1420*330	940*1420*330	940*1420*330	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46
	Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за хидромодул с включен ДДС		лв	5234	5234	5234		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	4924	5552	6426		
Цена за система с включен ДДС		лв	10158	10786	11660		



AE090JXEDE/GH



AE120/40/60JXEDE/GH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AE-JNYDGH / AE-JXEDGH

ТЕРМОПОМПА		Модел хидромодул		AE090JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	
ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел външно тяло		AE090JXEDGH/EU	AE120JXEDGH/EU	AE140JXEDGH/EU	AE160JXEDGH/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	11.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	14.00	15.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.48	4.63	4.44	4.26	
		Отопление A-7/W35	COP	2.45	2.57	2.55	2.50	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.64	3.87	3.68	3.62	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.57	4.72	4.73	4.70	
	SEER (Клас)		4.65	4.93	4.91	4.91		
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	50	50	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30		
Хидромодул	Температури	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	
	воден кръг	Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)		
	Размери	Тегло	kg	46.5	46.5	46.5	46.5	
Размер (ШxВxД)		mm	510*850*315	510*850*315	510*850*315	510*850*315		
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/49	50/50	52/50	54/52
		Тегло	kg	76.0	101.5	101.5	101.5	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	940*998*330	940*1420*330	940*1420*330	940*1420*330	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
	Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за хидромодул с включен ДДС		лв	4838	5496	5496	5496		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3681	5173	5831	6749		
Цена за система с включен ДДС		лв	8519	10669	11327	12245		



AE090JXEDGH

AE120/40/60JXEDGH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ