

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***MNJDKH / AC***MXADKH - DELUX					
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло	AC026MNJDKH/EU	AC035MNJDKH/EU	AC052MNJDKH/EU		
		Модел външно тяло	AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU		
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50	
		Отопление	kW	0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50	
		Отопление при -15°C	kW	3.05	3.48	4.87	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.21	2.86	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.31	3.24	
		Отопление при -15°C	COP	2.03	1.91	1.87	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	
	SCOP (Клас)		4.60 (A++)	4.30 (A+)	3.80 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm <sup>2</sup>	-	-	-	
Комуникационен кабел		mm <sup>2</sup>	0.75	0.75	0.75		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/31/23	38/34/24	43/39/25	
	Размери	Тегло	kg	16.00	16.00	16.20	
		Размер (ШxВxД)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48	48/48
		Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
	Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС	лв.		857	1064	1227	
Цена за външно тяло с включен ДДС	лв.		1561	1737	2047		
Цена за система с ДУ с включен ДДС	лв.		2418	2801	3274		

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Вграден в темп. сензор, тъчскрийн екран и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

### Предимства

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло

Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум

Virus Doctor система за активно филтриране

Тиха и надеждна работа

Автоматичен рестарт

Възможност за подаване на пресен въздух


BLDC двигатели на вентилаторите

окомплектовано с  
вътрешното тяло



AC026/035MNJDKH

AC026/035/052MXADKH

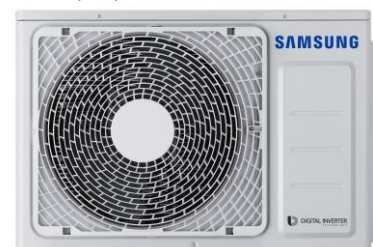

AC052MNJDKH

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***RNJDKG / AC***RXADKG - DELUX				
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло	AC026RNJDKG/EU	AC035RNJDKG/EU	AC052RNJDKG/EU	
		Модел външно тяло	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50
		Отопление	kW	0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50
		Отопление при -15°C	kW	3.05	3.48	4.87
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.21	2.86
		Номинал отопление	COP	3.50	3.31	3.24
		Отопление при -15°C	COP	2.03	1.91	1.87
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)
	SCOP (Клас)		4.60 (A++)	4.30 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	20	20	30
		Макс. Денивелация	m	15	15	20
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm <sup>2</sup>	-	-	-
Комуникационен кабел		mm <sup>2</sup>	0.75	0.75	0.75	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/31/23	38/34/24	43/39/25
	Размери	Тегло	kg	16.00	16.00	16.20
		Размер (ШxВxД)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	857	1064	1227	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1561	1737	2047	
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	2418	2801	3274	

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните; Вграден в темп. сензор, тъчскрийн екран и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

### Предимства

#### С фреон R32 щадящ околната среда

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло

Възможност за подаване на пресен въздух

Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум

Virus Doctor система за активно филтриране

Тиха и надеждна работа

окомплектовано с вътрешното тяло




AC026-035RNJDKG/EU



AC052RNJDKG/EU



AC026-035RXADKG/EU



AC052RXADKG/EU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.