

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ-FCJ-EH											
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-4	1-5	
		Модел външно тяло		AJ040FCJ2EH/EU	AJ050FCJ2EH/EU	AJ052FCJ3EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU	AJ070FCJ4EH/EU	AJ080FCJ4EH/EU	AJ100FCJ5EH/EU	
Външно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	4.00	5.00	5.20	6.80	7.00	8.00	10.00
		Отопление		kW	4.40	5.70	6.30	8.00	8.60	9.30	12.00
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.92	3.79	3.85	3.40	3.68	3.48	3.45
		Номинал отопление		COP	4.44	4.22	4.50	4.19	4.30	4.23	4.10
		Отопление при -10°C		COP	3.28	3.13	3.34	3.12	3.21	2.70	3.03
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела
					SCOP (Клас)	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 3	6.35 x 4	6.35 x 4	6.35 x 5
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52 x 2	9.52 + 12.70	9.52 x 2 + 12.70	9.52 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 3
		Макс. Обща дължина		m	30	30	50	50	70	70	80
		Макс. Дължина на тяло		m	20(25)	20(25)	20(25)	20(25)	25(30)	25(30)	25(30)
		Макс. Денивелация		m	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)
	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45.0	46.0	46.0	48.0	48.0	49.0	54.0
	Размери	Тегло		kg	37.00	40.00	49.00	57.00	65.00	65.00	74.50
		Размер (ШхВхД)		mm	790 x 545 x 285	790 x 545 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-10~46
Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	1925	2217	2496	2910	3192	3838	4532	



AJ040/50/52FCJ3EH



AJ068/70/80FCJ3/4EH



AJ100FCJ5EH

Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари

Еleganten монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-JSPFBWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR09JSPFBWKNEU	AR12JSPFBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.50	3.50	
		Отопление	kW	3.20	4.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	40/16
	Размери	Тегло		kg	12	12
Размер (ШxВxД)		mm	936 x 264 x 267	936 x 264 x 267		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	840	905	

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
 Възможност за изключване на дисплей и звук
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервис за Samsung System Air Conditioner

AR-KSPDBWKNEU - SERIES 7000 - DELUXE									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07KSPDBWKNEU	AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU	AR24KSPDBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	38/16	40/16	42/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	10.2	10.2	10.2	15.5	15.5
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	652	681	729	995	1251

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 16dB(A) за 7, 9 и 12
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
 Възможност за изключване на дисплей и звук
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSWSAWKNEU/KSWSBWKNET - SERIES 5000/1-1 - STANDARD

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07KSWSAWKNEU	AR09KSWSBWKNET	AR12KSWSBWKNET	AR18KSWSAWKNEU	AR24KSWSAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.80	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	9.5	13.0	13.5
		Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	476	532	587	844	1157	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
 Режим Изсушаване
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSWNAWKNEU/T - SERIES 5000/1-2 - STANDARD

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07KSWNAWKNEU	AR09KSWNAWKNET	AR12KSWNAWKNET	AR18KSWNAWKNEU	AR24KSWNAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	2.20	3.30	3.80	6.00	7.80	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	9.5	13.0	13.5
		Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	455	505	553	807	1102	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 24ч. таймер
 Автоматична смяна на работния режим
 Автоматично рестартиране
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
 Режим Изсушаване
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSFHBWKNEU/T - NEW BORACAY									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07KSFHBWKNEU	AR09KSFHBWKNET	AR12KSFHBWKNET	AR18KSFHBWKNEU	AR24KSFHBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.70
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	44/28
	Размери	Тегло		kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	450	505	553	807	1102

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Автоматична смяна на работния режим
 Автоматично рестартиране
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSFPEWQNEU-T / AR-JSFPEWQNET / AR-FSFPDGMNEU - MALDIVES

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07KSFPEWQNEU	AR09KSFPEWQNET	AR12JSFPEWQNET	AR18FSFPDGMNEU	AR24FSFPDGMNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.70
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	44/28
	Размери	Тегло		kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	450	505	553	807	1102

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Автоматична смяна на работния режим
 Автоматично рестартиране
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ


МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSSFBWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR09HSSFBWKNEU	AR12HSSFBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW		2.50	3.50
		Отопление		kW		3.20	4.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Φ, mm		6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52	9.52
	Шум	Налягане	V/H	dB(A)		38/16	40/16
	Размери	Тегло		kg		12	12
		Размер (ШxВxД)		mm		936 x 264 x 270	936 x 264 x 270
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв		838	903	

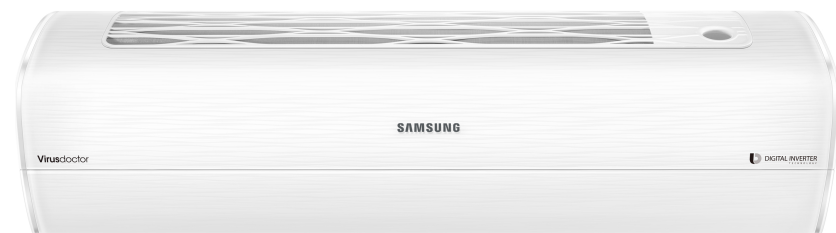

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стаината температура

Възможност за изключване на дисплей и звук

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSSDBWKNEU - SERIES 7000 - PREMIUM									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07HSSDBWKNEU	AR09HSSDBWKNEU	AR12HSSDBWKNEU	AR18HSSDBWKNEU	AR24HSSDBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	V/H	dB(A)	38/16	38/16	39/16	42/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	10.2	10.2	10.2	14.1	14.1
		Размер (ШxВxД)		mm	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	650	679	727	993	1247

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 16dB(A) за 7, 9 и 12
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и тайната температура
 Възможност за изключване на дисплей и звук
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ




Оторизирани вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSFSBWKNEU/T - SERIES 5000/1-1 - DELUXE									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07HSFSAWKNEU	AR09HSFSBWKNET	AR12HSFSAWKNET	AR18HSFSAWKNEU	AR24HSFSAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.30	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	36/19	36/19	37/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	9.5	13.2	14.1
		Размер (ШxВxД)		mm	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	474	532	585	842	1152	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други

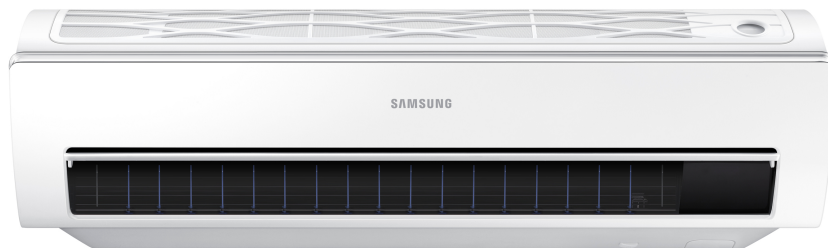

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSFNBWKNEU/T - SERIES 5000/2-1 - DELUXE									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07HSFNBWKNEU	AR09HSFNBWKNET	AR12HSFNBWKNET	AR18HSFNBWKNEU	AR24HSFNBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.30	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	36/19	36/19	37/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	9.5	13.2	14.1
		Размер (ШxВxД)		mm	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	453	503	551	805	1100	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други

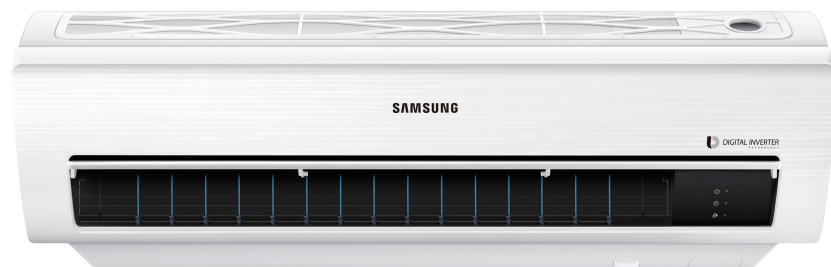

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МН-FJEA - PREMIUM							
ПОДОВА КОНЗОЛА			Модел вътрешно тяло		МН026FJEA	МН035FJEA	МН052FJEA
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	28/26/23	39/32/24	44/34/25
	Размери	Тегло		kg	15	15	15
		Размер (ШxВxД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	800	890	1062	

Предимства

Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)

Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Горно и долно обдухване за максимален комфорт

Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото

Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа



MH026/35FJEA



MH052FJEA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

MH-FSEA - PREMIUM						
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		MH026FSEA	MH035FSEA
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50
		Отопление		kW	2.90	3.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27
	Размери	Тегло		kg	10.5	11
		Размер (ШxВxД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	687	842	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	344	344	
Цена за безжично/жично/лукс ДУ с ДДС			лв	82/126/228	82/126/288	

Предимства

Едно от най-ниските нива на шум - едва 25dB(A)
 Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
 Най-тънката касета на пазара - едва 135mm
 Оптимизирани турбина и клапа за максимален комфорт
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра
 Мощна конденза помпа позволяваща денивелация до 750mm



PC1NUPMA



PSSMA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


AJN-NDEHA - DELUXE										
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА				Модел вътрешно тяло		AJN016NDEHA	AJN020NDEHA	AJN026NDEHA	AJN035NDEHA	AJN052NDEHA
Вътрешно тяло	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW		1.60	2.00	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW		2.00	2.20	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Φ, mm		6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)		33/29/24	33/29/24	34/30/25	36/33/29	40/36/32
	Размери	Тегло		kg		11	11	11	11	11.7
	Размер (ШxВxД)		mm		575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв		658	687	756	861	1006
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв		352	352	352	352	352
Цена за безжично/жично/люкс ДУ с ДДС				лв		82/126/228	82/126/288	82/126/228	82/126/228	82/126/228

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 24dB(A)
 Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология като опция
 Индикация за почистване на филтъра
 Motion Detection Sensor - опционален датчик за човешко присъствие
 Мощна кондензна помпа позволяваща денивелация от 750mm
 Възможност за настройка на мощността на вентилатора спрямо височината на тавана



PC4SUSMB

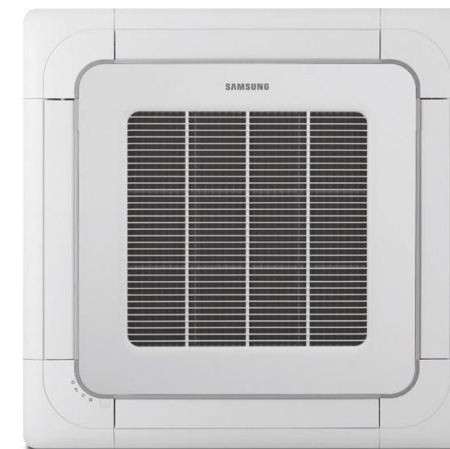

PC4SUSMF

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

NJ-LHXEA и MH-FUEA							
КАНАЛЕН КЛИМАТИК			Модел вътрешно тяло		NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FUEA
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.90	3.80	6.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27	37/35/33
	Размери	Тегло		kg	26	26	29
		Размер (ШxВxД)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв	895	932	1062	

Предимства

Много ниски нива на шум - едва 25dB(A)

Един от най-ниските канални модели - 199mm при 026 и 035


Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа

Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб

Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



NJ026/35LHXEA

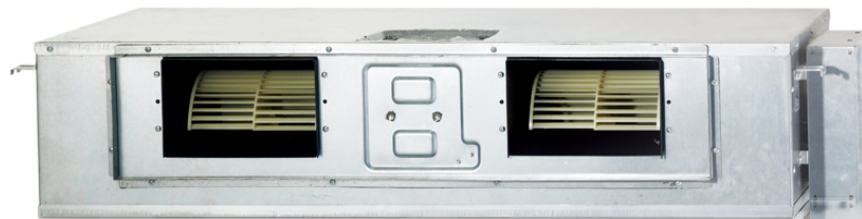

MH052FUEA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ПОДОВА КОНЗОЛА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FBIDEH / AC-FCADEN								
ПОДОВА КОНЗОЛА			Модел вътрешно тяло		AC026FBIDEH/EU	AC035FBIDEH/EU	AC052HBIDEH/EU	
			Модел външно тяло		AC026FCADEN/EU	AC035FCADEN/EU	AC052FCADEN/EU	
Система	Режим на работа			-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.98/2.60/3.40	1.20/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50	
		Отопление		kW	0.95/3.50/4.20	1.04/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50	
		Отопление при -10°C		kW	2.71	3.25	4.97	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.21	2.71	2.81	
		Номинал отопление		COP	3.30	3.01	2.92	
		Отопление при -10°C		COP	2.40	2.48	2.00	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.40 (A)	5.40 (A)	5.40 (A)	
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина		m	20(25)	20(25)	30(35)	
		Макс. Денивелация		m	15.0(15.0)	15.0(15.0)	20.0(20.0)	
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел		mm^2	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	2.0	
		Комуникационен кабел		mm^2	0.75 ~ 1.25	0.75 ~ 1.25	0.75 ~ 1.25	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38.0 / 30.5 / 23.0	39.0 / 31.5 / 24.0	44.0 / 34.5 / 25.0
		Размери	Тегло		kg	15.20	15.20	15.20
Размер (ШxВxД)			mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199		
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47.0 / 47.0	47.0 / 47.0	49.0 / 49.0	
	Размери	Тегло		kg	33.00	33.00	38.50	
		Размер (ШxВxД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46	-15~46	
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв				
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв				
Цена за система с включен ДДС				лв	1849	1949	2859	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-DH00	В комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	104	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WH00	123	Горните вкл. Таймер, Темп. Сензор, Закл., Нива на достъп
Жично ДУ	MWR-WE10	226	Горните вкл. Седмичен Таймер и други

Предимства

BLDC двигатели на вентилаторите
 BLDC компресори, при модел 052 двойнороторен
 Тиха и надеждна работа
 Енергийна ефективност Клас А
 Virus Doctor система за активно филтриране
 Автоматичен рестарт
 Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло
 Възможност за подаване на пресен въздух
 Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум



AC026/35FBIDEH



AC026/35/52FCADEN



AC052HBIDEH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB1DEH / AC-FCADEN						
СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC026FB1DEH/EU	AC035FB1DEH/EU
			Модел външно тяло		AC026FCADEN/EU	AC035FCADEN/EU
Система	Режим на работа		-		HEAT PUMP	HEAT PUMP
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.98/2.60/3.50	0.98/3.50/4.10
		Отопление		kW	0.95/3.30/4.60	0.95/4.00/4.75
		Отопление при -10°C		kW		
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.51	3.02
		Номинал отопление		COP	3.63	3.45
		Отопление при -10°C		COP		
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 5.60 (A+)	SEER 5.40 (A)
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	SCOP 3.80 (A)
		Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина		m	20(25)	20(25)
	Макс. Денивелация		m	15.0(15.0)	15.0(15.0)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	30.0 / 27.5 / 25.0	33.0 / 30.0 / 27.0
	Размери	Тегло		kg	9.90	9.90
		Размер (ШxВxД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary
		Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	47.0 / 47.0
	Размери	Тегло		kg	33.00	33.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46
		Отопление		°C	-15~24	-15~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	805	842
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	344	344
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	1377	1527
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	2526	2713

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC1NUPMA	344	Декоративен панел Z-Slide
Панел	PSSMA	344	Декоративен панел Modern
Сензор	MRW-TA	44	Външен температурен сензор

Предимства

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm

BLDC двигатели на вентилаторите

BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



PSSMA



AC026/35FCADEN



PC1NUPMA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FBNDEN / AC-FCADEN								
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC026FBNDEN/EU	AC035FBNDEN/EU	AC052FBNDEN/EU		
		Модел външно тяло		AC026FCADEN/EU	AC035FCADEN/EU	AC052FCADEN/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.99/2.60/3.50	0.99/3.50/4.20	1.30/5.00/5.90	
		Отопление		kW	0.98/3.30/4.60	0.98/4.00/5.00	1.30/5.50/7.50	
		Отопление при -10°C		kW	2.65	3.02	4.58	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.56	3.21	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.67	3.60	3.42	
		Отопление при -10°C		COP	2.41	2.42	2.40	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 6.70 (A++)	SEER 6.50 (A++)	SEER 6.30 (A++)	
			SCOP (Клас)	SCOP 4.00 (A+)	SCOP 4.00 (A+)	SCOP 3.80 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина		m	20(25)	20(25)	30(35)	
		Макс. Денивелация		m	15.0(15.0)	15.0(15.0)	20.0(20.0)	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	33.0 / 31.0 / 27.0	35.0 / 33.0 / 29.0	39.0 / 37.0 / 34.0
	Размери	Тегло		kg	11.00	11.00	11.70	
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	47.0 / 48.0	48.0 / 49.0
	Размери	Тегло		kg	33.00	33.00	38.50	
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46	-15~46	
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	559	654	773		
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	352	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	1377	1527	1794		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	2288	2533	2919		

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4SUSMB	352	Декоративен панел Waffle
Панел	PC4SUSMF	352	Декоративен панел Modern
Сензор	MRW-TA	44	Външен температурен сензор

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

BLDC компресори, при модели от 052 до 071 двойнороторни

Вградена дренажна помпа



PC4SUSMB



PC4SUSMF

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS GAMATA НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FBNDEH / AC-FCADEN						
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC060FBNDEH/EU	AC071FBNDEH/EU
			Модел външно тяло		AC060FCADEN/EU	AC071FCADEN/EU
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.80/5.80/6.50	2.00/6.80/7.50
		Отопление		kW	1.60/7.00/9.00	1.60/7.50/10.00
		Отопление при -10°C		kW	6.02	6.10
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.20	3.01
		Номинал отопление		COP	3.21	3.11
		Отопление при -10°C		COP	2.13	2.10
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 6.20 (A++)	SEER 6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	SCOP 3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)
Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41.0 / 38.0 / 35.0	42.0 / 40.0 / 36.0
	Размери	Тегло		kg	12.00	12.00
		Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 50.0
	Размери	Тегло		kg	55.00	55.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~46	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	851	964
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	352
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	2085	2326
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	3288	3642

Виж аксесоари на стр. 18

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC026/35/52FCADEN



AC060/71FCADEN

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4DEH / AC-FC4DEH								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052FB4DEH/EU	AC071FB4DEH/EU	AC090FB4DEH/EU		
		Модел външно тяло		AC052FC4DEH/EU	AC071FC4DEH/EU	AC090FC4DEH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/5.10/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00	
		Отопление		kW	1.00/5.70/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	
		Отопление при -10°C		kW	5.59	6.45	9.11	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.31	3.21	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.90	3.60	3.41	
		Отопление при -10°C		COP	2.82	2.34	2.23	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 6.4(A++)	SEER 6.0(A+)	SEER 5.6(A+)	
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	SCOP 4.0(A+)	SCOP 3.9(A)	SCOP 3.8(A)	
		Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	12.70	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30(35)	50(55)	50(55)	
	Макс. Денивелация		m	20.0(20.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)		
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	35.0 / 32.0 / 29.0	37.0 / 35.0 / 30.0	40.0 / 36.0 / 32.0
	Размери	Тегло		kg	15.50	15.00	16.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 49.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло		kg	38.50	55.00	72.00	
		Размер (ШxDxВ)		mm	790 x 548 x 285	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~46	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-15~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1071	1104	1131		
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	352	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	1794	2326	2929		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	3217	3782	4412		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	352	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKA	352	Декоративен панел Black Waffle - черен
Панел	PC4NUSKE	352	Декоративен панел Modern - бял
Сензор	MRW-TA	44	Външен температурен сензор
Предимства			

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



PC4NUSKE



PC4NUSKA



PC4NBSKA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS GAMATA НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4DEH / AC-FCADEN И NS-4DXEA / RC-DHXEB								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA		
		Модел външно тяло		AC100FCADEN/EU	RC125DHXEB	RC140DHXEB		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.20/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00	
		Отопление при -10°C		kW	10.18	11.26	13.31	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.01	3.21	3.21	
		Номинал отопление		COP	3.37	3.61	3.61	
		Отопление при -10°C		COP	2.13	2.19	2.21	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		SEER 5.6(A+)	(A)	(A)	
			SCOP (Клас)		SCOP 3.8(A)	(A)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	75(75)	
		Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 34.0	44.0 / 40.0 / 36.0	45.0 / 41.5 / 38.0
	Размери	Тегло		kg	16.00	18.00	20.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор		Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	51.0 / 52.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	88.00	88.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1178	1303	1381	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	3153	3466	3562	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	4683	5121	5295	

Виж аксесоари на стр. 20

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS GAMATA НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC052FCADEN



AC071FCADEN



AC090/100FCADEN



RC125/140DHXEB

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC-FB4DEH / AC-FCADGH и NS-4DXEA / RC-DHXGA						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло			AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA
	Модел външно тяло			AC100FCADGH/EU	RC125DHXGA	RC140DHXGA
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50
		Отопление	kW	3.50/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00
		Отопление при -10°C	kW	10.18	11.68	13.31
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.01	3.21	3.21
		Номинал отопление	COP	3.41	3.61	3.61
		Отопление при -10°C	COP	2.13	2.27	2.21
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 5.6(A+)	(A)	(A)
			SCOP (Клас)	SCOP 3.8(A)	(A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50(55)	75(75)	75(75)
		Макс. Денивелация	m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 34.0	44.0 / 40.0 / 36.0	45.0 / 41.5 / 38.0
	Размери	Тегло	kg	16.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	51.0 / 52.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	81.00	91.00	91.00
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1178	1303	1381
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3310	3652	3742	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4840	5307	5475	

Виж аксесоари на стр. 20

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC100FCADGH



RC125/140DHXGA

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4PEH / AC-FCAPEN								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC071FB4PEH/EU	AC090FB4PEH/EU	AC100FB4PEH/EU		
		Модел външно тяло		AC071FCAPEN/EU	AC090FCAPEN/EU	AC100FCAPEN/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.20/7.10/8.00	2.50/9.00/10.00	3.49/9.99/11.99	
		Отопление		kW	1.90/8.00/9.00	2.30/10.00/13.90	3.49/11.20/15.50	
		Отопление при -10°C		kW	6.58	9.58	11.00	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.60	3.40	4.01	
		Номинал отопление		COP	3.81	3.80	4.29	
		Отопление при -10°C		COP	2.56	2.55	2.29	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 6.4(A++)	SEER 6.4(A++)	SEER 6.4(A++)	
			SCOP (Клас)	SCOP 4.2(A+)	SCOP 4.2(A+)	SCOP 4.2(A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	75(75)	
		Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	37.0 / 33.0 / 28.0	42.0 / 37.0 / 32.0	44.0 / 39.0 / 34.0
	Размери		Тегло		kg	17.00	18.00	21.00
			Размер (ШxВxД)		mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор		Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 51.0	52.0 / 53.0	50.0 / 52.0
	Размери		Тегло		kg	55.00	72.00	88.00
			Размер (ШxDxВ)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
			Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1251	1316	1356	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	2567	3273	3514	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	4170	4941	5222	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	352	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKA	352	Декоративен панел Black Waffle - черен
Панел	PC4NUSKE	352	Декоративен панел Modern - бял
Сензор	MRW-TA	44	Външен температурен сензор
Предимства			

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



PC4NUSKE



PC4NUSKA



PC4NBSKA

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS GAMATA НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4PEH / AC-FCAPEN И NS-4PXEA / RC-PHXEA								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		NS1254PXEA		NS1404PXEA		
		Модел външно тяло		RC125PHXEA		RC140PHXEA		
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА		ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW		3.50/12.50/14.00		4.40/14.01/15.50
		Отопление		kW		3.50/14.00/16.20		3.49/16.00/19.99
		Отопление при -10°C		kW		11.97		14.21
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3.60		3.51
		Номинал отопление		COP		3.90		3.90
		Отопление при -10°C		COP		2.36		2.03
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		(A)		(A)
				SCOP (Клас)		(A)		(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm		9.52		9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm		15.88		15.88
		Макс. Дължина		m		75(75)		75(75)
		Макс. Денивелация		m		30.0(30.0)		30.0(30.0)
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	V/C/H	dB(A)	44.0 / 40.0 / 36.0	45.0 / 41.5 / 38.0	
	Размери	Тегло		kg		20.00		20.00
		Размер (ШxВxД)		mm		840 x 288 x 840		840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50		1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51.0 / 52.0		51.0 / 53.0	
	Размери	Тегло		kg		88.00		98.00
		Размер (ШxДxВ)		mm		940 x 1210 x 330		940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		-15~50		-15~50
		Отопление		°C		-20~24		-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв		1500		1574
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв		352		352
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв		3874		3979
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв		5726		5905

Виж аксесоари на стр. 23

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC071FCAPEH



AC090FCAPEH



AC100FCAPEH / RC125PHXEA



RC140PHXEA

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ									
AC-FB4PEH / AC-FCAPGH и NS-4PXEА / RC-PHXGA														
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC100FB4PEH/EU		NS1254PXEА		NS1404PXEА					
			Модел външно тяло		AC100FCAPGH/EU		RC125PHXGA		RC140PHXGA					
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА		ТЕРМОПОМПА		ТЕРМОПОМПА					
	Капацитет	Охлаждане		kW		3.49/9.99/11.99		3.50/12.50/14.00		4.40/14.01/15.50				
		Отопление		kW		3.49/11.20/15.50		3.50/14.00/16.20		3.49/16.00/19.99				
		Отопление при -10°C		kW		11.05		12.00		14.21				
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		4.01		3.60		3.51				
		Номинал отопление		COP		4.29		3.90		3.90				
		Отопление при -10°C		COP		2.33		2.35		2.03				
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		SEER 6.4(A++)		(A)		(A)				
				SCOP (Клас)		SCOP 4.2(A+)		(A)		(A)				
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm		9.52		9.52		9.52				
				Ф, mm		15.88		15.88		15.88				
				m		75(75)		75(75)		75(75)				
m				30.0(30.0)		30.0(30.0)		30.0(30.0)						
Вътрешно тяло	Шум		Налягане		В/С/Н		dB(A)		44.0 / 39.0 / 34.0		44.0 / 40.0 / 36.0		45.0 / 41.5 / 38.0	
	Размери		Тегло		kg		21.00		20.00		21.00			
			Размер (ШxВxД)		mm		840 x 288 x 840		840 x 288 x 840		840 x 288 x 840			
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50		3,4,380-415,50		3,4,380-415,50				
	Компресор		Тип		-		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary			
	Шум		Налягане		Охл./Отопл.		dB(A)		50.0 / 52.0		51.0 / 52.0		51.0 / 53.0	
	Размери		Тегло		kg		91.00		88.00		101.00			
			Размер (ШxВxД)		mm		940 x 1210 x 330		940 x 1210 x 330		940 x 1420 x 330			
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C		-15~50		-15~50		-15~50			
			Отопление		°C		-20~24		-20~24		-20~24			
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв		1356		1500		1574				
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв		352		352		352				
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв		3690		4065		4180				
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв		5398		5917		6106				

Виж аксесоари на стр. 23

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC100FCAPGH / RC125PHXGA



RC140PHXGA

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ФЛАГШИП



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FB4FEH / AC-FCAFEN						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC100FB4FEH/EU	
		Модел външно тяло			AC100FCAFEN/EU	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	4.40/9.99/11.99	
		Отопление		kW	3.49/11.20/15.50	
		Отопление при -10°C		kW	13.13	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.22	
		Номинал отопление		COP	4.55	
		Отопление при -10°C		COP	2.49	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 6.7(A++)	
			SCOP (Клас)	SCOP 4.3(A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	
		Макс. Дължина		m	75(75)	
Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)			
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	45.0 / 38.5 / 32.0	
	Размери	Тегло		kg	20.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 51.0	
	Размери	Тегло		kg	98.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1504	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	4287	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	6143	



PC4NUSKA



PC4NBSKA

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	352	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKA	352	Декоративен панел Black Waffle - черен
Панел	PC4NUSKE	352	Декоративен панел Modern - бял
Сензор	MRW-TA	44	Външен температурен сензор

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



PC4NUSKE



AC100FCAFEN

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-KN4DKH / AC-KX4DKH									
360 ТАВАННА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC071KN4DKH/EU	AC090KN4DKH/EU	AC100KN4DKH/EU	AC120KN4DKH/EU	AC140KN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		AC071KX4DKH/EU	AC090KX4DKH/EU	AC100KX4DKH/EU	AC120KX4DKH/EU	AC140KX4DKH/EU	
Система	Капацитет	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
		Охлаждане		kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление		kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -10°C		kW	7.80	10.20	11.40	12.70	15.50
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.85	3.19	2.94	2.55	3.21
		Номинал отопление		COP	3.33	3.77	3.56	3.25	3.60
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.21
				SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.61
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н		dB(A)	36/33/29	43/38/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
		Тегло		kg	21.00	24.00	24.00	24.00	25.50
	Размери	Размер (ШхВхД)		mm	947x281x947	947x365x947	947x365x947	947x365x947	947x365x947
		Модул за управление чрез Wi-Fi		-	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
	Захранване		Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Външно тяло	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/53	54/56	53/54
	Размери	Тегло		kg	50.50	72.00	72.00	80.00	92.50
		Размер (ШхДхВ)		mm	880x798x310	940x998x330	940x998x330	940x998x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.		365	365	365	365	365
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.			5075	5929	6286	6934	7184

Виж аксесоари на стр. 28



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервис за Samsung System Air Conditioner

АC-KN4DKH / AC-KX4DKH				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
360 ТАВАННА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100KN4DKH/EU	AC120KN4DKH/EU	AC140KN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC100KX4DNH/EU	AC120KX4DNH/EU	AC140KX4DNH/EU
Система	Капацитет	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
		Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -10°C		11.40	12.70	15.50
		Номинал охлаждане	EER	2.94	2.55	3.21
	Енергийна Ефективност	Номинал отопление	COP	3.56	3.25	3.60
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.21
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.61
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
Вътрешно тяло	Шум	Налиягане В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
		Тегло	kg	24.00	24.00	25.50
	Размери	Размер (ШхВхД)	mm	947x365x947	947x365x947	947x365x947
		Модул за управление чрез Wi-Fi	-	ДА	ДА	ДА
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налиягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	80.00	92.50
		Размер (ШхДхВ)	mm	940x998x330	940x998x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	365	365	365
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	6496	7164	7419	



AC071KX4DKH/EU

AC090/100/120KX4DKH/EU
AC090/100/120KX4DNH/EUAC140KX4DKH/EU
AC140KX4DNH/EU

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Горните, вкл. Закл., Тих режим, Сън, Режим Ваканция и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	230	Горните, вкл. Седмичен Таймер, Сензор, Байпас и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Безжично ДУ	AR-KH00E	73	Горните, вкл. Сън, Quick Smart функции и др.
Панел	PC4NUDMAN	365	Декоративен открит панел - квадратен
Панел	PC4NUNMAN	365	Декоративен открит панел - кръгъл
Wi-Fi Модул	MSD-EAN1	249	Пълен контрол и мониторинг на системата по интернет

Предимства	
Двойни BLDC компресори	
Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, така че температурата да е една и съща във всеки ъгъл на помещението	
Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздушна по-голямо разстояние	
Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%	
Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон	
Възможност за управление по интернет	

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC JNCDEH / AC JXADEH - DELUXE							
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100JNCDEH/EU	AC120JNCDEH/EU	AC140JNCDEH/EU	
		Модел външно тяло		AC100JXADEH/EU	AC120JXADEH/EU	AC140JXADEH/EU	
Система	Капацитет	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
		Охлаждане	kW	2.80/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	4.30/14.00/15.40	
		Отопление	kW	2.90/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	4.70/16.00/18.00	
		Отопление при -10°C	kW	10.80	12.60	13.60	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.90	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.56	3.47	3.61	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.8 (A+)	5.7(A+)	-	
			SCOP (Клас)	3.9 (A)	4.0(A)	-	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50(55)	50(55)	75(75)	
		Макс. Денивелация	m	30(30)	30(30)	30(30)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42/ 38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло		kg	42.00	42.00	42.00
		Размер (ШхВхД)		mm	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675
			Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло		kg	70.00	77.00	88.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	940x998x330	940x998x330	940x1210x330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2183	2418	2644
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	3164	3476	3572
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	5347	5894	6216

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Безжично дистанционно	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Опростено жично	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Луксозно жично	MWR-WE10N	230	Горните, включително Седмичен Таймер и други
S-Plasma Ion филтър	MSD-EAN1	151	Унищожава вируси, бактерии, алергени и други замърсители

Предимства

Дълъг въздушен поток -15 метра, подходящ за големи помещения

Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра

Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението

Дигитален инвертор за подържане на желаната температура дълго време, без често включване и изключване

Двойнороторни BLDC компресори

Енергийна ефективност клас A+/A



AC100/120JXADEH/EU
AC100/120JXADGH/EU



AC140JXADEH/EU
AC140/160JXADGH/EU

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ТАВАНЕН КЛИМАТИК


СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервис за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC JNCDEH / AC JXADEH и AC JNCDEH / AC JXADGH - DELUXE								
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100JNCDEH/EU	AC120JNCDEH/EU	AC140JNCDEH/EU	AC160JNCDEH/EU	
		Модел външно тяло		AC100JXADGH/EU	AC120JXADGH/EU	AC140JXADGH/EU	AC160JXADGH/EU	
Система	Капацитет	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
		Охлаждане	kW	2.80/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	4.30/14.00/15.40	4.30/15.00/17.30	
		Отопление	kW	2.90/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	4.70/16.00/18.00	4.70/ 17.50/19.00	
		Отопление при -10°C		10.80	12.60	13.60	16.30	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.90	2.55	3.01	2.84	
		Номинал отопление	COP	3.56	3.47	3.61	3.60	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.8 (A+)	5.7A+)	-	-	
			SCOP (Клас)	3.9 (A)	4.0(A)	-	-	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50(55)	50(55)	75(75)	75(75)	
		Макс. Денивелация	m	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/ 38/34	44/41/37	46/42/38	51/47/44
		Размери	Тегло	kg	42.00	42.00	42.00	42.00
Размер (ШхВхД)			mm	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675	
Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ		
Външно тяло		Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54	56/58
	Размери	Тегло	kg	72.00	79.00	90.00	96.00	
		Размер (ШхДхВ)	mm	940x998x330	940x998x330	940x1210x330	940x1420x330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2183	2418	2644	2894
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3319	3665	3755	4012	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5502	6083	6399	6906	

Виж аксесоари на стр. 29

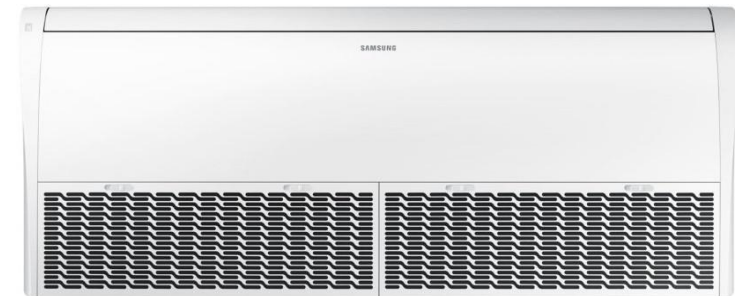

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС-НВМДКН / АС-НСАДКН								
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		AC035НВМДКН/EU	AC052НВМДКН/EU	AC060НВМДКН/EU	
			Модел външно тяло		AC035НСАДКН/EU	AC052НСАДКН/EU	AC060НСАДКН/EU	
Система	Режим на работа		-		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW		1.35/3.5/4.0	1.2/5.0/6.0	1.8/6.0/7.5
		Отопление		kW		1.25/4.0/4.6	1.1/6.0/7.2	1.5/7.0/8.5
		Отопление при -10°C		kW		3.31	4.20	4.80
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3,18	3,21	3,41
		Номинал отопление		COP		3,92	3,61	3,7
		Отопление при -10°C		COP		2.67	1.97	1.88
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		5.4 (A)	6.1 (A++)	6.1 (A++)
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)		3.8 (A)	3.8 (A)	4.0 (A+)
		Тръба тезна фаза		Φ, mm		6,35	6,35	6,35
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9,52	12,7	15,88
		Макс. Дължина		m		20	30	50
	Макс. Денивелация		m		15	20	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h		480-720	660-960	900-1260
		Вн статично налягане		Pa		0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	32/29/26	33/30/27	37/33/29	
	Размери	Тегло		kg		25	25	25
		Размер (ШxВxД)		mm		850*250*700	850*250*700	850*250*700
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-		Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47/47	48/48	49/50	
	Размери	Тегло		kg		29,5	45	55
		Размер (ШxВxД)		mm		720*548*265	880*638*310	880*798*310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв		878	920	955
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв		1483	1745	2018	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв		2361	2665	2973	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Сензор	MRW-TS	103	Външен темп сензор за зони или друго приложение
Дрен. Помпа	MDP-G07SSQ	163	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G07SSP	163	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Предимства			

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева
 Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 BLDC двигатели на вентилаторите
 BLDC компресори, при модели от 052 до 140 двойнороторни
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-HBMDKH / AC-HCADKH									
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		AC071HBMDKH/EU	AC090HBMDKH/EU	AC100HBMDKH/EU	AC120HBMDKH/EU	AC140HBMDKH/EU
			Модел външно тяло		AC071HCADKH/EU	AC090HCADKH/EU	AC100HCADKH/EU	AC120HCADKH/EU	AC140HCADKH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.0/7.1/8.0	2.6/9.0/11.5	2.8/10.0/12.0	3.0/12.0/13.5	4.6/14.0/15.4	
		Отопление	kW	1.5/8.0/9.0	2.8/10.0/15.5	2.9/11.2/15.5	2.5/13.0/17.0	3.7/16.0/18.0	
		Отопление при -10°C	kW	5.20	10.55	10.80	12.57	13.6	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3,21	3,21	3,11	2,73	3,02	
		Номинал отопление	COP	3,48	3,61	3,61	3,71	3,61	
		Отопление при -10°C	COP	1.49	2.25	2.20	2.46	2.43	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.9 (A+)	5.7 (A+)	5.6 (A+)	5.3(A)	-	
			SCOP (Клас)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0(A+)	-	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
		Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280
Вн статично налягане			Pa	0=147	0-147	0-147	0-147	0-147	
Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/33/29	38/35/32	38/35/32	39/36/33	40/37/33
Размери		Тегло		kg	25	32	32	36	36
		Размер (ШxВxД)		mm	850*250*700	1200*250*700	1200*250*700	1300*300*700	1300*300*700
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/54	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло		kg	55	70	70	77	88
		Размер (ШxВxД)		mm	880*798*310	940*998*330	940*998*330	940*998*330	940*1210*330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1006	1106	1182	1274	1341
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	2263	2847	3057	3371	3457	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	3269	3953	4239	4645	4798	

Виж аксесоари на стр. 31

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC090/100/120HCADKH



AC035/52HCADKH



AC060/71HCADKH



AC140HCADKH



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC-HBMDKH / AC-HCADNH								
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC090HBMDKH/EU	AC100HBMDKH/EU	AC120HBMDKH/EU	AC120HBMDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC090HCADNH/EU	AC100HCADNH/EU	AC120HCADNH/EU	AC120HCADNH/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.6/9.0/11.5	2.8/10.0/12.0	3.0/12.0/13.5	
		Отопление		kW	2.8/10.0/15.5	2.9/11.2/15.5	2.5/13.0/17.0	
		Отопление при -10°C		kW	10.55	10.80	12.57	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3,21	3,11	2,73	
		Номинал отопление		COP	3,61	3,61	3,71	
		Отопление при -10°C		COP	2.25	2.20	2.46	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	5.7 (A+)	5.6 (A+)	5.3(A)
					SCOP (Клас)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0(A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	9,52	9,52	9,52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15,88	15,88	15,88	
		Макс. Дължина		m	50	50	50	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	1320-1740	1320-1920	1500-2280	
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/35/32	38/35/32	39/36/33	
	Размери	Тегло		kg	32	32	36	
		Размер (ШxВxД)		mm	1200*250*700	1200*250*700	1300*300*700	
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54	54/56	
	Размери	Тегло		kg	70	70	77	
		Размер (ШxВxД)		mm	940*998*330	940*998*330	940*998*330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1006	1106	1182	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	2984	3212	3539		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	3990	4318	4721		
			лв			4903		



AC090/100/120HCADNH



AC140HCADNH


Виж аксесоари на стр. 31

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервис за Samsung System Air Conditioner

AC-HBLDKH / AC-HCADKH							Акесоари				
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC026HBLDKH/EU	AC035HBLDKH/EU	AC052HBLDKH/EU	AC071HBLDKH/EU	Тип	Модел	Цена лв	Описание и функционалност
		Модел външно тяло		AC026HCADKH/EU	AC035HCADKH/EU	AC052HCADKH/EU	AC071HCADKH/EU	Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Система	Режим на работа	-		Термопомпа	Термопомпа	HEAT PUMP	HEAT PUMP	Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.6/3.5	0.98/3.5/4.1	1.2/5.0/6.0	2.0/7.1/8.0	Сензор	MRW-TS	103	Външен темп сензор за зони или друго приложение
		Отопление	kW	0.95/3.3/4.3	0.99/4.0/5.0	1.1/6.0/7.2	1.5/8.0/9.0	Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	163	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
		Отопление при -10°C	kW	2.42	2.93	4.20	5.20		MDP-G075SP	163	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.04	3,21	3,21	Предимства Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на цена 193 лева Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани BLDC компресори, при модели 052 и 071 двойнороторни Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm BLDC двигатели на вентилаторите			
		Номинал отопление	COP	3.79	3.39	3,61	3,48				
		Отопление при -10°C	COP	2.75	2.44	1.97	1.49				
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.3 (A++)	6.1 (A++)	6.1 (A++)	5.9 (A+)				
			SCOP (Клас)	3.8 (A)	3.8 (A)	3.8 (A)	4.0 (A+)				
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6,35	6,35	6,35	6,35				
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9,52	9.52	12,7	15,88				
		Макс. Дължина	m	20(25)	20(25)	30	50				
		Макс. Денивелация	m	15(15)	15(15)	20	30				
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	294-480	348-552	540-900	600-1200		
Вн статично налягане			Pa	0-39.2	0-39.2	0-39.2	0-39.2				
Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	40/37/34	40/37/34	33/30/27	37/34/31			
Размери		Тегло		kg	20	20	22,5	22,5			
		Размер (ШxВxД)		mm	700*199*600	700*199*600	1100*200*450	1100*200*450			
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz				
	Компресор	Тип		-	Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary			
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	53/53	53/53	48/48	49/51			
	Размери	Тегло		kg	29,5	29.5	45	55			
		Размер (ШxВxД)		mm	720*548*265	720*548*265	880*638*310	880*798*310			
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~52	-15~52	-15~50	-15~50			
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24			
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	859	890	932	989				
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	1333	1483	1745	2263				
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	2192	2373	2677	3252				

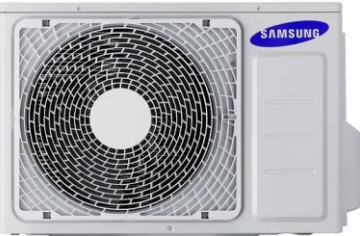

AC026/35/52HCADKHAC071HCADKH



AC026/35/52HCADKH



AC071HCADKH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС-НВМРКН / АС-НСАРКН							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		AC052НВМРКН/EU	AC071НВМРКН/EU	AC090НВМРКН/EU
			Модел външно тяло		AC052НСАРКН/EU	AC071НСАРКН/EU	AC090НСАРКН/EU
Система	Режим на работа		-		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.3/5/6.5	2/7.1/8	3.2/9/11
		Отопление		kW	1.1/6/8	1.5/8/10	3.4/10/14
		Отопление при -10°C		kW	-	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.57	3,55	3.91
		Номинал отопление		COP	3.64	3.81	4.17
		Отопление при -10°C		COP	-	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.3(A++)	6.4(A++)	6.4(A++)
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.1(A+)	4.1(A+)	4.0(A+)
		Тръба тезна фаза		Ф, mm	6,35	6,35	9,52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12,7	15,88	15,88
		Макс. Дължина		m	30	50	75
	Макс. Денивелация		m	20	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	660-960	960-1320	1260-1740
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/27	36/28	36/30
	Размери	Тегло		kg	32	32	36
		Размер (ШхВхД)		mm	850*250*700	1200*250*700	1300*300*700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz		1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/50	49/51	49/51
	Размери	Тегло		kg	72	72	88
		Размер (ШхДхВ)		mm	880*310*798	940*330*998	940*330*1210
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1058	1152	1274	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	1888	2567	3273	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	2946	3719	4547	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Сензор	MRW-TS	103	Външен темп сензор за зони или друго приложение
Дрен. Помпа	MDP-G07SSQ	163	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G07SSP	163	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Предимства			

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева
Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
BLDC двигатели на вентилаторите
Двойнороторни BLDC компресори
Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
Ненадмината енергийна ефективност



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС-НВМРКН / АС-НСАРКН								
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		АС100НВМРКН/EU	АС120НВМРКН/EU	АС140НВМРКН/EU	
			Модел външно тяло		АС100НСАРКН/EU	АС120НСАРКН/EU	АС140НСАРКН/EU	
Система	Режим на работа		-		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW		3.5/10/12	3.5/12/14	3.5/14/15.4
		Отопление		kW		3.7/11.2/17	3.7/14/19	3.7/16/21
		Отопление при -10°C		kW		-	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3.85	3.43	3,33
		Номинал отопление		COP		4.19	4.00	3,72
		Отопление при -10°C		COP		-	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		6.6(A++)	6.1(A++)	(A)
			SCOP (Клас)		4.3(A+)	4.2(A+)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm		9,52	9,52	9,52
		Тръба газова фаза		Ф, mm		15,88	15,88	15,88
		Макс. Дължина		m		75	75	75
		Макс. Денивелация		m		30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h		1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане		Pa		0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/31	39/33	40/33	
	Размери	Тегло		kg		36	36	36
		Размер (ШxВxД)		mm		1300*300*700	1300*300*700	1300*300*700
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
	Компресор	Тип		-		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	50/52	51/53	
	Размери	Тегло		kg		98	98	98
		Размер (ШxДxВ)		mm		940*330*1420	940*330*1420	940*330*1420
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1364	1462	1540	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	3514	3910	3979	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	4878	5372	5519	



AC052HCAPKH



AC071HCAPKH



AC090HCAPKH



AC100/120/140HCAPKH

Виж аксесоари на стр. 35

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
АС-НВМРКН / АС-НСАРНН							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		АС100НВМРКН/EU	АС120НВМРКН/EU	АС140НВМРКН/EU	
		Модел външно тяло		АС100НСАРНН/EU	АС120НСАРНН/EU	АС140НСАРНН/EU	
Система	Режим на работа		-	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.5/10/12	3.5/12/14	3.5/14/15.4
		Отопление		kW	3.7/11.2/17	3.7/14/19	3.7/16/21
		Отопление при -10°C		kW	-	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.85	3.43	3,33
		Номинал отопление		COP	4.15	4.00	3,72
		Отопление при -10°C		COP	-	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.6(A++)	6.1(A++)	(A)
			SCOP (Клас)	4.3(A+)	4.2(A+)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9,52	9,52	9,52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15,88	15,88	15,88
		Макс. Дължина		m	75	75	75
		Макс. Денивелация		m	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/31	39/33	40/33
	Размери	Тегло		kg	36	36	36
		Размер (ШxВxД)		mm	1300*300*700	1300*300*700	1300*300*700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3/380~415V/50	3/380~415V/50	3/380~415V/50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	50/52	51/53
	Размери	Тегло		kg	98	98	98
		Размер (ШxВxД)		mm	940*330*1420	940*330*1420	940*330*1420
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1364	1462	1540	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	3690	4107	4180	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	5054	5569	5720	



АС100/120/140НСАРНН

Виж аксесоари на стр. 35

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛЕН КЛИМАТИК



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС-ЈННРКН / АС-ЈХАРНН						
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		АС180ЈННРКН/EU	АС200ЈННРКН/EU	
		Модел външно тяло		АС180ЈХАРНН/EU	АС200ЈХАРНН/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане	kW	6.00/18.00/20.00	6.20/20.00/22.50	
		Отопление	kW	4.80/20.00/22.50	5.00/22.00/25.00	
		Отопление при -10°C	kW	18.80	20.68	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.30	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.61	3.61	
		Отопление при -10°C	COP	2.34	2.34	
		Клас на ефективност	(Клас)	(A)	(A)	
			(Клас)	(A)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	19.05	19.05	
		Макс. Дължина	m	75(75)	150(150)	
		Макс. Денивелация	m	30.0(30.0)	50(40)	
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m³/h	3000-4260
Вн статично налягане			Pa	49-196	49-196	
Шум		Налягане	V/C/H	dB(A)	43.0 / 39.0 / 35.0	44.0 / 40.0 / 36.0
Размери		Тегло		kg	82.5	82.5
		Размер (ШxВxД)		mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	BLDC Scroll
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	55.0 / 57.0	57.0 / 59.0
	Размери	Тегло		kg	107.50	190.00
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 1420 x 330	890 x 1695 x 765
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	3363	3543	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	5345	7792	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	8708	11335	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Сензор	MRW-TS	103	Външен темп сензор за зони или друго приложение
Дрен. Помпа	MDP-G07SSQ	163	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G07SSP	163	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Предимства			

Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни

Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут

BLDC двигатели на вентилаторите

BLDC компресори, при модел 200 BLDC Scroll от VRF серията

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



AC180/200JNHPKH



AC180JXAPHN



AC200JXAPHN

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SACS ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ТАВАННО-ПОДОВ КЛИМАТИК




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-HBCDEN / AC-FCADEN					
ТАВАННО-ПОДОВ		Модел вътрешно тяло		AC052HBCDEN/EU	AC071HBCDEN/EU
		Модел външно тяло		AC052FCADEN/EU	AC071FCADEN/EU
Система	Режим на работа	-		Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.70/5.00/5.60	2.20/7.10/8.00
		Отопление	kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -10°C	kW	4.80	6.74
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.01	3.01
		Номинал отопление	COP	3.21	2.91
		Отопление при -10°C	COP	2.17	2.35
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.90 (A+)	5.30 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Φ, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	30(35)	50(55)
		Макс. Денивелация	m	20.0(20.0)	30.0(30.0)
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm ²	2.0	2.5 ~ 4.0
		Комуникационен кабел	mm ²	0.75 ~ 1.25	0.75 ~ 1.25
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	41.0 / 39.0 / 37.0
	Размери	Тегло		kg	20.00
Външно тяло	Размер (ШхВхД)	mm			1000 x 200 x 650
	Захранване	Ф, #, V, Hz			1,2,220-240,50
	Компресор	Тип			Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0
	Тегло			kg	38.50
	Размери	Размер (ШхВхД)			790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~46
		Отопление	°C		-15~24
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв		899	951
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв		1794	2326
Цена за система с включен ДДС		лв		2693	3277

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-DH00	В комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	104	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WH00	123	Горните вкл. Таймер, Темп. Сензор, Закл., Нива на достъп
Жично ДУ	MWR-WE10	226	Горните вкл. Седмичен Таймер и други

Предимства

BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Тиха и надеждна работа
 Енергийна ефективност Клас А
 Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха
 Автоматичен рестарт
 Възможност за подов и таванен монтаж
 Възможност за подаване на пресен въздух

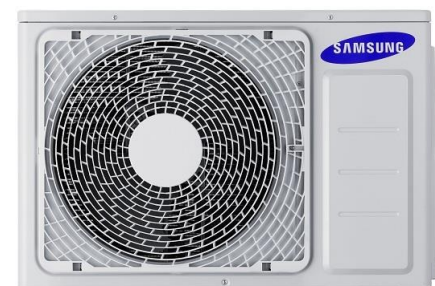

AC052FCADEN



AC071FCADEN

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AE-JNYDEH / AE-JXEDEH					
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел хидромодул		AE090JNYDEH/EU	AE090JNYDEH/EU	AE090JNYDEH/EU
	Модел външно тяло		AE040JXEDEH/EU	AE060JXEDEH/EU	AE090JXEDEH/EU
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	4.40	6.00
		Отопление A-7/W35	kW	3.75	5.10
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	6.50
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	5.10	4.80
		Отопление A-7/W35	COP	2.62	2.49
		Охлаждане A35/W7	EER	3.97	3.71
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.52	4.54
			SEER (Клас)	5.37	5.35
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6,35	6,35
		Тръба газова фаза	Φ, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
Хидромодул	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)
	Размери	Тегло	kg	45	45
Външно тяло	Размер (ШxВxД)		mm	510*850*315	510*850*315
	Захранване	Φ, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/46	47/47
	Размери	Тегло	kg	48.5	48.5
		Размер (ШxВxД)	mm	880*638*310	880*638*310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за хидромодул с включен ДДС		лв	4610	4610	4610
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	2244	2860	3505
Цена за система с включен ДДС		лв	6854	7470	8115

Предимства

- Възможност за управление по интернет чрез MIM-H03N (Септември 2015)
- Изключително широк температурен диапазон на работа
- Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
- Функция за изсушаване на бетон, конфигурирана според европейските норми
- Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури



AE090/160JNYDE/GH



AE040/60JXEDEH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AE-JNYDEH / AE-JXEDEH						
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА			Модел хидромодел		AE160JNYDEH/EU	AE160JNYDEH/EU
			Модел външно тяло		AE120JXEDEH/EU	AE140JXEDEH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	12.00	14.00
		Отопление A-7/W35		kW	10.30	11.80
		Охлаждане A35/W7		kW	12.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.63	4.44
		Отопление A-7/W35		COP	2.57	2.55
		Охлаждане A35/W7		EER	3.87	3.68
		Сезонна ефективност		SCOP (Клас)	4.63	4.56
				SEER (Клас)	4.93	4.91
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Φ, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	50
		Макс. Денивелация		m	30	30
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс		°C	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	6 (3+3)	6 (3+3)	6 (3+3)
	Размери	Тегло		kg	45	45
		Размер (ШхВхД)		mm	510*850*315	510*850*315
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/50	54/52
	Размери	Тегло		kg	100.0	100.0
		Размер (ШхВхД)		mm	940*1420*330	940*1420*330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за хидромодел с включен ДДС			лв	5234	5234	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	4924	6426	
Цена за система с включен ДДС			лв	10158	11660	



AE090JXEDEH/GH



AE120/40/60JXEDEH/GH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				AE-JNYDGH / AE-JXEDGH		
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел хидромодел		AE090JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU
	Модел външно тяло		AE090JXEDGH/EU	AE120JXEDGH/EU	AE140JXEDGH/EU	AE160JXEDGH/EU
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	11.80
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.48	4.63	4.44
		Отопление A-7/W35	COP	2.45	2.57	2.55
		Охлаждане A35/W7	EER	3.64	3.87	3.68
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.57	4.72	4.73
			SEER (Клас)	4.65	4.93	4.91
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6.35	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Φ, mm	15.88	15.88	15.88
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)
		Тегло	kg	46.5	46.5	46.5
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	510*850*315	510*850*315	510*850*315
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	50/49	50/50	52/50
	Шум	Тегло	kg	76.0	101.5	101.5
		Размер (ШxВxД)	mm	940*998*330	940*1420*330	940*1420*330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
	Цена за хидромодел с включен ДДС		лв	4838	5496	5496
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3681	5173	5831	6749
Цена за система с включен ДДС		лв	8519	10669	11327	12245



AE090JXEDGH



AE120/40/60JXEDGH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AE-JXYDEN								
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА			Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN
			Модел външно тяло		AE090JXYDEN/EU	AE120JXYDEN/EU	AE140JXYDEN/EU	AE160JXYDEN/EU
Система	Режим на работа			-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35		kW	7.60	10.30	10.80	13.40
		Охлаждане A35/W7		kW	7.50	12.00	13.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.21	4.51	4.46	4.21
		Отопление A-7/W35		COP	2.39	2.61	2.56	2.47
		Охлаждане A35/W7		EER	3.85	3.80	3.71	3.65
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)		4.41	4.45	4.49	4.48
			SEER (Клас)		5.07	4.98	4.97	4.92
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Φ, mm	-	-	-	-
		Тръба газова фаза		Φ, mm	-	-	-	-
		Макс. Дължина		m	-	-	-	-
		Макс. Денивелация		m	-	-	-	-
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс		°C	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)			kW	-	-	-	
	Размери	Тегло		kg	-	-	-	
		Размер (ШxВxД)		mm	-	-	-	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	50/50	52/51	54/52
	Размери	Тегло		kg	76.0	108.0	108.0	108.0
		Размер (ШxВxД)		mm	940*998*330	940*1420*330	940*1420*330	940*1420*330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за моноблок с включен ДДС				лв	5937	7011	7522	7861
Цена за управление с включен ДДС				лв	1161	1161	1161	1161
Цена за система с включен ДДС				лв	7098	8172	8683	9022

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H03N (Септември 2015)
 Изключително широк температурен диапазон на работа
 Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
 Функция за изсушаване на бетон, конфигурирана според европейските норми
 Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури



AE090JXYDE/GH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q2 2015
МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
				AE-JXYDGH				
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	
		Модел външно тяло		AE090JXYDGH/EU	AE120JXYDGH/EU	AE140JXYDGH/EU	AE160JXYDGH/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	10.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	13.00	14.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.21	4.51	4.46	4.21	
		Отопление A-7/W35	COP	2.39	2.61	2.56	2.47	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.65	3.80	3.71	3.65	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.38	4.56	4.58	4.56	
			SEER (Клас)	4.69	4.98	4.97	4.92	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	-	-	-	-	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	-	-	-	-	
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-	
		Макс. Денивелация	m	-	-	-	-	
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	-	-	-	-	
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	-	
		Размер (ШxВxД)	mm	-	-	-	-	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	50/50	52/51	54/52
	Размери	Тегло	kg	76.0	108.0	108.0	108.0	
		Размер (ШxВxД)	mm	940*998*330	940*1420*330	940*1420*330	940*1420*330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46	
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за моноблок с включен ДДС			лв	6692	7363	7893	8257	
Цена за управление с включен ДДС			лв	1161	1161	1161	1161	
Цена за система с включен ДДС			лв	7853	8524	9054	9418	



AE120/40/60JXYDE/GH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

РЕКУПЕРАТОР


СЕРИЯ СТАНДАРТ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC JNCDEH / AC JXADEH и AC JNCDEH / AC JXADGH - DELUXE							
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло		AN026JSKLKN	AN035JSKLKN	AN050JSKLKN	AN080JSKLKN	AN100JSKLKN
Режим на работа	-		ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W		45/80/115	50/80/115	65/120/175	125/230/330	155/280/450
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	180/250/160	365/350/350	360/500/500	560/800/800	690/1000/1000
	Външно статично налягане	Pa	56/65/100	83/100/150	85/100/165	80/90/155	75/90/155
Ефективност на температурния обмен	%		70/70/74	70/70/74	70/70/74	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50	55/50/50	55/50/50	55/50/50	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70	76/70/70	76/70/70	76/70/70	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Размери	Тегло	kg	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Размер (ШхДхВ)	mm	50(55)	50(55)	75(75)	75(75)	75(75)
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1938	2315	2627	3593	4224

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-VH12	103	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Байпас, Закл., Тих режим и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	230	Горните, вкл. Температурен сензор, Седмичен таймер и други
CO2 датчик	MOS-C1	270	Горните, включително Седмичен Таймер и други

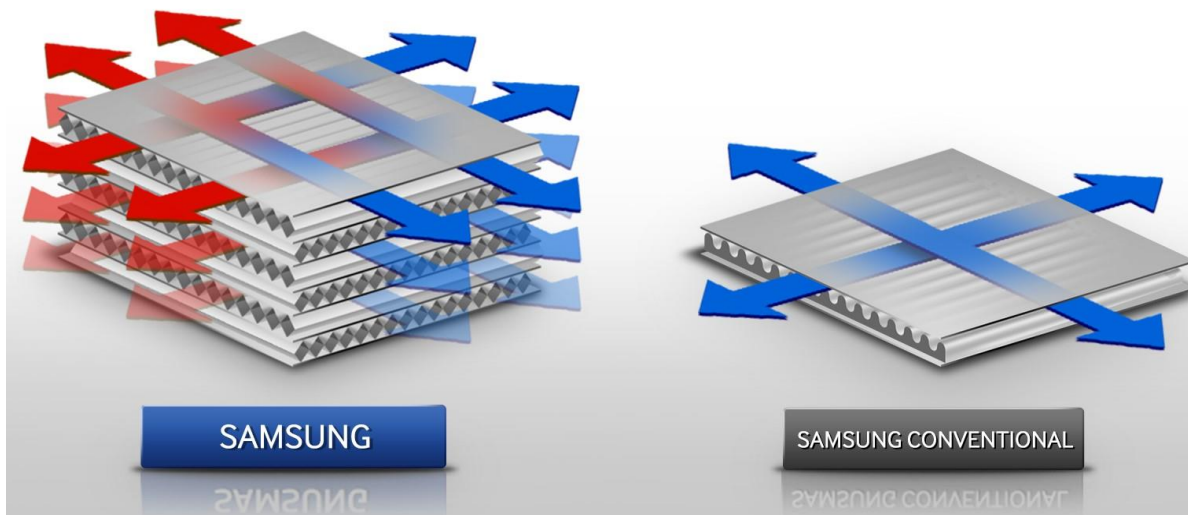

AN026JSKLKN



AN035/080/100JSKLKN

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ