

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ-FCJ-EH										
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-4	1-5
		Модел външно тяло		AJ040FCJ2EH/EU	AJ050FCJ2EH/EU	AJ052FCJ3EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU	AJ070FCJ4EH/EU	AJ080FCJ4EH/EU	AJ100FCJ5EH/EU
ВЪНШНО ТЯЛО	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00	5.00	5.20	6.80	7.00	8.00	10.00
		Отопление	kW	4.40	5.70	6.30	8.00	8.60	9.30	12.00
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.92	3.79	3.85	3.40	3.68	3.48	3.45
		Номинал отопление	COP	4.44	4.22	4.50	4.19	4.30	4.23	4.10
		Отопление при -10°C	COP	3.28	3.13	3.34	3.12	3.21	2.70	3.03
		Сезонна ефективност	SEER (Клас) SCOP (Клас)	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 3	6.35 x 4	6.35 x 4	6.35 x 5
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52 x 2	9.52 + 12.70	9.52 x 2 + 12.70	9.52 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 3
		Макс. Обща дължина	m	30	30	50	50	70	70	80
		Макс. Дължина на тяло	m	20(25)	20(25)	20(25)	20(25)	25(30)	25(30)	25(30)
		Макс. Денивелация	m	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)
	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45.0	46.0	46.0	48.0	48.0	49.0
Размери	Тегло	kg		37.00	40.00	49.00	57.00	65.00	65.00	74.50
	Размер (ШxВxД)	mm		790 x 545 x 285	790 x 545 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-10~46
	Отопление	°C		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	1925	2217	2496	2910	3192	3838	4532



AJ040/50/52FCJ3EH



AJ068/70/80FCJ3/4EH



AJ100FCJ5EH

Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари

Еlegantен монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-JSPFBWKNEU - SERIES 9570 - FLAGSHIP						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR09JSPFBWKNEU	AR12JSPFBWKNEU		
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.50	3.50	
		Отопление	kW	3.20	4.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	40/16
	Размери	Тегло	kg	12	12	
Размер (ШxВxД)		mm	936 x 267 x 264	936 x 267 x 264		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	840	905		

Предимства

- Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16 dB(A)
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



AR-KSPDBWKNEU - SERIES 7580 - PREMIUM								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSPDBWKNEU	AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU	AR24KSPDBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.20	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	38/16	38/16	40/16	42/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	10.2	10.2	10.2	15.50	15.50
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	652	681	729	995	1251	

Предимства

Исклучително ниско ниво на шум - едва 16 dB(A) за 7, 9 и 12
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
 Възможност за изключване на дисплей и звук
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАНДАРТ



AR-KSWSAWKNEU/ KSWSBWKNET - SERIES 5580 STANDARD

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSWSAWKNEU	AR09KSWSBWKNET	AR12KSWSBWKNET	AR18KSWSAWKNEU	AR24KSWSAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.30	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	37/19	37/19	37/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	9.5	9.5	9.5	13.2	14.1
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	476	532	587	844	1157	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капков и алергени
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



AR-KSWNAWKNEU/T - SERIES 5680/2-1 - DELUXE

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSWNAWKNEU	AR09KSWNAWKNET	AR12KSWNAWKNET	AR18KSWNAWKNEU	AR24KSWNAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.30	3.80	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	9.5	9.5	9.5	13.0	13.5
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1063 x 301 x 294	1063 x 301 x 294	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	455	505	553	807	1102	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-JSFPEWQNET / FSPDGMNEU - SERIES MALDIVES						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR12JSFPEWQNET	AR18FSFPDGMNEU	AR24FSFPDGMNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	4.00	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/23	40/27	44/29
	Размери	Тегло	kg	8.2	13.0	13.0
Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 215	1065 x 230 x 298	1065 x 230 x 298	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	553	807	1102	

Предимства

- Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
- Автоматично рестартиране
- 24 часов таймер
- Функция „Спестявай умно“ – Климатик в климатика
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



AR12JSFPEWQNET



AR18FSFPDGMNEU
AR24FSFPDGMNEU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSFHBWKNEU / T - SERIES NEW BORACAY								
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	AR07KSFHBWKNEU	AR09KSFHBWKNET	AR12KSFHBWKNET	AR18KSFHBWKNEU	AR24KSFHBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.30	3.50	6.00	7.70
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	44/28
	Размери	Тегло	kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
		Размер (ШxВxД)	mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 43	1065 x 298 x 43
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	450	505	553	807	1102	

Предимства

- Ниско ниво на шум - 21 dB(A)
- Автоматична смяна на режима охлаждане/отопление
- Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
- Автоматично рестартиране
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-MSFHBWKNEU - SERIES NEW BORACAY					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR09MSFHBWKNEU	AR12MSFHBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.50	2.50
		Отопление	kW	3.20	3.20
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	38/21	42/21
	Размери	Тегло	kg	8.2	8.2
Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 277	820 x 285 x 277	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	503	553	



Предимства

- Ниско ниво на шум - 21 dB(A)
- Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)
- Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Иклз.
- Анти-алергенно, анти-бактериално и анти-вирусно пречистване на въздуха
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSSF BWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR09HSSF BWKNEU	AR12HSSF BWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.50	3.50	
		Отопление	kW	3.20	4.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	40/16
	Размери	Тегло	kg	12	12	
Размер (ШxВxД)		mm	936 x 264 x 270	936 x 264 x 270		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	838	903		

Предимства

- Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSFSBWKNEU/T - SERIES 5000/1-1 - DELUXE					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR18HSFSAWKNEU	AR24HSFSAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00	6.80
		Отопление	kW	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	13.2	14.1
Размер (ШxВxД)		mm	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	842	1152	



Предимства

- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Изключително ниско ниво на шум - едва 19 dB(A)
- Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
- Virus Doctor - S plasma ion технология
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSFNBWKNEU/T - SERIES 5000/2-1 - DELUXE			
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR24HSFNBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW 6.80
		Отопление	kW 8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm 6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm 15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A) 43/26
	Размери	Тегло	kg 14.1
Размер (ШxВxД)		mm 1063 x 294 x 317	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	1100

Предимства

- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Изключително ниско ниво на шум - едва 19 dB(A)
- Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
- Virus Doctor - S plasma ion технология
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

MH-FJEА - PREMIUM					
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло	MH026FJEА	MH035FJEА	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50
		Отопление	kW	2.90	3.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	28/26/23	39/32/24
	Размери	Тегло	kg	15	15
Размер (ШxВxД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	800	890	

Предимства

- Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)
- Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Горно и долно обдухване за максимален комфорт
- Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото
- Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа



MH026/35FJEА



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

MH-FSEA - PREMIUM					
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		MH026FSEA	MH035FSEA
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50
		Отопление	kW	2.90	3.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27
	Размери	Тегло	kg	10.5	11
		Размер (ШxВxД)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	687	842	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	344	344	
Цена за безжично/жично/люкс ДУ с ДДС		лв	82/126/228	82/126/288	

Предимства

- Едно от най-ниските нива на шум - едва 25dB(A)
- Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
- Най-тънката касета на пазара - едва 135mm
- Оптимизирани турбина и клапа за максимален комфорт
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра
- Мощна конденза помпа позволяваща денивелация до 750mm

PSSMA



PC1NUPMA



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


АЈН-НДЕНА - DELUXE								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	АЈН016НДЕНА	АЈН020НДЕНА	АЈН026НДЕНА	АЈН035НДЕНА	АЈН052НДЕНА	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.60	2.00	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.00	2.20	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33/29/24	33/29/24	34/30/25	36/33/29	40/36/32
	Размери	Тегло	kg	11	11	11	11	11.7
Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	658	687	756	861	1006	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352	352	352	
Цена за безжично/жично/люкс ДУ с ДДС		лв	82/126/228	82/126/288	82/126/228	82/126/228	82/126/228	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 24dB(A)
 Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология като опция
 Индикация за почистване на филтъра
 Motion Detection Sensor - опционален датчик за човешко присъствие
 Мощна кондензна помпа позволяваща денивелация от 750mm
 Възможност за настройка на мощността на вентилатора спрямо височината на тавана



PC4SUSMB

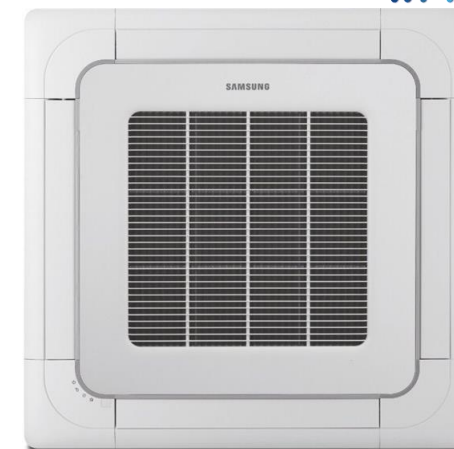

PC4SUSMF

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

NJ-LHXEA и MH-FUEA						
КАНАЛЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло	NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FUEA	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.90	3.80	6.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27	37/35/33
	Размери	Тегло	kg	26	26	29
Размер (ШxВxД)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв	895	932	1062	

Предимства


- Много ниски нива на шум - едва 25 dB(A)
- Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035
- Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа
- Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб
- Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



NJ026/35LHXEA



MH052FUEA



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AE***JNYDEN / AE***JXEDEH				
ТЕРМОПОМПА	Модел хидромодел	AE090JNYDEN/EU	AE090JNYDEN/EU	AE090JNYDEN/EU	AE090JNYDEN/EU	
ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел външно тяло	AE040JXEDEH/EU	AE060JXEDEH/EU	AE090JXEDEH/EU	AE090JXEDEH/EU	
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	4.40	6.00	9.00
		Отопление A-7/W35	kW	3.75	5.10	7.60
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	6.50	8.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	5.10	4.80	4.48
		Отопление A-7/W35	COP	2.62	2.49	2.45
		Охлаждане A35/W7	EER	3.97	3.71	3.64
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.52	4.54	4.58
	SEER (Клас)		5.37	5.35	4.79	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6,35	6,35	6,35
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15,88	
Макс. Дължина		m	30	30	50	
Макс. Денивелация		m	20	20	30	
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)	
	Размери	Тегло	kg	45	45	45
Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/46	47/47
	Размери	Тегло	kg	48.5	48.5	68
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46
	Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за хидромодел с включен ДДС		лв	4622	4622	4622	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	2249	2869	3516	
Цена за система с включен ДДС		лв	6871	7491	8138	

Предимства

- Възможност за управление по интернет чрез Wi-Fi кит MIM-H03N на стойност 250 лв.
- Изключително широк температурен диапазон на работа
- Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
- Функция за изсушаване на бетон, конфигурирана според европейските норми
- Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран носител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AE***JNYDEN / AE***JXEDEH

ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел хидромодел	AE160JNYDEN/EU	AE160JNYDEN/EU	AE160JNYDEN/EU	
		Модел външно тяло	AE120JXEDEH/EU	AE140JXEDEH/EU	AE160JXEDEH/EU	
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	10.30	11.80	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	12.00	14.00	15.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.63	4.44	4.26
		Отопление A-7/W35	COP	2.57	2.55	2.50
		Охлаждане A35/W7	EER	3.87	3.68	3.62
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.63	4.56	4.52
			SEER (Клас)	4.93	4.91	4.91
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15,88	
Макс. Дължина		m	50	50	50	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	6 (3+3)	6 (3+3)	6 (3+3)	
	Размери	Тегло	kg	45	45	45
Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	50/50	52/50	54/52
	Размери	Тегло	kg	100.0	100.0	100.0
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за хидромодел с включен ДДС		лв	5250	5250	5250	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	4939	5569	6447	
Цена за система с включен ДДС		лв	10189	10819	11697	



Изключителна ефективност през всички сезони.
Ефективността на отоплението е оптимизирана в зависимост от реалната работна температура.

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран носител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AE-JNYDGH / AE-JXEDGH					
ТЕРМОПОМПА	Модел хидромодел	AE090JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	
ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел външно тяло	AE090JXEDGH/EU	AE120JXEDGH/EU	AE140JXEDGH/EU	AE160JXEDGH/EU	AE160JXEDGH/EU	
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	11.80	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	14.00	15.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.48	4.63	4.44	4.26
		Отопление A-7/W35	COP	2.45	2.57	2.55	2.50
		Охлаждане A35/W7	EER	3.64	3.87	3.68	3.62
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.57	4.72	4.73	4.70
	SEER (Клас)		4.65	4.93	4.91	4.91	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6.35	9.52	9.52	9,52
Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	15,88	15,88	
Макс. Дължина		m	50	50	50	50	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)	
	Размери	Тегло	kg	46.5	46.5	46.5	46.5
Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Нялягане Охл./Отопл.	dB(A)	50/49	50/50	52/50
	Размери	Тегло	kg	76.0	101.5	101.5	101.5
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за хидромодел с включен ДДС		лв	4852	5512	5512	5512	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3692	5188	5848	6769	
Цена за система с включен ДДС		лв	8544	10700	11360	12281	



MIM-H03N



AE040/60JXEDEH



AE090JXEDE/GH



AE120/140/160JXEDEH-AE120/140/160JXEDGH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AE***JXYDEN

ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	
		Модел външно тяло		AE050JXYDEN/EU	AE090JXYDEN/EU	AE120JXYDEN/EU	AE140JXYDEN/EU	AE160JXYDEN/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	5.00	9.00	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	4.70	7.60	10.30	10.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	7.50	12.00	13.00	14.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.72	4.21	4.51	4.46	4.21	
		Отопление A-7/W35	COP	2.69	2.39	2.61	2.56	2.47	
		Охлаждане A35/W7	EER	4.13	3.85	3.80	3.71	3.65	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)		4.50	4.41	4.45	4.49	4.48
	SEER (Клас)			5.29	5.07	4.98	4.97	4.92	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	-	-	-	-	-	
Тръба газова фаза		Φ, mm	-	-	-	-	-		
Макс. Дължина		m	-	-	-	-	-		
Макс. Денивелация		m	-	-	-	-	-		
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	-	-	-	-	-	
	Размери	Тегло		kg	-	-	-	-	-
Размер (ШxВxД)			mm	-	-	-	-	-	
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	45/45	48/48	50/50	52/51	54/52
	Размери	Тегло		kg	59.0	76.0	108.0	108.0	108.0
		Размер (ШxВxД)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за моноблок с включен ДДС			лв.	4726	5414	7031	7545	7885	
Цена за управление с включен ДДС			лв.	1163	1163	1163	1163	1163	
Цена за система с включен ДДС			лв.	5889	6577	8194	8708	9048	

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H03N, от 250 лв.
 Изключително широк температурен диапазон на работа
 Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
 Функция за изсушаване на бетон
 Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури
 С 40% по-компактни и по-леки от тези на останалите производители
 Бърз и лесен монтаж



AE050JXYDEN



AE090JXYDEN/GH

AE120/40/60JXYDE/GH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

			АЕ***JXYDGH				
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	
	Модел външно тяло		AE090JXYDGH/EU	AE120JXYDGH/EU	AE140JXYDGH/EU	AE160JXYDGH/EU	
Система	Режим на работа		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	10.80	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	13.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.21	4.51	4.46	4.21
		Отопление A-7/W35	COP	2.39	2.61	2.56	2.47
		Охлаждане A35/W7	EER	3.65	3.80	3.71	3.65
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)		4.38	4.56	4.58
	SEER (Клас)			4.69	4.98	4.97	4.92
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	-	-	-	-
		Тръба газова фаза	Φ, mm	-	-	-	-
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-
Макс. Денивелация		m	-	-	-	-	
Хидравлична част	Температури воден кръг	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	
		°C	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	-	-	-	-	
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	-
Размер (ШxВxД)		mm	-	-	-	-	
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	50/50	52/51	54/52
	Размери	Тегло	kg	76.0	108.0	108.0	108.0
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
	Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за моноблок с включен ДДС		лв.	6713	7385	7916	8283	
Цена за управление с включен ДДС		лв.	1163	1163	1163	1163	
Цена за система с включен ДДС		лв.	7876	8548	9079	9446	



MIM-E03AN



С 40% по-малки, спестяват и значителна част от пространството

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦИ НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ПОДОВА КОНЗОЛА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

		AC***MNJDKH / AC***MXADKH					
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло		AC026MNJDKH/EU	AC035MNJDKH/EU	AC052MNJDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50	
		Отопление	kW	0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50	
		Отопление при -15°C	kW	3.05	3.48	4.87	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.21	2.86	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.31	3.24	
		Отопление при -15°C	COP	2.03	1.91	1.87	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	4.30 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm ²	-	-	-	
		Комуникационен кабел	mm ²	0.75	0.75	0.75	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36.0 / 31.0 / 23.0	38.0 / 34.0 / 24.0	43.0 / 39.0 / 25.0	
	Размери	Тегло	kg	16.00	16.00	16.20	
		Размер (ШxВxД)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0
		Тегло		kg	32.80	32.80	43.80
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.	-	-	-	-	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	-	-	-	-	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1916	2216	3116		

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

- Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло
- Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум
- Virus Doctor система за активно филтриране
- Тиха и надеждна работа
- Автоматичен рестарт
- Възможност за подаване на пресен въздух
- BLDC двигатели на вентилаторите
- Двойнороторни BLDC компресори



AC026/035MXADKH



AC052MXADKH



AC026/035MNJDKH



AC052MNJDKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MN1DKH / АС***MXADKH

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026MN1DKH/EU	AC035MN1DKH/EU	
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	HEAT PUMP	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.96/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10
		Отопление	kW	0.96/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00
		Отопление при -15°C	kW	2.90	3.50
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.61	3.21
		Номинал отопление	COP	3.44	2.88
		Отопление при -15°C	COP	2.01	1.67
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
		Макс. Денивелация	m	15	15
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	30.0 / 27.0 / 23.0
Размери		Тегло	kg	9.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	970 x 135 x 410	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	
				Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0
		Тегло		kg	32.80
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	790 x 548 x 285
Температурен диапазон		Охлаждане	°C	-15~50	
	Отопление	°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	889	929	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	345	345	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1376	1535	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2610	2809	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC1NWSMAN	345	Декоративен панел
Панел	PC1NUSMAN	345	Стандартен декоративен панел
Панел	PC1NUPMAN	345	Декоративен панел Z-Slide
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ А ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MN4PKH / АС***МХАДКН

360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС071MN4PKH/EU	АС090MN4PKH/EU	АС100MN4PKH/EU	АС120MN4PKH/EU	АС140MN4PKH/EU	
		Модел външно тяло		АС071МХАДКН/EU	АС090МХАДКН/EU	АС100МХАДКН/EU	АС120МХАДКН/EU	АС140МХАДКН/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	6.96	8.70	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.85	3.19	2.94	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.33	3.77	3.56	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.18	2.06	1.88	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)		4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36.0 / 33.0 / 29.0	43.0 / 38.0 / 33.0	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0	
	Размери	Тегло	kg	18.00	23.50	23.50	23.50	25.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	52.0 / 53.0	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0	
	Размери	Тегло	kg		20.20	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		947 x 281 x 947	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.		364	364	364	364	364	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		5439	6293	6650	7298	7622	

Виж аксесоарите на стр. 24



PC4NUNMAN/PC4NBNMAN

PC4NUDMAN/PC4NBDMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
АС***MN4PKH / АС***MXADNH						
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС100MN4PKH/EU	АС120MN4PKH/EU	АС140MN4PKH/EU
		Модел външно тяло		АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0
Размери		Тегло	kg	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШxВxД)	mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	364	364	364	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	6860	7528	7783	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Безжично ДУ	AR-KH00E	74	Горните, вкл. Сън, Quick Smart функции и други
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл./Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	364	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	364	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	364	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	364	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез Wi-Fi модул MIM-H03N на стойност 249 лв.

Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздушна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, така че температурата да е една и съща във всеки ъгъл на помещението

Двойнороторни BLDC компресори



AC071MXADKH



AC0090/100/120MXADKH



AC00140MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЛЪНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNNDKH / AC***MXADKH

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026MNNDKH/EU	AC035MNNDKH/EU	AC052MNNDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90	
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50	
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	4.79	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.56	3.21	3.27	
		Номинал отопление	COP	3.82	3.92	3.62	
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.93	2.10	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)
			SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	31.0 / 28.0 / 25.0	34.0 / 30.0 / 25.0	39.0 / 34.0 / 29.0
Размери		Тегло	kg	11.40	11.40	11.60	
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	561	656	774		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	315	315	315		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1376	1535	1802		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2252	2506	2891		

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4SUSMAN	315	Waffle декоративен панел
Панел	PC4SUSMEN	315	Modern декоративен панел
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вградена дренажна помпа за източване с високо повдигане - 750 мм
 Регулиране на скоростта на вентилатора спрямо височината на тавана
 Равномерно разпределение на свеж въздух достига до цялото помещение
 Автоматично завъртане на клапите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Автоматично завъртане на клапите



PC4SUSMAN



PC4SUSMEN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.




МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***MNNDKH / АС***MXADKH				
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		АС060MNNDKH/EU	АС071MNNDKH/EU
	Модел външно тяло		АС060MXADKH/EU	АС071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	6.09
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.70
		Номинал отопление	COP	3.02
		Отопление при -15°C	COP	1.75
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	
Макс. Дължина		m	30	
Макс. Денивелация		m	20	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 37.0 / 32.0
	Размери	Тегло	kg	11.60
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0
	Размери	Тегло	kg	43.80
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50
Отопление		°C	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	852	966
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	315	315
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	2084	2339
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3251	3620

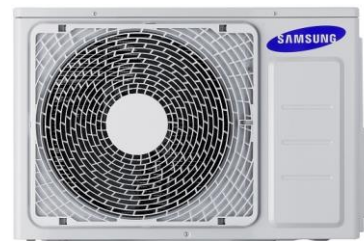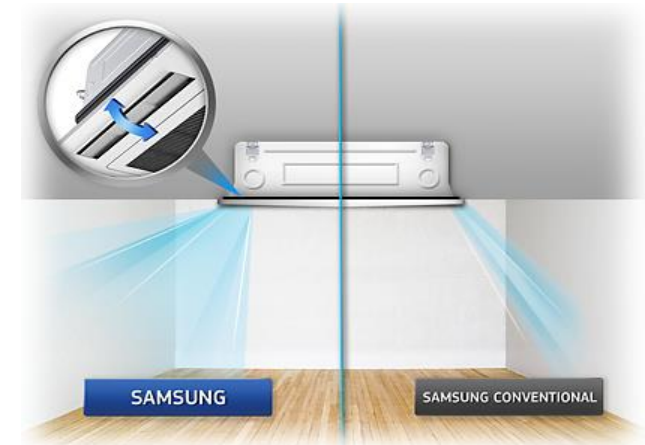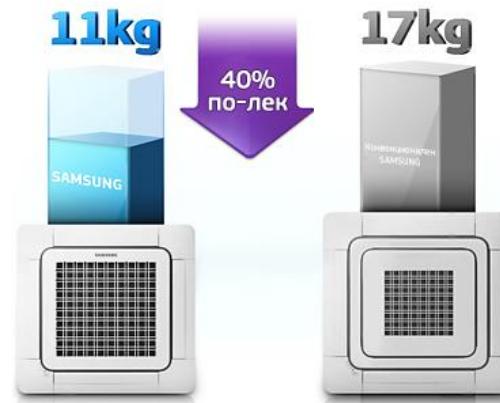

AC026/35FCADEH



AC052/060FCADEH



AC071FCADEH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC-FBNDEH / AC-FCADEN

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026FBNDEH/EU	AC035FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU		
	Модел външно тяло		AC026FCADEN/EU	AC035FCADEN/EU	AC052FCADEN/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.99/2.60/3.50	0.99/3.50/4.20	1.30/5.00/5.90	
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.60	0.98/4.00/5.00	1.30/5.50/7.50	
		Отопление при -10°C	kW	2.65	3.02	4.58	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.56	3.21	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.67	3.60	3.42	
		Отопление при -10°C	COP	2.41	2.42	2.40	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 6.70 (A++)	SEER 6.50 (A++)	SEER 6.30 (A++)	
			SCOP (Клас)	SCOP 4.00 (A+)	SCOP 4.00 (A+)	SCOP 3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина	m	20(25)	20(25)	30(35)	
		Макс. Денивелация	m	15.0(15.0)	15.0(15.0)	20.0(20.0)	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33.0 / 31.0 / 27.0	35.0 / 33.0 / 29.0	39.0 / 37.0 / 34.0
		Размери	Тегло	kg	11.00	11.00	11.70
Размер (ШxВxД)			mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	47.0 / 48.0	48.0 / 49.0	
	Размери	Тегло	kg	33.00	33.00	38.50	
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46	-15~46	
Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	561	656	774		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	1382	1533	1799		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	2295	2541	2925		

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4SUSMB	352	Декоративен панел Waffle
Панел	PC4SUSMF	352	Декоративен панел Modern
Сензор	MRW-TA	46	Външен температурен сензор
Интерфейс	MIM-H02	192	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
 Изключително висока надежност и широк температурен диапазон
 Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
 BLDC двигатели на вентилаторите
 BLDC компресори, при модели от 052 до 071 двойнороторни



PC4SUSMB



PC4SUSMF

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		АС-FBNDEH / АС-FCADEH				
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		АС060FBNDEH/EU	АС071FBNDEH/EU		
	Модел външно тяло		АС060FCADEH/EU	АС071FCADEH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50	2.00/6.80/7.50	
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00	1.60/7.50/10.00	
		Отопление при -10°C	kW	6.02	6.10	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.20	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.21	3.11	
		Отопление при -10°C	COP	2.13	2.10	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 6.20 (A++)	SEER 6.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	SCOP 3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)		
Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 38.0 / 35.0	42.0 / 40.0 / 36.0	
	Размери	Тегло	kg	12.00	12.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 50.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло	kg	55.00	55.00	
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	852	966		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	2089	2332		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	3293	3650		

Виж аксесоари на стр. 27

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

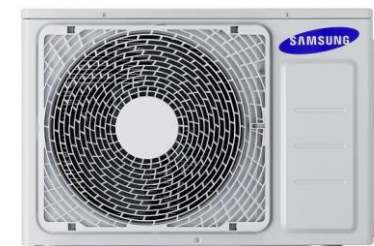

AC026/35/52FCADEH



AC060/71FCADEH

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***MN4DKH / AC***MXADKH				
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC052MN4DKH/EU	AC071MN4DKH/EU	AC090MN4DKH/EU	
	Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	8.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.47	2.81	3.01
		Номинал отопление	COP	4.03	3.33	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.15
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	5.60 (A+)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50	50
		Макс. Денивелация	m	20	30	30
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33.0 / 33.0 / 29.0	36.0 / 33.0 / 29.0
Размери		Тегло	kg	15.50	15.00	16.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло	kg	43.80	53.00	72.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 630 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1074	1107	1135	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	340	340	340	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	1802	2339	2941	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	3216	3786	4416	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4NUSKAN	340	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKAN	352	Декоративен панел Waffle - черен
Панел	PC4NUSKEN	340	Декоративен панел Modern - бял
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 192 лв.

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надежност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ							
AC***MN4DKH / AC***MXADKH							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	75	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери		Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
			Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери		Тегло	kg	72.00	77.00	97.00
			Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон		Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1181	1308	1385		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	340	340	340		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3157	3481	3571		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4678	5129	5296		

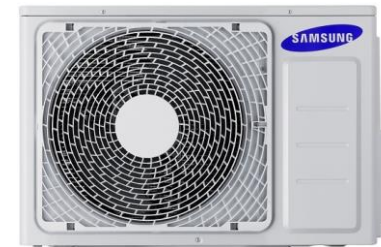

AC052FCADEN



AC071FCADEN



AC090FCADEN/100FCADEN/AC100FCADGH



RC125DHXEВ/140DHXEВ/140DНХGА

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
АС***MN4DKH / АС***MXADNH						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	75	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло		Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	97.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1181	1308	1385	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3319	3654	3749	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4852	5314	5486	

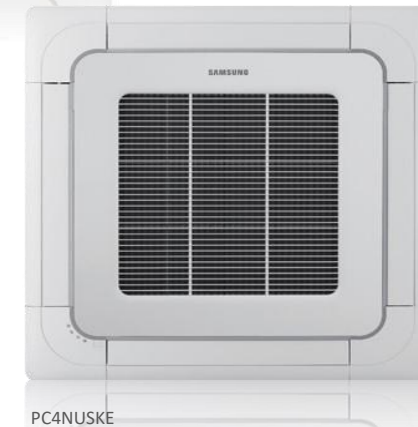

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***FB4DEH / AC***FCADEN					
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052FB4DEH/EU	AC071FB4DEH/EU	AC090FB4DEH/EU	
		Модел външно тяло		AC052FCADEN/EU	AC071FCADEN/EU	AC090FCADEN/EU	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.10/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00	
		Отопление	kW	1.00/5.70/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	
		Отопление при -15°C	kW	5.59	6.45	9.11	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.31	3.21	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.90	3.60	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.82	2.34	2.23	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.00 (A+)	5.60 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	30(35)	50(55)	50(55)	
		Макс. Денивелация	m	20.0(20.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
		Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н dB(A)	35.0 / 32.0 / 29.0	37.0 / 35.0 / 30.0	40.0 / 36.0 / 32.0
	Размери		Тегло kg	15.50	15.00	16.00	
Размер (ШxВxД) mm			840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840		
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане Охл./Отопл. dB(A)	48.0 / 49.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0		
	Размери	Тегло kg	38.50	55.00	72.00		
		Размер (ШxДxВ) mm	790 x 548 x 285	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330		
	Температурен диапазон	Охлаждане °C	-15~46	-15~50	-15~50		
		Отопление °C	-15~24	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1074	1107	1135		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	1799	2332	2937		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	3225	3791	4424		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	352	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKA	352	Декоративен панел Waffle - черен
Панел	PC4NUSKE	352	Декоративен панел Modern - бял
Сензор	MRW-TA	46	Външен температурен сензор

Предимства

- Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 192 лв.
- Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
- Изключително висока надежност и широк температурен диапазон
- Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
- BLDC двигатели на вентилаторите
- Двойнороторни BLDC компресори
- Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ							
АС***FB4DEH / АС***FCADEN И NS***4DXEA / RC***DHXEB							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA		
	Модел външно тяло		AC100FCADEN/EU	RC125DHXEB	RC140DNHEB		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.20/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	10.18	11.26	13.31	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.01	3.21	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.37	3.61	3.61	
		Отопление при -15°C	COP	2.13	2.19	2.21	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.60 (A+)	(A)	(A)
			SCOP (Клас)		3.80 (A)	(A)	(A)
		Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52
	Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	15.88	
	Макс. Дължина		m	50(55)	75(75)	75(75)	
	Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
	Вътрешно тяло	Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 34.0	44.0 / 40.0 / 36.0
Размери		Тегло	kg	16.00	18.00	20.00	
Размер (ШxВxД)		mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840		
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	51.0 / 52.0	52.0 / 54.0
	Размери		Тегло	kg	72.00	88.00	88.00
	Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон		Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
			Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1181	1308	1385		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3164	3474	3573		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4697	5134	5310		

Виж аксесоари на стр. 32

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

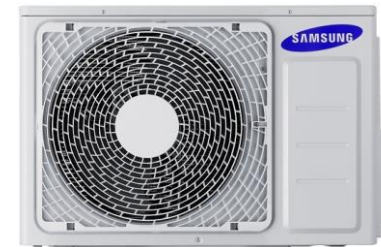

AC052FCADEN



AC071FCADEN



AC090FCADEN/100FCADEN/AC100FCADGH



RC125DHXEB/140DNHEB/140DNHXA

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***FB4DEH / AC***FCADGH и NS***4DXEA / RC***DHXGA					
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC100FB4DEH/EU	NS1254DXEA	NS1404DXEA		
	Модел външно тяло		AC100FCADGH/EU	RC125DHXGA	RC140DHXGA		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	3.50/14.00/15.50	
		Отопление	kW	3.50/11.20/15.50	3.00/14.00/16.20	3.50/16.00/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	10.18	11.68	13.31	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.01	3.21	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.41	3.61	3.61	
		Отопление при -15°C	COP	2.13	2.27	2.21	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.60 (A+)	(A)	(A)
			SCOP (Клас)		3.80 (A)	(A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50(55)	75(75)	75(75)	
		Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 34.0	44.0 / 40.0 / 36.0	45.0 / 41.5 / 38.0	
	Размери	Тегло	kg	16.00	18.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)		52.0 / 54.0	51.0 / 52.0	52.0 / 54.0
		Тегло	kg		81.00	91.00	91.00
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm		940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	940 x 1210 x 330
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50
	Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		1181	1308	1385	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв		352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв		3319	3664	3754	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		4852	5324	5491	

Виж аксесоари на стр. 32

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



PC4NUSKA



MWR-SH00



MWR-WE10



PC4NBSKA



PC4NUSKE



MWR-EH00

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервис за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MNCДKH / АС***MXADKH

ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		АС100MNCДKH/EU	АС120MNCДKH/EU	АС140MNCДKH/EU	
		Модел външно тяло		АС100MXADKH/EU	АС120MXADKH/EU	АС140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	75	
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	
		Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0
	Размери		Тегло	kg	41.40	41.40	41.40
Размер (ШxВxД)			mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg		70.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C		-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		2184	2418	2644	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		3164	3474	3573	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		5348	5892	6217	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

- Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние
- Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра
- Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението
- Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване
- Двойнороторни BLDC компресори
- Възможност за поставяне Virus doctor система



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		АС***MNC DKH / АС***MXADNH					
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		АС100MNC DKH/EU	АС120MNC DKH/EU	АС140MNC DKH/EU	
		Модел външно тяло		АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0	46.0 / 42.0 / 38.0	
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40	
		Размер (ШxВxД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg		70.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		2184	2418	2644	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		3319	3664	3754	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		5503	6082	6398	



АС100/140MXADKH/DNH



АС140MXADKH/DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNLDKH / AC***MXADKH

НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					Акcesoари					
Модел вътрешно тяло		AC026MNLDKH/EU	AC035MNLDKH/EU	AC052MNLDKH/EU	AC071MNLDKH/EU	Тип	Модел	Цена лв.	Описание и функционалност			
Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура			
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	HEAT PUMP	HEAT PUMP	Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10	1.20/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други	
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00	Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други	
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	5.22	6.96	Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 052/071)	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.42	2.92	2.87	3.05	Дрен. Помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешно тяло (за 052/071)	
		Номинал отопление	COP	3.79	3.28	3.53	3.52	Дрен. Помпа	MDP-E075SEE3D	176	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 026/035)	
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.90	2.04	2.04	Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)					
		SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)						
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	Предимства Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm Двойнороторни BLDC компресори BLDC двигатели на вентилаторите				
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88					
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50					
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	30					
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	443-540	450-569	571-810	600-1140				
			Вн статично налягане	Pa	0-39	0-39	0-39	0-39				
Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	32.0/29.0/26.0	33.0/30.0/27.0	33.0/30.0/27.0	37.0/32.0/27.0					
		Тегло	kg	19.40	19.40	23.40	23.40					
Размери	Размер (ШxВxД)	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1100 x 200 x 450	1100 x 200 x 450						
	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz						
Външно тяло	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary					
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0/47.0	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/51.0					
		Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	53.00					
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310					
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50				
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24					
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	861	894	935	991						
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1376	1535	1802	2339						
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2237	2429	2737	3330						



AC026/035MXADKH



AC052MXADKH



AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***MNMDKH / AC***MXADKH				
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC035MNMDKH/EU	AC052MNMDKH/EU	AC060MNMDKH/EU	
	Модел външно тяло		AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC060MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.20/3.50/3.90	1.20/5.00/6.00	1.20/5.80/7.00
		Отопление	kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20	1.50/7.00/8.50
		Отопление при -15°C	kW	3.48	5.22	6.09
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.33	3.21	2.97
		Номинал отопление	COP	3.33	3.80	3.59
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.20	2.07
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.30 (A++)	6.20 (A++)
	SCOP (Клас)			4.00 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	12.70	12.70	
Макс. Дължина		m	20	30	30	
Макс. Денивелация		m	15	20	20	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	480-624	570-870	660-1020
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	28.0/25.0/22.0	29.0/26.0/23.0	30.0/27.0/24.0
Размери	Тегло	kg	25.80	25.80	25.80	
	Размер (ШxВxД)	mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/49.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	43.80	43.80
		Размер (ШxВxД)	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	882	922	959	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1535	1802	2084	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2417	2724	3043	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

- Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
- Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
- BLDC двигатели на вентилаторите
- Двойнороторни BLDC компресори
- Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



MWR-SH00N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		Модел външно тяло		AC071MNMDKH/EU	AC090MNMDKH/EU	AC0100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU			
						AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC0100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU			
Система	Режим на работа			-		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа			
	Капацитет	Охлаждане		kW		2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50			
		Отопление		kW		1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00			
		Отопление при -15°C		kW		6.96	5.22	9.74	11.31	13.49			
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3.30	3.10	2.86	2.73	3.01			
		Номинал отопление		COP		3.64	3.64	3.39	3.25	3.41			
		Отопление при -15°C		COP		2.10	2.10	1.96	2.46	1.98			
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		6.10 (A++)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00			
					SCOP (Клас)		4.0 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm		6,35	9.52	9.52	9.52	9.52			
Тръба газова фаза		Φ, mm		15.88	15.88	15.88	15.88	15.88					
Макс. Дължина		m		50	50	50	50	75					
Макс. Денивелация		m		30	30	30	30	30					
Вътрешно тяло	Вентилатор		Дебит на въздух		m ³ /h		960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520		
			Вн статично налягане		Pa		0-147	0-147	0-147	0-147	0-147		
	Шум		Налягане		В/С/Н		dB(A)		30.0/27.0/24.0	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0
	Размери		Тегло		kg		25.80	33.40	33.40	38.60	38.60		
		Размер (ШxВxД)		mm		850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700			
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz		1,220~240V, 50		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50			
	Компресор		Тип		-		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary			
	Шум		Налягане		Охл./Отопл.		dB(A)		49.0/51.0	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0	53.0/54.0
	Размери		Тегло		kg		53.00	72.00	72.00	77.00	87.00		
			Размер (ШxВxД)		mm		880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330		
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50		
		Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24			
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		1008		1111	1184	1278	1345				
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		2339		2941	3157	3481	3571				
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		3347		4502	4341	4579	4916				



AC026/035MXADKH



AC052/060MXADKH



AC071MXADKH



AC090/100/120MXADKH-DNH



AC140MXADKH-DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦИ НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
		АС***MNMDKH / АС***MXADNH						
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло	AC090MNMDKH/EU	AC0100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU			
	Модел външно тяло	AC090MXADNH/EU	AC0100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU			
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	5.22	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.86	2.73	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.64	3.39	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.10	1.96	2.46	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520	
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0
		Тегло		kg	33.40	33.40	38.60	38.60
Външно тяло	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	
	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0	53.0/54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		1111	1184	1278	1345	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		3094	3319	3654	3749	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		4205	4503	4932	5094	

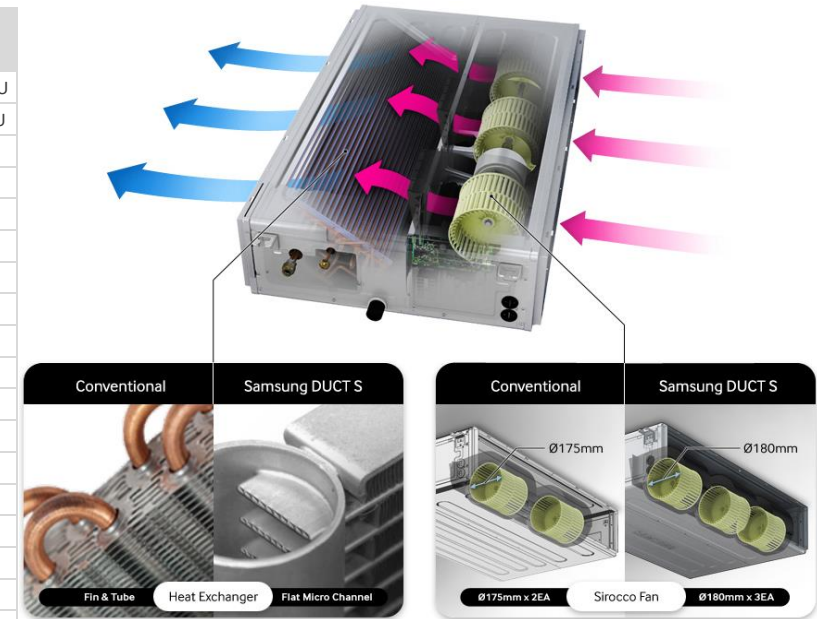

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦИ НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***JNHPKH / АС***JXAPHN				
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС180JNHPKH/EU	
	Модел външно тяло		АС180JXAPHN/EU	
Система	Режим на работа		Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане	kW	6.00/18.00/20.00
		Отопление	kW	4.80/20.00/22.50
		Отопление при -10°C	kW	18.80
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.30
		Номинал отопление	COP	3.61
		Отопление при -10°C	COP	2.34
		Клас на ефективност	(Клас)	(А)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	19.05
Макс. Дължина		m	75	
Макс. Денивелация		m	30	
Вътрешно тяло		Дебит на въздух		m ³ /h 3000-4260
	Вн статично налягане		Pa 49-196	
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A) 43.0 / 39.0 / 35.0	
	Размери	Тегло	kg	82.5
Размер (ШxВxД)		mm	1350 x 450 x 910	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz 3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип	- Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A) 55.0 / 57.0	
	Размери	Тегло	kg	107.50
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 1420 x 330
Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	
	Отопление	°C	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3372	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	5361	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	8733	



АС180JXAPHN/EU



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Сензор	MRW-TS	102	Външен темп сензор за зони или друго приложение
Дренажна помпа	MDP-G075SQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дренажна помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло

Предимства

- Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
- Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж
- Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани
- Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
- BLDC двигатели на вентилаторите



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС***КННРКН / АС***КХАРНН							
ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ							
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС200КННРКН/EU	АС250КННРКН/EU			
	Модел външно тяло		АС200КХАРНН/EU	АС250КХАРНН/EU			
Система	Режим на работа		-	Термопомпа			
	Капацитет	Охлаждане	kW	7.50/20.00/23.00	9.00/25.00/28.50		
		Отопление	kW	8.50/23.00/25.00	10.00/27.00/32.00		
		Отопление при -10°C	kW	21.40	23.90		
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.61		
		Номинал отопление	COP	3.45	3.24		
		Отопление при -10°C	COP	2.71	2.49		
		Клас на ефективност	(Клас)	(A)	(A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52		
		Тръба газова фаза	Ф, mm	19.05	22.22		
		Макс. Дължина	m	75	75		
		Макс. Денивелация	m	30	30		
		Вътрешно тяло	Вентилатор		Дебит на въздух	m ³ /h	2880-4320
			Вн статично налягане	Pa	49-196	49-196	
Шум			Налягане	В/С/Н	dB(A)	44.0 / 40.0 / 36.0	47.0 / 42.0 / 37.0
Размери			Тегло	kg	82.5	82.5	
		Размер (ШxВxД)	mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910		
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50		
	Компресор		Тип	-	BLDC Scroll	BLDC Scroll	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	58.0 / 60.0	59.0 / 61.0
	Размери		Тегло	kg	154.00	154.00	
			Размер (ШxВxД)	mm	940 x 1630 x 460	940 x 1630 x 460	
	Температурен диапазон		Охлаждане	°C	-20~50	-20~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		3536	4066		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		6639	7630		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		10175	11696		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Дренажна помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Високоэффективен BLDC Scroll компресор

Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Virus Doctor система за активно филтриране - опционално



АС200/250КННРКН

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАННО-ПОДОВ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MNCDKH / АС***MXADKH

ТАВАННО-ПОДОВ		Модел вътрешно тяло		AC052MNCDKH/EU	AC071MNCDKH/EU
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.70/5.00/5.60	2.20/7.10/8.00
		Отопление	kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.05	2.42
		Номинал отопление	COP	3.37	2.74
		Отопление при -15°C	COP	1.95	1.59
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.60 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm ²	-	-
		Комуникационен кабел	mm ²	0.75	0.75
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 39.0 / 36.0	46.0 / 44.0 / 42.0
	Размери	Тегло	kg	20.00	20.00
Външно тяло	Размер (ШxВxД)	Размер (ШxВxД)	mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650
	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло	kg	43.80	53.00
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
	Отопление	°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.	904	956	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1802	2339	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2706	3295	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха
 Възможност за подов и таванен монтаж
 Възможност за подаване на пресен въздух
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Тиха и надеждна работа
 Автоматичен рестарт



AC071MXADKH



AC052MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР

СЕРИЯ СТАНДАРТ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

AN***JSKLN

РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло		AN026JSKLN/EU	AN035JSKLN/EU	AN050JSKLN/EU
Режим на работа	-		ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W		45/80/115	50/80/115	65/120/175
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	180/250/160	365/350/350	360/500/500
	Външно статично налягане	Pa	56/65/100	83/100/150	85/100/165
Ефективност на температурния обмен	%		70/70/74	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50	55/50/50	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70	76/70/70	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	32.50	53.50	53.50
	Размер (ШхДхВ)	mm	600 x 350 x 660	1012 x 270 x 1000	1012 x 270 x 1000
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		1938	2316	2626

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-VH12	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Байпас, Тих режим и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Въздушна струя и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните, вкл. Темп. сензор, Седмичен таймер, Клапи и др.
Датчик	MOS-C1	271	CO2 датчик

Предимства

Топлообменник от диамантен тип за оптимизиране на въздушния поток и намаление на разходите
 Работа до -15°C без допълнително подгряване
 Инверторни BLDC двигатели на вентилаторите
 Ефективен топлообмен 70%
 Нов комуникационен протокол



AN026JSKLN



AN035/050/080/100JSKLN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


РЕКУПЕРАТОР

СЕРИЯ СТАНДАРТ




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AN***JSKLN		МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло	AN080JSKLN/EU	AN100JSKLN/EU
Режим на работа	-	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W	125/230/330	155/280/450
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	560/800/800
	Външно статично налягане	Pa	80/90/155
Ефективност на температурния обмен	%	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	67.00
	Размер (ШxДxВ)	mm	1220 x 340 x 1135
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.	3594	4226

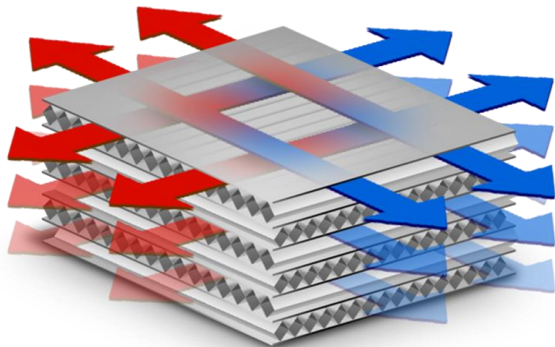

SAMSUNG

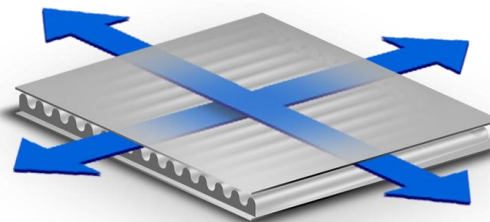

SAMSUNG CONVENTIONAL

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.