

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ-FCJ-EH											
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ			Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-4	1-5
			Модел външно тяло		AJ040FCJ2EH/EU	AJ050FCJ2EH/EU	AJ052FCJ3EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU	AJ070FCJ4EH/EU	AJ080FCJ4EH/EU	AJ100FCJ5EH/EU
Външно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	4.00	5.00	5.20	6.80	7.00	8.00	10.00
		Отопление		kW	4.40	5.70	6.30	8.00	8.60	9.30	12.00
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.92	3.79	3.85	3.40	3.68	3.48	3.45
		Номинал отопление		COP	4.44	4.22	4.50	4.19	4.30	4.23	4.10
		Отопление при -10°C		COP	3.28	3.13	3.34	3.12	3.21	2.70	3.03
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела
					SCOP (Клас)	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 3	6.35 x 4	6.35 x 4	6.35 x 5
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52 x 2	9.52 + 12.70	9.52 x 2 + 12.70	9.52 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 3
		Макс. Обща дължина		m	30	30	50	50	70	70	80
		Макс. Дължина на тяло		m	20(25)	20(25)	20(25)	20(25)	25(30)	25(30)	25(30)
		Макс. Денивелация		m	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)
	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45.0	46.0	46.0	48.0	48.0	49.0	54.0
	Размери	Тегло		kg	37.00	40.00	49.00	57.00	65.00	65.00	74.50
		Размер (ШxВxД)		mm	790 x 545 x 285	790 x 545 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-10~46	
	Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	1925	2217	2496	2910	3192	3838	4532	



AJ040/50/52FCJ3EH



AJ068/70/80FCJ3/4EH



AJ100FCJ5EH

Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари

Еleganten монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ФЛАГШИП



AR-JSPFBWKNEU - SERIES 9570 - FLAGSHIP						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR09JSPFBWKNEU	AR12JSPFBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.50	3.50
		Отопление		kW	3.20	4.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	40/16
	Размери	Тегло		kg	12	12
Размер (ШxВxД)		mm	936 x 267 x 264	936 x 267 x 264		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	840	905

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16 dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
 Възможност за изключване на дисплей и звук
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



AR-KSPDBWKNEU - SERIES 7580 - PREMIUM

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07KSPDBWKNEU	AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU	AR24KSPDBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	38/16	40/16	42/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	10.2	10.2	10.2	15.50	15.50
		Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	652	681	729	995	1251

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 16 dB(A) за 7, 9 и 12
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
 Възможност за изключване на дисплей и звук
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАНДАРТ



AR-KSWSAWKNEU/ KSWSBWKNET - SERIES 5580 STANDARD

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07KSWSAWKNEU	AR09KSWSBWKNET	AR12KSWSBWKNET	AR18KSWSAWKNEU	AR24KSWSAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	2.20	3.30	4.00	6.00	8.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/19	37/19	37/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	9.5	9.5	9.5	13.2	14.1	
		Размер (ШxВxД)	mm	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	476	532	587	844	1157	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



AR-KSWNAWKNEU/T - SERIES 5680/2-1 - DELUXE

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07KSWNAWKNEU	AR09KSWNAWKNET	AR12KSWNAWKNET	AR18KSWNAWKNEU	AR24KSWNAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.30	3.80	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	9.5	13.0	13.5
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1063 x 301 x 294	1063 x 301 x 294		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	455	505	553	807	1102

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ МАЛДИВИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-JSFEWQNET / FSFPDGMNEU - SERIES MALDIVES							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR12JSFEWQNET	AR18FSFPDGMNEU	AR24FSFPDGMNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	4.00	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42/23	40/27	44/29
	Размери	Тегло		kg	8.2	13.0	13.0
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 215	1065 x 230 x 298	1065 x 230 x 298
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	553	807	1102



AR12JSFEWQNET



AR18FSFPDGMNEU
AR24FSFPDGMNEU

Предимства

Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
Автоматично рестартиране
24 часов таймер
Функция „Спестявай умно“ – Климатик в климатика
Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSFHBWKNEU / T - SERIES NEW BORACAY									
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AR07KSFHBWKNEU	AR09KSFHBWKNET	AR12KSFHBWKNET	AR18KSFHBWKNEU	AR24KSFHBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.30	3.50	6.00	7.70
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	44/28
	Размери	Тегло		kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 43	1065 x 298 x 43
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	450	505	553	807	1102

Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)
 Автоматична смяна на режима охлаждане/отопление
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Автоматично рестартиране
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-MSFHBWKNEU - SERIES NEW BORACAY							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR09MSFHBWKNEU	AR12MSFHBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW		2.50	2.50
		Отопление		kW		3.20	3.20
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Φ, mm		6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)		38/21	42/21
	Размери	Тегло		kg		8.2	8.2
		Размер (ШxВxД)		mm		820 x 285 x 277	820 x 285 x 277
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	503	553	



Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)

Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)

Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Иклз.

Анти-алергенно, анти-бактериално и анти-вирусно пречистване на въздуха

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ФЛАГШИП



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSSFBWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR09HSSFBWKNEU	AR12HSSFBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.50	3.50
		Отопление		kW	3.20	4.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	40/16
	Размери	Тегло		kg	12	12
Размер (ШxВxД)		mm	936 x 264 x 270	936 x 264 x 270		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	838	903



Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стаината температура

Възможност за изключване на дисплей и звук

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSFSBWKNEU/T - SERIES 5000/1-1 - DELUXE						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR18HSFSAWKNEU	AR24HSFSAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	5.00	6.80
		Отопление		kW	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	13.2	14.1
Размер (ШxВxД)		mm	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	842	1152



Предимства
Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
Изключително ниско ниво на шум - едва 19 dB(A)
Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
Virus Doctor - S plasma ion технология
Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSFNBWKNEU/T - SERIES 5000/2-1 - DELUXE					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR24HSFNBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	6.80
		Отопление		kW	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	43/26
	Размери	Тегло		kg	14.1
		Размер (ШxВxД)		mm	1063 x 294 x 317
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	1100



Предимства

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Изключително ниско ниво на шум - едва 19 dB(A)

Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени

Virus Doctor - S plasma ion технология

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

MH-FJEA - PREMIUM							
ПОДОВА КОНЗОЛА			Модел вътрешно тяло		MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	28/26/23	39/32/24	44/34/25
	Размери	Тегло		kg	15	15	15
Размер (ШxВxД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв	800	890	1062



Предимства

Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)

Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Горно и долно обдухване за максимален комфорт

Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото

Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

MH-FSEA - PREMIUM						
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		MH026FSEA	MH035FSEA
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50
		Отопление		kW	2.90	3.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27
	Размери	Тегло		kg	10.5	11
		Размер (ШxВxД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	687	842
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	344	344
Цена за безжично/жично/лукс ДУ с ДДС				лв	82/126/228	82/126/288



PC1NUPMA

PSSMA



Предимства

- Едно от най-ниските нива на шум - едва 25dB(A)
- Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
- Най-тънката касета на пазара - едва 135mm
- Оптимизирани турбина и клапа за максимален комфорт
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра
- Мощна конденза помпа позволяваща денивелация до 750mm



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


AJN-NDEHA - DELUXE										
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА				Модел вътрешно тяло		AJN016NDEHA	AJN020NDEHA	AJN026NDEHA	AJN035NDEHA	AJN052NDEHA
Вътрешно тяло	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW		1.60	2.00	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW		2.00	2.20	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Φ, mm		6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)		33/29/24	33/29/24	34/30/25	36/33/29	40/36/32
	Размери	Тегло		kg		11	11	11	11	11.7
		Размер (ШxВxД)		mm		575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв		658	687	756	861	1006
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв		352	352	352	352	352
Цена за безжично/жично/лукс ДУ с ДДС				лв		82/126/228	82/126/288	82/126/228	82/126/228	82/126/228

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 24dB(A)
 Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология като опция
 Индикация за почистване на филтъра
 Motion Detection Sensor - опционален датчик за човешко присъствие
 Мощна кондензна помпа позволяваща денивелация от 750mm
 Възможност за настройка на мощността на вентилатора спрямо височината на тавана



PC4SUSMB

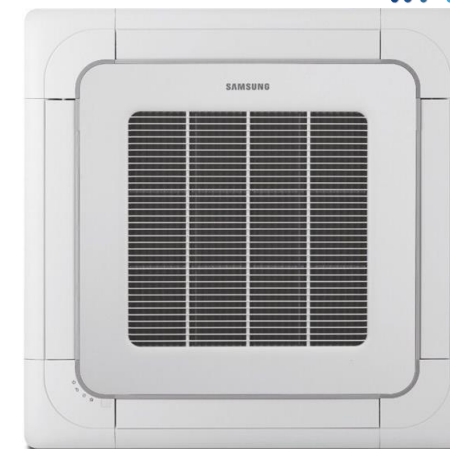

PC4SUSMF

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

NJ-LHXEA и MH-FUEA								
КАНАЛЕН КЛИМАТИК			Модел вътрешно тяло		NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FUEA	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW		2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW		2.90	3.80	6.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm		6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm		9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)		30/28/25	32/30/27	37/35/33
	Размери	Тегло		kg		26	26	29
		Размер (ШxВxД)		mm		900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв	895	932	1062	



NJ026/35LHXEA



MH052FUEA

Предимства



Много ниски нива на шум - едва 25 dB(A)

Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035

Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа

Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб

Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизирани вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
AE***JNYDEN / AE***JXEDEH						
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел хидромодел		AE090JNYDEN/EU	AE090JNYDEN/EU	AE090JNYDEN/EU	
	Модел външно тяло		AE040JXEDEH/EU	AE060JXEDEH/EU	AE090JXEDEH/EU	
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	4.40	6.00	9.00
		Отопление A-7/W35	kW	3.75	5.10	7.60
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	6.50	8.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	5.10	4.80	4.48
		Отопление A-7/W35	COP	2.62	2.49	2.45
		Охлаждане A35/W7	EER	3.97	3.71	3.64
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.52	4.54	4.58
			SEER (Клас)	5.37	5.35	4.79
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6,35	6,35	6,35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15,88
		Макс. Дължина	m	30	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	20	30
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25
	Размери	Спомагателен нагревател (степени)	kW	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)
		Тегло	kg	45	45	45
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/46	47/47
	Размери	Тегло	kg	48.5	48.5	68
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
	Цена за хидромодел с включен ДДС		лв	4622	4622	4622
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	2249	2869	3516	
Цена за система с включен ДДС		лв	6871	7491	8138	

Предимства

- Възможност за управление по интернет чрез Wi-Fi кит MIM-H03N на стойност 250 лв.
- Изключително широк температурен диапазон на работа
- Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
- Функция за изсушаване на бетон, конфигурирана според европейските норми
- Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AE***JNYDEN / AE***JXEDEH						
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел хидромодел		AE160JNYDEN/EU	AE160JNYDEN/EU	AE160JNYDEN/EU
		Модел външно тяло		AE120JXEDEH/EU	AE140JXEDEH/EU	AE160JXEDEH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	12.00	14.00
		Отопление A-7/W35		kW	10.30	11.80
		Охлаждане A35/W7		kW	12.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.63	4.44
		Отопление A-7/W35		COP	2.57	2.55
		Охлаждане A35/W7		EER	3.87	3.68
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)		4.63	4.56
			SEER (Клас)		4.93	4.91
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	50
		Макс. Денивелация		m	30	30
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс		°C	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	6 (3+3)	6 (3+3)	6 (3+3)
	Размери	Тегло		kg	45	45
		Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/50	54/52
	Размери	Тегло		kg	100.0	100.0
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)
	Цена за хидромодел с включен ДДС			лв	5250	5250
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	4939	5569	6447
Цена за система с включен ДДС			лв	10189	10819	11697



Изключителна ефективност през всички сезони.
Ефективността на отоплението е оптимизирана в зависимост от реалната работна температура.

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AE-JNYDGH / AE-JXEDGH							
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел хидромодел		AE090JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU
		Модел външно тяло		AE090JXEDGH/EU	AE120JXEDGH/EU	AE140JXEDGH/EU	AE160JXEDGH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	11.80	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	14.00	15.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.48	4.63	4.44	4.26
		Отопление A-7/W35	COP	2.45	2.57	2.55	2.50
		Охлаждане A35/W7	EER	3.64	3.87	3.68	3.62
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.57	4.72	4.73	4.70
			SEER (Клас)	4.65	4.93	4.91	4.91
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6.35	9.52	9.52	9,52
		Тръба газова фаза	Φ, mm	15.88	15.88	15,88	15,88
		Макс. Дължина	m	50	50	50	50
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степенни)		kW	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)
	Размери	Тегло	kg	46.5	46.5	46.5	46.5
		Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/49	50/50	54/52
	Размери	Тегло	kg	76.0	101.5	101.5	101.5
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
	Цена за хидромодел с включен ДДС			лв	4852	5512	5512
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	3692	5188	5848	6769
Цена за система с включен ДДС			лв	8544	10700	11360	12281



MIM-H03N



AE040/60JXEDEH



AE090JXEDE/GH



AE120/140/160JXEDEH-AE120/140/160JXEDGH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AE***JXYDEN

				AE***JXYDEN				
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN
		Модел външно тяло		AE050JXYDEN/EU	AE090JXYDEN/EU	AE120JXYDEN/EU	AE140JXYDEN/EU	AE160JXYDEN/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	5.00	9.00	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	4.70	7.60	10.30	10.80	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	7.50	12.00	13.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.72	4.21	4.51	4.46	4.21
		Отопление A-7/W35	COP	2.69	2.39	2.61	2.56	2.47
		Охлаждане A35/W7	EER	4.13	3.85	3.80	3.71	3.65
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.50	4.41	4.45	4.49	4.48
			SEER (Клас)	5.29	5.07	4.98	4.97	4.92
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Φ, mm	-	-	-	-	-
		Тръба газова фаза	Φ, mm	-	-	-	-	-
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-	-
		Макс. Денивелация	m	-	-	-	-	-
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	-	-	-	-	-
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	-	-
		Размер (ШxВxД)	mm	-	-	-	-	-
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	45/45	48/48	50/50	52/51	54/52
	Размери	Тегло	kg	59.0	76.0	108.0	108.0	108.0
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за моноблок с включен ДДС			лв.	4726	5414	7031	7545	7885
Цена за управление с включен ДДС			лв.	1163	1163	1163	1163	1163
Цена за система с включен ДДС			лв.	5889	6577	8194	8708	9048

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H03N, от 250 лв.
 Изключително широк температурен диапазон на работа
 Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
 Функция за изсушаване на бетон
 Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури
 С 40% по-компактни и по-леки от тези на останалите производители
 Бърз и лесен монтаж

AE050JXYDEN



AE090JXYDEN/GH

AE120/40/60JXYDE/GH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
				AE***JXYDGH			
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел управление Модел външно тяло		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN
				AE090JXYDGH/EU	AE120JXYDGH/EU	AE140JXYDGH/EU	AE160JXYDGH/EU
Система	Режим на работа	-		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	10.80	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	13.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.21	4.51	4.46	4.21
		Отопление A-7/W35	COP	2.39	2.61	2.56	2.47
		Охлаждане A35/W7	EER	3.65	3.80	3.71	3.65
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.38	4.56	4.58	4.56
			SEER (Клас)	4.69	4.98	4.97	4.92
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	-	-	-	-
		Тръба газова фаза	Ф, mm	-	-	-	-
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-
		Макс. Денивелация	m	-	-	-	-
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	-	-	-	-
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	-
		Размер (ШхВхД)	mm	-	-	-	-
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	50/50	52/51
	Размери	Тегло	kg	76.0	108.0	108.0	108.0
		Размер (ШхВхД)	mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
	Цена за моноблок с включен ДДС		лв.	6713	7385	7916	8283
Цена за управление с включен ДДС		лв.	1163	1163	1163	1163	1163
Цена за система с включен ДДС		лв.	7876	8548	9079	9446	9446



MIM-E03AN



С 40% по-малки, спестяват и значителна част от пространството

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

EHS TDM

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

			МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AE***MNYDEN / AE***MNYDGH			AE090MNYDEN/EU	AE160MNYDEN/EU	AE090MNYDGH/EU	AE160MNYDGH/EU
ХИДРОМУДЪЛ		Модел хидромудул				
Система	Режим на работа	-	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W
	Капацитет					
	Отопление	kW	4.40~9.00	12.00~16.00	9.00	12.00~16.00
	Охлаждане	kW	5.10~8.00	12.00~14.50	8.00	12.00~14.50
Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	6.35	9.52
	Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88
Хидромудул	Температури воден кръг					
	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55
	Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	4	6	6	6
	Шум					
	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	31/31	38/38	31/31	38/38
	Тегло	kg	45.5	46.5	46.5	46.5
Размери	Размер (ШxВxД)	mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	880 x 638 x 310
	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	3,4,380~415V, 50	3,4,380~415V, 50
Цена за хидромудул с включен ДДС		лв.	4423	5528	4554	5693



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
				AE***MXTPEH/EU					
ВЪНШНО ТЯЛО			Модел външно тяло		AE044MXTPEH/EU	AE066MXTPEH/EU	AE090MXTPEH/EU	AE120MXTPEH/EU	AE160MXTPEH/EU
Система	Режим на работа			-	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	4.40 (1.66-4.40)	6.60 (1.66-6.60)	9.00 (2.39-9.00)	12.00 (3.75-12.00)	16.00 (3.75-16.00)
		Охлаждане A7/W35		kW	5.10 (1.65-5.10)	6.70 (1.65-6.70)	8.00 (1.81-8.00)	12.00 (3.30-12.00)	14.50 (3.30-14.50)
		Отопление A2/W35		kW	4.00	5.80	7.70	11.00	13.70
		Отопление A-7/W35		kW	3.90	5.70	7.40	10.60	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7/W35		COP	4.73	4.49	4.25	4.41	4.05
		Охлаждане A7/W35		EER	4.95	4.53	4.32	4.14	3.78
		Отопление A2/W35		COP	3.54	3.31	3.47	3.41	3.19
		Отопление A-7/W35		COP	2.81	2.79	2.79	2.97	2.73
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)		4.38	4.39	4.39	4.59	4.59
			ESEER (Клас)		5.08	4.92	5.36	5.29	5.21
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	30	30	30	70	70
	Макс. Денивелация		m	20	20	20	30	30	
Макс. бр. връзки за свързванена вътрешни тела				2	3	4	5	7	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип		-	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47/46	48/47	51/50	52/51	55/54
	Размери	Тегло		kg	61.0	61.0	74.0	107.0	107.0
		Размер (ШxВxД)		mm	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	2850	2985	3800	5528	6960



AE044MXTPEH/EU
AE066MXTPEH/EU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AE***MXTPEN/EU							
ВЪНШНО ТЯЛО			Модел външно тяло		AE090MXTPGH/EU	AE120MXTPGH/EU	AE160MXTPGH/EU
Система	Режим на работа			-	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W	Термопомпа A2W
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00 (2.47-9.00)	12.00 (3.75-12.00)	16.00 (3.75-16.00)
		Охлаждане A7/W35		kW	8.00 (1.87-8.00)	12.00 (3.30-12.00)	14.50 (3.30-14.50)
		Отопление A2/W35		kW	7.70	11.00	13.70
		Отопление A-7/W35		kW	7.40	10.60	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7/W35		COP	4.25	4.41	4.05
		Охлаждане A7/W35		EER	4.30	4.14	3.78
		Отопление A2/W35		COP	3.47	3.41	3.19
		Отопление A-7/W35		COP	2.79	2.97	2.73
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)		4.39	4.59	4.59
			ESEER (Клас)		4.93	5.29	5.21
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	30	70	70
		Макс. Денивелация		m	20	30	30
Макс. бр. връзки за свързванена вътрешни тела				4	5	7	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415V, 50	3,4,380-415V, 50	3,4,380-415V, 50
	Компресор	Тип		-	Rotary	Rotary	Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51/50	52/51	55/54
	Размери	Тегло		kg	76.0	107.0	107.0
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3914	5693	7167	



AE090MXTPGH/EU



AE120/160MXTPGH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
				AE***MNADEH/EU				
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AE022MNADEH/EU	AE028MNADEH/EU	AE036MNADEH/EU	AE056MNADEH/EU	AE071MNADEH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление	kW	2.20	2.80	3.60	5.60	7.10
		Охлаждане	kW	2.50	3.20	4.00	6.30	8.00
		Ел. консумация охл.	kW	0.015	0.016	0.020	0.027	0.041
		Ел. консумация отопл.	kW	0.018	0.024	0.028	0.031	0.053
Вътрешно тяло	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	12.70	12.70	12.70	15.88
	Шум	Налягане	Охл./Отопл. dB(A)	33/28/23	35/30/25	36/32/29	39/35/32	44/40/36
		Тегло	kg	7.9	8.0	9.5	14.3	14.3
	Размери	Размер (ШхВхД)	mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294
		Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.	699	726	788	854	854





Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AE***MNJDEH/EU				AE022MNJDEH/EU	AE028MNJDEH/EU	AE036MNJDEH/EU	AE056MNJDEH/EU
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло					
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление	kW	2.20	2.80	3.60	5.60
		Охлаждане	kW	2.50	3.20	4.00	6.30
		Ел. консумация охл.	kW	0.016	0.03	0.035	0.062
		Ел. консумация отопл.	kW	0.016	0.03	0.035	0.062
Вътрешно тяло	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	12.70	12.70	12.70
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	34/32/30	38/36/34	39/37/34
		Тегло		kg	15.5	16.0	16.0
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm		720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
		Захранване	Ф, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Цена за конзола с включен ДДС		лв.		1029	1060	1084



EHS TDM

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
АЕ***MNLDEH/EU				АЕ022MNLDEH/EU	АЕ028MNLDEH/EU	АЕ036MNLDEH/EU	АЕ056MNLDEH/EU
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло					
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление	kW	2.20	2.80	3.60	5.60
		Охлаждане	kW	2.50	3.20	4.00	6.30
		Ел. консумация охл.	kW	0.055	0.06	0.065	0.095
		Ел. консумация отопл.	kW	0.055	0.06	0.065	0.095
Вътрешно тяло	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	12.70	12.70	12.70
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	34/32/30	28/26/23	32/30/27
		Тегло	kg	19.0	19.0	19.5	24.5
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	900 x 199 x 600
		Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Цена за канал с включен ДДС		лв.	936	964	988	1105





Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AE***MNMPEH/EU						
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		AE071MNMPEH/EU	AE090MNMPEH/EU
Система	Режим на работа			-	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Отопление		kW	7.10	9.00
		Охлаждане		kW	8.00	10.00
		Ел. консумация охл.		kW	0.12	0.145
		Ел. консумация отопл.		kW	0.12	0.145
Вътрешно тяло	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	37/33/29	38/35/32
		Тегло		kg	25.5	33.0
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700
		Захранване			Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50
Цена за канал с включен ДДС				лв.	1325	1456



ПОДОВА КОНЗОЛА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ								
AC***MNJDKH / AC***MXADKH								
ПОДОВА КОНЗОЛА			Модел вътрешно тяло		AC026MNJDKH/EU	AC035MNJDKH/EU	AC052MNJDKH/EU	
			Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50	
		Отопление		kW	0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50	
		Отопление при -15°C		kW	3.05	3.48	4.87	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.71	3.21	2.86	
		Номинал отопление		COP	3.50	3.31	3.24	
		Отопление при -15°C		COP	2.03	1.91	1.87	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	4.30 (A+)	3.80 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина		m	20	20	30	
		Макс. Денивелация		m	15	15	20	
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел		mm^2	-	-	-	
		Комуникационен кабел		mm^2	0.75	0.75	0.75	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	36.0 / 31.0 / 23.0	38.0 / 34.0 / 24.0	43.0 / 39.0 / 25.0
	Размери	Тегло		kg	16.00	16.00	16.20	
		Размер (ШхВхД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0	
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	43.80	
		Размер (ШхВхД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв.	-	-	-		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	-	-	-		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1916	2216	3116		

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло
 Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум
 Virus Doctor система за активно филтриране
 Тиха и надеждна работа
 Автоматичен рестарт
 Възможност за подаване на пресен въздух
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори



AC026/035MXADKH



AC052MXADKH



AC026/035MNJDKH



AC052MNJDKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***MN1DKH / AC***MXADKH						
СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC026MN1DKH/EU	AC035MN1DKH/EU
			Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	HEAT PUMP	HEAT PUMP
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.96/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10
		Отопление		kW	0.96/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00
		Отопление при -15°C		kW	2.90	3.50
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.61	3.21
		Номинал отопление		COP	3.44	2.88
		Отопление при -15°C		COP	2.01	1.67
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
		Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина		m	20	20
Вътрешно тяло	Макс. Денивелация		m	15	15	
	Шум	Налягане	V/С/Н	dB(A)	30.0 / 27.0 / 23.0	33.0 / 30.0 / 26.0
		Размери		Тегло	kg	9.50
Външно тяло			Размер (ШхВхД)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	889	929
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	345	345
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1376	1535
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2610	2809

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC1NWSMAN	345	Декоративен панел
Панел	PC1NUSMAN	345	Стандартен декоративен панел
Панел	PC1NUPMAN	345	Декоративен панел Z-Slide
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MN4PKH / АС***MXADKH

360 КАСЕТА				Модел вътрешно тяло		AC071MN4PKH/EU	AC090MN4PKH/EU	AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU
				Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW		2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление		kW		1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C		kW		6.96	8.70	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		2.85	3.19	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление		COP		3.33	3.77	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C		COP		1.93	2.18	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
				SCOP (Клас)		4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm		6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm		15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m		50	50	50	50	75
		Макс. Денивелация		m		30	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	36.0 / 33.0 / 29.0	43.0 / 38.0 / 33.0	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло		kg		18.00	23.50	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШxВxД)		mm		840 x 288 x 840	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.		dB(A)	52.0 / 54.0	52.0 / 53.0	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg		20.20	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)		mm		947 x 281 x 947	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.		364	364	364	364	364
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.		5439	6293	6650	7298	7622

Виж аксесоарите на стр. 24



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***MN4PKH / АС***MXADNH						
360 КАСЕТА	Модел вътрешно тяло			AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU
	Модел външно тяло			AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Φ, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло	kg	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШхВхД)	mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-10~24	-10~24	-10~24
	Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	364	364	364
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		6860	7528	7783

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Безжично ДУ	AR-KH00E	74	Горните, вкл. Сън, Quick Smart функции и други
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	364	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	364	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	364	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	364	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез Wi-Fi модул MIM-H03N на стойност 249 лв.

Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавна разпространяване на 25% повече въздухна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, така че температурата да е една и съща във всеки ъгъл на помещението

Двойноторни BLDC компресори



AC071MXADKH



AC0090/100/120MXADKH



AC00140MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MNNDKH / АС***MXADKH

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА				Модел вътрешно тяло		AC026MNNDKH/EU	AC035MNNDKH/EU	AC052MNNDKH/EU	
				Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	
Система	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW		1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90	
		Отопление		kW		0.98/3.30/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50	
		Отопление при -15°C		kW		2.96	3.48	4.79	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3.56	3.21	3.27	
		Номинал отопление		COP		3.82	3.92	3.62	
		Отопление при -15°C		COP		2.19	1.93	2.10	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)		6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)
					SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm		6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Φ, mm		9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина		m		20	20	30	
		Макс. Денивелация		m		15	15	20	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	31.0 / 28.0 / 25.0	34.0 / 30.0 / 25.0	39.0 / 34.0 / 29.0		
	Размери	Тегло		kg	11.40	11.40	11.60		
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575		
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary		
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0		
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	43.80		
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310		
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50		
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	561	656	774		
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	315	315	315		
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1376	1535	1802		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2252	2506	2891		

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4SUSMAN	315	Waffle декоративен панел
Панел	PC4SUSMEN	315	Modern декоративен панел
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вградена дренажна помпа за източване с високо повдигане - 750 мм

Регулиране на скоростта на вентилатора спрямо височината на тавана

Равномерно разпределение на свеж въздух достига до цялото помещение

Автоматично завъртане на клапите

Двойнороторни BLDC компресори

Автоматично завъртане на клапите



PC4SUSMAN



PC4SUSMEN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***MNNDKH / АС***MXADKH						
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC060MNNDKH/EU	AC071MNNDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC060MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50	2.20/6.80/8.00	
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00	1.90/7.50/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	6.09	6.53	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.70	2.50	
		Номинал отопление	COP	3.02	2.68	
		Отопление при -15°C	COP	1.75	1.55	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.00 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	
		Макс. Дължина	m	30	50	
		Макс. Денивелация	m	20	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41.0 / 37.0 / 32.0	42.0 / 39.0 / 36.0
	Размери	Тегло		kg	11.60	11.80
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	852	966	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	315	315	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2084	2339	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3251	3620	

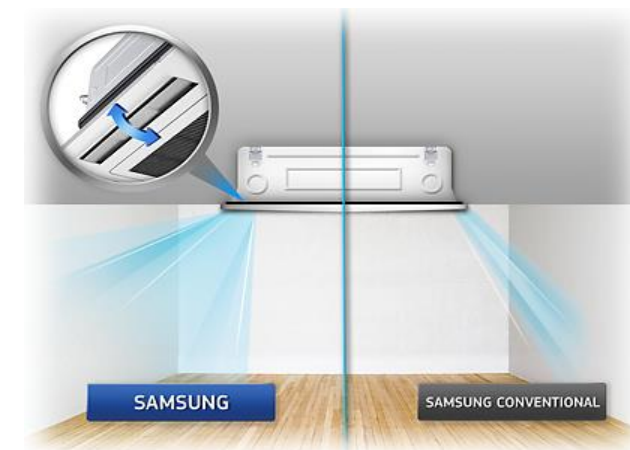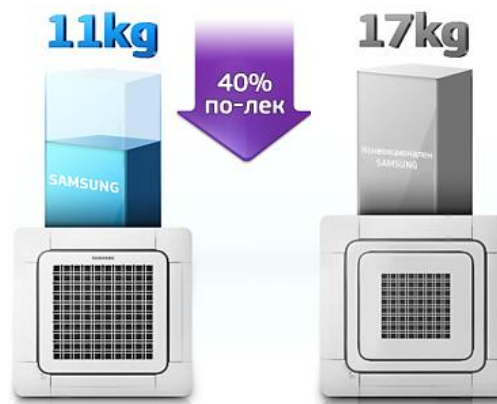

AC026/35FCADEN



AC052/060FCADEN



AC071FCADEN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC-FBNDEH / AC-FCADEN						
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC060FBNDEH/EU	AC071FBNDEH/EU
			Модел външно тяло		AC060FCADEN/EU	AC071FCADEN/EU
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.80/5.80/6.50	2.00/6.80/7.50
		Отопление		kW	1.60/7.00/9.00	1.60/7.50/10.00
		Отопление при -10°C		kW	6.02	6.10
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.20	3.01
		Номинал отопление		COP	3.21	3.11
		Отопление при -10°C		COP	2.13	2.10
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	SEER 6.20 (A++)	SEER 6.10 (A++)
				SCOP (Клас)	SCOP 3.80 (A)	SCOP 3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)
		Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41.0 / 38.0 / 35.0	42.0 / 40.0 / 36.0
	Размери	Тегло		kg	12.00	12.00
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 50.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло		kg	55.00	55.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~46	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	852	966
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	352
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	2089	2332
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	3293	3650

Виж аксесоари на стр. 27

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



AC026/35/52FCADEN



AC060/71FCADEN



ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***MN4DKH / AC***MXADKH							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052MN4DKH/EU	AC071MN4DKH/EU	AC090MN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00
		Отопление		kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90
		Отопление при -15°C		kW	5.22	6.96	8.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.47	2.81	3.01
		Номинал отопление		COP	4.03	3.33	3.41
		Отопление при -15°C		COP	2.33	1.93	2.15
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	5.60 (A+)
				SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза		Φ, mm	12.70	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	30	50	50
		Макс. Денивелация		m	20	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	33.0 / 33.0 / 29.0	36.0 / 33.0 / 29.0	40.0 / 36.0 / 32.0
	Размери	Тегло		kg	15.50	15.00	16.00
		Размер (ШхВхД)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 630 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1074	1107	1135	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	340	340	340	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	1802	2339	2941	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	3216	3786	4416	

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4NUSKAN	340	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKAN	352	Декоративен панел Waffle - черен
Панел	PC4NUSKEN	340	Декоративен панел Modern - бял
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 192 лв.

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
АС***MN4DKH / АС***MXADKH					
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло			AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU
	Модел външно тяло			AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налиягане В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налиягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1181	1308
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	340	340	340
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3157	3481	3571
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4678	5129	5296



AC052FCADKH



AC071FCADKH



AC090FCADKH/100FCADKH/AC100FCADGH



RC125DHXEB/140DHXEB/140DHXGA

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
АС***MN4DKH / АС***MXADNH							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	75	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло		kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	97.00
		Размер (ШХДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1181	1308	1385	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	3319	3654	3749	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	4852	5314	5486	

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



PC4NUSKAN



MWR-SH00N



MWR-WE10N/WE11N



PC4NBSKAN



PC4NUSKEN



MWR-EH00

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ								
AC***FB4DEH / AC***FC4DEH								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC071FB4DEH/EU	AC090FB4DEH/EU	AC100FB4DEH/EU		
		Модел външно тяло		AC071FC4DEH/EU	AC090FC4DEH/EU	AC100FC4DEH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00	3.20/10.00/12.00	
		Отопление		kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	
		Отопление при -15°C		kW	6.45	9.11	10.18	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.21	3.01	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.60	3.41	3.37	
		Отопление при -15°C		COP	2.34	2.23	2.13	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	6.00 (A+)	5.60 (A+)	5.60 (A+)
					SCOP (Клас)	3.90 (A)	3.80 (A)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	50(55)	
		Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
	Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	37.0 / 35.0 / 30.0	40.0 / 36.0 / 32.0
Размери		Тегло		kg	15.00	16.00	16.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	55.00	72.00	72.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1107	1135	1181		
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	352	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	2332	2937	3164		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	3791	4424	4697		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4NUSKA	352	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKA	352	Декоративен панел Waffle - черен
Панел	PC4NUSKE	352	Декоративен панел Modern - бял
Сензор	MRW-TA	46	Външен температурен сензор

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H03 на стойност 250 лв.

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа

AC090/100FC4DEH



AC071FC4DEH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***MNCDKH / AC***MXADKH							
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100MNCDKH/EU	AC120MNCDKH/EU	AC140MNCDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	75	
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0	46.0 / 42.0 / 38.0
	Размери	Тегло		kg	41.40	41.40	41.40
		Размер (ШхВхД)		mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0
	Размери	Тегло		kg	70.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2184	2418	2644
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3164	3474	3573	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5348	5892	6217	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние

Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра

Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението

Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване

Двойнороторни BLDC компресори

Възможност за поставяне Virus doctor система



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***MNC DKH / АС***MXAD NH								
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100MNC DKH/EU	AC120MNC DKH/EU	AC140MNC DKH/EU		
		Модел външно тяло		AC100MXAD NH/EU	AC120MXAD NH/EU	AC140MXAD NH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0	46.0 / 42.0 / 38.0
	Размери	Тегло		kg	41.40	41.40	41.40	
		Размер (ШхВхД)		mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0	
	Размери	Тегло		kg	70.00	77.00	87.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2184	2418	2644		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3319	3664	3754		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5503	6082	6398		



AC100/140MXADKH/DNH



AC140MXADKH/DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNLDKH / AC***MXADKH

АС***MNLDKH / АС***MXADKH										Акcesoapи				
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC026MNLDKH/EU	AC035MNLDKH/EU	AC052MNLDKH/EU	AC071MNLDKH/EU	Тип	Модел	Цена лв.	Описание и функционалност			
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура			
Система	Режим на работа	-		Термопомпа	Термопомпа	HEAT PUMP	HEAT PUMP	Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер			
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10	1.20/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други			
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00	Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други			
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	5.22	6.96	Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 052/071)			
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.42	2.92	2.87	3.05	Дрен. Помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешно тяло (за 052/071)			
		Номинал отопление	COP	3.79	3.28	3.53	3.52	Дрен. Помпа	MDP-E075SEE3D	176	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 026/035)			
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.90	2.04	2.04	Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi			
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	Предимства Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm Двойнороторни BLDC компресори BLDC двигатели на вентилаторите						
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35							
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88							
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50							
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	30							
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m³/h	443-540	450-569	571-810	600-1140						
			Вн статично налягане	Pa	0-39	0-39	0-39	0-39						
		Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	32.0/29.0/26.0	33.0/30.0/27.0	33.0/30.0/27.0						37.0/32.0/27.0
		Размери	Тегло	kg	19.40	19.40	23.40	23.40						
Размер (ШxВxД)	mm		700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1100 x 200 x 450	1100 x 200 x 450								
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz							
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary							
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0/47.0	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/51.0						
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	53.00							
		Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310							
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50							
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24								
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	861	894	935	991	  						
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1376	1535	1802	2339							
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2237	2429	2737	3330							

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
		AC***MNMDKH / AC***MXADKH			
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC035MNMDKH/EU	AC052MNMDKH/EU	AC060MNMDKH/EU
	Модел външно тяло		AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC060MXADKH/EU
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.20/3.50/3.90	1.20/5.00/6.00
		Отопление	kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20
		Отопление при -15°C	kW	3.48	5.22
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.33	3.21
		Номинал отопление	COP	3.33	3.80
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.20
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.20 (A++)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	20	30
		Макс. Денивелация	m	15	20
		Размер (ШxВxД)	mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m³/h	480-624	570-870
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	28.0/25.0/22.0	29.0/26.0/23.0
	Размери	Тегло	kg	25.80	25.80
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0/48.0	49.0/49.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	43.80
		Размер (ШxВxД)	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	882	922	959
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1535	1802	2084
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2417	2724	3043

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Предимства			

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



MWR-SH00N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизирани вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNMDKH / AC***MXADKH

				AC***MNMDKH / AC***MXADKH					
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC071MNMDKH/EU	AC090MNMDKH/EU	AC0100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC0100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	6.96	5.22	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.30	3.10	2.86	2.73	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.64	3.64	3.39	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.10	2.10	1.96	2.46	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.0. (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40	
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	6,35	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	50	50	75	
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30.0/27.0/24.0	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0
	Размери	Тегло		kg	25.80	33.40	33.40	38.60	38.60
		Размер (ШxВxД)		mm	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0/51.0	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0	53.0/54.0
	Размери	Тегло		kg	53.00	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxВxД)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1008	1111	1184	1278	1345	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2339	2941	3157	3481	3571	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3347	4502	4341	4579	4916	




AC026/035MXADKH



AC052/060MXADKH



AC071MXADKH



AC090/100/120MXADKH-DNH



AC140MXADKH-DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.




СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
АС***MNMDKH / АС***MXADNH							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC090MNMDKH/EU	AC0100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU
		Модел външно тяло		AC090MXADNH/EU	AC0100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.86	2.73	3.01
		Номинал отопление	COP	3.64	3.39	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.10	1.96	2.46	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	1320-1740	1320-1920	1500-2280
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0
	Размери	Тегло		kg	33.40	33.40	38.60
		Размер (ШxВxД)		mm	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	72.00	77.00
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1111	1184	1278	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3094	3319	3654	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	4205	4503	4932	

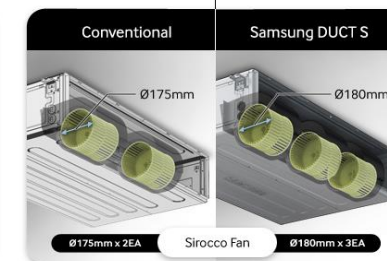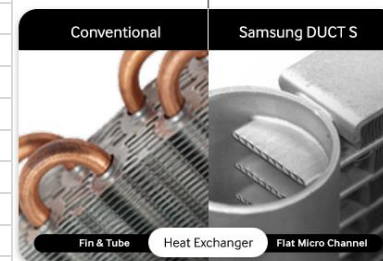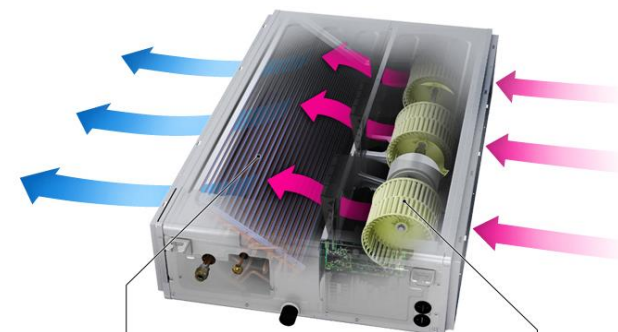

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***JNHPKH / АС***JXAPHN					
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		АС180JNHPKH/EU	
		Модел външно тяло		АС180JXAPHN/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW	6.00/18.00/20.00
		Отопление		kW	4.80/20.00/22.50
		Отопление при -10°C		kW	18.80
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.30
		Номинал отопление		COP	3.61
		Отопление при -10°C		COP	2.34
		Клас на ефективност		(Клас)	(A)
			(Клас)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	19.05
		Макс. Дължина		m	75
		Макс. Денивелация		m	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	3000-4260
		Вн статично налягане		Pa	49-196
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 35.0
	Размери	Тегло		kg	82.5
		Размер (ШxВxД)		mm	1350 x 450 x 910
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	55.0 / 57.0
	Размери	Тегло		kg	107.50
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50
		Отопление		°C	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3372	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	5361	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	8733	



AC180JXAPHN/EU



Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Сензор	MRW-TS	102	Външен темп сензор за зони или друго приложение
Дренажна помпа	MDP-G075SQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дренажна помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло

Предимства

Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж
 Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
 BLDC двигатели на вентилаторите



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
		АС***КННРКН / АС***КХАРНН			
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС200КННРКН/EU	АС250КННРКН/EU	
	Модел външно тяло		АС200КХАРНН/EU	АС250КХАРНН/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане	kW	7.50/20.00/23.00	9.00/25.00/28.50
		Отопление	kW	8.50/23.00/25.00	10.00/27.00/32.00
		Отопление при -10°C	kW	21.40	23.90
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.61
		Номинал отопление	COP	3.45	3.24
		Отопление при -10°C	COP	2.71	2.49
		Клас на ефективност	(Клас)	(А)	(А)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	19.05	22.22
		Макс. Дължина	m	75	75
		Макс. Денивелация	m	30	30
	Вътрешно тяло	Дебит на въздух	m³/h	2880-4320	3000-4260
		Вн статично налягане	Pa	49-196	49-196
		Шум	Налягане В/С/Н dB(A)	44.0 / 40.0 / 36.0	47.0 / 42.0 / 37.0
		Размери	Тегло kg	82.5	82.5
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Scroll	BLDC Scroll
		Шум	Налягане Охл./Отопл. dB(A)	58.0 / 60.0	59.0 / 61.0
	Размери	Тегло	kg	154.00	154.00
		Размер (ШхВхД)	mm	940 x 1630 x 460	940 x 1630 x 460
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-20~50	-20~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3536	4066
	Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	6639	7630
	Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	10175	11696

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Дренажна помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Предимства			

Високоэффективен BLDC Scroll компресор

Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Virus Doctor система за активно филтриране - опционално



АС200/250КННРКН

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАННО-ПОДОВ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***MNCDKH / AC***MXADKH						
ТАВАННО-ПОДОВ		Модел вътрешно тяло			AC052MNCDKH/EU	AC071MNCDKH/EU
		Модел външно тяло			AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-		Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.70/5.00/5.60	2.20/7.10/8.00
		Отопление		kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C		kW	5.22	6.96
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.05	2.42
		Номинал отопление		COP	3.37	2.74
		Отопление при -15°C		COP	1.95	1.59
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.60 (A+)
			SCOP (Клас)	3.90 (A)	3.90 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	50
		Макс. Денивелация		m	20	30
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел		mm^2	-	-
Комуникационен кабел		mm^2	0.75	0.75		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	41.0 / 39.0 / 36.0	46.0 / 44.0 / 42.0
	Размери	Тегло		kg	20.00	20.00
		Размер (ШхВхД)		mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00
		Размер (ШхВхД)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв.	904	956
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1802	2339
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2706	3295

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха
 Възможност за подов и таванен монтаж
 Възможност за подаване на пресен въздух
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Тиха и надеждна работа
 Автоматичен рестарт



AC071MXADKH



AC052MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР

СЕРИЯ СТАНДАРТ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

AN***JSKLK

РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло		AN026JSKLK/EU	AN035JSKLK/EU	AN050JSKLK/EU
Режим на работа	-		ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W		45/80/115	50/80/115	65/120/175
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	180/250/160	365/350/350	360/500/500
	Външно статично налягане	Pa	56/65/100	83/100/150	85/100/165
Ефективност на температурния обмен	%		70/70/74	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50	55/50/50	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70	76/70/70	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	32.50	53.50	53.50
	Размер (ШхДхВ)	mm	600 x 350 x 660	1012 x 270 x 1000	1012 x 270 x 1000
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1938	2316	2626

Аксесоари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-VH12	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Байпас, Тих режим и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Въздушна струя и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните, вкл. Темп. сензор, Седмичен таймер, Клапи и др.
Датчик	MOS-C1	271	CO2 датчик

Предимства

Топлообменник от диамантен тип за оптимизиране на въздушния поток и намаление на разходите

Работа до -15°C без допълнително подгряване

Инверторни BLDC двигатели на вентилаторите

Ефективен топлообмен 70%

Нов комуникационен протокол



AN026JSKLK



AN035/050/080/100JSKLK

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


РЕКУПЕРАТОР

СЕРИЯ СТАНДАРТ




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AN***JSKLKN		МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло	AN080JSKLKN/EU	AN100JSKLKN/EU
Режим на работа	-	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W	125/230/330	155/280/450
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	560/800/800
	Външно статично налягане	Pa	80/90/155
Ефективност на температурния обмен	%	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Размери	Тегло	kg	67.00
	Размер (ШхДхВ)	mm	1220 x 340 x 1135
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3594
			4226

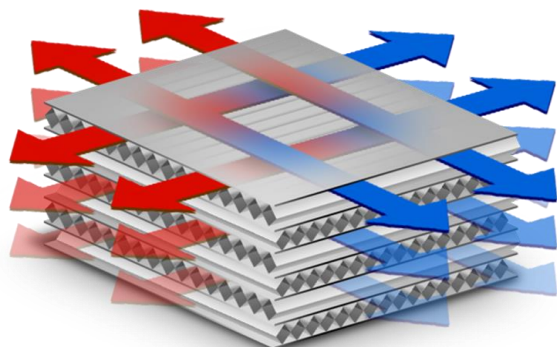

SAMSUNG

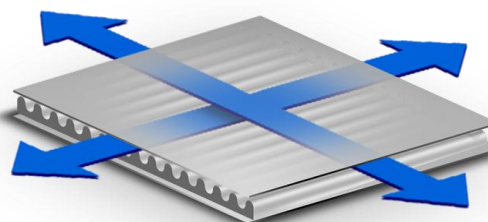

SAMSUNG CONVENTIONAL

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.