

# МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| FREE JOINT MULTI AJ-FCJ-EH        |                          |                       |                               |             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ВЪНШНИ ТЕЛА<br>МУЛТИСПЛИТ         |                          |                       | Брой вътрешни тела Мин - Макс |             | 1-2                       | 1-2                       | 1-3                       | 1-3                       | 1-4                       | 1-4                       | 1-5                       |
|                                   |                          |                       | Модел външно тяло             |             | AJ040FCJ2EH/EU            | AJ050FCJ2EH/EU            | AJ052FCJ3EH/EU            | AJ068FCJ3EH/EU            | AJ070FCJ4EH/EU            | AJ080FCJ4EH/EU            | AJ100FCJ5EH/EU            |
| Външно тяло                       | Режим на работа          |                       |                               | -           | ТЕРМОПОМПА                | ТЕРМОПОМПА                | ТЕРМОПОМПА                | ТЕРМОПОМПА                | ТЕРМОПОМПА                | ТЕРМОПОМПА                | ТЕРМОПОМПА                |
|                                   | Капацитет                | Охлаждане             |                               | kW          | 4.00                      | 5.00                      | 5.20                      | 6.80                      | 7.00                      | 8.00                      | 10.00                     |
|                                   |                          | Отопление             |                               | kW          | 4.40                      | 5.70                      | 6.30                      | 8.00                      | 8.60                      | 9.30                      | 12.00                     |
|                                   | Енергийна<br>Ефективност | Номинал охлаждане     |                               | EER         | 3.92                      | 3.79                      | 3.85                      | 3.40                      | 3.68                      | 3.48                      | 3.45                      |
|                                   |                          | Номинал отопление     |                               | COP         | 4.44                      | 4.22                      | 4.50                      | 4.19                      | 4.30                      | 4.23                      | 4.10                      |
|                                   |                          | Отопление при -10°C   |                               | COP         | 3.28                      | 3.13                      | 3.34                      | 3.12                      | 3.21                      | 2.70                      | 3.03                      |
|                                   |                          | Сезонна ефективност   | SEER (Клас)                   |             | Според<br>вътрешните тела | Според<br>вътрешните тела | Според<br>вътрешните тела | Според<br>вътрешните тела | Според<br>вътрешните тела | Според<br>вътрешните тела | Според<br>вътрешните тела |
|                                   |                          |                       | SCOP (Клас)                   |             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                   | Тръбни връзки            | Тръба течна фаза      |                               | Ф, mm       | 6.35 x 2                  | 6.35 x 2                  | 6.35 x 3                  | 6.35 x 3                  | 6.35 x 4                  | 6.35 x 4                  | 6.35 x 5                  |
|                                   |                          | Тръба газова фаза     |                               | Ф, mm       | 9.52 x 2                  | 9.52 + 12.70              | 9.52 x 2 + 12.70          | 9.52 + 12.70 x 2          | 9.52 x 2 + 12.70 x 2      | 9.52 x 2 + 12.70 x 2      | 9.52 x 2 + 12.70 x 3      |
|                                   |                          | Макс. Обща дължина    |                               | m           | 30                        | 30                        | 50                        | 50                        | 70                        | 70                        | 80                        |
|                                   |                          | Макс. Дължина на тяло |                               | m           | 20(25)                    | 20(25)                    | 20(25)                    | 20(25)                    | 25(30)                    | 25(30)                    | 25(30)                    |
|                                   |                          | Макс. Денивелация     |                               | m           | 15(15)                    | 15(15)                    | 15(15)                    | 15(15)                    | 15(15)                    | 15(15)                    | 15(15)                    |
|                                   | Захранване               |                       |                               | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50            | 1,2,220-240,50            | 1,2,220-240,50            | 1,2,220-240,50            | 1,2,220-240,50            | 1,2,220-240,50            | 1,2,220-240,50            |
|                                   | Компресор                | Тип                   |                               | -           | Twin BLDC Rotary          | Twin BLDC Rotary          | Twin BLDC Rotary          | Twin BLDC Rotary          | Twin BLDC Rotary          | Twin BLDC Rotary          | Twin BLDC Rotary          |
|                                   | Шум                      | Налягане              | Охл./Отопл.                   | dB(A)       | 45.0                      | 46.0                      | 46.0                      | 48.0                      | 48.0                      | 49.0                      | 54.0                      |
|                                   | Размери                  | Тегло                 |                               | kg          | 37.00                     | 40.00                     | 49.00                     | 57.00                     | 65.00                     | 65.00                     | 74.50                     |
|                                   |                          | Размер (ШxВxД)        |                               | mm          | 790 x 545 x 285           | 790 x 545 x 285           | 880 x 638 x 310           | 880 x 798 x 310           | 880 x 798 x 310           | 880 x 798 x 310           | 940 x 998 x 330           |
| Температурен<br>диапазон          | Охлаждане                |                       | °C                            | -5~46       | -5~46                     | -5~46                     | -5~46                     | -5~46                     | -5~46                     | -10~46                    |                           |
|                                   | Отопление                |                       | °C                            | -15~24      | -15~24                    | -15~24                    | -15~24                    | -15~24                    | -15~24                    | -15~24                    |                           |
| Цена за външно тяло с включен ДДС |                          |                       | лв                            | 1925        | 2217                      | 2496                      | 2910                      | 3192                      | 3838                      | 4532                      |                           |



AJ040/50/52FCJ3EH



AJ068/70/80FCJ3/4EH



AJ100FCJ5EH

## Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари

Еleganten монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ ФЛАГШИП



| AR-JSPFBWKNEU - SERIES 9570 - FLAGSHIP |                 |                   |                     |       |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                      |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR09JSPFBWKNEU  | AR12JSPFBWKNEU  |
| Вътрешно тяло                          | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                        | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.50            | 3.50            |
|                                        |                 | Отопление         |                     | kW    | 3.20            | 4.00            |
|                                        | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            |
|                                        |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            |
|                                        | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 38/16           | 40/16           |
|                                        | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 12              | 12              |
|                                        |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 936 x 267 x 264 | 936 x 267 x 264 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС    |                 |                   |                     | лв    | 840             | 905             |



### Предимства

- Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16 dB(A)
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



## AR-KSPDBWKNEU - SERIES 7580 - PREMIUM

| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                   |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR07KSPDBWKNEU  | AR09KSPDBWKNEU  | AR12KSPDBWKNEU  | AR18KSPDBWKNEU   | AR24KSPDBWKNEU   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.00            | 2.50            | 3.50            | 5.00             | 6.80             |
|                                     |                 | Отопление         |                     | kW    | 2.20            | 3.20            | 4.00            | 6.00             | 8.00             |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35             | 6.35             |
|                                     |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70            | 15.88            |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 38/16           | 38/16           | 40/16           | 42/25            | 43/26            |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 10.2            | 10.2            | 10.2            | 15.50            | 15.50            |
|                                     |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 1065 x 301 x 294 | 1065 x 301 x 294 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 652             | 681             | 729             | 995              | 1251             |

## Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 16 dB(A) за 7, 9 и 12  
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет  
 Virus Doctor - S plasma ion технология  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура  
 Възможност за изключване на дисплей и звук  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ СТАНДАРТ



### AR-KSWSAWKNEU/ KSWSBWKNET - SERIES 5580 STANDARD

| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                   |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR07KSWSAWKNEU  | AR09KSWSBWKNET  | AR12KSWSBWKNET  | AR18KSWSAWKNEU   | AR24KSWSAWKNEU   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.00            | 2.50            | 3.50            | 5.00             | 6.80             |
|                                     |                 | Отопление         |                     | kW    | 2.20            | 3.30            | 4.00            | 6.00             | 8.00             |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35             | 6.35             |
|                                     |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70            | 15.88            |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 37/19           | 37/19           | 37/19           | 41/25            | 43/26            |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 9.5             | 9.5             | 9.5             | 13.2             | 14.1             |
|                                     |                 | Размер (ШхВхД)    |                     | mm    | 826 x 260 x 261 | 826 x 260 x 261 | 826 x 260 x 261 | 1063 x 294 x 317 | 1063 x 294 x 317 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 476             | 532             | 587             | 844              | 1157             |

### Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)  
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Virus Doctor - S plasma ion технология  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



### AR-KSWNAWKNEU/T - SERIES 5680/2-1 - DELUXE

| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                   |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR07KSWNAWKNEU  | AR09KSWNAWKNET  | AR12KSWNAWKNET  | AR18KSWNAWKNEU   | AR24KSWNAWKNEU   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.00            | 2.50            | 3.50            | 5.00             | 6.80             |
|                                     |                 | Отопление         |                     | kW    | 2.20            | 3.30            | 3.80            | 6.00             | 7.80             |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35             | 6.35             |
|                                     |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70            | 15.88            |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 37/19           | 37/19           | 38/19           | 41/25            | 43/26            |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 9.5             | 9.5             | 9.5             | 13.0             | 13.5             |
|                                     |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 1063 x 301 x 294 | 1063 x 301 x 294 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 455             | 505             | 553             | 807              | 1102             |

### Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)  
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ МАЛДИВИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-JSFPEWQNET / FSFPDGMNEU - SERIES MALDIVES |                 |                   |                     |       |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                            |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR12JSFPEWQNET  | AR18FSFPDGMNEU   | AR24FSFPDGMNEU   |
| Вътрешно тяло                                | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                              | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 3.50            | 5.00             | 6.80             |
|                                              |                 | Отопление         |                     | kW    | 4.00            | 6.00             | 7.80             |
|                                              | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35             | 6.35             |
|                                              |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 12.70            | 15.88            |
|                                              | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A) | 42/23           | 40/27            | 44/29            |
|                                              | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 8.2             | 13.0             | 13.0             |
|                                              |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 820 x 285 x 215 | 1065 x 230 x 298 | 1065 x 230 x 298 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС          |                 |                   |                     | лв    | 553             | 807              | 1102             |



AR12JSFPEWQNET



AR18FSFPDGMNEU  
AR24FSFPDGMNEU

### Предимства

Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция  
Автоматично рестартиране  
24 часов таймер  
Функция „Спестявай умно“ – Климатик в климатика  
Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-KSFHBWKNEU / T - SERIES NEW BORACAY |                 |                   |                     |       |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ЕДНОПЪТНА КАСЕТА                       |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR07KSFHBWKNEU  | AR09KSFHBWKNET  | AR12KSFHBWKNET  | AR18KSFHBWKNEU  | AR24KSFHBWKNEU  |
| Вътрешно тяло                          | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                        | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.00            | 2.50            | 3.50            | 5.00            | 6.80            |
|                                        |                 | Отопление         |                     | kW    | 2.20            | 3.30            | 3.50            | 6.00            | 7.70            |
|                                        | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35            |
|                                        |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70           | 15.88           |
|                                        | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A) | 38/21           | 38/21           | 42/21           | 42/25           | 44/28           |
|                                        | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 8.2             | 8.2             | 8.2             | 11.5            | 11.5            |
|                                        |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 820 x 285 x 227 | 820 x 285 x 227 | 820 x 285 x 227 | 1065 x 298 x 43 | 1065 x 298 x 43 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС    |                 |                   |                     | лв    | 450             | 505             | 553             | 807             | 1102            |

## Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)  
 Автоматична смяна на режима охлаждане/отопление  
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция  
 Автоматично рестартиране  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-MSFHBWKNEU - SERIES NEW BORACAY  |                 |                   |                     |       |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                   |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR09MSFHBWKNEU  | AR12MSFHBWKNEU  |
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   | -                   |       | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.50            | 2.50            |
|                                     |                 | Отопление         |                     | kW    | 3.20            | 3.20            |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            |
|                                     |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 38/21           | 42/21           |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 8.2             | 8.2             |
|                                     |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 820 x 285 x 277 | 820 x 285 x 277 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 503             | 553             |

### Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)

Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)

Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Иклз.

Анти-алергенно, анти-бактериално и анти-вирусно пречистване на въздуха

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ ФЛАГШИП



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-HSSFBWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP |                 |                   |                     |                 |                |                |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                      |                 |                   | Модел вътрешно тяло |                 | AR09HSSFBWKNEU | AR12HSSFBWKNEU |
| Вътрешно тяло                          | Режим на работа |                   |                     | -               | ТЕРМОПОМПА     | ТЕРМОПОМПА     |
|                                        | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW              | 2.50           | 3.50           |
|                                        |                 | Отопление         |                     | kW              | 3.20           | 4.00           |
|                                        | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm           | 6.35           | 6.35           |
|                                        |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm           | 9.52           | 9.52           |
|                                        | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A)           | 38/16          | 40/16          |
|                                        | Размери         | Тегло             |                     | kg              | 12             | 12             |
| Размер (ШxВxД)                         |                 | mm                | 936 x 264 x 270     | 936 x 264 x 270 |                |                |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС    |                 |                   |                     | лв              | 838            | 903            |



### Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стаината температура

Възможност за изключване на дисплей и звук

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-HSFSBWKNEU/T - SERIES 5000/1-1 - DELUXE |                 |                   |                     |                  |                |                |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                          |                 |                   | Модел вътрешно тяло |                  | AR18HSFSAWKNEU | AR24HSFSAWKNEU |
| Вътрешно тяло                              | Режим на работа |                   |                     | -                | ТЕРМОПОМПА     | ТЕРМОПОМПА     |
|                                            | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW               | 5.00           | 6.80           |
|                                            |                 | Отопление         |                     | kW               | 6.00           | 8.00           |
|                                            | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm            | 6.35           | 6.35           |
|                                            |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm            | 12.70          | 15.88          |
|                                            | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A)            | 41/25          | 43/26          |
|                                            | Размери         | Тегло             |                     | kg               | 13.2           | 14.1           |
| Размер (ШxВxД)                             |                 | mm                | 1063 x 294 x 317    | 1063 x 294 x 317 |                |                |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС        |                 |                   |                     | лв               | 842            | 1152           |



## Предимства

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Изключително ниско ниво на шум - едва 19 dB(A)

Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени

Virus Doctor - S plasma ion технология

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-HSFNBWKNEU/T - SERIES 5000/2-1 - DELUXE |                 |                   |                     |       |                  |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|------------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                          |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR24HSFNBWKNEU   |
| Вътрешно тяло                              | Режим на работа |                   | -                   |       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                            | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 6.80             |
|                                            |                 | Отопление         |                     | kW    | 8.00             |
|                                            | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35             |
|                                            |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 15.88            |
|                                            | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 43/26            |
|                                            | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 14.1             |
|                                            |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 1063 x 294 x 317 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС        |                 |                   |                     | лв    | 1100             |



## Предимства

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Изключително ниско ниво на шум - едва 19 dB(A)

Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени

Virus Doctor - S plasma ion технология

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| MH-FJEA - PREMIUM                   |                 |                   |                     |                 |                 |            |            |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| ПОДОВА КОНЗОЛА                      |                 |                   | Модел вътрешно тяло |                 | MH026FJEA       | MH035FJEA  | MH052FJEA  |
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   |                     | -               | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW              | 2.60            | 3.50       | 5.20       |
|                                     |                 | Отопление         |                     | kW              | 2.90            | 3.80       | 5.60       |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm           | 6.35            | 6.35       | 6.35       |
|                                     |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm           | 9.52            | 9.52       | 12.70      |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A)           | 28/26/23        | 39/32/24   | 44/34/25   |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg              | 15              | 15         | 15         |
| Размер (ШxВxД)                      |                 | mm                | 720 x 620 x 199     | 720 x 620 x 199 | 720 x 620 x 199 |            |            |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   |                     | лв              | 800             | 890        | 1062       |



## Предимства

Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)

Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Горно и долно обдухване за максимален комфорт

Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото

Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| MH-FSEA - PREMIUM                          |                 |                   |                     |       |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| ЕДНОПЪТНА КАСЕТА                           |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | MH026FSEA       | MH035FSEA       |
| Вътрешно тяло                              | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                            | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.60            | 3.50            |
|                                            |                 | Отопление         |                     | kW    | 2.90            | 3.80            |
|                                            | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            |
|                                            |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            |
|                                            | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A) | 30/28/25        | 32/30/27        |
|                                            | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 10.5            | 11              |
|                                            |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 970 x 135 x 410 | 970 x 135 x 410 |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 687             | 842             |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                 |                   |                     | лв    | 344             | 344             |
| Цена за безжично/жично/лукс ДУ с ДДС       |                 |                   |                     | лв    | 82/126/228      | 82/126/288      |



PC1NUPMA

PSSMA



## Предимства

- Едно от най-ниските нива на шум - едва 25dB(A)
- Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
- Най-тънката касета на пазара - едва 135mm
- Оптимизирани турбина и клапа за максимален комфорт
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра
- Мощна конденза помпа позволяваща денивелация до 750mm



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

## СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


| AJN-NDEHA - DELUXE                         |                 |                   |       |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                         |                 |                   |       | Модел вътрешно тяло |  | AJN016NDEHA     | AJN020NDEHA     | AJN026NDEHA     | AJN035NDEHA     | AJN052NDEHA     |
| Вътрешно тяло                              | Режим на работа |                   |       | -                   |  | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                            | Капацитет       | Охлаждане         |       | kW                  |  | 1.60            | 2.00            | 2.60            | 3.50            | 5.20            |
|                                            |                 | Отопление         |       | kW                  |  | 2.00            | 2.20            | 2.90            | 3.80            | 5.60            |
|                                            | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |       | Φ, mm               |  | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35            |
|                                            |                 | Тръба газова фаза |       | Φ, mm               |  | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70           |
|                                            | Шум             | Налягане          | V/C/H | dB(A)               |  | 33/29/24        | 33/29/24        | 34/30/25        | 36/33/29        | 40/36/32        |
|                                            | Размери         | Тегло             |       | kg                  |  | 11              | 11              | 11              | 11              | 11.7            |
|                                            |                 | Размер (ШxВxД)    |       | mm                  |  | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                 |                   |       | лв                  |  | 658             | 687             | 756             | 861             | 1006            |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                 |                   |       | лв                  |  | 352             | 352             | 352             | 352             | 352             |
| Цена за безжично/жично/лукс ДУ с ДДС       |                 |                   |       | лв                  |  | 82/126/228      | 82/126/288      | 82/126/228      | 82/126/228      | 82/126/228      |

### Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 24dB(A)  
 Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет  
 Virus Doctor - S plasma ion технология като опция  
 Индикация за почистване на филтъра  
 Motion Detection Sensor - опционален датчик за човешко присъствие  
 Мощна кондензна помпа позволяваща денивелация от 750mm  
 Възможност за настройка на мощността на вентилатора спрямо височината на тавана



PC4SUSMB

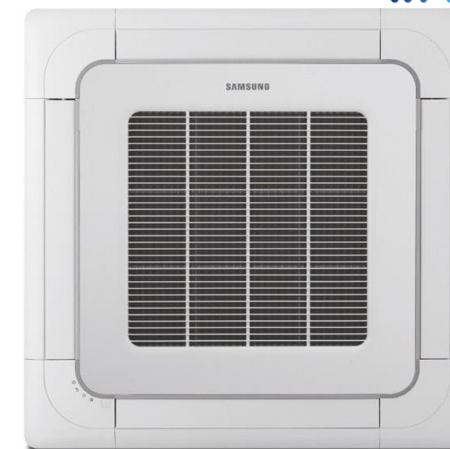

PC4SUSMF

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| NJ-LHXEA и MH-FUEA                       |                 |                   |                     |       |            |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| КАНАЛЕН КЛИМАТИК                         |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | NJ026LHXEA | NJ035LHXEA      | MH052FUEA       |                 |
| Вътрешно тяло                            | Режим на работа |                   | -                   |       | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |                 |
|                                          | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    |            | 2.60            | 3.50            | 5.20            |
|                                          |                 | Отопление         |                     | kW    |            | 2.90            | 3.80            | 6.00            |
|                                          | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm |            | 6.35            | 6.35            | 6.35            |
|                                          |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm |            | 9.52            | 9.52            | 12.70           |
|                                          | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A) |            | 30/28/25        | 32/30/27        | 37/35/33        |
|                                          | Размери         | Тегло             |                     | kg    |            | 26              | 26              | 29              |
|                                          |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    |            | 900 x 199 x 600 | 900 x 199 x 600 | 900 x 260 x 480 |
| Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 895        | 932             | 1062            |                 |



NJ026/35LHXEA



MH052FUEA

### Предимства



Много ниски нива на шум - едва 25 dB(A)

Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035

Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа

Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб

Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# ПОДОВА КОНЗОЛА

# СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ                 |                          |                     |                     |             |                  |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AC***MNJDKH / AC***MXADKH            |                          |                     |                     |             |                  |                    |                    |                    |
| ПОДОВА КОНЗОЛА                       |                          |                     | Модел вътрешно тяло |             | AC026MNJDKH/EU   | AC035MNJDKH/EU     | AC052MNJDKH/EU     |                    |
|                                      |                          |                     | Модел външно тяло   |             | AC026MXADKH/EU   | AC035MXADKH/EU     | AC052MXADKH/EU     |                    |
| Система                              | Режим на работа          |                     | -                   |             | Термопомпа       | Термопомпа         | Термопомпа         |                    |
|                                      | Капацитет                | Охлаждане           |                     | kW          | 0.98/2.60/3.40   | 1.15/3.50/3.90     | 1.90/5.00/5.50     |                    |
|                                      |                          | Отопление           |                     | kW          | 0.95/3.50/4.20   | 1.05/4.00/4.40     | 1.50/5.60/6.50     |                    |
|                                      |                          | Отопление при -15°C |                     | kW          | 3.05             | 3.48               | 4.87               |                    |
|                                      | Енергийна Ефективност    | Номинал охлаждане   |                     | EER         | 3.71             | 3.21               | 2.86               |                    |
|                                      |                          | Номинал отопление   |                     | COP         | 3.50             | 3.31               | 3.24               |                    |
|                                      |                          | Отопление при -15°C |                     | COP         | 2.03             | 1.91               | 1.87               |                    |
|                                      |                          | Сезонна ефективност |                     | SEER (Клас) | 6.30 (A++)       | 6.10 (A++)         | 5.90 (A+)          |                    |
|                                      |                          |                     | SCOP (Клас)         | 4.60 (A++)  | 4.30 (A+)        | 3.80 (A)           |                    |                    |
|                                      | Тръбни връзки            | Тръба тезна фаза    |                     | Φ, mm       | 6.35             | 6.35               | 6.35               |                    |
|                                      |                          | Тръба газова фаза   |                     | Φ, mm       | 9.52             | 9.52               | 12.70              |                    |
|                                      |                          | Макс. Дължина       |                     | m           | 20               | 20                 | 30                 |                    |
|                                      |                          | Макс. Денивелация   |                     | m           | 15               | 15                 | 20                 |                    |
|                                      | Захранване и комуникация | Захранващ кабел     |                     | mm^2        | -                | -                  | -                  |                    |
| Комуникационен кабел                 |                          | mm^2                | 0.75                | 0.75        | 0.75             |                    |                    |                    |
| Вътрешно тяло                        | Шум                      |                     | Налягане            | В/С/Н       | dB(A)            | 36.0 / 31.0 / 23.0 | 38.0 / 34.0 / 24.0 | 43.0 / 39.0 / 25.0 |
|                                      | Размери                  | Тегло               |                     | kg          | 16.00            | 16.00              | 16.20              |                    |
|                                      |                          | Размер (ШхВхД)      |                     | mm          | 720 x 620 x 199  | 720 x 620 x 199    | 720 x 620 x 199    |                    |
| Външно тяло                          | Захранване               |                     |                     | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50   | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     |                    |
|                                      | Компресор                | Тип                 |                     | -           | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |                    |
|                                      | Шум                      | Налягане            | Охл./Отопл.         | dB(A)       | 46.0 / 47.0      | 48.0 / 48.0        | 48.0 / 48.0        |                    |
|                                      | Размери                  | Тегло               |                     | kg          | 32.80            | 32.80              | 43.80              |                    |
|                                      |                          | Размер (ШхВхД)      |                     | mm          | 790 x 548 x 285  | 790 x 548 x 285    | 880 x 638 x 310    |                    |
|                                      | Температурен диапазон    | Охлаждане           |                     | °C          | -15~50           | -15~50             | -15~50             |                    |
|                                      | Отопление                |                     | °C                  | -20~24      | -20~24           | -20~24             |                    |                    |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС  |                          |                     | лв.                 | -           | -                | -                  |                    |                    |
| Цена за външно тяло с включен ДДС    |                          |                     | лв.                 | -           | -                | -                  |                    |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС |                          |                     | лв.                 | 1916        | 2216             | 3116               |                    |                    |

| Тип         | Модел     | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83             | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

## Предимства

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло  
 Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум  
 Virus Doctor система за активно филтриране  
 Тиха и надеждна работа  
 Автоматичен рестарт  
 Възможност за подаване на пресен въздух  
 BLDC двигатели на вентилаторите  
 Двойнороторни BLDC компресори



AC026/035MXADKH



AC052MXADKH



AC026/035MNJDKH



AC052MNJDKH

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# СТЕНЕН

# СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AC***MNADKH/EU                             |                                |                     |                     |             | МОНОФАЗЕН МОДЕЛ |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                          |                                |                     | Модел вътрешно тяло |             | AC026MNADKH/EU  | AC035MNADKH/EU  |
|                                            |                                |                     | Модел външно тяло   |             | AC026MXADKH/EU  | AC035MXADKH/EU  |
| Система                                    | Режим на работа                |                     |                     | -           | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                            | Капацитет                      | Охлаждане           |                     | kW          | 1.10/2.60/3.40  | 1.20/3.50/3.90  |
|                                            |                                | Отопление           |                     | kW          | 1.00/3.30/4.00  | 1.10/4.00/4.70  |
|                                            |                                | Отопление при -15°C |                     | kW          | 2.87            | 3.48            |
|                                            | Енергийна Ефективност          | Номинал охлаждане   |                     | EER         | 3.51            | 3.18            |
|                                            |                                | Номинал отопление   |                     | COP         | 3.30            | 2.50            |
|                                            |                                | Отопление при -15°C |                     | COP         | 1.91            | 1.45            |
|                                            |                                | Сезонна ефективност |                     | SEER (Клас) | 6.40 (A++)      | 6.30 (A++)      |
|                                            |                                |                     |                     | SCOP (Клас) | 4.00 (A+)       | 4.00 (A+)       |
|                                            | Тръбни връзки                  | Тръба тезна фаза    |                     | Ф, mm       | 6.35            | 6.35            |
|                                            |                                | Тръба газова фаза   |                     | Ф, mm       | 9.52            | 9.52            |
|                                            |                                | Макс. Дължина       |                     | m           | 20              | 20              |
|                                            |                                | Макс. Денивелация   |                     | m           | 15              | 15              |
| Вътрешно тяло                              | Шум                            | Налягане            | В/С/Н               | dB(A)       | 36/30/24/18     | 38/32/26/20     |
|                                            | Размери                        | Тегло               |                     | kg          | 7.60            | 7.60            |
|                                            |                                | Размер (ШxВxД)      |                     | mm          | 750 x 249 x 246 | 750 x 249 x 246 |
|                                            | Модул за управление чрез Wi-Fi |                     |                     |             | -               | НЕ              |
| Външно тяло                                | Захранване                     |                     |                     | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50  | 1,2,220-240,50  |
|                                            | Компресор                      | Тип                 |                     | -           | BLDC            | BLDC            |
|                                            | Шум                            | Налягане            | Охл./Отопл.         | dB(A)       | 46/47           | 48/48           |
|                                            | Размери                        | Тегло               |                     | kg          | 32.80           | 32.80           |
|                                            |                                | Размер (ШxДxВ)      |                     | mm          | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 |
|                                            | Температурен диапазон          | Охлаждане           |                     | °C          | -15~50          | -15~50          |
|                                            |                                | Отопление           |                     | °C          | -20~24          | -20~24          |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                                |                     |                     | лв.         | 581             | 644             |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                                |                     |                     | лв.         | 1376            | 1535            |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                                |                     |                     | лв.         | 1957            | 2179            |



| Акcesoари   |           |      |                                                |
|-------------|-----------|------|------------------------------------------------|
| Тип         | Модел     | Цена | Описание и функционалност                      |
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83   | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др. |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229  | Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др. |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229  | Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др. |
| Жично ДУ    | MWR-SH10N | 197  | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.      |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250  | Интерфейс модул за управление през wi-fi       |

## Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 18 dB(A)  
 Ексклузивен триъгълен дизайн за охлаждане на въздуха с 38% по-бързо  
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура  
 HD Филтър - ново поколение премахва най-често срещаните вредни вещества  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

# СТЕНЕН

# СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AC***MNADKH/EU                             |                       |                     |                     |             | МОНОФАЗЕН МОДЕЛ |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                          |                       |                     | Модел вътрешно тяло |             | AC052MNADKH/EU  | AC071MNADKH/EU   |
|                                            |                       |                     | Модел външно тяло   |             | AC052MXADKH/EU  | AC071MXADKH/EU   |
| Система                                    | Режим на работа       |                     | -                   |             | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           |                     | kW          | 1.90/5.00/5.60  | 2.20/7.10 / 8.00 |
|                                            |                       | Отопление           |                     | kW          | 1.50/6.00/6.25  | 1.90/8.00/9.00   |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |                     | kW          | 5.22            | 6.96             |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |                     | EER         | 2.27            | 2.82             |
|                                            |                       | Номинал отопление   |                     | COP         | 3.16            | 3.14             |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |                     | COP         | 1.83            | 1.81             |
|                                            |                       | Сезонна ефективност |                     | SEER (Клас) | 6.20 (A++)      | 6.30 (A++)       |
|                                            |                       |                     |                     | SCOP (Клас) | 3.80 (A)        | 4.00 (A+)        |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    |                     | Ф, mm       | 6.35            | 6.35             |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   |                     | Ф, mm       | 12.70           | 15.88            |
|                                            |                       | Макс. Дължина       |                     | m           | 30              | 50               |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   |                     | m           | 20              | 30               |
|                                            | Вътрешно тяло         | Шум                 | Налягане            | B/C/H       | dB(A)           | 42/37/32/25      |
| Размери                                    |                       | Тегло               |                     | kg          | 10.8            | 14.4             |
|                                            |                       | Размер (ШxВxD)      |                     | mm          | 896 x 261 x 261 | 1065 x 301 x 294 |
| Модул за управление чрез Wi-Fi             |                       |                     |                     | -           | НЕ              | НЕ               |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     |                     | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50  | 1,2,220-240,50   |
|                                            | Компресор             | Тип                 |                     | -           | BLDC            | BLDC             |
|                                            | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл.         | dB(A)       | 48/48           | 49/51            |
|                                            | Размери               | Тегло               |                     | kg          | 43.8            | 53.00            |
|                                            |                       | Размер (ШxДxВ)      |                     | mm          | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310  |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |                     | °C          | -15~50          | -15~50           |
|                                            |                       | Отопление           |                     | °C          | -20~24          | -20~24           |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     |                     | лв.         | 808             | 933              |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     |                     | лв.         | 1802            | 2084             |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     |                     | лв.         | 2610            | 3017             |

Виж аксесоарите на стр.17

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC026MXADKH/EU  
AC035MXADKH/EU



AC052MXADKH/EU



AC071MXADKH/EU

# СТЕНЕН

# СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AC***MNTDEN/EU                             |                                |                     |                     |             | МОНОФАЗЕН МОДЕЛ  |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                          |                                |                     | Модел вътрешно тяло |             | AC100MNTDEN/EU   | AC100MNTDEN/EU   |
|                                            |                                |                     | Модел външно тяло   |             | AC100MXADKH/EU   | AC100MXADNH/EU   |
| Система                                    | Режим на работа                |                     |                     | -           | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                            | Капацитет                      | Охлаждане           |                     | kW          | 3.0/9.5/11.0     | 3.0/9.5/11.0     |
|                                            |                                | Отопление           |                     | kW          | 2.2/10.8/15.5    | 2.2/10.8/15.5    |
|                                            |                                | Отопление при -10°C |                     | kW          | -                | -                |
|                                            | Енергийна Ефективност          | Номинал охлаждане   |                     | EER         | 2.50             | 2.50             |
|                                            |                                | Номинал отопление   |                     | COP         | 2.88             | 2.88             |
|                                            |                                | Отопление при -10°C |                     | COP         | -                | -                |
|                                            |                                | Сезонна ефективност |                     | SEER (Клас) | 5.80 (A+)        | 5.80 (A+)        |
|                                            | Тръбни връзки                  |                     |                     | SCOP (Клас) | 4.00 (A+)        | 4.00 (A+)        |
|                                            |                                | Тръба тезна фаза    |                     | Ф, mm       | 9.52             | 9.52             |
|                                            |                                | Тръба газова фаза   |                     | Ф, mm       | 15.88            | 15.88            |
|                                            |                                | Макс. Дължина       |                     | m           | 50               | 50               |
| Макс. Денивелация                          |                                | m                   | 30                  | 30          |                  |                  |
| Вътрешно тяло                              | Шум                            | Налягане            | В/С/Н               | dB(A)       | 49/46/43/37      | 49/46/43/37      |
|                                            | Размери                        | Тегло               |                     | kg          | 18.50            | 18.50            |
|                                            |                                | Размер (ШxВxД)      |                     | mm          | 1280 x 345 x 253 | 1280 x 345 x 253 |
|                                            | Модул за управление чрез Wi-Fi |                     |                     | -           | НЕ               | НЕ               |
| Външно тяло                                | Захранване                     |                     |                     | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50   | 1,2,220-240,50   |
|                                            | Компресор                      | Тип                 |                     | -           | BLDC             | BLDC             |
|                                            | Шум                            | Налягане            | Охл./Отопл.         | dB(A)       | 52/54            | 52/54            |
|                                            | Размери                        | Тегло               |                     | kg          | 72.00            | 72.00            |
|                                            |                                | Размер (ШxDxB)      |                     | mm          | 940 x 998 x 330  | 940 x 998 x 330  |
|                                            | Температурен диапазон          | Охлаждане           |                     | °C          | -15~50           | -15~50           |
|                                            |                                | Отопление           |                     | °C          | -20~24           | -20~24           |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                                |                     |                     | лв.         | 1390             | 1390             |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                                |                     |                     | лв.         | 3157             | 3319             |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                                |                     |                     | лв.         | 4547             | 4709             |



AC100MXADKH/EU  
AC100MXADNH/EU

| Акcesoари   |           |      |                                                |
|-------------|-----------|------|------------------------------------------------|
| Тип         | Модел     | Цена | Описание и функционалност                      |
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83   | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др. |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229  | Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др. |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229  | Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др. |
| Жично ДУ    | MWR-SH10N | 197  | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.      |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250  | Интерфейс модул за управление през wi-fi       |

## Предимства

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Технология Smart Inverter за бързо достигане и поддържане на желаната температура

Антикорозионна защита на външното тяло

Функции: „Good Sleep“, „Изсушаване“, Тих режим, Турбо режим, 24 часов таймер, Автоматично рестартиране и др.



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

# СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                     |                     |             | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                  |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AC***MN1DKH / AC***MXADKH                  |                       |                     |                     |             |                      |                  |                    |                    |                    |  |
| СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА                      |                       |                     | Модел вътрешно тяло |             | AC026MN1DKH/EU       |                  | AC035MN1DKH/EU     |                    |                    |  |
|                                            |                       |                     | Модел външно тяло   |             | AC026MXADKH/EU       |                  | AC035MXADKH/EU     |                    |                    |  |
| Система                                    | Режим на работа       |                     |                     | -           |                      | HEAT PUMP        |                    | HEAT PUMP          |                    |  |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           |                     | kW          |                      | 0.96/2.60/3.50   |                    | 1.00/3.50/4.10     |                    |  |
|                                            |                       | Отопление           |                     | kW          |                      | 0.96/3.30/4.40   |                    | 1.00/4.00/5.00     |                    |  |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |                     | kW          |                      | 2.90             |                    | 3.50               |                    |  |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |                     | EER         |                      | 3.61             |                    | 3.21               |                    |  |
|                                            |                       | Номинал отопление   |                     | COP         |                      | 3.44             |                    | 2.88               |                    |  |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |                     | COP         |                      | 2.01             |                    | 1.67               |                    |  |
|                                            |                       | Сезонна ефективност |                     | SEER (Клас) |                      | 6.20 (A++)       |                    | 6.10 (A++)         |                    |  |
|                                            |                       |                     |                     | SCOP (Клас) |                      | 4.00 (A+)        |                    | 4.00 (A+)          |                    |  |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    |                     | Φ, mm       |                      | 6.35             |                    | 6.35               |                    |  |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   |                     | Φ, mm       |                      | 9.52             |                    | 9.52               |                    |  |
|                                            |                       | Макс. Дължина       |                     | m           |                      | 20               |                    | 20                 |                    |  |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   |                     | m           |                      | 15               |                    | 15                 |                    |  |
| Вътрешно тяло                              | Шум                   |                     | Налягане            | V/C/H       | dB(A)                |                  | 30.0 / 27.0 / 23.0 |                    | 33.0 / 30.0 / 26.0 |  |
|                                            | Размери               | Тегло               |                     | kg          |                      | 9.50             |                    | 9.50               |                    |  |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)      |                     | mm          |                      | 970 x 135 x 410  |                    | 970 x 135 x 410    |                    |  |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     |                     | Φ, #, V, Hz |                      | 1,2,220-240,50   |                    | 1,2,220-240,50     |                    |  |
|                                            | Компресор             | Тип                 |                     | -           |                      | Twin BLDC Rotary |                    | Single BLDC Rotary |                    |  |
|                                            | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл.         |             | dB(A)                |                  | 46.0 / 47.0        |                    | 48.0 / 48.0        |  |
|                                            | Размери               | Тегло               |                     | kg          |                      | 32.80            |                    | 32.80              |                    |  |
|                                            |                       | Размер (ШxДxВ)      |                     | mm          |                      | 790 x 548 x 285  |                    | 790 x 548 x 285    |                    |  |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |                     | °C          |                      | -15~50           |                    | -15~50             |                    |  |
|                                            |                       | Отопление           |                     | °C          |                      | -20~24           |                    | -20~24             |                    |  |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     |                     |             | лв.                  |                  | 889                |                    | 929                |  |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                       |                     |                     |             | лв.                  |                  | 345                |                    | 345                |  |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     |                     |             | лв.                  |                  | 1376               |                    | 1535               |  |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     |                     |             | лв.                  |                  | 2610               |                    | 2809               |  |

| Акcesoари   |           |                |                                                           |
|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип         | Модел     | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83             | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Жично ДУ    | MWR-SH00N | 102            | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура           |
| Жично ДУ    | MWR-SH10N | 197            | Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Панел       | PC1NWSMAN | 345            | Декоративен панел                                         |
| Панел       | PC1NUSMAN | 345            | Стандартен декоративен панел                              |
| Панел       | PC1NUPMAN | 345            | Декоративен панел Z-Slide                                 |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

## Предимства

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# 360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

## МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

### АС\*\*\*MN4PKH / АС\*\*\*MXADKH

| 360 КАСЕТА                              |                       |                     |                  | Модел вътрешно тяло |                    | AC071MN4PKH/EU     | AC090MN4PKH/EU     | AC100MN4PKH/EU     | AC120MN4PKH/EU     | AC140MN4PKH/EU |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                         |                       |                     |                  | Модел външно тяло   |                    | AC071MXADKH/EU     | AC090MXADKH/EU     | AC100MXADKH/EU     | AC120MXADKH/EU     | AC140MXADKH/EU |
| Система                                 | Режим на работа       |                     |                  | -                   | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА     |
|                                         | Капацитет             | Охлаждане           |                  | kW                  | 2.20/7.10/8.00     | 3.00/9.00/11.30    | 3.00/10.00/12.00   | 3.50/12.00/13.50   | 3.50/13.40/15.50   |                |
|                                         |                       | Отопление           |                  | kW                  | 1.90/8.00/9.00     | 2.20/10.00/13.90   | 2.20/11.20/15.50   | 3.50/13.00/15.50   | 3.50/15.50/18.00   |                |
|                                         |                       | Отопление при -15°C |                  | kW                  | 6.96               | 8.70               | 9.74               | 11.31              | 13.49              |                |
|                                         | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |                  | EER                 | 2.85               | 3.19               | 2.94               | 2.55               | 3.01               |                |
|                                         |                       | Номинал отопление   |                  | COP                 | 3.33               | 3.77               | 3.56               | 3.25               | 3.41               |                |
|                                         |                       | Отопление при -15°C |                  | COP                 | 1.93               | 2.18               | 2.06               | 1.88               | 1.98               |                |
|                                         |                       | Сезонна ефективност |                  | SEER (Клас)         | 6.20 (A++)         | 6.80 (A++)         | 6.80 (A++)         | 5.7 (A+)           | 3.00 (A)           |                |
|                                         |                       |                     |                  | SCOP (Клас)         | 4.10 (A+)          | 4.30 (A+)          | 4.30 (A+)          | 4.10 (A+)          | 3.40 (A)           |                |
|                                         | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    |                  | Ф, mm               | 6.35               | 9.52               | 9.52               | 9.52               | 9.52               |                |
|                                         |                       | Тръба газова фаза   |                  | Ф, mm               | 15.88              | 15.88              | 15.88              | 15.88              | 15.88              |                |
|                                         |                       | Макс. Дължина       |                  | m                   | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 75                 |                |
|                                         |                       | Макс. Денивелация   |                  | m                   | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 |                |
| Вътрешно тяло                           | Шум                   |                     | Налягане   В/С/Н | dB(A)               | 36.0 / 33.0 / 29.0 | 43.0 / 38.0 / 33.0 | 44.0 / 39.0 / 33.0 | 45.0 / 40.0 / 35.0 | 45.0 / 41.0 / 37.0 |                |
|                                         | Размери               | Тегло               |                  | kg                  | 18.00              | 23.50              | 23.50              | 23.50              | 25.50              |                |
|                                         |                       | Размер (ШxВxД)      |                  | mm                  | 840 x 288 x 840    | 947 x 365 x 947    | 947 x 365 x 947    | 947 x 365 x 947    | 947 x 365 x 947    |                |
| Външно тяло                             | Захранване            |                     |                  | Ф, #, V, Hz         | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     |                |
|                                         | Компресор             | Тип                 |                  | -                   | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |                |
|                                         | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл.      | dB(A)               | 52.0 / 54.0        | 52.0 / 53.0        | 52.0 / 54.0        | 54.0 / 56.0        | 53.0 / 54.0        |                |
|                                         | Размери               | Тегло               |                  | kg                  | 20.20              | 72.00              | 72.00              | 77.00              | 87.00              |                |
|                                         |                       | Размер (ШxДxВ)      |                  | mm                  | 947 x 281 x 947    | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330    | 940 x 1210 x 330   |                |
|                                         | Температурен диапазон | Охлаждане           |                  | °C                  | -15~50             | -15~50             | -15~50             | -15~50             | -15~50             |                |
|                                         |                       | Отопление           |                  | °C                  | -20~24             | -20~24             | -20~24             | -20~24             | -20~24             |                |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС |                       |                     |                  | лв.                 | 364                | 364                | 364                | 364                | 364                |                |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС    |                       |                     |                  | лв.                 | 5439               | 6293               | 6650               | 7298               | 7622               |                |

Виж аксесоарите на стр. 22

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



# 360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                      |                                         |                      |             | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| АС***MN4PKH / АС***MXADNH            |                                         |                      |             |                     |                    |                    |
| 360 КАСЕТА                           | Модел вътрешно тяло                     |                      |             | AC100MN4PKH/EU      | AC120MN4PKH/EU     | AC140MN4PKH/EU     |
|                                      | Модел външно тяло                       |                      |             | AC100MXADNH/EU      | AC120MXADNH/EU     | AC140MXADNH/EU     |
| Система                              | Режим на работа                         |                      | -           | ТЕРМОПОМПА          | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         |
|                                      | Капацитет                               | Охлаждане            | kW          | 3.00/10.00/12.00    | 3.50/12.00/13.50   | 3.50/13.40/15.50   |
|                                      |                                         | Отопление            | kW          | 2.20/11.20/15.50    | 3.50/13.00/15.50   | 3.50/15.50/18.00   |
|                                      |                                         | Отопление при -15°C  | kW          | 9.74                | 11.31              | 13.49              |
|                                      | Енергийна Ефективност                   | Номинал охлаждане    | EER         | 2.94                | 2.55               | 3.01               |
|                                      |                                         | Номинал отопление    | COP         | 3.56                | 3.25               | 3.41               |
|                                      |                                         | Отопление при -15°C  | COP         | 2.06                | 1.88               | 1.98               |
|                                      |                                         | Сезонна ефективност  | SEER (Клас) | 6.80 (A++)          | 5.7 (A+)           | 3.00 (A)           |
|                                      |                                         |                      | SCOP (Клас) | 4.30 (A+)           | 4.10 (A+)          | 3.40 (A)           |
|                                      | Тръбни връзки                           | Тръба тезна фаза     | Φ, mm       | 9.52                | 9.52               | 9.52               |
|                                      |                                         | Тръба газова фаза    | Φ, mm       | 15.88               | 15.88              | 15.88              |
|                                      |                                         | Макс. Дължина        | m           | 50                  | 50                 | 75                 |
|                                      |                                         | Макс. Денивелация    | m           | 30                  | 30                 | 30                 |
| Вътрешно тяло                        | Шум                                     | Налягане В/С/Н       | dB(A)       | 44.0 / 39.0 / 33.0  | 45.0 / 40.0 / 35.0 | 45.0 / 41.0 / 37.0 |
|                                      | Размери                                 | Тегло                | kg          | 23.50               | 23.50              | 25.50              |
|                                      |                                         | Размер (ШхВхД)       | mm          | 947 x 365 x 947     | 947 x 365 x 947    | 947 x 365 x 947    |
| Външно тяло                          | Захранване                              |                      | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50      | 3,4,380-415,50     | 3,4,380-415,50     |
|                                      | Компресор                               | Тип                  | -           | Twin BLDC Rotary    | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |
|                                      | Шум                                     | Налягане Охл./Отопл. | dB(A)       | 52.0 / 54.0         | 54.0 / 56.0        | 53.0 / 54.0        |
|                                      | Размери                                 | Тегло                | kg          | 72.00               | 77.00              | 87.00              |
|                                      |                                         | Размер (ШхДхВ)       | mm          | 940 x 998 x 330     | 940 x 998 x 330    | 940 x 1210 x 330   |
|                                      | Температурен диапазон                   | Охлаждане            | °C          | -15~50              | -15~50             | -15~50             |
|                                      |                                         | Отопление            | °C          | -10~24              | -10~24             | -10~24             |
|                                      | Цена за декоративен панел с включен ДДС |                      | лв.         | 364                 | 364                | 364                |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС |                                         | лв.                  |             | 6860                | 7528               | 7783               |

| Аксесоари   |           |                |                                                           |
|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип         | Модел     | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83             | Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер |
| Безжично ДУ | AR-KH00E  | 74             | Горните, вкл. Сън, Quick Smart функции и други            |
| Жично ДУ    | MWR-SH00N | 102            | Вкл./Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура          |
| Жично ДУ    | MWR-SH10N | 197            | Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229            | Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други        |
| Панел       | PC4NUDMAN | 364            | Квадратен декоративен панел                               |
| Панел       | PC4NBDMAN | 364            | Квадратен декоративен панел - черен                       |
| Панел       | PC4NUNMAN | 364            | Кръгъл декоративен панел за открит монтаж                 |
| Панел       | PC4NBNMAN | 364            | Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен         |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

## Предимства

Възможност за управление по интернет чрез Wi-Fi модул MIM-H03N на стойност 249 лв.

Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздухна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, така че температурата да е една и съща във всеки ъгъл на помещението

Двойнороторни BLDC компресори



AC071MXADKH



AC0090/100/120MXADKH



AC00140MXADKH

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

## МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

### АС\*\*\*MNNDKH / АС\*\*\*MXADKH

| МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                    |                       |                     | Модел вътрешно тяло |             | AC026MNNDKH/EU   | AC035MNNDKH/EU     | AC052MNNDKH/EU     |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                            |                       |                     | Модел външно тяло   |             | AC026MXADKH/EU   | AC035MXADKH/EU     | AC052MXADKH/EU     |                    |
| Система                                    | Режим на работа       |                     |                     | -           | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         |                    |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           |                     | kW          | 1.00/2.60/3.40   | 1.00/3.50/4.00     | 1.30/5.00/5.90     |                    |
|                                            |                       | Отопление           |                     | kW          | 0.98/3.30/4.10   | 1.00/4.00/4.80     | 1.30/5.50/7.50     |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |                     | kW          | 2.96             | 3.48               | 4.79               |                    |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |                     | EER         | 3.56             | 3.21               | 3.27               |                    |
|                                            |                       | Номинал отопление   |                     | COP         | 3.82             | 3.92               | 3.62               |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |                     | COP         | 2.19             | 1.93               | 2.10               |                    |
|                                            |                       | Сезонна ефективност | SEER (Клас)         |             | 6.90 (A++)       | 6.80 (A++)         | 6.50 (A++)         |                    |
|                                            |                       |                     | SCOP (Клас)         |             | 4.30 (A+)        | 4.30 (A+)          | 4.10 (A)           |                    |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    |                     | Φ, mm       | 6.35             | 6.35               | 6.35               |                    |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   |                     | Φ, mm       | 9.52             | 9.52               | 12.70              |                    |
|                                            |                       | Макс. Дължина       |                     | m           | 20               | 20                 | 30                 |                    |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   |                     | m           | 15               | 15                 | 20                 |                    |
| Вътрешно тяло                              | Шум                   |                     | Налягане            | B/C/H       | dB(A)            | 31.0 / 28.0 / 25.0 | 34.0 / 30.0 / 25.0 | 39.0 / 34.0 / 29.0 |
|                                            | Размери               | Тегло               |                     | kg          | 11.40            | 11.40              | 11.60              |                    |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)      |                     | mm          | 575 x 250 x 575  | 575 x 250 x 575    | 575 x 250 x 575    |                    |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     |                     | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50   | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     |                    |
|                                            | Компресор             | Тип                 |                     | -           | Twin BLDC Rotary | Single BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary   |                    |
|                                            | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл.         | dB(A)       | 46.0 / 47.0      | 48.0 / 48.0        | 48.0 / 48.0        |                    |
|                                            | Размери               | Тегло               |                     | kg          | 32.80            | 32.80              | 43.80              |                    |
|                                            |                       | Размер (ШxДxВ)      |                     | mm          | 790 x 548 x 285  | 790 x 548 x 285    | 880 x 638 x 310    |                    |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |                     | °C          | -15~50           | -15~50             | -15~50             |                    |
|                                            |                       | Отопление           |                     | °C          | -20~24           | -20~24             | -20~24             |                    |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     |                     | лв.         | 561              | 656                | 774                |                    |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                       |                     |                     | лв.         | 315              | 315                | 315                |                    |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     |                     | лв.         | 1376             | 1535               | 1802               |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     |                     | лв.         | 2252             | 2506               | 2891               |                    |

## Акcesoари

| Тип         | Модел     | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83             | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Жично ДУ    | MWR-SH00  | 102            | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура           |
| Жично ДУ    | MWR-SH10N | 197            | Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Панел       | PC4SUSMAN | 315            | Waffle декоративен панел                                  |
| Панел       | PC4SUSMEN | 315            | Modern декоративен панел                                  |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

## Предимства

Вградена дренажна помпа за източване с високо повдигане - 750 мм

Регулиране на скоростта на вентилатора спрямо височината на тавана

Равномерно разпределение на свеж въздух достига до цялото помещение

Автоматично завъртане на клапите

Двойнороторни BLDC компресори

Автоматично завъртане на клапите



PC4SUSMAN



PC4SUSMEN

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


## МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                     |             | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| АС***MNNDKH / АС***MXADKH                  |                       |                     |             |                      |                    |                    |
| МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                    |                       | Модел вътрешно тяло |             | AC060MNNDKH/EU       | AC071MNNDKH/EU     |                    |
|                                            |                       | Модел външно тяло   |             | AC060MXADKH/EU       | AC071MXADKH/EU     |                    |
| Система                                    | Режим на работа       |                     | -           | ТЕРМОПОМПА           | ТЕРМОПОМПА         |                    |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           | kW          | 1.80/5.80/6.50       | 2.20/6.80/8.00     |                    |
|                                            |                       | Отопление           | kW          | 1.60/7.00/9.00       | 1.90/7.50/9.00     |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C | kW          | 6.09                 | 6.53               |                    |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   | EER         | 2.70                 | 2.50               |                    |
|                                            |                       | Номинал отопление   | COP         | 3.02                 | 2.68               |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C | COP         | 1.75                 | 1.55               |                    |
|                                            |                       | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | 6.20 (A++)           | 6.00 (A++)         |                    |
|                                            |                       |                     | SCOP (Клас) | 4.00 (A+)            | 3.80 (A)           |                    |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    | Ф, mm       | 6.35                 | 6.35               |                    |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   | Ф, mm       | 12.70                | 15.88              |                    |
|                                            |                       | Макс. Дължина       | m           | 30                   | 50                 |                    |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   | m           | 20                   | 30                 |                    |
| Вътрешно тяло                              | Шум                   | Налягане            | В/С/Н       | dB(A)                | 41.0 / 37.0 / 32.0 | 42.0 / 39.0 / 36.0 |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                   | 11.60              | 11.80              |
|                                            |                       | Размер (ШхВхД)      |             | mm                   | 575 x 250 x 575    | 575 x 250 x 575    |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50       | 1,2,220-240,50     |                    |
|                                            | Компресор             | Тип                 |             | -                    | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |
|                                            | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл. | dB(A)                | 49.0 / 49.0        | 49.0 / 51.0        |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                   | 43.80              | 53.00              |
|                                            |                       | Размер (ШхДхВ)      |             | mm                   | 880 x 638 x 310    | 880 x 798 x 310    |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |             | °C                   | -15~50             | -15~50             |
|                                            |                       | Отопление           |             | °C                   | -20~24             | -20~24             |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     | лв.         | 852                  | 966                |                    |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                       |                     | лв.         | 315                  | 315                |                    |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     | лв.         | 2084                 | 2339               |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     | лв.         | 3251                 | 3620               |                    |

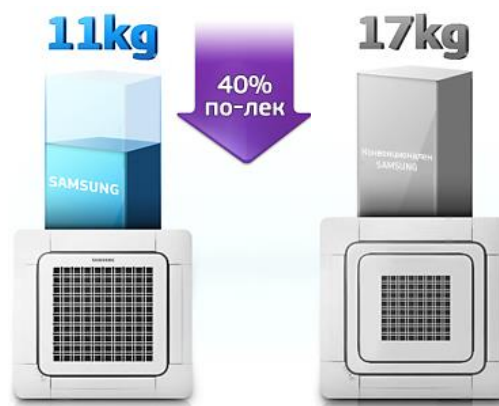

AC026/35FCADEN



AC052/060FCADEN



AC071FCADEN

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                     |                     |             | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| AC-FBNDEH / AC-FCADEN                      |                       |                     |                     |             |                      |                    |                    |
| МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                    |                       |                     | Модел вътрешно тяло |             | AC060FBNDEH/EU       | AC071FBNDEH/EU     |                    |
|                                            |                       |                     | Модел външно тяло   |             | AC060FCADEN/EU       | AC071FCADEN/EU     |                    |
| Система                                    | Режим на работа       |                     |                     | -           | ТЕРМОПОМПА           | ТЕРМОПОМПА         |                    |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           |                     | kW          | 1.80/5.80/6.50       | 2.00/6.80/7.50     |                    |
|                                            |                       | Отопление           |                     | kW          | 1.60/7.00/9.00       | 1.60/7.50/10.00    |                    |
|                                            |                       | Отопление при -10°C |                     | kW          | 6.02                 | 6.10               |                    |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |                     | EER         | 3.20                 | 3.01               |                    |
|                                            |                       | Номинал отопление   |                     | COP         | 3.21                 | 3.11               |                    |
|                                            |                       | Отопление при -10°C |                     | COP         | 2.13                 | 2.10               |                    |
|                                            |                       | Сезонна ефективност |                     | SEER (Клас) | SEER 6.20 (A++)      | SEER 6.10 (A++)    |                    |
|                                            |                       |                     |                     | SCOP (Клас) | SCOP 3.80 (A)        | SCOP 3.80 (A)      |                    |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    |                     | Ф, mm       | 6.35                 | 6.35               |                    |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   |                     | Ф, mm       | 15.88                | 15.88              |                    |
|                                            |                       | Макс. Дължина       |                     | m           | 50(55)               | 50(55)             |                    |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   |                     | m           | 30.0(30.0)           | 30.0(30.0)         |                    |
| Вътрешно тяло                              | Шум                   |                     | Налягане            | В/С/Н       | dB(A)                | 41.0 / 38.0 / 35.0 | 42.0 / 40.0 / 36.0 |
|                                            | Размери               | Тегло               |                     | kg          | 12.00                | 12.00              |                    |
|                                            |                       | Размер (ШхВхД)      |                     | mm          | 575 x 250 x 575      | 575 x 250 x 575    |                    |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     |                     | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50       | 1,2,220-240,50     |                    |
|                                            | Компресор             | Тип                 |                     | -           | Twin BLDC Rotary     | Twin BLDC Rotary   |                    |
|                                            | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл.         | dB(A)       | 49.0 / 50.0          | 49.0 / 51.0        |                    |
|                                            | Размери               | Тегло               |                     | kg          | 55.00                | 55.00              |                    |
|                                            |                       | Размер (ШхДхВ)      |                     | mm          | 880 x 798 x 310      | 880 x 798 x 310    |                    |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |                     | °C          | -15~46               | -15~50             |                    |
|                                            |                       | Отопление           |                     | °C          | -20~24               | -20~24             |                    |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     |                     | лв          | 852                  | 966                |                    |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                       |                     |                     | лв          | 352                  | 352                |                    |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     |                     | лв          | 2089                 | 2332               |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     |                     | лв          | 3293                 | 3650               |                    |

Виж аксесоари на стр. 23

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



AC026/35/52FCADEN



AC060/71FCADEN



## ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                         |                                            |                     |                | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |             |                |                  |                |                    |                  |                    |  |                    |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| АС***MN4DKH / АС***MXADKH               |                                            |                     |                |                      |             |                |                  |                |                    |                  |                    |  |                    |  |
| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                      |                                            | Модел вътрешно тяло |                | AC052MN4DKH/EU       |             | AC071MN4DKH/EU |                  | AC090MN4DKH/EU |                    |                  |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Модел външно тяло   |                | AC052MXADKH/EU       |             | AC071MXADKH/EU |                  | AC090MXADKH/EU |                    |                  |                    |  |                    |  |
| Система                                 | Режим на работа                            |                     | -              |                      | ТЕРМОПОМПА  |                | ТЕРМОПОМПА       |                | ТЕРМОПОМПА         |                  |                    |  |                    |  |
|                                         | Капацитет                                  | Охлаждане           |                | kW                   |             | 1.00/5.00/6.00 |                  | 2.20/7.10/8.00 |                    | 3.00/9.00/10.00  |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Отопление           |                | kW                   |             | 1.00/6.00/7.00 |                  | 1.90/8.00/9.00 |                    | 2.20/10.00/13.90 |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Отопление при -15°C |                | kW                   |             | 5.22           |                  | 6.96           |                    | 8.70             |                    |  |                    |  |
|                                         | Енергийна Ефективност                      | Номинал охлаждане   |                | EER                  |             | 3.47           |                  | 2.81           |                    | 3.01             |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Номинал отопление   |                | COP                  |             | 4.03           |                  | 3.33           |                    | 3.41             |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Отопление при -15°C |                | COP                  |             | 2.33           |                  | 1.93           |                    | 2.15             |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Сезонна ефективност |                | SEER (Клас)          |             | 6.90 (A++)     |                  | 6.20 (A++)     |                    | 5.60 (A+)        |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            |                     |                | SCOP (Клас)          |             | 4.30 (A+)      |                  | 4.10 (A+)      |                    | 3.80 (A)         |                    |  |                    |  |
|                                         | Тръбни връзки                              | Тръба тезна фаза    |                | Φ, mm                |             | 6.35           |                  | 6.35           |                    | 9.52             |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Тръба газова фаза   |                | Φ, mm                |             | 12.70          |                  | 15.88          |                    | 15.88            |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Макс. Дължина       |                | m                    |             | 30             |                  | 50             |                    | 50               |                    |  |                    |  |
|                                         |                                            | Макс. Денивелация   |                | m                    |             | 20             |                  | 30             |                    | 30               |                    |  |                    |  |
| Вътрешно тяло                           | Шум                                        |                     | Налягане       |                      | В/С/Н       |                | dB(A)            |                | 33.0 / 33.0 / 29.0 |                  | 36.0 / 33.0 / 29.0 |  | 40.0 / 36.0 / 32.0 |  |
|                                         | Размери                                    |                     | Тегло          |                      | kg          |                | 15.50            |                | 15.00              |                  | 16.00              |  |                    |  |
|                                         |                                            |                     | Размер (ШхВхД) |                      | mm          |                | 840 x 204 x 840  |                | 840 x 204 x 840    |                  | 840 x 246 x 840    |  |                    |  |
| Външно тяло                             | Захранване                                 |                     |                | Φ, #, V, Hz          |             | 1,2,220-240,50 |                  | 1,2,220-240,50 |                    | 1,2,220-240,50   |                    |  |                    |  |
|                                         | Компресор                                  |                     | Тип            |                      | -           |                | Twin BLDC Rotary |                | Twin BLDC Rotary   |                  | Twin BLDC Rotary   |  |                    |  |
|                                         | Шум                                        |                     | Налягане       |                      | Охл./Отопл. |                | dB(A)            |                | 48.0 / 48.0        |                  | 49.0 / 51.0        |  | 51.0 / 52.0        |  |
|                                         | Размери                                    |                     | Тегло          |                      | kg          |                | 43.80            |                | 53.00              |                  | 72.00              |  |                    |  |
|                                         |                                            |                     | Размер (ШхДхВ) |                      | mm          |                | 880 x 630 x 310  |                | 880 x 798 x 310    |                  | 940 x 998 x 330    |  |                    |  |
|                                         | Температурен диапазон                      |                     | Охлаждане      |                      | °C          |                | -15~50           |                | -15~50             |                  | -15~50             |  |                    |  |
|                                         |                                            |                     | Отопление      |                      | °C          |                | -10~24           |                | -10~24             |                  | -10~24             |  |                    |  |
|                                         | Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                     |                |                      | лв          |                | 1074             |                | 1107               |                  | 1135               |  |                    |  |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС |                                            |                     |                | лв                   |             | 340            |                  | 340            |                    | 340              |                    |  |                    |  |
| Цена за външно тяло с включен ДДС       |                                            |                     |                | лв                   |             | 1802           |                  | 2339           |                    | 2941             |                    |  |                    |  |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС    |                                            |                     |                | лв                   |             | 3216           |                  | 3786           |                    | 4416             |                    |  |                    |  |

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

| Аксессуары  |           |                |                                                           |
|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип         | Модел     | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83             | Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер |
| Жично ДУ    | MWR-SH00  | 102            | Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура         |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Панел       | PC4NUSKAN | 340            | Декоративен панел Waffle - бял                            |
| Панел       | PC4NBSKAN | 352            | Декоративен панел Waffle - черен                          |
| Панел       | PC4NUSKEN | 340            | Декоративен панел Modern - бял                            |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

## Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 192 лв.

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



# ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                     |             | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| AC***MN4DKH / AC***MXADKH                  |                       |                     |             |                      |                    |                    |
| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                         |                       | Модел вътрешно тяло |             | AC100MN4DKH/EU       | AC120MN4DKH/EU     | AC140MN4DKH/EU     |
|                                            |                       | Модел външно тяло   |             | AC100MXADKH/EU       | AC120MXADKH/EU     | AC140MXADKH/EU     |
| Система                                    | Режим на работа       |                     | -           | ТЕРМОПОМПА           | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           |             | kW                   | 3.00/10.00/12.00   | 3.50/12.00/13.50   |
|                                            |                       | Отопление           |             | kW                   | 2.20/11.20/15.50   | 3.50/13.00/15.50   |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |             | kW                   | 9.74               | 11.31              |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |             | EER                  | 3.21               | 2.55               |
|                                            |                       | Номинал отопление   |             | COP                  | 3.61               | 3.42               |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |             | COP                  | 2.09               | 1.98               |
|                                            |                       | Сезонна ефективност |             | SEER (Клас)          | 6.80 (A++)         | 5.70 (A+)          |
|                                            | Тръбни връзки         |                     |             | SCOP (Клас)          | 4.30 (A+)          | 3.00 (A)           |
|                                            |                       | Тръба тезна фаза    |             | Ф, mm                | 9.52               | 9.52               |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   |             | Ф, mm                | 15.88              | 15.88              |
|                                            |                       | Макс. Дължина       |             | m                    | 50                 | 75                 |
|                                            | Макс. Денивелация     |                     | m           | 30                   | 30                 |                    |
| Вътрешно тяло                              | Шум                   | Налиягане           | В/С/Н       | dB(A)                | 43.0 / 39.0 / 33.0 | 45.0 / 40.0 / 35.0 |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                   | 18.00              | 20.00              |
|                                            |                       | Размер (ШхВхД)      |             | mm                   | 840 x 288 x 840    | 840 x 288 x 840    |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50       | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     |
|                                            | Компресор             | Тип                 |             | -                    | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |
|                                            | Шум                   | Налиягане           | Охл./Отопл. | dB(A)                | 52.0 / 54.0        | 54.0 / 56.0        |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                   | 72.00              | 97.00              |
|                                            |                       | Размер (ШхДхВ)      |             | mm                   | 940 x 998 x 330    | 940 x 1210 x 330   |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |             | °C                   | -15~50             | -15~50             |
|                                            |                       | Отопление           |             | °C                   | -20~24             | -20~24             |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     | лв          | 1181                 | 1308               |                    |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                       |                     | лв          | 340                  | 340                |                    |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     | лв          | 3157                 | 3571               |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     | лв          | 4678                 | 5296               |                    |



AC052FCADKH



AC071FCADKH



AC090FCADKH/100FCADKH/AC100FCADGH



RC125DHXEB/140DHXEB/140DHNXGA

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервис за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                     |             | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| АС***MN4DKH / АС***MXADNH                  |                       |                     |             |                     |                    |                    |                    |
| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                         |                       | Модел вътрешно тяло |             | AC100MN4DKH/EU      | AC120MN4DKH/EU     | AC140MN4DKH/EU     |                    |
|                                            |                       | Модел външно тяло   |             | AC100MXADNH/EU      | AC120MXADNH/EU     | AC140MXADNH/EU     |                    |
| Система                                    | Режим на работа       |                     | -           | ТЕРМОПОМПА          | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         |                    |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           | kW          | 3.00/10.00/12.00    | 3.50/12.00/13.50   | 3.50/13.40/15.50   |                    |
|                                            |                       | Отопление           | kW          | 2.20/11.20/15.50    | 3.50/13.00/15.50   | 3.50/15.50/18.00   |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C | kW          | 9.74                | 11.31              | 13.49              |                    |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   | EER         | 3.21                | 2.55               | 3.01               |                    |
|                                            |                       | Номинал отопление   | COP         | 3.61                | 3.42               | 3.41               |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C | COP         | 2.09                | 1.98               | 1.98               |                    |
|                                            |                       | Сезонна ефективност | SEER (Клас) | 6.80 (A++)          | 5.70 (A+)          | 3.00 (A)           |                    |
|                                            | SCOP (Клас)           |                     | 4.30 (A+)   | 4.10 (A+)           | 3.40 (A)           |                    |                    |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    | Ф, mm       | 9.52                | 9.52               | 9.52               |                    |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   | Ф, mm       | 15.88               | 15.88              | 15.88              |                    |
|                                            |                       | Макс. Дължина       | m           | 50                  | 75                 | 75                 |                    |
| Макс. Денивелация                          |                       | m                   | 30          | 30                  | 30                 |                    |                    |
| Вътрешно тяло                              | Шум                   | Налягане            | В/С/Н       | dB(A)               | 43.0 / 39.0 / 33.0 | 45.0 / 40.0 / 35.0 | 45.0 / 41.0 / 37.0 |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                  | 18.00              | 18.00              | 20.00              |
|                                            |                       | Размер (ШхВхД)      |             | mm                  | 840 x 288 x 840    | 840 x 288 x 840    | 840 x 288 x 840    |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     | Ф, #, V, Hz | 3,4,380-415,50      | 3,4,380-415,50     | 3,4,380-415,50     |                    |
|                                            | Компресор             | Тип                 |             | -                   | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |
|                                            | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл. | dB(A)               | 52.0 / 54.0        | 54.0 / 56.0        | 52.0 / 54.0        |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                  | 72.00              | 77.00              | 97.00              |
|                                            |                       | Размер (ШХДхВ)      |             | mm                  | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330    | 940 x 1210 x 330   |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |             | °C                  | -15~50             | -15~50             | -15~50             |
|                                            |                       | Отопление           |             | °C                  | -20~24             | -20~24             | -20~24             |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     | лв          | 1181                | 1308               | 1385               |                    |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                       |                     | лв          | 352                 | 352                | 352                |                    |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     | лв          | 3319                | 3654               | 3749               |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     | лв          | 4852                | 5314               | 5486               |                    |

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



PC4NUSKAN



MWR-SH00N



MWR-WE10N/WE11N



PC4NBSKAN



PC4NUSKEN



MWR-EH00

## ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

## МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

## AC\*\*\*FB4DEH / AC\*\*\*FC4DEH

| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                         |                       |                     |  | Модел вътрешно тяло |       | AC071FB4DEH/EU   | AC090FB4DEH/EU     | AC100FB4DEH/EU     |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                            |                       |                     |  | Модел външно тяло   |       | AC071FC4DEH/EU   | AC090FC4DEH/EU     | AC100FC4DEH/EU     |
| Система                                    | Режим на работа       |                     |  | -                   |       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           |  | kW                  |       | 2.20/7.10/8.00   | 3.00/9.00/10.00    | 3.20/10.00/12.00   |
|                                            |                       | Отопление           |  | kW                  |       | 1.90/8.00/9.00   | 2.20/10.00/13.90   | 2.20/11.20/15.50   |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |  | kW                  |       | 6.45             | 9.11               | 10.18              |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |  | EER                 |       | 3.21             | 3.01               | 3.01               |
|                                            |                       | Номинал отопление   |  | COP                 |       | 3.60             | 3.41               | 3.37               |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |  | COP                 |       | 2.34             | 2.23               | 2.13               |
|                                            |                       | Сезонна ефективност |  | SEER (Клас)         |       | 6.00 (A+)        | 5.60 (A+)          | 5.60 (A+)          |
|                                            |                       |                     |  | SCOP (Клас)         |       | 3.90 (A)         | 3.80 (A)           | 3.80 (A)           |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    |  | Φ, mm               |       | 6.35             | 9.52               | 9.52               |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   |  | Φ, mm               |       | 15.88            | 15.88              | 15.88              |
|                                            |                       | Макс. Дължина       |  | m                   |       | 50(55)           | 50(55)             | 50(55)             |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   |  | m                   |       | 30.0(30.0)       | 30.0(30.0)         | 30.0(30.0)         |
|                                            | Вътрешно тяло         | Шум                 |  | Налягане            | В/С/Н | dB(A)            | 37.0 / 35.0 / 30.0 | 40.0 / 36.0 / 32.0 |
| Размери                                    |                       | Тегло               |  | kg                  |       | 15.00            | 16.00              | 16.00              |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)      |  | mm                  |       | 840 x 204 x 840  | 840 x 246 x 840    | 840 x 246 x 840    |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     |  | Φ, #, V, Hz         |       | 1,2,220-240,50   | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     |
|                                            | Компресор             | Тип                 |  | -                   |       | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |
|                                            | Шум                   | Налягане            |  | Охл./Отопл.         | dB(A) | 49.0 / 51.0      | 51.0 / 52.0        | 52.0 / 54.0        |
|                                            | Размери               | Тегло               |  | kg                  |       | 55.00            | 72.00              | 72.00              |
|                                            |                       | Размер (ШxDxВ)      |  | mm                  |       | 880 x 798 x 310  | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330    |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |  | °C                  |       | -15~50           | -15~50             | -15~50             |
|                                            |                       | Отопление           |  | °C                  |       | -20~24           | -20~24             | -20~24             |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     |  | лв                  |       | 1107             | 1135               | 1181               |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                       |                     |  | лв                  |       | 352              | 352                | 352                |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     |  | лв                  |       | 2332             | 2937               | 3164               |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     |  | лв                  |       | 3791             | 4424               | 4697               |

## Акcesoари

| Тип         | Модел    | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
|-------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Жично ДУ    | MWR-SH00 | 102            | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура           |
| Жично ДУ    | MWR-WE10 | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Безжично ДУ | MR-EH00  | 83             | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Панел       | PC4NUSKA | 352            | Декоративен панел Waffle - бял                            |
| Панел       | PC4NBSKA | 352            | Декоративен панел Waffle - черен                          |
| Панел       | PC4NUSKE | 352            | Декоративен панел Modern - бял                            |
| Сензор      | MRW-TA   | 46             | Външен температурен сензор                                |

## Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H03 на стойност 250 лв.

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа

AC090/100FC4DEH



AC071FC4DEH

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

## МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

### АС\*\*\*MNC DKH / АС\*\*\*MXADKH

| ТАВАНЕН КЛИМАТИК                           |                       |                     |             | Модел вътрешно тяло |                  | AC100MNC DKH/EU    | AC120MNC DKH/EU    | AC140MNC DKH/EU    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                            |                       |                     |             | Модел външно тяло   |                  | AC100MXADKH/EU     | AC120MXADKH/EU     | AC140MXADKH/EU     |
| Система                                    | Режим на работа       |                     |             | -                   | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА         | ТЕРМОПОМПА         |                    |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           |             | kW                  | 3.00/10.00/12.00 | 3.50/12.00/13.50   | 3.50/13.40/15.50   |                    |
|                                            |                       | Отопление           |             | kW                  | 2.20/11.20/15.50 | 3.80/13.00/16.50   | 3.50/15.50/18.00   |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |             | kW                  | 9.74             | 11.31              | 13.49              |                    |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |             | EER                 | 2.94             | 2.61               | 3.01               |                    |
|                                            |                       | Номинал отопление   |             | COP                 | 3.50             | 3.42               | 3.41               |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |             | COP                 | 2.02             | 1.98               | 1.98               |                    |
|                                            |                       | Сезонна ефективност |             |                     | SEER (Клас)      | 5.80 (A+)          | 5.70 (A+)          | 3.00 (A)           |
|                                            |                       |                     |             |                     | SCOP (Клас)      | 4.00 (A+)          | 4.10 (A+)          | 3.40 (A)           |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    |             | Ф, mm               | 9.52             | 9.52               | 9.52               |                    |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   |             | Ф, mm               | 15.88            | 15.88              | 15.88              |                    |
|                                            |                       | Макс. Дължина       |             | m                   | 50               | 50                 | 75                 |                    |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   |             | m                   | 30               | 30                 | 30                 |                    |
| Вътрешно тяло                              | Шум                   |                     | Налягане    | В/С/Н               | dB(A)            | 42.0 / 38.0 / 34.0 | 44.0 / 41.0 / 37.0 | 46.0 / 42.0 / 38.0 |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                  | 41.40            | 41.40              | 41.40              |                    |
|                                            |                       | Размер (ШхВхД)      |             | mm                  | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675   | 1650 x 235 x 675   |                    |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     |             | Ф, #, V, Hz         | 1,2,220-240,50   | 1,2,220-240,50     | 1,2,220-240,50     |                    |
|                                            | Компресор             | Тип                 |             | -                   | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |                    |
|                                            | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл. | dB(A)               | 52.0 / 54.0      | 54.0 / 56.0        | 53.0 / 54.0        |                    |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                  | 70.00            | 77.00              | 87.00              |                    |
|                                            |                       | Размер (ШхДхВ)      |             | mm                  | 940 x 998 x 330  | 940 x 998 x 330    | 940 x 1210 x 330   |                    |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |             | °C                  | -15~50           | -15~50             | -15~50             |                    |
|                                            |                       | Отопление           |             | °C                  | -20~24           | -20~24             | -20~24             |                    |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     |             | лв.                 | 2184             | 2418               | 2644               |                    |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     |             | лв.                 | 3164             | 3474               | 3573               |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     |             | лв.                 | 5348             | 5892               | 6217               |                    |

## Акcesoари

| Тип         | Модел     | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83             | Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер |
| Жично ДУ    | MWR-SH00  | 102            | Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура         |
| Жично ДУ    | MWR-SH10N | 197            | Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229            | Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други        |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

## Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние

Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра

Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението

Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване

Двойнороторни BLDC компресори

Възможност за поставяне Virus doctor система



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                     |             | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                  |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| АС***MNC DKH / АС***MXADNH                 |                       |                     |             |                     |                  |                    |                    |                    |
| ТАВАНЕН КЛИМАТИК                           |                       | Модел вътрешно тяло |             | AC100MNC DKH/EU     | AC120MNC DKH/EU  | AC140MNC DKH/EU    |                    |                    |
|                                            |                       | Модел външно тяло   |             | AC100MXADNH/EU      | AC120MXADNH/EU   | AC140MXADNH/EU     |                    |                    |
| Система                                    | Режим на работа       |                     | -           | ТЕРМОПОМПА          | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА         |                    |                    |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           |             | kW                  | 3.00/10.00/12.00 | 3.50/12.00/13.50   | 3.50/13.40/15.50   |                    |
|                                            |                       | Отопление           |             | kW                  | 2.20/11.20/15.50 | 3.80/13.00/16.50   | 3.50/15.50/18.00   |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |             | kW                  | 9.74             | 11.31              | 13.49              |                    |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   |             | EER                 | 2.94             | 2.61               | 3.01               |                    |
|                                            |                       | Номинал отопление   |             | COP                 | 3.50             | 3.42               | 3.41               |                    |
|                                            |                       | Отопление при -15°C |             | COP                 | 2.02             | 1.98               | 1.98               |                    |
|                                            |                       | Сезонна ефективност |             | SEER (Клас)         | 5.80 (A+)        | 5.70 (A+)          | 3.00 (A)           |                    |
|                                            |                       |                     |             | SCOP (Клас)         | 4.00 (A+)        | 4.10 (A+)          | 3.40 (A)           |                    |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    |             | Ф, mm               | 9.52             | 9.52               | 9.52               |                    |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   |             | Ф, mm               | 15.88            | 15.88              | 15.88              |                    |
|                                            |                       | Макс. Дължина       |             | m                   | 50               | 50                 | 75                 |                    |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   |             | m                   | 30               | 30                 | 30                 |                    |
| Вътрешно тяло                              | Шум                   |                     | Налягане    | В/С/Н               | dB(A)            | 42.0 / 38.0 / 34.0 | 44.0 / 41.0 / 37.0 | 46.0 / 42.0 / 38.0 |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                  | 41.40            | 41.40              | 41.40              |                    |
|                                            |                       | Размер (ШхВхД)      |             | mm                  | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675   | 1650 x 235 x 675   |                    |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     | Ф, #, V, Hz |                     | 3,4,380-415,50   | 3,4,380-415,50     | 1,2,220-240,50     |                    |
|                                            | Компресор             | Тип                 |             | -                   | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary   | Twin BLDC Rotary   |                    |
|                                            | Шум                   | Налягане            |             | Охл./Отопл.         | dB(A)            | 52.0 / 54.0        | 54.0 / 56.0        | 53.0 / 54.0        |
|                                            | Размери               | Тегло               |             | kg                  | 70.00            | 77.00              | 87.00              |                    |
|                                            |                       | Размер (ШхДхВ)      |             | mm                  | 940 x 998 x 330  | 940 x 998 x 330    | 940 x 1210 x 330   |                    |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           |             | °C                  | -15~50           | -15~50             | -15~50             |                    |
|                                            |                       | Отопление           |             | °C                  | -20~24           | -20~24             | -20~24             |                    |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     | лв.         | 2184                | 2418             | 2644               |                    |                    |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     | лв.         | 3319                | 3664             | 3754               |                    |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     | лв.         | 5503                | 6082             | 6398               |                    |                    |



AC100/140MXADKH/DNH



AC140MXADKH/DNH

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ                       |                       |                     |                      |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| AC***MNLDKH / AC***MXADKH                  |                       |                     |                      |                  |                  |                  | Акесоари         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
| НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ                         |                       | Модел вътрешно тяло |                      | AC026MNLDKH/EU   | AC035MNLDKH/EU   | AC052MNLDKH/EU   | AC071MNLDKH/EU   | Тип                                                                                                                                                                                                                                                               | Модел                                                                                | Цена лв. | Описание и функционалност                                 |  |  |                |
|                                            |                       | Модел външно тяло   |                      | AC026MXADKH/EU   | AC035MXADKH/EU   | AC052MXADKH/EU   | AC071MXADKH/EU   | Жично ДУ                                                                                                                                                                                                                                                          | MWR-SH00N                                                                            | 102      | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура           |  |  |                |
| Система                                    | Режим на работа       |                     | -                    | Термопомпа       | Термопомпа       | HEAT PUMP        | HEAT PUMP        | Жично ДУ                                                                                                                                                                                                                                                          | MWR-SH10N                                                                            | 197      | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |  |  |                |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане           | kW                   | 0.95/2.60/3.50   | 1.00/3.50/4.10   | 1.20/5.00/6.00   | 2.20/7.10/8.00   | Жично ДУ                                                                                                                                                                                                                                                          | MWR-WE10N                                                                            | 229      | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |  |  |                |
|                                            |                       | Отопление           | kW                   | 0.98/3.30/4.30   | 1.00/4.00/5.00   | 1.10/6.00/7.20   | 1.90/8.00/9.00   | Жично ДУ                                                                                                                                                                                                                                                          | MWR-WE11N                                                                            | 229      | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |  |  |                |
|                                            |                       | Отопление при -15°C | kW                   | 2.96             | 3.48             | 5.22             | 6.96             | Дрен. Помпа                                                                                                                                                                                                                                                       | MDP-G075SQ                                                                           | 164      | Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 052/071)   |  |  |                |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане   | EER                  | 3.42             | 2.92             | 2.87             | 3.05             | Дрен. Помпа                                                                                                                                                                                                                                                       | MDP-G075SP                                                                           | 164      | Дренажна помпа за монтаж извън вътрешно тяло (за 052/071) |  |  |                |
|                                            |                       | Номинал отопление   | COP                  | 3.79             | 3.28             | 3.53             | 3.52             | Дрен. Помпа                                                                                                                                                                                                                                                       | MDP-E075SEE3D                                                                        | 176      | Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 026/035)   |  |  |                |
|                                            |                       | Отопление при -15°C | COP                  | 2.19             | 1.90             | 2.04             | 2.04             | Интерфейс                                                                                                                                                                                                                                                         | MIM-H03N                                                                             | 250      | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |  |  |                |
|                                            |                       | Сезонна ефективност | SEER (Клас)          | 6.10 (A++)       | 5.90 (A+)        | 6.10 (A++)       | 5.90 (A+)        | Предимства                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза    | Ф, mm                | 6.35             | 6.35             | 6.35             | 6.35             | Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            |                       | Тръба газова фаза   | Ф, mm                | 9.52             | 9.52             | 12.70            | 15.88            | Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            |                       | Макс. Дължина       | m                    | 20               | 20               | 30               | 50               | Двойнороторни BLDC компресори                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            |                       | Макс. Денивелация   | m                    | 15               | 15               | 20               | 30               | BLDC двигатели на вентилаторите                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            | Вътрешно тяло         | Вентилатор          | Дебит на въздух      | m3/h             | 443-540          | 450-569          | 571-810          | 600-1140                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |                                                           |  |  |                |
|                                            |                       |                     | Вн статично налягане | Pa               | 0-39             | 0-39             | 0-39             | 0-39                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            |                       | Шум                 | Налягане             | В/С/Н            | dB(A)            | 32.0/29.0/26.0   | 33.0/30.0/27.0   | 33.0/30.0/27.0                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |          |                                                           |  |  | 37.0/32.0/27.0 |
|                                            |                       | Размери             | Тегло                | kg               | 19.40            | 19.40            | 23.40            | 23.40                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
| Размер (ШxВxД)                             | mm                    |                     | 700 x 199 x 600      | 700 x 199 x 600  | 1100 x 200 x 450 | 1100 x 200 x 450 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
| Външно тяло                                | Захранване            |                     | Ф, #, V, Hz          | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V,50Hz  | 1,220~240V,50Hz  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            | Компресор             | Тип                 | -                    | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            | Шум                   | Налягане            | Охл./Отопл.          | dB(A)            | 46.0/47.0        | 48.0/48.0        | 48.0/48.0        | 49.0/51.0                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            | Размери               | Тегло               | kg                   | 32.80            | 32.80            | 43.80            | 53.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)      | mm                   | 790 x 548 x 285  | 790 x 548 x 285  | 880 x 638 x 310  | 880 x 638 x 310  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане           | °C                   | -15~50           | -15~50           | -15~50           | -15~50           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
| Отопление                                  |                       | °C                  | -20~24               | -20~24           | -20~24           | -20~24           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                     | лв.                  | 861              | 894              | 935              | 991              |    |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                     | лв.                  | 1376             | 1535             | 1802             | 2339             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                     | лв.                  | 2237             | 2429             | 2737             | 3330             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |                                                           |  |  |                |

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# СРЕДНОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

## СЕРИЯ СТАНДАРД



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                      |                | МОНОФАЗЕН МОДЕЛ |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AC***MNLDKH / AC***MXADKH                  |                       |                      |                |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ                         |                       | Модел вътрешно тяло  |                |                 | AC052MNMSEH/EU   | AC071MNMSEH/EU   | AC100MNMSEH/EU   | AC120MNMSEH/EU   |                  |
|                                            |                       | Модел външно тяло    |                |                 | AC052MXASEH/EU   | AC071MXASEH/EU   | AC100MXASEH/EU   | AC120MXASEH/EU   |                  |
| Система                                    | Режим на работа       |                      |                | -               | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |                  |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане            |                | kW              | 0.95/5.00/6.00   | 1.75/6.80/8.00   | 2.00/9.50/12.00  | 2.90/12.00/14.00 |                  |
|                                            |                       | Отопление            |                | kW              | 0.66/5.50/6.60   | 1.20/7.50/9.00   | 2.00/10.80/12.00 | 2.75/13.00/17.00 |                  |
|                                            |                       | Отопление при -15°C  |                | kW              | 4.80             | 6.50             | 9.40             | 10.30            |                  |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане    |                | EER             | 2.69             | 2.96             | 2.97             | 2.73             |                  |
|                                            |                       | Номинал отопление    |                | COP             | 3.35             | 3.19             | 3.38             | 3.47             |                  |
|                                            |                       | Отопление при -15°C  |                | COP             | 1.95             | 1.84             | 1.95             | 1.90             |                  |
|                                            |                       | Сезонна ефективност  |                | SEER (Клас)     | 6.10 (A++)       | 5.90 (A+)        | 6.10 (A++)       | 5.90 (A+)        |                  |
|                                            | Тръбни връзки         |                      |                | SCOP (Клас)     | 4.00 (A+)        | 4.00 (A+)        | 3.90 (A)         | 3.90 (A)         |                  |
|                                            |                       | Тръба тезна фаза     |                | Ф, mm           | 6.35             | 6.35             | 9.52             | 9.52             |                  |
|                                            |                       | Тръба газова фаза    |                | Ф, mm           | 12.70            | 15.88            | 15.88            | 15.88            |                  |
|                                            |                       | Макс. Дължина        |                | m               | 30               | 50               | 50               | 50               |                  |
|                                            |                       | Макс. Денивелация    |                | m               | 20               | 30               | 30               | 30               |                  |
| Вътрешно тяло                              | Вентилатор            | Дебит на въздух      |                | m3/h            | 810/853.2/900    | 810/946.8/1080   | 810/946.8/1080   | 1199/1469/1739   |                  |
|                                            |                       | Вн статично налягане |                | Pa              | 29.4/29.4/147.1  | 29.4/29.4/147.1  | 39.2/39.2/147.1  | 51.0/29/147.1    |                  |
|                                            | Шум                   | Налягане             |                | dB(A)           | 32.0/29.0/26.0   | 33.0/30.0/27.0   | 33.0/30.0/27.0   | 37.0/32.0/27.0   |                  |
|                                            |                       | Размери              | Тегло          |                 | kg               | 30.00            | 30.00            | 33.00            | 47.80            |
|                                            |                       |                      | Размер (ШxВxД) |                 | mm               | 1150 x 260 x 480 | 1150 x 260 x 480 | 1150 x 320 x 480 | 1200 x 360 x 650 |
| Външно тяло                                | Захранване            |                      |                | Ф, #, V, Hz     | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V,50Hz  | 1,220~240V,50Hz  |                  |
|                                            | Компресор             | Тип                  |                | -               | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |                  |
|                                            |                       | Шум                  |                | Налягане        | Охл./Отопл.      | dB(A)            | 48/48            | 49/51            | 52/54            |
|                                            | Размери               | Тегло                |                | kg              | 37.50            | 53.00            | 69.20            | 77.00            |                  |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)       |                | mm              | 790 x 548 x 285  | 880 x 798 x 310  | 880 x 967 x 320  | 940 x 998 x 330  |                  |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане            |                | °C              | -15~50           | -15~50           | -15~50           | -15~50           |                  |
|                                            |                       | Отопление            |                | °C              | -20~24           | -20~24           | -20~24           | -20~24           |                  |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                      |                | лв.             | 831              | 910              | 1068             | 1153             |                  |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                      |                | лв.             | 1573             | 2042             | 2758             | 3043             |                  |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                      |                | лв.             | 2404             | 2952             | 3826             | 4196             |                  |

### Акcesoари

| Тип       | Модел     | Цена лв. | Описание и функционалност                                 |
|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Жично ДУ  | MWR-SH10N | 197      | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Жично ДУ  | MWR-SH00N | 102      | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура           |
| Жично ДУ  | MWR-WE10N | 229      | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ  | MWR-WE11N | 229      | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Интерфейс | MIM-H03N  | 250      | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

### Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm

BLDC двигатели на вентилаторите



AC052MXADKH



AC071MXADKH



AC100/120MXASEH/EU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

## СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                      |             | МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| AC***MNMDKH / AC***MXADKH                  |                       |                      |             |                      |                  |                  |                  |
| СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ                        |                       | Модел вътрешно тяло  |             | AC035MNMDKH/EU       | AC052MNMDKH/EU   | AC060MNMDKH/EU   |                  |
|                                            |                       | Модел външно тяло    |             | AC035MXADKH/EU       | AC052MXADKH/EU   | AC060MXADKH/EU   |                  |
| Система                                    | Режим на работа       |                      | -           | Термопомпа           | Термопомпа       | Термопомпа       |                  |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане            |             | kW                   | 1.20/3.50/3.90   | 1.20/5.00/6.00   | 1.20/5.80/7.00   |
|                                            |                       | Отопление            |             | kW                   | 1.10/4.00/4.70   | 1.10/6.00/7.20   | 1.50/7.00/8.50   |
|                                            |                       | Отопление при -15°C  |             | kW                   | 3.48             | 5.22             | 6.09             |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане    |             | EER                  | 3.33             | 3.21             | 2.97             |
|                                            |                       | Номинал отопление    |             | COP                  | 3.33             | 3.80             | 3.59             |
|                                            |                       | Отопление при -15°C  |             | COP                  | 1.93             | 2.20             | 2.07             |
|                                            |                       | Сезонна ефективност  |             | SEER (Клас)          | 6.30 (A++)       | 6.20 (A++)       | 6.10 (A++)       |
|                                            |                       |                      |             | SCOP (Клас)          | 4.00 (A+)        | 4.10 (A+)        | 4.00 (A+)        |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза     |             | Ф, mm                | 6.35             | 6.35             | 6.35             |
|                                            |                       | Тръба газова фаза    |             | Ф, mm                | 9.52             | 12.70            | 12.70            |
|                                            |                       | Макс. Дължина        |             | m                    | 20               | 30               | 30               |
|                                            |                       | Макс. Денивелация    |             | m                    | 15               | 20               | 20               |
| Вътрешно тяло                              | Вентилатор            | Дебит на въздух      |             | m3/h                 | 480-624          | 570-870          | 660-1020         |
|                                            |                       | Вн статично налягане |             | Pa                   | 0-147            | 0-147            | 0-147            |
|                                            | Шум                   | Налягане             | В/С/Н       | dB(A)                | 28.0/25.0/22.0   | 29.0/26.0/23.0   | 30.0/27.0/24.0   |
|                                            | Размери               | Тегло                |             | kg                   | 25.80            | 25.80            | 25.80            |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)       |             | mm                   | 850 x 250 x 700  | 850 x 250 x 700  | 850 x 250 x 700  |
| Външно тяло                                | Захранване            |                      |             | Ф, #, V, Hz          | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V, 50   |
|                                            | Компресор             | Тип                  |             | -                    | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
|                                            |                       | Налягане             | Охл./Отопл. | dB(A)                | 48.0/48.0        | 48.0/48.0        | 49.0/49.0        |
|                                            | Размери               | Тегло                |             | kg                   | 32.80            | 43.80            | 43.80            |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)       |             | mm                   | 720 x 548 x 265  | 720 x 548 x 265  | 880 x 638 x 310  |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане            |             | °C                   | -15~50           | -15~50           | -15~50           |
|                                            |                       | Отопление            |             | °C                   | -20~24           | -20~24           | -20~24           |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                      |             | лв.                  | 882              | 922              | 959              |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                      |             | лв.                  | 1535             | 1802             | 2084             |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                      |             | лв.                  | 2417             | 2724             | 3043             |

| Акcesoари   |            |                |                                                           |
|-------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип         | Модел      | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
| Жично ДУ    | MWR-SH00N  | 102            | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура           |
| Жично ДУ    | MWR-SH10N  | 197            | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N  | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N  | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Дрен. Помпа | MDP-G075SQ | 164            | Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло              |
| Дрен. Помпа | MDP-G075SP | 164            | Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло            |
| Интерфейс   | MIM-H03N   | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |
| Предимства  |            |                |                                                           |

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни  
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут  
 BLDC двигатели на вентилаторите  
 Двойнороторни BLDC компресори  
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



MWR-SH00N



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизирани вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

## МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

## AC\*\*\*MNMDKH / AC\*\*\*MXADKH

|                                            |                       |                      |                   | AC***MNMDKH / AC***MXADKH |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ                        |                       | Модел вътрешно тяло  |                   | AC071MNMDKH/EU            | AC090MNMDKH/EU   | AC0100MNMDKH/EU  | AC120MNMDKH/EU   | AC140MNMDKH/EU   |                  |
|                                            |                       | Модел външно тяло    |                   | AC071MXADKH/EU            | AC090MXADKH/EU   | AC0100MXADKH/EU  | AC120MXADKH/EU   | AC140MXADKH/EU   |                  |
| Система                                    | Режим на работа       |                      | -                 | Термопомпа                | Термопомпа       | Термопомпа       | Термопомпа       | Термопомпа       |                  |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане            |                   | kW                        | 2.20/7.10/8.00   | 3.00/9.00/11.30  | 3.00/10.00/12.00 | 3.00/12.00/13.50 | 3.50/13.40/15.50 |
|                                            |                       | Отопление            |                   | kW                        | 1.90/8.00/9.00   | 2.20/10.00/13.90 | 2.20/11.20/15.50 | 2.50/13.00/17.00 | 3.50/15.50/18.00 |
|                                            |                       | Отопление при -15°C  |                   | kW                        | 6.96             | 5.22             | 9.74             | 11.31            | 13.49            |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане    |                   | EER                       | 3.30             | 3.10             | 2.86             | 2.73             | 3.01             |
|                                            |                       | Номинал отопление    |                   | COP                       | 3.64             | 3.64             | 3.39             | 3.25             | 3.41             |
|                                            |                       | Отопление при -15°C  |                   | COP                       | 2.10             | 2.10             | 1.96             | 2.46             | 1.98             |
|                                            |                       | Сезонна ефективност  |                   | SEER (Клас)               | 6.10 (A++)       | 5.90 (A+)        | 5.80 (A+)        | 5.60 (A+)        | 3.00             |
|                                            | Тръбни връзки         |                      |                   | SCOP (Клас)               | 4.0. (A+)        | 4.00 (A+)        | 4.00 (A+)        | 4.00 (A+)        | 3.40             |
|                                            |                       | Тръба тезна фаза     |                   | Ф, mm                     | 6,35             | 9.52             | 9.52             | 9.52             | 9.52             |
|                                            |                       | Тръба газова фаза    |                   | Ф, mm                     | 15.88            | 15.88            | 15.88            | 15.88            | 15.88            |
|                                            |                       | Макс. Дължина        |                   | m                         | 50               | 50               | 50               | 50               | 75               |
|                                            |                       |                      | Макс. Денивелация |                           | m                | 30               | 30               | 30               | 30               |
| Вътрешно тяло                              | Вентилатор            | Дебит на въздух      |                   | m3/h                      | 960-1320         | 1320-1740        | 1320-1920        | 1500-2280        | 1500-2520        |
|                                            |                       | Вн статично налягане |                   | Pa                        | 0-147            | 0-147            | 0-147            | 0-147            | 0-147            |
|                                            | Шум                   | Налягане             | В/С/Н             | dB(A)                     | 30.0/27.0/24.0   | 34.0/32.0/30.0   | 38.0/35.0/32.0   | 37.0/34.0/30.0   | 37.0/34.0/30.0   |
|                                            | Размери               | Тегло                |                   | kg                        | 25.80            | 33.40            | 33.40            | 38.60            | 38.60            |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)       |                   | mm                        | 850 x 250 x 700  | 1200 x 250 x 700 | 1200 x 250 x 700 | 1300 x 300 x 700 | 1300 x 300 x 700 |
| Външно тяло                                | Захранване            |                      | Ф, #, V, Hz       | 1,220~240V, 50            | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V, 50   | 1,220~240V, 50   |                  |
|                                            | Компресор             | Тип                  |                   | -                         | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
|                                            | Шум                   | Налягане             | Охл./Отопл.       | dB(A)                     | 49.0/51.0        | 52.0/53.0        | 52.0/54.0        | 54.0/56.0        | 53.0/54.0        |
|                                            | Размери               | Тегло                |                   | kg                        | 53.00            | 72.00            | 72.00            | 77.00            | 87.00            |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)       |                   | mm                        | 880 x 798 x 310  | 940 x 998 x 330  | 940 x 998 x 330  | 940 x 998 x 330  | 940 x 1210 x 330 |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане            |                   | °C                        | -15~50           | -15~50           | -15~50           | -15~50           | -15~50           |
|                                            |                       | Отопление            |                   | °C                        | -20~24           | -20~24           | -20~24           | -20~24           | -20~24           |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                      | лв.               | 1008                      | 1111             | 1184             | 1278             | 1345             |                  |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                      | лв.               | 2339                      | 2941             | 3157             | 3481             | 3571             |                  |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                      | лв.               | 3347                      | 4502             | 4341             | 4579             | 4916             |                  |



AC026/035MXADKH



AC052/060MXADKH



AC071MXADKH



AC090/100/120MXADKH-DNH



AC140MXADKH-DNH

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ И 60 МЕСЕЦИ НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



# СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                      |             | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AC***MNMDKH / AC***MXADNH                  |                       |                      |             |                     |                  |                  |                  |                  |
| СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ                        |                       | Модел вътрешно тяло  |             | AC090MNMDKH/EU      | AC0100MNMDKH/EU  | AC120MNMDKH/EU   | AC140MNMDKH/EU   |                  |
|                                            |                       | Модел външно тяло    |             | AC090MXADNH/EU      | AC0100MXADNH/EU  | AC120MXADNH/EU   | AC140MXADNH/EU   |                  |
| Система                                    | Режим на работа       |                      | -           | Термопомпа          | Термопомпа       | Термопомпа       | Термопомпа       |                  |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане            |             | kW                  | 3.00/9.00/11.30  | 3.00/10.00/12.00 | 3.00/12.00/13.50 | 3.50/13.40/15.50 |
|                                            |                       | Отопление            |             | kW                  | 2.20/10.00/13.90 | 2.20/11.20/15.50 | 2.50/13.00/17.00 | 3.50/15.50/18.00 |
|                                            |                       | Отопление при -15°C  |             | kW                  | 5.22             | 9.74             | 11.31            | 13.49            |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане    |             | EER                 | 3.10             | 2.86             | 2.73             | 3.01             |
|                                            |                       | Номинал отопление    |             | COP                 | 3.64             | 3.39             | 3.25             | 3.41             |
|                                            |                       | Отопление при -15°C  |             | COP                 | 2.10             | 1.96             | 2.46             | 1.98             |
|                                            |                       | Сезонна ефективност  |             | SEER (Клас)         | 5.90 (A+)        | 5.80 (A+)        | 5.60 (A+)        | 3.00             |
|                                            |                       |                      |             | SCOP (Клас)         | 4.00 (A+)        | 4.00 (A+)        | 4.00 (A+)        | 3.40             |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза     |             | Ф, mm               | 9.52             | 9.52             | 9.52             | 9.52             |
|                                            |                       | Тръба газова фаза    |             | Ф, mm               | 15.88            | 15.88            | 15.88            | 15.88            |
|                                            |                       | Макс. Дължина        |             | m                   | 50               | 50               | 50               | 75               |
|                                            |                       | Макс. Денивелация    |             | m                   | 30               | 30               | 30               | 30               |
| Вътрешно тяло                              | Вентилатор            | Дебит на въздух      |             | m3/h                | 1320-1740        | 1320-1920        | 1500-2280        | 1500-2520        |
|                                            |                       | Вн статично налягане |             | Pa                  | 0-147            | 0-147            | 0-147            | 0-147            |
|                                            | Шум                   | Налягане             | В/С/Н       | dB(A)               | 34.0/32.0/30.0   | 38.0/35.0/32.0   | 37.0/34.0/30.0   | 37.0/34.0/30.0   |
|                                            | Размери               | Тегло                |             | kg                  | 33.40            | 33.40            | 38.60            | 38.60            |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)       |             | mm                  | 1200 x 250 x 700 | 1200 x 250 x 700 | 1300 x 300 x 700 | 1300 x 300 x 700 |
| Външно тяло                                | Захранване            |                      | Ф, #, V, Hz | 3,280~415V, 50      | 3,280~415V, 50   | 3,280~415V, 50   | 3,280~415V, 50   |                  |
|                                            | Компресор             | Тип                  |             | -                   | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary |
|                                            | Шум                   | Налягане             | Охл./Отопл. | dB(A)               | 52.0/53.0        | 52.0/54.0        | 54.0/56.0        | 53.0/54.0        |
|                                            | Размери               | Тегло                |             | kg                  | 72.00            | 72.00            | 77.00            | 87.00            |
|                                            |                       | Размер (ШxВxД)       |             | mm                  | 940 x 998 x 330  | 940 x 998 x 330  | 940 x 998 x 330  | 940 x 1210 x 330 |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане            |             | °C                  | -15~50           | -15~50           | -15~50           | -15~50           |
|                                            |                       | Отопление            |             | °C                  | -20~24           | -20~24           | -20~24           | -20~24           |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                      | лв.         | 1111                | 1184             | 1278             | 1345             |                  |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                      | лв.         | 3094                | 3319             | 3654             | 3749             |                  |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                      | лв.         | 4205                | 4503             | 4932             | 5094             |                  |

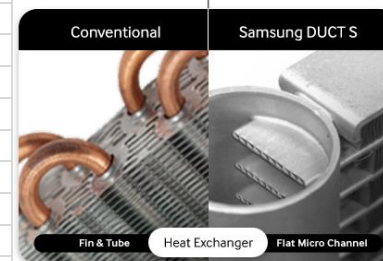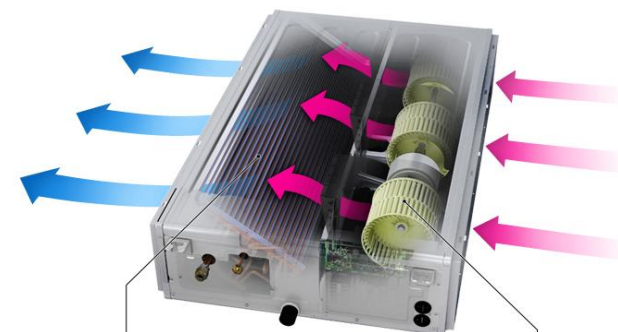

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

## СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

## ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

## AC\*\*\*JNHPKH / AC\*\*\*JXAPHN

| AC***JNHPKH / AC***JXAPHN            |                                            |                     |                 |                |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ                  |                                            | Модел вътрешно тяло |                 | AC180JNHPKH/EU |                    |
|                                      |                                            | Модел външно тяло   |                 | AC180JXAPHN/EU |                    |
| Система                              | Режим на работа                            |                     | -               | Термопомпа     |                    |
|                                      | Капацитет                                  | Охлаждане           |                 | kW             | 6.00/18.00/20.00   |
|                                      |                                            | Отопление           |                 | kW             | 4.80/20.00/22.50   |
|                                      |                                            | Отопление при -10°C |                 | kW             | 18.80              |
|                                      | Енергийна Ефективност                      | Номинал охлаждане   |                 | EER            | 3.30               |
|                                      |                                            | Номинал отопление   |                 | COP            | 3.61               |
|                                      |                                            | Отопление при -10°C |                 | COP            | 2.34               |
|                                      |                                            | Клас на ефективност |                 | (Клас)         | (A)                |
|                                      |                                            |                     |                 | (Клас)         | (A)                |
|                                      | Тръбни връзки                              | Тръба тезна фаза    |                 | Ф, mm          | 9.52               |
|                                      |                                            | Тръба газова фаза   |                 | Ф, mm          | 19.05              |
|                                      |                                            | Макс. Дължина       |                 | m              | 75                 |
|                                      |                                            | Макс. Денивелация   |                 | m              | 30                 |
|                                      | Вътрешно тяло                              | Вентилатор          | Дебит на въздух |                | m3/h               |
| Вн статично налягане                 |                                            |                     | Pa              | 49-196         |                    |
| Шум                                  |                                            | Налягане            | В/С/Н           | dB(A)          | 43.0 / 39.0 / 35.0 |
| Размери                              |                                            | Тегло               |                 | kg             | 82.5               |
|                                      |                                            | Размер (ШxВxД)      |                 | mm             | 1350 x 450 x 910   |
| Външно тяло                          | Захранване                                 |                     | Ф, #, V, Hz     | 3,4,380-415,50 |                    |
|                                      | Компресор                                  | Тип                 |                 | -              | Twin BLDC Rotary   |
|                                      | Шум                                        | Налягане            | Охл./Отопл.     | dB(A)          | 55.0 / 57.0        |
|                                      | Размери                                    | Тегло               |                 | kg             | 107.50             |
|                                      |                                            | Размер (ШxВxД)      |                 | mm             | 940 x 1420 x 330   |
|                                      | Температурен диапазон                      | Охлаждане           |                 | °C             | -15~50             |
|                                      |                                            | Отопление           |                 | °C             | -20~24             |
|                                      | Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                     |                 | лв.            | 3372               |
| Цена за външно тяло с включен ДДС    |                                            |                     | лв.             | 5361           |                    |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС |                                            |                     | лв.             | 8733           |                    |



AC180JXAPHN/EU



## Аксесоари

| Тип            | Модел      | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
|----------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Жично ДУ       | MWR-SH00N  | 102            | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Жично ДУ       | MWR-WE10N  | 228            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Зонов к-р      | MWR-ZS00N  | 899            | За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)     |
| Зонов к-р      | MWR-ZS10N  | 499            | Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)          |
| Сензор         | MRW-TS     | 102            | Външен темп сензор за зони или друго приложение           |
| Дренажна помпа | MDP-G075SQ | 164            | Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло              |
| Дренажна помпа | MDP-G075SP | 164            | Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло            |

## Предимства

Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут  
 Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж  
 Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни  
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон  
 BLDC двигатели на вентилаторите



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

# СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

|                                            |                       |                      |             | ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ |            |                    |            |                    |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| АС***КННРКН / АС***КХАРНН                  |                       |                      |             |                     |            |                    |            |                    |  |
| ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ                        |                       | Модел вътрешно тяло  |             | АС200КННРКН/EU      |            | АС250КННРКН/EU     |            |                    |  |
|                                            |                       | Модел външно тяло    |             | АС200КХАРНН/EU      |            | АС250КХАРНН/EU     |            |                    |  |
| Система                                    | Режим на работа       |                      | -           |                     | Термопомпа |                    | Термопомпа |                    |  |
|                                            | Капацитет             | Охлаждане            |             | kW                  |            | 7.50/20.00/23.00   |            | 9.00/25.00/28.50   |  |
|                                            |                       | Отопление            |             | kW                  |            | 8.50/23.00/25.00   |            | 10.00/27.00/32.00  |  |
|                                            |                       | Отопление при -10°C  |             | kW                  |            | 21.40              |            | 23.90              |  |
|                                            | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане    |             | EER                 |            | 3.10               |            | 2.61               |  |
|                                            |                       | Номинал отопление    |             | COP                 |            | 3.45               |            | 3.24               |  |
|                                            |                       | Отопление при -10°C  |             | COP                 |            | 2.71               |            | 2.49               |  |
|                                            |                       | Клас на ефективност  |             | (Клас)              |            | (A)                |            | (A)                |  |
|                                            |                       |                      |             | (Клас)              |            | (A)                |            | (A)                |  |
|                                            | Тръбни връзки         | Тръба тезна фаза     |             | Ф, mm               |            | 9.52               |            | 9.52               |  |
|                                            |                       | Тръба газова фаза    |             | Ф, mm               |            | 19.05              |            | 22.22              |  |
|                                            |                       | Макс. Дължина        |             | m                   |            | 75                 |            | 75                 |  |
|                                            |                       | Макс. Денивелация    |             | m                   |            | 30                 |            | 30                 |  |
| Вътрешно тяло                              | Вентилатор            | Дебит на въздух      |             | m3/h                |            | 2880-4320          |            | 3000-4260          |  |
|                                            |                       | Вн статично налягане |             | Pa                  |            | 49-196             |            | 49-196             |  |
|                                            | Шум                   | Налягане             | В/С/Н       | dB(A)               |            | 44.0 / 40.0 / 36.0 |            | 47.0 / 42.0 / 37.0 |  |
|                                            | Размери               | Тегло                |             | kg                  |            | 82.5               |            | 82.5               |  |
|                                            |                       | Размер (ШхВхД)       |             | mm                  |            | 1350 x 450 x 910   |            | 1350 x 450 x 910   |  |
| Външно тяло                                | Захранване            |                      |             | Ф, #, V, Hz         |            | 3,4,380-415,50     |            | 3,4,380-415,50     |  |
|                                            | Компресор             | Тип                  |             | -                   |            | BLDC Scroll        |            | BLDC Scroll        |  |
|                                            |                       | Налягане             | Охл./Отопл. | dB(A)               |            | 58.0 / 60.0        |            | 59.0 / 61.0        |  |
|                                            | Размери               | Тегло                |             | kg                  |            | 154.00             |            | 154.00             |  |
|                                            |                       | Размер (ШхВхД)       |             | mm                  |            | 940 x 1630 x 460   |            | 940 x 1630 x 460   |  |
|                                            | Температурен диапазон | Охлаждане            |             | °C                  |            | -20~50             |            | -20~50             |  |
|                                            |                       | Отопление            |             | °C                  |            | -20~24             |            | -20~24             |  |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                       |                      |             | лв.                 |            | 3536               |            | 4066               |  |
| Цена за външно тяло с включен ДДС          |                       |                      |             | лв.                 |            | 6639               |            | 7630               |  |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС       |                       |                      |             | лв.                 |            | 10175              |            | 11696              |  |

## Аксессуары

| Тип            | Модел      | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
|----------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Жично ДУ       | MWR-SH00N  | 102            | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Жично ДУ       | MWR-WE10N  | 228            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Зонов к-р      | MWR-ZS00N  | 899            | За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)     |
| Зонов к-р      | MWR-ZS10N  | 499            | Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)          |
| Дренажна помпа | MDP-G075SP | 164            | Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло            |
| Интерфейс      | MIM-H03N   | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

## Предимства

Високоэффективен BLDC Scroll компресор

Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Virus Doctor система за активно филтриране - опционално



АС200/250КННРКН

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# ТАВАННО-ПОДОВ

# СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ                 |                                     |                      |             |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| AC***MNCDKH / AC***MXADKH            |                                     |                      |             |                    |
| ТАВАННО-ПОДОВ                        |                                     | Модел вътрешно тяло  |             | Модел външно тяло  |
|                                      |                                     | Модел външно тяло    |             | Модел външно тяло  |
| Система                              | Режим на работа                     | -                    | Термопомпа  | Термопомпа         |
|                                      | Капацитет                           | Охлаждане            | kW          | 1.70/5.00/5.60     |
|                                      |                                     | Отопление            | kW          | 1.70/6.00/7.70     |
|                                      |                                     | Отопление при -15°C  | kW          | 5.22               |
|                                      | Енергийна Ефективност               | Номинал охлаждане    | EER         | 3.05               |
|                                      |                                     | Номинал отопление    | COP         | 3.37               |
|                                      |                                     | Отопление при -15°C  | COP         | 1.95               |
|                                      |                                     | Сезонна ефективност  | SEER (Клас) | 6.10 (A++)         |
|                                      | Тръбни връзки                       | Тръба тезна фаза     | Ф, mm       | 6.35               |
|                                      |                                     | Тръба газова фаза    | Ф, mm       | 12.70              |
|                                      |                                     | Макс. Дължина        | m           | 30                 |
|                                      |                                     | Макс. Денивелация    | m           | 20                 |
|                                      | Захранване и комуникация            | Захранващ кабел      | mm^2        | -                  |
|                                      |                                     | Комуникационен кабел | mm^2        | 0.75               |
| Вътрешно тяло                        | Шум                                 | Налягане В/С/Н       | dB(A)       | 41.0 / 39.0 / 36.0 |
|                                      | Размери                             | Тегло                | kg          | 20.00              |
| Външно тяло                          | Захранване                          |                      | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50     |
|                                      | Компресор                           | Тип                  | -           | Twin BLDC Rotary   |
|                                      |                                     | Налягане Охл./Отопл. | dB(A)       | 48.0 / 48.0        |
|                                      | Размери                             | Тегло                | kg          | 43.80              |
|                                      |                                     | Размер (ШхВхД)       | mm          | 880 x 638 x 310    |
|                                      | Температурен диапазон               | Охлаждане            | °C          | -15~50             |
|                                      |                                     | Отопление            | °C          | -20~24             |
|                                      | Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                      | лв.         | 904                |
| Цена за външно тяло с включен ДДС    |                                     | лв.                  | 1802        | 2339               |
| Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС |                                     | лв.                  | 2706        | 3295               |

| Акcesoари   |           |                |                                                           |
|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип         | Модел     | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                 |
| Безжично ДУ | MR-EH00   | 83             | Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер   |
| Жично ДУ    | MWR-WE10N | 229            | Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други |
| Жично ДУ    | MWR-WE11N | 229            | Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други        |
| Интерфейс   | MIM-H03N  | 250            | Интерфейс модул за управление през wi-fi                  |

## Предимства

Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха  
 Възможност за подов и таванен монтаж  
 Възможност за подаване на пресен въздух  
 BLDC двигатели на вентилаторите  
 Двойнороторни BLDC компресори  
 Тиха и надеждна работа  
 Автоматичен рестарт



AC071MXADKH



AC052MXADKH

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## РЕКУПЕРАТОР

## СЕРИЯ СТАНДАРТ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

## МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

## AN\*\*\*JSKLK

| РЕКУПЕРАТОР                                | Модел вътрешно тяло      |     | AN026JSKLK/EU     | AN035JSKLK/EU     | AN050JSKLK/EU     |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Режим на работа                            | -                        |     | ТОПЛООБМЕННИК     | ТОПЛООБМЕННИК     | ТОПЛООБМЕННИК     |
| Консумирана мощност                        | W                        |     | 45/80/115         | 50/80/115         | 65/120/175        |
| Вентилатор                                 | Дебит на въздушния поток | CMH | 180/250/160       | 365/350/350       | 360/500/500       |
|                                            | Външно статично налягане | Pa  | 56/65/100         | 83/100/150        | 85/100/165        |
| Ефективност на температурния обмен         | %                        |     | 70/70/74          | 70/70/74          | 70/70/74          |
| Ефективност на енталпийния обмен           | Охлаждане                | %   | 55/50/50          | 55/50/50          | 55/50/50          |
|                                            | Отопление                | %   | 76/70/70          | 76/70/70          | 76/70/70          |
| Захранване                                 | Ф, #, V, Hz              |     | 1,2,220-240,50/60 | 1,2,220-240,50/60 | 1,2,220-240,50/60 |
| Рамери                                     | Тегло                    | kg  | 32.50             | 53.50             | 53.50             |
|                                            | Размер (ШхДхВ)           | mm  | 600 x 350 x 660   | 1012 x 270 x 1000 | 1012 x 270 x 1000 |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                          | лв. | 1938              | 2316              | 2626              |

## Аксесоари

| Тип      | Модел     | Цена лв. с ДДС | Описание и функционалност                                  |
|----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Жично ДУ | MWR-VH12  | 102            | Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Байпас, Тих режим и др.     |
| Жично ДУ | MWR-WE10N | 229            | Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Въздушна струя и др. |
| Жично ДУ | MWR-WE11N | 229            | Горните, вкл. Темп. сензор, Седмичен таймер, Клапи и др.   |
| Датчик   | MOS-C1    | 271            | CO2 датчик                                                 |

## Предимства

Топлообменник от диамантен тип за оптимизиране на въздушния поток и намаляване на разходите

Работа до -15°C без допълнително подгряване

Инверторни BLDC двигатели на вентилаторите

Ефективен топлообмен 70%

Нов комуникационен протокол



AN026JSKLK



AN035/050/080/100JSKLK

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


## РЕКУПЕРАТОР

СЕРИЯ СТАНДАРТ




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AN***JSKLKN                                |                          | МОНОФАЗЕН МОДЕЛ   |                   |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| РЕКУПЕРАТОР                                | Модел вътрешно тяло      | AN080JSKLKN/EU    | AN100JSKLKN/EU    |
| Режим на работа                            | -                        | ТОПЛООБМЕННИК     | ТОПЛООБМЕННИК     |
| Консумирана мощност                        | W                        | 125/230/330       | 155/280/450       |
| Вентилатор                                 | Дебит на въздушния поток | CMH               | 560/800/800       |
|                                            | Външно статично налягане | Pa                | 80/90/155         |
| Ефективност на температурния обмен         | %                        | 70/70/74          | 70/70/74          |
| Ефективност на енталпийния обмен           | Охлаждане                | %                 | 55/50/50          |
|                                            | Отопление                | %                 | 76/70/70          |
| Захранване                                 | Ф, #, V, Hz              | 1,2,220-240,50/60 | 1,2,220-240,50/60 |
| Рамери                                     | Тегло                    | kg                | 67.00             |
|                                            | Размер (ШхДхВ)           | mm                | 1220 x 340 x 1135 |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                          | лв.               | 3594              |
|                                            |                          |                   | 4226              |

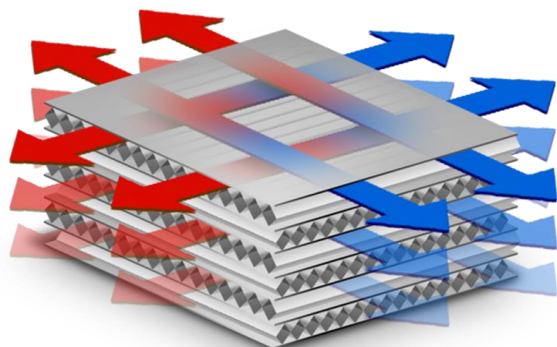

SAMSUNG

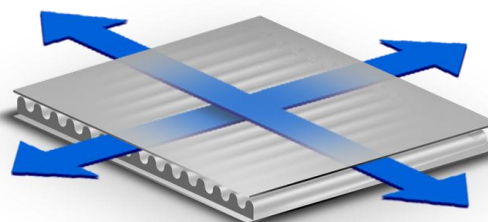

SAMSUNG CONVENTIONAL

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.