МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ***RCJ*EG							
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ	Брой вътрешни тела Мин - Макс			1-3	1-3	1-4	1-5
	Модел външно тяло			AJ052RCJ3EG/EU	AJ068RCJ3EG/EU	AJ080RCJ4EG/EU	AJ100RCJ5EG/EU
Външно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.20	6.80	5.00	5.00
		Отопление	kW	6.30	8.00	5.70	5.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.16	3.78	3.79	3.79
		Номинал отопление	COP	4.77	4.42	4.22	4.22
		Отопление при -10°C	COP	-	-	-	-
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	8.51 (A+++)	7.75 (A++)	8.51 (A+++)	8.51 (A+++)
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	4.32 (A+)	4.60 (A++)	4.60 (A++)
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35 x 3	6.35 x 3	6.35 x 4	6.35 x 5
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52 x 2 + 12.70	9.52 + 12.70 x 2	9.52 + 12.70	9.52 + 12.70
		Макс. Обща дължина	m	50	50	30	30
		Макс. Дължина на тяло	m	25	25	20(25)	20(25)
		Макс. Денивелация	m	15	15	15(15)	15(15)
	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/48	48/50	46.0	46.0
	Размери	Тегло	kg	44.50	57.50	40.00	40.00
		Размер (ШхВхД)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	790 x 545 x 285	790 x 545 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
		Отопление	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2892	3374	4449	5482





AJ068RCJ3EG/EU
AJ080RCJ4EG/EU



AJ100RCJ5EG/EU

Предимства

С хладилен агент R32 щадящ околната среда

Елегантен монтаж - едно жилище може да бъде оборудвано с 1 външно тяло, вместо 5

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ***NCJ2EG / AJ***FCJ*EH							
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс			1-2	1-2	1-2
		Модел външно тяло			AJ040NCJ2EG/EU	AJ050NCJ2EG/EU	AJ050FCJ3EH/EU
Външно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	4.00	6.80	5.00
		Отопление		kW	4.20	8.00	5.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.44	3.40	3.79
		Номинал отопление		COP	4.67	4.19	4.22
		Отопление при -10°C		COP	2.29	2.10	3.13
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	8.54 (A+++)	8.54 (A+++)	-
				SCOP (Клас)	4.64 (A++)	4.64 (A++)	-
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 2
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52 x 2	9.52 x 2	9.52 + 12.70
		Макс. Обща дължина		m	30	30	30
		Макс. Дължина на тяло		m	25	25	20(25)
		Макс. Денивелация		m	15	15	15(15)
	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45/46	46/47	46.0
	Размери	Тегло		kg	32.00	33.00	40.00
		Размер (ШхВхД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 545 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-5~46	-5~46	-5~46
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	2318	2663	2412



Предимства

AJ*NCJ2EG са с хладилен агент R32 щадящ околната среда**


Елегантен монтаж - едно жилище може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло, вместо 5

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид



AJ040NCJ2EG/EU
AJ050NCJ2EG/EU

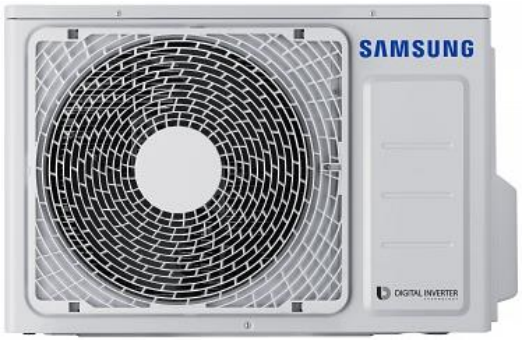

AJ052FCJ3EH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ-MCJ-EH											
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-4	1-5
		Модел външно тяло		AJ040MCJ2EH/EU	AJ050MCJ2EH/EU	AJ052MCJ3EH/EU	AJ068MCJ3EH/EU	AJ070MCJ4EH/EU	AJ080MCJ4EH/EU	AJ100MCJ5EH/EU
Външно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00	5.00	5.20	6.80	7.00	8.00	10.00
		Отопление	kW	4.40	5.70	6.30	8.00	8.60	9.30	12.00
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.92	3.79	3.85	3.40	3.68	3.68	3.45
		Номинал отопление	COP	4.44	4.22	4.50	4.19	4.30	4.30	4.10
		Отопление при -10°C	COP	3.28	3.13	3.34	3.12	3.21	2.70	3.03
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80	6.40	6.40	6.10	5.60	5.30	6.10
			SCOP (Клас)	4.30	4.01	4.00	4.00	3.80	3.80	4.00
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 3	6.35 x 4	6.35 x 4	6.35 x 5
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52 x 2	9.52 x 1 + 12.7 x 1	9.52 x 1 + 12.7 x 1	9.52 x 1 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 3
		Макс. Обща дължина	m	30	30	50	50	70	70	80
		Макс. Дължина на тяло	m	20	20	20	20	25	25	25
		Макс. Денивелация	m	15	15	15	15	15	15	15
	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	45/47	46/47	46/47	48/49	48/49	49/50	54/56
	Размери	Тегло	kg	31.00	36.40	44.00	55.60	62.00	62.00	77.00
		Размер (ШхВхД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-10~46
		Отопление	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2233	2566	2892	3374	3862	4449	5482



AJ040/050MCJ2EH



AJ052MCJ3EH/EU



AJ068/070/080MCJ3/4EH/EU



AJ100MCJ5EH/EU

Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари

Елегантен монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSPDBWKNEU - SERIES 7580 - DELUX					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR09KSPDBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.50
		Отопление		kW	3.20
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16
	Размери	Тегло		kg	10.2
		Размер (ШхВхД)		mm	826 x 261 x 261
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	705

wi-fi

Samsung Smart Home

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE13	143

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 16 dB(A) за 7, 9 и 12
Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
Virus Doctor - S plasma ion технология
Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
Възможност за изключване на дисплей и звук
Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други







MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSWNAWKNEU/T - SERIES 5680/2-1 - DELUXE							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR09KSWNAWKNET	AR12KSWNAWKNET	AR18KSWNAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.50	3.50	5.00
		Отопление		kW	3.30	3.80	6.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/19	38/19	41/25
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	13.0
		Размер (ШхВхД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1063 x 301 x 294
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	524	573	833

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE13	143

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



wi-fi

Samsung Smart Home



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**FSFPDGMNEU - SERIES MALDIVES						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR18FSFPDGMNEU	AR24FSFPDGMNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	5.00	6.80
		Отопление		kW	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	40/27	44/29
	Размери	Тегло		kg	13.0	13.0
		Размер (ШхВхД)		mm	1065 x 230 x 298	1065 x 230 x 298
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	833	1144

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE13	145	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Платка	MIM-A00	55	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция

Автоматично рестартиране

24 часов таймер

Функция „Спестявай умно“ – Климатик в климатика

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSFPEWQNEU - SERIES MALDIVES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR09MSFPEWQNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.70
		Отопление		kW	3.50
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21
	Размери	Тегло		kg	8.0
		Размер (ШхВхД)		mm	820 x 285 x 215
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	524





MR-EH00

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE13	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Платка	MIM-A00	54	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

Антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode и други

24 часов таймер





*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**HSFSBWKNEU/AR**HSFNBWKNEU - SERIES 5000/1-1/2-1 - DELUXE						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR18HSFSAWKNEU	AR24HSFNBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	5.00	6.80
		Отопление		kW	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	13.2	14.1
		Размер (ШхВхД)		mm	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв.	842	1100



AR18HSFSAWKNEU







MR-EH00

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE13	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Платка	MIM-A00	54	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Леснодостъпен филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Neo Triple филтър с антивирусна, антиалергенна и антибактериална защита (AR18HSFSAWKNEU)

Full HD60 филтър с антивирусна, антиалергенна и антибактериална защита (AR24HSFNBWKNEU)

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Самопочистване, автоматичен рестарт и смяна на режима

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze, Single User Mode, Тих режим и други

Samsung Smart Home



AR24HSFNBWKNEU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSPXBWKNEU - SERIES WIND-FREE					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR09MSPXBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.50
		Отопление		kW	3.20
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/30/22
	Размери	Тегло		kg	9.40
		Размер (ШхВхД)		mm	828 x 267 x 265
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	763

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Wind-Free™ технология за най-ефективно поддържане на комфортно ниво на прохлада

Vrus Doctor

Уникален триъгълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

Full HD Filter, Neo Triple Filter, Леснодостъпен филтър

Wi-Fi Samsung SmartThing

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и други

Wind-Free™





AR-EH03E



SAMSUNG SmartThings™

wi-fi

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXCXAWKNEU - SERIES WIND-FREE ULTRA R32							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR07NXCXAWKNEU	AR09NXCXAWKNEU	AR12NXCXAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50
		Отопление	kW	2.20	3.20	4.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22
	Размери	Тегло	kg	11.30	11.30	11.30
		Размер (ШхВхД)	mm	828 x 295 x 265	828 x 295 x 265	828 x 295 x 265
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	832	898	961

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Wind-Free™ технология за най-ефективно поддържане на комфортно ниво на прохлада

С **R32 фреон** от ново поколение, с по-нисък потенциал за глобално затопляне

Уникален триъгълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

Vrus Doctor, PM2.5 Filter

Wi-Fi Samsung SmartThing

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и други

Wind-Free™





AR-EH03E



SAMSUNG SmartThings™

wi-fi



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXPXBWKNEU / AR**NSPXBWKNEU - SERIES WIND-FREE OPTIMUM									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR07NXPXBWKNEU	AR09NXPXBWKNEU	AR12NXPXBWKNEU	AR18NSPXBWKNEU	AR24NSPXBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.50
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.40
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22	39/35/25	43/37/25
	Размери	Тегло		kg	10.00	10.00	10.00	13.20	13.40
		Размер (ШхВхД)		mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	776	823	886	1060	1251

Wind-Free™





AR-EH03E

SAMSUNG SmartThings™

wi-fi

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта

Предимства

Wind-Free™ технология

С **R32 фреон** от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Wi-Fi Samsung SmartThing, Vrus Doctor, Easy Filter Plus

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и др.



Фреон R32 за модели:
AR07NXPXBWKNEU
AR09NXPXBWKNEU
AR12NXPXBWKNEU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXPXBWKNEU - SERIES WIND-FREE OPTIMUM R32 2019									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR07RXPXBWKNEU	AR09RXPXBWKNEU	AR12RXPXBWKNEU	AR18RXPXBWKNEU	AR24RXPXBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.50
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.40
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22	39/35/25	43/37/25
	Размери	Тегло	kg	10.00	10.00	10.00	13.20	13.40
		Размер (ШхВхД)	mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	776	823	886	1060	1251

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта

Предимства

Wind-Free™ технология

С R32 фреон щадящ околната среда

Wi-Fi Samsung SmartThing, Vrus Doctor, Easy Filter Plus

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и др.

Wind-Free™





AR-EH03E



SAMSUNG SmartThings™

wi-fi

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXWXBWKNEU / AR**NSWXBWKNEU- SERIES WIND-FREE ESSENTIAL									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR07NXWXBWKNEU	AR09NXWXBWKNEU	AR12NXWXBWKNEU	AR18NSWXBWKNEU	AR24NSWXBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.50
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.40
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22	39/35/25	43/37/25
	Размери	Тегло		kg	9.40	9.40	9.40	13.20	13.40
		Размер (ШхВхД)		mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	693	752	814	932	1132

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта

Предимства

Wind-Free™ технология

С **R32 фреон** от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Wi-Fi Samsung SmartThing, Easy Filter Plus

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и др.

Wind-Free™





AR-EH03E



Фреон R32 за модели:
AR07NXWXBWKNEU
AR09NXWXBWKNEU
AR12NXWXBWKNEU

SAMSUNG SmartThings™

wi-fi

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXPXBWKNEU - SERIES WIND-FREE STANDARD								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR07NXWXCWKNEU	AR09NXWXCWKNEU	AR12NXWXCWKNEU	AR18NSWXCWKNEU	AR24NSWXCWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.75	3.50	5.00	6.50
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.40
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22	39/35/25	43/37/25
	Размери	Тегло	kg	9.40	9.40	9.40	13.20	13.40
		Размер (ШхВхД)	mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	631	667	720	839	1010

Wind-Free™





AR-EH03E

SAMSUNG SmartThings™

wi-fi

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта

Предимства

Wind-Free™ технология

С **R32 фреон** от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Wi-Fi Samsung SmartThing, Easy Filter Plus

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и др.



Фреон R32 за модели:
AR07NXWXCWKNEU
AR09NXWXCWKNEU
AR12NXWXCWKNEU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXWXCWKNEU - SERIES WIND-FREE STANDARD R32 2019									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR07RXWXCWKNEU	AR09RXWXCWKNEU	AR12RXWXCWKNEU	AR18RXWXCWKNEU	AR24RXWXCWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.75	3.50	5.00	6.50
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.40
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22	39/35/25	43/37/25
	Размери	Тегло		kg	9.40	9.40	9.40	13.20	13.40
		Размер (ШхВхД)		mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	631	667	720	839	1010

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта

Предимства

Wind-Free™ технология

С **R32 фреон** щадящ околната среда

Wi-Fi Samsung SmartThing, Easy Filter Plus

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и др.

Wind-Free™





AR-EH03E



SAMSUNG SmartThings™

wi-fi

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXWSAURNEU - SERIES 5580 STANDARD						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR07NXWSAURNEU	AR09NXWSAURNEU	AR12NXWSAURNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.75	3.50
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/27/22	37/27/22	38/28/22
	Размери	Тегло	kg	9.50	9.50	9.50
		Размер (ШхВхД)	mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	502	547	570

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Уникален триъгълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

С **R32 фреон** от ново поколение, с по-нисък потенциал за глобално затопляне

Уникален триъгълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

Wi-Fi Samsung SmartThing

Леснодостъпен Easy Filter Plus за снтиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и други





MR-EH00

wi-fi

SAMSUNG SmartThings™



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXWSAURNEU - SERIES 5580 STANDARD R32 2019						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR07RXWSAURNEU	AR09RXWSAURNEU	AR12RXWSAURNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.75	3.50
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/27/22	37/27/22	38/28/22
	Размери	Тегло	kg	9.50	9.50	9.50
		Размер (ШхВхД)	mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	502	547	570

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Уникален триъгълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

С **R32 фреон** от ново поколение, с по-нисък потенциал за глобално затопляне

Уникален триъгълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

Wi-Fi Samsung SmartThing

Леснодостъпен Easy Filter Plus за снтиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и други





MR-EH00

wi-fi

SAMSUNG SmartThings™



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXFHBWKNEU / AR**NSFHBWKNEU - SERIES NEW BORACAY										AR**RXFHBWKNEU R32 2019	
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR07NXFHBWKNEU	AR09NXFHBWKNEU	AR12NXFHBWKNEU	AR18NSFHBWKNEU	AR24NSFHBWKNEU	AR18RXFHBWKNEU	AR24RXFHBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.80	3.50	5.00	6.80	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.70	6.00	7.70
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	38/30/21	38/30/21	42/33/21	42/34/25	45/36/29	42/34/25	45/36/29
	Размери	Тегло	kg	8.2	8.2	8.2	11.6	11.6	11.6	11.6
		Размер (ШхВхД)	mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	459	511	545	776	940	776	940

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта

Предимства

С **R32 фреон** от ново поколение (без модели AR**NSFH)

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)

Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

3 Care филтър с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други





MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXFPEWQNEU / AR**NSFPEWQNEU - SERIES MALDIVES									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR07NXFPEWQNEU	AR09NXFPEWQNEU	AR12NXFPEWQNEU	AR18NSFPEWQNEU	AR24NSFPEWQNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.75	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.80
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/28/21	38/28/21	42/33/23	42/34/25	45/35/29
	Размери	Тегло		kg	8.0	8.0	8.0	11.60	11.60
		Размер (ШхВхД)		mm	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	1065 x 298x 230	1065 x 298x 230
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	457	488	522	704	893

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта

Предимства

С **R32 фреон** от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Автоматично рестартиране и самопочистване

24 часов таймер

Автоматична смяна на работния режим

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode и други





MR-EH00





Фреон R32 за модели:
AR07NXFPEWQNEU
AR09NXFPEWQNEU
AR12NXFPEWQNEU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXFPEWQNEU - SERIES MALDIVES R32 2019									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR07RXFPEWQNEU	AR09RXFPEWQNEU	AR12RXFPEWQNEU	AR18RXFPEWQNEU	AR24RXFPEWQNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.75	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.80
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/28/21	38/28/21	42/33/23	42/34/25	45/35/29
	Размери	Тегло		kg	8.0	8.0	8.0	11.60	11.60
		Размер (ШхВхД)		mm	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	1065 x 298x 230	1065 x 298x 230
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	457	488	522	704	893

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта

Предимства

С **R32 фреон** щадящ околната среда

Антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Автоматично рестартиране и самопочистване

24 часов таймер

Автоматична смяна на работния режим

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode и други





MR-EH00







*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

MH***FJEA - PREMIUM							
ПОДОВА КОНЗОЛА			Модел вътрешно тяло		MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	28/26/23	39/32/24	44/34/25
	Размери	Тегло		kg	15	15	15
		Размер (ШхВхД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	981	1093	1303

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE13	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.

Предимства

Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)

Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Горно и долно обдухване за максимален комфорт

Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото

Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа





MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG


КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AJ***NB1DEH/EU - DELUX						
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AJ026NB1DEH/EU	AJ035NB1DEH/EU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50
		Отопление		kW	2.90	3.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	32/29/26	37/33/30
	Размери	Тегло		kg	10.00	10.00
		Размер (ШхВхД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв.	886	1086
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	383	383
Цена за безжично ДУ с включен ДДС				лв.	97	97
Цена за комплект с включен ДДС				лв.	1366	1566

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Темп., Таймер, Wind-Free и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Седмичен график, Стаен темп. сензор, Индивидуално/Групово у-е и др.
Панел	PC1NWFMAN	в комплекта	Wind-Free декоративен панел

Wind-Free™

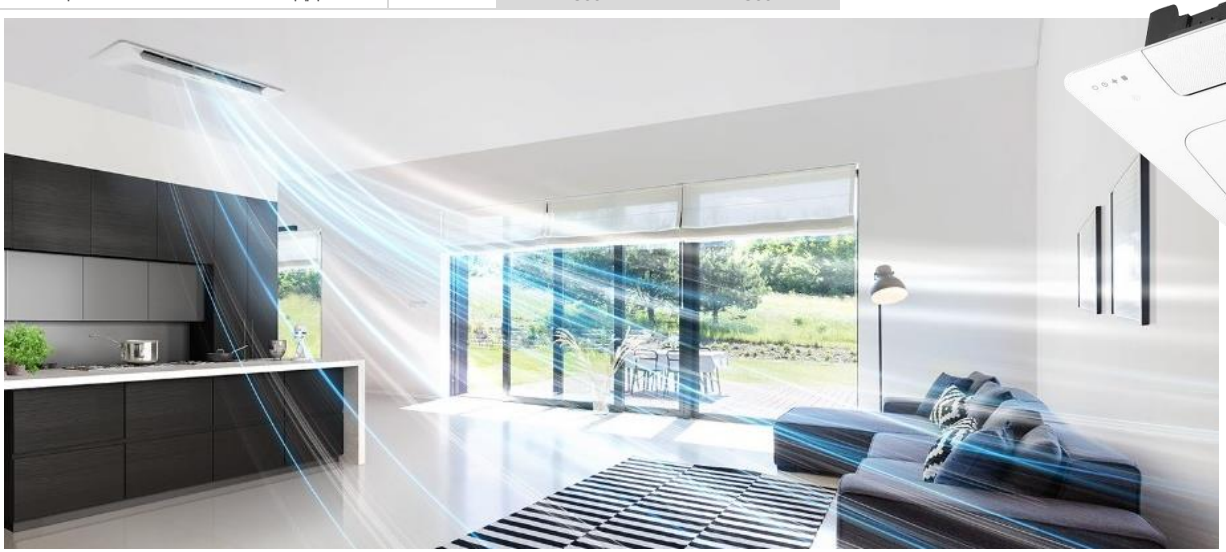



PC1NWFMAN



AR-EH03E



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG


КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AJ***RB1DEG/EU - DELUX R32						
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AJ026RB1DEG/EU	AJ035RB1DEG/EU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50
		Отопление		kW	2.90	3.80
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	32/29/26	37/33/30
	Размери	Тегло		kg	10.00	10.00
		Размер (ШхВхД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв.	886	1086
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	383	383
Цена за безжично ДУ с включен ДДС				лв.	97	97
Цена за комплект с включен ДДС				лв.	1366	1566

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Темп., Таймер, Wind-Free и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Седмичен график, Стаен темп. сензор, Индивидуално/Групово у-е и др.
Панел	PC1NWFMAN	в комплекта	Wind-Free декоративен панел

Wind-Free™

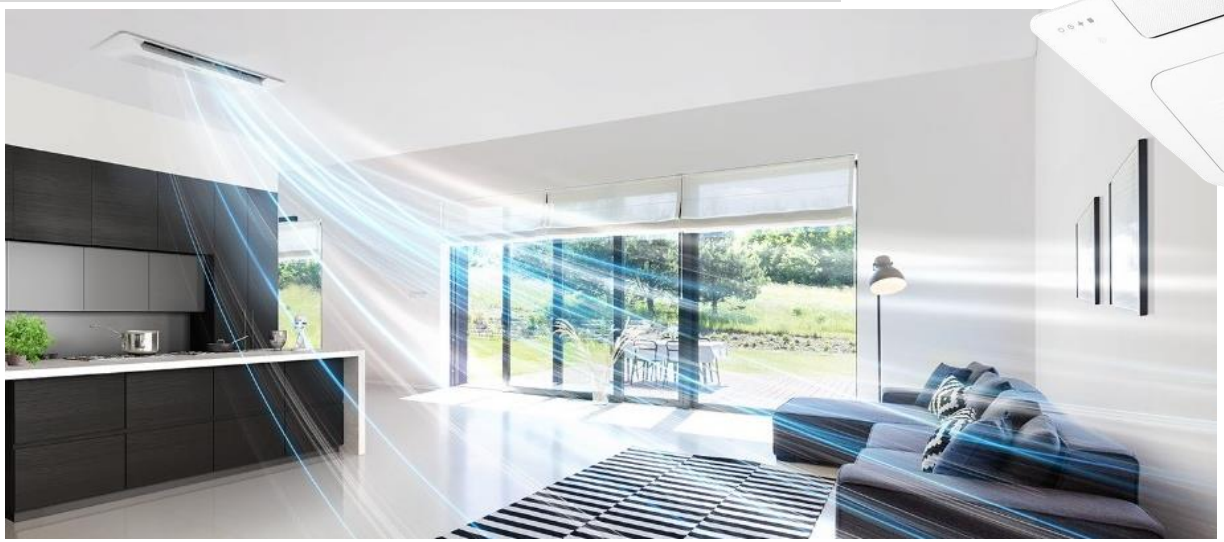



PC1NWFMAN



AR-EH03E



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AJ***NBNDEH/EU - DELUXE									
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AJ016NBNDEH/EU	AJ020NBNDEH/EU	AJ026NBNDEH/EU	AJ035NBNDEH/EU	AJ052NBNDEH/EU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.60	2.00	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.00	2.20	2.90	3.80	5.60
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
	Размери	Тегло	kg	11.50	11.50	11.50	11.50	11.80
		Размер (ШхВхД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв.	847	886	972	1112	1295
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	330	330	330	330	330
Цена за безжично ДУ с включен ДДС			лв.	97	97	97	97	97
Цена за комплект с включен ДДС			лв.	1274	1313	1399	1539	1722

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта
Панел	PC4SUFMAN	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE13N	143





Wind-Free™



AR-EH03E



PC4SUFMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AJ***RBNDEG/EU - DELUXE R32									
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AJ016RBNDEG/EU	AJ020RBNDEG/EU	AJ026RBNDEG/EU	AJ035RBNDEG/EU	AJ052RBNDEG/EU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.60	2.00	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.00	2.20	2.90	3.80	5.60
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
	Размери	Тегло	kg	11.50	11.50	11.50	11.50	11.80
		Размер (ШхВхД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв.	847	886	972	1112	1295
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	330	330	330	330	330
Цена за безжично ДУ с включен ДДС			лв.	97	97	97	97	97
Цена за комплект с включен ДДС			лв.	1274	1313	1399	1539	1722

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта
Панел	PC4SUFMAN	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE13N	143




AR-EH03E



Wind-Free™





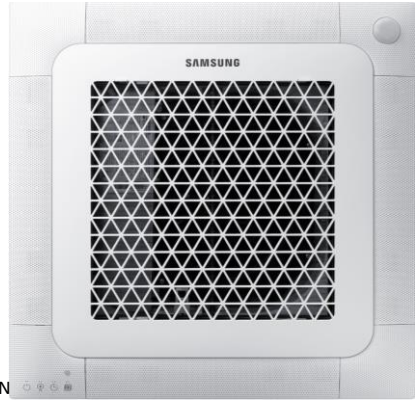

PC4SUFMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

NJ***LHXEA и MH***FUEA							
КАНАЛЕН КЛИМАТИК			Модел вътрешно тяло		NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FUEA
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.90	3.80	6.00
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27	37/35/33
	Размери	Тегло		kg	26	26	29
		Размер (ШхВхД)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	932	1144	1355

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Темп., Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE13	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м
Дренажна помпа	MDP-M075SGU3	175	Дренажна помпа за среднонапорни канали

Предимства

Много ниски нива на шум - едва 25 dB(A)

Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035

Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа

Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб

Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



NJ026/35LHXEA



MH052FUEA



MWR-WH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AJ***RBLDEG/EU и AJ***RBMDEG/EU R32							
КАНАЛЕН КЛИМАТИК			Модел вътрешно тяло		AJ026RBLDEG/EU	AJ035RBLDEG/EU	AJ052RBMDEG/EU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27	42/41/39
	Размери	Тегло		kg	23.30	23.30	28.30
		Размер (ШхВхД)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	932	1144	1355



AJ026RBLDEG/EU
AJ035RBLDEG/EU



AJ052RBMDEG/EU

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WE13	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Темп., Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м
Дренажна помпа	MDP-M075SGU3	175	Дренажна помпа за среднонапорни канали

Предимства

С хладилен агент R32 щадящ околната среда

Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035

Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа

Опционалната дренажна помпа осигурява до 750 mm воден стълб

Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

ПОДОВА КОНЗОЛА

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***MNJDKH / AC***MXADKH - DELUX						
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло		AC026MNJDKH/EU	AC035MNJDKH/EU	AC052MNJDKH/EU
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50
		Отопление	kW	0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50
		Отопление при -15°C	kW	3.05	3.48	4.87
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.21	2.86
		Номинал отопление	COP	3.50	3.31	3.24
		Отопление при -15°C	COP	2.03	1.91	1.87
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	4.30 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	20	20	30
		Макс. Денивелация	m	15	15	20
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm^2	-	-	-
		Комуникационен кабел	mm^2	0.75	0.75	0.75
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/31/23	38/34/24	43/39/25
	Размери	Тегло	kg	16.00	16.00	16.20
		Размер (ШхВхД)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШхВхД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	857	1064	1227
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737	2047
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2418	2801	3274

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Вграден в темп. сензор, тъчскрийн екран и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

Предимства

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло

Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум

Virus Doctor система за активно филтриране

Тиха и надеждна работа

Автоматичен рестарт

Възможност за подаване на пресен въздух

BLDC двигатели на вентилаторите




окомплектовано с вътрешното тяло

MR-EH00



AC026/035MNJDKH

AC026/035/052MXADKH

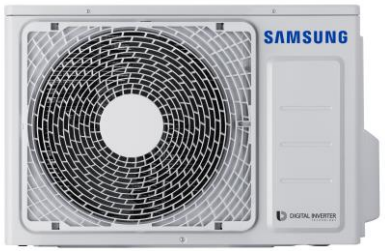



AC052MNJDKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ПОДОВА КОНЗОЛА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***RNJDKG / AC***RXADKG - DELUX						
ПОДОВА КОНЗОЛА	Модел вътрешно тяло			AC026RNJDKG/EU	AC035RNJDKG/EU	AC052RNJDKG/EU
	Модел външно тяло			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50
		Отопление	kW	0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50
		Отопление при -15°C	kW	3.05	3.48	4.87
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.21	2.86
		Номинал отопление	COP	3.50	3.31	3.24
		Отопление при -15°C	COP	2.03	1.91	1.87
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	4.30 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	20	20	30
		Макс. Денивелация	m	15	15	20
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm^2	-	-	-
		Комуникационен кабел	mm^2	0.75	0.75	0.75
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/31/23	38/34/24	43/39/25
	Размери	Тегло	kg	16.00	16.00	16.20
		Размер (ШхВхД)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШхВхД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	857	1064	1227
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737	2047
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2418	2801	3274

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните; Вграден в темп. сензор, тъчскрийн екран и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

Предимства

С фреон R32 щадящ околната среда

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло

Възможност за подаване на пресен въздух

Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум

Virus Doctor система за активно филтриране

Тиха и надеждна работа



окомплектовано с вътрешното тяло

AR-EH03E








AC026-035RNJDKG/EU

AC052RNJDKG/EU



AC026-035RXADKG/EU



AC052RXADKG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***MNADKH/EU					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC026MNADKH/EU	AC035MNADKH/EU
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/2.60/3.40	1.20/3.50/3.90
		Отопление	kW	1.00/3.30/4.00	1.10/4.00/4.70
		Отопление при -15°C	kW	2.87	3.48
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.51	3.18
		Номинал отопление	COP	3.30	2.50
		Отопление при -15°C	COP	1.91	1.45
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.30 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
		Макс. Денивелация	m	15	15
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	36/30/24/18	38/32/26/20
	Размери	Тегло	kg	7.60	7.60
		Размер (ШхВхД)	mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80
		Размер (ШхДхВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	661	730
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2222	2467

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi



Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 18 dB(A)

Ексклузивен триъгълен дизайн за охлаждане на въздуха с 38% по-бързо

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стайната температура

HD Филтър - ново поколение премахва най-често срещаните вредни вещества

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***MNADKH/EU					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC052MNADKH/EU	AC071MNADKH/EU
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.90/5.00/5.60	2.20/7.10 / 8.00
		Отопление	kW	1.50/6.00/6.25	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.27	2.82
		Номинал отопление	COP	3.16	3.14
		Отопление при -15°C	COP	1.83	1.81
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.30 (A++)
			SCOP (Клас)	3.80 (A)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	42/37/32/25	43/39/35/30
	Размери	Тегло	kg	10.8	14.4
		Размер (ШхВхД)	mm	896 x 261 x 261	1065 x 301 x 294
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	43.8	53.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	920	1056
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2967	3709



MR-EH00


окомплектовано с вътрешното тяло







AC071MXADKH/EU

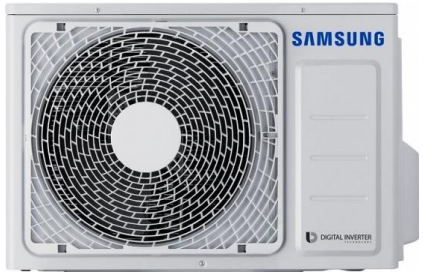

AC026MXADKH/EU
AC035MXADKH/EU
AC052MXADKH/EU

Виж аксесоарите на стр. 30

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***MNTDEH/EU					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло			AC100MNTDEH/EU	AC100MNTDEH/EU
	Модел външно тяло			AC100MXADKH/EU	AC100MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.0/9.5/11.0	3.0/9.5/11.0
		Отопление	kW	2.2/10.8/15.5	2.2/10.8/15.5
		Отопление при -10°C	kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.50	2.50
		Номинал отопление	COP	2.88	2.88
		Отопление при -10°C	COP	-	-
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50
		Макс. Денивелация	m	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
	Размери	Тегло	kg	18.50	18.50
		Размер (ШхВхД)	mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	1580	1580
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3584	3767
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	5164	5347





MR-EH00

окомплектовано с вътрешното тяло



AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Технология Smart Inverter за бързо достигане и поддържане на желаната температура

Антикорозионна защита на външното тяло

Функции: „Good Sleep“, „Изсушаване“, Тих режим, Турбо режим, 24 часов таймер, Автоматично рестартиране и др.



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***RNADKG / AC***RXADKG DELUX R32					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC026RNADKG/EU	AC035RNADKG/EU
		Модел външно тяло		AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.96/2.60/3.60	1.00/3.50/3.90
		Отопление	kW	1.00/3.30/4.00	1.10/4.00/4.70
		Отопление при -15°C	kW	1.65	2.33
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.51	3.18
		Номинал отопление	COP	3.00	2.58
		Отопление при -15°C	COP	1.75	1.50
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.60 (A++)	6.50 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
		Макс. Денивелация	m	15	15
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/30/21	38/32/20
	Размери	Тегло	kg	7.60	7.60
		Размер (ШхВхД)	mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.50	32.50
		Размер (ШхДхВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~46
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	661	730
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2222	2467



Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 18 dB(A)

Ексклузивен триъгълен дизайн за охлаждане на въздуха с 38% по-бързо

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стайната температура

HD Филтър - ново поколение премахва най-често срещаните вредни вещества

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

С фреон R32 щадящ околната среда



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***RNADKG / AC***RXADKG DELUX R32					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC052RNADKG/EU	AC071RNADKG/EU
		Модел външно тяло		AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.50/5.00/6.50	1.50/7.10 / 8.70
		Отопление	kW	1.50/6.00/6.25	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	3.23	3.68
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.27	3.02
		Номинал отопление	COP	2.79	3.27
		Отопление при -15°C	COP	1.60	1.90
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.40 (A++)
			SCOP (Клас)	3.90 (A)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/37/25	43/39/30
	Размери	Тегло	kg	10.8	14.4
		Размер (ШхВхД)	mm	896 x 261 x 261	1065 x 301 x 294
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	43.50	51.50
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	920	1056
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2967	3709

Виж аксесоарите на стр. 33



AR-EH03E

окомплектовано с вътрешното тяло










AC026RXADKG/EU
AC035RXADKG/EU

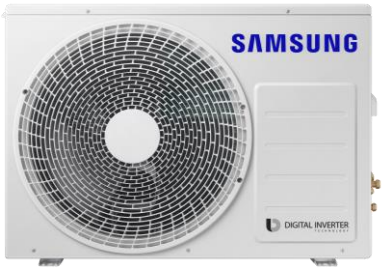

AC052RXADKG/EU



AC071RXADKG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC*RNTDKG / AC***RXADKG и AC***RNTDKG / AC***RXADNG DELUX R32**					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC100RNTDKG/EU	AC100RNTDKG/EU
		Модел външно тяло		AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.0/9.5/11.0	3.0/9.5/11.0
		Отопление	kW	2.2/10.8/15.5	2.2/10.8/15.5
		Отопление при -10°C	kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.50	2.50
		Номинал отопление	COP	2.88	2.88
		Отопление при -10°C	COP	-	-
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50
		Макс. Денивелация	m	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H		dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
	Размери	Тегло		kg	18.50	18.50
		Размер (ШхВхД)		mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54
	Размери	Тегло		kg	72.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	1580	1580
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	3584	3767
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	5232	5417





MR-EH00

окомплектовано с вътрешното тяло



AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Технология Smart Inverter за бързо достигане и поддържане на желаната температура

Антикорозионна защита на външното тяло

Функции: „Good Sleep“, „Изсушаване“, Тих режим, Турбо режим, 24 часов таймер, Автоматично рестартиране и др.

С фреон R32 щадящ околната среда







*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC*MN1DKH / AC***MXADKH - DELUX**					
СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC026MN1DKH/EU	AC035MN1DKH/EU
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.96/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10
		Отопление	kW	0.96/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00
		Отопление при -15°C	kW	2.90	3.50
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.61	3.21
		Номинал отопление	COP	3.44	2.88
		Отопление при -15°C	COP	2.01	1.67
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
		Макс. Денивелация	m	15	15
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	30/27/23	33/30/26
	Размери	Тегло	kg	9.50	9.50
		Размер (ШхВхД)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80
		Размер (ШхДхВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1008	1053
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	359	359
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2928	3149

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC1NWSMAN	в комплекта	Fluid декоративен панел
Панел	PC1NUSMAN	359	Стандартен декоративен панел (без оскъпяване*)
Панел	PC1NUPMAN	359	Z-Slide декоративен панел (без оскъпяване*)
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



PC1NWSMAN



PC1NUPMAN



PC1NUSMAN



AC026/035MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***RN1DKG/ AC***RXADKG - DELUX R32					
СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло			AC026RN1DKG/EU	AC035RN1DKG/EU
	Модел външно тяло			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.82/2.60/3.80	0.85/3.50/4.20
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00
		Отопление при -15°C	kW	2.90	3.50
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.61	3.21
		Номинал отопление	COP	3.26	3.12
		Отопление при -15°C	COP	2.01	1.67
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.20 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
		Макс. Денивелация	m	15	15
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	32/29/25	35/32/28
	Размери	Тегло	kg	9.20	9.20
		Размер (ШхВхД)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80
		Размер (ШхДхВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1008	1053
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	359	359
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2928	3149



AR-EH03E

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC1NWFMAN	в комплекта	Fluid декоративен панел
Панел	PC1NWSMAN	359	Стандартен декоративен панел (без оскъпяване*)
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

С хладилен агент R32 щадящ околната среда


BLDC двигатели на вентилаторите

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm

Вградена дренажна помпа

Wind-Free™



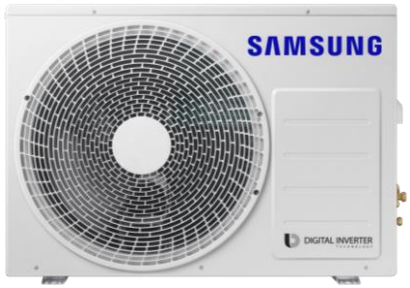

AC026-035RXADKG/EU

R32 HFC

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC***MN4PKH / AC***MXADKH - PREMIUM								
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC071MN4PKH/EU	AC090MN4PKH/EU	AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU
		Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	3.60	3.98	4.73	6.00	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.85	3.19	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.33	3.77	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.18	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/33/29	43/38/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	23.50	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШхВхД)	mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	52.0 / 53.0	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	20.20	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	384	384	384	384	384
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5439	6293	6650	7298	7622

Виж аксесоарите на стр. 39





PC4NUNMAN/PC4NBNMAN

PC4NUDMAN/PC4NBDMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***MN4PKH / AC***MXADNH - PREMIUM							
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU
		Модел външно тяло			AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C		kW	4.73	6.00	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление		COP	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C		COP	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
				SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	50	75
		Макс. Денивелация		m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло		kg	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШхВхД)		mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	389	389	389
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	6860	7528	7783

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH03E	79	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер идр.
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните вкл. Wind-Free ™ функции
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	384*	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	384*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	384*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване .

Предимства

Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надежност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздухна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса

Двойнороторни BLDC компресори



AC071MXADKH



AC0090/100/120MXADKH



AC00140MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***RN4PKG / AC***RXADKG - PREMIUM R32							
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC071RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
		Модел външно тяло		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.50/7.10/8.70	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	3.72	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.60	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.23	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	1.88	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.70 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.20 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	20.20	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШхВхД)	mm	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	51.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	384	384	384	384
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5439	6650	7298	7622

Виж аксесоарите на стр. 41



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***RN4PKG / AC***RXADNG - PREMIUM R32						
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
		Модел външно тяло		AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШхВхД)	mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	384	384	384
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	6860	7528	7783

SAMSUNG SmartThings™

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH03E	79	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер идр.
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните вкл. Wind-Free ™ функции
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	384*	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	384*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	384*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване .

Предимства

Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надежност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздухна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса

С фреон R32 щадящ околната среда



AC071RXADKG/EU



AC100RXADKG/EU
AC100RXADNG/EU



AC120-140RXADKG/EU
AC120-140RXADNG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***MNNDKH / АС***MXADKH - DELUX							
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC026MNNDKH/EU	AC035MNNDKH/EU	AC052MNNDKH/EU
		Модел външно тяло			AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90
		Отопление		kW	0.98/3.30/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50
		Отопление при -15°C		kW	2.96	3.48	4.79
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.56	3.21	3.27
		Номинал отопление		COP	3.82	3.92	3.62
		Отопление при -15°C		COP	2.19	1.93	2.10
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)
				SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина		m	20	20	30
		Макс. Денивелация		m	15	15	20
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29
	Размери	Тегло		kg	11.40	11.40	11.60
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	638	747	876
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	330	330	330
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1561	1737	2047
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2529	2814	3253

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4SUSMBN	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4SUSMFN	330	Classic декоративен панел (без оскъпяване*)
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Вградена дренажна помпа за източване с високо повдигане - 750 мм

Регулиране на скоростта на вентилатора спрямо височината на тавана

Равномерно разпределение на свеж въздух достига до цялото помещение

Автоматично завъртане на клапите

Двойнороторни BLDC компресори



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG


КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***MNNDKH / AC***MXADKH - DELUX						
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC060MNNDKH/EU	AC071MNNDKH/EU
		Модел външно тяло			AC060MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.80/5.80/6.50	2.20/6.80/8.00
		Отопление		kW	1.60/7.00/9.00	1.90/7.50/9.00
		Отопление при -15°C		kW	6.09	6.53
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.70	2.50
		Номинал отопление		COP	3.02	2.68
		Отопление при -15°C		COP	1.75	1.55
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.00 (A++)
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	50
		Макс. Денивелация		m	20	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41/37/32	42/39/36
	Размери	Тегло		kg	11.60	11.80
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	966	1100
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	330	330
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	2363	2653
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	3659	4083




PC4SUSMBN



PC4SUSMFN

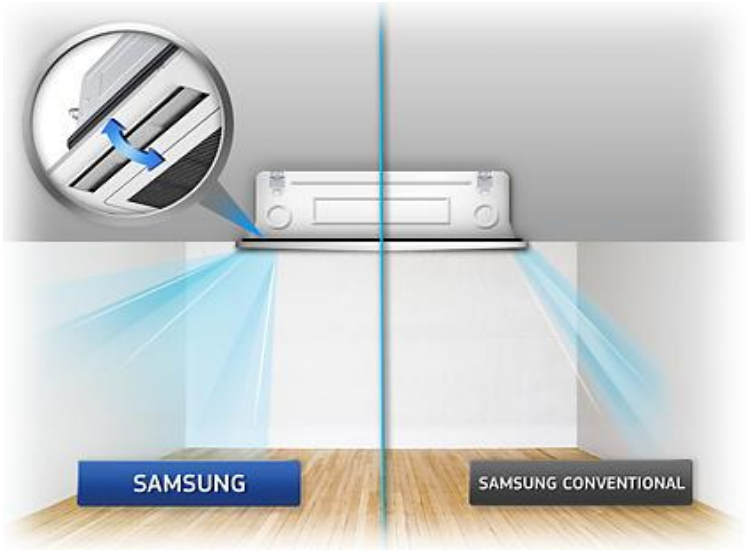

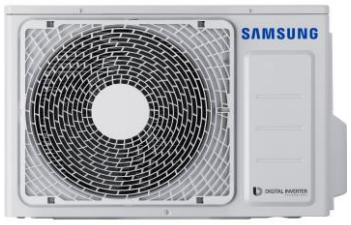

AC026/35FCADEH



AC052/060FCADEH



AC071FCADEH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***NNNDKH / АС***MXADKH - DELUX							
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC026NNNDKH/EU	AC035NNNDKH/EU	AC052NNNDKH/EU
		Модел външно тяло			AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90
		Отопление		kW	0.98/3.40/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50
		Отопление при -15°C		kW	1.35	1.80	2.28
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.82	3.21	3.27
		Номинал отопление		COP	3.78	3.33	3.62
		Отопление при -15°C		COP	2.19	1.93	2.10
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)
				SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина		m	20	20	30
		Макс. Денивелация		m	15	15	20
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29
	Размери	Тегло		kg	11.40	11.40	11.60
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	646	760	897
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	371	371	371
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1561	1737	2047
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2578	2868	3315

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните вкл. Темп. Сензор, Wind-Free ™ функции и др.
Панел	PC4SUSMC	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна **Wind-Free™** технология за охлаждане без усещането за вятър

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

BLDC компресори

Wind-Free™



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***NNNDKH / AC***MXADKH - DELUX						
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC060NNNDKH/EU	AC071NNNDKH/EU
		Модел външно тяло			AC060MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.80/5.80/6.50	2.20/6.80/8.00
		Отопление		kW	1.60/7.00/9.00	1.90/7.50/9.00
		Отопление при -15°C		kW	3.48	4.20
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.70	2.50
		Номинал отопление		COP	3.02	2.68
		Отопление при -15°C		COP	1.75	1.55
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.00 (A++)
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	50
		Макс. Денивелация		m	20	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41/37/32	42/39/36
	Размери	Тегло		kg	11.60	11.80
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	984	1121
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	371	371
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	2363	2653
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	3718	4145

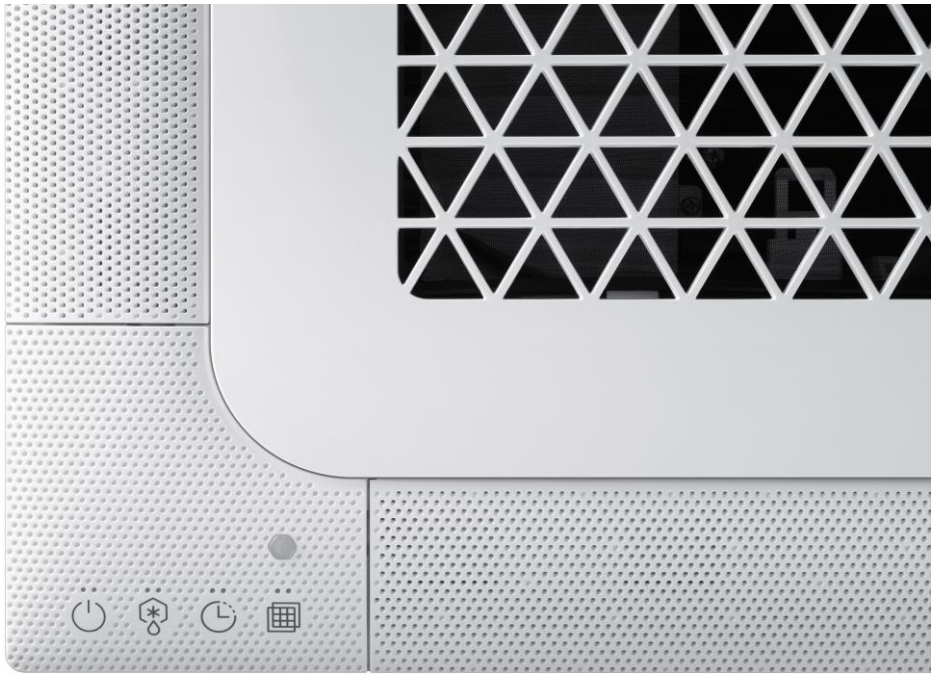

PC4SUSMC



AR-EH03E

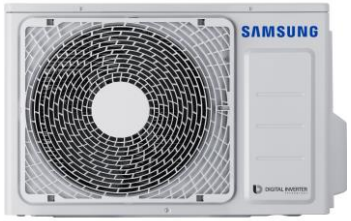

AC026/35FCADEH



AC052/060FCADEH



AC071FCADEH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***RNNDKG / AC***RXADKG - DELUX R32							
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло			AC026RNNDKG/EU	AC035RNNDKG/EU	AC052RNNDKG/EU	AC071RNNDKG/EU
	Модел външно тяло			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.87/2.60/4.10	0.88/3.50/4.50	1.30/5.00/6.20	1.50/6.80/8.30
		Отопление	kW	0.98/3.40/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50	1.90/7.50/9.00
		Отопление при -15°C	kW	1.38	1.80	2.28	4.20
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.88	3.33	3.27	2.47
		Номинал отопление	COP	3.69	3.33	3.62	2.68
		Отопление при -15°C	COP	2.17	1.94	2.10	1.54
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	7.10 (A+++)	7.00 (A+++)	6.70 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.20 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29	42/39/36
	Размери	Тегло	kg	11.50	11.40	12.00	12.00
		Размер (ШхВхД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	32.50	32.50	43.50	51.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~46	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	646	760	897	1121
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	330	330	330	330
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737	2047	2653
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2537	2827	3274	4104

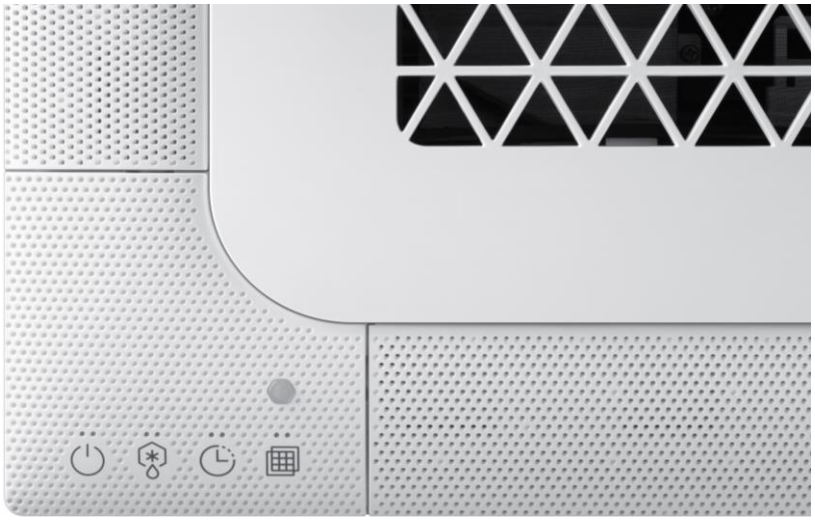



Wind-Free™

*виж аксесоарите на стр. 47


*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

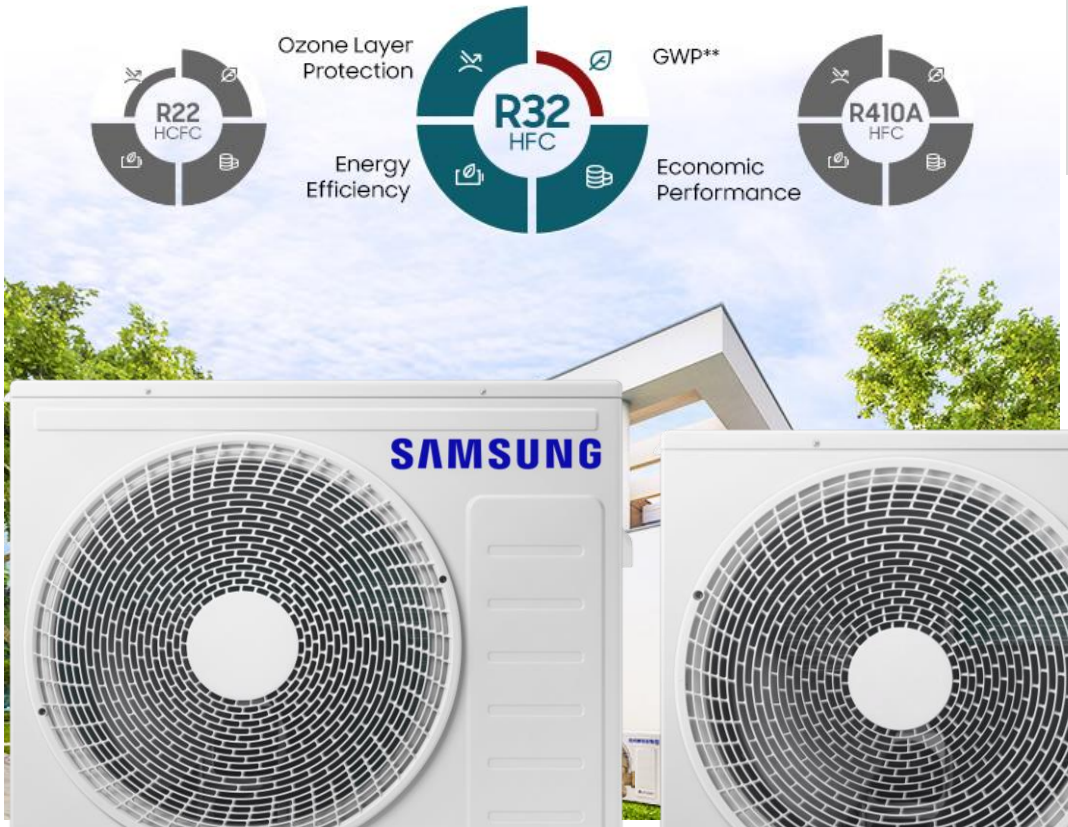

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните вкл. Темп. Сензор, Wind-Free ™ функции и др.
Панел	PC4SUFMAN	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна **Wind-Free™** технология за охлаждане без усещането за вятър

С хладилен агент R32 щадящ околната среда

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение


Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение


BLDC компресори



AR-EH03E

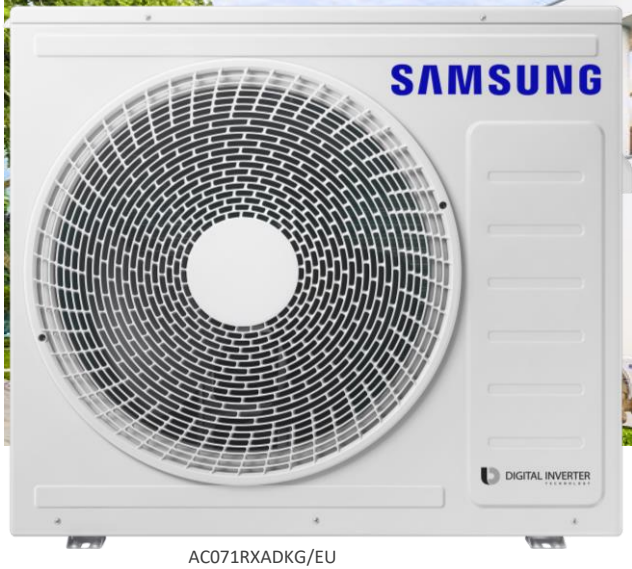

AC071RXADKG/EU

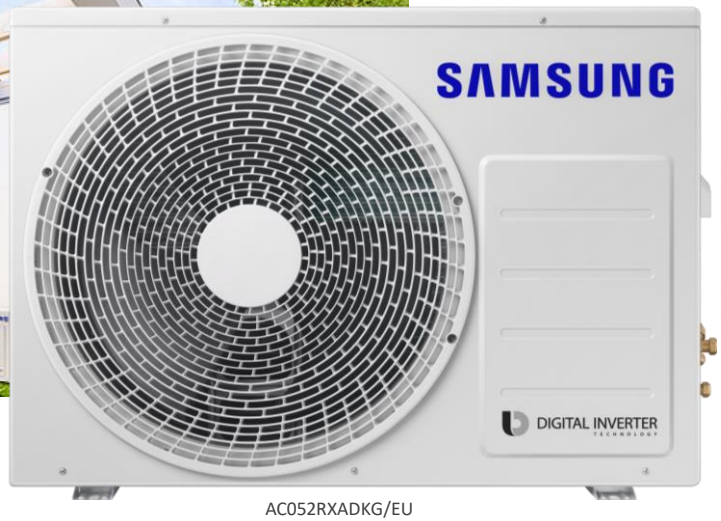

AC052RXADKG/EU



AC026-35RXADKG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***MN4DKH / AC***MXADKH - DELUX							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC052MN4DKH/EU	AC071MN4DKH/EU	AC090MN4DKH/EU
		Модел външно тяло			AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00
		Отопление		kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90
		Отопление при -15°C		kW	5.22	6.96	8.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.47	2.81	3.01
		Номинал отопление		COP	4.03	3.33	3.41
		Отопление при -15°C		COP	2.33	1.93	2.15
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	5.60 (A+)
				SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	30	50	50
		Макс. Денивелация		m	20	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/31/29	36/33/29	40/36/32
	Размери	Тегло		kg	15.50	15.00	16.00
		Размер (ШхВхД)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 630 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1220	1257	1290
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	356	356	356
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	2047	2653	3340
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	3623	4266	4986

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; сензорен екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4NUSKAN	в комплекта	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NUSKEN	356	Декоративен панел Modern - бял (без оскъпяване*)
Панел	PC4NBSKAN	371	Декоративен панел Waffle - черен
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през Wi-Fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел PC4NUSKAN или PC4NUSKEN по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надежност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***MN4DKH / AC***MXADKH - DELUX						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	75	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	97.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1340	1483	1573
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	356	356	356
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	5280	5793	5983



AC052FCADEH



AC071FCADEH



AC090FCADEH/100FCADEH/AC100FCADGH



RC125DHXEB/140DHXEB/140DHXGA

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
				AC***MN4DKH / AC***MXADNH - DELUX		
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	75	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	97.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1340	1483	1573
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв	356	356	356
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	3767	4148	4254
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	5463	5987	6183
				86	86	86

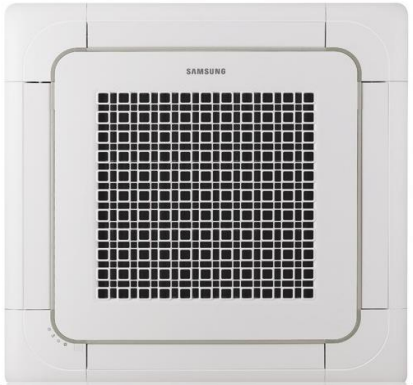
PC4NUSKAN


PC4NUSKEN


MWR-EH00


PC4NBSKAN


MWR-SH10N


MWR-SH00N


MWR-WE10N/WE11N

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***NN4DKH / АС***MXADKH - DELUX						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052NN4DKH/EU	AC071NN4DKH/EU	AC090NN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90
		Отопление при -15°C	kW	2.28	4.20	4.05
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.47	2.81	3.27
		Номинал отопление	COP	4.03	3.33	3.70
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.15
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	6.80 (A++)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.30 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50	50
		Макс. Денивелация	m	20	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33/31/29	36/33/29	40/36/32
	Размери	Тегло	kg	15.00	15.00	18.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	52.0 / 53.0
	Размери	Тегло	kg	43.80	53.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1243	1281	1314
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	355	355	355
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653	3340
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3645	4289	5009

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Панел	PC4NUFMAN	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна Wind-Free™ технология за охлаждане без усещането за вятър

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

BLDC компресори



AR-EH03E

Wind-Free™



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***NN4DKH / AC***MXADKH - DELUX						
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100NN4DKH/EU	AC120NN4DKH/EU	AC140NN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.65	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1367	1514	1604
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	355	355	355
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5306	5823	6013



AC052MXADKH/EU



AC071MXADKH/EU



AC090-100NN4DKH/AC100MXADNH/EU



AC120-140MXADKH/AC120-140MXADNH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
				AC***NN4DKH / AC***MXADNH - DELUX		
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100NN4DKH/EU	AC120NN4DKH/EU	AC140NN4DKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.65	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1367	1514	1604
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	355	355	355
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3767	4148	4254
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5489	6017	6213



PC4NUFMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC***RN4DKG / AC***RXADKG - DELUX R32								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло			AC052RN4DKG/EU	AC071RN4DKG/EU	AC100RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU
	Модел външно тяло			AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.50	1.50/7.10/8.70	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	4.65	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.50	2.98	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	4.03	3.27	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	7.60 (A++)	6.70 (A++)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.20 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	20	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33/31/29	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло	kg	14.50	14.50	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	43.50	51.0	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1243	1281	1367	1514	1604
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	355	355	355	355	355
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3645	4289	5306	5823	6013



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ							
AC***RN4DKG / AC***RXADKG - DELUX R32							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло			AC100RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU
		Модел външно тяло			AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C		kW	4.65	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление		COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C		COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)
				SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	50	75
		Макс. Денивелация		m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Размери	Тегло		kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШхВхД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	1367	1514	1604
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	355	355	355
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	3767	4148	4254
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	5489	6017	6213

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Панел	PC4NUFMAN	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна **Wind-Free™** технология за охлаждане без усещането за вятър

С хладилен агент R32 щадящ околната среда

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа


BLDC компресори



MWR-WE13N



AR-EH03E



AC052RXADKG/EU



AC071RXADKG/EU



AC100-120RXADKG/EU
AC100-120RXADNG/EU



AC140RXADKG/EU
AC140RXADNG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***MNCDKH / АС***MXADKH - DELUX						
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100MNCDKH/EU	AC120MNCDKH/EU	AC140MNCDKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.80	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40
		Размер (ШхВхД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	70.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2480	2743	2997
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	6064	6697	7051

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други; Тъчскрийн
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние

Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра

Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението

Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване

Двойнороторни BLDC компресори

Възможност за поставяне Virus doctor система



MWR-EH00





*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***MNCDKH / AC***MXADNH - DELUX						
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100MNCDKH/EU	AC120MNCDKH/EU	AC140MNCDKH/EU
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.80	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40
		Размер (ШхВхД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	70.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2480	2743	2997
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3767	4148	4254
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	6247	6891	7251





AC100/140MXADKH/DNH



AC140MXADKH/DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***RNCDKG / AC***RXADKG - DELUX						
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100RNCDKG/EU	AC120RNCDKG/EU	AC140RNCDKG/EU
		Модел външно тяло		AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.80	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40
		Размер (ШхВхД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	70.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2480	2743	2997
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	6064	6697	7051

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други; Тъчскрийн
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние

Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра

Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението

Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване

Възможност за поставяне Virus doctor система

С фреон R32 щадящ околната среда



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***RNCDKG / AC***RXADNG - DELUX						
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100RNCDKG/EU	AC120RNCDKG/EU	AC140RNCDKG/EU
		Модел външно тяло		AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.80	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40
		Размер (ШхВхД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	70.00	77.00	87.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2480	2743	2997
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3767	4148	4254
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	6247	6891	7251





AR-EH03E



AC100-120RXADKG/EU
AC100-120RXADNG/EU



AC140RXADKG/EU
AC140RXADNG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАННО-ПОДОВ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***MNCDKH / AC***MXADKH - DELUX					
ТАВАННО-ПОДОВ		Модел вътрешно тяло		AC052MNCDKH/EU	AC071MNCDKH/EU
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.70/5.00/5.60	2.20/7.10/8.00
		Отопление	kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	2.67	4.38
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.05	2.42
		Номинал отопление	COP	3.37	2.74
		Отопление при -15°C	COP	1.95	1.59
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.60 (A+)
			SCOP (Клас)	3.90 (A)	3.90 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm^2	-	-
		Комуникационен кабел	mm^2	0.75	0.75
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41/39/36	46/44/42
	Размери	Тегло	kg	20.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	43.80	53.00
		Размер (ШхВхД)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1020	1082
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3067	3735

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха
Възможност за подов и таванен монтаж
Възможност за подаване на пресен въздух
BLDC двигатели на вентилаторите
Двойнороторни BLDC компресори
Тиха и надеждна работа
Автоматичен рестарт





AC052MXADKH



AC071MXADKH



MR-EH00

окомплектовано с вътрешното тяло

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

ТАВАННО-ПОДОВ

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***RNCDKG / AC***RXADKG - DELUX R32					
ТАВАННО-ПОДОВ		Модел вътрешно тяло		AC052RNCDKG/EU	AC071RNCDKG/EU
		Модел външно тяло		AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.20/5.60/6.50	1.50/7.10/8.70
		Отопление	kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	2.67	4.38
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.16	2.47
		Номинал отопление	COP	3.13	2.62
		Отопление при -15°C	COP	1.95	1.59
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.40 (A++)	5.60 (A+)
			SCOP (Клас)	3.90 (A)	3.90 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm^2	-	-
		Комуникационен кабел	mm^2	0.75	0.75
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41/39/36	46/44/42
	Размери	Тегло	kg	20.00	20.00
		Размер (ШхВхД)	mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	43.50	51.00
		Размер (ШхВхД)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1020	1082
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3067	3735



AR-EH03E окомплектовано с вътрешното тяло

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

- Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха
- Възможност за подов и таванен монтаж
- Възможност за подаване на пресен въздух
- BLDC двигатели на вентилаторите
- Двойнороторни BLDC компресори
- Тиха и надеждна работа
- **С фреон R32 щадящ околната среда**





AC052RXADKG/EU



AC071RXADKG/EU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
				AC***MNLDKH / AC***MXADKH - DELUX			
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC026MNLDKH/EU	AC035MNLDKH/EU	AC052MNLDKH/EU	AC071MNLDKH/EU
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10	1.20/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	1.35	1.83	2.55	3.41
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.42	2.92	2.87	3.05
		Номинал отопление	COP	3.79	3.28	3.53	3.52
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.90	2.04	2.04
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m3/h	10.5 /8.2 / 7.4	10.7 / 8.5 / 7.5	20.0 / 11.5 / 9.5	24.0 / 14.5 / 10.0
		Вн статично налягане	Pa	0/25/39	0/25/39	0/29/39	0/29/39
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	32/29/26	33/30/27	33/30/27	37/32/27
	Размери	Тегло	kg	19.40	19.40	23.40	23.40
		Размер (ШхВхД)	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1100 x 200 x 450	1100 x 200 x 450
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	53.00
		Размер (ШхВхД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	977	1013	1064	1124
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737	2047	2653
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2538	2750	3111	3777

Аксесоари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Вкл/Изкл, Режим, Заключване, Седмичен Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Вкл/Изкл, Режим, Заключване, Седмичен Таймер и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
Приемник	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	175	Вътрешна дренажна помпа (за модели 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	175	Външна дренажна помпа (за модели 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-E075SEE3D	184	Вътрешна дренажна помпа (за модели 026/035)
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Вътрешното тяло е с височина едва 199 mm или 200 mm

Двойнороторни BLDC компресори

BLDC двигатели на вентилаторите





AC026/035MXADKH



AC052MXADKH



AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***RNLDKG / AC***RXADKG - DELUX R32							
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло			AC026RNLDKG/EU	AC035RNLDKG/EU	AC052RNLDKG/EU	AC071RNLDKG/EU
	Модел външно тяло			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.80/2.60/3.80	0.85/3.50/4.30	1.20/5.00/6.50	1.50/7.10/8.70
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	1.31	1.82	2.61	3.53
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.82	3.12	2.96	2.98
		Номинал отопление	COP	3.79	3.31	3.45	3.36
		Отопление при -15°C	COP	2.21	1.92	1.99	1.95
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)	6.10 (A++)	6.00 (A+)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m3/h	10.8 / 9.0 / 8.0	11 / 9.0 / 8.0	20.0 / 14.0 / 12.0	24.0 / 14.5 / 10.0
		Вн статично налягане	Pa	0/25/39	0/25/39	0/29/39	0/29/39
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	32/29/26	33/30/27	33/30/27	37/32/27
	Размери	Тегло	kg	19.00	19.00	23.50	23.50
		Размер (ШхВхД)	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1100 x 200 x 450	1100 x 200 x 450
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	32.50	32.50	43.50	51.00
		Размер (ШхВхД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~46	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	977	1013	1064	1124
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737	2047	2653
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2538	2750	3111	3777

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните, вкл. Wind-Free ™ функции
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните, вкл. функции за CAC и DVM S Wind-Free ™
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м
Дрен. Помпа	MDP-E075SEE3D	184	Вътрешна дренажна помпа (за модели 026/035)
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	175	Външна дренажна помпа (за модели 052/071)
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Вътрешното тяло е с височина едва 199 mm или 200 mm

С фреон R32 щадящ околната среда



AC026-052RXADKG/EU







AC052RXADKG/EU

AC071RXADKG/E

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC*MNMDKH / AC***MXADKH - DELUX**						
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло			AC035MNMDKH/EU	AC052MNMDKH/EU	AC060MNMDKH/EU
	Модел външно тяло			AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC060MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.20/3.50/3.90	1.20/5.00/6.00	1.20/5.80/7.00
		Отопление	kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20	1.50/7.00/8.50
		Отопление при -15°C	kW	1.80	2.37	2.93
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.33	3.21	2.97
		Номинал отопление	COP	3.33	3.80	3.59
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.20	2.07
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.20 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	12.70	12.70
		Макс. Дължина	m	20	30	30
		Макс. Денивелация	m	15	20	20
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m3/h	480-624	570-870	660-1020
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	28/25/22	29/26/23	30/27/24
	Размери	Тегло	kg	25.80	25.80	25.80
		Размер (ШхВхД)	mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	48/48	49/49
	Размери	Тегло	kg	32.80	43.80	43.80
		Размер (ШхВхД)	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	999	1046	1087
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1737	2047	2363
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2736	3093	3450

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	175	Вътрешна дренажна помпа
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	175	Външна дренажна помпа
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут

Изключително висока надежност и широк температурен диапазон

BLDC двигатели на вентилаторите и двойнороторни BLDC компресори



MWR-SH10N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC***MNMDKH / AC***MXADKH - DELUX								
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло			AC071MNMDKH/EU	AC090MNMDKH/EU	AC100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU
	Модел външно тяло			AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	3.30	4.13	4.95	6.00	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.30	3.10	2.86	2.73	3.01
		Номинал отопление	COP	3.64	3.64	3.39	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.10	2.10	1.96	2.46	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)	4.0. (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6,35	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m3/h	960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	30/27/24	34/32/30	38/35/32	37/34/30	37/34/30
	Размери	Тегло	kg	25.80	33.40	33.40	38.60	38.60
		Размер (ШхВхД)	mm	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/53	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	53.00	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхВхД)	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1143	1260	1343	1450	1523
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2653	3340	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3796	4600	4927	5404	5577



AC026/035MXADKH



AC052/060MXADKH



AC071MXADKH



AC090/100/120MXADKH-DNH



AC140MXADKH-DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ


SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***MNMDKH / AC***MXADNH - DELUX							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло			AC090MNMDKH/EU	AC100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU
	Модел външно тяло			AC090MXADNH/EU	AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.86	2.73	3.01
		Номинал отопление	COP	3.64	3.39	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.10	1.96	2.46	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m3/h	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	34/32/30	38/35/32	37/34/30	37/34/30
	Размери	Тегло	kg	33.40	33.40	38.60	38.60
		Размер (ШхВхД)	mm	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/53	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхВхД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1260	1343	1450	1523
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3514	3767	4148	4254
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	4774	5110	5598	5777

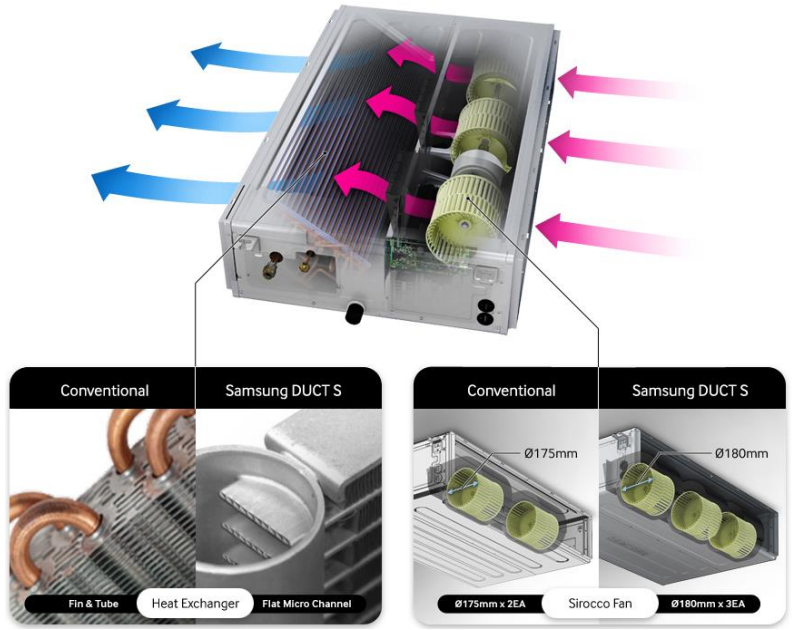

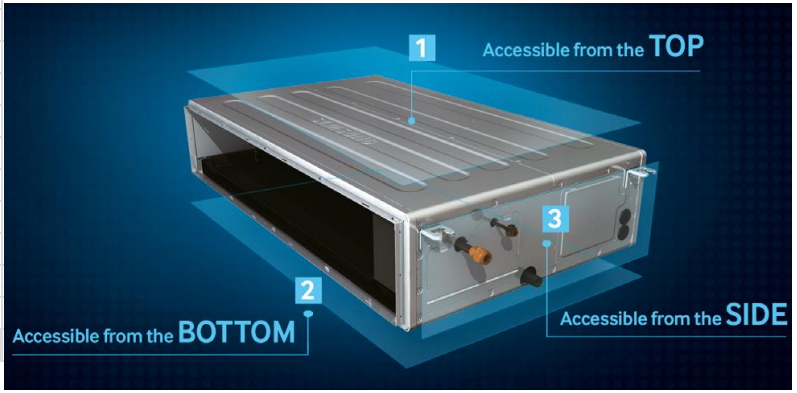

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***RNMDKG / AC***RXADKG - DELUX R32							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло				AC035RNMDKG/EU	AC052RNMDKG/EU	AC071RNMDKG/EU
	Модел външно тяло				AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.80/3.50/ 4.40	1.20/5.00/6.50	2.20/7.10/8.00
		Отопление		kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C		kW	1.80	2.37	3.30
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.43	3.13	2.93
		Номинал отопление		COP	3.48	3.66	3.20
		Отопление при -15°C		COP	1.93	2.20	2.10
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.30 (A++)	6.10 (A++)
				SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.10 (A+)	4.0. (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	20	30	50
		Макс. Денивелация		m	15	20	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	480/552/1080	570/720/1362	660/840/1380
		Вн статично налягане		Pa	0/25/147	0/25/147	0/25/147
	Шум	Налягане	B/C/H	dB(A)	28/25/22	29/26/23	30/27/24
	Размери	Тегло		kg	25.80	25.80	25.80
		Размер (ШхВхД)		mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	48/48	49/51
	Размери	Тегло		kg	32.50	43.50	51.00
		Размер (ШхВхД)		mm	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~46	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	999	1046	1087
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1737	2047	2363
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2736	3093	3450

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	175	Вътрешна дренажна помпа
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	175	Външна дренажна помпа
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

BLDC двигатели на вентилаторите и двойнороторни BLDC компресори



MWR-SH11N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ


Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***RNMDKG / AC***RXADKG - DELUX R32						
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло			AC100RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU
	Модел външно тяло			AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.95	6.00	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.86	2.73	3.01
		Номинал отопление	COP	3.39	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	1.96	2.46	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m3/h	1320/1500/2280	1500/1680/2280	1500/1680/2280
		Вн статично налягане	Pa	0/25/147	0/25/147	0/25/147
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/35/32	37/34/30	37/34/30
	Размери	Тегло	kg	33.40	38.60	38.60
		Размер (ШхВхД)	mm	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхВхД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1343	1450	1523
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3584	3954	4054
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	4927	5404	5577





AC035RXADKG/EU

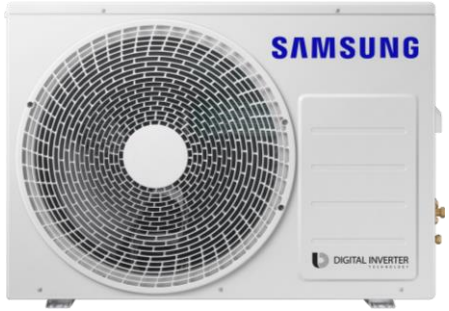

AC052RXADKG/EU



AC071RXADKG/EU



AC100RXADKG/EU
AC100RXADNG/EU



AC120-140RXADKG/EU
AC120-140RXADNG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC***RNMDKG / AC***RXADKG - DELUX R32						
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло			AC100RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU
	Модел външно тяло			AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.86	2.73	3.01
		Номинал отопление	COP	3.39	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	1.96	2.46	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m3/h	1320/1500/2280	1500/1680/2280	1500/1680/2280
		Вн статично налягане	Pa	0/25/147	0/25/147	0/25/147
	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	38/35/32	37/34/30	37/34/30
	Размери	Тегло	kg	33.40	38.60	38.60
		Размер (ШхВхД)	mm	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШхВхД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1343	1450	1523
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3767	4148	4254
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5110	5598	5777

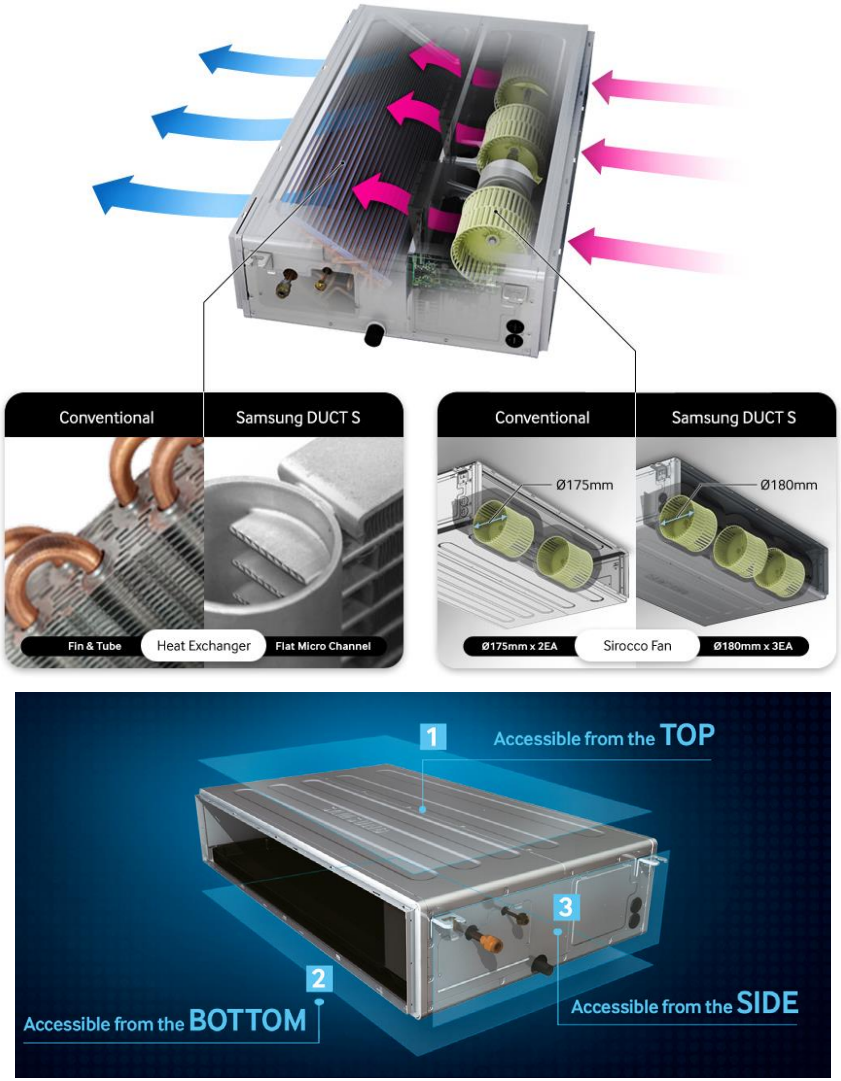

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
AC*KNHPKH / AC***KXAPNH И AC***JNHPKH / AC***JXAPNH - PREMIUM**						
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло			AC200KNHPKH/EU	AC250KNHPKH/EU	AC180JNHPKH/EU
	Модел външно тяло			AC200KXAPNH/EU	AC250KXAPNH/EU	AC180JXAPNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	7.50/20.00/23.00	9.00/25.00/28.50	6.00/18.00/20.00
		Отопление	kW	8.50/23.00/25.00	10.00/27.00/32.00	4.80/20.00/22.50
		Отопление при -10°C	kW	21.40	23.90	18.80
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.61	3.30
		Номинал отопление	COP	3.45	3.24	3.61
		Отопление при -10°C	COP	2.71	2.49	2.34
		Клас на ефективност	(Клас)	(A)	(A)	(A)
			(Клас)	(A)	(A)	(A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	19.05	22.22	19.05
		Макс. Дължина	m	75	75	75
		Макс. Денивелация	m	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m3/h	2880-4320	3000-4260	3000-4260
		Вн статично налягане	Pa	49/60/196	49/60/196	49/60/196
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 40.0 / 36.0	47.0 / 42.0 / 37.0	43.0 / 39.0 / 35.0
	Размери	Тегло	kg	82.5	82.5	82.5
		Размер (ШхВхД)	mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Scroll	BLDC Scroll	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	58.0 / 60.0	59.0 / 61.0	55.0 / 57.0
	Размери	Тегло	kg	154.00	154.00	107.50
		Размер (ШхВхД)	mm	940 x 1630 x 460	940 x 1630 x 460	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-20~50	-20~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	4011	4614	3828
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	7534	8661	6085
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	11545	13275	9913

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м
Йонизатор	MSD-EAN1	159	Virus Doctor S-plasma ion йонизатор
Дренажна помпа	MDP-G075SP	175	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства


Високоефективен BLDC Scroll компресор

Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Изключително висока надежност и широк температурен диапазон

Virus Doctor система за активно филтриране - опционално

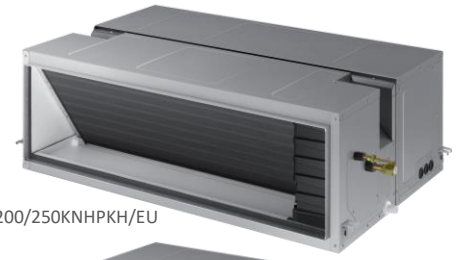

AC200/250KNHPKH/EU



AC180JNHPKH/EU

AC200KNHPKH/EU
AC250KXAPNH/EU

AC180JXAPNH/EU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

КОЛОНА

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC***KNPDEHEU / AC***KXADEHEU						
КОЛОНА		Модел вътрешно тяло			AC100KNPDEHEU	AC140KNPDEHEU
		Модел външно тяло			AC100KXADEHEU	AC140KXADGHEU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.50/10.00/12.30	4.20/ 13.40/16.70
		Отопление		kW	4.20/11.20/14.00	4.00/15.50/20.00
		Отопление при -5°C		kW	11.00	15.20
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.70	3.10
		Номинал отопление		COP	3.30	3.44
		Отопление при -10°C		COP	2.31	2.41
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.80 (A+)	-
				SCOP (Клас)	4.10 (A+)	-
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	75
		Макс. Денивелация		m	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	47/44/41	51/48/45
	Размери	Тегло		kg	42.00	46.00
		Размер (ШхВхД)		mm	610 x 1850 x 400	610 x 1850 x 400
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	ДА	ДА
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	53/55	53/54
	Размери	Тегло		kg	72.00	85.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 120 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	3989	5789



Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично Ду	MCM-A300N	1378	График управление, историята за грешки и др.

Предимства

Вентилатор с инверторен двигател

Комуникационен протокол NASA

Тъчскрийн дисплей

Инверторен компресор

Full HD филтър с висока плътност, който събира до 60% прах и бактерии

Захранване: монофазно за модел 10 kW и трифазно 14 kW



AC100KXADEHEU



AC140KXADEHEU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

РЕКУПЕРАТОР

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

			МОНОФАЗЕН МОДЕЛ		
AN***JSKLKN - STANDARD					
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло		AN026JSKLKN/EU	AN035JSKLKN/EU	AN050JSKLKN/EU
Режим на работа		-	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност		W	45/80/115	50/80/115	65/120/175
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	180/250/160	365/350/350	360/500/500
	Външно статично налягане	Pa	56/65/100	83/100/150	85/100/165
Ефективност на температурния обмен		%	70/70/74	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50	55/50/50	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70	76/70/70	76/70/70
Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	32.50	53.50	53.50
	Размер (ШхДхВ)	mm	600 x 350 x 660	1012 x 270 x 1000	1012 x 270 x 1000
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2373	2834	3214

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-VH12N	108	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Байпас, Тих режим и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните, вкл. Темп. сензор, Седмичен таймер, Клапи и др.
Датчик	MOS-C1	286	CO_2 датчик

Предимства

Топлообменник от диамантен тип за оптимизиране на въздушния поток и намаление на разходите

Работа до -15°C без допълнително подгряване

Инверторни BLDC двигатели на вентилаторите

Ефективен топлообмен 70%

Нов комуникационен протокол



AN026JSKLK



AN035/050/080/100JSKLKN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР


SAMSUNG


КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

			МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AN***JSKLKN - STANDARD				
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло		AN080JSKLKN/EU	AN100JSKLKN/EU
Режим на работа		-	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност		W	125/230/330	155/280/450
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	560/800/800	690/1000/1000
	Външно статично налягане	Pa	80/90/155	75/90/155
Ефективност на температурния обмен		%	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70	76/70/70
Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	67.00	67.00
	Размер (ШхДхВ)	mm	1220 x 340 x 1135	1220 x 340 x 1135
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	4400	5171



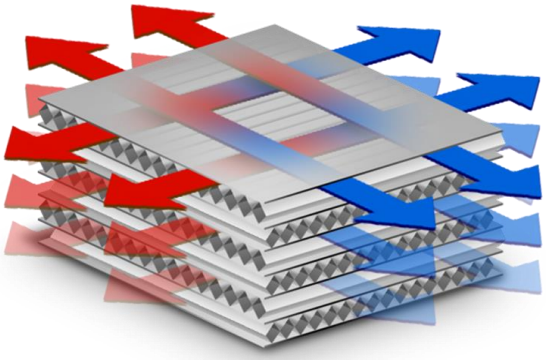

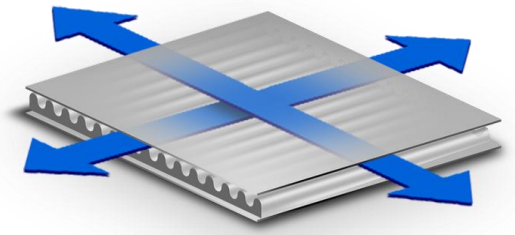

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.