

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ-FCJ-EH							
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-3	1-4	
		Модел външно тяло		AJ050FCJ2EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU	AJ070FCJ4EH/EU	
ВЪНШНО ТЯЛО	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00	6.80	7.00	
		Отопление	kW	5.70	8.00	8.60	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.79	3.40	3.68	
		Номинал отопление	COP	4.22	4.19	4.30	
		Отопление при -10°C	COP	3.13	3.12	3.21	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас) SCOP (Клас)	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 4	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52 + 12.70	9.52 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	
		Макс. Обща дължина	m	30	50	70	
		Макс. Дължина на тяло	m	20(25)	20(25)	25(30)	
		Макс. Денивелация	m	15(15)	15(15)	15(15)	
	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0	48.0	48.0
		Тегло					
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	790 x 545 x 285	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-5~46	-5~46	-5~46
Отопление	°C		-15~24	-15~24	-15~24		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2217	2910	3192	

Предимства



Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет

Еlegantен монтаж - едно жилище може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло, вместо 5

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

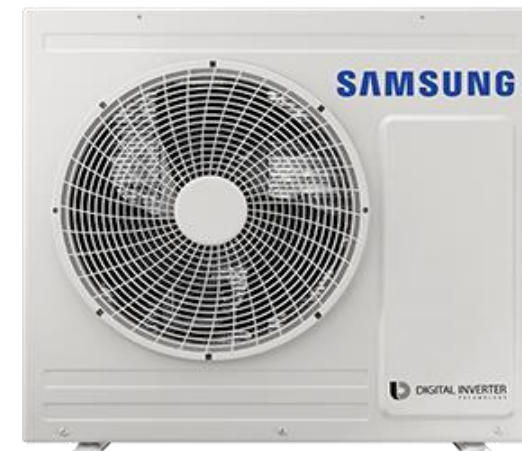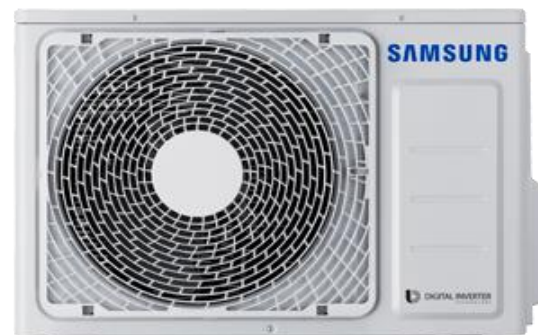

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ-МСJ-ЕН											
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-4	1-5	
		Модел външно тяло		AJ040MCJ2EH/EU	AJ050MCJ2EH/EU	AJ052MCJ3EH/EU	AJ068MCJ3EH/EU	AJ070MCJ4EH/EU	AJ080MCJ4EH/EU	AJ100MCJ5EH/EU	
Външно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00	5.00	5.20	6.80	7.00	8.00	10.00	
		Отопление	kW	4.40	5.70	6.30	8.00	8.60	9.30	12.00	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.92	3.79	3.85	3.40	3.68	3.68	3.45	
		Номинал отопление	COP	4.44	4.22	4.50	4.19	4.30	4.30	4.10	
		Отопление при -10°C	COP	3.28	3.13	3.34	3.12	3.21	2.70	3.03	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.80	6.40	6.40	6.10	5.60	5.30	6.10
			SCOP (Клас)		4.30	4.01	4.00	4.00	3.80	3.80	4.00
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 3	6.35 x 4	6.35 x 4	6.35 x 5	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52 x 2	9.52 x 1 + 12.7 x 1	9.52 x 1 + 12.7 x 1	9.52 x 1 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 3	
		Макс. Обща дължина	m	30	30	50	50	70	70	80	
		Макс. Дължина на тяло	m	20	20	20	20	25	25	25	
		Макс. Денивелация	m	15	15	15	15	15	15	15	
	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45/47	46/47	46/47	48/49	48/49	49/50	54/56	
	Тегло			kg	31.00	36.40	44.00	55.60	62.00	62.00	77.00
Размери	Размер (ШxВxД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	940 x 998 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-10~46	
Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2099	2412	2719	3172	3631	4182	4998	



AJ040/050MCJ2EH



AJ052MCJ3EH/EU



AJ068/070/080MCJ3/4EH/EU



AJ100MCJ5EH/EU

Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари

Еlegantен монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSPDBWKNEU - SERIES 7580 - DELUX									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSPDBWKNEU	AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU	AR24KSPDBWKNEU		
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	2.20	3.20	4.00	6.00	8.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	38/16	40/16	42/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	10.2	10.2	10.2	15.50	15.50
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294		
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	674	705	755	1034	1294	

Акcesoари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 16 dB(A) за 7, 9 и 12
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
 Възможност за изключване на дисплей и звук
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSWSAWKNEU/ KSWSBWKNET - SERIES 5580 STANDARD

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSWSAWKNEU	AR09KSWSBWKNET	AR12KSWSBWKNET	AR18KSWSAWKNEU	AR24KSWSAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.30	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	37/19	37/19	37/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	9.5	9.5	9.5	13.2	14.1
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	492	554	607	874	1197	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSWNAWKNEU/T - SERIES 5680/2-1 - DELUXE									
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSWNAWKNEU	AR09KSWNAWKNET	AR12KSWNAWKNET	AR18KSWNAWKNEU	AR24KSWNAWKNEU		
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	2.20	3.30	3.80	6.00	7.80	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	9.5	13.0	13.5
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1063 x 301 x 294	1063 x 301 x 294		
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	473	524	573	833	1144		

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**FSFPDGMNEU - SERIES MALDIVES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR18FSFPDGMNEU	AR24FSFPDGMNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00	6.80
		Отопление	kW	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	40/27	44/29
	Размери	Тегло	kg	13.0	13.0
Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 230 x 298	1065 x 230 x 298	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	833	1144

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция

Автоматично рестартиране

24 часов таймер

Функция „Спястявай умно“ – Климатик в климатика

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSFPEWQNEU / ET - SERIES MALDIVES						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR07KSFPEWQNEU	AR09KSFPEWQNET	AR12KSFPEWQNET
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50
		Отопление	kW	2.20	3.20	4.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/22	37/23	42/23
	Размери	Тегло	kg	8.2	8.2	8.2
Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	466	524	573

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция

Автоматично рестартиране

24 часов таймер

Функция „Спяствай умно“ – Климатик в климатика

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSFHBWKNEU / T - SERIES NEW BORACAY								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSFHBWKNEU	AR09KSFHBWKNET	AR12KSFHBWKNET	AR18KSFHBWKNEU	AR24KSFHBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.30	3.50	6.00	7.70
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	44/28
	Размери	Тегло	kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 43	1065 x 298 x 43	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	466	524	573	833	1144	

Акcesoари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107
Платка	MIM-A00	53

Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)
 Автоматична смяна на режима охлаждане/отопление
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Автоматично рестартиране
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSFHBWKNEU - SERIES NEW BORACAY								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07MSFHBWKNEU	AR09MSFHBWKNEU	AR12MSFHBWKNEU	AR18MSFHBWKNEU	AR24MSFHBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	2.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.20	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	45/29
	Размери	Тегло	kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	466	524	573	833	1144	

Акcesoари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107
Платка	MIM-A00	53

Предимства

- Ниско ниво на шум - 21 dB(A)
- Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)
- Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Иклз.
- Анти-алергенно, анти-бактериално и анти-вирусно пречистване на въздуха
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSFPEWQNEU - SERIES MALDIVES							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07MSFPEWQNEU	AR09MSFPEWQNEU	AR12MSFPEWQNEU		
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.70	3.50	
		Отопление	kW	2.20	3.50	3.50	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/23
		Тегло		kg	8.0	8.0	8.0
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	466	524	573		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

- Антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха
- Автоматично рестартиране и самопочистване
- 24 часов таймер
- Автоматична смяна на работния режим
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSWSAWKNEU - SERIES 5580 STANDARD					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR18MSWSAWKNEU	AR24MSWSAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00	6.80
		Отопление	kW	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	13.4	13.4
Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	874	1197	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър

Предимства

- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
- Индикация за стайната температура и за почистване на филтъра
- Режим Изсушаване и Тих режим
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSWNAWKNEU - SERIES 5680-1					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR18MSWNAWKNEU	AR24MSWNAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00	6.80
		Отопление	kW	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	13.2	13.2
Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	833	1144	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър

Предимства

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Индикация на стайната температура и за почистване на филтъра
 Автоматично рестарт и смяна на работния режим
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Режим Изсушаване и Тих режим
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSPDBWKNEU - SERIES 5680-2 - DELUXE					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR18MSPDBWKNEU	AR24MSPDBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00	6.80
		Отопление	kW	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	40/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	14.6	14.6
Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	1034	1294

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър

Предимства

Триъгълен дизайн И Crystal Gloss™ покритие за елегантен завършек
 Smart Home приложение за управление през wi-fi
 Neo Triple Filter и Full HD Filter за антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Икл.
 Индикатор за почистване на филтъра
 Автоматично управление на клапите,
 Автоматична смяна на работния режим
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Режим Изсушаване и Тих режим
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**HSSF BWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR12HSSF BWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.50	
		Отопление	kW	4.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	40/16
	Размери	Тегло	kg	12	
Размер (ШxВxД)		mm	936 x 264 x 270		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв.	903	



MR-EH00

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно ул-е

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стайната температура

Възможност за изключване на дисплей и звук

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**HSFSBWKNEU/AR**HSFNBWKNEU - SERIES 5000/1-1/2-1 - DELUXE						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR18HSFSAWKNEU	AR24HSFNBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00	6.80	
		Отопление	kW	6.00	8.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	41/25	43/26
		Тегло		kg	13.2	14.1
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.	842	1100		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно ул-е

Предимства

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Леснодостъпен филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Neo Triple филтър с антивирусна, антиалергенна и антибактериална защита (AR18HSFSAWKNEU)
 Full HD60 филтър с антивирусна, антиалергенна и антибактериална защита (AR24HSFNBWKNEU)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Самопочистване, автоматичен рестарт и смяна на режима
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze, Single User Mode, Тих режим и други



AR18HSFSAWKNEU



AR24HSFNBWKNEU



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МН***FJEA - PREMIUM							
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло		МН026FJEA	МН035FJEA	МН052FJEA	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50	5.20	
		Отопление	kW	2.90	3.80	5.60	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	28/26/23	39/32/24	44/34/25
	Размери	Тегло		kg	15	15	15
Размер (ШxВxД)			mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	830	925	1103	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър

Предимства

Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)

Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Горно и долно обдухване за максимален комфорт

Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото

Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МН***FSEA - PREMIUM						
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		МН026FSEA	МН035FSEA	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50	
		Отопление	kW	2.90	3.80	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27
	Размери	Тегло		kg	10.5	11
Размер (ШxВxД)			mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв.	714	874	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	354	354	
Цена за безжично ДУ с включен ДДС			лв.	85	85	
Цена за комплект с включен ДДС			лв.	1153	1313	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Панел	PC1NUPMA	в комплекта	Стандартен декоративен панел
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър

Предимства

Едно от най-ниските нива на шум - едва 25dB(A)

Най-тънката касета на пазара - едва 135mm

Оптимизирани турбина и клапа за максимален комфорт

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра

Мощна конденза помпа позволяваща денивелация до 750mm



PC1NUPMA



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner



AJ***NB1DEH/EU - DELUX					
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AJ026NB1DEH/EU	AJ035NB1DEH/EU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50
		Отопление	kW	2.90	3.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	32/29/26	37/33/30
	Размери	Тегло	kg	10.00	10.00
Размер (ШxВxД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.	750	918	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	378	378	
Цена за безжично ДУ с включен ДДС		лв.	85	85	
Цена за комплект с включен ДДС		лв.	1213	1381	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Темп., Таймер, Wind-Free и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	238	Горните вкл. Седмичен график, Стаен темп. сензор, Индивидуално/Групово у-е и др.
Панел	PC1NWFMAN	в комплекта	Wind-Free декоративен панел

Wind-Free™



PC1NWFMAN

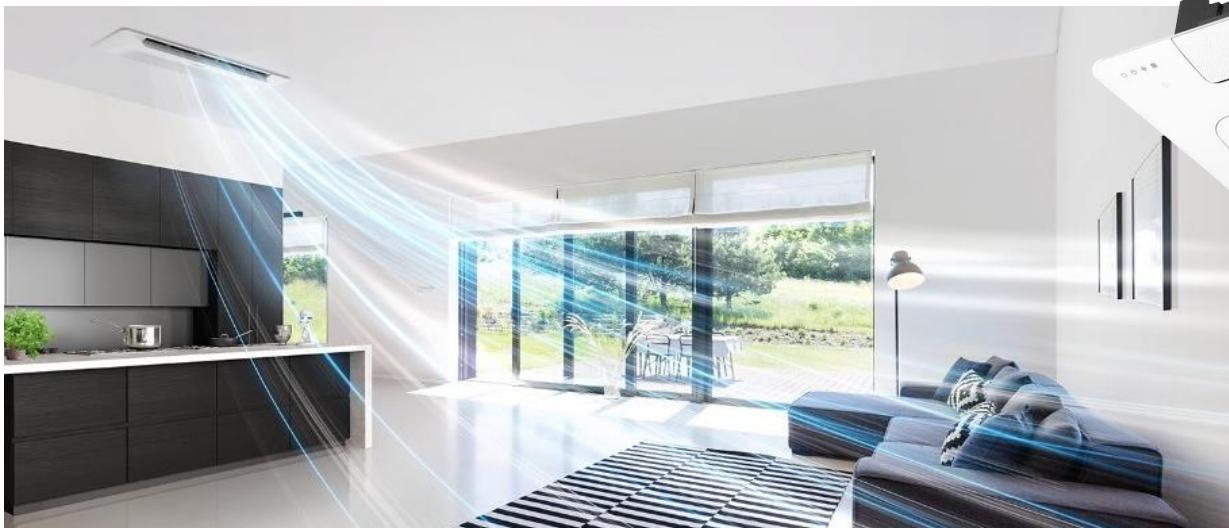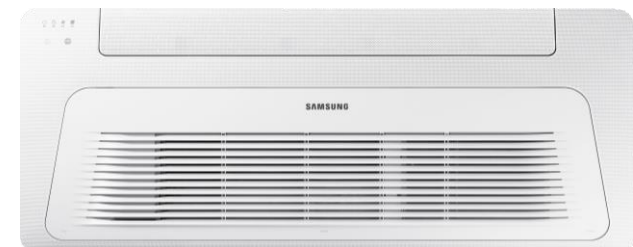

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		AJ***NBNDEN/EU - DELUXE								
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AJ016NBNDEN/EU	AJ020NBNDEN/EU	AJ026NBNDEN/EU	AJ035NBNDEN/EU	AJ052NBNDEN/EU		
Вътрешно тяло	Режим на работа			ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.60	2.00	2.60	3.50	5.20		
		Отопление	kW	2.00	2.20	2.90	3.80	5.60		
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35		
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70		
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32	
	Размери	Тегло			kg	11.50	11.50	11.50	11.50	11.80
		Размер (ШxВxД)			mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.		717	750	822	941	1096		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.		326	326	326	326	326		
Цена за безжично ДУ с включен ДДС		лв.		85	85	85	85	85		
Цена за комплект с включен ДДС		лв.		1128	1161	1233	1352	1507		


Акcesoари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта
Панел	PC4SUFMAN	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE13N	238



Wind-Free™



PC4SUFMAN

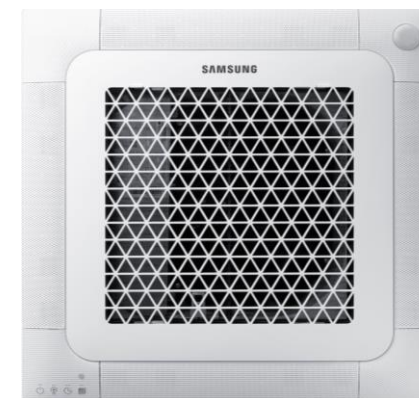

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АЈН***NDEHA - DELUXE								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	AJN016NDEHA	AJN020NDEHA	AJN026NDEHA	AJN035NDEHA	AJN052NDEHA	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.60	2.00	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.00	2.20	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33/29/24	33/29/24	34/30/25	36/33/29	40/36/32
	Размери	Тегло	kg	11	11	11	11	11.7
Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.	683	714	784	896	1044	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	367	367	367	367	367	
Цена за безжично ДУ с включен ДДС		лв.	85	85	85	85	85	
Цена за комплект с включен ДДС		лв.	1135	1166	1236	1348	1496	

Акcesoари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Панел	PC4SUSMB	в комплекта
Панел	PC4SUSMF*	367
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване



PC4SUSMB



PC4SUSMF

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

NJ***LHXEA и MH***FUEA						
КАНАЛЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло	NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FUEA	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.90	3.80	6.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27	37/35/33
	Размери	Тегло	kg	26	26	29
		Размер (ШxВxД)	mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	788	969	1146	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Темп., Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м
Дренажна помпа	MDP-M075SGU3	172	Дренажна помпа за среднонапорни канали

Предимства

Много ниски нива на шум - едва 25 dB(A)

Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035

Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа

Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб

Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



NJ026/35LHXEA



MH052FUEA



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ПОДОВА КОНЗОЛА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		АС***MNJDKH / АС***MXADKH					
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло	AC026MNJDKH/EU	AC035MNJDKH/EU	AC052MNJDKH/EU		
		Модел външно тяло	AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU		
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50	
		Отопление	kW	0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50	
		Отопление при -15°C	kW	3.05	3.48	4.87	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.71	3.21	2.86	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.31	3.24	
		Отопление при -15°C	COP	2.03	1.91	1.87	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тевна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm ²	-	-	-	
		Комуникационен кабел	mm ²	0.75	0.75	0.75	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36.0 / 31.0 / 23.0	38.0 / 34.0 / 24.0	43.0 / 39.0 / 25.0	
	Размери	Тегло	kg	16.00	16.00	16.20	
		Размер (ШxВxД)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0
		Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	806	1000	1153		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1466	1632	1925		
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	2272	2632	3199		

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; Вграден в темп. сензор, тъчскрийн екран и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло
 Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум
 Virus Doctor система за активно филтриране
 Тиха и надеждна работа
 Автоматичен рестарт
 Възможност за подаване на пресен въздух
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторен BLDC компресор (за модел 052)

AC026/035/052MXADKH

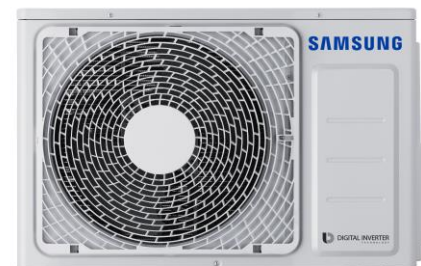

AC026/035MNJDKH




AC052MNJDKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC***MNADKH/EU				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AC026MNADKH/EU	AC035MNADKH/EU	
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/2.60/3.40	1.20/3.50/3.90
		Отопление	kW	1.00/3.30/4.00	1.10/4.00/4.70
		Отопление при -15°C	kW	2.87	3.48
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.51	3.18
		Номинал отопление	COP	3.30	2.50
		Отопление при -15°C	COP	1.91	1.45
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.30 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	
Макс. Дължина		m	20	20	
Макс. Денивелация		m	15	15	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/30/24/18	38/32/26/20
	Размери	Тегло	kg	7.60	7.60
		Размер (ШxВxД)	mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	621	687	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1466	1632	
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	2087	2319	

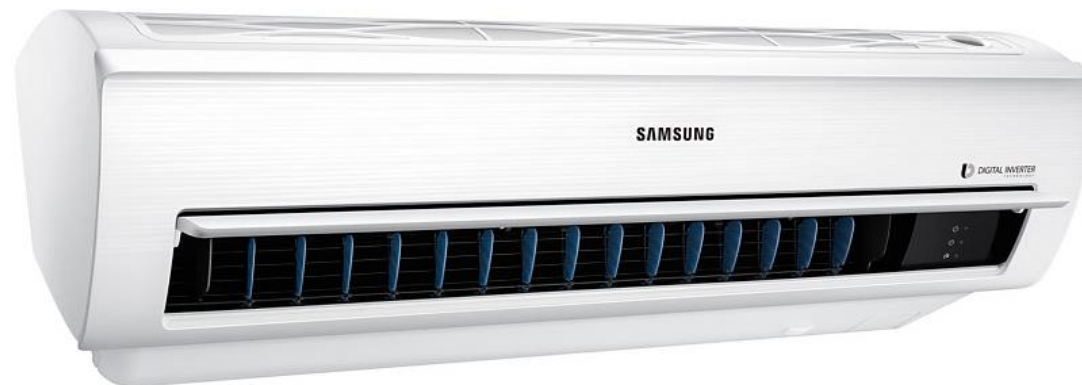

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства



Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 18 dB(A)
 Ексклузивен триъгълен дизайн за охлаждане на въздуха с 38% по-бързо
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
 HD Филтър - ново поколение премахва най-често срещаните вредни вещества
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС***MNADKH/EU				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ		
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AC052MNADKH/EU	AC071MNADKH/EU		
	Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.90/5.00/5.60	2.20/7.10 / 8.00	
		Отопление	kW	1.50/6.00/6.25	1.90/8.00/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.27	2.82	
		Номинал отопление	COP	3.16	3.14	
		Отопление при -15°C	COP	1.83	1.81	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.30 (A++)	
			SCOP (Клас)	3.80 (A)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88		
Макс. Дължина		m	30	50		
Макс. Денивелация		m	20	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42/37/32/25	43/39/35/30
		Тегло	kg	10.8	14.4	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	896 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	
		Модул за управление чрез Wi-Fi	-	НЕ	НЕ	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC	
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48
	Размери	Тегло	kg	43.8	53.00	
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	
Отопление		°C	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	865	993		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1925	2494		
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	2790	3487		

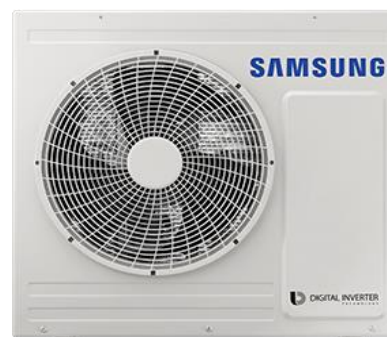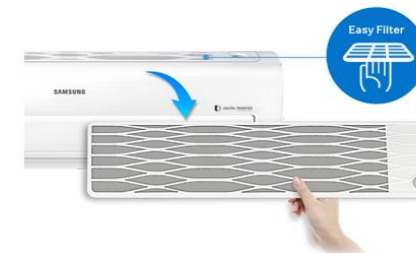

AC071MXADKH/EU

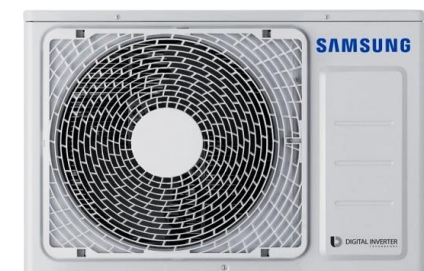

AC026MXADKH/EU
AC035MXADKH/EU
AC052MXADKH/EU

Виж аксесоарите на стр. 23

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС***MNTDEN/EU				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ		
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AC100MNTDEN/EU	AC100MNTDEN/EU		
	Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC100MXADNH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.0/9.5/11.0	3.0/9.5/11.0	
		Отопление	kW	2.2/10.8/15.5	2.2/10.8/15.5	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.50	2.50	
		Номинал отопление	COP	2.88	2.88	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.80 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	
		Макс. Денивелация	m	30	30	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
Размери		Тегло	kg	18.50	18.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253	
Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC	
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	72.00	
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	1486	1486		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3369	3542		
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	4855	5028		



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Технология Smart Inverter за бързо достигане и поддържане на желаната температура
 Антикорозионна защита на външното тяло
 Функции: „Good Sleep“, „Изушаване“, Тих режим, Турбо режим, 24 часов таймер, Автоматично рестартиране и др.



AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
АС***MN1DKH / АС***MXADKH						
СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026MN1DKH/EU	AC035MN1DKH/EU		
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	HEAT PUMP	HEAT PUMP	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.96/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10	
		Отопление	kW	0.96/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00	
		Отопление при -15°C	kW	2.90	3.50	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.61	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.44	2.88	
		Отопление при -15°C	COP	2.01	1.67	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
		Макс. Дължина	m	20	20	
Макс. Денивелация		m	15	15		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	30.0 / 27.0 / 23.0	33.0 / 30.0 / 26.0	
	Размери	Тегло	kg	9.50	9.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	947	990		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	354	345		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1466	1632		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2767	2967		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC1NWSMAN	в комплекта	Fluid декоративен панел
Панел	PC1NUSMAN	354	Стандартен декоративен панел (без оскъпяване*)
Панел	PC1NUPMAN	354	Z-Slide декоративен панел (без оскъпяване*)
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване

Предимства

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MN4PKH / АС***MXADKH

360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС071MN4PKH/EU	АС090MN4PKH/EU	АС100MN4PKH/EU	АС120MN4PKH/EU	АС140MN4PKH/EU
		Модел външно тяло		АС071MXADKH/EU	АС090MXADKH/EU	АС100MXADKH/EU	АС120MXADKH/EU	АС140MXADKH/EU
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	6.96	8.70	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.85	3.19	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.33	3.77	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.18	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36.0 / 33.0 / 29.0	43.0 / 38.0 / 33.0	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло	kg	18.00	23.50	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	52.0 / 53.0	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	20.20	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	947 x 281 x 947	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	379	379	379	379	379	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	5439	6293	6650	7298	7622	

Виж аксесоарите на стр. 28



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		АС***MN4PKH / АС***MXADNH					
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС100MN4PKH/EU	АС120MN4PKH/EU	АС140MN4PKH/EU	
		Модел външно тяло		АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.56	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.06	1.88	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0	
	Размери	Тегло	kg	23.50	23.50	25.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg		72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление	°C		-10~24	-10~24	-10~24	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.		379	379	379	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		6860	7528	7783	

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH00E	78	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	379*	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	379*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	379*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства


Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздухна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса


Двойнороторни BLDC компресори



AC071MXADKH



AC0090/100/120MXADKH

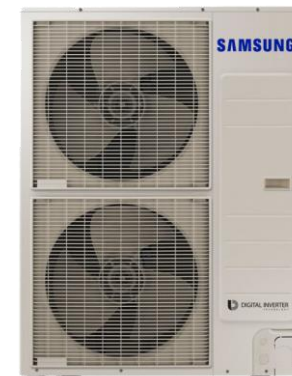

AC00140MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***NNNDKH / AC***MXADKH				
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026NNNDKH/EU	AC035NNNDKH/EU	AC052NNNDKH/EU	
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90
		Отопление	kW	0.98/3.40/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	4.79
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.82	3.21	3.27
		Номинал отопление	COP	3.78	3.33	3.62
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.93	2.10
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	20	20	30
		Макс. Денивелация	m	15	15	20
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	31.0 / 28.0 / 25.0	34.0 / 30.0 / 25.0
Размери		Тегло	kg	11.40	11.40	11.60
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	607	714	843	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	326	326	326	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1466	1632	1925	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2399	2672	3094	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	96	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Панел	PC4SUSMC	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

- Иновативна Wind-Free™ технология за охлаждане без усещането за вятър
- Компактно и по-леко вътрешно тяло
- Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение
- Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа
- Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение
- BLDC компресори

Wind-Free™



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		АС***NNNDKH / АС***MXADKH				
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		АС060NNNDKH/EU	АС071NNNDKH/EU		
	Модел външно тяло		АС060MXADKH/EU	АС071MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50	2.20/6.80/8.00	
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00	1.90/7.50/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	6.09	6.53	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.70	2.50	
		Номинал отопление	COP	3.02	2.68	
		Отопление при -15°C	COP	1.75	1.55	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.00 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88		
Макс. Дължина		m	30	50		
Макс. Денивелация		m	20	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 37.0 / 32.0	42.0 / 39.0 / 36.0	
	Размери	Тегло	kg	11.60	11.80	
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0	49.0 / 51.0
		Тегло	kg	43.80	53.00	
	Размери	Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
Отопление	°C		-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	925	1053		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	367	367		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	2222	2494		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3497	3895		

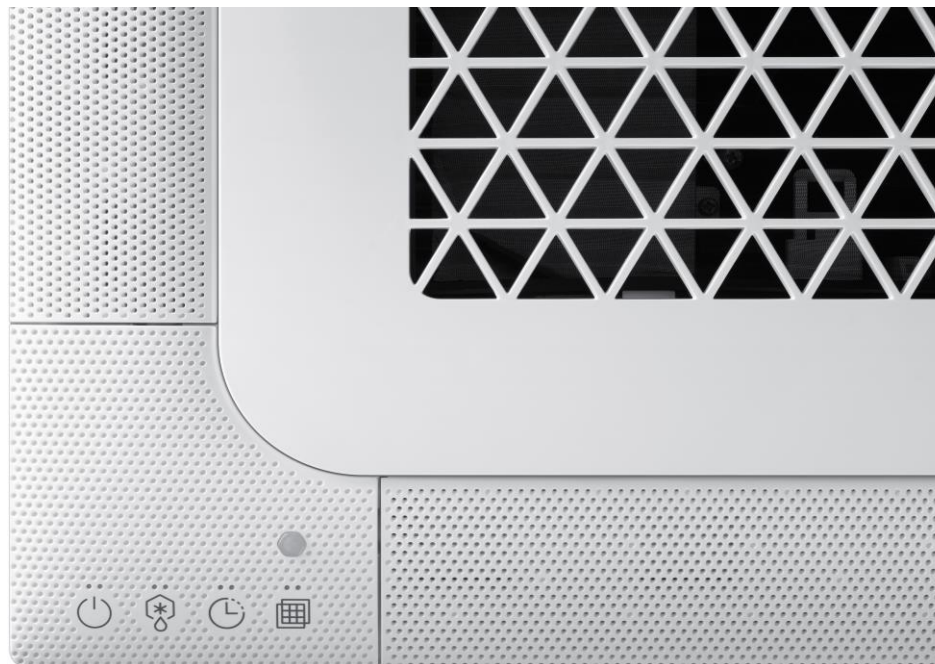

PC4SUFMAN




AR-EH03E



AC026/35FCADEN



AC052/060FCADEN

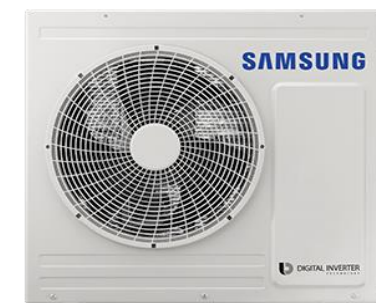

AC071FCADEN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***MNNDKH / AC***MXADKH				
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026MNNDKH/EU	AC035MNNDKH/EU	AC052MNNDKH/EU	
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	4.79
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.56	3.21	3.27
		Номинал отопление	COP	3.82	3.92	3.62
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.93	2.10
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	20	20	30
		Макс. Денивелация	m	15	15	20
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	31.0 / 28.0 / 25.0	34.0 / 30.0 / 25.0
Размери		Тегло	kg	11.40	11.40	11.60
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	599	702	824	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	367	367	367	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1466	1632	1925	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2432	2701	3116	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4SUSMAN	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4SUSMEN	367	Modern декоративен панел (без оскъпяване*)
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

- Вградена дренажна помпа за източване с високо повдигане - 750 мм
- Регулиране на скоростта на вентилатора спрямо височината на тавана
- Равномерно разпределение на свеж въздух достига до цялото помещение
- Автоматично завъртане на клапите
- Двойнороторни BLDC компресори
- Автоматично завъртане на клапите



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА





СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***MNNDKH / АС***MXADKH				
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		АС060MNNDKH/EU	АС071MNNDKH/EU
	Модел външно тяло		АС060MXADKH/EU	АС071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	6.09
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.70
		Номинал отопление	COP	3.02
		Отопление при -15°C	COP	1.75
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	
Макс. Дължина		m	30	
Макс. Денивелация		m	20	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 37.0 / 32.0
	Размери	Тегло	kg	11.60
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0
	Размери	Тегло	kg	43.80
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50
	Отопление	°C	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	908	1034
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	367	367
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	2222	2494
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3497	3895

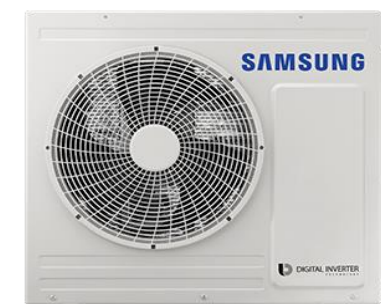

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***NN4DKH / AC***MXADKH					
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052NN4DKH/EU	AC071NN4DKH/EU	AC090NN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	8.70	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.47	2.81	3.27	
		Номинал отопление	COP	4.03	3.33	3.70	
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.15	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	30	50	50	
		Макс. Денивелация	m	20	30	30	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33.0 / 31.0 / 29.0	36.0 / 33.0 / 29.0	40.0 / 36.0 / 32.0
Размери		Тегло	kg	15.00	15.00	18.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	52.0 / 53.0
	Размери	Тегло	kg		43.80	53.00	72.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		1168	1204	1235	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.		350	350	350	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		1925	2494	3140	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		3443	4048	4725	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	96	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Панел	PC4NUFMAN	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна Wind-Free™ технология за охлаждане без усещането за вятър

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

BLDC компресори

Wind-Free™



AR-EH03E



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG


КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		АС***NN4DKH / АС***МХАДКН					
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		АС100NN4DKH/EU	АС120NN4DKH/EU	АС140NN4DKH/EU		
	Модел външно тяло		АС100МХАДКН/EU	АС120МХАДКН/EU	АС140МХАДКН/EU		
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0	
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary		
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0	
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00	
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	
	Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1285	1423	1508		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	350	350	350		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3369	3717	3811		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	5004	5490	5669		

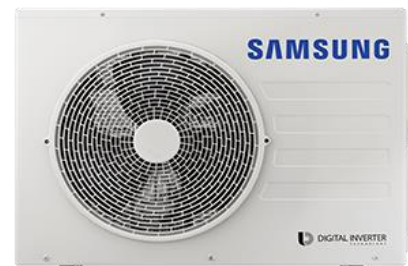

AC052MXADKH/EU

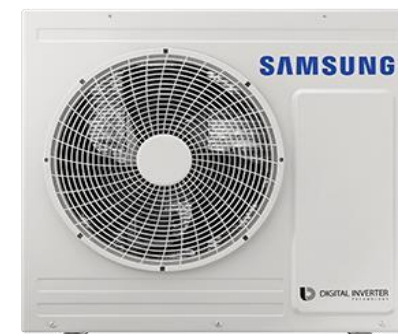

AC071MXADKH/EU



AC090-100NN4DKH/AC100MXADNH/EU



AC120-140MXADKH/AC120-140MXADNH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ								
АС***NN4DKH / АС***МХАДНН								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС100NN4DKH/EU	АС120NN4DKH/EU	АС140NN4DKH/EU		
		Модел външно тяло		АС100МХАДНН/EU	АС120МХАДНН/EU	АС140МХАДНН/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50		
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00		
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49		
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01		
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41		
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98		
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)		
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52		
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
		Макс. Дължина	m	50	50	75		
		Макс. Денивелация	m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0	
	Размери	Тегло		kg	18.00	18.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50		
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	87.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1285	1423	1508			
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	350	350	350			
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3542	3899	3999			
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	5177	5672	5857			



PC4NUFMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***MN4DKH / AC***MXADKH					
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC052MN4DKH/EU	AC071MN4DKH/EU	AC090MN4DKH/EU		
	Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU		
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00	
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	8.70	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.47	2.81	3.01	
		Номинал отопление	COP	4.03	3.33	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.15	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	5.60 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	30	50	50	
Макс. Денивелация		m	20	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33.0 / 33.0 / 29.0	36.0 / 33.0 / 29.0	40.0 / 36.0 / 32.0	
	Размери	Тегло	kg	15.50	15.00	16.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло	kg		43.80	53.00	72.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		880 x 630 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C		-10~24	-10~24	-10~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		1146	1182	1213	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв		352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв		1925	2494	3140	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		3423	4028	4705	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; сензорен екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4NUSKAN	в комплекта	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NUSKEN	352	Декоративен панел Modern - бял (без оскъпяване*)
Панел	PC4NBSKAN	367	Декоративен панел Waffle - черен
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел PC4NUSKAN или PC4NUSKEN по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

- Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
- Изключително висока надежност и широк температурен диапазон
- Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
- BLDC двигатели на вентилаторите и Двойнороторни BLDC компресори
- Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG


КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***MN4DKH / AC***MXADKH					
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU		
	Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	75	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0	
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0	
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	97.00	
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1260	1394	1479		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3369	3717	3811		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4981	5463	5642		

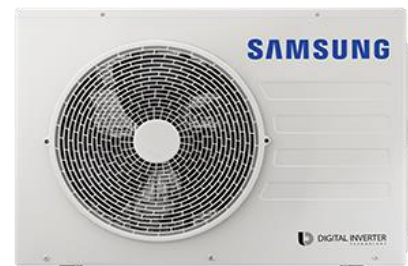

AC052FCADEN

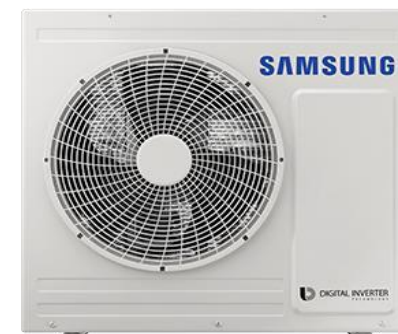

AC071FCADEN



AC090FCADEN/100FCADEN/AC100FCADGH



RC125DHXEВ/140DHXEВ/140DНХGА

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЛЪНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА



СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		АС***MN4DKH / АС***MXADNH				
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС100MN4DKH/EU	АС120MN4DKH/EU	АС140MN4DKH/EU
		Модел външно тяло		АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU
Система	Режим на работа			ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	75	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	97.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1260	1394	1479	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3542	3899	3999	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	5154	5645	5830	

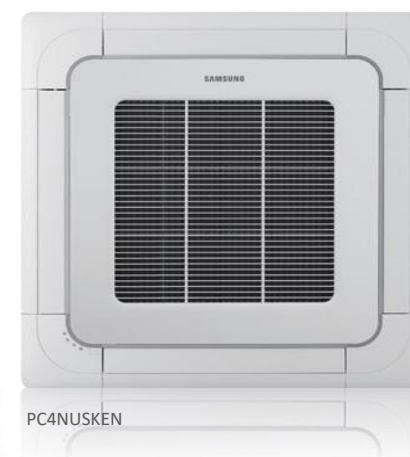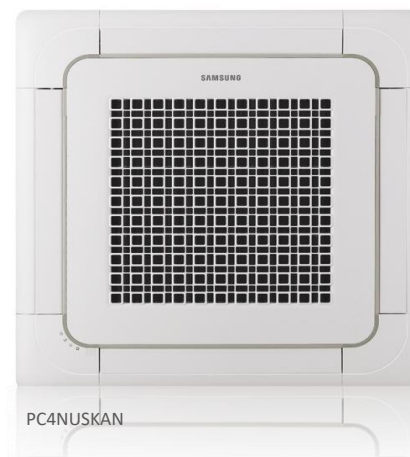

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MNCДKH / АС***MХADKH

ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		АС100MNCДKH/EU	АС120MNCДKH/EU	АС140MNCДKH/EU	
		Модел външно тяло		АС100MХADKH/EU	АС120MХADKH/EU	АС140MХADKH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	75	
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0	46.0 / 42.0 / 38.0
Размери		Тегло	kg	41.40	41.40	41.40	
		Размер (ШxВxД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg		70.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		2331	2579	2817	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		3369	3717	3811	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		5700	6296	6628	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други; Тъчскрийн
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние
 Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра
 Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението
 Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване
 Двойнороторни BLDC компресори
 Възможност за поставяне Virus doctor система



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		АС***MNC DKH / АС***MXADNH					
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		АС100MNC DKH/EU	АС120MNC DKH/EU	АС140MNC DKH/EU	
		Модел външно тяло		АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0	46.0 / 42.0 / 38.0	
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40	
		Размер (ШxВxД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg		70.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		2331	2579	2817	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		3542	2899	3999	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		5873	5478	6816	



АС100/140MXADKH/DNH



АС140MXADKH/DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМАМАРКЕТ

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNLDKH / AC***MXADKH

НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC026MNLDKH/EU	AC035MNLDKH/EU	AC052MNLDKH/EU	AC071MNLDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU		
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10	1.20/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	5.22	6.96	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.42	2.92	2.87	3.05	
		Номинал отопление	COP	3.79	3.28	3.53	3.52	
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.90	2.04	2.04	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50	
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	30	
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	443-540	450-569	571-810	600-1140
Вн статично налягане			Pa	0-39	0-39	0-39	0-39	
Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	32.0/29.0/26.0	33.0/30.0/27.0	33.0/30.0/27.0	37.0/32.0/27.0	
		Тегло	kg	19.40	19.40	23.40	23.40	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50Hz	1,220~240V, 50Hz	
		Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0/47.0	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/51.0	
		Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	53.00	
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	918	952	1000	1056		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1466	1632	1925	2494		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2384	2584	2925	3550		

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв.	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Вкл/Изкл, Режим, Заклучване, Седмичен Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Вкл/Изкл, Режим, Заклучване, Седмичен Таймер и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	172	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	172	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешно тяло (за 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-E075SEE3D	182	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 026/035)
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Вътрешното тяло е с височина едва 199 mm или 200 mm

Двойнороторни BLDC компресори

BLDC двигатели на вентилаторите



AC026/035MXADKH



AC052MXADKH



AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***MNMDKH / AC***MXADKH					
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC035MNMDKH/EU	AC052MNMDKH/EU	AC060MNMDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC060MXADKH/EU		
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.20/3.50/3.90	1.20/5.00/6.00	1.20/5.80/7.00	
		Отопление	kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20	1.50/7.00/8.50	
		Отопление при -15°C	kW	3.48	5.22	6.09	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.33	3.21	2.97	
		Номинал отопление	COP	3.33	3.80	3.59	
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.20	2.07	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.20 (A++)	6.10 (A++)	
	SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	12.70	12.70		
Макс. Дължина		m	20	30	30		
Макс. Денивелация		m	15	20	20		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	480-624	570-870	660-1020	
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	28.0/25.0/22.0	29.0/26.0/23.0	30.0/27.0/24.0	
		Тегло	kg	25.80	25.80	25.80	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
		Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/49.0	
		Тегло	kg	32.80	43.80	43.80	
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	940	984	1022		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1632	1925	2222		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2572	2909	3244		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	172	Вътрешна дренажна помпа
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	172	Външна дренажна помпа
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 Изключително висока надежност и широк температурен диапазон
 BLDC двигатели на вентилаторите и двойнороторни BLDC компресори



MWR-SH00N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ


СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		Модел външно тяло		AC071MNMDKH/EU	AC090MNMDKH/EU	AC100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU		
						AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU		
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW		2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50			
		Отопление	kW		1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00			
		Отопление при -15°C	kW		6.96	5.22	9.74	11.31	13.49			
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER		3.30	3.10	2.86	2.73	3.01			
		Номинал отопление	COP		3.64	3.64	3.39	3.25	3.41			
		Отопление при -15°C	COP		2.10	2.10	1.96	2.46	1.98			
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)		5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00			
			SCOP (Клас)	4.0 (A+)		4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40			
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm		6,35	9.52	9.52	9.52	9.52			
Тръба газова фаза		Φ, mm		15.88	15.88	15.88	15.88	15.88				
Макс. Дължина		m		50	50	50	50	75				
Макс. Денивелация		m		30	30	30	30	30				
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h		960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520			
		Вн статично налягане	Pa		0-147	0-147	0-147	0-147	0-147			
	Шум	Налягане	В/С/Н dB(A)		30.0/27.0/24.0	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0			
Размери	Тегло	kg		25.80	33.40	33.40	38.60	38.60				
	Размер (ШxВxД)	mm		850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700				
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz		1,220~240V, 50		1,220~240V, 50		1,220~240V, 50		1,220~240V, 50		
	Компресор	Тип		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary		
		Налягане	Охл./Отопл. dB(A)		49.0/51.0		52.0/53.0		52.0/54.0		54.0/56.0	
	Размери	Тегло	kg		53.00		72.00		72.00		77.00	
		Размер (ШxВxД)	mm		880 x 798 x 310		940 x 998 x 330		940 x 998 x 330		940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50		-15~50		-15~50		-15~50	
Отопление		°C		-20~24		-20~24		-20~24		-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		1075		1185		1263		1363		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		2494		3140		3157		3481		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		3569		4325		4420		4844		



AC026/035MXADKH




AC052/060MXADKH



AC071MXADKH



AC090/100/120MXADKH-DNH

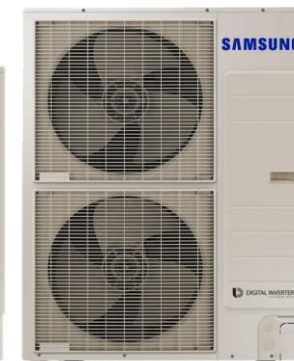

AC140MXADKH-DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ



СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
		АС***MNMDKH / АС***MXADNH						
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС090MNMDKH/EU	АС100MNMDKH/EU	АС120MNMDKH/EU	АС140MNMDKH/EU		
	Модел външно тяло		АС090MXADNH/EU	АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	5.22	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.86	2.73	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.64	3.39	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.10	1.96	2.46	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520	
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0
		Тегло		kg	33.40	33.40	38.60	38.60
Външно тяло	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	
	Захранване		Φ, #, V, Hz	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	
	Компресор	Тип		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0	53.0/54.0
		Тегло		kg	72.00	72.00	77.00	87.00
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1185	1263	1363	1432		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3302	3542	3899	3999		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	4487	4805	5262	5431		

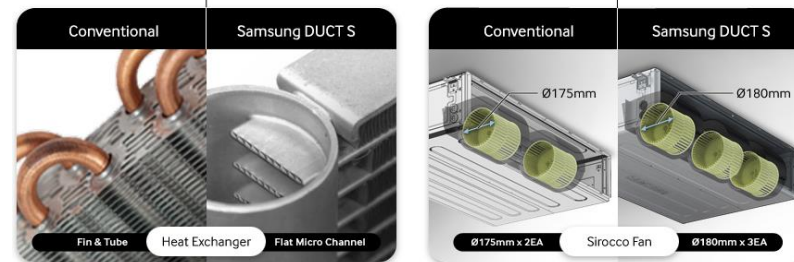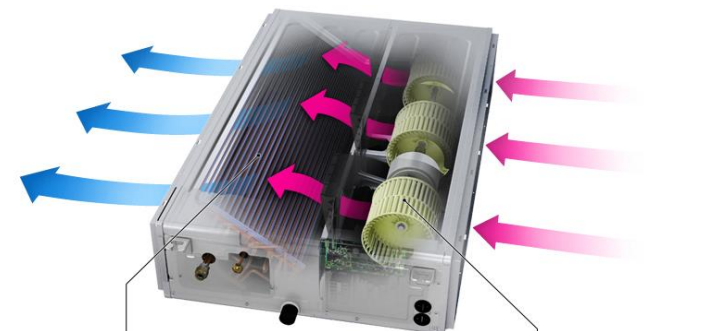

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  **АРКЕТ**

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

AC*MNMSEH / AC***MXASEH**

НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC052MNMSEH/EU	AC071MNMSEH/EU	AC100MNMSEH/EU	AC120MNMSEH/EU	
	Модел външно тяло		AC052MXASEH/EU	AC071MXASEH/EU	AC100MXASEH/EU	AC120MXASEH/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/5.00/6.00	1.75/6.80/8.00	2.00/9.50/12.00	2.90/12.00/14.00
		Отопление	kW	0.66/5.50/6.60	1.20/7.50/9.00	2.00/10.80/12.00	2.75/13.00/17.00
		Отопление при -15°C	kW	4.80	6.50	9.40	10.30
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.69	2.96	2.97	2.73
		Номинал отопление	COP	3.35	3.19	3.38	3.47
		Отопление при -15°C	COP	1.95	1.84	1.95	1.90
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Φ, mm	12.70	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50	50	50
		Макс. Денивелация	m	20	30	30	30
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	810/853.2/900	810/946.8/1080	810/946.8/1080
Вн статично налягане			Pa	29.4/29.4/147.1	29.4/29.4/147.1	39.2/39.2/147.1	51.0/29/147.1
Шум		Налягане	dB(A)	32.0/29.0/26.0	33.0/30.0/27.0	33.0/30.0/27.0	37.0/32.0/27.0
Размери		Тегло	kg	30.00	30.00	33.00	47.80
	Размер (ШxВxД)	mm	1150 x 260 x 480	1150 x 260 x 480	1150 x 320 x 480	1200 x 360 x 650	
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50Hz	1,220~240V, 50Hz	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51	52/54
	Размери	Тегло	kg	37.50	53.00	69.20	77.00
		Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	880 x 798 x 310	880 x 967 x 320	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	886	971	1141	1228	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1680	2175	2940	3244	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2566	3146	4081	4472	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Вътрешното тяло е с височина едва 199 мм или 200 мм

BLDC двигатели на вентилаторите



AC052MXADKH

AC071MXADKH

AC100/120MXASEH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		АС***КННРКН / АС***КХАРНН И АС***JННРКН / АС***JХАРНН				
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС200КННРКН/EU	АС250КННРКН/EU	АС180JННРКН/EU	
	Модел външно тяло		АС200КХАРНН/EU	АС250КХАРНН/EU	АС180JХАРНН/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	7.50/20.00/23.00	9.00/25.00/28.50	6.00/18.00/20.00
		Отопление	kW	8.50/23.00/25.00	10.00/27.00/32.00	4.80/20.00/22.50
		Отопление при -10°C	kW	21.40	23.90	18.80
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.61	3.30
		Номинал отопление	COP	3.45	3.24	3.61
		Отопление при -10°C	COP	2.71	2.49	2.34
		Клас на ефективност	(Клас)	(A)	(A)	(A)
	(Клас)		(A)	(A)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	19.05	22.22	19.05	
Макс. Дължина		m	75	75	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	2880-4320	3000-4260	3000-4260
		Вн статично налягане	Pa	49-196	49-196	49-196
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 40.0 / 36.0	47.0 / 42.0 / 37.0	43.0 / 39.0 / 35.0
		Тегло	kg	82.5	82.5	82.5
Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910	
	Захранване	Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
Външно тяло	Компресор	Тип	-	BLDC Scroll	BLDC Scroll	Twin BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	58.0 / 60.0	59.0 / 61.0	55.0 / 57.0
	Размери	Тегло	kg	154.00	154.00	107.50
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 1630 x 460	940 x 1630 x 460	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-20~50	-20~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3770	4337	3598	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	7082	8141	5720	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	10852	12478	9318	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м
Йонизатор	MSD-EAN1	157	Virus Doctor S-plasma ion йонизатор
Дренажна помпа	MDP-G075SP	172	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Високоэффективен BLDC Scroll компресор

Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Virus Doctor система за активно филтриране - опционално



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАННО-ПОДОВ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
AC***MNCDKH / AC***MXADKH						
ТАВАННО-ПОДОВ	Модел вътрешно тяло		AC052MNCDKH/EU	AC071MNCDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.70/5.00/5.60	2.20/7.10/8.00	
		Отопление	kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.05	2.42	
		Номинал отопление	COP	3.37	2.74	
		Отопление при -15°C	COP	1.95	1.59	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.60 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	
		Макс. Дължина	m	30	50	
		Макс. Денивелация	m	20	30	
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm ²	-	-	
		Комуникационен кабел	mm ²	0.75	0.75	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 39.0 / 36.0	46.0 / 44.0 / 42.0
Размери		Тегло	kg	20.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00
		Размер (ШxВxД)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	959	1018	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1925	2494	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2884	3512	

Акcesoари			Описание и функционалност
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

- Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха
- Възможност за подов и таванен монтаж
- Възможност за подаване на пресен въздух
- BLDC двигатели на вентилаторите
- Двойнороторни BLDC компресори
- Тиха и надеждна работа
- Автоматичен рестарт



AC052MXADKH



AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР

СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

AN***JSKLN

РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло		AN026JSKLN/EU	AN035JSKLN/EU	AN050JSKLN/EU
Режим на работа	-		ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W		45/80/115	50/80/115	65/120/175
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	180/250/160	365/350/350	360/500/500
	Външно статично налягане	Pa	56/65/100	83/100/150	85/100/165
Ефективност на температурния обмен	%		70/70/74	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50	55/50/50	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70	76/70/70	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	32.50	53.50	53.50
	Размер (ШхДхВ)	mm	600 x 350 x 660	1012 x 270 x 1000	1012 x 270 x 1000
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		2008	2397	2720

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-VH12	107	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Байпас, Тих режим и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните, вкл. Темп. сензор, Седмичен таймер, Клапи и др.
Датчик	MOS-C1	282	CO ₂ датчик

Предимства

Топлообменник от диамантен тип за оптимизиране на въздушния поток и намаление на разходите
 Работа до -15°C без допълнително подгряване
 Инверторни BLDC двигатели на вентилаторите
 Ефективен топлообмен 70%
 Нов комуникационен протокол



AN026JSKLN



AN035/050/080/100JSKLN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР


СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG


КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ANO***JSKLN		МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло	AN080JSKLN/EU	AN100JSKLN/EU
Режим на работа	-	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W	125/230/330	155/280/450
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	560/800/800
	Външно статично налягане	Pa	80/90/155
Ефективност на температурния обмен	%	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	67.00
	Размер (ШxДxВ)	mm	1220 x 340 x 1135
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.	3722	4375

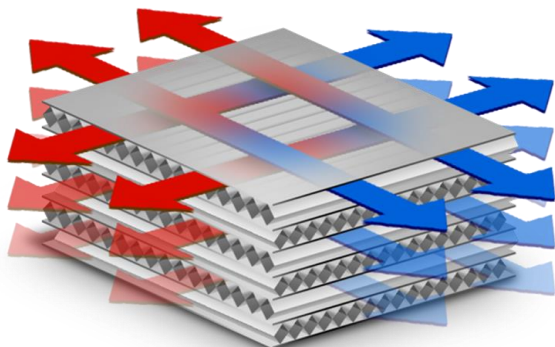

SAMSUNG

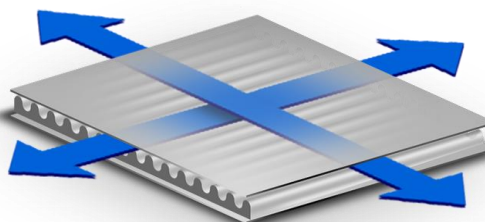

SAMSUNG CONVENTIONAL

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.