

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q1 2019
МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

SAMSUNG

КЛИМА  **MARKET**
 Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
				AE***JXYDEH/EU - DELUUX					
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел управление		MIM-E03BN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	
		Модел външно тяло		AE050JXYDEH/EU	AE090JXYDEH/EU	AE120JXYDEH/EU	AE140JXYDEH/EU	AE160JXYDEH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	5.00	9.00	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	4.70	7.60	10.30	10.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	7.50	12.00	13.00	14.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.72	4.21	4.51	4.46	4.21	
		Отопление A-7/W35	COP	2.69	2.39	2.61	2.56	2.47	
		Охлаждане A35/W7	EER	4.13	3.85	3.80	3.71	3.65	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.50	4.41	4.45	4.49	4.48	
			SEER (Клас)	5.29	5.07	4.98	4.97	4.92	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	-	-	-	-	-	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	-	-	-	-	-	
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-	-	
Макс. Денивелация		m	-	-	-	-	-		
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	-	-	-	-	-	
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	-	-	
		Размер (ШхВхД)	mm	-	-	-	-	-	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45/45	48/48	50/50	52/51
	Размери	Тегло	kg	59.0	76.0	108.0	108.0	108.0	
		Размер (ШхВхД)	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46	10~46	
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
	Цена за моноблок с включен ДДС			лв.	4956	5680	7379	7915	8270
Цена за управление с включен ДДС			лв.	1225	1220	1220	1220	1220	
Цена за система с включен ДДС			лв.	6181	6900	8599	9135	9490	

Виж аксесоарите на стр. 11

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



С 40% по-малки, спестяват и значителна част от пространството

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q1 2019
МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  MARKET

АЕ***JXYDGH/EU - DELUUX				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN
		Модел външно тяло		AE090JXYDGH/EU	AE120JXYDGH/EU	AE140JXYDGH/EU	AE160JXYDGH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	10.80	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	13.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.21	4.51	4.46	4.21
		Отопление A-7/W35	COP	2.39	2.61	2.56	2.47
		Охлаждане A35/W7	EER	3.65	3.80	3.71	3.65
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.38	4.56	4.58	4.56
			SEER (Клас)	4.69	4.98	4.97	4.92
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	-	-	-	-
		Тръба газова фаза	Ф, mm	-	-	-	-
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	-	-	-	-	-
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	-
		Размер (ШxВxД)	mm	-	-	-	-
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	50/50	52/51
	Размери	Тегло	kg	76.0	108.0	108.0	108.0
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
	Цена за моноблок с включен ДДС		лв.	7042	7751	8309	8690
Цена за управление с включен ДДС		лв.	1220	1220	1220	1220	1220
Цена за система с включен ДДС		лв.	8262	8971	9529	9910	

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WW00N	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Температура, Таймер и др.
Датчик	-	в комплекта	Температурен датчик за водосъдържател за БГВ
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Предимства			


Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама

Функция за изсушаване на бетон

Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури

С 40% по-компактни и по-леки от тези на останалите производители

Бърз и лесен монтаж




AE050JXYDEH/EU



Жично ДУ от комплект за управление MIM-E03AN/E03BN



AE090JXYDEH/GH

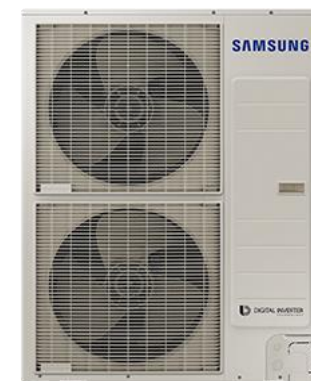

AE120/140/160JXYDE/GH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

www.climamarket.bg | 0700 20 720 | Варна: office-var@climamarket.bg | София: office-sof@climamarket.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q1 2019
МОНОБЛОК ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА **MARKET**

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AE***RXYDEG/EU - DELUX R32							
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел управление		MIM-E03BN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN
		Модел външно тяло		AE050RXYDEG/EU	AE090RXYDEG/EU	AE120RXYDEG/EU	AE160RXYDEG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	5.00	9.00	12.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	4.70	7.60	10.30	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	7.50	12.00	14.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.72	4.21	4.51	4.21
		Отопление A-7/W35	COP	2.69	2.39	2.61	2.47
		Охлаждане A35/W7	EER	4.13	3.85	3.80	3.65
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.50	4.41	4.45	4.48
			SEER (Клас)	5.29	5.07	4.98	4.92
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	-	-	-	-
		Тръба газова фаза	Ф, mm	-	-	-	-
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-
		Макс. Денивелация	m	-	-	-	-
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	-	-	-	-
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	-
		Размер (ШxВxД)	mm	-	-	-	-
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45/45	48/48	50/50
	Размери	Тегло	kg	59.0	76.0	108.0	108.0
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за моноблок с включен ДДС			лв.	5452	6248	8116	9098
Цена за управление с включен ДДС			лв.	1225	1220	1220	1220
Цена за система с включен ДДС			лв.	6677	7468	9336	10318

Виж аксесоарите на стр. 11

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q1 2019
МОНОБЛОК ТЕРМОПМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

SAMSUNG


КЛИМА  MARKET
Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AE***RXYDGG/EU - DELUX R32							
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	
		Модел външно тяло		AE090RXYDGG/EU	AE120RXYDGG/EU	AE160RXYDGG/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	14.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.21	4.51	4.21	
		Отопление A-7/W35	COP	2.39	2.61	2.47	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.65	3.80	3.65	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.38	4.56	4.56	
			SEER (Клас)	4.69	4.98	4.92	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	-	-	-	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	-	-	-	
		Макс. Дължина	m	-	-	-	
Макс. Денивелация		m	-	-	-		
Хидравлична част	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	-	-	-	
	Размери	Тегло	kg	-	-	-	
		Размер (ШхВхД)	mm	-	-	-	
	Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50
Компресор		Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	50/50	54/52
Размери		Тегло	kg	76.0	108.0	108.0	
		Размер (ШхВхД)	mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	
Температурен диапазон		Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за моноблок с включен ДДС			лв.	7746	8525	9559	
Цена за управление с включен ДДС			лв.	1220	1220	1220	
Цена за система с включен ДДС			лв.	8966	9745	10779	

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WW00N	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Температура, Таймер и др.
Датчик	-	в комплекта	Температурен датчик за водосъдържател за БГВ
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
С 40% по-компактни и по-леки от тези на останалите производители
Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури
Функция за изсушаване на бетон
Бърз и лесен монтаж



AE050RXYDEG/EU



Жично ДУ от комплект за управление MIM-E03AN/E03BN



MIM-E03AN/E03BN



AE090RXYDEG/EU
AE090JXYDGH/EU

AE120RXYDEG/EU
AE160RXYDEG/EU
AE120RXYDGG/EU
AE160RXYDGG/EU



С 40% по-малки, спестяват и значителна част от пространството

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AE***JNYDEH / AE***JXEDEH - DELUX							
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел хидромодел		AE090JNYDEH/EU	AE090JNYDEH/EU	AE090JNYDEH/EU	
		Модел външно тяло		AE040JXEDEH/EU	AE060JXEDEH/EU	AE090JXEDEH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	4.40	6.00	9.00
		Отопление A-7/W35		kW	3.75	5.10	7.60
		Охлаждане A35/W7		kW	5.00	6.50	8.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	5.10	4.80	4.48
		Отопление A-7/W35		COP	2.62	2.49	2.45
		Охлаждане A35/W7		EER	3.97	3.71	3.64
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)		4.52	4.54	4.58
			SEER (Клас)		5.37	5.35	4.79
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	30	30	50
		Макс. Денивелация		m	20	20	30
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс		°C	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)	
	Размери	Тегло		kg	45	45	45
		Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46/46	47/47	50/49
	Размери	Тегло		kg	48.5	48.5	68
		Размер (ШxВxД)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
	Цена за хидромодел с ДУ с включен ДДС			лв.	4610	4610	4610
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2241	2861	3505	
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	6851	7471	8115	

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WW00N	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Температура, Таймер, Заклучване и др.
Датчик	-	в комплекта	Температурен датчик за водосъдържател за БГВ
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Предимства			

Изключително широк температурен диапазон на работа
Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
Функция за изсушаване на бетон, конфигурирана според европейските норми
Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


СПЛИТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AE***JNYDEH / AE***JXEDEH - DELUX								
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел хидромодел		AE160JNYDEH/EU	AE160JNYDEH/EU	AE160JNYDEH/EU		
		Модел външно тяло		AE120JXEDEH/EU	AE140JXEDEH/EU	AE160JXEDEH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35		kW	10.30	11.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7		kW	12.00	14.00	15.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.63	4.44	4.26	
		Отопление A-7/W35		COP	2.57	2.55	2.50	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.87	3.68	3.62	
		Сезонна ефективност			SCOP (Клас)	4.63	4.56	4.52
					SEER (Клас)	4.93	4.91	4.91
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	50	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55		
		Охлаждане мин-макс		°C	5~25	5~25		
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	6 (3+3)	6 (3+3)	6 (3+3)		
	Размери	Тегло		kg	45	45	45	
		Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50		
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/50	52/50	54/52	
	Размери	Тегло		kg	100.0	100.0	100.0	
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46	10~46	
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за хидромодел с включен ДДС			лв.	5235	5235	5235		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	4922	5550	6426		
Цена за система с включен ДДС			лв.	10157	10785	11661		

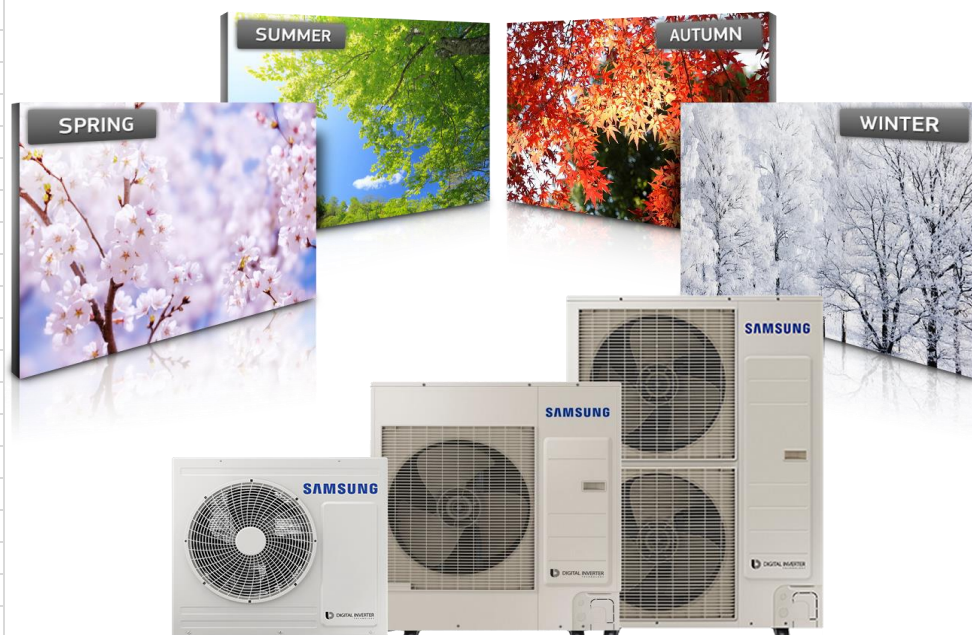

Изключителна ефективност през всички сезони.
Ефективността на отоплението е оптимизирана в зависимост от реалната работна температура.

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AE-JNYDGH / AE-JXEDGH - DELUX							
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел хидромодел		AE090JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	
		Модел външно тяло		AE090JXEDGH/EU	AE120JXEDGH/EU	AE160JXEDGH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление A7/W35		kW	9.00	12.00	
		Отопление A-7/W35		kW	7.60	10.30	
		Охлаждане A35/W7		kW	7.50	12.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35		COP	4.48	4.63	
		Отопление A-7/W35		COP	2.45	2.57	
		Охлаждане A35/W7		EER	3.64	3.87	
		Сезонна ефективност		SCOP (Клас)	4.57	4.72	
				SEER (Клас)	4.65	4.93	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	
Макс. Денивелация		m	30	30			
Хидромодел	Температури воден кръг		Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	
			Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	6 (2+4)	6 (2+4)		
	Размери	Тегло		kg	46.5	46.5	
		Размер (ШхВхД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/49	50/50	
	Размери	Тегло		kg	76.0	101.5	
		Размер (ШхВхД)		mm	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	10~46	10~46	
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
	Цена за хидромодел с включен ДДС			лв	4839	5495	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	3683	5173		
Цена за система с включен ДДС			лв	8522	10668		

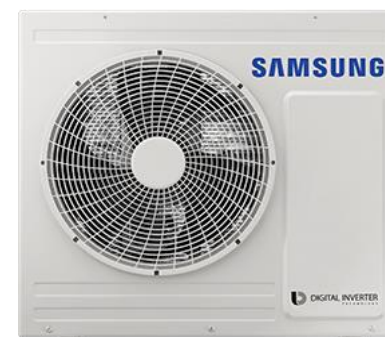

AE040/60JXEDH



AE090JXEDH/GH



MWR-WW00N



MIM-H03N



AE120/140/160JXEDH-AE120/140/160JXEDGH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AE***MNYDEH / AE***MXTRPH - DELUX

ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА			Модел хидромодул	Модел външно тяло	AE090MNYDEH/EU	AE090MNYDEH/EU	AE090MNYDEH/EU	AE160MNYDEH/EU
					AE044MXTRPH/EU	AE066MXTRPH/EU	AE090MXTRPH/EU	AE120MXTRPH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА A2W	ТЕРМОПОМПА A2W	ТЕРМОПОМПА A2W	ТЕРМОПОМПА A2W	ТЕРМОПОМПА A2W
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	1.66/4.40/4.40	1.66/6.60/6.60	2.39/9.00/9.00	3.75/12.00/12.00	
		Отопление A-7/W35	kW	3.90	5.70	7.40	10.60	
		Охлаждане A35/W7	kW	1.65/5.10/5.10	1.65/6.70/6.70	1.81/8.00/8.00	3.30/12.00/12.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.73	4.49	4.25	4.41	
		Отопление A-7/W35	COP	2.81	2.79	2.79	2.97	
		Охлаждане A35/W7	EER	4.95	4.53	4.32	4.14	
		Сезонна ефективност	SCOP	4.38	4.39	4.39	4.59	
			ESEER	5.08	4.92	5.36	5.29	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	30	30	30	70	
		Макс. Денивелация	m	20	20	20	30	
Хидромодул	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	4	4	4	6	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	31/31	31/31	31/31	38/38
	Размери	Тегло	kg	45.50	45.50	45.50	46.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	880 x 638 x 310	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	3,4380~415V, 50	
	Компресор	Тип	-	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47/46	48/47	51/50
	Размери	Тегло	kg	61.00	61.00	74.00	107.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	
		Отопление (БГВ)	°C	10~46(43)	10~46(43)	10~46(43)	10~46(43)	
	Цена за хидромодул с ДУ с включен ДДС		лв.	4954	4954	4954	6058	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	2915	3067	3994	5620		
Цена за система с включен ДДС		лв.	7869	8021	8948	11678		


Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WW00N	в комплекта	Включване/Изключване, Режим, Таймер, Температура и други



AE090MNYDEH/EU
AE160MNYDEH/EU
AE090MNYDGH/EU
AE160MNYDGH/EU

AE044MXTRPH/EU
AE066MXTRPH/EU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.


				МОНОФАЗНО		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
АЕ***MNYDEN / АЕ***MXTPEH и АЕ***MNYDEN / АЕ***MXTPGH - DELUX									
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА			Модел хидромодел		АЕ160MNYDEN/EU	АЕ090MNYDGH/EU	АЕ160MNYDGH/EU	АЕ160MNYDGH/EU	
			Модел външно тяло		АЕ160MXTPEH/EU	АЕ090MXTPGH/EU	АЕ120MXTPGH/EU	АЕ160MXTPGH/EU	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА А2W	ТЕРМОПОМПА А2W	ТЕРМОПОМПА А2W	ТЕРМОПОМПА А2W	
	Капацитет	Отопление А7/W35		kW	3.75/16.00/16.00	2.47/9.00/9.00	3.75/12.00/12.00	3.75/16.00/16.00	
		Отопление А-7/W35		kW	14.00	7.40	10.60	14.00	
		Охлаждане А35/W7		kW	3.30/14.50/14.50	1.87/8.00/8.00	3.30/12.00/12.00	3.30/14.50/14.50	
	Енергийна Ефективност	Отопление А7W35		COP	4.05	4.25	4.41	4.05	
		Отопление А-7/W35		COP	2.73	2.79	2.97	2.73	
		Охлаждане А35/W7		EER	3.78	4.30	4.14	3.78	
		Сезонна ефективност		SCOP	4.59	4.39	4.59	4.59	
				ESEER	5.21	4.93	5.29	5.21	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	70	30	70	70	
		Макс. Денивелация		m	30	20	30	30	
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс		°C	25~55	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс		°C	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)			kW	6	4	6	6	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	38/38	31/31	31/31	38/38	
	Размери	Тегло		kg	46.50	45.50	45.50	46.50	
		Размер (ШxВxД)		mm	880 x 638 x 310	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	880 x 638 x 310	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	3,4,380~415V, 50	
	Компресор	Тип		-	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	55/54	51/50	52/51	55/54	
	Размери	Тегло		kg	107.00	76.00	107.00	107.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 1420 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	
		Отопление (БГВ)		°C	10~46(43)	10~46(43)	10~46(43)	10~46(43)	
	Цена за хидромодел с ДУ с включен ДДС				лв.	6058	5106	6236	6236
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	6550	4115	5903	6883	
Цена за система с включен ДДС				лв.	12608	9221	12139	13119	



АЕ090MXTPEH/EU
АЕ090MXTPGH/EU



АЕ120MXTPEH/EU
АЕ160MXTPEH/EU
АЕ120MXTPGH/EU
АЕ160MXTPGH/EU

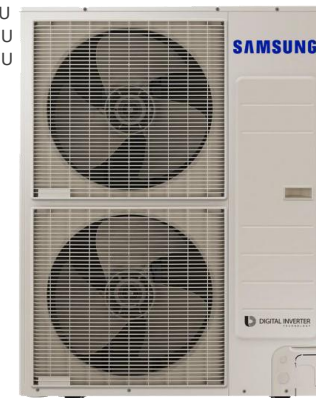

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА ДИРЕКТНО ИЗПАРИЕНИЕ АЕ***MNADEH/EU - DELUX

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AE022MNADEH/EU	AE028MNADEH/EU	AE036MNADEH/EU	AE056MNADEH/EU	AE071MNADEH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Отопление		kW	2.20	2.80	3.60	5.60	7.10
		Охлаждане		kW	2.50	3.20	4.00	6.30	8.00
		Ел. консумация охл.		kW	0.015	0.016	0.020	0.027	0.041
		Ел. консумация отопл.		kW	0.018	0.024	0.028	0.031	0.053
Вътрешно тяло	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	12.70	12.70	12.70	15.88
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	33/28/23	35/30/25	36/32/29	39/35/32	44/40/36
	Размери	Тегло		kg	7.9	8.0	9.5	14.3	14.3
		Размер (ШxВxД)		mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294
	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	753	787	851	918	994

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Сензорен екран, Темп. Сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Заклучване и други



MWR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА ДИРЕКТНО ИЗПАРИЕНИЕ AE***MNJDEH/EU - DELUX

ПОДОВА КОНЗОЛА				Модел вътрешно тяло		AE022MNJDEH/EU	AE028MNJDEH/EU	AE036MNJDEH/EU	AE056MNJDEH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление		kW	2.20	2.80	3.60	5.60	
		Охлаждане		kW	2.50	3.20	4.00	6.30	
		Ел. консумация охл.		kW	0.016	0.03	0.035	0.062	
		Ел. консумация отопл.		kW	0.016	0.03	0.035	0.062	
Вътрешно тяло	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	12.70	12.70	12.70	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	34/32/30	38/36/34	39/37/34	43/40/37	
	Размери	Тегло		kg	15.5	16.0	16.0	16.0	
		Размер (ШxВxД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
	Захранване				Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
Цена за конзола с ДУ с включен ДДС				лв.	1041	1063	1095	1254	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Таймер, Клапа, Темп. и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Сензорен екран; Темп. Сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Закл., Седмичен Таймер и др.



MWR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ AE***MNLDEH/EU - DELUX				
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло	AE022MNLDEH/EU	AE028MNLDEH/EU	AE036MNLDEH/EU	AE056MNLDEH/EU
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Отопление	kW	2.20	2.80	3.60
		Охлаждане	kW	2.50	3.20	4.00
		Ел. консумация охл.	kW	0.055	0.06	0.065
		Ел. консумация отопл.	kW	0.055	0.06	0.065
Вътрешно тяло	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	12.70	12.70
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	34/32/30	28/26/23	32/30/27
	Размери	Тегло	kg	19.0	19.0	19.5
		Размер (ШхВхД)	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600
	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
Цена за канал с включен ДДС		лв.	918	943	959	1082

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл./Изкл., Режим, Вент., Клапа, Темп. и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Сензорен екран; Темп. Сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Закл., Седмичен Таймер и др.
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м

Вградена вътрешна дренажна помпа MDP-E075SEE3D



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

EHS TDM

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ АЕ***MNMPEN/EU - PREMIUM

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		AE071MNMREN/EU	AE090MNMREN/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Отопление	kW	7.10	9.00	
		Охлаждане	kW	8.00	10.00	
		Ел. консумация охл.	kW	0.12	0.145	
		Ел. консумация отопл.	kW	0.12	0.145	
Вътрешно тяло	Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	37/33/29	38/35/32
	Размери	Тегло		kg	25.5	33.0
		Размер (ШxВxД)		mm	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700
	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
Цена за канал с включен ДДС			лв.	1121	1670	



Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл./Изкл., Режим, Вент., Клапа, Темп. и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните; Сензорен екран; Темп. Сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Закл., Седмичен Таймер и др.
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м
Дренажна помпа	MDP-G075SP	175	Външна дренажна помпа

Вградена Вътрешна дренажна помпа MDP-G075SQ



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

www.climamarket.bg | 0700 20 720 | Варна: office-var@climamarket.bg | София: office-sof@climamarket.bg