

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***JNNCEH / АС***JXSCEH

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026JNNCEH/EU	AC035JNNCEH/EU		
	Модел външно тяло		AC026JXSCEH/EU	AC035JXSCEH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.85/2.60/3.50	0.90/3.50/4.20	
		Отопление	kW	0.80/3.40/5.10	0.80/4.30/5.80	
		Отопление при -10°C	kW	3.60	4.20	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.06	3.72	
		Номинал отопление	COP	4.10	3.64	
		Отопление при -10°C	COP	2.30	2.23	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	7.90 (A++)	7.60 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	4.50 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	952	952	
		Макс. Дължина	m	20	20	
		Макс. Денивелация	m	15	15	
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	32.0/29.0/25.0	34.0/30.0/26.0
Размери		Тегло	kg	12.00	12.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46/74	47/48
		Тегло		kg	35.00	35.00
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-20~50	-15~50
Отопление	°C		-25~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	669	737		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	326	326		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1943	2049		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2938	3112		



PC4SUSMBN



PC4SUSMFN

AC026/35JXSCEH



Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	104	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4SUSMBN	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4SUSMFN	326	Classic декоративен панел (без оскъпяване*)
Сензор	MCR-SMA	157	Motion Detection сензор за движение
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел PC4SUSMBN или PC4SUSMFN по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

- Регулиране на скоростта на вентилатора спрямо височината на тавана
- Равномерно разпределение на свеж въздух достига до цялото помещение
- Вградена дренажна помпа за източване с високо повдигане - 750 мм
- Защита от натрупване на сняг и обледяване на външното тяло
- Автоматично завъртане на клапите



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***JN4СЕН/АС***JXСЕН

ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС071JN4СЕН/EU	АС100JN4СЕН/EU	
		Модел външно тяло		АС071JXСЕН/EU	АС100JXСЕН/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.70/7.10/8.50	2.20/10.00/12.00
		Отопление		kW	3.00/8.00/11.00	3.30/11.20/17.00
		Отопление при -10°C		kW	9.20	14.60
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.94	3.65
		Номинал отопление		COP	4.02	4.01
		Отопление при -10°C		COP	1.90	2.27
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.70 (A++)	7.00 (A++)
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	75	75
Макс. Денивелация		m	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	36.0/33.0/30.0	43.0/38.0/33.0
	Размери	Тегло		kg	18.00	20.00
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/49	50/50
	Размери	Тегло		kg	96.00	96.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C	-20~50
Отопление			°C	-25~24	-25~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		1230	1352	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.		352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		4495	4733	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		6077	6437	



PC4NUSKAN



PC4NUSKEN



PC4NBSKAN



MWR-EH00



Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4NUSKAN	в комплекта	Декоративен панел Waffle
Панел	PC4NUSKEN	352	Декоративен панел Modern - бял (без оскъпяване*)
Панел	PC4NBSKAN	367	Декоративен панел Waffle - черен
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел PC4NUSKAN или PC4NUSKEN по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

- Защита от натрупване на сняг и обледяване на външното тяло
- Изключително висока надежност и широк температурен диапазон
- Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
- Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***JN4CEH/AC***JXSCEN				
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC100JN4CEH/EU	AC125JN4CEH/EU		
	Модел външно тяло		AC100JXSCGH/EU	AC125JXSCGH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/10.00/12.00	2.20/12.50/14.00	
		Отопление	kW	3.30/11.20/17.00	3.30/14.00/19.00	
		Отопление при -10°C	kW	14.60	16.00	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.65	3.21	
		Номинал отопление	COP	4.01	3.71	
		Отопление при -10°C	COP	2.27	2.23	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		7.00 (A++)	-
			SCOP (Клас)		4.10 (A+)	-
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	75	75	
Макс. Денивелация		m	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43.0/38.0/33.0	44.0/39.0/34.0	
	Размери	Тегло	kg	20.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 246 x 840	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3, 4, 380-415, 50	3, 4, 380-415, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	50/50	52/52	
	Размери	Тегло	kg	96.00	96.00	
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-20~50	-20~50	
		Отопление	°C	-25~24	-25~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1352	1500		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	4970	5238		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	6674	7090		



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***JNMСЕН / AC***JXСЕН				
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC035JNMСЕН/EU	AC071JNMСЕН/EU	AC100JNMСЕН/EU	
	Модел външно тяло		AC035JXСЕН/EU	AC071JXСЕН/EU	AC100JXСЕН/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.90/3.50/4.20	3.00/7.10/8.50	3.50/10.00/12.00
		Отопление	kW	0.80/4.30/5.80	3.00/8.00/11.00	3.70/11.20/17.00
		Отопление при -10°C	kW	4.20	9.20	14.60
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.72	3.21	3.65
		Номинал отопление	COP	3.64	3.70	4.26
		Отопление при -10°C	COP	2.23	1.90	2.27
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.50 (A++)	6.10 (A++)	6.70 (A++)
			SCOP (Клас)	4.40 (A+)	4.00 (A+)	4.10 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	20	75	75
Макс. Денивелация		m	15	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	569-774	990-1260	1440-2166
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	31.0/28.0/25.0	33.0/29.0/25.0	37.0/33.0/28.0
		Тегло	kg	25.00	32.00	36.00
Размери	Размер (ШxВxД)	mm	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	
	Захранване	Φ, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	
Външно тяло	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	47/48	49/49	50/50
	Размери	Тегло	kg	62.00	96.00	96.00
		Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-20~50	-20~50	-20~50
		Отопление	°C	-25~24	-25~24	-25~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	984	1332	1397	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	2049	4495	4733	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3033	5827	6130	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	172	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	172	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани
 Двойнороторни BLDC компресори (за модели 071/100/125)
 Изключително висока надежност и широк температурен диапазон
 Защита от натрупване на сняг и обледяване на външното тяло
 Вградена вътрешна дренажна помпа



MWR-SH00N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		АС***JNMСЕН / АС***JXSCGH				
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло	АС100JNMСЕН/EU	АС125JNMСЕН/EU			
	Модел външно тяло	АС100JXSCGH/EU	АС125JXSCGH/EU			
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.50/10.00/12.00	3.50/12.50/14.00	
		Отопление	kW	3.70/11.20/17.00	3.70/14.00/19.00	
		Отопление при -10°C	kW	14.60	16.00	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.65	3.30	
		Номинал отопление	COP	4.26	3.91	
		Отопление при -10°C	COP	2.27	2.23	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.70 (A++)	-	
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	-	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	75	75		
Макс. Денивелация		m	30	30		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	1440-2166	1572-2314.8	
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37.0/33.0/28.0	39.0/35.0/31.0
		Тегло		kg	36.00	36.00
Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700		
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	3, 4, 380~415, 50	3, 4, 380~415, 50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/50	52/52
	Размери	Тегло		kg	96.00	96.00
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-20~50	-20~50	
	Отопление	°C	-25~24	-25~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1397	1468		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	4970	5238		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	6367	6706		

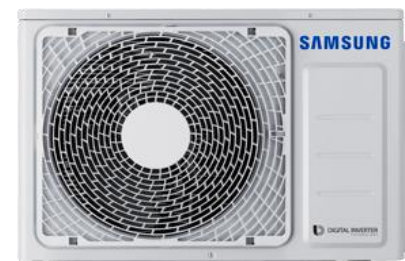

AC035JXSCHEU



AC071/100/125JXSCHEU
AC1005JXSCGH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNAДKH/EU

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC026KNADEH/EU	AC035KNADEH/EU	AC071KNADEH/EU
		Модел външно тяло		AC026JXSCEH/EU	AC035JXSCEH/EU	AC071JXSCEH/EU
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/2.60/3.60	1.10/3.50/4.40	2.00/7.10/8.50
		Отопление	kW	1.00/3.40/6.40	1.10/4.30/7.10	3.00/8.00/10.00
		Отопление при -10°C	kW	4.00	4.50	8.40
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.26	3.72	3.82
		Номинал отопление	COP	4.53	4.22	3.43
		Отопление при -10°C	COP	2.35	2.47	1.57
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	8.50 (A+++)	8.00 (A++)	6.50 (A++)
			SCOP (Клас)	4.70 (A++)	4.60 (A++)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	15.88
		Макс. Дължина	m	20	20	75
Макс. Денивелация		m	15	15	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/30/23/19	38/32/25/21	43/40/35/30
	Размери	Тегло	kg	11.00	11.00	14.50
		Размер (ШxВxД)	mm	896 x 261 x 261	896 x 261 x 261	1065 x 301 x 294
Модул за управление чрез Wi-Fi		-				
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	47/48	49/49
	Размери	Тегло	kg	37.00	37.00	96.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-20~50	-20~50	-20~50
		Отопление	°C	-25~24	-25~24	-25~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	679	732	1519	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1943	2049	4495	
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	2622	2781	6014	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 19 dB(A)
 Ексклузивен триъгълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане
 HD филтър и Easy care филтър
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
 Защита от натрупване на сняг и обледяване на външното тяло



MWR-EH00



AC026JXSCEH/EU
AC035JXSCEH/EU



AC071JXSCEH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ