





Инверторни битови климатици

Високостенен сплит

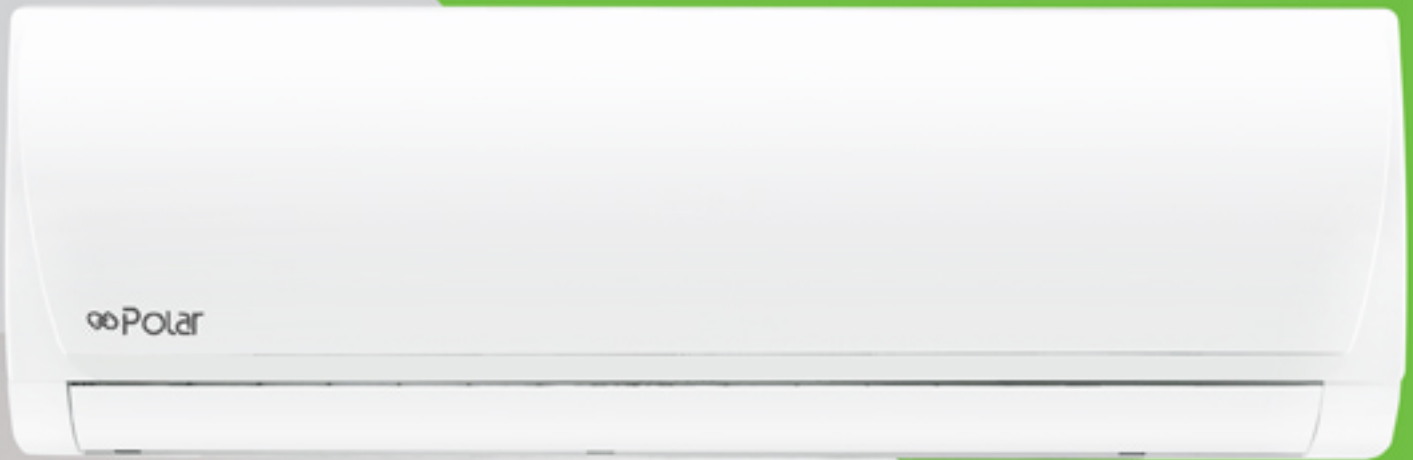

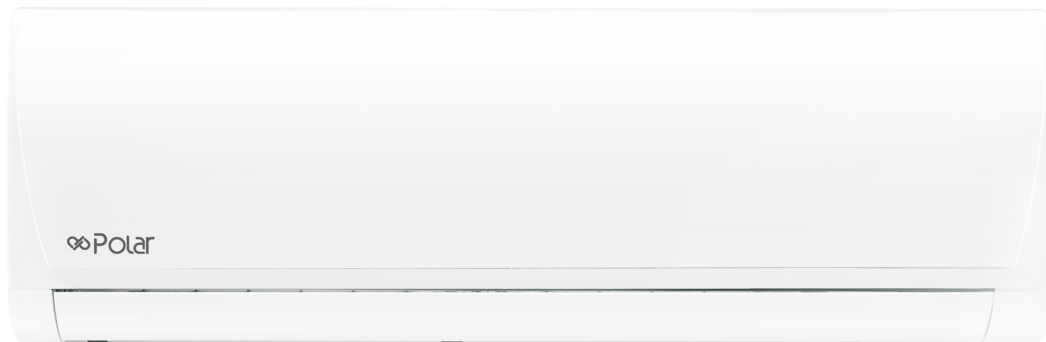

Удобство



Автоматичен рестарт
При прекъсване на захранването, устройството ще се рестартира автоматично.



24-часов таймер
С таймера можете да настроите включване на климатика по всяко време.



Функция Добър старт
Забавя пускането на вътрешния вентилатор, докато климатикът загрее, за да не духа студена струя.



Самодиагностика
Улеснява поддръжката, чрез показване на системни повреди или грешки.



Родителски контрол
Заклучва бутоните на дистанционното управление за работа, докато не бъдат освободени.



Автоматичен режим
Режимът на работа се превключва автоматично, в зависимост от стайната температура.



Миеш се филтър
Благодарение на разположението си, филтърът е лесно достъпен и може да се изважда свободно за миене.



Интелигентно размразяване
Предпазва външното тяло от замръзване и спомага за по-ефективно отопление.



Комфорт

Турбо режим
Достигане на високи нива на комфорт за кратко време, с оптимална мощност.



Функция Изсушаване
Намалява влажността на въздуха, без да променя значително нивото на температура.



Тиха работа
Намалява шума, както от вътрешното, така и от външното тяло.



Wi-Fi USB порт
Контролирайте климата от вашия смартфон, компютър или таблет. (функция по избор)



Здраве

Филтър с витамин С
Освежава въздуха с витамин С, който има терапевтичен ефект и намалява стреса.



Студен плазмен филтър
Премахва формалдехидни и други органични съединения, вредни газове и миризми.



Високоинтензивен филтър
Високоинтензивният HEPA филтър премахва прах, акари и замърсявания от въздуха до 99.97%.



Пестене на енергия

Режим Сън
Осигурява спокоен сън, като регулира скоростта на вентилатора и нивото на температурата.



Отопление
Гарантирано отопление при външни температури до -15 °C.



Ниско потребление
Само 0.5 W консумирана енергия в режим на готовност.



Температурен обхват
Широк температурен диапазон. Работният обхват на климатика е от -15 °C до +46 °C.

Технически характеристики

Наименование модел			SIEH0025SAA	SO1H0025SAA	SIEH0035SAA	SO1H0035SAA	SIEH0050SAA	SO1H0050SAA
Капацитет			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW	
Захранване		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Режим			Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление
Номинален капацитет		W	2500W(1500~3200)	2500W(1480~3350)	3500W(1600~3950)	3600W(1550~4250)	5100(1800~5900)	5200(1800~6100)
Консумация на енергия		W	670W(390~1110)	660W(320~940)	1090W(450~1400)	660W(320~940)	1600(420~2100)	1400(410~2150)
Консумиран ток		A	3.0A(1.9A~4.8A)	2.9A(1.6A~4.1A)	4.9A(2.1A~6.9A)	4.5A(1.7A~6.2A)	7.2(1.9~9.5)	6.4(1.8~9.7)
Температурен диапазон		°C	-15 to 46 °C	-15 to 24 °C	-15 to 46 °C	-15 to 24 °C	-15 to 46 °C	-15 to 24 °C
SEER/SCOP		W	6.1/A++	4.0/A+	6.1/A++	4.0/A+	6.1/A++	4.0/A+
Вътрешно тяло	Обем циркулиран въздух	m³/h	550		550		850	
	Размер нето (ШxВxД)	mm	780x276x202		780x276x202		900*292*215	
	Размер бруто (ШxВxД)	mm	960x367x305		960x367x305		983x377x300	
	Тегло нето / бруто	Kg	10/12		10/12		14/17	
	Ниво на звуково налягане	dBA	29~37		29~39		42~46	
	Ниво на звукова мощност	dBA	39~47		39~49		52~56	
Външно тяло	Размер нето (ШxВxД)	mm	715x235x540		715x235x540		850x295x605	
	Размер бруто (ШxВxД)	mm	851x335x600		851x335x600		995x415x690	
	Тегло нето / бруто	Kg	27/29		28/33		40/45	
	Ниво на звуково налягане	dBA	53		53		55	
	Ниво на звукова мощност	dBA	63		63		65	
	Тип / обем хладилен агент		R410A/600g		R410A/940g		R410A/1350g	
	Режим на размразяване		Автоматично размразяване		Автоматично размразяване		Автоматично размразяване	
Тръбни връзки	Тръба течна / газова газа	mm	φ6.0 + φ9.52		φ6.0 + φ9.52		φ6.0 + φ12	
	Максимален тръбен път / максимална денивелация	m	15/5		15/5		15/5	
	Захранване / брой проводници / напречно сечение		Вътре/3x1.5mm²					
	Външен-вътрешен кабел / брой проводници / напречно сечение		4x1.5mm²		4x1.5mm²		4x1.5mm²	