

## МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

# SAMSUNG

КЛИМА **M**АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***NNNDKH / AC***MXADKH - DELUX					
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026NNNDKH/EU	AC035NNNDKH/EU	AC052NNNDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90	
		Отопление	kW	0.98/3.40/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50	
		Отопление при -15°C	kW	1.35	1.80	2.28	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.82	3.21	3.27	
		Номинал отопление	COP	3.78	3.33	3.62	
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.93	2.10	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)	
	SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70		
Макс. Дължина		m	20	20	30		
Макс. Денивелация		m	15	15	20		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29	
	Размери	Тегло		kg	11.40	11.40	11.60
		Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШxДxВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	646	760	897	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	371	371	371	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737	2047	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2578	2868	3315	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните вкл. Темп. Сензор, Wind-Free™ функции и др.
Панел	PC4SUSMC	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

### Предимства

Иновативна **Wind-Free™** технология за охлаждане без усещането за вятър

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

BLDC компресори

## Wind-Free™



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

# SAMSUNG

КЛИМА **M**АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
		АС***NNNDKH / АС***МХADKH - DELUX			
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло	АС060NNNDKH/EU	АС071NNNDKH/EU		
	Модел външно тяло	АС060МХADKH/EU	АС071МХADKH/EU		
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50	2.20/6.80/8.00
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00	1.90/7.50/9.00
		Отопление при -15°C	kW	3.48	4.20
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.70	2.50
		Номинал отопление	COP	3.02	2.68
		Отопление при -15°C	COP	1.75	1.55
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.00 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88	
Макс. Дължина		m	30	50	
Макс. Денивелация		m	20	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41/37/32	42/39/36
	Размери	Тегло	kg	11.60	11.80
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло	kg	43.80	53.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	984	1121	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	371	371	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	2363	2653	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3718	4145	



PC4SUSMC



AR-EH03E



AC026/35FCADEN



AC052/060FCADEN



AC071FCADEN

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

# SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ  
Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***RNNDKG / AC***RXADKG - DELUX R32					
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло	AC026RNNDKG/EU	AC035RNNDKG/EU	AC052RNNDKG/EU	AC071RNNDKG/EU	AC071RNNDKG/EU	
	Модел външно тяло	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.87/2.60/4.10	0.88/3.50/4.50	1.30/5.00/6.20	1.50/6.80/8.30
		Отопление	kW	0.98/3.40/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50	1.90/7.50/9.00
		Отопление при -15°C	kW	1.38	1.80	2.28	4.20
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.88	3.33	3.27	2.47
		Номинал отопление	COP	3.69	3.33	3.62	2.68
		Отопление при -15°C	COP	2.17	1.94	2.10	1.54
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	7.10 (A+++)	7.00 (A+++)	6.70 (A++)	6.10 (A++)
	SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.20 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88	
Макс. Дължина		m	20	20	30	50	
Макс. Денivelация		m	15	15	20	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/29	42/39/36
	Размери	Тегло	kg	11.50	11.40	12.00	12.00
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	32.50	32.50	43.50	51.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~46	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	646	760	897	1121	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	330	330	330	330	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1561	1737	2047	2653	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2537	2827	3274	4104	



## Wind-Free™

\*виж аксесоарите на стр. 4

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

# SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner




Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	97	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните вкл. Темп. Сензор, Wind-Free™ функции и др.
Панел	PC4SUFMAN	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

### Предимства


Иновативна **Wind-Free™** технология за охлаждане без усещането за вятър  
 С хладилен агент R32 щадящ околната среда  
 Компактно и по-леко вътрешно тяло  
 Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение  
 Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа  
 Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение  
 BLDC компресори




AR-EH03E

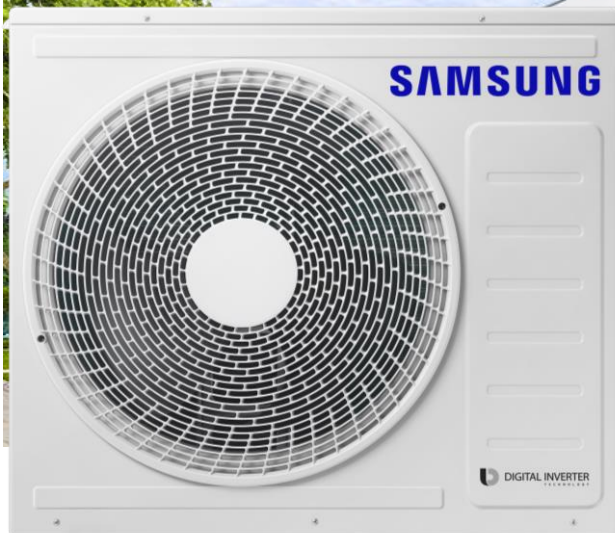

AC071RXADKG/EU

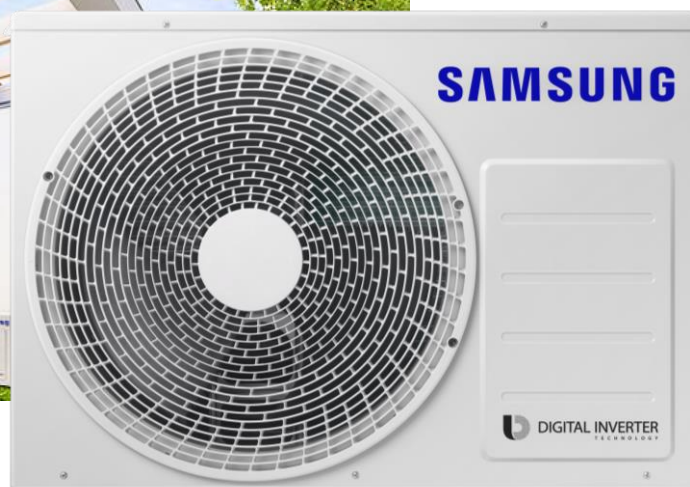

AC052RXADKG/EU

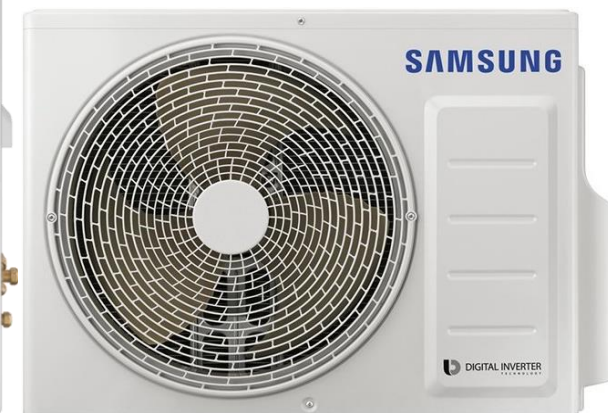

AC026-35RXADKG/EU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.