

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ***FCJ2EH / AJ***NCJ2EG							
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ			Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-2
			Модел външно тяло		AJ040NCJ2EG/EU	AJ050NCJ2EG/EU	AJ050FCJ2EH/EU
Външно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00	6.80	5.00	
		Отопление	kW	4.20	8.00	5.70	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.44	3.40	3.79	
		Номинал отопление	COP	4.67	4.19	4.22	
		Отопление при -10°C	COP	2.29	2.10	3.13	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	8.54 (A+++)	8.54 (A+++)	-	
			SCOP (Клас)	4.64 (A++)	4.64 (A++)	-	
		Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2
	Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52 x 2	9.52 x 2	9.52 x 12.70	
	Макс. Обща дължина		m	30	30	30	
	Макс. Дължина на тяло		m	25	25	20(25)	
	Макс. Денивелация		m	15	15	15(15)	
	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45/46	46/47	46.0
	Размери	Тегло		kg	32.00	33.00	40.00
		Размер (ШхВхД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 545 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-5~46	-5~46	-5~46
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2292	2636	2217	

Предимства



Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет


Еleganten монтаж - едно жилище може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло, вместо 5

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

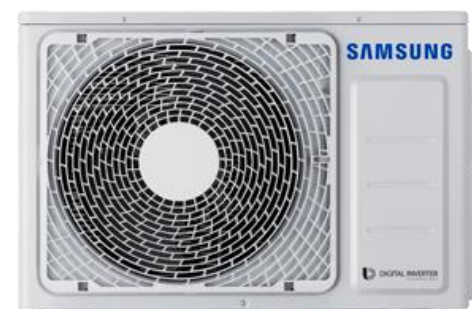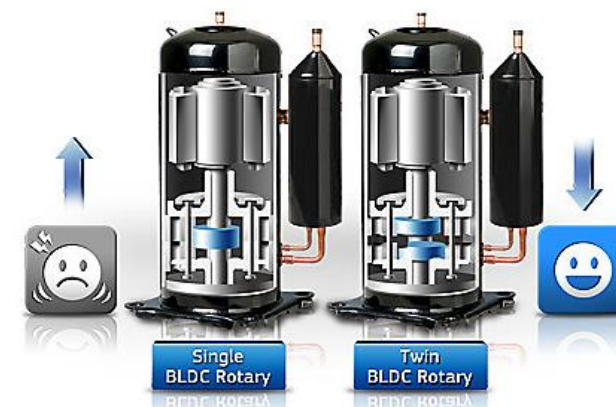

AJ050FCJ2EH/EU

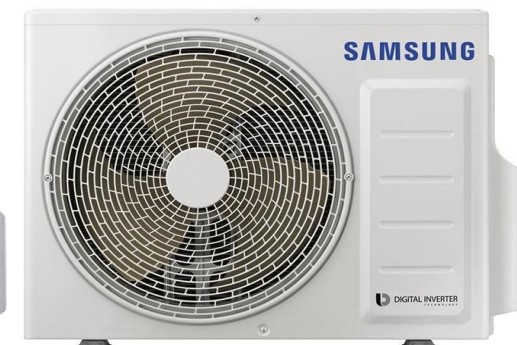AJ040NCJ2EG/EU
AJ050NCJ2EG/EU

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ-MCJ-EH												
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ			Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-4	1-5	
			Модел външно тяло		AJ040MCJ2EH/EU	AJ050MCJ2EH/EU	AJ052MCJ3EH/EU	AJ068MCJ3EH/EU	AJ070MCJ4EH/EU	AJ080MCJ4EH/EU	AJ100MCJ5EH/EU	
Външно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	4.00	5.00	5.20	6.80	7.00	8.00	10.00	
		Отопление		kW	4.40	5.70	6.30	8.00	8.60	9.30	12.00	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.92	3.79	3.85	3.40	3.68	3.68	3.45	
		Номинал отопление		COP	4.44	4.22	4.50	4.19	4.30	4.30	4.10	
		Отопление при -10°C		COP	3.28	3.13	3.34	3.12	3.21	2.70	3.03	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	6.80	6.40	6.40	6.10	5.60	5.30	6.10
					SCOP (Клас)	4.30	4.01	4.00	4.00	3.80	3.80	4.00
		Тръбни връзки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 3	6.35 x 4	6.35 x 4	6.35 x 5
	Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52 x 2	9.52 x 1 + 12.7 x 1	9.52 x 1 + 12.7 x 1	9.52 x 1 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 2	9.52 x 2 + 12.7 x 3		
	Макс. Обща дължина		m	30	30	50	50	70	70	80		
	Макс. Дължина на тяло		m	20	20	20	20	25	25	25		
	Макс. Денивелация		m	15	15	15	15	15	15	15		
	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45/47	46/47	46/47	48/49	48/49	49/50	54/56	
	Размери	Тегло		kg	31.00	36.40	44.00	55.60	62.00	62.00	77.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	940 x 998 x 330	
Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-10~46		
	Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2099	2412	2719	3172	3631	4182	4998		



AJ040/050MCJ2EH



AJ052MCJ3EH/EU



AJ068/070/080MCJ3/4EH/EU



AJ100MCJ5EH/EU

Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари

Еleganten монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AR**KSWSAWKNEU/ KSWSBWKNET - SERIES 5580 STANDARD

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07KSWSAWKNEU	AR09KSWSBWKNET	AR12KSWSBWKNET	AR18KSWSAWKNEU	AR24KSWSAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	2.20	3.30	4.00	6.00	8.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/19	37/19	37/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	9.5	13.2	14.1
		Размер (ШхВхД)		mm	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	492	554	607	874	1197	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AR**KSWNAWKNEU/T - SERIES 5680/2-1 - DELUXE

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07KSWNAWKNEU	AR09KSWNAWKNET	AR12KSWNAWKNET	AR18KSWNAWKNEU	AR24KSWNAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.30	3.80	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	9.5	9.5	9.5	13.0	13.5
		Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1063 x 301 x 294	1063 x 301 x 294
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	473	524	573	833	1144

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WN00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ МАЛДИВ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**FSFPDGMNEU - SERIES MALDIVE						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR18FSFPDGMNEU	AR24FSFPDGMNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	5.00	6.80
		Отопление		kW	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	40/27	44/29
	Размери	Тегло		kg	13.0	13.0
Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 230 x 298	1065 x 230 x 298		
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	833	1144	

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция

Автоматично рестартиране

24 часов таймер

Функция „Спестявай умно“ – Климатик в климатика

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ МАЛДИВ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSFPEWQNEU / ET - SERIES MALDIVE							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07KSFPEWQNEU	AR09KSFPEWQNET	AR12KSFPEWQNET
Вътрешно тяло	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50
		Отопление		kW	2.20	3.20	4.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	36/22	37/23	42/23
	Размери	Тегло		kg	8.2	8.2	8.2
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.		466	524	573

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция

Автоматично рестартиране

24 часов таймер

Функция „Спестявай умно“ – Климатик в климатика

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AR**KSFHBWKNEU / T - SERIES NEW BORACAY

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07KSFHBWKNEU	AR09KSFHBWKNET	AR12KSFHBWKNET	AR18KSFHBWKNEU	AR24KSFHBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.30	3.50	6.00	7.70
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	44/28
	Размери	Тегло		kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 43	1065 x 298 x 43
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	466	524	573	833	1144

Аксесоари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107
Платка	MIM-A00	53

Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)
 Автоматична смяна на режима охлаждане/отопление
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Автоматично рестартиране
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AR**MSFHBWKNEU - SERIES NEW BORACAY

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07MSFHBWKNEU	AR09MSFHBWKNEU	AR12MSFHBWKNEU	AR18MSFHBWKNEU	AR24MSFHBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	2.50	5.00	6.80
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.20	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	45/29
	Размери	Тегло		kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	466	524	573	833	1144

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE10	238
Жично ДУ	MWR-WH00	131
Жично ДУ	MWR-SH00	107
Платка	MIM-A00	53

Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)

Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)

Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Иклз.

Анти-алергенно, анти-бактериално и анти-вирусно пречистване на въздуха

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ МАЛДИВ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSFPEWQNEU - SERIES MALDIVE							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07MSFPEWQNEU	AR09MSFPEWQNEU	AR12MSFPEWQNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.70	3.50
		Отопление		kW	2.20	3.50	3.50
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/23
	Размери	Тегло		kg	8.0	8.0	8.0
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	466	524	573

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно уп-е

Предимства

Антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Автоматично рестартиране и самопочистване

24 часов таймер

Автоматична смяна на работния режим

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSWSAWKNEU - SERIES 5580 STANDARD

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR18MSWSAWKNEU	AR24MSWSAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	5.00	6.80
		Отопление		kW	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	13.4	13.4
Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294		
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	874	1197	



MR-EH00

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър

Предимства

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Индикация за стаината температура и за почистване на филтъра
 Режим Изсушаване и Тих режим
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSWNAWKNEU - SERIES 5680-1

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR18MSWNAWKNEU	AR24MSWNAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	5.00	6.80
		Отопление		kW	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	13.2	13.2
		Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	833	1144



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър

Предимства

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Индикация на стайната температура и за почистване на филтъра
 Автоматично рестарт и смяна на работния режим
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Режим Изсушаване и Тих режим
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, и други



MR-EH00



МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSPDBWKNEU - SERIES 5680-2 - DELUXE							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR18MSPDBWKNEU	AR24MSPDBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW		5.00	6.80
		Отопление		kW		6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm		6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm		12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)		40/25	43/26
	Размери	Тегло		kg		14.6	14.6
Размер (ШxВxД)		mm		1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294		
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	1034	1294	



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Предимства			

Триъгълен дизайн И Crystal Gloss™ покритие за елегантен завършек

Smart Home приложение за управление през wi-fi

Neo Triple Filter и Full HD Filter за антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Иклз.

Индикатор за почистване на филтъра

Автоматично управление на клапите,

Автоматична смяна на работния режим

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Режим Изсушаване и Тих режим

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ФЛАГШИП

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**HSSFBWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR12HSSFBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.50
		Отопление		kW	4.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	40/16
	Размери	Тегло		kg	12
Размер (ШxВxД)		mm	936 x 264 x 270		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв.	903



MR-EH00

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно уп-е
Предимства			

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стайната температура

Възможност за изключване на дисплей и звук

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**HSFSBWKNEU/AR**HSFNBWKNEU - SERIES 5000/1-1/2-1 - DELUXE						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR18HSFSAWKNEU	AR24HSFNBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	5.00	6.80
		Отопление		kW	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
	Шум	Налягане	V/H	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	13.2	14.1
		Размер (ШxВxД)		mm	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв.	842	1100



AR18HSFSAWKNEU



MR-EH00

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Платка	MIM-A00	53	За свързване с жично дистанционно уп-е
Предимства			

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Леснодостъпен филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Neo Triple филтър с антивирусна, антиалергенна и антибактериална защита (AR18HSFSAWKNEU)

Full HD60 филтър с антивирусна, антиалергенна и антибактериална защита (AR24HSFNBWKNEU)

Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет

Самопочистване, автоматичен рестарт и смяна на режима

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze, Single User Mode, Тих режим и други



AR24HSFNBWKNEU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXCAWKNEU - SERIES WIND-FREE ULTRA						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR07NXCAWKNEU	AR09NXCAWKNEU	AR12NXCAWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50
		Отопление	kW	2.20	3.20	4.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22
	Размери	Тегло	kg	11.30	11.30	11.30
		Размер (ШxВxД)	mm	828 x 295 x 265	828 x 295 x 265	828 x 295 x 265
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	821	886	948



MR-EH00

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Wind-Free™ технология за най-ефективно поддържане на комфортно ниво на прохлада

С **R32 фреон** от ново поколение, с по-нисък потенциал за глобално затопляне

Уникален триъгълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

Virus Doctor, PM2.5 Filter

Wi-Fi Samsung SmartThing

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и други



Wind-Free™



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМАМАРКЕТ

AR**NXPXBWKNEU / AR**NSPXBWKNEU - SERIES WIND-FREE OPTIMUM

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07NXPXBWKNEU	AR09NXPXBWKNEU	AR12NXPXBWKNEU	AR18NSPXBWKNEU	AR24NSPXBWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.50
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.40
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22	39/35/25	43/37/25
	Размери	Тегло	kg	10.00	10.00	10.00	13.20	13.40
		Размер (ШxВxД)	mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	766	813	874	1047	1234



MR-EH00



SAMSUNG

SmartThings™

Wind-Free™

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта

Предимства

Wind-Free™ технология

С R32 фреон от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Wi-Fi Samsung SmartThing, Vrus Doctor, Easy Filter Plus

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и др.

Фреон R32 за модели:
AR07NXPXBWKNEU
AR09NXPXBWKNEU
AR12NXPXBWKNEU

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ЕСЕНШЪЛ

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AR**NXWBWKNEU / AR**NSWBWKNEU- SERIES WIND-FREE ESSENTIAL

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07NXWBWKNEU	AR09NXWBWKNEU	AR12NXWBWKNEU	AR18NSWBWKNEU	AR24NSWBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.50
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.40
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22	39/35/25	43/37/25
	Размери	Тегло		kg	9.40	9.40	9.40	13.20	13.40
		Размер (ШxВxД)		mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	684	742	803	920	1117	



MR-EH00



SAMSUNG

SmartThings™

Wind-Free™

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Аксесоари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта

Предимства

Wind-Free™ технология

С R32 фреон от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Wi-Fi Samsung SmartThing, Easy Filter Plus

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и др.



Фреон R32 за модели:
AR07NXWBWKNEU
AR09NXWBWKNEU
AR12NXWBWKNEU

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМААРКЕТ

AR**NXPBWKNEU - SERIES WIND-FREE STANDARD

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07NXWCWKNEU	AR09NXWCWKNEU	AR12NXWCWKNEU	AR18NSWCWKNEU	AR24NSWCWKNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.75	3.50	5.00	6.50	
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.40	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	37/30/22	37/30/22	38/31/22	39/35/25	43/37/25
	Размери	Тегло		kg	9.40	9.40	9.40	13.20	13.40
		Размер (ШxВxД)		mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	622	659	711	828	997	



MR-EH00



Wind-Free™

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Аксессуары		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта

Предимства

Wind-Free™ технология

С R32 фреон от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Wi-Fi Samsung SmartThings, Easy Filter Plus

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и др.

Фреон R32 за модели:
AR07NXWCWKNEU
AR09NXWCWKNEU
AR12NXWCWKNEU

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXWSAURNEU - SERIES 5580 STANDARD							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR07NXWSAURNEU	AR09NXWSAURNEU	AR12NXWSAURNEU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.00	2.75	3.50
		Отопление		kW	2.20	3.20	3.50
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/27/22	37/27/22	38/28/22
	Размери	Тегло		kg	9.50	9.50	9.50
		Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	497	541	564

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Уникален тригълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

С **R32 фреон** от ново поколение, с по-нисък потенциал за глобално затопляне

Уникален тригълен дизайн за по-бързо и по-мощно охлаждане

Wi-Fi Samsung SmartThing

Леснодостъпен Easy Filter Plus за снтиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Автоматично управление на клапите, смяна на режим, рестарт и самопочистване

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

Функции: Fast Cool, 2-Step Cooling, Comfort Cooling, Good Sleep, Single user mode, Режим Изсушаване, Тих режим, Режим Вентилатор и други



MR-EH00



МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AR**NXFHBWKNEU / AR**NSFHBWKNEU - SERIES NEW BORACAY

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07NXFHBWKNEU	AR09NXFHBWKNEU	AR12NXFHBWKNEU	AR18NSFHBWKNEU	AR24NSFHBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.80	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.70	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/30/21	38/30/21	42/33/21	42/34/25	45/36/29
	Размери	Тегло	kg	8.2	8.2	8.2	11.6	11.6	
		Размер (ШxВxД)	mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	454	519	553	787	953	



MR-EH00



Фреон R32 за модели:
AR07NXFHBWKNEU
AR09NXFHBWKNEU
AR12NXFHBWKNEU

Аксессуары		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта
Предимства		

С R32 фреон от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)

Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)

Дисплей с индикация на стайната температура и индикатор за почистване на филтъра

3 Care филтър с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ МАЛДИВ

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AR**NXFPEWQNEU / AR**NSFPEWQNEU - SERIES MALDIVE

ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло	AR07NXFPEWQNEU	AR09NXFPEWQNEU	AR12NXFPEWQNEU	AR18NSFPEWQNEU	AR24NSFPEWQNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.75	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	2.20	3.20	3.50	6.00	7.80	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/28/21	38/28/21	42/33/23	42/34/25	45/35/29
	Размери	Тегло		kg	8.0	8.0	8.0	11.60	11.60
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215	1065 x 298x 230	1065 x 298x 230
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	443	473	502	682	863	



MR-EH00



Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта

Предимства

С R32 фреон от ново поколение (за моделите от 07, 09, 12; фреон R410A за 18 и 24)

Антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Автоматично рестартиране и самопочистване

24 часов таймер

Автоматична смяна на работния режим

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode и други



Фреон R32 за модели:
AR07NXFPEWQNEU
AR09NXFPEWQNEU
AR12NXFPEWQNEU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МН***FJEA - PREMIUM							
ПОДОВА КОНЗОЛА			Модел вътрешно тяло		МН026FJEA	МН035FJEA	МН052FJEA
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	28/26/23	39/32/24	44/34/25
	Размери	Тегло		kg	15	15	15
		Размер (ШxВxД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	830	925	1103

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WH00	131	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър

Предимства

Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)

Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Горно и долно обдухване за максимален комфорт

Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото

Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AJ***NB1DEH/EU - DELUX						
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AJ026NB1DEH/EU	AJ035NB1DEH/EU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50
		Отопление		kW	2.90	3.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	32/29/26	37/33/30
	Размери	Тегло		kg	10.00	10.00
		Размер (ШхВхД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв.	750	918
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	378	378
Цена за безжично ДУ с включен ДДС				лв.	85	85
Цена за комплект с включен ДДС				лв.	1213	1381

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Темп., Таймер, Wind-Free и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	238	Горните вкл. Седмичен график, Стаен темп. сензор, Индивидуално/Групово у-е и др.
Панел	PC1NWFMAN	в комплекта	Wind-Free декоративен панел

Wind-Free™

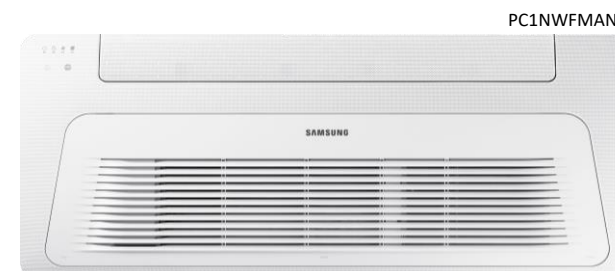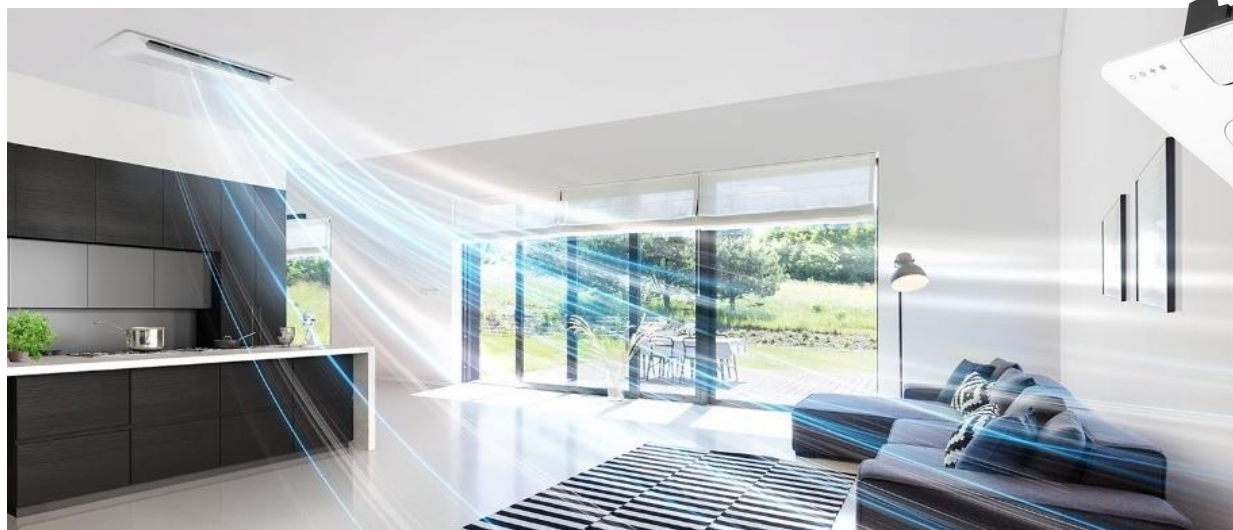

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

AJ***NBNDEN/EU - DELUXE									
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AJ016NBNDEN/EU	AJ020NBNDEN/EU	AJ026NBNDEN/EU	AJ035NBNDEN/EU	AJ052NBNDEN/EU
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.60	2.00	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.00	2.20	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
	Размери	Тегло		kg	11.50	11.50	11.50	11.50	11.80
		Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС				лв.	717	750	822	941	1096
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	326	326	326	326	326
Цена за безжично ДУ с включен ДДС				лв.	85	85	85	85	85
Цена за комплект с включен ДДС				лв.	1128	1161	1233	1352	1507

Акcesoари		
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта
Панел	PC4SUFMAN	в комплекта
Жично ДУ	MWR-WE13N	238



Wind-Free™



AR-EH03E

PC4SUFMAN



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

NJ***LHXEA и MH***FUEA

КАНАЛЕН КЛИМАТИК			Модел вътрешно тяло		NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FUEA
Вътрешно тяло	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление		kW	2.90	3.80	6.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27	37/35/33
	Размери	Тегло		kg	26	26	29
		Размер (ШxВxД)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	788	969	1146



NJ026/35LHXEA



MH052FUEA



MWR-WH00



Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Режим, Темп., Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE10	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00	107	Горните вкл. нулиране аларма за филтър
Безжично ДУ	MR-EN00	85	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м
Дренажна помпа	MDP-M075SGU3	172	Дренажна помпа за среднонапорни канали

Предимства

Много ниски нива на шум - едва 25 dB(A)

Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035

Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа

Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб

Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ПОДОВА КОНЗОЛА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***MNJDKH / AC***MXADKH								
ПОДОВА КОНЗОЛА			Модел вътрешно тяло		AC026MNJDKH/EU	AC035MNJDKH/EU	AC052MNJDKH/EU	
			Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50	
		Отопление		kW	0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50	
		Отопление при -15°C		kW	3.05	3.48	4.87	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.71	3.21	2.86	
		Номинал отопление		COP	3.50	3.31	3.24	
		Отопление при -15°C		COP	2.03	1.91	1.87	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	4.30 (A+)	3.80 (A)	
		Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина		m	20	20	30	
	Захранване и комуникация	Макс. Денивелация		m	15	15	20	
		Захранващ кабел		mm^2	-	-	-	
		Комуникационен кабел		mm^2	0.75	0.75	0.75	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	36.0 / 31.0 / 23.0	38.0 / 34.0 / 24.0	43.0 / 39.0 / 25.0
	Размери	Тегло		kg	16.00	16.00	16.20	
		Размер (ШхВхД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0	
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	43.80	
		Размер (ШхВхД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	806	1000	1153	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1466	1632	1925	
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	2272	2632	3199	

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; Вграден в темп. сензор, тъчскрийн екран и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло

Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум

Virus Doctor система за активно филтриране

Тиха и надеждна работа


Автоматичен рестарт

Възможност за подаване на пресен въздух

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторен BLDC компресор (за модел 052)

AC026/035/052MXADKH

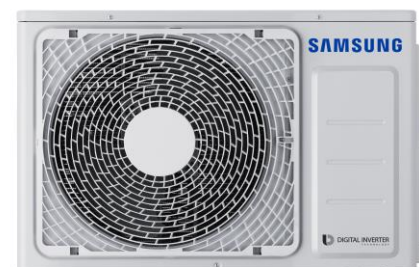

AC026/035MNJDKH



AC052MNJDKH




*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ		
AC***MNADKH/EU						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC026MNADKH/EU	AC035MNADKH/EU	
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.10/2.60/3.40	1.20/3.50/3.90
		Отопление		kW	1.00/3.30/4.00	1.10/4.00/4.70
		Отопление при -15°C		kW	2.87	3.48
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.51	3.18
		Номинал отопление		COP	3.30	2.50
		Отопление при -15°C		COP	1.91	1.45
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.30 (A++)
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина		m	20	20
		Макс. Денивелация		m	15	15
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	36/30/24/18	38/32/26/20
	Размери	Тегло		kg	7.60	7.60
		Размер (ШxВxД)		mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC	BLDC
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46/47
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80
		Размер (ШxДxВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	621	687	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1466	1632	
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2087	2319	

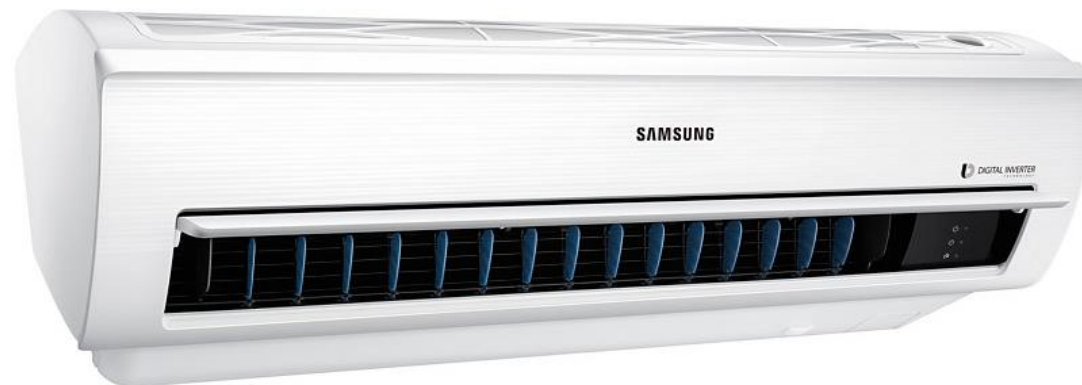

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 18 dB(A)
 Ексклузивен триъгълен дизайн за охлаждане на въздуха с 38% по-бързо
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стабилната температура
 HD Филтър - ново поколение премахва най-често срещаните вредни вещества
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

SAMSUNG



КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


АС***MNADKH/EU					МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AC052MNADKH/EU	AC071MNADKH/EU
			Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.90/5.00/5.60	2.20/7.10 / 8.00
		Отопление		kW	1.50/6.00/6.25	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C		kW	5.22	6.96
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.27	2.82
		Номинал отопление		COP	3.16	3.14
		Отопление при -15°C		COP	1.83	1.81
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.30 (A++)
				SCOP (Клас)	3.80 (A)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	50
		Макс. Денивелация		m	20	30
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42/37/32/25
Размери		Тегло		kg	10.8	14.4
		Размер (ШхВхД)		mm	896 x 261 x 261	1065 x 301 x 294
Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51
	Размери	Тегло		kg	43.8	53.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	865	993
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1925	2494
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	2790	3487

Виж аксесоарите на стр. 23

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

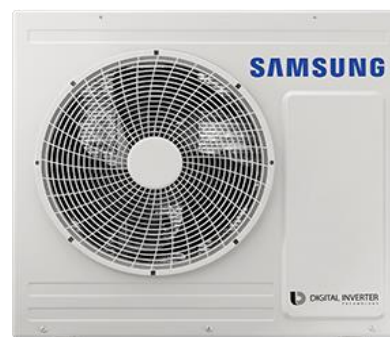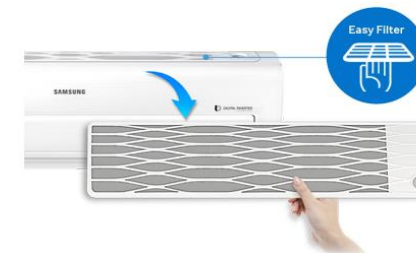

AC071MXADKH/EU

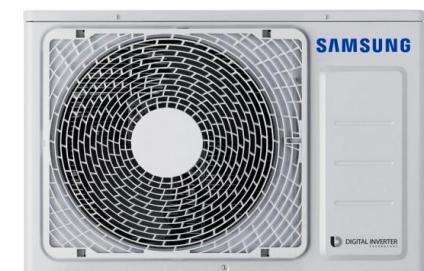AC026MXADKH/EU
AC035MXADKH/EU
AC052MXADKH/EU

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC***MNTDEN/EU					МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AC100MNTDEN/EU	AC100MNTDEN/EU
			Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC100MXADNH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.0/9.5/11.0	3.0/9.5/11.0
		Отопление		kW	2.2/10.8/15.5	2.2/10.8/15.5
		Отопление при -10°C		kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.50	2.50
		Номинал отопление		COP	2.88	2.88
		Отопление при -10°C		COP	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.80 (A+)
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
		Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	50
	Макс. Денивелация		m	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	B/C/H	dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
	Размери	Тегло		kg	18.50	18.50
		Размер (ШxВxД)		mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54
	Размери	Тегло		kg	72.00	72.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	1486	1486
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	3369	3542
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	4855	5028

AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU

Аксессуары

Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Технология Smart Inverter за бързо достигане и поддържане на желаната температура
 Антикорозионна защита на външното тяло
 Функции: „Good Sleep“, „Изушаване“, Тих режим, Турбо режим, 24 часов таймер, Автоматично рестартиране и др.

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***MN1DKH / AC***MXADKH							
СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC026MN1DKH/EU	AC035MN1DKH/EU		
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	HEAT PUMP	HEAT PUMP		
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.96/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10	
		Отопление		kW	0.96/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00	
		Отопление при -15°C		kW	2.90	3.50	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.61	3.21	
		Номинал отопление		COP	3.44	2.88	
		Отопление при -15°C		COP	2.01	1.67	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	
		Макс. Дължина		m	20	20	
Макс. Денивелация		m	15	15			
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	30.0 / 27.0 / 23.0	33.0 / 30.0 / 26.0
	Размери	Тегло		kg	9.50	9.50	
		Размер (ШxВxД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	
		Размер (ШxDxB)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	
Отопление		°C	-20~24	-20~24			
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	947	990	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	354	345	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1466	1632	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2767	2967	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните, вкл. Таймер, Тъвскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC1NWSMAN	в комплекта	Fluid декоративен панел
Панел	PC1NUSMAN	354	Стандартен декоративен панел (без оскъпяване*)
Панел	PC1NUPMAN	354	Z-Slide декоративен панел (без оскъпяване*)
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MN4PKH / AC***MXADKH

360 КАСЕТА				Модел вътрешно тяло		AC071MN4PKH/EU	AC090MN4PKH/EU	AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU
				Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	6.96	8.70	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.85	3.19	2.94	2.55	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.33	3.77	3.56	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	1.93	2.18	2.06	1.88	1.98	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	36.0 / 33.0 / 29.0	43.0 / 38.0 / 33.0	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло		kg	18.00	23.50	23.50	23.50	25.50	
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 288 x 840	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	52.0 / 53.0	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	20.20	72.00	72.00	77.00	87.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm	947 x 281 x 947	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	379	379	379	379	379	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	5439	6293	6650	7298	7622	

Виж аксесоарите на стр. 28

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***MN4PKH / АС***MXADNH								
360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU		
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.94	2.55	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.56	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.06	1.88	1.98	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло		kg	23.50	23.50	25.50	
		Размер (ШxВxД)		mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	87.00	
		Размер (ШxDxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	379	379	379		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	6860	7528	7783		

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH00E	78	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	379*	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	379*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	379*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства


Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздух на по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса

Двойноторни BLDC компресори



AC071MXADKH



AC0090/100/120MXADKH



AC00140MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC***NNNDKH / AC***MXADKH								
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC026NNNDKH/EU	AC035NNNDKH/EU	AC052NNNDKH/EU		
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90	
		Отопление		kW	0.98/3.40/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50	
		Отопление при -15°C		kW	2.96	3.48	4.79	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.82	3.21	3.27	
		Номинал отопление		COP	3.78	3.33	3.62	
		Отопление при -15°C		COP	2.19	1.93	2.10	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)
					SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина		m	20	20	30	
		Макс. Денивелация		m	15	15	20	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	31.0 / 28.0 / 25.0	34.0 / 30.0 / 25.0	39.0 / 34.0 / 29.0	
	Размери	Тегло		kg	11.40	11.40	11.60	
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0	
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	43.80	
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	607	714	843		
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	326	326	326		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1466	1632	1925		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2399	2672	3094		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	96	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Панел	PC4SUSMC	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна Wind-Free™ технология за охлаждане без усещането за вятър

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

BLDC компресори

Wind-Free™



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***NNNDKH / AC***MXADKH						
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC060NNNDKH/EU	AC071NNNDKH/EU
			Модел външно тяло		AC060MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.80/5.80/6.50	2.20/6.80/8.00
		Отопление		kW	1.60/7.00/9.00	1.90/7.50/9.00
		Отопление при -15°C		kW	6.09	6.53
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.70	2.50
		Номинал отопление		COP	3.02	2.68
		Отопление при -15°C		COP	1.75	1.55
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.00 (A++)
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	50
		Макс. Денивелация		m	20	30
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41.0 / 37.0 / 32.0
Размери		Тегло		kg	11.60	11.80
		Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00
		Размер (ШxДxВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	925
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	367	367
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	2222	2494
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	3497	3895



PC4SUFMAN




AR-EH03E



AC026/35FMXADKH



AC052/060MXADKH

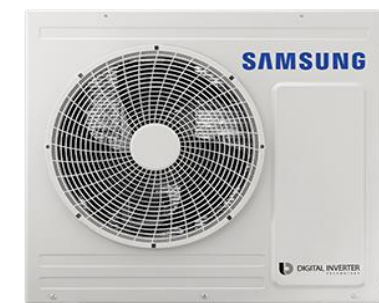

AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***MNNDKH / AC***MXADKH							
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC026MNNDKH/EU	AC035MNNDKH/EU	AC052MNNDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90
		Отопление		kW	0.98/3.30/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50
		Отопление при -15°C		kW	2.96	3.48	4.79
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.56	3.21	3.27
		Номинал отопление		COP	3.82	3.92	3.62
		Отопление при -15°C		COP	2.19	1.93	2.10
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)
				SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина		m	20	20	30
		Макс. Денивелация		m	15	15	20
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	31.0 / 28.0 / 25.0	34.0 / 30.0 / 25.0	39.0 / 34.0 / 29.0
	Размери	Тегло		kg	11.40	11.40	11.60
		Размер (ШхВхД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло		kg	32.80	32.80	43.80
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	599	702	824	
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	367	367	367	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1466	1632	1925	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2432	2701	3116	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4SUSMAN	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4SUSMEN	367	Modern декоративен панел (без оскъпяване*)
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Вградена дренажна помпа за източване с високо повдигане - 750 мм
 Регулиране на скоростта на вентилатора спрямо височината на тавана
 Равномерно разпределение на свеж въздух достига до цялото помещение
 Автоматично завъртане на клапите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Автоматично завъртане на клапите



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА





СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
АС***MNNDKH / АС***MXADKH							
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC060MNNDKH/EU	AC071MNNDKH/EU	
			Модел външно тяло		AC060MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW		1.80/5.80/6.50	2.20/6.80/8.00	
		Отопление	kW		1.60/7.00/9.00	1.90/7.50/9.00	
		Отопление при -15°C	kW		6.09	6.53	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER		2.70	2.50	
		Номинал отопление	COP		3.02	2.68	
		Отопление при -15°C	COP		1.75	1.55	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.20 (A++)	6.00 (A++)	
			SCOP (Клас)		4.00 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm		6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm		12.70	15.88
		Макс. Дължина		m		30	50
		Макс. Денивелация		m		20	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	41.0 / 37.0 / 32.0	42.0 / 39.0 / 36.0	
	Размери	Тегло		kg	11.60	11.80	
		Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0	49.0 / 51.0	
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	908	1034	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	367	367	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	2222	2494	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	3497	3895	

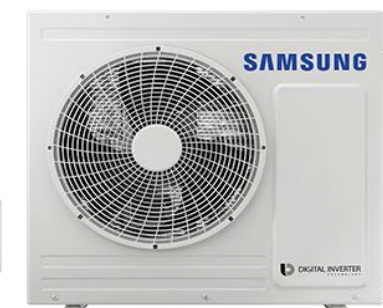

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ								
AC***NN4DKH / AC***MXADKH								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC052NN4DKH/EU	AC071NN4DKH/EU	AC090NN4DKH/EU		
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	
		Отопление		kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	
		Отопление при -15°C		kW	5.22	6.96	8.70	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.47	2.81	3.27	
		Номинал отопление		COP	4.03	3.33	3.70	
		Отопление при -15°C		COP	2.33	1.93	2.15	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	6.80 (A++)
					SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.30 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	12.70	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	50	50	
		Макс. Денивелация		m	20	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	33.0 / 31.0 / 29.0	36.0 / 33.0 / 29.0	40.0 / 36.0 / 32.0
	Размери	Тегло		kg	15.00	15.00	18.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	52.0 / 53.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00	72.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	1168	1204	1235	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	350	350	350	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1925	2494	3140	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	3443	4048	4725	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	96	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Wind-Free опции и др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Панел	PC4NUFMAN	в комплекта	Wind-Free Waffle декоративен панел

Предимства

Иновативна Wind-Free™ технология за охлаждане без усещането за вятър

Компактно и по-леко вътрешно тяло

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

Ниски разходи за поддръжка и ефективна работа

Оптимизиран комфорт и пестене на енергия с детектор за движение

BLDC компресори

Wind-Free™



AR-EH03E



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG


КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC***NN4DKH / AC***MXADKH								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100NN4DKH/EU	AC120NN4DKH/EU	AC140NN4DKH/EU		
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло		kg	18.00	18.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	87.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1285	1423	1508		
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	350	350	350		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3369	3717	3811		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	5004	5490	5669		



AC052MXADKH/EU

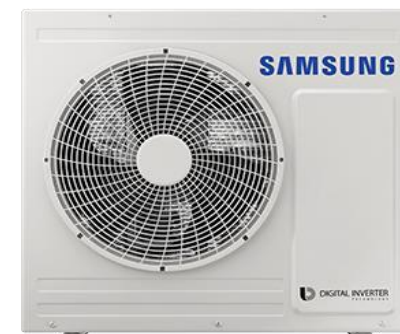

AC071MXADKH/EU



AC090-100NN4DKH/AC100MXADNH/EU



AC120-140MXADKH/AC120-140MXADNH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***NN4DKH / АС***MXADNH								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100NN4DKH/EU	AC120NN4DKH/EU	AC140NN4DKH/EU		
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	5.80 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери		Тегло		kg	18.00	18.00	20.00
			Размер (ШхВхД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0	
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	87.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	1285	1423	1508	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв.	350	350	350	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	3542	3899	3999	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	5177	5672	5857	



PC4NUFMAN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
AC***MN4DKH / AC***MXADKH								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC052MN4DKH/EU	AC071MN4DKH/EU	AC090MN4DKH/EU	
			Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00	
		Отопление		kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	
		Отопление при -15°C		kW	5.22	6.96	8.70	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.47	2.81	3.01	
		Номинал отопление		COP	4.03	3.33	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.33	1.93	2.15	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	5.60 (A+)	
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.80 (A)	
		Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	12.70	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	50	50	
Макс. Денивелация		m	20	30	30			
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	B/C/H	dB(A)	33.0 / 33.0 / 29.0	36.0 / 33.0 / 29.0	40.0 / 36.0 / 32.0
	Размери		Тегло		kg	15.50	15.00	16.00
			Размер (ШхВхД)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00	72.00	
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 630 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-10~24	-10~24	-10~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1146	1182	1213	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	1925	2494	3140	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	3423	4028	4705	

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; сензорен екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4NUSKAN	в комплекта	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NUSKEN	352	Декоративен панел Modern - бял (без оскъпяване*)
Панел	PC4NBSKAN	367	Декоративен панел Waffle - черен
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел PC4NUSKAN или PC4NUSKEN по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
 Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
 BLDC двигатели на вентилаторите и Двойнороторни BLDC компресори
 Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG


КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ										
AC***MN4DKH / AC***MXADKH														
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU		AC120MN4DKH/EU		AC140MN4DKH/EU						
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU		AC120MXADKH/EU		AC140MXADKH/EU						
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА		ТЕРМОПОМПА		ТЕРМОПОМПА					
	Капацитет	Охлаждане		kW		3.00/10.00/12.00		3.50/12.00/13.50		3.50/13.40/15.50				
		Отопление		kW		2.20/11.20/15.50		3.50/13.00/15.50		3.50/15.50/18.00				
		Отопление при -15°C		kW		9.74		11.31		13.49				
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3.21		2.55		3.01				
		Номинал отопление		COP		3.61		3.42		3.41				
		Отопление при -15°C		COP		2.09		1.98		1.98				
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		6.80 (A++)		5.70 (A+)		3.00 (A)				
				SCOP (Клас)		4.30 (A+)		4.10 (A+)		3.40 (A)				
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm		9.52		9.52		9.52				
		Тръба газова фаза		Ф, mm		15.88		15.88		15.88				
		Макс. Дължина		m		50		75		75				
Макс. Денивелация		m		30		30		30						
Вътрешно тяло	Шум		Налягане		В/С/Н		dB(A)		43.0 / 39.0 / 33.0		45.0 / 40.0 / 35.0		45.0 / 41.0 / 37.0	
	Размери		Тегло		kg		18.00		18.00		20.00			
			Размер (ШхВхД)		mm		840 x 288 x 840		840 x 288 x 840		840 x 288 x 840			
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50		1,2,220-240,50		1,2,220-240,50				
	Компресор		Тип		-		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary			
	Шум		Налягане		Охл./Отопл.		dB(A)		52.0 / 54.0		54.0 / 56.0		52.0 / 54.0	
	Размери		Тегло		kg		72.00		77.00		97.00			
			Размер (ШхДхВ)		mm		940 x 998 x 330		940 x 998 x 330		940 x 1210 x 330			
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C		-15~50		-15~50		-15~50			
			Отопление		°C		-20~24		-20~24		-20~24			
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв		1260		1394		1479				
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв		352		352		352				
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв		3369		3717		3811				
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв		4981		5463		5642				

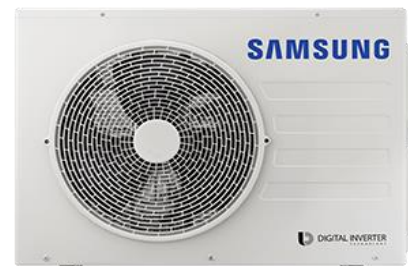

AC052MXADKH

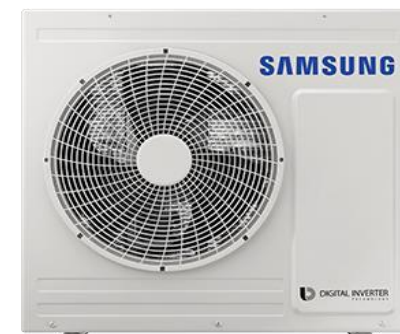

AC071MXADKH



AC090FMXADKH/100MXADKH/C100MXADNH



AC120-140MXADKH/AC120-140MXADNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА



СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***MN4DKH / АС***MXADNH								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА				Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU
				Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност			SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)
					SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	75	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло		kg	18.00	18.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)		mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0	
	Размери	Тегло		kg	72.00	77.00	97.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1260	1394	1479	
Цена за декоративен панел с включен ДДС				лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	3542	3899	3999	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	5154	5645	5830	

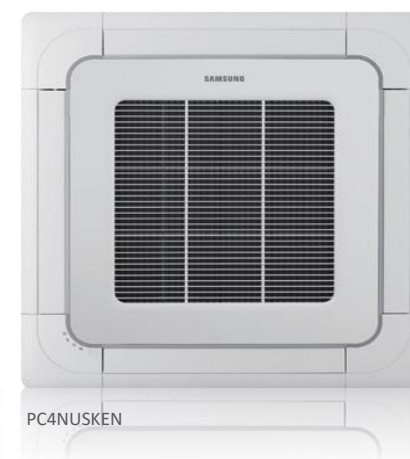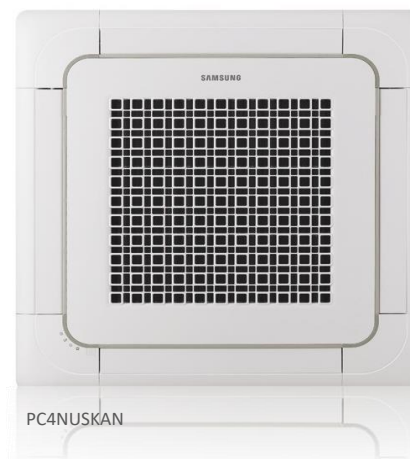

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNCDKH / AC***MXADKH

ТАВАНЕН КЛИМАТИК				Модел вътрешно тяло		AC100MNCDKH/EU	AC120MNCDKH/EU	AC140MNCDKH/EU
				Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	75	
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	V/C/H	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0	46.0 / 42.0 / 38.0
	Размери	Тегло		kg	41.40	41.40	41.40	
		Размер (ШxВxД)		mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0	
	Размери	Тегло		kg	70.00	77.00	87.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2331	2579	2817	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	3369	3717	3811	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	5700	6296	6628	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други; Тъчскрийн
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние

Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра

Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението

Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване

Двойнороторни BLDC компресори

Възможност за поставяне Virus doctor система



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ										
АС***MNCDKH / АС***MXADNH														
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100MNCDKH/EU		AC120MNCDKH/EU		AC140MNCDKH/EU						
		Модел външно тяло		AC100MXADNH/EU		AC120MXADNH/EU		AC140MXADNH/EU						
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА		ТЕРМОПОМПА		ТЕРМОПОМПА					
	Капацитет	Охлаждане		kW		3.00/10.00/12.00		3.50/12.00/13.50		3.50/13.40/15.50				
		Отопление		kW		2.20/11.20/15.50		3.80/13.00/16.50		3.50/15.50/18.00				
		Отопление при -15°C		kW		9.74		11.31		13.49				
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		2.94		2.61		3.01				
		Номинал отопление		COP		3.50		3.42		3.41				
		Отопление при -15°C		COP		2.02		1.98		1.98				
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		5.80 (A+)		5.70 (A+)		3.00 (A)				
				SCOP (Клас)		4.00 (A+)		4.10 (A+)		3.40 (A)				
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm		9.52		9.52		9.52				
		Тръба газова фаза		Ф, mm		15.88		15.88		15.88				
		Макс. Дължина		m		50		50		75				
Макс. Денивелация		m		30		30		30						
Вътрешно тяло	Шум		Налягане		В/С/Н		dB(A)		42.0 / 38.0 / 34.0		44.0 / 41.0 / 37.0		46.0 / 42.0 / 38.0	
	Размери		Тегло		kg		41.40		41.40		41.40			
			Размер (ШхВхД)		mm		1650 x 235 x 675		1650 x 235 x 675		1650 x 235 x 675			
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50		3,4,380-415,50		1,2,220-240,50				
	Компресор		Тип		-		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary		Twin BLDC Rotary			
	Шум		Налягане		Охл./Отопл.		dB(A)		52.0 / 54.0		54.0 / 56.0		53.0 / 54.0	
	Размери		Тегло		kg		70.00		77.00		87.00			
			Размер (ШхДхВ)		mm		940 x 998 x 330		940 x 998 x 330		940 x 1210 x 330			
	Температурен диапазон		Охлаждане		°C		-15~50		-15~50		-15~50			
			Отопление		°C		-20~24		-20~24		-20~24			
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.		2331		2579		2817				
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.		3542		2899		3999				
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.		5873		5478		6816				



AC100/140MXADKH/DNH



AC140MXADKH/DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC***MNLDKH / AC***MXADKH								
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC026MNLDKH/EU	AC035MNLDKH/EU	AC052MNLDKH/EU	AC071MNLDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10	1.20/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	5.22	6.96	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.42	2.92	2.87	3.05	
		Номинал отопление	COP	3.79	3.28	3.53	3.52	
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.90	2.04	2.04	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)	
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Макс. Денивелация	m	15	15	20	30	
		Дебит на въздух	m3/h	443-540	450-569	571-810	600-1140	
	Шум	Вн статично налягане	Pa	0-39	0-39	0-39	0-39	
		Налягане	V/C/H	dB(A)	32.0/29.0/26.0	33.0/30.0/27.0	33.0/30.0/27.0	37.0/32.0/27.0
		Размери	Тегло	kg	19.40	19.40	23.40	23.40
Външно тяло	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1100 x 200 x 450	1100 x 200 x 450	
		Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0/47.0	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/51.0
		Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	53.00	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	918	952	1000	1056		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2384	2584	2925	3550		

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв.	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Вкл/Изкл, Режим, Заклучване, Седмичен Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Вкл/Изкл, Режим, Заклучване, Седмичен Таймер и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	172	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	172	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешно тяло (за 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-E075SEE3D	182	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 026/035)
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни

Вътрешното тяло е с височина едва 199 mm или 200 mm

Двойнороторни BLDC компресори

BLDC двигатели на вентилаторите



AC026/035MXADKH



AC052MXADKH



AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
АС***MNMDKH / АС***MXADKH							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC035MNMDKH/EU	AC052MNMDKH/EU	AC060MNMDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC060MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.20/3.50/3.90	1.20/5.00/6.00	1.20/5.80/7.00
		Отопление		kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20	1.50/7.00/8.50
		Отопление при -15°C		kW	3.48	5.22	6.09
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.33	3.21	2.97
		Номинал отопление		COP	3.33	3.80	3.59
		Отопление при -15°C		COP	1.93	2.20	2.07
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.20 (A++)	6.10 (A++)
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	12.70	12.70
		Макс. Дължина		m	20	30	30
Макс. Денивелация		m	15	20	20		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	480-624	570-870	660-1020
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	28.0/25.0/22.0	29.0/26.0/23.0	30.0/27.0/24.0
	Размери	Тегло		kg	25.80	25.80	25.80
		Размер (ШxВxД)		mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/49.0
	Размери	Тегло		kg	32.80	43.80	43.80
		Размер (ШxВxД)		mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	940	984	1022	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1632	1925	2222	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2572	2909	3244	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	172	Вътрешна дренажна помпа
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	172	Външна дренажна помпа
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
 BLDC двигатели на вентилаторите и двойнороторни BLDC компресори



MWR-SH00N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ


МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MNMDKH / АС***MXADKH


				AC***MNMDKH / AC***MXADKH					
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC071MNMDKH/EU	AC090MNMDKH/EU	AC100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	6.96	5.22	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.30	3.10	2.86	2.73	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.64	3.64	3.39	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.10	2.10	1.96	2.46	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.0. (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40	
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	6,35	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	50	50	75	
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30.0/27.0/24.0	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0
	Размери	Тегло		kg	25.80	33.40	33.40	38.60	38.60
		Размер (ШxВxД)		mm	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0/51.0	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0	53.0/54.0
	Размери	Тегло		kg	53.00	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxВxД)		mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1075	1185	1263	1363	1432	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2494	3140	3157	3481	3571	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3569	4325	4420	4844	5003	



AC026/035MXADKH



AC052/060MXADKH



AC071MXADKH



AC090/100/120MXADKH-DNH



AC140MXADKH-DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ




СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМА  АРКЕТ

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
АС***MNMDKH / АС***MXADNH								
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		АС090MNMDKH/EU	АС100MNMDKH/EU	АС120MNMDKH/EU	АС140MNMDKH/EU	
		Модел външно тяло		АС090MXADNH/EU	АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	5.22	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.86	2.73	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.64	3.39	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.10	1.96	2.46	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина		m	50	50	50	75
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	30
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0
	Размери	Тегло		kg	33.40	33.40	38.60	38.60
		Размер (ШxВxД)		mm	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0	53.0/54.0
	Размери	Тегло		kg	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1185	1263	1363	1432	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3302	3542	3899	3999	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	4487	4805	5262	5431	

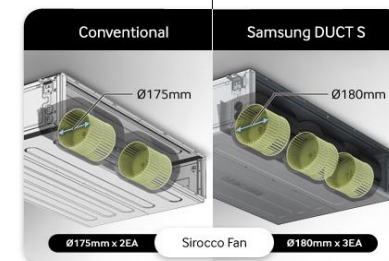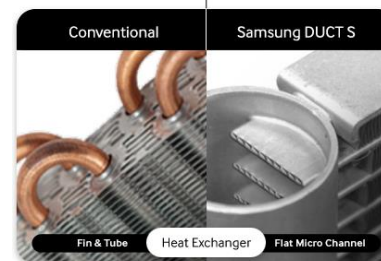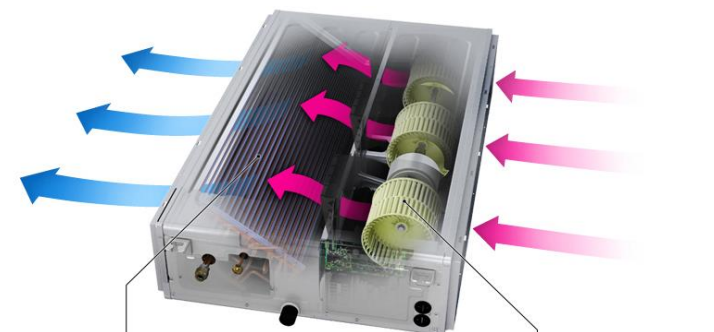

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ СТАНДАРД

SAMSUNG

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

КЛИМАМАРКЕТ

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ					
AC***MNMSEH / AC***MXASEH									
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло			AC052MNMSEH/EU	AC071MNMSEH/EU	AC100MNMSEH/EU	AC120MNMSEH/EU	
		Модел външно тяло			AC052MXASEH/EU	AC071MXASEH/EU	AC100MXASEH/EU	AC120MXASEH/EU	
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.95/5.00/6.00	1.75/6.80/8.00	2.00/9.50/12.00	2.90/12.00/14.00	
		Отопление		kW	0.66/5.50/6.60	1.20/7.50/9.00	2.00/10.80/12.00	2.75/13.00/17.00	
		Отопление при -15°C		kW	4.80	6.50	9.40	10.30	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.69	2.96	2.97	2.73	
		Номинал отопление		COP	3.35	3.19	3.38	3.47	
		Отопление при -15°C		COP	1.95	1.84	1.95	1.90	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)	
		Тръба тезна фаза		Φ, mm	6.35	6.35	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Φ, mm	12.70	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	30	50	50	50	
		Макс. Денивелация		m	20	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	810/853.2/900	810/946.8/1080	810/946.8/1080	1199/1469/1739	
		Вн статично налягане		Pa	29.4/29.4/147.1	29.4/29.4/147.1	39.2/39.2/147.1	51.0/29/147.1	
	Размери	Шум		Налягане	dB(A)	32.0/29.0/26.0	33.0/30.0/27.0	33.0/30.0/27.0	37.0/32.0/27.0
		Тегло		kg	30.00	30.00	33.00	47.80	
		Размер (ШхВхД)		mm	1150 x 260 x 480	1150 x 260 x 480	1150 x 320 x 480	1200 x 360 x 650	
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51	52/54
	Размери	Тегло		kg	37.50	53.00	69.20	77.00	
		Размер (ШхВхД)		mm	790 x 548 x 285	880 x 798 x 310	880 x 967 x 320	940 x 998 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	886	971	1141	1228
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1680	2175	2940	3244	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2566	3146	4081	4472	


Акcesoари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни

Вътрешното тяло е с височина едва 199 мм или 200 мм

BLDC двигатели на вентилаторите

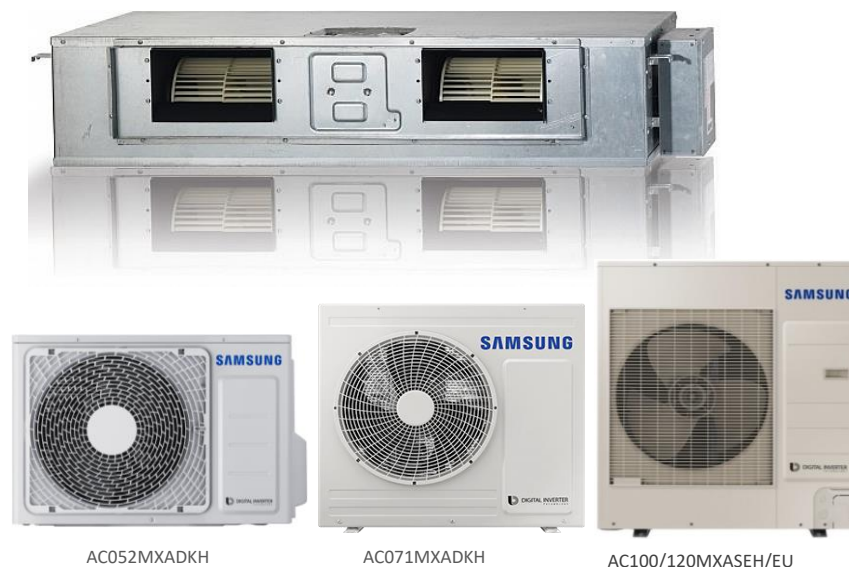

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
АС***КННРКН / АС***КХАРНН И АС***JННРКН / АС***JХАРНН							
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		АС200КННРКН/EU	АС250КННРКН/EU	АС180JННРКН/EU	
		Модел външно тяло		АС200КХАРНН/EU	АС250КХАРНН/EU	АС180JХАРНН/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	7.50/20.00/23.00	9.00/25.00/28.50	6.00/18.00/20.00	
		Отопление	kW	8.50/23.00/25.00	10.00/27.00/32.00	4.80/20.00/22.50	
		Отопление при -10°C	kW	21.40	23.90	18.80	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.61	3.30	
		Номинал отопление	COP	3.45	3.24	3.61	
		Отопление при -10°C	COP	2.71	2.49	2.34	
		Клас на ефективност	(Клас)	(A)	(A)	(A)	
			(Клас)	(A)	(A)	(A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	19.05	22.22	19.05	
		Макс. Дължина	m	75	75	75	
		Макс. Денивелация	m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	2880-4320	3000-4260	
		Вн статично налягане		Pa	49-196	49-196	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	44.0 / 40.0 / 36.0	47.0 / 42.0 / 37.0	43.0 / 39.0 / 35.0
	Размери	Тегло		kg	82.5	82.5	82.5
		Размер (ШxВxД)		mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Scroll	BLDC Scroll	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	58.0 / 60.0	59.0 / 61.0	55.0 / 57.0
	Размери	Тегло		kg	154.00	154.00	107.50
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 1630 x 460	940 x 1630 x 460	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-20~50	-20~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3770	4337	3598	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	7082	8141	5720	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	10852	12478	9318	

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	107	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	82	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	82	Кабел за приемник 10 м
Йонизатор	MSD-EAN1	157	Virus Doctor S-plasma ion йонизатор
Дренажна помпа	MDP-G075SP	172	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Високоэффективен BLDC Scroll компресор

Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Virus Doctor система за активно филтриране - опционално



ТАВАННО-ПОДОВ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

					МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ	
AC***MNCDKH / AC***MXADKH						
ТАВАННО-ПОДОВ			Модел вътрешно тяло		AC052MNCDKH/EU	AC071MNCDKH/EU
			Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-		Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.70/5.00/5.60	2.20/7.10/8.00
		Отопление		kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C		kW	5.22	6.96
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.05	2.42
		Номинал отопление		COP	3.37	2.74
		Отопление при -15°C		COP	1.95	1.59
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.60 (A+)
			SCOP (Клас)	3.90 (A)	3.90 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тевна фаза		Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Φ, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	50
		Макс. Денивелация		m	20	30
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел		mm^2	-	-
Комуникационен кабел		mm^2	0.75	0.75		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41.0 / 39.0 / 36.0	46.0 / 44.0 / 42.0
	Размери	Тегло		kg	20.00	20.00
		Размер (ШxВxД)		mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло		kg	43.80	53.00
		Размер (ШxВxД)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	959	1018
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1925	2494
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2884	3512

Аксессуары			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Горните; Тъч екран с подсветка и вграден темп. сензор
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	257	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха
 Възможност за подов и таванен монтаж
 Възможност за подаване на пресен въздух
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Тиха и надеждна работа
 Автоматичен рестарт



AC052MXADKH



AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР

СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

AN***JSLKN

РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло		AN026JSLKN/EU	AN035JSLKN/EU	AN050JSLKN/EU
Режим на работа	-		ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W		45/80/115	50/80/115	65/120/175
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	180/250/160	365/350/350	360/500/500
	Външно статично налягане	Pa	56/65/100	83/100/150	85/100/165
Ефективност на температурния обмен	%		70/70/74	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50	55/50/50	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70	76/70/70	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	32.50	53.50	53.50
	Размер (ШхДхВ)	mm	600 x 350 x 660	1012 x 270 x 1000	1012 x 270 x 1000
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2008	2397	2720

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-VH12	107	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Байпас, Тих режим и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Горните, вкл. Темп. сензор, Седмичен таймер, Клапи и др.
Датчик	MOS-C1	282	CO ₂ датчик

Предимства

Топлообменник от диамантен тип за оптимизиране на въздушния поток и намаление на разходите

Работа до -15°C без допълнително подгряване

Инверторни BLDC двигатели на вентилаторите

Ефективен топлообмен 70%

Нов комуникационен протокол



AN026JSLKN



AN035/050/080/100JSLKN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР



СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG


КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AN***JSKLKN		МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло	AN080JSKLKN/EU	AN100JSKLKN/EU
Режим на работа	-	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W	125/230/330	155/280/450
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	560/800/800
	Външно статично налягане	Pa	80/90/155
Ефективност на температурния обмен	%	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Размери	Тегло	kg	67.00
	Размер (ШхДхВ)	mm	1220 x 340 x 1135
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3722
			4375

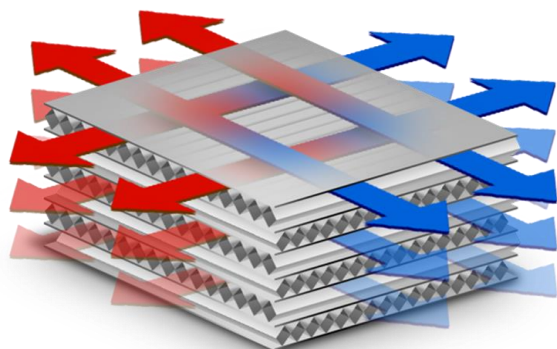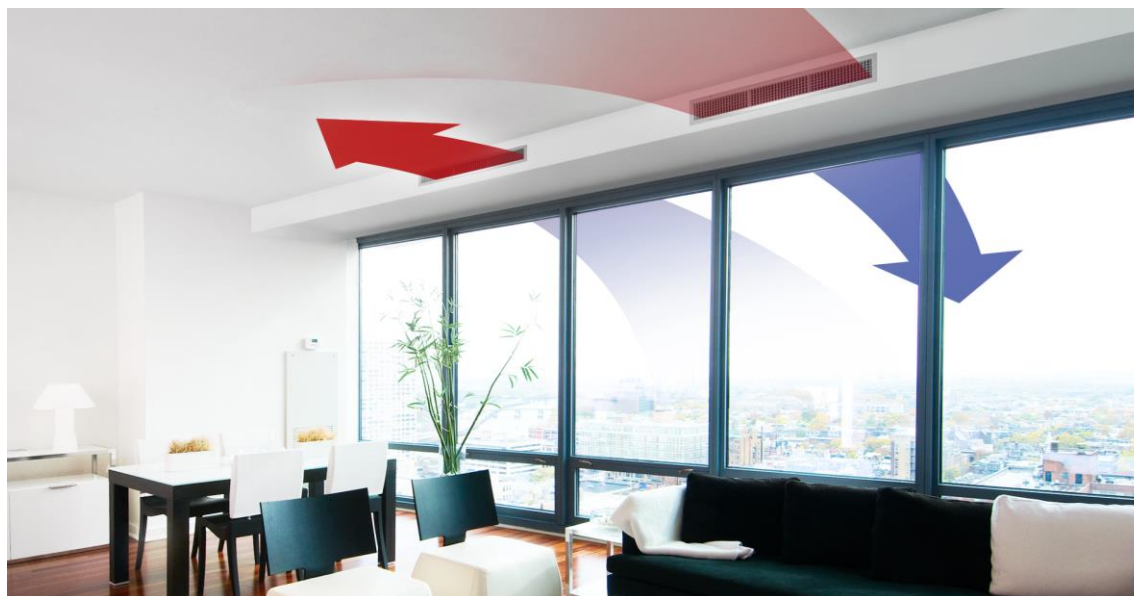

SAMSUNG

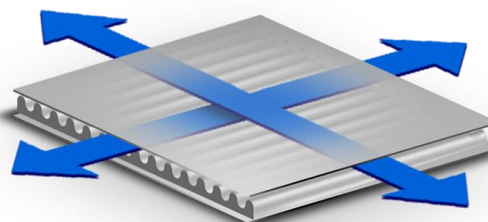

SAMSUNG CONVENTIONAL

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.