




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-JSPFAWKNEU SERIES 9000 FLAGSHIP					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AR09JSPFAWKNEU		
	Модел външно тяло		AR09JSPFAWKXEU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.97/2.50/3.30	
		Отопление	kW	0.85/3.20/6.00	
		Отопление при -10°C	kW	4.20	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.55	
		Номинал отопление	COP	4.16	
		Отопление при -10°C	COP	2.43	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	8.50 (A+++)	
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52		
Макс. Дължина		m	15 (17)		
Макс. Денивелация		m	8 (8)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/16	
	Размери	Тегло	kg	12.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	936 x 267 x 264	
Модул за управление чрез Wi-Fi		-	ДА		
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45.0
		Тегло	kg	35.0	
	Размери	Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 545 x 285	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46
Отопление	°C		-15~24		
Поддържане на складови наличности VAR/SOF		-	ДА/ДА		
Брой комплекти на палет		-	6		
Цена за система\ с включен ДДС		лв.	1849		



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-WH00	53	Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Интерфейс	MIM-A00	128	Интерфейс за свързване на Жично ДУ

Предимства

- Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16 dB(A)
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервис за Samsung System Air Conditioner

AR-FSPDGM SERIES MALDIVES						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AR18FSPDGMNEU	AR24FSPDGMNEU		
	Модел външно тяло		AR18FSPDGMXEU	AR24FSPDGMXEU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.60/5.00/6.00	2.20/6.80/8.00	
		Отопление	kW	1.20/6.00/8.20	1.90/7.80/11.30	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.45	3.30	
		Номинал отопление	COP	3.61	3.40	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.70 (A++)	6.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	3.80 (A)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88		
Макс. Дължина		m	30	30		
Макс. Денивелация		m	15	15		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41/25	43/26
		Тегло	kg	13.00	14.00	
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 298 x 230	1065 x 298 x 230
		Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51.0
	Размери		Тегло		kg	43.50
		Размер (ШxДxВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46
Отопление		°C	-15~24	-15~24		
Поддържане на складови наличности VAR/SOF			-	ДА/ДА	ДА/ДА	
Брой комплекти на палет			-	4	4	
Цена за система\ с включен ДДС			лв.	1869	2349	



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Жично ДУ	MR-WH00	53	Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Интерфейс	MIM-A00	128	Интерфейс за свързване на Жично ДУ

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
 Възможност за изключване на дисплей и звук
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други




*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-MSFPEWQNEU SERIES MALDIVES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AR09MSFPEWQNEU	AR12MSFPEWQNEU	
	Модел външно тяло		AR09MSFPEWQXEU	AR12MSFPEWQXEU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/2.70/3.30	
		Отопление	kW	1.05/3.20/3.40	
		Отопление при -10°C	kW	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.52	
		Отопление при -10°C	COP	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52		
Макс. Дължина		m	15		
Макс. Денивелация		m	8		
Вътрешно ТЯЛО	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/21	
	Размери	Тегло	kg	8.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	820 x 285 x 215	
Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ		
Външно ТЯЛО	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	8 POLE INVERTER	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/50
		Тегло	kg	22.40	
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	660 x 475 x 242
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-5~46
Отопление	°C		-10~24		
Поддържане на складови наличности VAR/SOF		-	ДА/НЕ		
Брой комплекти на палет		-	-		
Цена за система\ с включен ДДС		лв.	919		

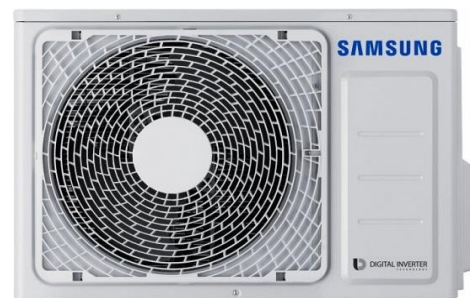

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Жично ДУ	MR-EN00	83	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Интерфейс	MIM-A00	128	Интерфейс за свързване на Жично ДУ

Предимства

Дигитален инверторен компресор с вграден 8-полюсен мотор, който използва по-малко енергия и осигурява трайно удобство

Антикорозионно покритие на външното тяло

3 Care Filter за грижа срещу алергени, бактерии и замърсяване

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.




*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-MSFHBWKNEU SERIES NEW BORACAY						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR09MSFHBWKNEU	AR12MSFHBWKNEU	
		Модел външно тяло		AR09MSFHBWKXEU	AR12MSFHBWKXEU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/2.70/3.30	2.20/6.80/8.00	
		Отопление	kW	1.05/3.20/3.40	1.90/7.80/11.30	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.73	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.72	3.72	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	6.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	15.88		
Макс. Дължина		m	15	15		
Макс. Денивелация		m	8	8		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/21	42/21	
	Размери	Тегло	kg	8.20	8.20	
		Размер (ШхВхД)	mm	820 x 285 x 277	820 x 285 x 277	
	Модул за управление чрез Wi-Fi	-		НЕ	НЕ	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-		8 POLE INVERTER	8 POLE INVERTER
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45	47
	Размери	Тегло	kg		27.60	27.60
		Размер (ШхДхВ)	mm		720 x 548 x 265	720 x 548 x 265
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-10~46	-10~46
Отопление		°C		-15~24	-15~24	
Поддържане на складови наличности VAR/SOF		-		ДА/НЕ	ДА/НЕ	
Брой комплекти на палет		-		-	-	
Цена за система\ с включен ДДС		лв.		999	1100	

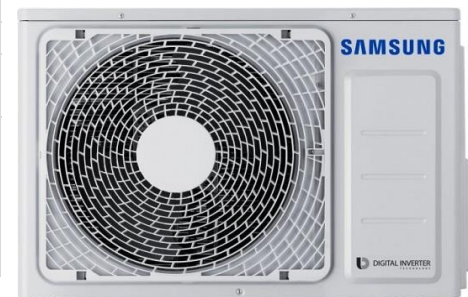

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Жично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Интерфейс	MIM-A00	128	Интерфейс за свързване на Жично ДУ

Предимства

Дигитален инверторен компресор с вграден 8-полусен мотор, който използва по-малко енергия и осигурява трайно удобство

Антикорозионно покритие на външното тяло

Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Изкл.

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

КОЛОНА

СЕРИЯ DELUXE



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-MSFHBWKNEU SERIES NEW BORACAY						
КОЛОНА	Модел вътрешно тяло		AC100KNPDEHEU	AC140KNPDEHEU		
	Модел външно тяло		AC100KXADEHEU	AC140KXADEHEU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.50/10.00/12.30	4.20/ 13.40/16.70	
		Отопление	kW	4.20/11.20/14.00	4.00/15.50/20.00	
		Отопление при -5°C	kW	11.00	15.20	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.70	3.10	
		Номинал отопление	COP	3.30	3.44	
		Отопление при -10°C	COP	2.31	2.41	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	-	
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	-	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	47/44/41	51/48/45	
	Размери	Тегло	kg	42.00	46.00	
		Размер (ШхВхД)	mm	610 x 1850 x 400	610 x 1850 x 400	
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	ДА	ДА	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	53/55	53/54
		Тегло		kg	72.00	85.00
	Размери	Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 120 x 330
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
	Отопление	°C	-20~24	-20~24		
Поддържане на складови наличности VAR/SOF			-	ДА/НЕ	ДА/НЕ	
Брой комплекти на палет			-	-	-	
Цена за система\ с включен ДДС			лв.	3759	4899	



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Жично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Интерфейс	MWR-WE11N	229	Интерфейс за свързване на Жично ДУ
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Таймер, Аларма за филтър и други
Сензор	MRW-TA	46	Външен температурен сензор
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вентилатор с инверторен двигател
 Комуникационен протокол NASA
 Тъчскрийн дисплей
 Инверторен компресор
 Full HD филтър с висока плътност, който събира до 60% прах и бактерии
 Захранване: монофазно за модел 10 kw и трифазно 14 kw



AC100KXADEHEU



AC140KXADEHEU

