

ПОДОВА КОНЗОЛА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FBIDEH / AC-FCADEN						
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло	AC026FBIDEH/EU	AC035FBIDEH/EU	AC052HBIDEH/EU	
		Модел външно тяло	AC026FCADEN/EU	AC035FCADEN/EU	AC052FCADEN/EU	
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.98/2.60/3.40	1.20/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50
		Отопление	kW	0.95/3.50/4.20	1.04/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50
		Отопление при -10°C	kW	2.71	3.25	4.97
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.71	2.81
		Номинал отопление	COP	3.30	3.01	2.92
		Отопление при -10°C	COP	2.40	2.48	2.00
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.40 (A)	5.40 (A)	5.40 (A)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	20(25)	20(25)	30(35)
		Макс. Денивелация	m	15.0(15.0)	15.0(15.0)	20.0(20.0)
		Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm ²	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
	Комуникационен кабел		mm ²	0.75 ~ 1.25	0.75 ~ 1.25	0.75 ~ 1.25
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38.0 / 30.5 / 23.0	39.0 / 31.5 / 24.0	44.0 / 34.5 / 25.0
	Размери	Тегло	kg	15.20	15.20	15.20
		Размер (ШxВxД)	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47.0 / 47.0	47.0 / 47.0
	Размери	Тегло	kg	33.00	33.00	38.50
		Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46	-15~46
Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв				
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв				
Цена за система с включен ДДС		лв	1849	1949	2859	


Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-DH00	В комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	104	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WH00	123	Горните вкл. Таймер, Темп. Сензор, Закл., Нива на достъп
Жично ДУ	MWR-WE10	226	Горните вкл. Седмичен Таймер и други

Предимства

BLDC двигатели на вентилаторите
 BLDC компресори, при модел 052 двойнороторен
 Тиха и надеждна работа
 Енергийна ефективност Клас А
 Virus Doctor система за активно филтриране
 Автоматичен рестарт
 Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло
 Възможност за подаване на пресен въздух
 Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум



AC026/35FBIDEH

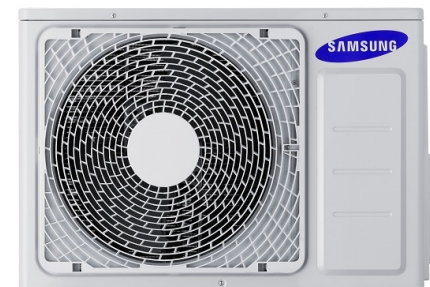

AC026/35/52FCADEN



AC052HBIDEH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ