

## МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FBNDEH / AC-FCADEN						
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	AC026FBNDEH/EU	AC035FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU	
		Модел външно тяло	AC026FCADEN/EU	AC035FCADEN/EU	AC052FCADEN/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.99/2.60/3.50	0.99/3.50/4.20	1.30/5.00/5.90
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.60	0.98/4.00/5.00	1.30/5.50/7.50
		Отопление при -10°C	kW	2.65	3.02	4.58
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.56	3.21	3.01
		Номинал отопление	COP	3.67	3.60	3.42
		Отопление при -10°C	COP	2.41	2.42	2.40
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 6.70 (A++)	SEER 6.50 (A++)	SEER 6.30 (A++)
	SCOP (Клас)		SCOP 4.00 (A+)	SCOP 4.00 (A+)	SCOP 3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	20(25)	20(25)	30(35)
		Макс. Денивелация	m	15.0(15.0)	15.0(15.0)	20.0(20.0)
		Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33.0 / 31.0 / 27.0
Размери	Тегло		kg	11.00	11.00	11.70
	Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	47.0 / 48.0	48.0 / 49.0
	Размери	Тегло	kg	33.00	33.00	38.50
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46	-15~46
Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	559	654	773	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	1377	1527	1794	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	2288	2533	2919	


Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4SUSMB	352	Декоративен панел Waffle
Панел	PC4SUSMF	352	Декоративен панел Modern
Сензор	MRW-TA	44	Външен температурен сензор

### Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева  
 Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух  
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон  
 Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа  
 BLDC двигатели на вентилаторите  
 BLDC компресори, при модели от 052 до 071 двойнороторни  
 Вградена дренажна помпа



PC4SUSMB

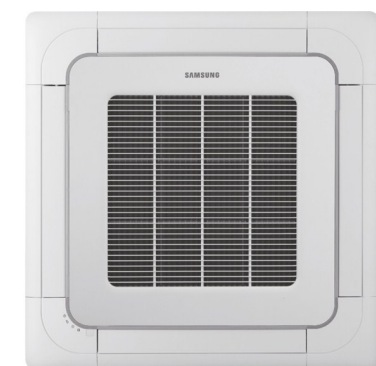

PC4SUSMF

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ


## МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-FBNDEN / AC-FCADEN					
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	AC060FBNDEN/EU	AC071FBNDEN/EU	
		Модел външно тяло	AC060FCADEN/EU	AC071FCADEN/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50	2.00/6.80/7.50
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00	1.60/7.50/10.00
		Отопление при -10°C	kW	6.02	6.10
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.20	3.01
		Номинал отопление	COP	3.21	3.11
		Отопление при -10°C	COP	2.13	2.10
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 6.20 (A++)	SEER 6.10 (A++)
	SCOP (Клас)		SCOP 3.80 (A)	SCOP 3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35
Тръба газова фаза		Φ, mm	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	
Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)	30.0(30.0)	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 38.0 / 35.0	42.0 / 40.0 / 36.0
	Размери	Тегло	kg	12.00	12.00
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 50.0	49.0 / 51.0
	Размери	Тегло	kg	55.00	55.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	851	964	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	2085	2326	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	3288	3642	

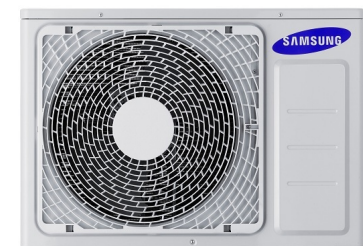

AC026/35/52FCADEN



AC060/71FCADEN

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ